



资源管理

产品文档





文档目录

云计算

云服务器

功能概述

云服务器新建

导出云服务器实例数据

销毁与批量销毁

查询云服务器

云服务器详情

查看云服务器的所属网络

管理云服务器

裸金属服务器

功能概述

裸金属服务器新建

刷新裸金属服务器实例列表

查询裸金属服务器

查看裸金属服务器详情

查看裸金属服务器的所属私有网络

查看裸金属服务器的所属子网

管理裸金属服务器

网络

负载均衡

弹性公网IP

虚拟私有网络

子网

路由表

弹性网卡

弹性公网IPv6

NAT网关

对等连接

专线网关

网络ACL

安全组

物理专线

专线通道

终端节点



终端节点服务

VPN网关

VPN通道

对端网关

云数据库

云数据库MySQL增强版

云数据库Redis 增强版

云数据库Oracle标准版

云数据库Oracle专用版

存储

文件存储

对象存储

云硬盘

云安全

基线核查（龙检）

虚拟化漏洞扫描（龙巡）

云应用防火墙（龙御）

主机安全（龙卫士）

容器安全（龙巢）

微隔离服务（龙侍）

内容安全（龙鉴）

威胁情报



云计算 云服务器 功能概述

最近更新时间: 2023-12-22 15:22:44

汇总展示各地区的云服务器资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作



云服务器新建

最近更新时间: 2024-01-10 16:29:36

选择资源管理 > 云计算 > 云服务器 > 云主机，单击新建，进入云主机新建页面，可以集中创建各云实例云主机资源，支持在创建时添加资源所属物理子系统和部署单元信息。

第一步：选择地域与机型



根据页面提示配置以下信息：

配置	必选/ 可选	配置说明
云实例	必选	请根据实际需求进行选择，不同云实例所属功能区、技术栈、地域不同，包含不同的可用区。
地域、可用区	必选	请根据实际需求进行选择。如果您需要购买多台云服务器，建议选择不同可用区，实现容灾效果。
网络	必选	表示在建行云上构建的逻辑隔离的网络空间，一个私有网络由至少一个子网组成
实例	必选	根据底层硬件的不同，建行云目前提供了多种不同的实例规格。
物理子系统	必选	根据资源所属物理子系统进行选择



配置	必选/ 可选	配置说明
部署单元	必选	根据资源所属部署单元进行选择

第二步：选择镜像



建行云提供公共镜像、自定义镜像、共享镜像，可根据需要进行选择。

第三步：选择存储和带宽



根据需要设置系统盘和数据盘大小。

系统盘用于安装操作系统，地域的不同将会影响可供选择的云硬盘类型，请根据实际页面提示进行选择。

数据盘用于扩展云服务器的存储容量，提供高效可靠的存储设备。默认不添加云硬盘数据盘。

第四步：设置安全组和主机





如果您已有可使用的安全组，可选择【已有安全组】。如果您没有可使用的安全组，可选择【新建安全组】。实例名称可用户自定义，表示需要创建的云服务器的名称。如果不定义实例名称，创建实例后的实例名称为“未命名”。登陆方式设置用户登录云服务器的方式，请根据实际需求进行设置。

第五步：确认配置信息





核对新建云服务器的信息，单击【开通】完成新建。



导出云服务器实例数据

最近更新时间: 2025-01-03 10:22:45

点击导出，根据查询结果，导出最新的云服务器资源实例数据。

统一资源平台

首页

资源管理

用户管理

计费管理

资产管理

运维中心

统计分析

云服务器

全部实例

已删除实例

正在运行实例

导出

刷新

重置

☐	实例名称	地域	可用区	公网IP地址	状态	实例规格	配置	公网IP地址	弹性公网IP	公网带宽	公网峰值带宽	公网峰值带宽	公网峰值带宽	公网峰值带宽
☐	云服务器实例	上海	华东1-上海可用区A	192.168.1.100	运行中	ecs.g6.large	1核4GB 50GB SSD	192.168.1.100	否	10Mbps	10Mbps	10Mbps	10Mbps	10Mbps
☐	云服务器实例	上海	华东1-上海可用区A	192.168.1.101	运行中	ecs.g6.large	1核4GB 50GB SSD	192.168.1.101	否	10Mbps	10Mbps	10Mbps	10Mbps	10Mbps
☐	云服务器实例	上海	华东1-上海可用区A	192.168.1.102	运行中	ecs.g6.large	1核4GB 50GB SSD	192.168.1.102	否	10Mbps	10Mbps	10Mbps	10Mbps	10Mbps
☐	云服务器实例	上海	华东1-上海可用区A	192.168.1.103	运行中	ecs.g6.large	1核4GB 50GB SSD	192.168.1.103	否	10Mbps	10Mbps	10Mbps	10Mbps	10Mbps
☐	云服务器实例	上海	华东1-上海可用区A	192.168.1.104	运行中	ecs.g6.large	1核4GB 50GB SSD	192.168.1.104	否	10Mbps	10Mbps	10Mbps	10Mbps	10Mbps
☐	云服务器实例	上海	华东1-上海可用区A	192.168.1.105	运行中	ecs.g6.large	1核4GB 50GB SSD	192.168.1.105	否	10Mbps	10Mbps	10Mbps	10Mbps	10Mbps

销毁与批量销毁

最近更新时间: 2025-01-03 10:30:22

点击【操作】栏中的销毁，支持该实例的销毁操作。



查看销毁实例信息，并选择销毁方式



选择“立即销毁”，点击下一步进入销毁实例信息确认页



点击确定执行销毁

选择“定时销毁”，设定销毁时间，点击下一步进入销毁实例信息确认页





点击确定设定定时销毁


定时销毁可执行撤销



勾选的实例可执行批量销毁



第一步：勾选需要销毁的实例

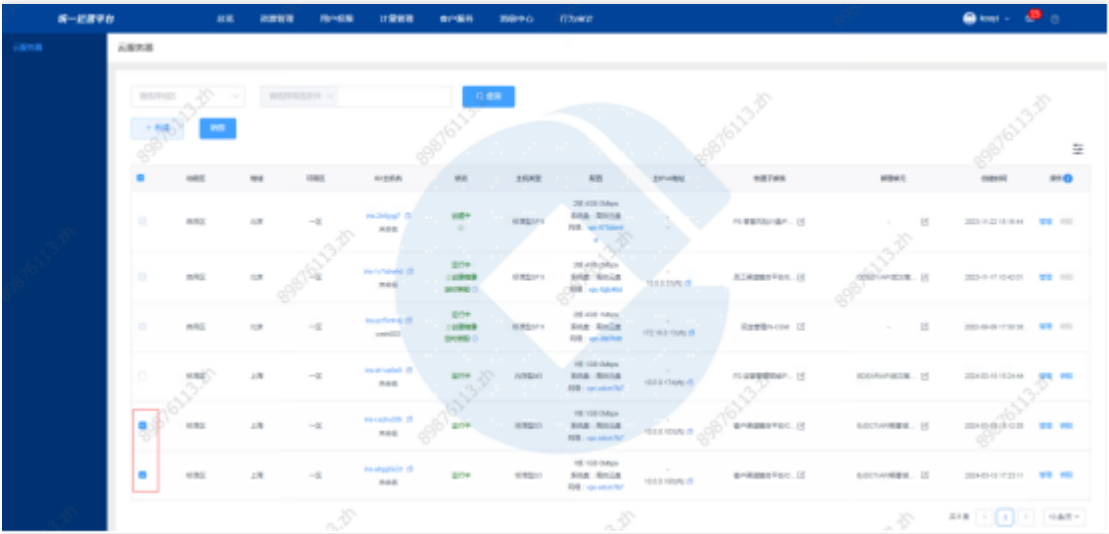


第二步：点击【新建】按钮右侧的【销毁】按钮





选择“立即销毁”，点击下一步进入销毁实例信息确认页

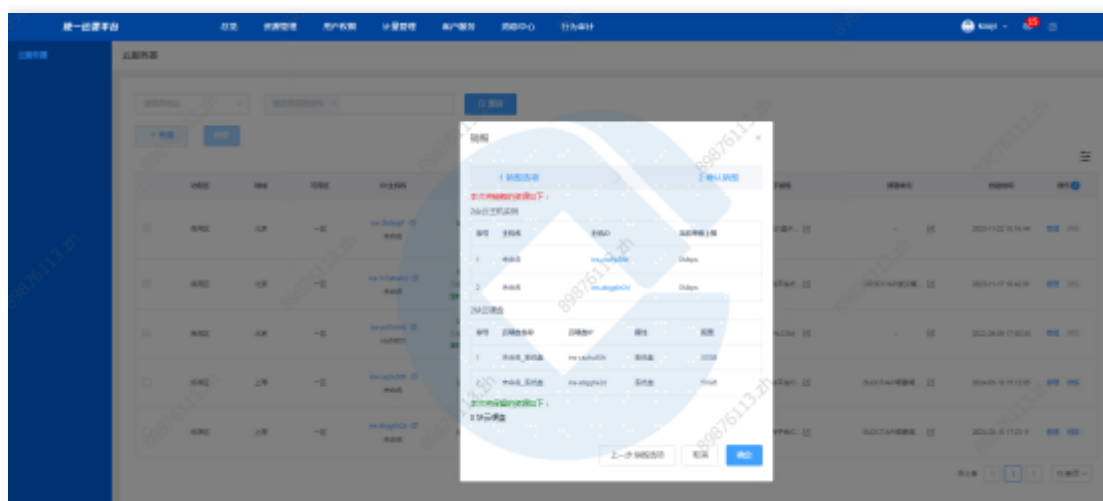

点击确定执行销毁

选择“定时销毁”，设定销毁时间，点击下一步进入销毁实例信息确认页






点击确定设定定时销毁



定时销毁可执行撤销（撤销定时销毁不支持批量操作）

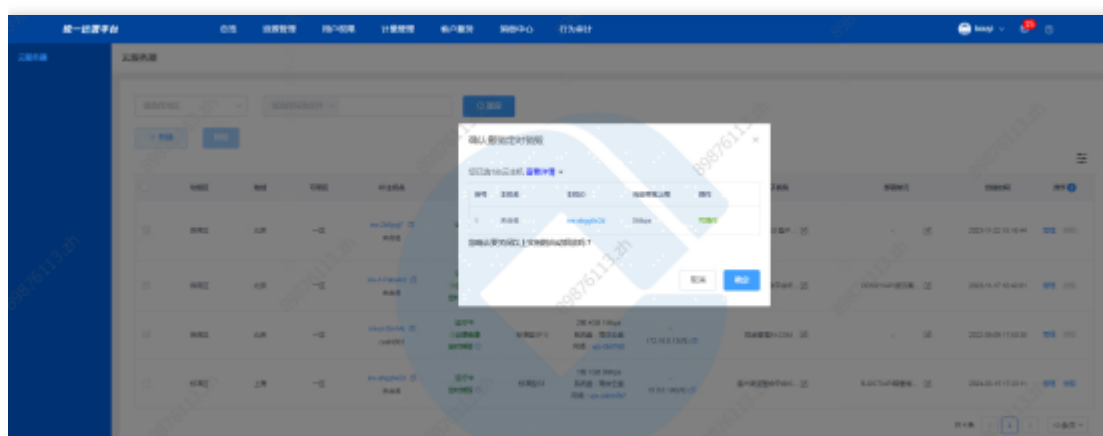



查询云服务器

最近更新时间: 2024-03-27 09:46:27

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。

统一运营平台

总览资源管理用户权限计费管理客户管理网络中心行为审计

账号

云服务器

高级搜索

选择实例地域

选择实例规格族

查询

+ 新增

☐	所属区域	所属	可用区	实例名称	状态	主机类型	配置	主IP地址	物理子网	网络策略	创建时间	操作
☐	华东1	上海	一区	ecs-burroughs-1	运行中	标准型c3	2核 3GB 50GB 系统盘：高性能SSD 网络：vpc-burroughs-1	10.0.0.48	vpc-burroughs-1	-	2024-02-29 10:40:26	详情
☐	华东1	上海	一区	ecs-burroughs-2	运行中	标准型c3	2核 3GB 50GB 系统盘：高性能SSD 网络：vpc-burroughs-1	10.0.0.49	vpc-burroughs-1	-	2024-02-27 16:38:11	详情
☐	华东1	上海	一区	ecs-burroughs-3	运行中	标准型c3	2核 3GB 50GB 系统盘：高性能SSD 网络：vpc-burroughs-1	10.0.0.50	vpc-burroughs-1	-	2024-02-24 10:09:12	详情
☐	华东1	上海	一区	ecs-burroughs-4	运行中	标准型c3	2核 3GB 50GB 系统盘：高性能SSD 网络：vpc-burroughs-1	10.0.0.51	vpc-burroughs-1	-	2024-01-31 11:00:14	详情
☐	华东1	上海	一区	ecs-burroughs-5	运行中	标准型c3	2核 3GB 50GB 系统盘：高性能SSD 网络：vpc-burroughs-1	10.0.0.52	vpc-burroughs-1	-	2024-01-29 09:10:11	详情
☐	华东1	上海	一区	ecs-burroughs-6	运行中	标准型c3	2核 3GB 50GB 系统盘：高性能SSD 网络：vpc-burroughs-1	10.0.0.53	vpc-burroughs-1	-	2024-01-27 10:10:14	详情



云服务器详情

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:25

点击云服务器ID，可跳转到云服务器详情页

建行云管平台

首页产品资源管理计费管理告警工单

云服务器

云资源与网络

云服务器

云存储

云数据库

弹性公网IP

弹性负载均衡

负载均衡

虚拟私有网络

专线接入

云服务器

请选择地区

请选择实例规格

创建

删除

实例名称	地域	可用区	ID/主机名	状态	实例类型	配置	公网IP地址	创建时间	操作
测试北京	北京	测试北京一区	ins-4m9d9t 未命名	运行中	标准型G5Ti	2核 4GB 5Mips 系统盘：高性能云盘 网络：vpc-0a7f9d8c	172.16.0.43(内)	2022-11-25 02:30:00	管理
测试北京	北京	测试北京一区	ins-7d025gn 未命名	运行中	标准型G5Ti	2核 4GB 5Mips 系统盘：高性能云盘 网络：vpc-0a7f9d8c	172.16.0.31(内)	2022-11-14 08:57:32	管理
测试北京	北京	测试北京一区	ins-6azg3uul 未命名	运行中	标准型G5Ti	2核 4GB 5Mips 系统盘：高性能云盘 网络：vpc-g3ica94	10.0.0.5(内)	2022-10-24 08:34:20	管理

统一运营平台

首页资源管理用户权限计费管理客户服务消息中心行为审计

云计算

云服务器

回收站

弹性负载均衡

网络型计算产品

ins-2yk12rvj (未命名)

参数弹性网卡安全组

主机信息

名称未命名

服务器IDtda76373-b682-4403-629f-ec0a19175131

状态运行中

公网IP-

内网IP10.0.0.46

弹性网卡-

创建时间2025-01-03 09:16:44

到期时间-

地域上海

可用区测试上海一区

所属网络vpc-bdcm7o7 (测试D123 | 10.0.0.0/8)

是否公网网关否

所在子网sl-subnet-134(测试1-2 | 10.0.0.0/24)

标签-

资源组-

所属资源池-

物理子资源客户资源池云平台/CCIP

部署单元BUCT/IAF/新业务应用区A20

机器配置



查看云服务器的所属网络

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:25

点击云服务器的所属网络ID可跳转到私有网络列表页。

建行云管理平台

云网络

云服务器

选择地区

选择网络类型

搜索

+ 新建

刷新

功能组	地域	可用区	ID名称	状态	主机类型	配置	主IPV4地址	标签	创建时间	操作
测试北京	北京	测试北京一区	test-4m5a7 标准型ECS	运行中	标准型ECS	2核 4GB D100ps 系统盘：高性能云盘 网络：vpc-58f7115	172.16.0.43(p0)		2022-11-23 02:30:00	管理
测试北京	北京	测试北京一区	test-4m5a7 标准型ECS	运行中	标准型ECS	2核 4GB D100ps 系统盘：高性能云盘 网络：vpc-58f7115	172.16.0.31(p0)	test-tag1=test-tag-1	2022-11-14 08:57:32	管理
测试北京	北京	测试北京一区	test-4m5a7 标准型ECS	运行中	标准型ECS	2核 4GB D100ps 系统盘：高性能云盘 网络：vpc-58f7115	10.0.0.5(p0)	test-tag1=test-tag-1	2022-10-24 09:34:20	管理

统一运营平台

云网络

虚拟私有网络

选择地区

选择网络类型

输入ID/名称

搜索

+ 新建

刷新

功能组	地域	可用区	ID名称	IPv4 CIDR	子网	路由表	主机数	操作
测试区	内网	三三三三三三	vpc-g2m5a7 testnet	10.0.0.0/8	2	2	0	管理
测试区	上海	一区	vpc-g2m5a7 gengangVPC20250641	10.0.0.0/8	3	2	0	管理
测试区	上海	一区	vpc-g2m5a7 testnet	10.0.0.0/8	1	6	0	管理
测试区	上海	一区	vpc-g2m5a7 私有网络	10.0.0.0/8	1	1	0	管理
测试区	上海	一区	vpc-g2m5a7 私有网络	10.0.0.0/8	0	1	0	管理
测试区	上海	一区	vpc-g2m5a7 私有网络	10.0.0.0/8	1	1	0	管理




管理云服务器

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:25

点击管理，跳转至基础运营平台，云服务器列表页，进行云服务器管理。



支持用户对云服务器管理时跳转基础运营租户控制台后自动筛选出在UOP选择的云服务器实例

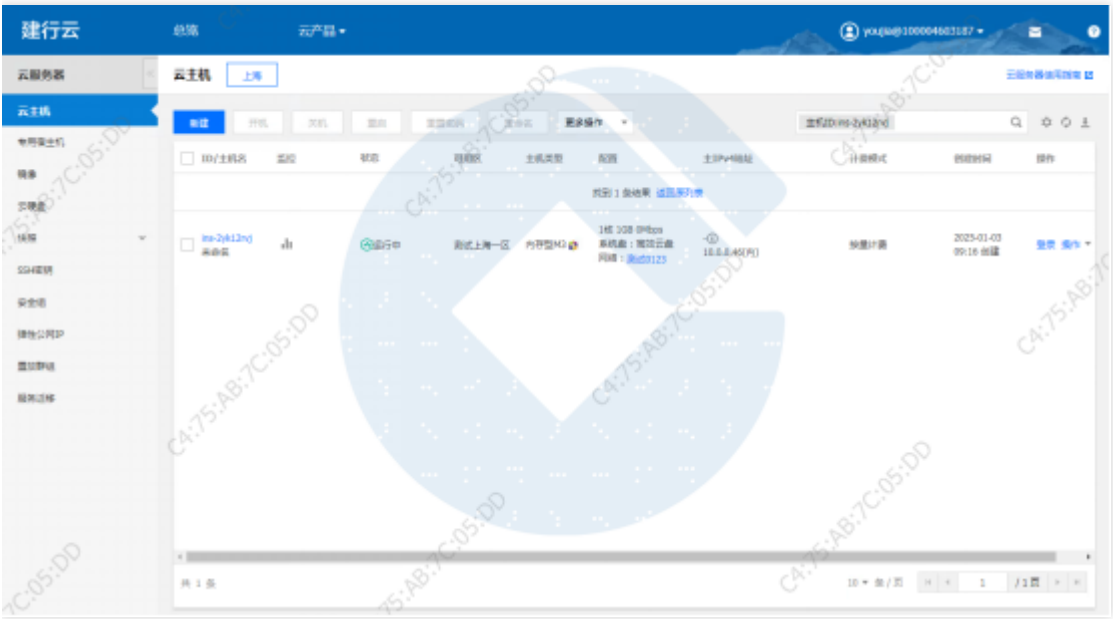



裸金属服务器 功能概述

最近更新时间: 2023-12-22 15:28:21

汇总展示各地区的裸金属服务器资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

裸金属服务器新建

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:25

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营裸金属服务器的管理页面，进行裸金属服务器新建。





刷新裸金属服务器实例列表

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:19

点击刷新，同步各个基础运营平台最新的云服务器资源实例数据。



查询裸金属服务器

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:19

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



最近更新时间: 2025-02-28 16:31:19

点击裸金属服务器ID，跳转到裸金属服务器详情页。





查看裸金属服务器的所属私有网络

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:18

点击私有网络ID ,可跳转至私有网络列表页。





查看裸金属服务器的所属子网

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:18

点击子网ID，可跳转至子网详情页。






管理裸金属服务器

最近更新时间: 2024-03-27 09:46:19

点击管理，可跳转到基础运营裸金属服务器列表页，进行裸金属服务器管理。

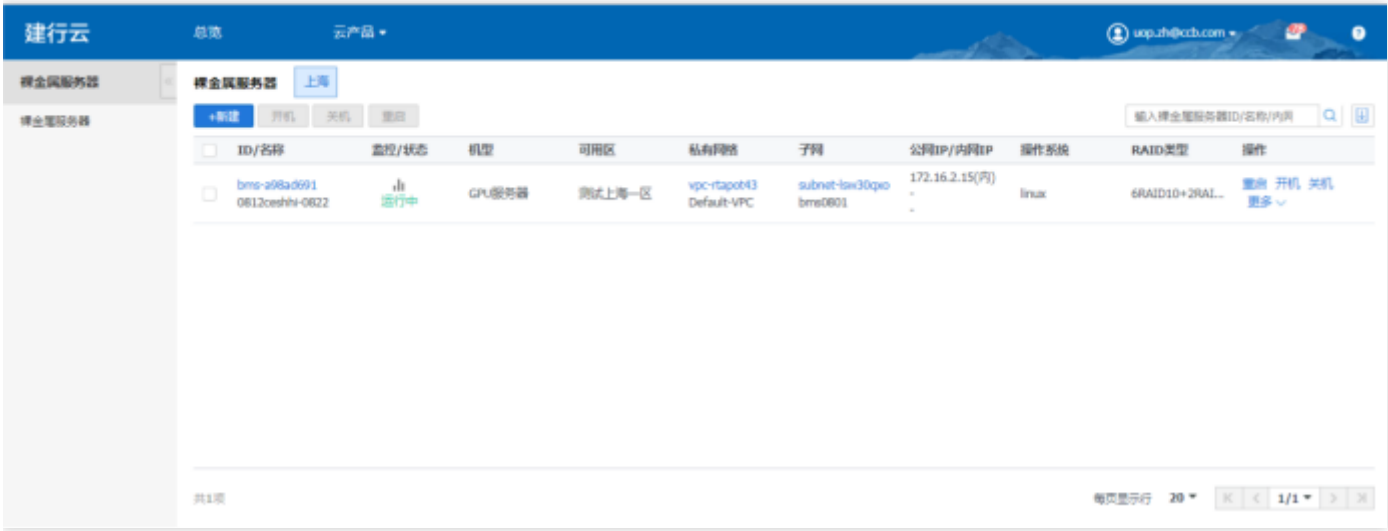

网络


负载均衡

最近更新时间: 2025-02-28 17:15:26

功能概述：汇总展示各地区的云服务器资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

1.1负载均衡新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到负载均衡管理页面，进行负载均衡新建。

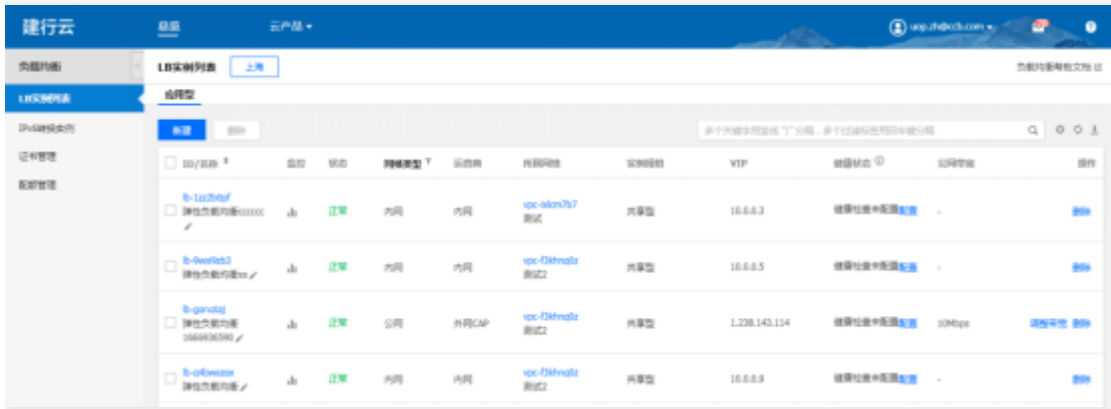

1.2导出负载均衡实例数据

点击导出，根据查询结果，导出最新的负载均衡资源实例数据



统一运营平台													
资源管理 用户管理 计费管理 客户服务 网络中心 行为审计													
负载均衡													
实例ID: 实例名称: 实例ID: 查询 重置													
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
共 1 条 1 加载更多													

1.3 查询负载均衡

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。

统一运营平台													
资源管理 用户管理 计费管理 客户服务 网络中心 行为审计													
负载均衡													
实例ID: 实例名称: 实例ID: 查询 重置													
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
共 1 条 1 加载更多													

1.4查看负载均衡详情


点击负载均衡实例ID可跳转到负载均衡详情页。

统一运营平台													
资源管理 用户管理 计费管理 客户服务 网络中心 行为审计													
负载均衡													
实例ID: 实例名称: 实例ID: 查询 重置													
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
共 1 条 1 加载更多													



1.5查看所属网络信息

点击所属网络ID，可跳转到所属网络详情页。

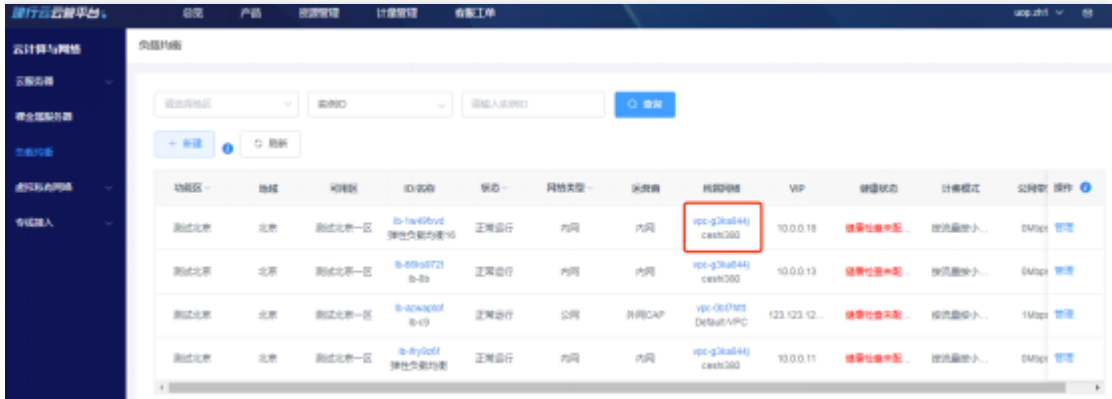

1.6 负载均衡管理

点击管理，跳转到基础运营负载均衡列表，进行负载均衡管理



负载均衡													
名称	地域	可用区	实例ID	状态	网络类型	公网IP	公网地址	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	公网峰值	操作
负载均衡	华北	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	123.123.123.123	123.123.123.123	健康	按量计费	1Mbps	1Mbps	删除
负载均衡	华北	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	123.123.123.123	123.123.123.123	健康	按量计费	1Mbps	1Mbps	删除
负载均衡	华北	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	123.123.123.123	123.123.123.123	健康	按量计费	1Mbps	1Mbps	删除
负载均衡	华北	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	123.123.123.123	123.123.123.123	健康	按量计费	1Mbps	1Mbps	删除
负载均衡	华北	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	123.123.123.123	123.123.123.123	健康	按量计费	1Mbps	1Mbps	删除
负载均衡	华北	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	123.123.123.123	123.123.123.123	健康	按量计费	1Mbps	1Mbps	删除
负载均衡	华北	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	123.123.123.123	123.123.123.123	健康	按量计费	1Mbps	1Mbps	删除
负载均衡	华北	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	123.123.123.123	123.123.123.123	健康	按量计费	1Mbps	1Mbps	删除
负载均衡	华北	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	123.123.123.123	123.123.123.123	健康	按量计费	1Mbps	1Mbps	删除
负载均衡	华北	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	123.123.123.123	123.123.123.123	健康	按量计费	1Mbps	1Mbps	删除

建行测试云

创建

云产品

负载均衡

EIP

IPV6转换实例

证书管理

配置管理

个性化配置

负载均衡

负载均衡实例列表

负载均衡实例列表

负载均衡实例列表

北京

新建

删除

编辑标签

多个关键字用逗号分隔, 多个过滤条件用空格分隔

负载均衡实例列表

ID名称	地域	状态	网络	运营商	所属网络	标签	实例规格	VIP	健康状态	绑定个...	公网带宽	操作
lb-azwaptof lb-c9	北京	正常	公网	外网CAP	vpc-0d7ytdt Default-VPC	-	共享型	123.123.123.42	健康检查 未配置 配置	-	1Mbps	删除 更多
lb-1w40fvd 弹性负载均衡1007037013	北京	正常	内网	内网	vpc-g3a044j ceeh380	-	共享型	10.0.0.18	健康检查 未配置 配置	-	-	删除 更多
lb-1y5c0f 弹性负载均衡	北京	正常	内网	内网	vpc-g3a044j ceeh380	-	共享型	10.0.0.11	健康检查 未配置 配置	-	-	删除 更多
lb-69ks972l lb-00	北京	正常	内网	内网	vpc-g3a044j ceeh380	-	共享型	10.0.0.13	健康检查 未配置 配置	-	-	删除 更多

弹性公网IP


最近更新时间: 2024-08-14 15:30:49

功能概述

汇总展示各地区的弹性公网IP资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

弹性公网IP新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营弹性公网IP管理页面，进行弹性公网IP申请。

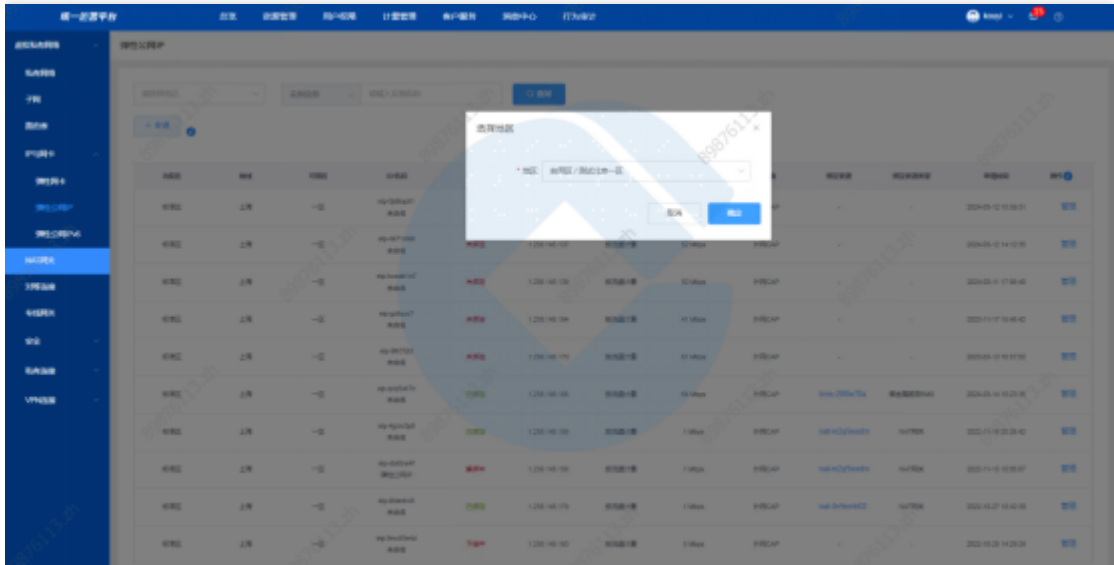

查询弹性公网IP

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



绑定资源查询

版权所有：建行云



弹性公网IP

地域	可用区	规格	名称	状态	IP地址	计费模式	带宽	加速	峰值速率	峰值连接数	创建时间	操作
华东1	上海	1核1G	弹性公网IP	可用	1.234.567.890	按流量计费	10Mbps	不开启	-	-	2024-01-12 10:00:00	管理
华东1	上海	1核1G	弹性公网IP	可用	1.234.567.891	按流量计费	10Mbps	不开启	-	-	2024-01-12 14:12:30	管理
华东1	上海	1核1G	弹性公网IP	可用	1.234.567.892	按流量计费	10Mbps	不开启	-	-	2024-01-11 17:30:40	管理
华东1	上海	1核1G	弹性公网IP	可用	1.234.567.893	按流量计费	10Mbps	不开启	-	-	2024-01-17 15:40:40	管理
华东1	上海	1核1G	弹性公网IP	可用	1.234.567.894	按流量计费	10Mbps	不开启	-	-	2024-01-18 10:00:00	管理
华东1	上海	1核1G	弹性公网IP	可用	1.234.567.895	按流量计费	10Mbps	不开启	-	-	2024-01-18 10:00:00	管理
华东1	上海	1核1G	弹性公网IP	可用	1.234.567.896	按流量计费	10Mbps	不开启	-	-	2024-01-14 10:00:00	管理
华东1	上海	1核1G	弹性公网IP	可用	1.234.567.897	按流量计费	10Mbps	不开启	-	-	2024-01-14 10:00:00	管理
华东1	上海	1核1G	弹性公网IP	可用	1.234.567.898	按流量计费	10Mbps	不开启	-	-	2024-01-14 10:00:00	管理
华东1	上海	1核1G	弹性公网IP	可用	1.234.567.899	按流量计费	10Mbps	不开启	-	-	2024-01-14 10:00:00	管理
华东1	上海	1核1G	弹性公网IP	可用	1.234.567.900	按流量计费	10Mbps	不开启	-	-	2024-01-14 10:00:00	管理
华东1	上海	1核1G	弹性公网IP	可用	1.234.567.901	按流量计费	10Mbps	不开启	-	-	2024-01-14 10:00:00	管理
华东1	上海	1核1G	弹性公网IP	可用	1.234.567.902	按流量计费	10Mbps	不开启	-	-	2024-01-14 10:00:00	管理
华东1	上海	1核1G	弹性公网IP	可用	1.234.567.903	按流量计费	10Mbps	不开启	-	-	2024-01-14 10:00:00	管理
华东1	上海	1核1G	弹性公网IP	可用	1.234.567.904	按流量计费	10Mbps	不开启	-	-	2024-01-14 10:00:00	管理
华东1	上海	1核1G	弹性公网IP	可用	1.234.567.905	按流量计费	10Mbps	不开启	-	-	2024-01-14 10:00:00	管理
华东1	上海	1核1G	弹性公网IP	可用	1.234.567.906	按流量计费	10Mbps	不开启	-	-	2024-01-14 10:00:00	管理
华东1	上海	1核1G	弹性公网IP	可用	1.234.567.907	按流量计费	10Mbps	不开启	-	-	2024-01-14 10:00:00	管理
华东1	上海	1核1G	弹性公网IP	可用	1.234.567.908	按流量计费	10Mbps	不开启	-	-	2024-01-14 10:00:00	管理
华东1	上海	1核1G	弹性公网IP	可用	1.234.567.909	按流量计费	10Mbps	不开启	-	-	2024-01-14 10:00:00	管理
华东1	上海	1核1G	弹性公网IP	可用	1.234.567.910	按流量计费	10Mbps	不开启	-	-	2024-01-14 10:00:00	管理

弹性公网IP

ID名称	规格	状态	类型	峰值速率	峰值连接数	所属网络	操作
nsl-4567890 NAT网关	1核1G	不可用	小型	10Mbps	1	vpc-g3a544 csh0330	管理
nsl-4567891 NAT网关	1核1G	不可用	小型	10Mbps	1	vpc-g3a544 vpc-1	管理
nsl-4567892 NAT网关	1核1G	生产失败	小型	10Mbps	0	vpc-g3a544 vpc-1	管理
nsl-4567893 NAT网关	1核1G	生产失败	小型	10Mbps	0	vpc-g3a544 DefaultVPC	管理

管理弹性公网IP

点击管理，跳转到基础运营弹性公网IP列表页，进行弹性公网IP管理。



弹性公网IP												
地区	可用区	公网带宽	计费模式	带宽峰值	计费单位	计费周期	计费周期	计费周期	计费周期	计费周期	计费周期	计费周期
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps

弹性公网IP												
ID名称	监控	状态	IP地址	计费模式	带宽	运营商	绑定资源	绑定资源类型	申请时间	标签	操作	
elp-fo6euxh 未命名		未绑定	123.123.12...	按流量计费	1 Mbps	外网CAP	-	-	2022-11-23 ...		调整带宽	更多
elp-21nkp16s 未命名		未绑定	123.123.12...	按流量计费	2 Mbps	外网CAP	-	-	2022-11-01 ...		调整带宽	更多
elp-4xvtf19t 未命名		未绑定	123.123.12...	按流量计费	2 Mbps	外网CAP	-	-	2022-10-31 ...		调整带宽	更多
elp-5r49mkat 未命名		未绑定	123.123.12...	按流量计费	2 Mbps	外网CAP	-	-	2022-10-31 ...		调整带宽	更多
elp-jdn1e3Wk 未命名		未绑定	123.123.12...	按流量计费	1 Mbps	外网CAP	-	-	2022-10-28 ...		调整带宽	更多

虚拟私有网络


最近更新时间: 2025-02-28 17:15:26

功能概述

汇总展示各地区的虚拟私有网络资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

虚拟私有网络新建

点击新建，选择地区，点击确定跳转到基础运营管理页面，进行私有网络新建。

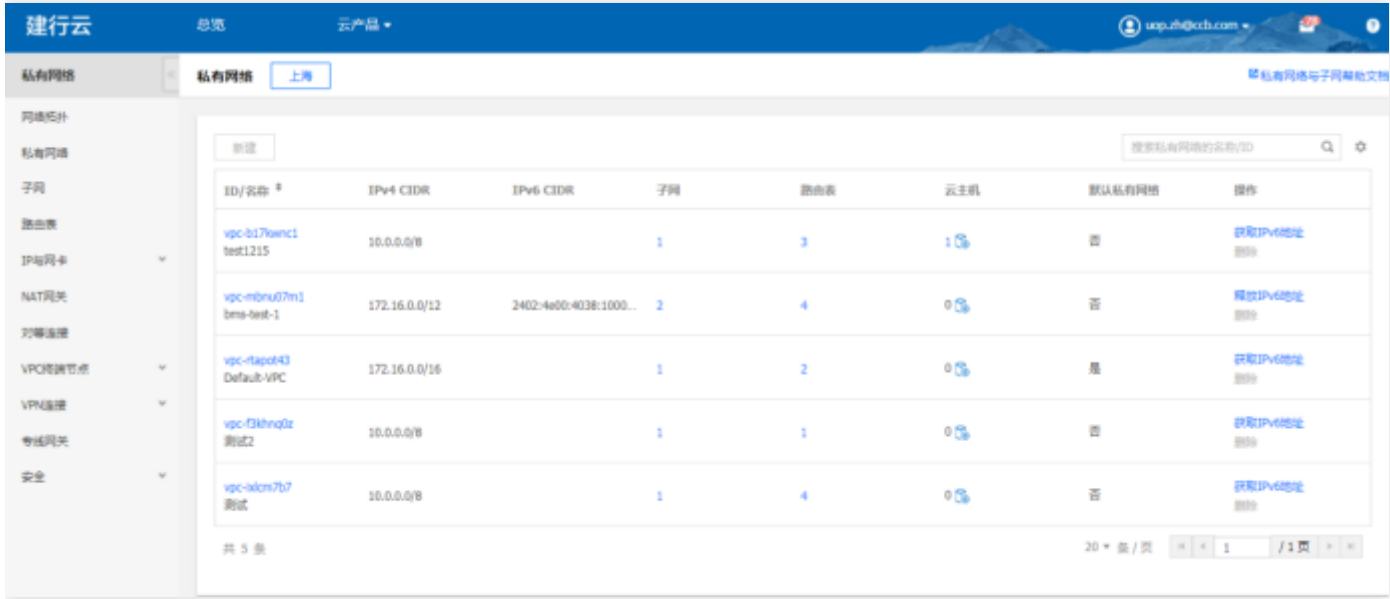

查询虚拟私有网络

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



虚拟私有网络详情查看

点击虚拟私有网络ID，跳转到虚拟私有网络详情页。



查看子网

点击子网数量，跳转到子网的列表页。



建行云管理平台

总览 产品 资源管理 计量管理 告警工单

云管云网

云管网络

虚拟私有网络

子网

路由表

IP地址卡

NAT网关

虚拟私有网络

请选择地区

请输入VPC名称

搜索

+ 新建

刷新

功能组	地域	可用区	ID名称	IPv4 CIDR	子网	路由表	云主机	默认私有网络	操作
测试北京	北京	测试北京一区	vpc-0at7mtt Default-VPC	172.16.0.0/16	1	1	5	是	管理
测试北京	北京	测试北京一区	vpc-g3ka046 cnh380	10.0.0.0/8	1	5	1	否	管理
测试北京	北京	测试北京一区	vpc-g3kay0t vpc-1	10.0.0.0/8	1	3	0	否	管理

统一运营平台

总览 资源管理 用户权限 计量管理 客户服务 消息中心 行为审计

云网络

负载均衡

虚拟私有网络

私有网络

子网

路由表

IP地址卡

NAT网关

对等连接

专线网关

子网

请选择地区

testup

请选择

搜索

+ 新建

刷新

可用区	地域	可用区	ID名称	所属网络	IPv4 CIDR	IPv6 CIDR	类型	关联路由表	操作
测试区	内蒙	三区	subnet-r2gkq05 testup1	vpc-g29xb0q testup	10.0.1.0/24	2400:4000:00a0:9003::/64	普通子网	rtb-4n9w6 专线网关连接	管理
测试区	内蒙	三区	subnet-6lsm7k3e test	vpc-g29xb0q testup	10.0.0.0/24	-	普通子网	rtb-429nq default	管理

共2条

1 2

10 条/页

查看路由表

点击路由表数量，跳转到路由表列表页。

建行云管理平台

总览 产品 资源管理 计量管理 告警工单

云管云网

云管网络

虚拟私有网络

子网

路由表

IP地址卡

NAT网关

虚拟私有网络

请选择地区

请输入VPC名称

搜索

+ 新建


刷新

功能组	地域	可用区	ID名称	IPv4 CIDR	子网	路由表	云主机	默认私有网络	操作
测试北京	北京	测试北京一区	vpc-0at7mtt Default-VPC	172.16.0.0/16	1	1	5	是	管理
测试北京	北京	测试北京一区	vpc-g3ka046 cnh380	10.0.0.0/8	1	5	1	否	管理
测试北京	北京	测试北京一区	vpc-g3kay0t vpc-1	10.0.0.0/8	1	3	0	否	管理



查看云主机

点击云主机数量，跳转到云主机列表页。

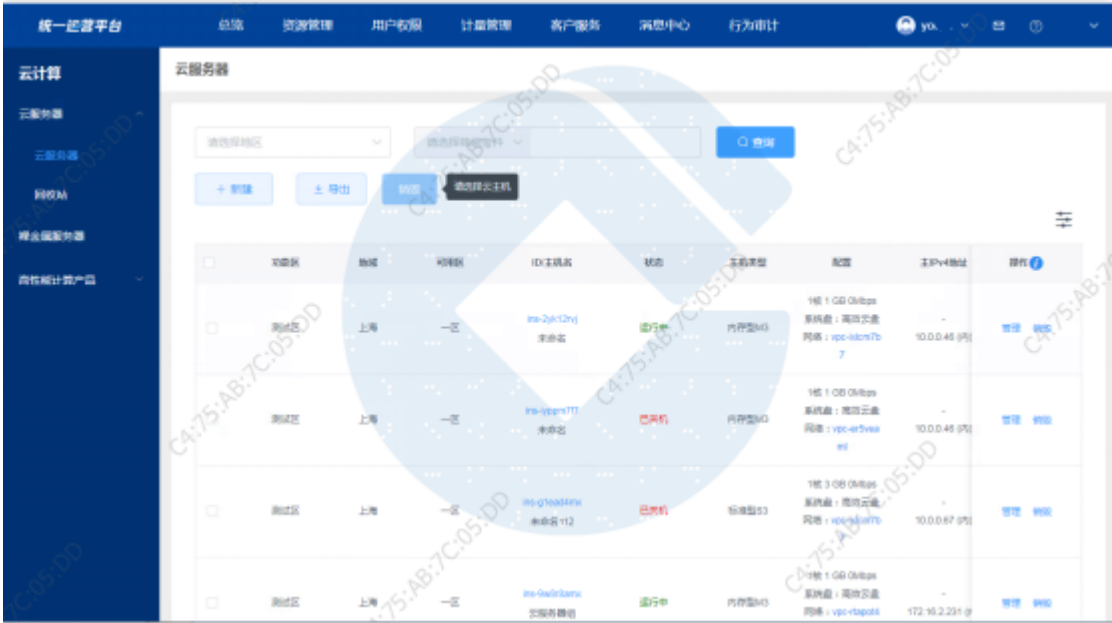

查看对等连接



点击对等连接数量，跳转到对等连接列表页。

区域	云账号	VPC ID	子网	路由表	安全策略	对端地址	对端ID	VPC ID	子网ID	路由表ID	安全策略ID	对端ID
一区	vp-027nag	vp-027nag	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
一区	vp-027nag	vp-027nag	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
一区	vp-027nag	vp-027nag	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
一区	vp-027nag	vp-027nag	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
一区	vp-027nag	vp-027nag	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ID名称	描述	状态	本地地址	本地私有网络	对端地址	对端账号	对端私有网络	带宽上限	计费方式	操作
pcc-n28nbcu cestr0914300		已连接	北京	vpc-g3a644j cestr300	北京	我的账号	vpc-0677mz Default-VPC	无上限	-	删除

查看NAT网关

点击NAT网关数量，跳转到NAT网关列表页。

区域	云账号	VPC ID	子网	路由表	安全策略	对端地址	对端ID	VPC ID	子网ID	路由表ID	安全策略ID	对端ID
一区	vp-027nag	vp-027nag	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
一区	vp-027nag	vp-027nag	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
一区	vp-027nag	vp-027nag	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
一区	vp-027nag	vp-027nag	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
一区	vp-027nag	vp-027nag	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



查看裸金属服务器

点击裸金属服务器数量，跳转到裸金属服务器列表页。



查看网络ACL

点击网络ACL数量，跳转到网络ACL列表页。

The screenshot shows the 'Network ACL' configuration page in the Alibaba Cloud console. The page title is '网络ACL' (Network ACL). There is a '创建' (Create) button and a dropdown menu showing 'vpc-1'. A search bar is present with the placeholder text '请输入ACL名称' (Enter ACL name). Below the search bar is a table of Network ACLs.

ID名称	关联子网数	关联VPC	操作
acl-malicious ACL-1	0	vpc-1 (13.0.0.0/8 vpc-4p3q3p3d)	关联子网 删除

At the bottom of the table, there is a pagination bar showing '共 1 条' (Total 1 item) and '20 条 / 页' (20 items per page). The current page is 1 out of 1.

点击专线网关数量，跳转到专线网关列表页

版权所有：建行云



管理虚拟私有网络

点击管理，跳转到基础运营虚拟私有网络列表页，进行虚拟私有网络管理。





子网

最近更新时间: 2025-02-28 17:15:26

功能概述

汇总展示各地区的子网资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

子网新建

点击新建，选择云实例，点击确定跳转到基础运营管理页，进行子网的新建。



阿里云

产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

<

子网查询



选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看子网详情

点击子网ID，跳转到子网详情页。



查看所属网络



点击所属网络ID，跳转到私有网络详情页。

建行云管理平台

子网

请选择地区

请选择所属网络

请输入子网ID名称

查询

+ 新建

删除

所属区	地域	可用区	ID/名称	所属网络	IPv4 CIDR	IPv6 CIDR	类型	关联路由表	云主机	弹性网卡	可用IP	操作
测试北京	北京	测试北京一区	subnet-qcg157p-cas111	vpc-g3a644-cash388	10.0.0.0/24		普通子网	rtb-rn0pdy4-路由表-3	1	-	240	管理
测试北京	北京	测试北京一区	subnet-rmnc2gn-Default-Subnet	vpc-cb47h8-Default-VPC	172.16.0.0/20	2400:3200:0:1:200::/64	普通子网	rtb-157a640-default-云主机	4	-	4064	管理
测试北京	北京	测试北京一区	subnet-momeng4-vpc-subnet	vpc-igf0apd-vpc-1	10.0.0.0/24		普通子网	rtb-csw170a-cash1000	-	-	251	管理
测试上海	上海	测试上海一区	subnet-1huvc00-测试1-2	vpc-xdnc7u7-测试	10.0.0.0/24		普通子网	rtb-xdncv03u-default	-	-	244	管理
测试上海	上海	测试上海一区	subnet-q2lmc11-default	vpc-mansu37r-brn-test-1	172.16.0.0/25		普通子网	rtb-62vancd-300个弹性网卡	-	-	125	管理

建行测试云

私有网络

网络统计

私有网络

子网

路由表

IP与网卡

NAT网关

对等连接

VPC管理状态

专线网关

安全

路由表-3 详情

基本属性 关联子网

基本属性

路由表名称路由表-3

路由表IDrtb-rn0pdy4

所属类类

描述此表

路由表类型普通路由表

所属网络vpc-g3a644 (cash388 | 10.0.0.0/20)

创建时间2022-10-27 19:29:26

路由规则

新增路由规则

路由规则

下一跳类型

下一跳

备注

操作

10.0.0.0/8	LOCAL	LOCAL	系统默认下发，表示VPC内云主机网络互通	
------------	-------	-------	----------------------	--

查看关联路由表

点击路由表数量，可跳转至路由表详情。




子网	所属VPC	所属VPC名称	所属VPCID	所属VPC创建时间	所属VPC状态	所属VPC描述	所属VPC备注	所属VPC操作
测试子网1	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	正常	测试子网1		管理
测试子网2	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	正常	测试子网2		管理
测试子网3	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	正常	测试子网3		管理
测试子网4	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	正常	测试子网4		管理
测试子网5	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	正常	测试子网5		管理
测试子网6	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	正常	测试子网6		管理
测试子网7	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	正常	测试子网7		管理
测试子网8	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	正常	测试子网8		管理
测试子网9	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	正常	测试子网9		管理
测试子网10	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	正常	测试子网10		管理

路由表-3	路由表ID	路由表名称	路由表描述	路由表创建时间	路由表状态	路由表备注	路由表操作
路由表-3	rbt-m0pdy4	路由表-3	路由表-3	2023-10-27 10:30:00	正常	路由表-3	管理
路由表-3	rbt-m0pdy4	路由表-3	路由表-3	2023-10-27 10:30:00	正常	路由表-3	管理
路由表-3	rbt-m0pdy4	路由表-3	路由表-3	2023-10-27 10:30:00	正常	路由表-3	管理
路由表-3	rbt-m0pdy4	路由表-3	路由表-3	2023-10-27 10:30:00	正常	路由表-3	管理
路由表-3	rbt-m0pdy4	路由表-3	路由表-3	2023-10-27 10:30:00	正常	路由表-3	管理
路由表-3	rbt-m0pdy4	路由表-3	路由表-3	2023-10-27 10:30:00	正常	路由表-3	管理
路由表-3	rbt-m0pdy4	路由表-3	路由表-3	2023-10-27 10:30:00	正常	路由表-3	管理
路由表-3	rbt-m0pdy4	路由表-3	路由表-3	2023-10-27 10:30:00	正常	路由表-3	管理
路由表-3	rbt-m0pdy4	路由表-3	路由表-3	2023-10-27 10:30:00	正常	路由表-3	管理
路由表-3	rbt-m0pdy4	路由表-3	路由表-3	2023-10-27 10:30:00	正常	路由表-3	管理

查看云主机

点击云主机数量，可跳转至云主机列表。

子网	所属VPC	所属VPC名称	所属VPCID	所属VPC创建时间	所属VPC状态	所属VPC描述	所属VPC备注	所属VPC操作
测试子网1	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	正常	测试子网1		管理
测试子网2	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	正常	测试子网2		管理
测试子网3	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	正常	测试子网3		管理
测试子网4	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	正常	测试子网4		管理
测试子网5	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	正常	测试子网5		管理
测试子网6	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	正常	测试子网6		管理
测试子网7	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	正常	测试子网7		管理
测试子网8	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	正常	测试子网8		管理
测试子网9	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	正常	测试子网9		管理
测试子网10	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	正常	测试子网10		管理

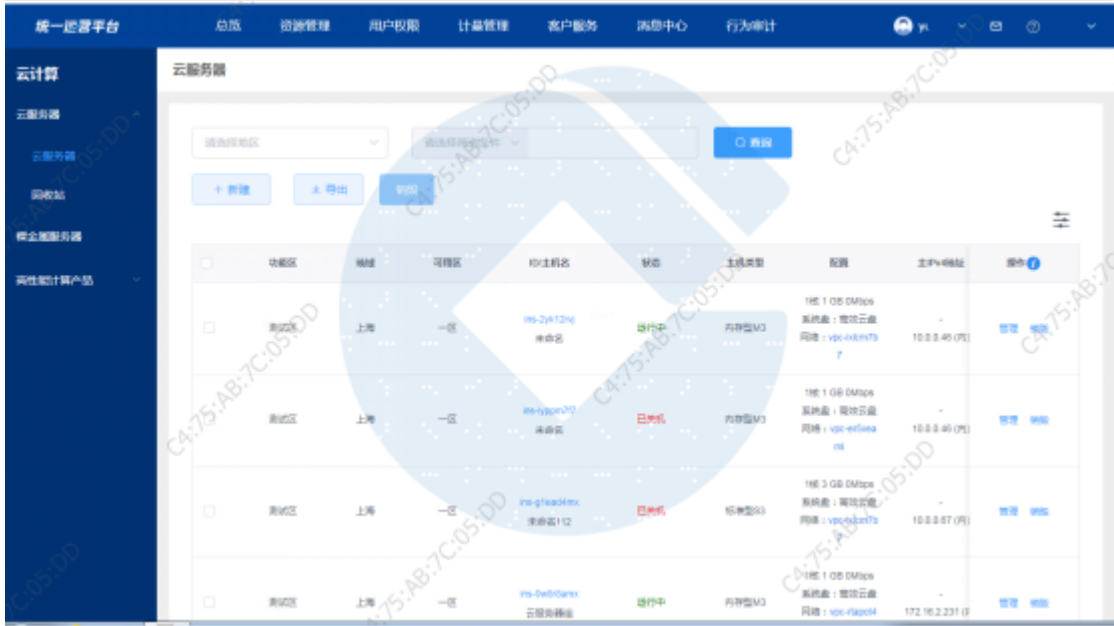

管理子网

点击管理，跳转到基础运营子网列表页，进行子网管理。



路由表

最近更新时间: 2025-02-28 17:15:26

功能概述

汇总展示各地区的路由表资源实例，可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

路由表新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营路由表的管理页面，进行路由表新建。



查询路由表

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



统一运营平台									
路由表									
选择地区: 选择路由表ID: 请输入路由表ID: 查询 + 新增 刷新									
地域	路由表ID	名称	关联子网	路由表ID	名称	类型	关联子网	创建时间	操作
华东区	华东	华东	华东	华东	华东	默认路由表	1	2024-01-26 14:38:35	管理
华东区	华东	华东	华东	华东	华东	默认路由表	1	2023-07-20 10:40:50	管理
华东区	华东	华东	华东	华东	华东	默认路由表	1	2023-06-07 15:28:22	管理
华东区	华东	华东	华东	华东	华东	默认路由表	2	2023-06-07 15:28:21	管理
华东区	华东	华东	华东	华东	华东	默认路由表	1	2023-06-07 15:13:22	管理

查看路由表

点击路由表ID，跳转到路由表详情页。

建行云运营平台									
路由表									
选择地区: 选择路由表ID: 请输入路由表ID: 查询 + 新增 刷新									
地域	路由表ID	名称	关联子网	路由表ID	名称	类型	关联子网	创建时间	操作
华东区	华东	华东	华东	华东	华东	默认路由表	0	2022-06-24 10:10:41	管理
华东区	华东	华东	华东	华东	华东	默认路由表	0	2022-06-17 12:43:04	管理
华东区	华东	华东	华东	华东	华东	默认路由表	1	2022-06-15 14:22:38	管理
华东区	华东	华东	华东	华东	华东	默认路由表	1	2022-02-15 14:51:17	管理

统一运营平台

总览 资源管理 用户权限 计费管理 客户服务 运营中心 行为审计

yo

云网络

负载均衡 虚拟私有网络 私有网络 子网 路由表 IP与网卡 NAT网关 对等连接 专线网关 安全 私有连接 VPN连接

yuncpt(entrtyr22311)

基本信息 关联子网

基本信息

路由表名称entrtyr22311

路由表IDsh_rls_1231

地域上海

路由表类型自定义

所属网络vpc-b7b9mc1 (test121510.0.0.0/8)

创建时间2025-02-22 14:17:05

路由策略

目标网	下一跳类型	下一跳	备注
Local	Local	Local	系统默认下发，表示VPC内实例网络互通
12.0.0.0/24	NAT网关	nat-rs2gwadn 9wrt229	453v122
22.0.0.0/23	NAT网关	nat-rs2gwadn 9wrt229	3wsggd

查看所属网络信息

云管理平台

首页 产品 资源管理 计费管理 告警中心

192.168.1.1

云计算与网络

云配置器

安全策略配置

网络配置

虚拟私有网络

虚拟私有网络

子网

路由表

IP与网关

NAT网关

对象存储

专线网关

路由表

请选择地区

请选择可用区

请输入路由表ID或名称

创建

新建

删除

功能组	地域	可用区	ID名称	所属网络	类型	关联子网数	创建时间	操作
标准区	上海	测试上海一区	rtb-8dmgpru default2-0801	vpc-mbnu07m1 bms-test-1	默认路由表	0	2022-06-24 12:10:45	管理
标准区	上海	测试上海一区	rtb-73nqpe default	vpc-75apd43 DefaultVPC	默认路由表	0	2022-06-17 13:43:04	管理
标准区	上海	测试上海一区	rtb-cx7y4g default	vpc-63kmg2z default	默认路由表	1	2022-06-15 16:22:36	管理
标准区	上海	测试上海一区	rtb-9kpx03u default	vpc-9k9k7u7 测试	默认路由表	1	2022-02-15 14:51:17	管理



版权所有：建行云



建行云管理平台

路由表

路由表ID: 路由表名称: 路由表描述: 路由表类型: 路由表状态: 路由表操作:

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

标准区

统一运营平台

yunapt(llyu2025022002)

基本信息 关联子网

子网ID	子网名称	子网描述	子网状态
subnet-1908xj4	subnet-1908xj4	subnet-1908xj4	1

共1条 < 1 > 10条/页

管理路由表

点击管理，跳转至基础运营路由表列表页，进行路由表管理



路由表									
路由表ID	名称	所属网络	路由表类型	关联子网数	创建时间	更新时间	操作		
rtb-73b4g6d	web01	vpc-b17k9mc1	自定义路由表	1	2024-01-28 14:28:33		删除		
rtb-73b4g6d	web01	vpc-b17k9mc1	自定义路由表	1	2023-11-22 15:45:55		删除		
rtb-73b4g6d	web01	vpc-b17k9mc1	自定义路由表	1	2023-04-07 16:28:21		删除		
rtb-73b4g6d	web01	vpc-b17k9mc1	自定义路由表	0	2023-04-07 16:28:21		删除		
rtb-73b4g6d	web01	vpc-b17k9mc1	自定义路由表	1	2023-04-07 16:13:22		删除		

建行云									
路由表									
ID/名称	所属网络	类型	关联子网数	操作					
rtb-7135j2yo	vpc-b17k9mc1	自定义路由表	0	删除 关联子网					
rtb-7135j2yo	vpc-b17k9mc1	自定义路由表	0	删除 关联子网					
rtb-7135j2yo	vpc-b17k9mc1	自定义路由表	1	删除 关联子网					
rtb-7135j2yo	vpc-b17k9mc1	默认路由表	0	删除 关联子网					
rtb-7135j2yo	vpc-b17k9mc1	自定义路由表	1	删除 关联子网					
rtb-7135j2yo	vpc-b17k9mc1	自定义路由表	0	删除 关联子网					




弹性网卡

最近更新时间: 2025-02-28 17:15:26

功能概述：汇总展示各云实例的弹性网卡资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

弹性网卡新建

点击新建，选择云实例，点击确定，跳转到基础运营弹性网卡的管理页面，进行弹性网卡新建。

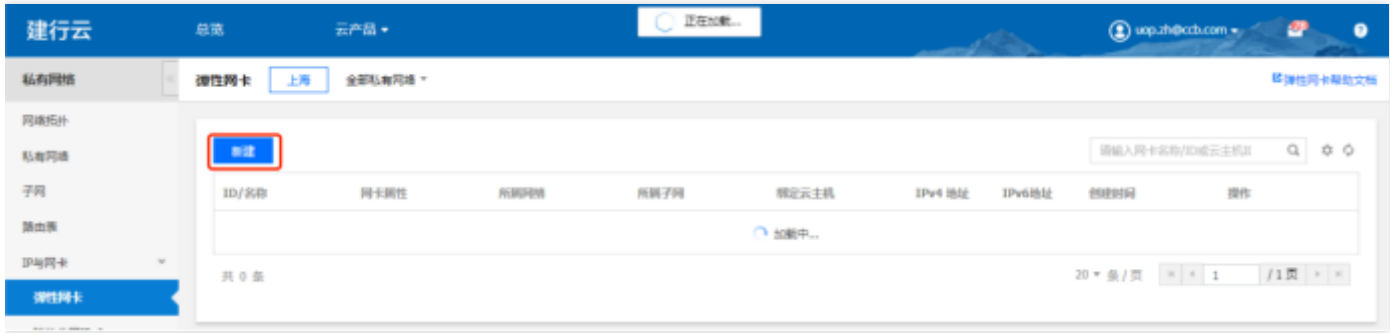

查询弹性网卡:

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看弹性网卡详情

点击弹性网卡ID，跳转到弹性网卡详情页。



云计费与网络

云堡垒机

弹性伸缩服务

负载均衡

虚拟私有网络

虚拟私有网络

子网

路由表

IP地址卡

弹性网卡

弹性公网IP

NAT网关

弹性网卡

请选择地区

请选择可用区

请输入弹性网卡ID名称

搜索

+ 新增

刷新

功能组	地域	可用区	ID名称	网卡属性	所属网络	所属子网	绑定云主机	IPv4地址	IPv6地址	创建时间	操作
自用区	北京	测试北京一区	eni-047bace2 ins-80q3uni Primary ENI	主网卡	vpc-g3a044 cen0380	subnet-pag657p cen111	ins-80q3uni 未命名-修改实例名称	1	0	2022-10-24 7:34:13	管理
标准区	上海	测试上海一区	eni-4527w5un ins-4nrmnp Primary ENI	主网卡	vpc-b17fanc1 test1215	subnet-qd58d5h test1215	ins-4nrmnp 未命名	1	0	2022-12-15 4:35:11	管理
标准区	上海	测试上海一区	eni-6e71n4t 1111	辅助网卡	vpc-m8nu07n1 bme-test-1	subnet-r18hg4 122222	-	0	1	2022-06-12 4:46:39	管理
标准区	上海	测试上海一区	eni-607d3gt test	辅助网卡	vpc-m8nu07n1 bme-test-1	subnet-r18hg4 122222	-	2	1	2022-06-30 6:09:51	管理

统一运营平台											
云网络		eni-6ydmrjn1 (test-1009-1)									
云网络		基本状态									
云网络		IPV4地址管理									
云网络		IPV6地址管理									
云网络		关联安全策略									
云网络		基本状态									
云网络		名称	test-1009-1								
云网络		ID	eni-6ydmrjn1								
云网络		MAC地址	20:90:6F:25:4D:F5								
云网络		地域	上海								
云网络		可用区	测试上海一区								
云网络		所属网络	vpc-rsape43 (Default-VPC 172.16.0.0/16)								
云网络		所属子网	subnet-prn02p9c (Default-Subnet 172.16.0.0/24)								
云网络		绑定云主机	ins-9w69santa								
云网络		创建时间	2023-10-09 15:20:45								

查看弹性网卡所属网络

点击所属网络ID，跳转到私有网络详情页。

弹性云管理平台

首页

产品

资源管理

计费管理

系统工具

云计算与网络

云资源

弹性网络资源

计费管理

虚拟私有网络

虚拟私有网络

子网

路由表

IP与网卡

弹性网卡

弹性公网IP

NAT网关

对等连接

弹性网卡

请选择地区

请选择可用区

请输入弹性网卡ID名称

搜索

+ 新建


刷新

功能组	地域	可用区	ID名称	网卡属性	所属网络	所属子网	绑定云主机	IPv4地址	IPv6地址	创建时间	操作
自用区	北京	测试北京一区	eni-047bace2 ins-80q3uni Primary ENI	主网卡	vpc-g3a044 cen0380	subnet-pag657p cen111	ins-80q3uni 未命名-修改实例名称	1	0	2022-10-24 7:34:13	管理
标准区	上海	测试上海一区	eni-4527w5un ins-4nrmnp Primary ENI	主网卡	vpc-b17fanc1 test1215	subnet-qd58d5h test1215	ins-4nrmnp 未命名	1	0	2022-12-15 4:35:11	管理
标准区	上海	测试上海一区	eni-6e71n4t 1111	辅助网卡	vpc-m8nu07n1 bme-test-1	subnet-r18hg4 122222	-	0	1	2022-06-12 4:46:39	管理
标准区	上海	测试上海一区	eni-607d3gt test	辅助网卡	vpc-m8nu07n1 bme-test-1	subnet-r18hg4 122222	-	2	1	2022-06-30 6:09:51	管理
标准区	上海	测试上海一区	eni-e8m02n1 0016e8h	辅助网卡	vpc-m8nu07n1 bme-test-1	subnet-r18hg4 122222	-	0	1	2022-06-16 7:03:14	管理



查看绑定云主机信息


点击绑定的云主机ID，跳转到云主机详情。

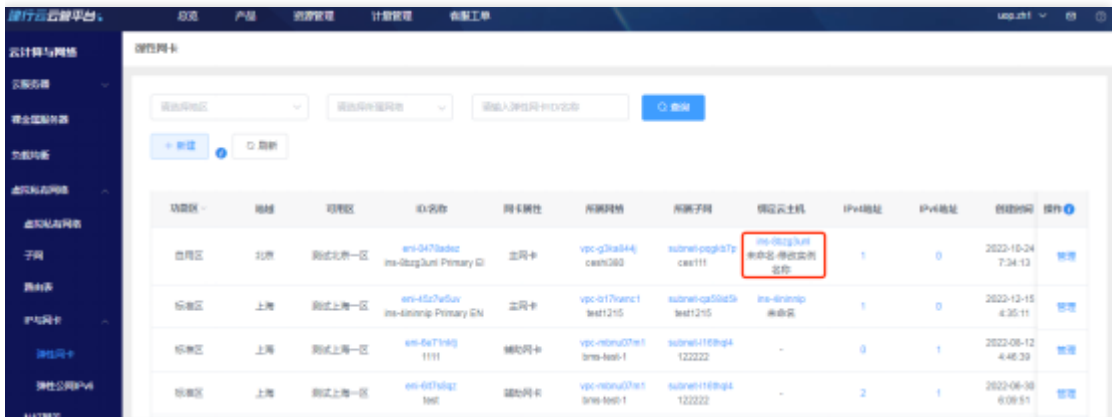



查看IPv4地址

点击IPv4 数量，跳转到弹性网卡IPv4列表页

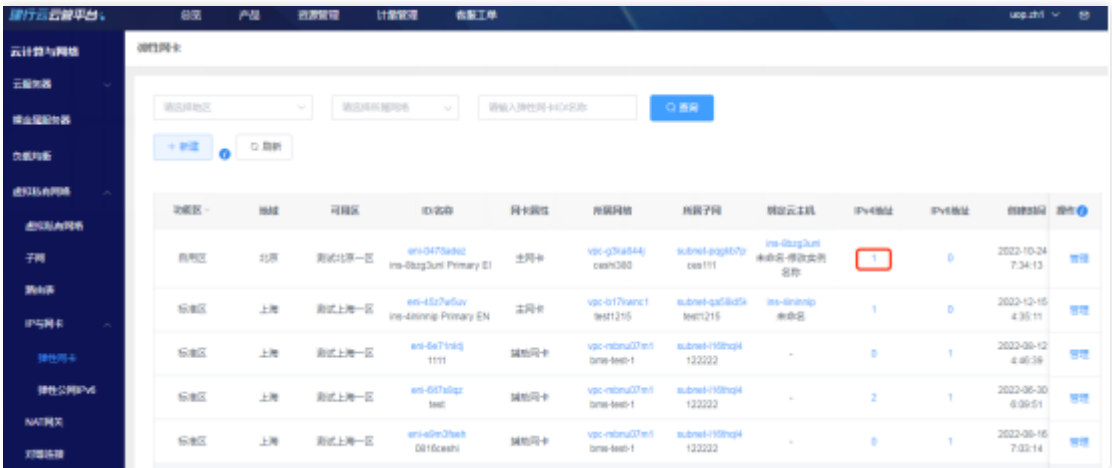

点击IPv6 数量，跳转到弹性网卡IPv6列表页。

点击管理，跳转到基础运营弹性网卡列表页，进行弹性网卡管理



统一运营平台										
资源管理										
弹性网卡										
ID	名称	所属网络	所属子网	绑定云主机	所属VPC	所属VPC	IPv4地址	IPv6地址	创建时间	操作
eni-45z7v5uv	ins-4ininnip Primar...	主网卡	vpc-b17kwncl	test1215	subnet-qd58d5k	test1215	1	0	2022-12-15 14:35:11	解绑云主机 删除
eni-e9m3f5eh	0816ceah	辅助网卡	vpc-mbnu07m1	brms-test-1	subnet-f10hql4	122222	0	1	2022-08-16 17:03:14	绑定云主机 删除
eni-6e71nktj	1111	辅助网卡	vpc-mbnu07m1	brms-test-1	subnet-f10hql4	122222	0	1	2022-08-12 14:46:39	绑定云主机 删除
eni-ngikewj3	1111-090800909	辅助网卡	vpc-mbnu07m1	brms-test-1	subnet-f10hql4	122222	2	0	2022-08-10 17:49:41	绑定云主机 删除

弹性网卡 - 云计算与网络										
控制台										
console.yuncpt.ccb.com/vpc/eni										
建行云										
弹性网卡										
新建										
ID/名称	网卡属性	所属网络	所属子网	绑定云主机	IPv4地址	IPv6地址	创建时间	操作		
eni-45z7v5uv	主网卡	vpc-b17kwncl	subnet-qd58d5k	ins-4ininnip	1	0	2022-12-15 14:35:11	解绑云主机 删除		
eni-e9m3f5eh	辅助网卡	vpc-mbnu07m1	subnet-f10hql4	-	0	1	2022-08-16 17:03:14	绑定云主机 删除		
eni-6e71nktj	辅助网卡	vpc-mbnu07m1	subnet-f10hql4	-	0	1	2022-08-12 14:46:39	绑定云主机 删除		
eni-ngikewj3	辅助网卡	vpc-mbnu07m1	subnet-f10hql4	-	2	0	2022-08-10 17:49:41	绑定云主机 删除		


弹性公网IPv6

最近更新时间: 2025-02-28 17:15:26

功能概述：汇总展示各云实例的弹性公网IPv6资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

弹性公网IPv6申请

点击申请，选择云实例，点击确定，跳转到基础运营弹性公网IPv6管理页面，进行弹性公网IPv6申请。

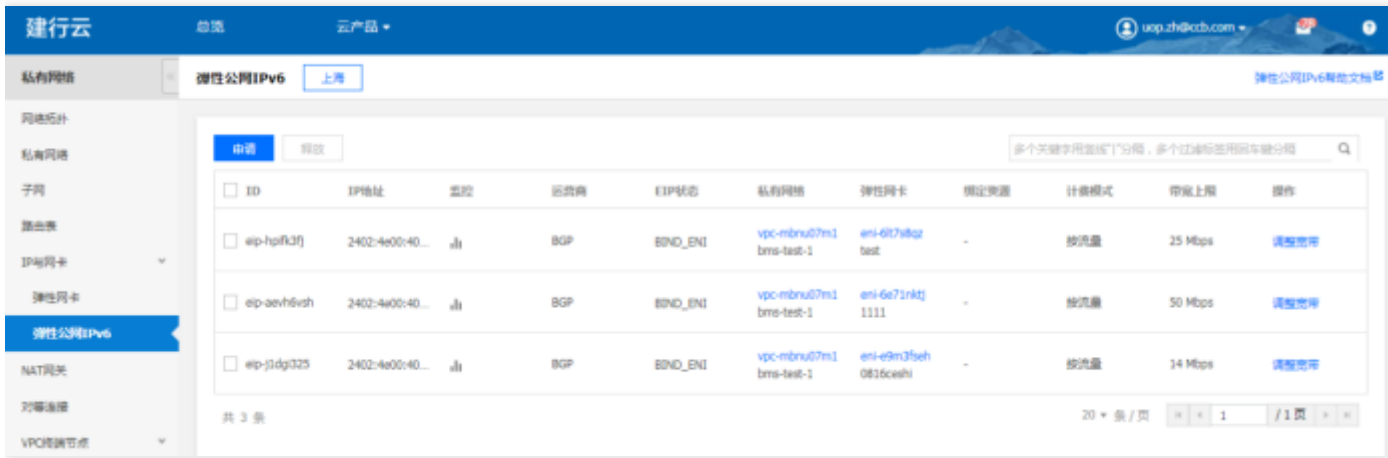

查询弹性公网IPv6

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看私有网络

点击私有网络ID，可跳转到私有网络详情页。





查看弹性网卡信息

点击弹性网卡ID，跳转到私有网络详情。



弹性网卡管理

点击管理，跳转到基础运营弹性网卡列表页，进行弹性网卡的管理



弹性公网IPv6

请选择地区

弹性网卡ID

请输入弹性网卡ID

搜索

+ 新增

刷新

功能区	地域	可用区	ID	IP地址	运营商	EIP状态	私有网络	弹性网卡	绑定资源	带宽上限	操作
标准区	上海	测试上海一区	elp-aavh8vsh	2402:4a00:403:8:1000:0:9700:9392:b6cc	BGP	BIND_ENI	vpc-mbrnu07m bms-test-1	eni-6e71nkj 1111	-	50 Mbps	管理
标准区	上海	测试上海一区	elp-hp8h3q	2402:4a00:403:8:1000:0:9600:a67c:c210	BGP	BIND_ENI	vpc-mbrnu07m bms-test-1	eni-687x8gz test	-	25 Mbps	管理
标准区	上海	测试上海一区	elp-j1qg325	2402:4a00:403:8:1000:0:9708:cd87:3904	BGP	BIND_ENI	vpc-mbrnu07m bms-test-1	eni-e8m3fseh 0616ceshi	-	14 Mbps	管理

弹性网卡

上海

全部私有网络

新建弹性网卡帮助文档

新建

请输入网卡名称/ID或云主机ID

搜索

刷新

ID/名称	网卡属性	所属网络	所属子网	绑定云主机	IPv4 地址	IPv6地址	创建时间	操作
eni-45c7w5uv ins-4ininnip Primer...	主网卡	vpc-b179anc1 test1215	subnet-qx58id5k test1215	ins-4ininnip 未命名	1	0	2022-12-15 14:35:11	解绑云主机 删除
eni-e8m3fseh 0616ceshi	辅助网卡	vpc-mbrnu07m1 bms-test-1	subnet-l16thq4 122222	-	0	1	2022-08-16 17:03:14	绑定云主机 删除
eni-6e71nkj 1111	辅助网卡	vpc-mbrnu07m1 bms-test-1	subnet-l16thq4 122222	-	0	1	2022-08-12 14:46:39	绑定云主机 删除
eni-nglxewj3 1111-09090909	辅助网卡	vpc-mbrnu07m1 bms-test-1	subnet-l16thq4 122222	-	2	0	2022-08-10 17:49:41	绑定云主机 删除
eni-ajynv2d 1111111111	辅助网卡	vpc-mbrnu07m1 bms-test-1	subnet-l16thq4 122222	-	1	0	2022-08-09 16:35:37	绑定云主机 删除
eni-ryv77w5 10809	辅助网卡	vpc-ixcm7b7 测试	subnet-l1hxm00 测试1-2	-	1	0	2022-08-09 16:10:33	绑定云主机 删除

NAT网关


最近更新时间: 2025-03-01 19:47:30

功能概述

汇总展示各地区的NAT网关资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

NAT网关新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营NAT网关管理页面，进行NAT网关新建。

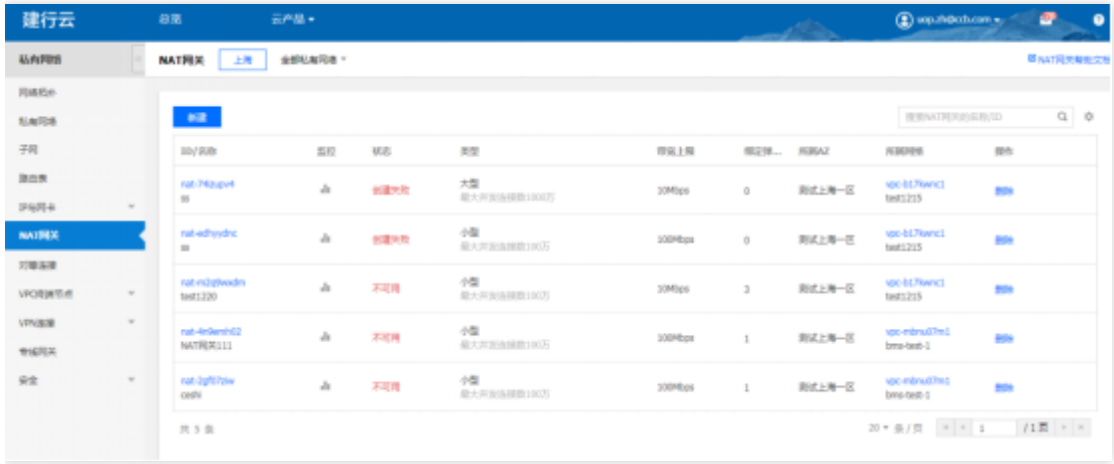

查询NAT网关

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看NAT网关

点击NAT网关ID，跳转到NAT网关详情页。



查看所属网络信息

点击所属网络ID，跳转到所属网络详情页。



点击管理，跳转到基础运营NAT网关列表页，进行NAT网关管理

建行测试云

私有网络

NAT网关

新建

ID名称	类型	状态	类型	带宽上限	绑定弹性IP数	关联网络	操作
nat-pgw02rwa-1027测试nat	山	不可用	小型 最大并发连接数100万	100Mbps	1	vpc-4g3t9d0l-vpc-1	删除
nat-433d9d10-33	山	生产失败	小型 最大并发连接数100万	100Mbps	0	vpc-4g3t9d0l-vpc-1	删除

共 2 条

20 / 条 / 页

1 / 1 页

对等连接


最近更新时间: 2024-03-28 15:19:40

功能概述

汇总展示各地区的对等连接资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

对等连接创建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营对等连接管理页面，进行对等连接新建。

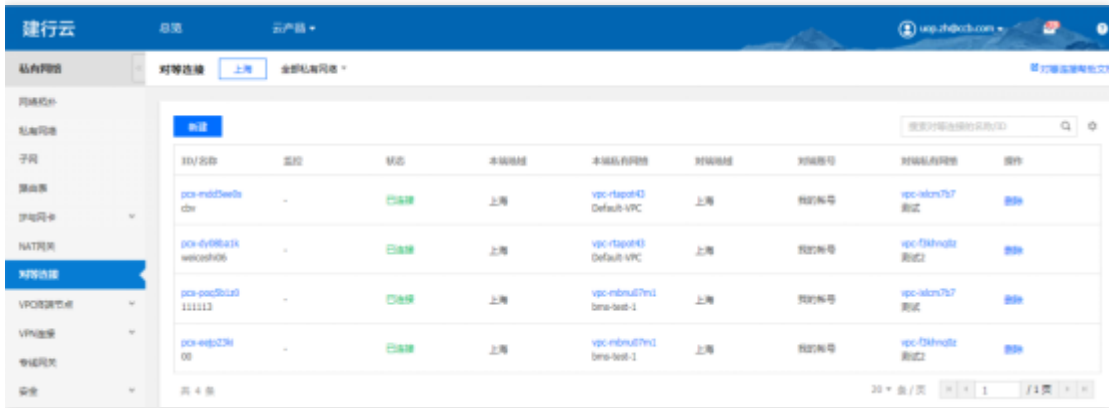

查询对等连接

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。




查看对等连接

点击对等连接ID，跳转到对等连接详情页。



ID	名称	状态	对端ID	对端名称	对端ID	对端名称	操作
vpc-g3a544	web-2021	已连接	vpc-g3a544	web-2021	vpc-g3a544	web-2021	详情
vpc-g3a544	web-2021	已连接	vpc-g3a544	web-2021	vpc-g3a544	web-2021	详情
vpc-g3a544	web-2021	已连接	vpc-g3a544	web-2021	vpc-g3a544	web-2021	详情
vpc-g3a544	web-2021	已连接	vpc-g3a544	web-2021	vpc-g3a544	web-2021	详情
vpc-g3a544	web-2021	已连接	vpc-g3a544	web-2021	vpc-g3a544	web-2021	详情
vpc-g3a544	web-2021	已连接	vpc-g3a544	web-2021	vpc-g3a544	web-2021	详情
vpc-g3a544	web-2021	已连接	vpc-g3a544	web-2021	vpc-g3a544	web-2021	详情
vpc-g3a544	web-2021	已连接	vpc-g3a544	web-2021	vpc-g3a544	web-2021	详情
vpc-g3a544	web-2021	已连接	vpc-g3a544	web-2021	vpc-g3a544	web-2021	详情
vpc-g3a544	web-2021	已连接	vpc-g3a544	web-2021	vpc-g3a544	web-2021	详情

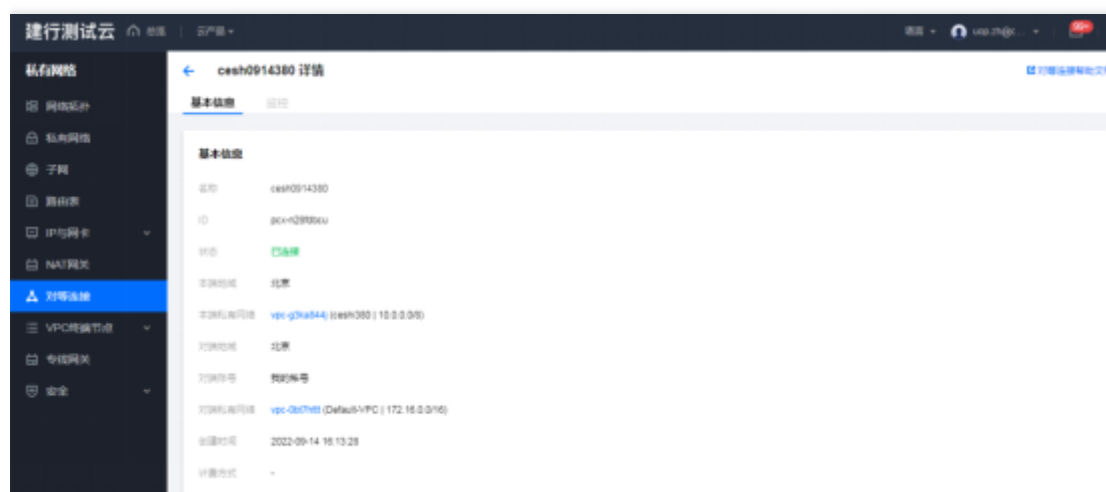


名称	cesh0914380
ID	vpc-g3a544
状态	已连接
所属地域	北京
本地私有网络	vpc-g3a544 (10.0.0.0/24)
对端地域	北京
对端ID	我的ID
对端私有网络	vpc-g3a544 (Default VPC) (172.16.0.0/16)
创建时间	2022-09-14 16:13:28
计费方式	-

查看本端私有网络

点击本端私有网络ID，跳转到本端私有网络详情页。



ID	名称	状态	对端ID	对端名称	对端ID	对端名称	操作
vpc-g3a544	web-2021	已连接	vpc-g3a544	web-2021	vpc-g3a544	web-2021	详情
vpc-g3a544	web-2021	已连接	vpc-g3a544	web-2021	vpc-g3a544	web-2021	详情
vpc-g3a544	web-2021	已连接	vpc-g3a544	web-2021	vpc-g3a544	web-2021	详情
vpc-g3a544	web-2021	已连接	vpc-g3a544	web-2021	vpc-g3a544	web-2021	详情
vpc-g3a544	web-2021	已连接	vpc-g3a544	web-2021	vpc-g3a544	web-2021	详情
vpc-g3a544	web-2021	已连接	vpc-g3a544	web-2021	vpc-g3a544	web-2021	详情
vpc-g3a544	web-2021	已连接	vpc-g3a544	web-2021	vpc-g3a544	web-2021	详情
vpc-g3a544	web-2021	已连接	vpc-g3a544	web-2021	vpc-g3a544	web-2021	详情
vpc-g3a544	web-2021	已连接	vpc-g3a544	web-2021	vpc-g3a544	web-2021	详情
vpc-g3a544	web-2021	已连接	vpc-g3a544	web-2021	vpc-g3a544	web-2021	详情

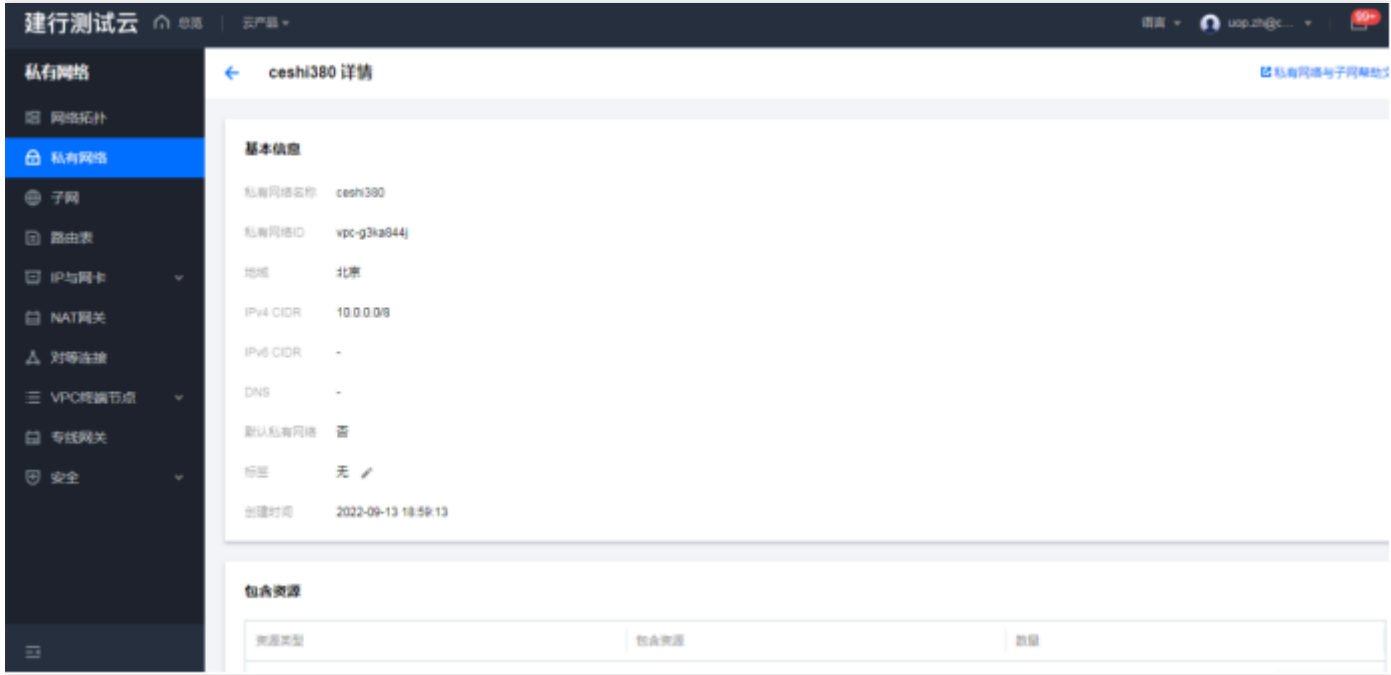

查看对端私有网络

点击对端私有网络ID，跳转到对端私有网络详情页。





建行测试云

网络拓扑

私有网络

子网

路由表

IP与网卡

NAT网关

对等连接

VPC终端节点

专线网关

安全

Default-VPC 详情

基本信息

私有网络名称

Default-VPC

私有网络ID

vpc-0bt7mtt

地域

北京

IPv4 CIDR

172.16.0.0/16

IPv6 CIDR

2400:3200:0:1200::/56

DNS

-

默认私有网络

是

标签

无

创建时间

2022-09-09 17:26:34

包含资源

管理对等连接

点击管理，跳转到基础运营对等连接列表页，进行对等连接管理。



对等连接									
连接ID	名称	地域	对端ID	状态	本端地址范围	对端地址	对端名称	对端地址范围	操作
pcx-n281b0u- ceeh0914380	公网	北京	vpc-g3ka644- ceeh0914380	已连接	vpc-g3ka644- ceeh0914380	公网	公网	vpc-n281b0t- ceeh0914380	删除
pcx-g3ka644- ceeh0914380	公网	北京	vpc-n281b0t- ceeh0914380	已连接	vpc-n281b0t- ceeh0914380	公网	公网	vpc-n281b0t- ceeh0914380	删除
pcx-n281b0u- ceeh0914380	公网	北京	vpc-g3ka644- ceeh0914380	已连接	vpc-g3ka644- ceeh0914380	公网	公网	vpc-g3ka644- ceeh0914380	删除
pcx-n281b0u- ceeh0914380	公网	北京	vpc-n281b0t- ceeh0914380	已连接	vpc-n281b0t- ceeh0914380	公网	公网	vpc-n281b0t- ceeh0914380	删除
pcx-g3ka644- ceeh0914380	公网	北京	vpc-g3ka644- ceeh0914380	已连接	vpc-g3ka644- ceeh0914380	公网	公网	vpc-g3ka644- ceeh0914380	删除

对等连接									
ID/名称	监控	状态	本端地址	本端私有网络	对端地址	对端名称	对端私有网络	带宽上限	计费方式
pcx-n281b0u- ceeh0914380	-	已连接	北京	vpc-g3ka644- ceeh0914380	北京	默认名称	vpc-0007hdt- Default-VPC	无上限	-



专线网关

最近更新时间: 2023-12-22 17:12:56

功能概述

汇总展示各地区的专线网关资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

专线网关新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营专线网关的管理页面，进行专线网关新建。



刷新专线网关实例列表

点击刷新，同步各个基础运营最新的专线网关资源实例数据。

查询专线网关

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



建行云管理平台

总览 产品 资源管理 计量管理 运维工单

vop.ch1

云计算与网络

云服务器

弹性云服务器

负载均衡

虚拟私有网络

虚拟私有网络

子网

路由表

IP与网卡

弹性网卡

弹性公网IP

NAT网关

对等连接

专线网关

请选择地区 请选择所属网络 请输入专线网关ID名称 查询

+ 新建 刷新

功能区分	地域	可用区	ID名称	所属网络	专线通道数	创建时间	操作
测试北京	北京	测试北京一区	dcp-edno0vr cesh0914	vpc-igfdqdd vpc-1	0	2022-09-14 13:41:36	管理
标准区	上海	测试上海一区	dcp-305742l 0090	vpc-f3khnq0c 测试2	0	2022-08-01 18:31:36	管理
标准区	上海	测试上海一区	dcp-jqw1dshv 009	vpc-wlcm7b7 测试	0	2022-08-01 18:31:18	管理
标准区	上海	测试上海一区	dcp-q9u81m6h 072711	vpc-m6nu07m1 bms-test-1	2	2022-07-27 16:47:07	管理

查看专线网关

点击专线网关ID，跳转到专线网关详情页。

建行云管理平台

总览 产品 资源管理 计量管理 运维工单

vop.ch1

云计算与网络

云服务器

弹性云服务器

负载均衡

虚拟私有网络

虚拟私有网络

子网

路由表

IP与网卡

弹性网卡

弹性公网IP

NAT网关


对等连接

专线网关

请选择地区 请选择所属网络 请输入专线网关ID名称 查询


+ 新建 刷新

功能区分	地域	可用区	ID名称	所属网络	专线通道数	创建时间	操作
测试北京	北京	测试北京一区	dcp-edno0vr cesh0914	vpc-igfdqdd vpc-1	0	2022-09-14 13:41:36	管理
标准区	上海	测试上海一区	dcp-305742l 0090	vpc-f3khnq0c 测试2	0	2022-08-01 18:31:36	管理
标准区	上海	测试上海一区	dcp-jqw1dshv 009	vpc-wlcm7b7 测试	0	2022-08-01 18:31:18	管理
标准区	上海	测试上海一区	dcp-q9u81m6h 072711	vpc-m6nu07m1 bms-test-1	2	2022-07-27 16:47:07	管理

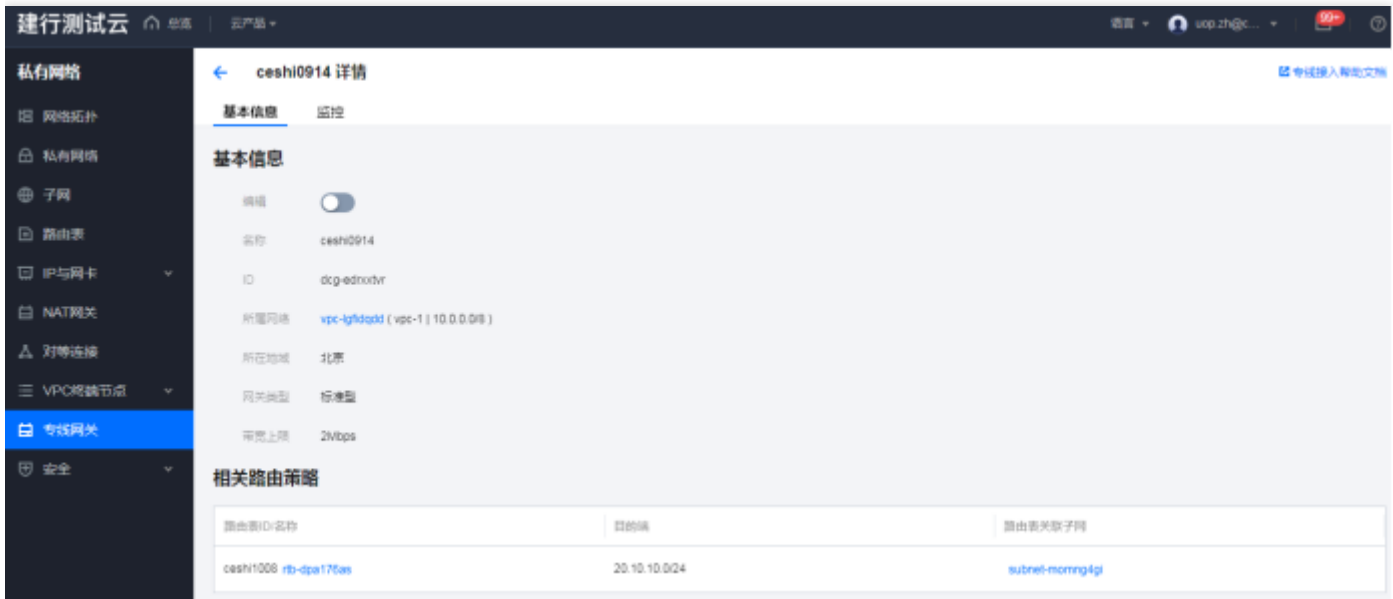

查看所属网络

点击所属网络ID，跳转到所属网络详情页。

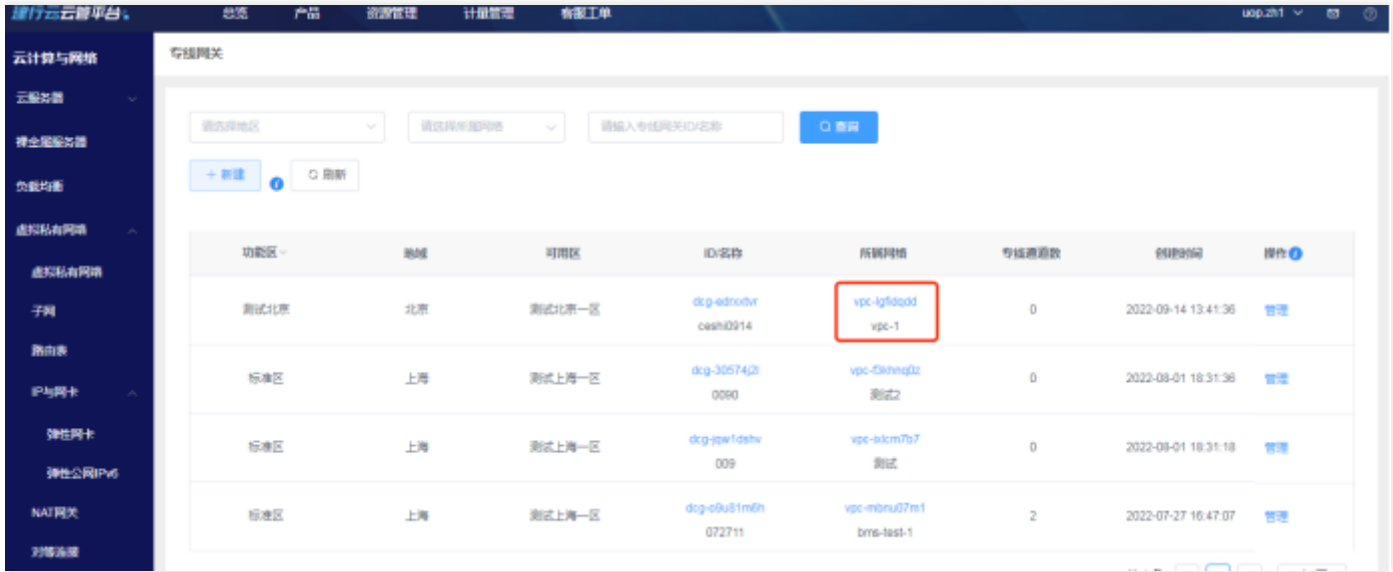



建行测试云

云产品

私有网络

网络拓扑

私有网络

子网

路由表

IP与网卡

NAT网关

对等连接

VPC终端节点

专线网关

安全

← vpc-1 详情

私有网络与子网帮助

基本信息

私有网络名称

vpc-1

私有网络ID

vpc-igldqds

地域

北京

IPv4 CIDR

10.0.0.0/8

IPv6 CIDR

-

DNS

-

默认私有网络

否

标签

无

创建时间

2022-08-12 11:30:54

包含资源

资源类型	包含资源	数量
------	------	----

管理专线网关

点击管理，跳转到基础运营专线网关列表页，进行专线网关管理。



建行云管理平台

总览产品资源管理计量管理运维工单

uop.zhi

云计算与网络

云堡垒机

安全堡垒设备

负载均衡

虚拟私有网络

虚拟私有网络

子网

路由表

IP与网卡

弹性网卡

弹性公网IP

NAT网关

对等连接

专线网关

请选择地区

请选择所属网络

请输入专线网关ID名称

创建

+ 新建

删除

功能组	地域	可用区	ID名称	所属网络	专线通道数	创建时间	操作
测试北京	北京	测试北京一区	dq-ednotv cash0914	vpc-igfda3d vpc-1	0	2022-09-14 13:41:36	管理
标准区	上海	测试上海一区	dq-305742l 0090	vpc-f3nnrq2 测试2	0	2022-08-01 18:31:36	管理
标准区	上海	测试上海一区	dq-gpw1dshv 009	vpc-6lcm7b7 测试	0	2022-08-01 18:31:18	管理
标准区	上海	测试上海一区	dq-g9u61mdh 072711	vpc-mbrn07m1 bms-test-1	2	2022-07-27 16:47:07	管理

建行测试云

总览云产品

uop.zhi@k...

99+

私有网络

网络拓扑

私有网络

子网

路由表

IP与网卡

NAT网关

对等连接

专线网关

北京

vpc-1

专线接入帮助文档

通知：物理专线，专线通道控制台已统一搬迁至“云计算与网络-专线接入”页面下，请点击前往。

新建

请输入专线网关名称

ID名称	监控	所属网络	专线通道数	网关类型	带宽	操作
dq-ednotv cash0914	山	vpc-igfda3d vpc-1	0	标准型	2Mbps	删除 修改带宽

共 1 条

20 条 / 页

1 / 1 页



网络ACL


最近更新时间: 2025-03-01 19:47:30

功能概述

汇总展示各地区的网络ACL资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

网络ACL新建

点击新建，选择已纳管的地区，点击确定，跳转到基础运营网络ACL管理页面，进行网络ACL新建。

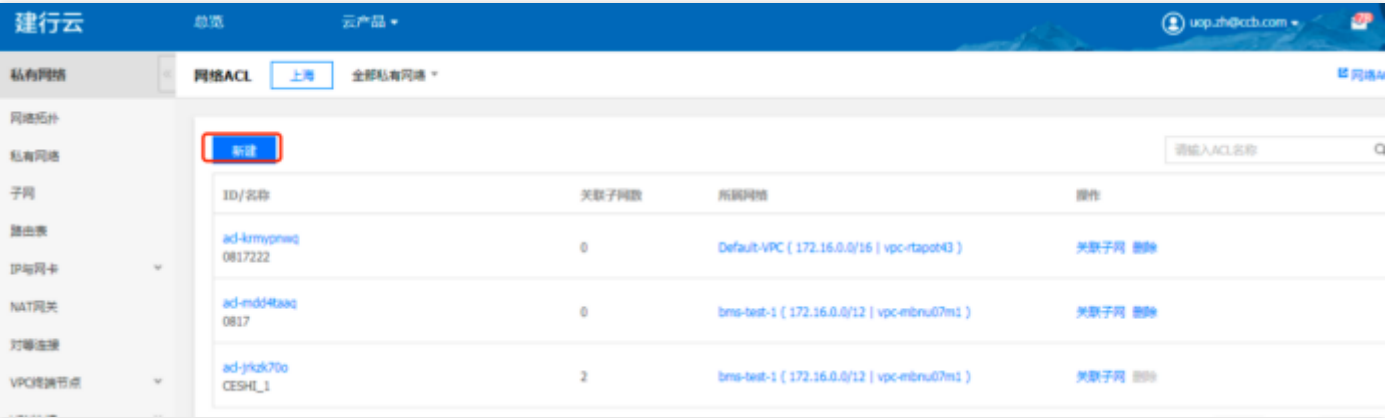

查询网络ACL

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



名称	类型	方向	规则名称	规则ID	所属网络	创建时间	操作
acl-glogdBr2	入站	一致	acl-glogdBr2	1	vpc-g2bxd09g (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-glogdBr2	入站	一致	acl-glogdBr2	1	vpc-g2bxd09g (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-glogdBr2	入站	一致	acl-glogdBr2	1	vpc-g2bxd09g (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-glogdBr2	入站	一致	acl-glogdBr2	1	vpc-g2bxd09g (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-glogdBr2	入站	一致	acl-glogdBr2	1	vpc-g2bxd09g (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-glogdBr2	入站	一致	acl-glogdBr2	1	vpc-g2bxd09g (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-glogdBr2	入站	一致	acl-glogdBr2	1	vpc-g2bxd09g (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-glogdBr2	入站	一致	acl-glogdBr2	1	vpc-g2bxd09g (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-glogdBr2	入站	一致	acl-glogdBr2	1	vpc-g2bxd09g (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-glogdBr2	入站	一致	acl-glogdBr2	1	vpc-g2bxd09g (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理

查看网络ACL

点击网络ACL ID，跳转至网络ACL详情页。

名称	类型	方向	规则名称	规则ID	所属网络	创建时间	操作
acl-glogdBr2	入站	一致	acl-glogdBr2	1	vpc-g2bxd09g (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-glogdBr2	入站	一致	acl-glogdBr2	1	vpc-g2bxd09g (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-glogdBr2	入站	一致	acl-glogdBr2	1	vpc-g2bxd09g (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-glogdBr2	入站	一致	acl-glogdBr2	1	vpc-g2bxd09g (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-glogdBr2	入站	一致	acl-glogdBr2	1	vpc-g2bxd09g (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-glogdBr2	入站	一致	acl-glogdBr2	1	vpc-g2bxd09g (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-glogdBr2	入站	一致	acl-glogdBr2	1	vpc-g2bxd09g (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-glogdBr2	入站	一致	acl-glogdBr2	1	vpc-g2bxd09g (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-glogdBr2	入站	一致	acl-glogdBr2	1	vpc-g2bxd09g (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-glogdBr2	入站	一致	acl-glogdBr2	1	vpc-g2bxd09g (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理

名称	类型	方向	规则名称	规则ID	所属网络	创建时间	操作
acl-glogdBr2	入站	一致	acl-glogdBr2	1	vpc-g2bxd09g (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-glogdBr2	入站	一致	acl-glogdBr2	1	vpc-g2bxd09g (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-glogdBr2	入站	一致	acl-glogdBr2	1	vpc-g2bxd09g (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-glogdBr2	入站	一致	acl-glogdBr2	1	vpc-g2bxd09g (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-glogdBr2	入站	一致	acl-glogdBr2	1	vpc-g2bxd09g (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-glogdBr2	入站	一致	acl-glogdBr2	1	vpc-g2bxd09g (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-glogdBr2	入站	一致	acl-glogdBr2	1	vpc-g2bxd09g (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-glogdBr2	入站	一致	acl-glogdBr2	1	vpc-g2bxd09g (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-glogdBr2	入站	一致	acl-glogdBr2	1	vpc-g2bxd09g (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-glogdBr2	入站	一致	acl-glogdBr2	1	vpc-g2bxd09g (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理

查看所属网络

点击所属网络ID，跳转到所属网络详情页。



网络ACL									
名称	所属	方向	协议	规则描述	操作	创建时间	更新时间	状态	操作
vpc-g2bxb9zj	公网	入站	tcp	允许 10.0.0.0/8 访问 80 端口	管理	2024-12-03 15:10:08		启用	
vpc-g2bxb9zj	公网	入站	tcp	允许 10.0.0.0/8 访问 8080 端口	管理	2024-12-03 15:10:08		启用	
vpc-g2bxb9zj	公网	入站	tcp	允许 10.0.0.0/8 访问 8080 端口	管理	2024-12-03 15:10:08		启用	
vpc-g2bxb9zj	公网	入站	tcp	允许 10.0.0.0/8 访问 8080 端口	管理	2024-12-03 15:10:08		启用	
vpc-g2bxb9zj	公网	入站	tcp	允许 10.0.0.0/8 访问 8080 端口	管理	2024-12-03 15:10:08		启用	
vpc-g2bxb9zj	公网	入站	tcp	允许 10.0.0.0/8 访问 8080 端口	管理	2024-12-03 15:10:08		启用	
vpc-g2bxb9zj	公网	入站	tcp	允许 10.0.0.0/8 访问 8080 端口	管理	2024-12-03 15:10:08		启用	
vpc-g2bxb9zj	公网	入站	tcp	允许 10.0.0.0/8 访问 8080 端口	管理	2024-12-03 15:10:08		启用	
vpc-g2bxb9zj	公网	入站	tcp	允许 10.0.0.0/8 访问 8080 端口	管理	2024-12-03 15:10:08		启用	

统一运营平台

总览

资源管理

用户权限

计费管理

客户服务

消息中心

行为审计

YK

消息

设置

云网络

负载均衡

虚拟私有网络

私有网络

子网

路由表

IP地址卡

NAT网关

对等连接

专线网关

安全

网络ACL

安全组

私有连接

vpc-g2bxb9zj (testuap)

高级

基本信息

基本信息

私有网络名称 testuap

私有网络ID vpc-g2bxb9zj

地域 内蒙

IPv4 CIDR 10.0.0.0/8

IPv6 CIDR 2400:4000:8000::/64

DNATID

默认路由表 否

标签 -

创建时间 2024-12-03 15:14:18

关联资源

资源类型	资源名称	数量
弹性云服务器	云服务器	0
弹性云服务器	弹性云服务器	0
负载均衡	负载均衡	1
子网	子网	2

管理网络ACL

点击管理，跳转至基础运营网络ACL列表页，进行网络ACL管理。



网络ACL							
ID	名称	方向	规则组	规则ID	规则描述	创建时间	操作
acl-xxxxxx	名称	入向	规则组	acl-xxxxxx	规则描述	2023-02-22 14:16:00	管理
acl-xxxxxx	名称	入向	规则组	acl-xxxxxx	规则描述	2023-02-22 14:16:00	管理
acl-xxxxxx	名称	入向	规则组	acl-xxxxxx	规则描述	2023-02-22 14:16:00	管理
acl-xxxxxx	名称	入向	规则组	acl-xxxxxx	规则描述	2023-02-22 14:16:00	管理

网络ACL			
ID/名称	关联子网数	所属网络	操作
acl-xxxxxx	0	Default-VPC (172.16.0.0/16 vpc-rtap0t43)	关联子网 删除
acl-xxxxxx	0	bms-test-1 (172.16.0.0/12 vpc-mbnu67m1)	关联子网 删除
acl-xxxxxx	2	bms-test-1 (172.16.0.0/12 vpc-mbnu67m1)	关联子网 删除

安全组

最近更新时间: 2025-03-01 19:47:30

功能概述

汇总展示各地区的安全组资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。


安全组新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营安全组管理页面，进行新建。



查询安全组

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。

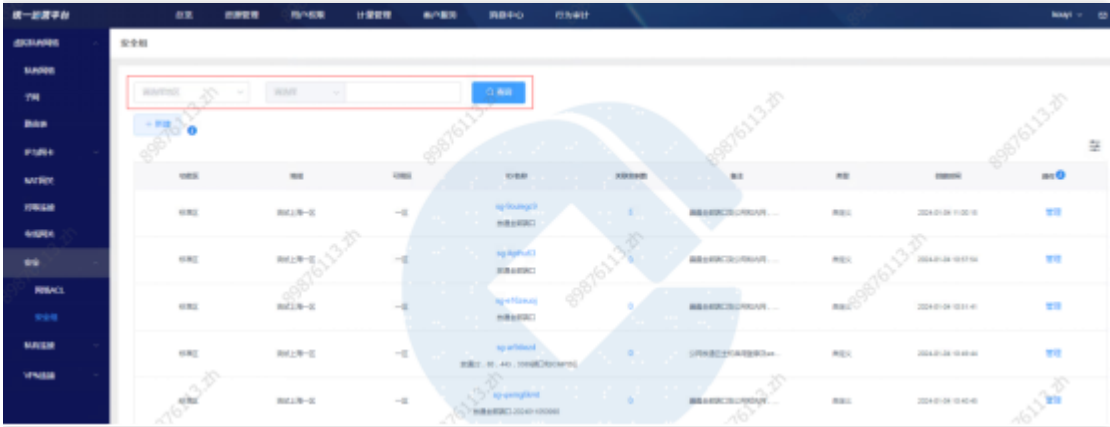

查看安全组详情

点击安全组ID，跳转到安全组详情页。



查看关联实例数

点击关联实例数量，跳转到关联实例详情页。



统一运营平台

资源管理

用户权限

计费管理

租户服务

帮助中心

关于我们

资源管理

用户权限

计费管理

租户服务

帮助中心

关于我们

安全组

安全组名称

安全组ID

创建

安全组

名称	描述	方向	策略	关联资源	操作	类型	创建时间	状态
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	允许所有流量	sg-bva1b1df	管理	安全组	2024-01-04 11:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	允许所有流量	sg-bva1b1df	管理	安全组	2024-01-04 11:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	允许所有流量	sg-bva1b1df	管理	安全组	2024-01-04 11:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	允许所有流量	sg-bva1b1df	管理	安全组	2024-01-04 11:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	允许所有流量	sg-bva1b1df	管理	安全组	2024-01-04 11:00:00	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	允许所有流量	sg-bva1b1df	管理	安全组	2024-01-04 11:00:00	正常

统一运营平台									
云网络									
安全组 安全组名称: 安全组ID: 创建									
安全组 安全组名称: 安全组ID: 创建									

管理安全组

点击管理，跳转到基础运营安全组管理页面，进行安全组管理。



建行云管理平台

首页产品资源管理计费管理运维工具

云计算与网络

云资源池

弹性伸缩管理

负载均衡

虚拟私有网络

虚拟私有网络

子网

路由表

IP地址卡

NAT网关

对端连接

安全组

选择网络

请输入安全组ID名称

创建

+ 新建

删除

网络	地址	可用区	ID名称	关联实例数	备注	类型	创建时间	操作
标准区	上海	测试上海一区	sg-c9pqrj 0727777-0019	1	暴露全部端口到公网和内网，有一定安全风险	自定义	2022-07-27 16:37:50	管理
标准区	上海	测试上海一区	sg-c9pqrj 0727777-0019	1	暴露全部端口到公网和内网，有一定安全风险	自定义	2022-07-27 16:37:50	管理
标准区	上海	测试上海一区	sg-b9pqrj 0801-00000000	2	暴露全部端口到公网和内网，有一定安全风险	自定义	2022-08-01 16:03:27	管理

建行云									
安全组									
在此处用户可以设置安全组策略，对指定的云资源进行内、外网访问权限控制，增强云的安全性									
+ 新建									
搜索安全组名称ID									
ID/名称	关联实例数	备注	类型	创建时间	操作				
sg-h7nc7dh5 放通全部端口-2022110118361480253	1	暴露全部端口到公网和内网，有一定安全风险	自定义	2022-11-01 18:37:07	修改规则	关联实例	更多		
sg-7b97uvr 测试sg的bug-11-01	0	暴露全部端口到公网和内网，有一定安全风险	自定义	2022-11-01 17:59:57	修改规则	关联实例	更多		
sg-b33gam0h 11	0	自定义	自定义	2022-11-01 17:19:00	修改规则	关联实例	更多		
sg-od2q7kzv 放通全部端口	0	暴露全部端口到公网和内网，有一定安全风险	自定义	2022-11-01 17:05:56	修改规则	关联实例	更多		
sg-24d98wf 放通22, 80, 443, 3389端口和ICMP协议	0	公网放通云主机常用登录及web服务端口	自定义	2022-10-26 18:29:28	修改规则	关联实例	更多		



物理专线

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:40

功能概述

汇总展示各地区的物理专线资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作

物理专线新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到物理专线列表页面，进行物理专线新建。



查询物理专线


选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看物理专线



点击物理专线ID，跳转到物理专线详情页。

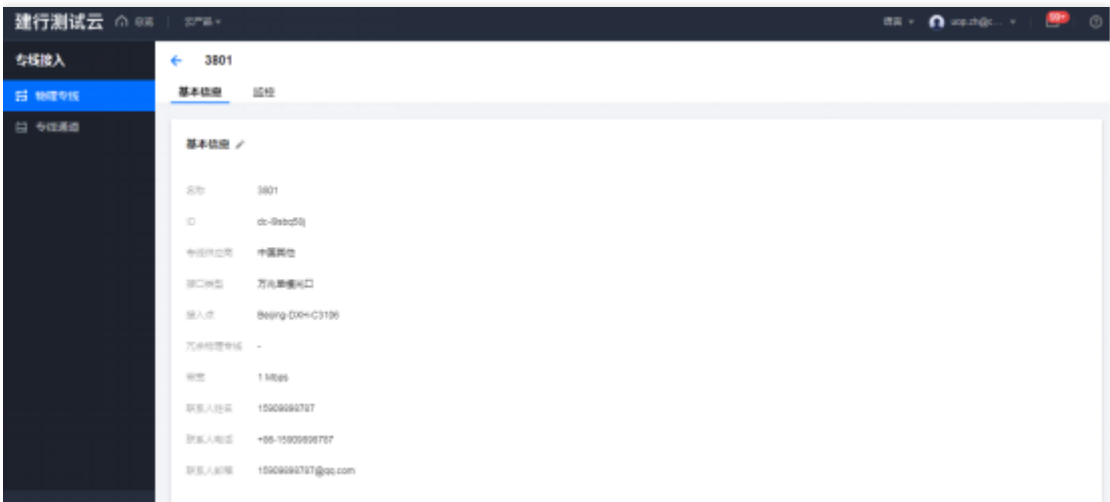

管理物理专线

点击管理，跳转至基础运营物理专线管理页面，进行物理专线管理



统一运营平台													
物理专线													
新建物理专线													
ID名称	监控	状态	专线提供商	接口类型	接入点	冗余物理专线	带宽	到期时间	操作				
dc-456bq58j3801	-	申请中	中国其他	千兆单模光口	Beijing-DX04-C3106	-	1 Mbps	2024-02-14 17:22:27	删除				
dc-4xqhm02vcezh38004	-	申请中	中国其他	千兆单模光口	Beijing-DX04-C3106	-	1 Mbps	2024-08-11 14:07:34	删除				
dc-9ceg4489cezh3803	-	申请中	中国其他	千兆单模光口 (10千米)	Beijing-DX04-C3106	-	1 Mbps	2024-07-25 16:38:30	删除				
dc-9pny7av9cezh3801	-	申请中	中国其他	千兆光口	Beijing-DX04-C3106	-	1 Mbps	2024-06-30 16:28:30	删除				
dc-6vqj6chd测试380	-	申请中	中国其他	百兆光口	Beijing-DX04-C3106	-	1 Mbps		删除				
dc-18v8vvp test	-	申请中	中国其他	千兆单模光口 (10千米)	Beijing-DX04-C3106	-	2.048 Gbps		删除				

建行测试云													
物理专线													
新建物理专线													
ID名称	监控	状态	专线提供商	接口类型	接入点	冗余物理专线	带宽	到期时间	操作				
dc-456bq58j3801	-	申请中	中国其他	千兆单模光口	Beijing-DX04-C3106	-	1 Mbps		删除				
dc-4xqhm02vcezh38004	-	申请中	中国其他	千兆单模光口	Beijing-DX04-C3106	-	1 Mbps		删除				
dc-9ceg4489cezh3803	-	申请中	中国其他	千兆单模光口 (10千米)	Beijing-DX04-C3106	-	1 Mbps		删除				
dc-9pny7av9cezh3801	-	申请中	中国其他	千兆光口	Beijing-DX04-C3106	-	1 Mbps		删除				
dc-6vqj6chd测试380	-	申请中	中国其他	百兆光口	Beijing-DX04-C3106	-	1 Mbps		删除				
dc-18v8vvp test	-	申请中	中国其他	千兆单模光口 (10千米)	Beijing-DX04-C3106	-	2.048 Gbps		删除				

专线通道



最近更新时间: 2024-03-28 15:19:40

功能概述

汇总展示各地区的专线通道资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。


专线通道新建

点击新建，选择地区，点击确定跳转到基础运营专线通道列表页面，进行专线通道新建。

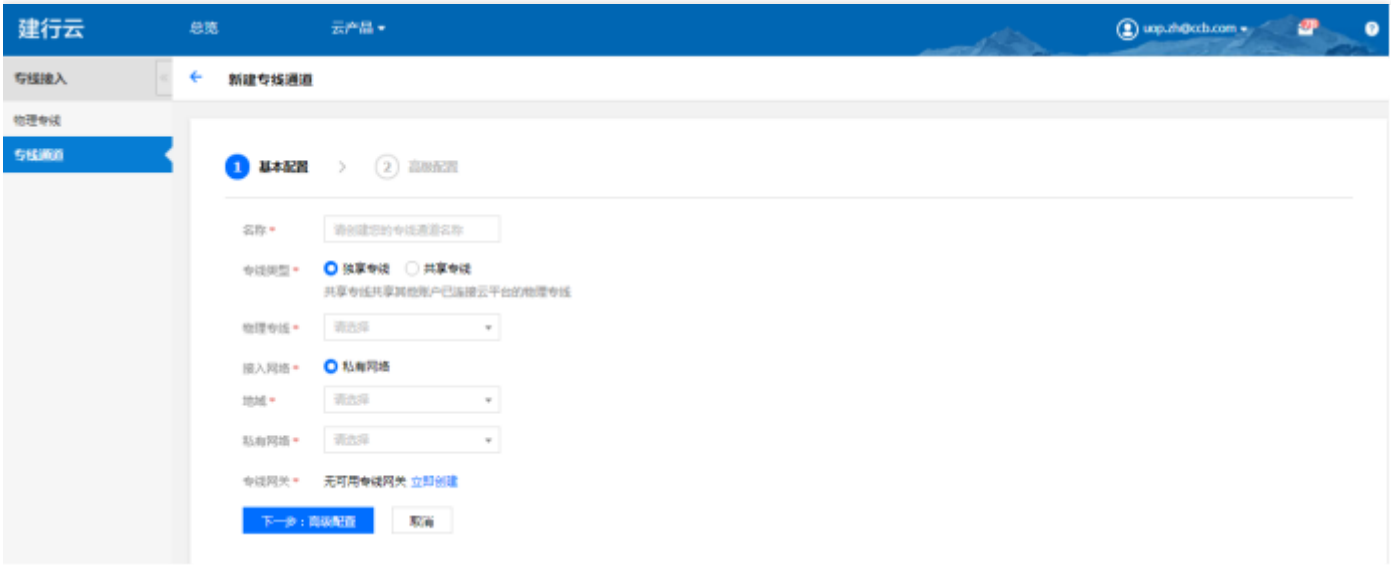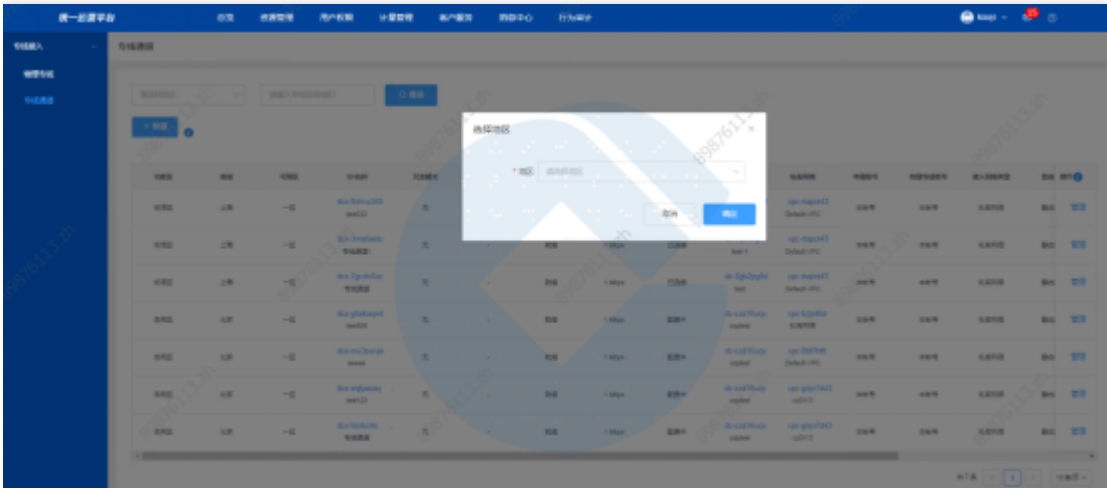

专线通道查询


选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。





查看关联通道

点击关联通道ID，跳转到关联通道详情页。

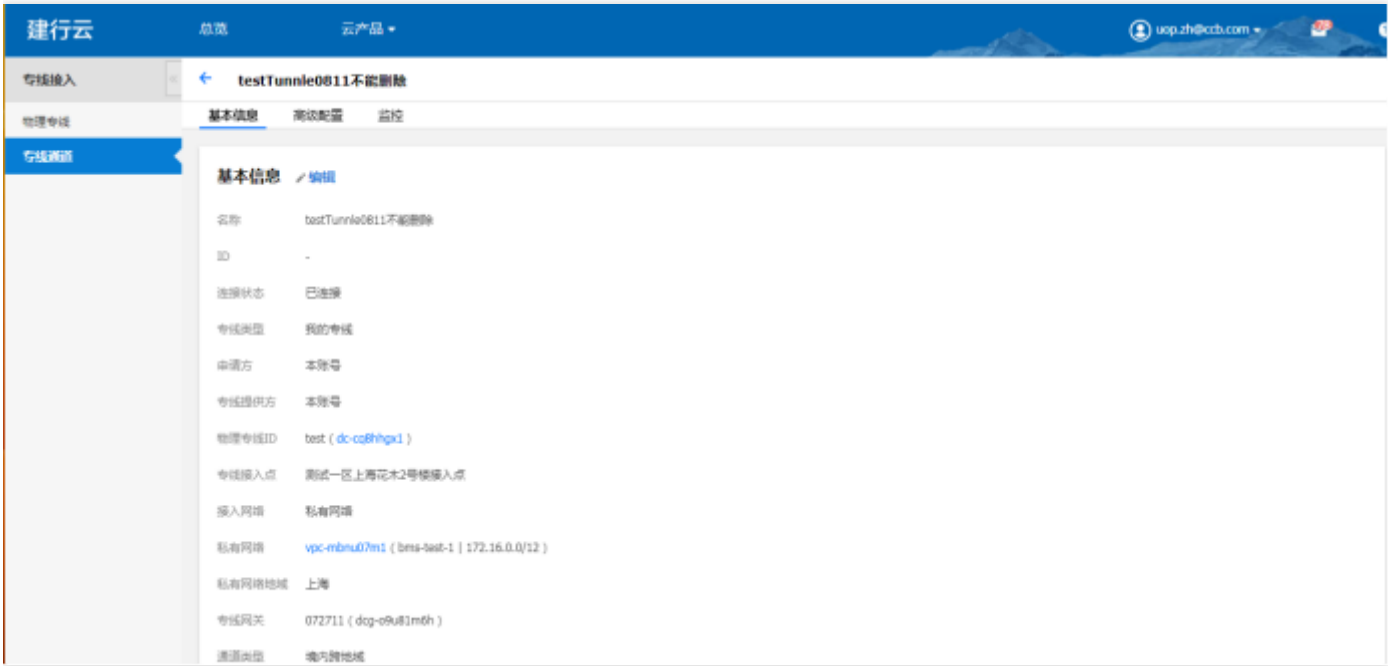

查看物理专线

点击物理专线ID，跳转到物理专线详情页。



统一运营平台														
网络资源														
网络ID	名称	位置	IP地址	网段	网段类型	所属设备	设备名称	设备型号	设备品牌	设备状态	设备厂商	设备型号	设备品牌	设备状态
10.10.10.1	10.10.10.1	10.10.10.1	10.10.10.1	10.10.10.1	10.10.10.1	10.10.10.1	10.10.10.1	10.10.10.1	10.10.10.1	10.10.10.1	10.10.10.1	10.10.10.1	10.10.10.1	10.10.10.1
10.10.10.2	10.10.10.2	10.10.10.2	10.10.10.2	10.10.10.2	10.10.10.2	10.10.10.2	10.10.10.2	10.10.10.2	10.10.10.2	10.10.10.2	10.10.10.2	10.10.10.2	10.10.10.2	10.10.10.2
10.10.10.3	10.10.10.3	10.10.10.3	10.10.10.3	10.10.10.3	10.10.10.3	10.10.10.3	10.10.10.3	10.10.10.3	10.10.10.3	10.10.10.3	10.10.10.3	10.10.10.3	10.10.10.3	10.10.10.3
10.10.10.4	10.10.10.4	10.10.10.4	10.10.10.4	10.10.10.4	10.10.10.4	10.10.10.4	10.10.10.4	10.10.10.4	10.10.10.4	10.10.10.4	10.10.10.4	10.10.10.4	10.10.10.4	10.10.10.4
10.10.10.5	10.10.10.5	10.10.10.5	10.10.10.5	10.10.10.5	10.10.10.5	10.10.10.5	10.10.10.5	10.10.10.5	10.10.10.5	10.10.10.5	10.10.10.5	10.10.10.5	10.10.10.5	10.10.10.5
10.10.10.6	10.10.10.6	10.10.10.6	10.10.10.6	10.10.10.6	10.10.10.6	10.10.10.6	10.10.10.6	10.10.10.6	10.10.10.6	10.10.10.6	10.10.10.6	10.10.10.6	10.10.10.6	10.10.10.6
10.10.10.7	10.10.10.7	10.10.10.7	10.10.10.7	10.10.10.7	10.10.10.7	10.10.10.7	10.10.10.7	10.10.10.7	10.10.10.7	10.10.10.7	10.10.10.7	10.10.10.7	10.10.10.7	10.10.10.7
10.10.10.8	10.10.10.8	10.10.10.8	10.10.10.8	10.10.10.8	10.10.10.8	10.10.10.8	10.10.10.8	10.10.10.8	10.10.10.8	10.10.10.8	10.10.10.8	10.10.10.8	10.10.10.8	10.10.10.8
10.10.10.9	10.10.10.9	10.10.10.9	10.10.10.9	10.10.10.9	10.10.10.9	10.10.10.9	10.10.10.9	10.10.10.9	10.10.10.9	10.10.10.9	10.10.10.9	10.10.10.9	10.10.10.9	10.10.10.9
10.10.10.10	10.10.10.10	10.10.10.10	10.10.10.10	10.10.10.10	10.10.10.10	10.10.10.10	10.10.10.10	10.10.10.10	10.10.10.10	10.10.10.10	10.10.10.10	10.10.10.10	10.10.10.10	10.10.10.10

建行云

云产品

uep.zh@ecb.com

专线接入

物理专线

专线资源

test

基本信息

监控

基本信息

编辑

名称	test
ID	dc-8gb2pg8d
专线供应商	中国其他
接口类型	万兆单模光口
接入点	测试一区上海花木2号楼接入点
冗余物理专线	test (dc-cs8hpx1)
带宽	4 Mbps
联系人姓名	无
联系人电话	+86-15909090909
联系人邮箱	33@qq.com

查看私有网络

点击私有网络ID，跳转到私有网络详情页。



统一运营平台															
网络资源															
地区	网络	设备	设备名称	设备类型	所属网络	所属VLAN	设备IP	设备名称	设备类型	设备名称	设备名称	设备名称	设备名称	设备名称	设备名称
华东	上海	核心	Core-SW-01	核心交换机	核心网络	10.10.10.1	10.10.10.1	Core-SW-01	核心交换机	Core-SW-01	Core-SW-01	Core-SW-01	Core-SW-01	Core-SW-01	Core-SW-01
华东	上海	核心	Core-SW-02	核心交换机	核心网络	10.10.10.2	10.10.10.2	Core-SW-02	核心交换机	Core-SW-02	Core-SW-02	Core-SW-02	Core-SW-02	Core-SW-02	Core-SW-02
华东	上海	核心	Core-SW-03	核心交换机	核心网络	10.10.10.3	10.10.10.3	Core-SW-03	核心交换机	Core-SW-03	Core-SW-03	Core-SW-03	Core-SW-03	Core-SW-03	Core-SW-03
华东	上海	核心	Core-SW-04	核心交换机	核心网络	10.10.10.4	10.10.10.4	Core-SW-04	核心交换机	Core-SW-04	Core-SW-04	Core-SW-04	Core-SW-04	Core-SW-04	Core-SW-04
华东	上海	核心	Core-SW-05	核心交换机	核心网络	10.10.10.5	10.10.10.5	Core-SW-05	核心交换机	Core-SW-05	Core-SW-05	Core-SW-05	Core-SW-05	Core-SW-05	Core-SW-05
华东	上海	核心	Core-SW-06	核心交换机	核心网络	10.10.10.6	10.10.10.6	Core-SW-06	核心交换机	Core-SW-06	Core-SW-06	Core-SW-06	Core-SW-06	Core-SW-06	Core-SW-06
华东	上海	核心	Core-SW-07	核心交换机	核心网络	10.10.10.7	10.10.10.7	Core-SW-07	核心交换机	Core-SW-07	Core-SW-07	Core-SW-07	Core-SW-07	Core-SW-07	Core-SW-07
华东	上海	核心	Core-SW-08	核心交换机	核心网络	10.10.10.8	10.10.10.8	Core-SW-08	核心交换机	Core-SW-08	Core-SW-08	Core-SW-08	Core-SW-08	Core-SW-08	Core-SW-08
华东	上海	核心	Core-SW-09	核心交换机	核心网络	10.10.10.9	10.10.10.9	Core-SW-09	核心交换机	Core-SW-09	Core-SW-09	Core-SW-09	Core-SW-09	Core-SW-09	Core-SW-09
华东	上海	核心	Core-SW-10	核心交换机	核心网络	10.10.10.10	10.10.10.10	Core-SW-10	核心交换机	Core-SW-10	Core-SW-10	Core-SW-10	Core-SW-10	Core-SW-10	Core-SW-10

建行云															
bms-test-1 详情															
基本信息															
包含资源															
资源类型															
包含资源															
数量															
基础云资源															
云主机															
0															
裸金属主机															
0															
负载均衡															
0															
子网															
2															

管理专线通道

点击管理，跳转到基础运营专线通道列表页，进行专线通道管理。



ID/名称	接入模式	关联通道ID	带宽BFD...	带宽	监控	连接...	通道类型	物理专线	私有网络	操作
dcx-pkz4bw6g cash08223	负载均衡	dcx-fxl0tue	就绪	3 Mbps	山	已连接	境内跨地域	dc-8gt2pg8d test	vpc-mbnv07m1 bms-test-1	查看详情 冗余通道变更 删除
dcx-fxl0tue testTunnel0811不能删除	负载均衡	dcx-pkz4bw6g	就绪	1 Mbps	山	已连接	境内跨地域	dc-cq8hgxc1 test	vpc-mbnv07m1 bms-test-1	查看详情 冗余通道变更 删除



终端节点

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:40

功能概述：汇总展示各云实例的终端节点资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

终端节点新建

点击新建，选择云实例，点击确定跳转到基础运营终端节点列表页面，进行终端节点新建。

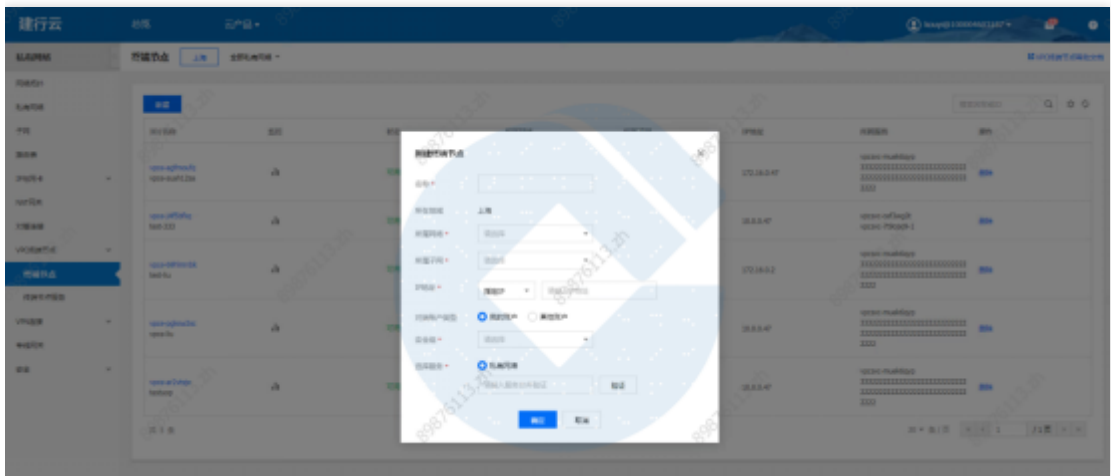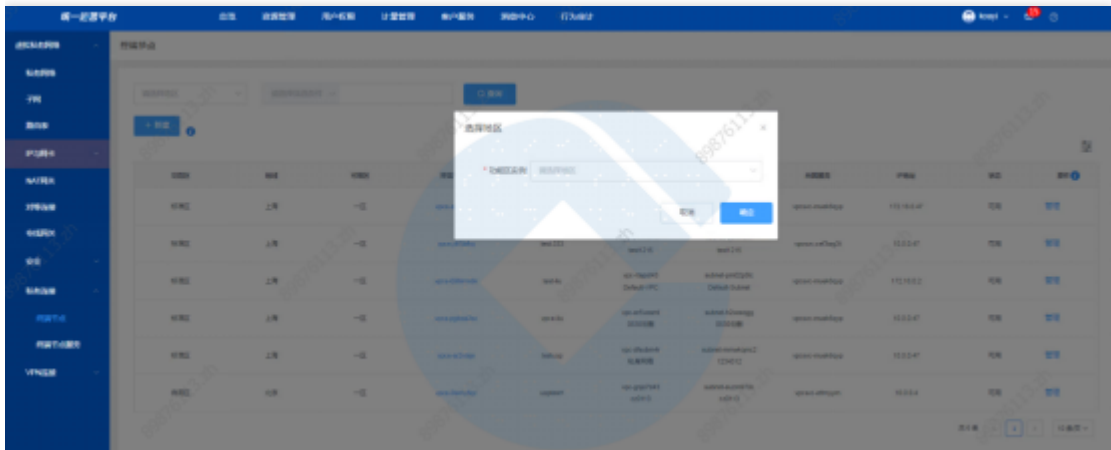


终端节点查询

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



看终端节点详情

点击终端节点ID，跳转至终端节点详情页。

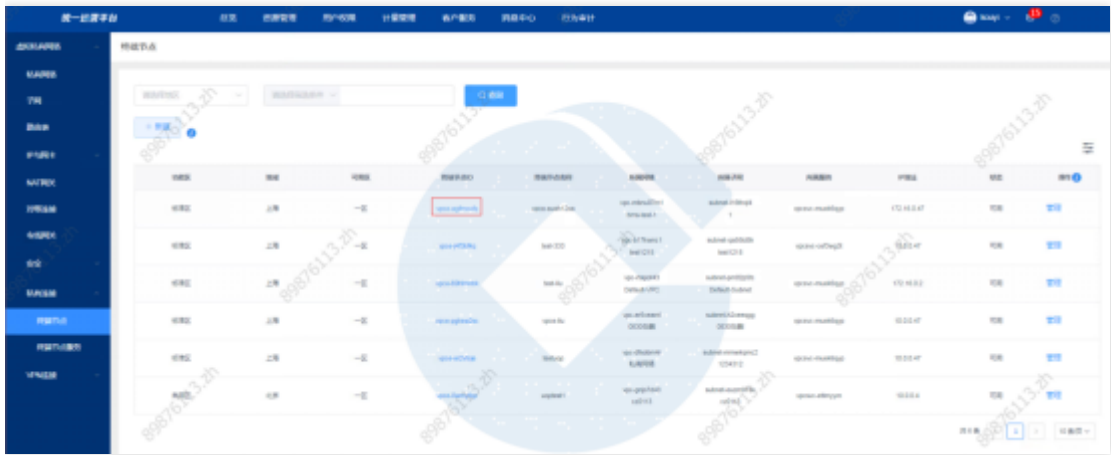

管理终端节点

点击管理，跳转到基础运营终端节点列表页，进行终端节点管理。

[illegible]

终端节点服务

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:40

终端节点服务新建

点击新建，选择云实例，点击确定跳转到基础运营终端节点服务列表页面，进行终端节点服务新建。




终端节点服务查询

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看终端节点服务详情

点击终端节点服务ID，跳转至终端节点服务详情页。

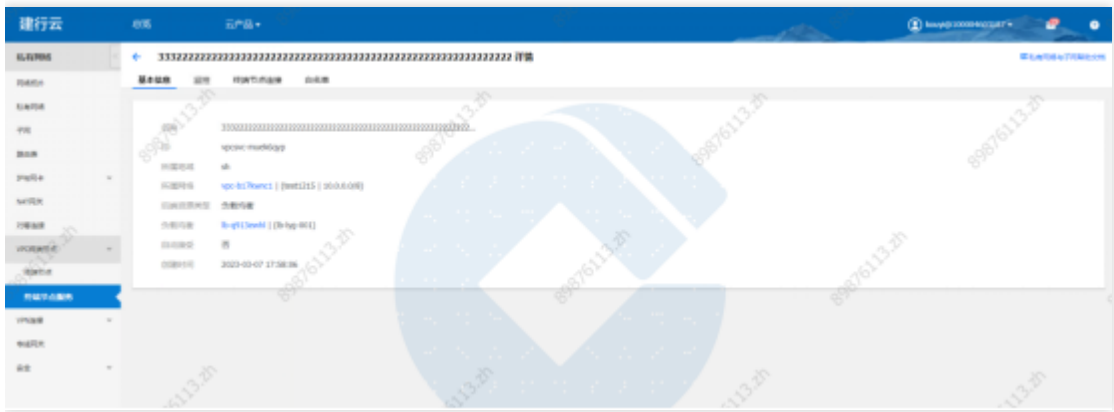

管理终端节点服务

点击管理，跳转到基础运营终端节点服务列表页，进行终端节点服务管理。



统一资源平台									
资源节点服务									
资源ID	名称	状态	所属资源池	所属资源组	资源ID	名称	状态	所属资源池	所属资源组
1	资源池	正常	资源池	资源池	2	资源池	正常	资源池	资源池
3	资源池	正常	资源池	资源池	4	资源池	正常	资源池	资源池
5	资源池	正常	资源池	资源池	6	资源池	正常	资源池	资源池
7	资源池	正常	资源池	资源池	8	资源池	正常	资源池	资源池
9	资源池	正常	资源池	资源池	10	资源池	正常	资源池	资源池



建行云									
资源节点服务									
资源ID	名称	状态	所属资源池	所属资源组	资源ID	名称	状态	所属资源池	所属资源组
1	资源池	正常	资源池	资源池	2	资源池	正常	资源池	资源池
3	资源池	正常	资源池	资源池	4	资源池	正常	资源池	资源池
5	资源池	正常	资源池	资源池	6	资源池	正常	资源池	资源池
7	资源池	正常	资源池	资源池	8	资源池	正常	资源池	资源池
9	资源池	正常	资源池	资源池	10	资源池	正常	资源池	资源池

VPN网关

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:40

VPN网关新建

点击新建，选择云实例，点击确定跳转到基础运营VPN网关列表页面，进行VPN网关新建。

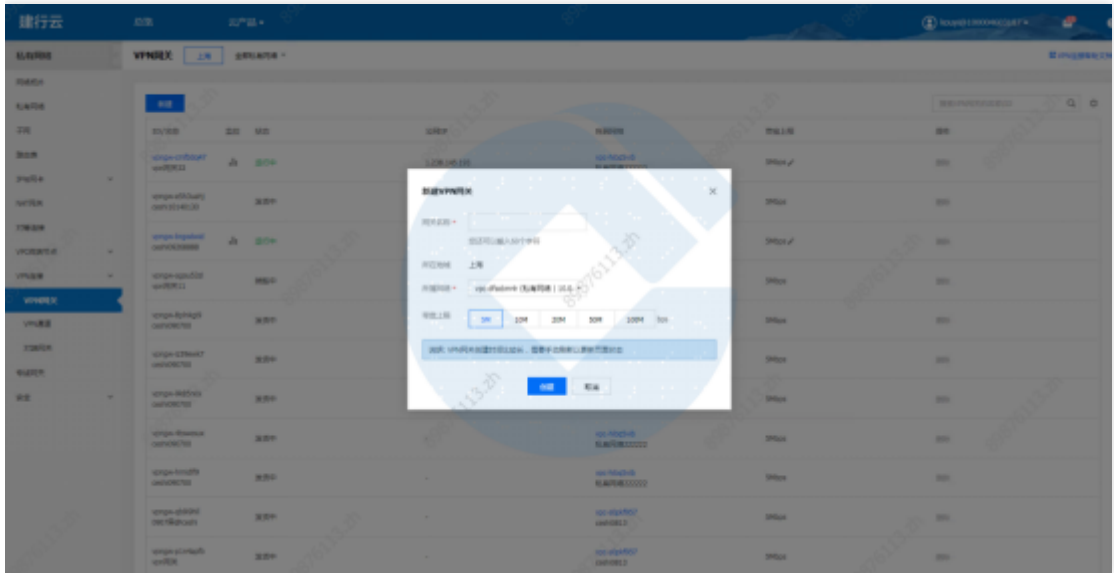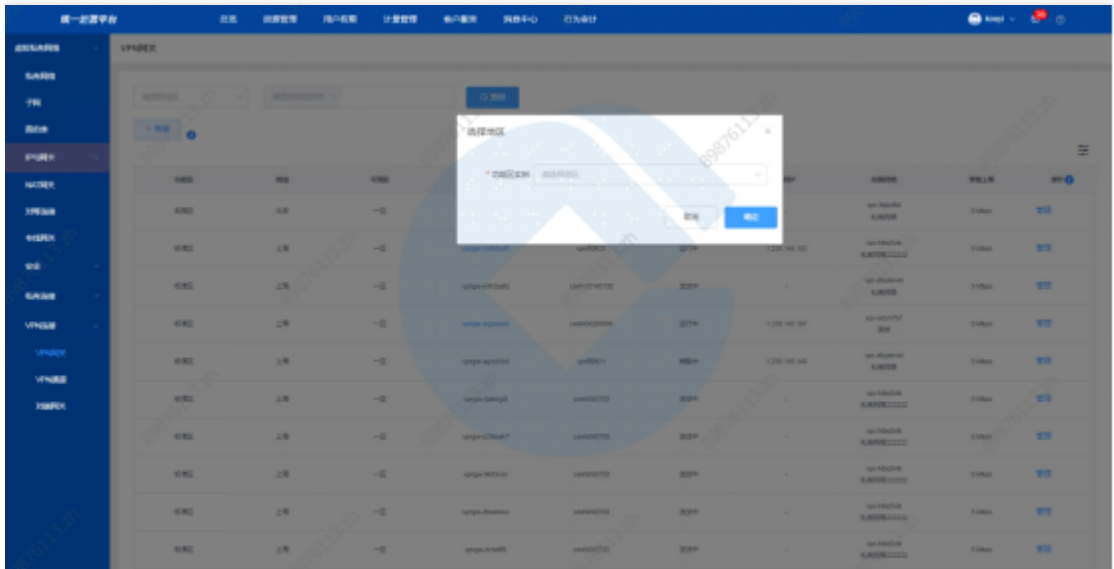

VPN网关查询

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



统一运营平台									
资源管理									
VPN网关									
VPN网关ID: 选择VPN网关ID: 刷新									
刷新									
名称	类型	状态	VPN网关ID	VPN网关名称	协议	地址	所属网络	带宽	操作
网关1	公网	运行中	vpn-gw-1	vpn-gw-1	IPsec	-	vpn-gw-1	1 Mbps	详情
网关2	公网	运行中	vpn-gw-2	vpn-gw-2	IPsec	1.2.3.4.5.6	vpn-gw-2	1 Mbps	详情
网关3	公网	运行中	vpn-gw-3	vpn-gw-3	IPsec	-	vpn-gw-3	1 Mbps	详情
网关4	公网	运行中	vpn-gw-4	vpn-gw-4	IPsec	1.2.3.4.5.6	vpn-gw-4	1 Mbps	详情
网关5	公网	运行中	vpn-gw-5	vpn-gw-5	IPsec	1.2.3.4.5.6	vpn-gw-5	1 Mbps	详情
网关6	公网	运行中	vpn-gw-6	vpn-gw-6	IPsec	-	vpn-gw-6	1 Mbps	详情
网关7	公网	运行中	vpn-gw-7	vpn-gw-7	IPsec	-	vpn-gw-7	1 Mbps	详情
网关8	公网	运行中	vpn-gw-8	vpn-gw-8	IPsec	-	vpn-gw-8	1 Mbps	详情
网关9	公网	运行中	vpn-gw-9	vpn-gw-9	IPsec	-	vpn-gw-9	1 Mbps	详情
网关10	公网	运行中	vpn-gw-10	vpn-gw-10	IPsec	-	vpn-gw-10	1 Mbps	详情
网关11	公网	运行中	vpn-gw-11	vpn-gw-11	IPsec	-	vpn-gw-11	1 Mbps	详情
网关12	公网	运行中	vpn-gw-12	vpn-gw-12	IPsec	-	vpn-gw-12	1 Mbps	详情
网关13	公网	运行中	vpn-gw-13	vpn-gw-13	IPsec	-	vpn-gw-13	1 Mbps	详情
网关14	公网	运行中	vpn-gw-14	vpn-gw-14	IPsec	-	vpn-gw-14	1 Mbps	详情
网关15	公网	运行中	vpn-gw-15	vpn-gw-15	IPsec	-	vpn-gw-15	1 Mbps	详情
网关16	公网	运行中	vpn-gw-16	vpn-gw-16	IPsec	-	vpn-gw-16	1 Mbps	详情
网关17	公网	运行中	vpn-gw-17	vpn-gw-17	IPsec	-	vpn-gw-17	1 Mbps	详情
网关18	公网	运行中	vpn-gw-18	vpn-gw-18	IPsec	-	vpn-gw-18	1 Mbps	详情
网关19	公网	运行中	vpn-gw-19	vpn-gw-19	IPsec	-	vpn-gw-19	1 Mbps	详情
网关20	公网	运行中	vpn-gw-20	vpn-gw-20	IPsec	-	vpn-gw-20	1 Mbps	详情

查看VPN网关详情

点击VPN网关ID（仅状态为运行中的实例可点击），跳转至VPN网关详情页。

统一运营平台									
资源管理									
VPN网关									
VPN网关ID: 选择VPN网关ID: 刷新									
刷新									
名称	类型	状态	VPN网关ID	VPN网关名称	协议	地址	所属网络	带宽	操作
网关1	公网	运行中	vpn-gw-1	vpn-gw-1	IPsec	-	vpn-gw-1	1 Mbps	详情
网关2	公网	运行中	vpn-gw-2	vpn-gw-2	IPsec	1.2.3.4.5.6	vpn-gw-2	1 Mbps	详情
网关3	公网	运行中	vpn-gw-3	vpn-gw-3	IPsec	-	vpn-gw-3	1 Mbps	详情
网关4	公网	运行中	vpn-gw-4	vpn-gw-4	IPsec	1.2.3.4.5.6	vpn-gw-4	1 Mbps	详情
网关5	公网	运行中	vpn-gw-5	vpn-gw-5	IPsec	1.2.3.4.5.6	vpn-gw-5	1 Mbps	详情
网关6	公网	运行中	vpn-gw-6	vpn-gw-6	IPsec	-	vpn-gw-6	1 Mbps	详情
网关7	公网	运行中	vpn-gw-7	vpn-gw-7	IPsec	-	vpn-gw-7	1 Mbps	详情
网关8	公网	运行中	vpn-gw-8	vpn-gw-8	IPsec	-	vpn-gw-8	1 Mbps	详情
网关9	公网	运行中	vpn-gw-9	vpn-gw-9	IPsec	-	vpn-gw-9	1 Mbps	详情
网关10	公网	运行中	vpn-gw-10	vpn-gw-10	IPsec	-	vpn-gw-10	1 Mbps	详情
网关11	公网	运行中	vpn-gw-11	vpn-gw-11	IPsec	-	vpn-gw-11	1 Mbps	详情
网关12	公网	运行中	vpn-gw-12	vpn-gw-12	IPsec	-	vpn-gw-12	1 Mbps	详情
网关13	公网	运行中	vpn-gw-13	vpn-gw-13	IPsec	-	vpn-gw-13	1 Mbps	详情
网关14	公网	运行中	vpn-gw-14	vpn-gw-14	IPsec	-	vpn-gw-14	1 Mbps	详情
网关15	公网	运行中	vpn-gw-15	vpn-gw-15	IPsec	-	vpn-gw-15	1 Mbps	详情
网关16	公网	运行中	vpn-gw-16	vpn-gw-16	IPsec	-	vpn-gw-16	1 Mbps	详情
网关17	公网	运行中	vpn-gw-17	vpn-gw-17	IPsec	-	vpn-gw-17	1 Mbps	详情
网关18	公网	运行中	vpn-gw-18	vpn-gw-18	IPsec	-	vpn-gw-18	1 Mbps	详情
网关19	公网	运行中	vpn-gw-19	vpn-gw-19	IPsec	-	vpn-gw-19	1 Mbps	详情
网关20	公网	运行中	vpn-gw-20	vpn-gw-20	IPsec	-	vpn-gw-20	1 Mbps	详情



管理VPN网关

点击管理，跳转到基础运营VPN网关列表页，进行VPN网关管理。

[illegible]





VPN通道

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:35


VPN通道新建

点击新建，选择云实例，点击确定跳转到基础运营VPN通道列表页面，进行VPN通道新建。

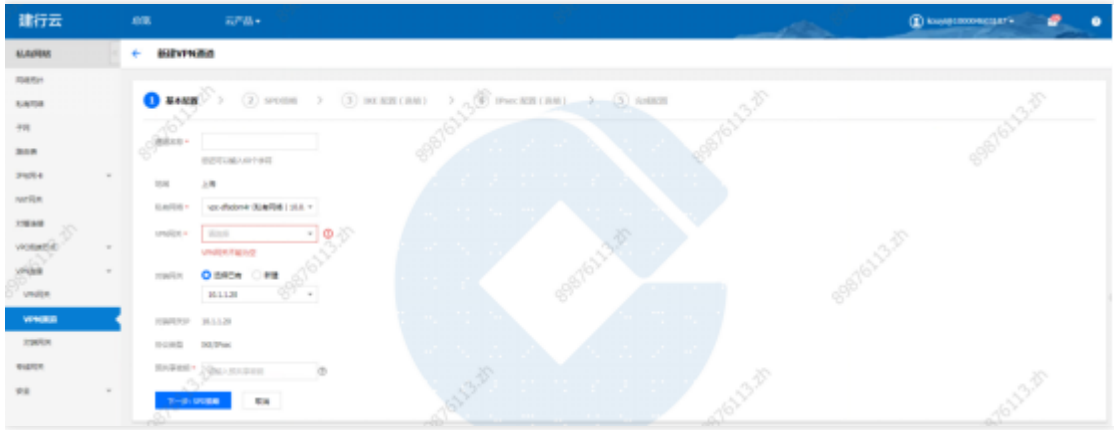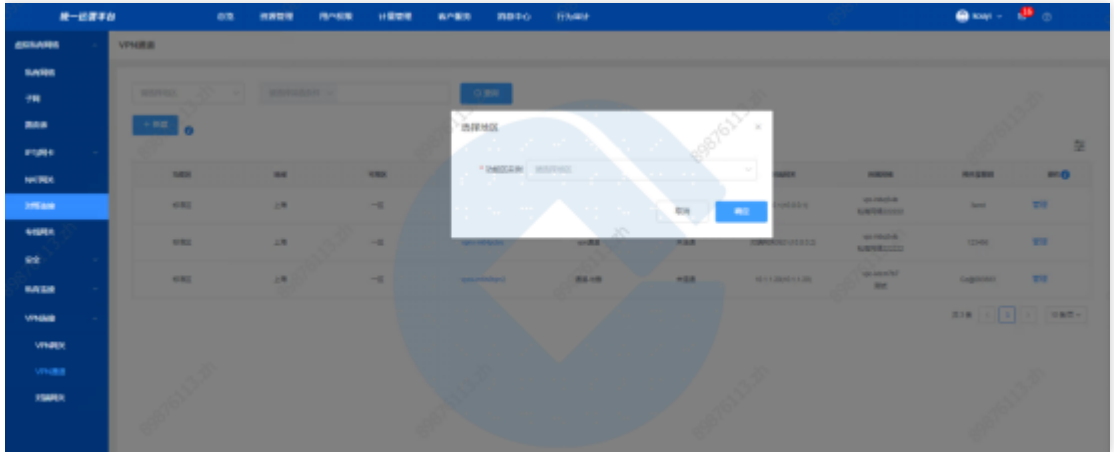


VPN通道查询

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。

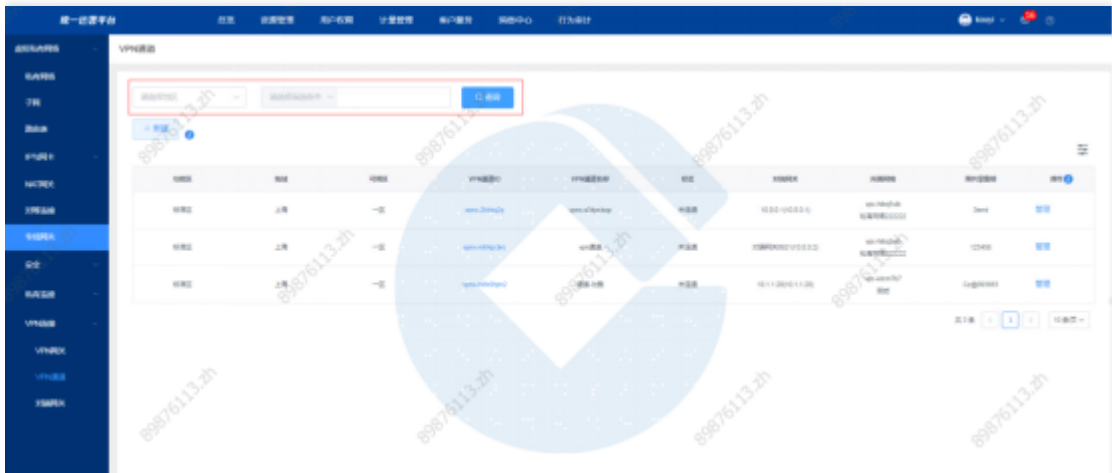

查看VPN通道详情

点击VPN通道ID，跳转至VPN通道详情页。

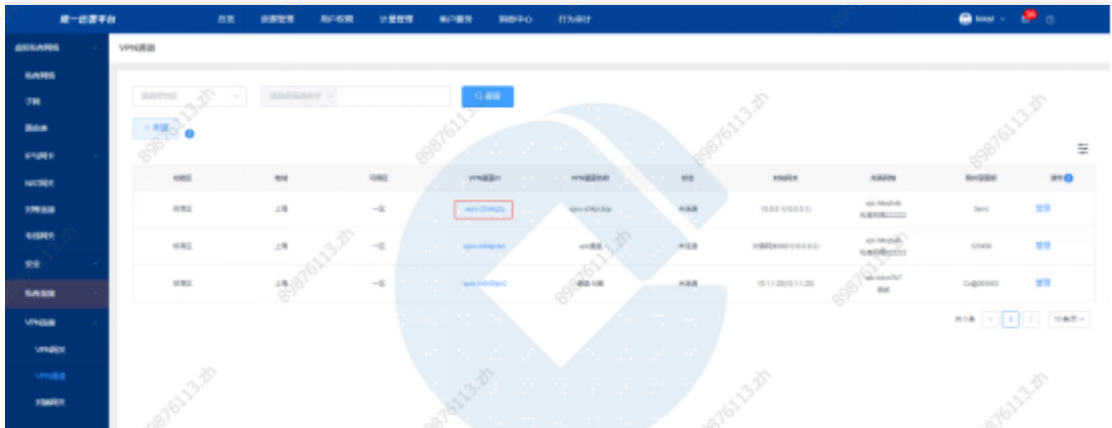

管理VPN通道

点击管理，跳转到基础运营VPN通道列表页，进行VPN通道管理。



统一运营平台									
资源管理									
VPN资源									
资源ID	名称	规格	VPN设备ID	VPN设备名称	状态	所属资源池	资源ID	资源名称	操作
vpn-000001	上海	1核	vpn-000001	vpn-000001	正常	资源池1 (10.0.0.0/24)	vpn-000001	上海	管理
vpn-000002	上海	1核	vpn-000002	vpn-000002	正常	资源池2 (10.0.0.0/24)	vpn-000002	上海	管理
vpn-000003	上海	1核	vpn-000003	vpn-000003	正常	资源池3 (10.0.0.0/24)	vpn-000003	上海	管理


建行云									
资源管理									
VPN资源									
资源ID	名称	规格	VPN设备ID	VPN设备名称	状态	所属资源池	资源ID	资源名称	操作
vpn-000001	上海	1核	vpn-000001	vpn-000001	正常	资源池1 (10.0.0.0/24)	vpn-000001	上海	管理
vpn-000002	上海	1核	vpn-000002	vpn-000002	正常	资源池2 (10.0.0.0/24)	vpn-000002	上海	管理
vpn-000003	上海	1核	vpn-000003	vpn-000003	正常	资源池3 (10.0.0.0/24)	vpn-000003	上海	管理

对端网关

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:35

对端网关新建

点击新建，选择云实例，点击确定跳转到基础运营对端网关列表页面，进行对端网关新建。

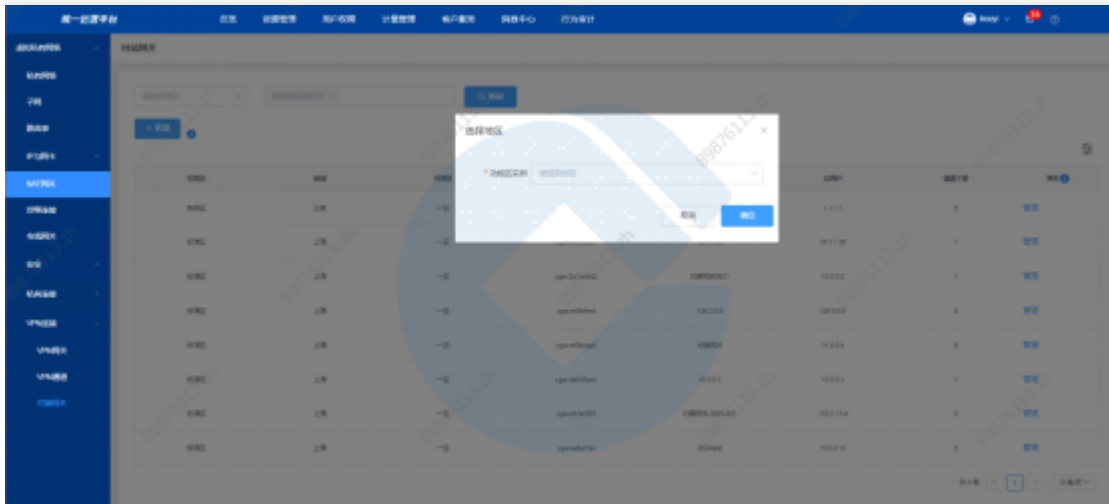

对端网关查询

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



点击管理，跳转到基础运营对端网关列表页，进行对端网关管理。





云数据库

云数据库MySQL增强版

最近更新时间: 2024-08-14 15:30:49

功能概述

汇总展示各地区的云数据库MySQL资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

MySQL增强版新建

选择资源管理 > 云数据库 > 云数据库MySQL增强版，单击新建，进入云数据库Mysql增强版新建页面，可以集中创建各云实例云数据库MySQL增强版资源，支持在创建时添加资源所属物理子系统和部署单元信息。

第一步：选择地域和版本信息






根据页面提示配置以下信息：

配置	必选/ 可选	配置说明
云实例	必选	请根据实际需求进行选择，不同云实例所属功能区、技术栈、地域不同，包含不同的可用区。
地域、主从可用区	必选	请根据实际需求进行选择。处在不同地域的云产品网络无法互通。
网络类型-私有网络	必选	表示在建行云上构建的逻辑隔离的网络空间，一个私有网络由至少一个子网组成。VPC 网络选择后不可更改。
实例版本	必选	基于可用性部署要求，每个物理分片均为主从架构，即一个实例由多个物理分片组成，一个物理分片由一主节点多个从节点组成。
数据库版本	必选	请根据实际需求进行选择。
实例规格	必选	可根据需求进行选择。
硬盘	必选	可根据需求进行选择。
实例名	必选	支持长度小于等于60的中文、英文、数字、“-”“—”“.”
物理子系统	必选	根据资源所属物理子系统进行选择
部署单元	必选	根据资源所属部署单元进行选择



第二步：确认信息

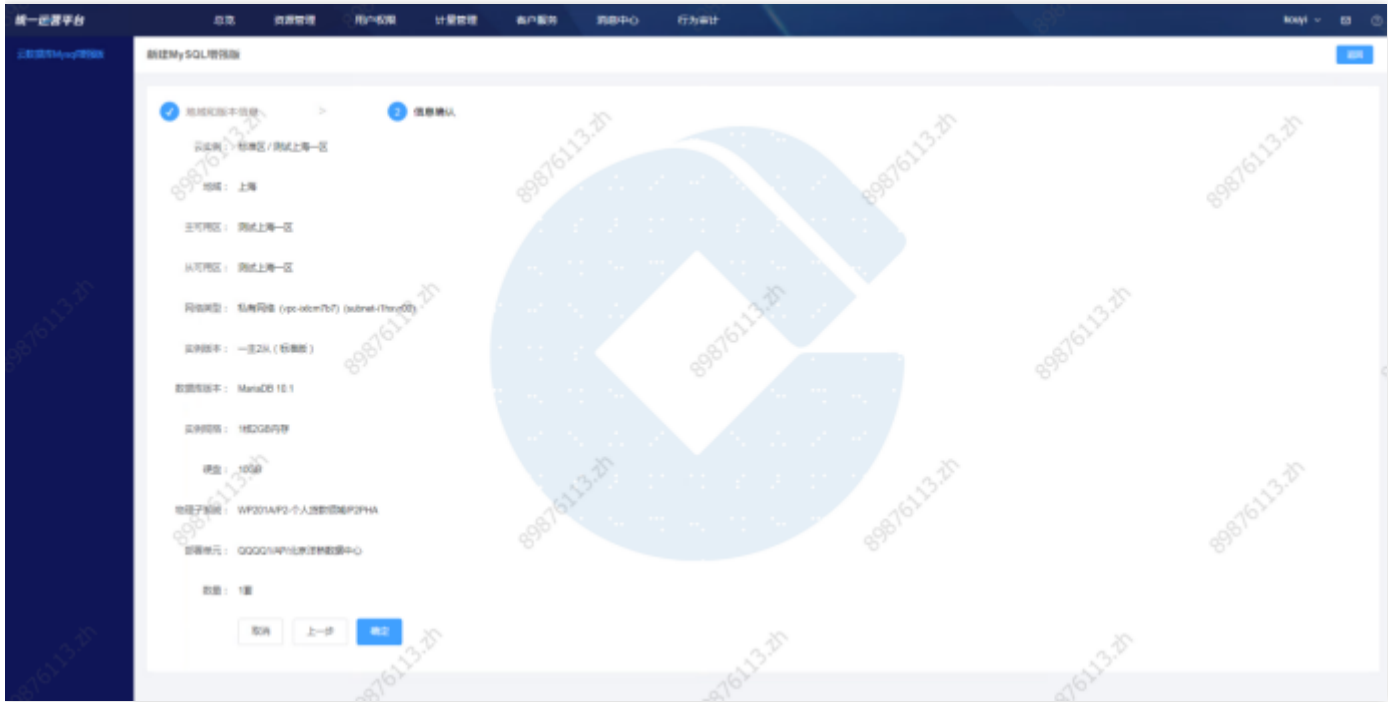

核对新建云数据库MySQL增强版的信息，单击【确定】完成新建。MySQL增强版数据库销毁
销毁MySQL增强版数据库前，需要先对数据库进行隔离，点击【操作】栏中的隔离，可对选中的实例进行隔离。



隔离后可对数据库实例进行恢复或销毁。



统一运营平台

总览 资源管理 用户权限 计费管理 客户服务 运维中心 行为审计 存储数据同步

云数据库MySQL增强版

云数据库MySQL增强版

实例ID

请输入实例ID

查询

+ 新建

功能区分	地域	可用区	实例名称	运行状态	实例类型	实例版本	规格	所属网络	公网地址	计费	操作
标准区	上海	一区	kyug-4788kta kyug-4788kta	已隔离	主实例	标准版 (一主二从)	1核2GB内存10GB存储...	私有网络	10.0.0.8 3306	按量	管理 恢复 销毁
标准区	上海	一区	kyug-4y8y8w kyug-4y8y8w	创建中	主实例	标准版 (一主二从)	1核2GB内存10GB存储...		3306	按量	管理 取消
标准区	上海	一区	kyug-4y8y8w test-001	创建中	主实例	标准版 (一主二从)	1核2GB内存10GB存储...		3306	按量	管理 取消

共 3 条

1

 列表

点击恢复并确认，恢复已隔离实例



查询云数据MySQL增强版

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看云数据库MySQL增强版详情



点击云数据库MySQL增强版ID，跳转到云数据库MySQL增强版详情页。



管理云数据库MySQL增强版

点击管理，跳转到基础运营云数据库MySQL增强版列表页面，进行云数据库MySQL增强版管理。





云数据库Redis 增强版

最近更新时间: 2024-08-14 15:30:49

功能概述

汇总展示各地区的云数据库Redis增强版资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

云数据库Redis增强版新建

选择资源管理 > 云数据库 > 云数据库Redis增强版，单击新建，进入云数据库Redis增强版新建页面，可以集中创建各云实例云数据库Redis增强版资源，支持在创建时添加资源所属物理子系统和部署单元信息。

第一步：选择地域和版本信息





统一资源平台

后台资源管理用户权限计费管理客户服务消息中心行为审计

登录/注册/找回密码

资源版本：

4.0

架构版本：

标准版

定制版

内存容量：

4GB

副本数量：

1个

主从版，双机热备，适用于高性能业务场景

副本只读：☐ 开启

端口：

6379

自定义端口号需在6000-65535之间

实例名：

可选

设置密码：

密码认证

*密码：

请输入密码

长度为6-30个字符，至少包含字母、数字和特殊字符

*确认密码：

请再次输入密码

购买数量：

1

取消

下一步



统一资源平台

信息资源管理用户权限计费管理客户管理消息中心行为统计

89876113.zh

云资源管理

物理子资源：x2-个人版虚拟机2PIA

资源单位：QQQ134P4E资源数单位

产品版本：

内享版

基于开源PaaS引擎的通用性能版本，兼容PaaS2.0版本，4.0版本

资源版本：

4.0

资源版本：

标准版

企业版

模式选择：

快速部署

自定义部署

实例数量：

3200

副本数量：

1个

主从版、双机热备、适用于高可用场景部署

副本只读：

可写

端口：

-

8379

+

绑定公网端口号在1024到65535之间

实例名称：

云资源管理

实例名称只能由小写字母、数字、下划线、短横线组成，且长度不能超过64个字符

资源标识：

绑定认证

资源组：

game@123

资源组ID只能由小写字母、数字、下划线、短横线组成，且长度不能超过64个字符

确认资源组：

game@123

购买数量：

-

1

+

取消

下一步

统一资源平台

信息资源管理用户权限计费管理客户管理消息中心行为统计

89876113.zh

云资源管理

产品版本：

内享版

基于开源PaaS引擎的通用性能版本，兼容PaaS2.0版本，4.0版本

资源版本：

4.0

资源版本：

标准版

企业版

模式选择：

快速部署

自定义部署

实例数量：

5只

副本数量：

4000

副本数量：

1个

主从版、双机热备、适用于高可用场景部署

副本只读：

可写

端口：

-

8379

+

绑定公网端口号在1024到65535之间

实例名称：

云资源管理

实例名称只能由小写字母、数字、下划线、短横线组成，且长度不能超过64个字符

资源标识：

绑定认证

资源组：

game@123

资源组ID只能由小写字母、数字、下划线、短横线组成，且长度不能超过64个字符

确认资源组：

game@123

购买数量：

-

1

+

取消

下一步

根据页面提示配置以下信息：

配置	必选/ 可选	配置说明
云实例	必选	请根据实际需求进行选择，不同云实例所属功能区、技术栈、地域不同，包含不同的可用区。

版权所有：建行云

第119 页 共148页



配置	必选/ 可选	配置说明
地域、可用区	必选	请根据实际需求进行选择。处在不同地域的云产品网络无法互通。
网络类型-私有网络	必选	表示在建行云上构建的逻辑隔离的网络空间，一个私有网络由至少一个子网组成。VPC 网络选择后不可更改。
架构版本	必选	支持标准版和集群版
兼容版本	必选	兼容4.0
副本数量	必选	Redis 4.0 标准版支持1 – 5个副本。Redis 4.0 集群版支持1 – 5个副本。
内存容量	必选	可根据需求进行选择。
端口	必选	自定义端口号需在1024到65535之间。
实例名	可选	实例名支持直接设置和创建完后在实例列表进行设置。
设置密码	必选	长度为8–16个字符，至少包含字母、数字和字符!@^*()
物理子系统	必选	根据资源所属物理子系统进行选择
部署单元	必选	根据资源所属部署单元进行选择

第二步：确认信息





核对新建云数据库Redis增强版的信息，单击【开通】完成新建。

云数据库Redis增强版数据库销毁

单击【操作】栏中的销毁，可对选中的云数据库Redis增强版数据库实例进行销毁。



查看销毁实例信息。



销毁的实例可在回收站中操作开机或立即下线



确认开机已销毁实例



确认立即下线已销毁实例



查询云数据库Redis增强版

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看云数据库Redis增强版实例详情

点击云数据库Redis增强版ID，可跳转至云数据库Redis增强版详情页。



管理云数据库Redis增强版

点击管理，跳转到基础运营云数据库Redis增强版列表页面，进行云数据库Redis增强版管理。



统一运营平台													
云数据库Redis管理版													
实例ID: 实例名称: 实例规格: 实例配置: 实例状态: 实例类型: 实例版本: 实例架构: 实例计费: 实例网络: 实例安全: 实例标签: 实例备注: 实例操作													
实例ID	实例名称	实例规格	实例配置	实例状态	实例类型	实例版本	实例架构	实例计费	实例网络	实例安全	实例标签	实例备注	实例操作
crs-ct50ngbk-uoptest112	crs-ct50ngbk-uoptest112	crs-ct50ngbk-uoptest112	crs-ct50ngbk-uoptest112	运行中	测试-测试1-2	Redis 4.0标准版	内存版	按量计费	测试-测试1-2	10.0.0.5/6379	按量计费	Redis 4.0标准版	内存版
crs-ct50ngbk-uoptest112	crs-ct50ngbk-uoptest112	crs-ct50ngbk-uoptest112	crs-ct50ngbk-uoptest112	运行中	测试-测试1-2	Redis 4.0标准版	内存版	按量计费	测试-测试1-2	10.0.0.5/6379	按量计费	Redis 4.0标准版	内存版
crs-ct50ngbk-uoptest112	crs-ct50ngbk-uoptest112	crs-ct50ngbk-uoptest112	crs-ct50ngbk-uoptest112	运行中	测试-测试1-2	Redis 4.0标准版	内存版	按量计费	测试-测试1-2	10.0.0.5/6379	按量计费	Redis 4.0标准版	内存版

建行云													
云数据库Redis管理版													
Redis - 实例列表													
上海 (1) 其它地域 (0)													
可通过实例ID,实例名称,实例IP搜索													
实例ID / 名称	状态	可用区	网络	计费模式	架构版本	产品版本	已使用容量	创建时间	操作				
crs-ct50ngbk-uoptest112	运行中	测试上海一区	测试-测试1-2 10.0.0.5/6379	按量计费	Redis 4.0标准版	内存版	4.81MB/10B	2022-06-06 17:55:58	配置变更 更多				

云数据库Oracle标准版

最近更新时间: 2024-08-14 15:30:49

功能概述

总览基础运营平台的云Oracle标准版资源，在总览页，点击产品-云数据库Oracle标准版，进入到云数据库Oracle标准版。

云数据库Oracle标准版新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营云数据库Oracle标准版管理页面，进行云数据库Oracle版本新建。



查询云数据库Oracle标准版

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看云数据库Oracle标准版实例详情

点击云数据库Oracle标准版ID，可跳转至云数据库Oracle标准版详情页。



销毁云数据库Oracle标准版

点击【操作】栏中的销毁，可对选中的云数据库Oracle标准版数据库实例进行销毁。



The screenshot shows the Oracle Cloud console interface. A modal dialog is open for deleting a database instance. The dialog contains the following text and fields:

- Title: 销毁--wqw230_yencp004_06
- Field 1: 150060266239
- Field 2: 请输入短信验证码 (Input SMS verification code)
- Field 3: 请输入验证码 (Input verification code)
- Field 4: 验证码: Y 1 8 4 D
- Warning: 销毁后用户所有数据都将被删除,且无法恢复,请谨慎操作。建议先备份数据后再销毁。
- Buttons: 取消 (Cancel), 销毁 (Delete)

The background shows a table of database instances with columns: 实例ID (Instance ID), 地域 (Region), 可用区 (Availability Zone), 实例名称 (Instance Name), 部署单元 (Deployment Unit), 空闲空间 (Idle Space), 最大 (Maximum), and 操作 (Action).

点击管理，跳转到基础运营云数据库Oracle标准版列表页，进行云数据库Oracle标准版管理。

[illegible]



云数据库Oracle专用版

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:35

功能概述

汇总展示各地区的云数据库Oracle专用版资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

云数据库Oracle专用版新建

点击新建，选择地区，点击确定跳转至基础运营云数据库Oracle专用版管理页面，进行云数据库Oracle专用版新建。



查询云数据库Oracle专用版

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。





查看云数据库Oracle专用版实例详情

点击云数据库Oracle专用版数据库名称，可跳转至云数据库Oracle专用版详情页。



管理云数据库Oracle专用版

点击管理按钮，跳转到基础运营云数据库Oracle专用版列表页面，进行云数据库Oracle专用版管理。



存储

文件存储

最近更新时间: 2025-03-01 19:47:30

功能概述

汇总展示各地区的文件存储资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

文件存储新建

点击新建，选择地区，点击确定跳转到文件存储管理页面，进行文件存储新建。



建行云										
文件存储		云产品								
文件存储		文件存储列表								
文件存储列表		新建								
选择范围		请输入ID、名称、VPCID、IP								
云监控										
		ID/名称	VPCID	IP	已用空间	存储类型	协议	创建时间	状态	可用区
		dfs-nlu7glt 文件存储	-	-	-	标准型	NFS	2022-12-29 15:0...	删除中	测试上海一区
		dfs-mqr0se41 文件存储	-	-	-	标准型	NFS	2022-12-29 15:0...	删除中	测试上海一区
		dfs-dvfe29j 0618cas	vpc-ixlon7b7	10.0.0.128	0.00B	极速型	NFS	2022-08-18 17:2...	可使用	测试上海一区
		dfs-4y27viv 72902	vpc-ixlon7b7	10.0.0.2	0.00B	标准型	NFS	2022-07-28 10:2...	可使用	测试上海一区
		dfs-asn70ph	vpc-ixlon7b7	10.0.0.14	0.00B	标准型	NFS	2022-07-28 10:2...	可使用	测试上海一区

查询文件存储



选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。

统一资源平台									
文件存储									
高级搜索		高级搜索条件		搜索					
实例ID	名称	规格	状态	IP	子网	可用区	容量	挂载点	操作
实例ID	实例名称-1	1G	运行中	192.168.1.1	vpc-1	cn-hangzhou	100GB	实例ID	操作
实例ID	实例名称-1	1G	运行中	192.168.1.2	vpc-1	cn-hangzhou	100GB	实例ID	操作
实例ID	实例名称-1	1G	运行中	192.168.1.3	vpc-1	cn-hangzhou	100GB	实例ID	操作
实例ID	实例名称-1	1G	运行中	192.168.1.4	vpc-1	cn-hangzhou	100GB	实例ID	操作
实例ID	实例名称-1	1G	运行中	192.168.1.5	vpc-1	cn-hangzhou	100GB	实例ID	操作
实例ID	实例名称-1	1G	运行中	192.168.1.6	vpc-1	cn-hangzhou	100GB	实例ID	操作
实例ID	实例名称-1	1G	运行中	192.168.1.7	vpc-1	cn-hangzhou	100GB	实例ID	操作
实例ID	实例名称-1	1G	运行中	192.168.1.8	vpc-1	cn-hangzhou	100GB	实例ID	操作
实例ID	实例名称-1	1G	运行中	192.168.1.9	vpc-1	cn-hangzhou	100GB	实例ID	操作
实例ID	实例名称-1	1G	运行中	192.168.1.10	vpc-1	cn-hangzhou	100GB	实例ID	操作

查看文件存储详情


点击文件存储ID，跳转至文件存储详情页。

统一资源平台									
文件存储									
高级搜索		高级搜索条件		搜索					
实例ID	名称	规格	状态	IP	子网	可用区	容量	挂载点	操作
实例ID	实例名称-1	1G	运行中	192.168.1.1	vpc-1	cn-hangzhou	100GB	实例ID	操作
实例ID	实例名称-1	1G	运行中	192.168.1.2	vpc-1	cn-hangzhou	100GB	实例ID	操作
实例ID	实例名称-1	1G	运行中	192.168.1.3	vpc-1	cn-hangzhou	100GB	实例ID	操作
实例ID	实例名称-1	1G	运行中	192.168.1.4	vpc-1	cn-hangzhou	100GB	实例ID	操作
实例ID	实例名称-1	1G	运行中	192.168.1.5	vpc-1	cn-hangzhou	100GB	实例ID	操作
实例ID	实例名称-1	1G	运行中	192.168.1.6	vpc-1	cn-hangzhou	100GB	实例ID	操作
实例ID	实例名称-1	1G	运行中	192.168.1.7	vpc-1	cn-hangzhou	100GB	实例ID	操作
实例ID	实例名称-1	1G	运行中	192.168.1.8	vpc-1	cn-hangzhou	100GB	实例ID	操作
实例ID	实例名称-1	1G	运行中	192.168.1.9	vpc-1	cn-hangzhou	100GB	实例ID	操作
实例ID	实例名称-1	1G	运行中	192.168.1.10	vpc-1	cn-hangzhou	100GB	实例ID	操作



管理文件存储

点击管理，可跳转至基础运营文件存储列表页，进行文件存储管理

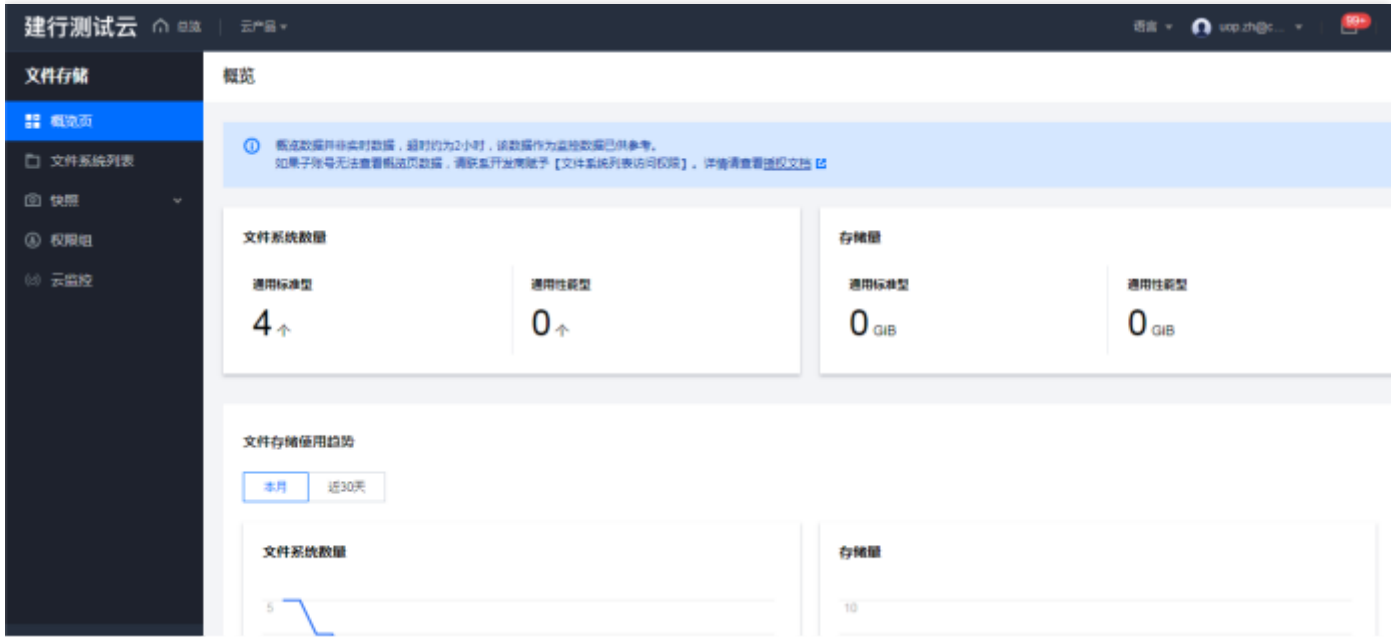

对象存储

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:35

功能概述

汇总展示各地区的对象存储资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

对象存储新建

选择资源管理 > 云存储 > 对象存储，单击新建，进入对象存储新建页面，可以集中创建各云实例对象存储资源，支持在创建时添加资源所属物理子系统信息。

第一步：填写基本信息



根据页面提示配置以下信息：

配置	必选/可选	配置说明
云实例	必选	请根据实际需求进行选择，不同云实例所属功能区、技术栈、地域不同，包含不同的可用区。
地域	必选	请根据实际需求进行选择。
名称	必选	表示在存储桶名称由自定义字符串和系统生成数字串（APPID）组成，两者由中划线-连接。用户只填写自定义字符串部分即可。对同一用户而言，同一云实例存储桶系统生成数字串（APPID）是相同的，不同云实例存储桶系统生成数字串（APPID）是不同的。存储桶名称中，自定义字符串长度不能超过 40 字符。仅支持小写字母、数字、中划线及其组合，不支持特殊符号及下划线。同一用户创建的同一云实例的存储桶名称唯一且不支持重命名。



配置	必选/ 可选	配置说明
访问 权限	必选	存储桶默认提供三种访问权限：私有读写、公有读私有写和公有读写。存储桶权限可通过对象存储控制台存储桶的权限管理修改。
物理 子系统	必选	根据资源所属物理子系统进行选择

第二步：确认信息

核对新建对象存储的信息，单击【确定】完成新建。



删除

点击【操作】栏中的删除，支持该实例的删除操作。



统一资源平台

资源管理 用户管理 用户权限 计算资源 用户服务 资源中心 行为审计

对象存储

对象存储

高级检索

高级检索条件

高级检索

名称	ID	存储容量	创建时间	所属资源池	所属资源池ID	创建时间	操作
对象存储	1000	1000					



管理存储桶

点击管理，跳转至基础运营对象存储列表页，进行存储桶管理。



对象存储							
创建时间		创建时间		创建时间		创建时间	
桶名称	地域	存储空间	创建时间	创建时间	创建时间	创建时间	操作
test-1	北京	100GB	2022-09-14 14:00:00	2022-09-14 14:00:00	2022-09-14 14:00:00	2022-09-14 14:00:00	管理
test-2	北京	100GB	2022-09-14 14:00:00	2022-09-14 14:00:00	2022-09-14 14:00:00	2022-09-14 14:00:00	管理
test-3	北京	100GB	2022-09-14 14:00:00	2022-09-14 14:00:00	2022-09-14 14:00:00	2022-09-14 14:00:00	管理
test-4	北京	100GB	2022-09-14 14:00:00	2022-09-14 14:00:00	2022-09-14 14:00:00	2022-09-14 14:00:00	管理
test-5	北京	100GB	2022-09-14 14:00:00	2022-09-14 14:00:00	2022-09-14 14:00:00	2022-09-14 14:00:00	管理
test-6	北京	100GB	2022-09-14 14:00:00	2022-09-14 14:00:00	2022-09-14 14:00:00	2022-09-14 14:00:00	管理
test-7	北京	100GB	2022-09-14 14:00:00	2022-09-14 14:00:00	2022-09-14 14:00:00	2022-09-14 14:00:00	管理
test-8	北京	100GB	2022-09-14 14:00:00	2022-09-14 14:00:00	2022-09-14 14:00:00	2022-09-14 14:00:00	管理
test-9	北京	100GB	2022-09-14 14:00:00	2022-09-14 14:00:00	2022-09-14 14:00:00	2022-09-14 14:00:00	管理
test-10	北京	100GB	2022-09-14 14:00:00	2022-09-14 14:00:00	2022-09-14 14:00:00	2022-09-14 14:00:00	管理

对象存储					
创建时间					
桶名称	地域	存储空间	创建时间	创建时间	创建时间
test-1	北京	100GB	2022-09-14 14:00:00	2022-09-14 14:00:00	2022-09-14 14:00:00
test-2	北京	100GB	2022-09-14 14:00:00	2022-09-14 14:00:00	2022-09-14 14:00:00
test-3	北京	100GB	2022-09-14 14:00:00	2022-09-14 14:00:00	2022-09-14 14:00:00
test-4	北京	100GB	2022-09-14 14:00:00	2022-09-14 14:00:00	2022-09-14 14:00:00
test-5	北京	100GB	2022-09-14 14:00:00	2022-09-14 14:00:00	2022-09-14 14:00:00
test-6	北京	100GB	2022-09-14 14:00:00	2022-09-14 14:00:00	2022-09-14 14:00:00
test-7	北京	100GB	2022-09-14 14:00:00	2022-09-14 14:00:00	2022-09-14 14:00:00
test-8	北京	100GB	2022-09-14 14:00:00	2022-09-14 14:00:00	2022-09-14 14:00:00
test-9	北京	100GB	2022-09-14 14:00:00	2022-09-14 14:00:00	2022-09-14 14:00:00
test-10	北京	100GB	2022-09-14 14:00:00	2022-09-14 14:00:00	2022-09-14 14:00:00

云硬盘

最近更新时间: 2025-03-01 19:47:30

功能概述

总览基础运营平台的云硬盘资源，在总览页，点击产品-云硬盘，进入到云硬盘。

云硬盘新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营云硬盘管理页面，进行云硬盘新建。



查询云硬盘

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看云硬盘详情


点击云硬盘ID，跳转至云硬盘详情页。



管理云硬盘



点击管理，跳转至基础运营云硬盘列表页，进行云硬盘管理。

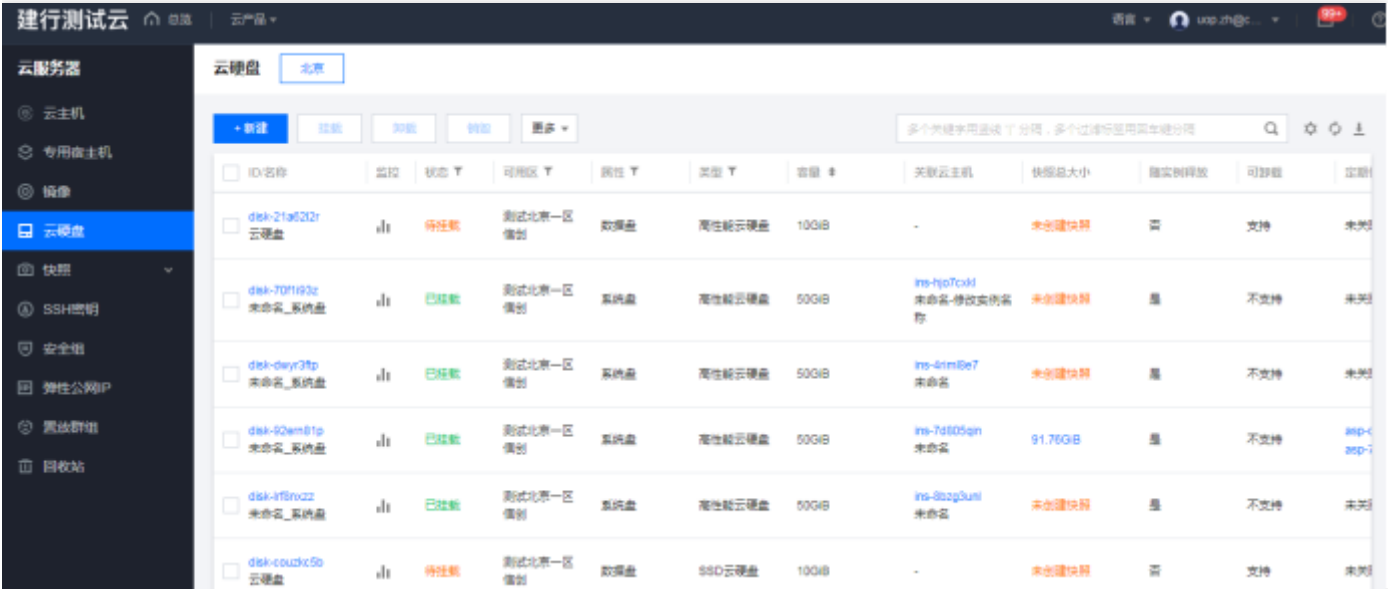


云安全

基线核查（龙检）

最近更新时间: 2024-03-28 15:32:22

基线核查（龙检）管理

点击管理，跳转至基础运营平台基线核查（龙检）基线核查首页，进行基线核查（龙检）管理。

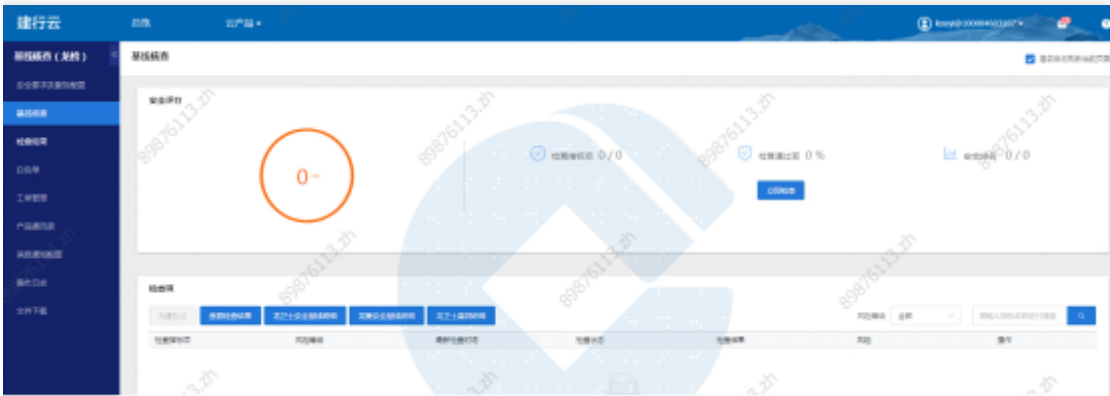



虚拟化漏洞扫描（龙巡）

最近更新时间: 2024-03-28 15:32:22

虚拟化漏洞扫描（龙巡）管理

点击管理，跳转至基础运营平台虚拟化漏洞扫描（龙巡）首页，进行虚拟化漏洞扫描（龙巡）管理。





云应用防火墙（龙御）

最近更新时间: 2024-03-28 15:32:22

云应用防火墙（龙御）管理

点击管理，跳转至基础运营平台云应用防火墙（龙御）防暑设置列表页，进行云应用防火墙（龙御）管理。






主机安全（龙卫士）

最近更新时间: 2024-03-28 15:32:22

主机安全（龙卫士）管理

点击管理，跳转至基础运营平台主机安全（龙卫士）安全概览页，进行主机安全（龙卫士）管理。

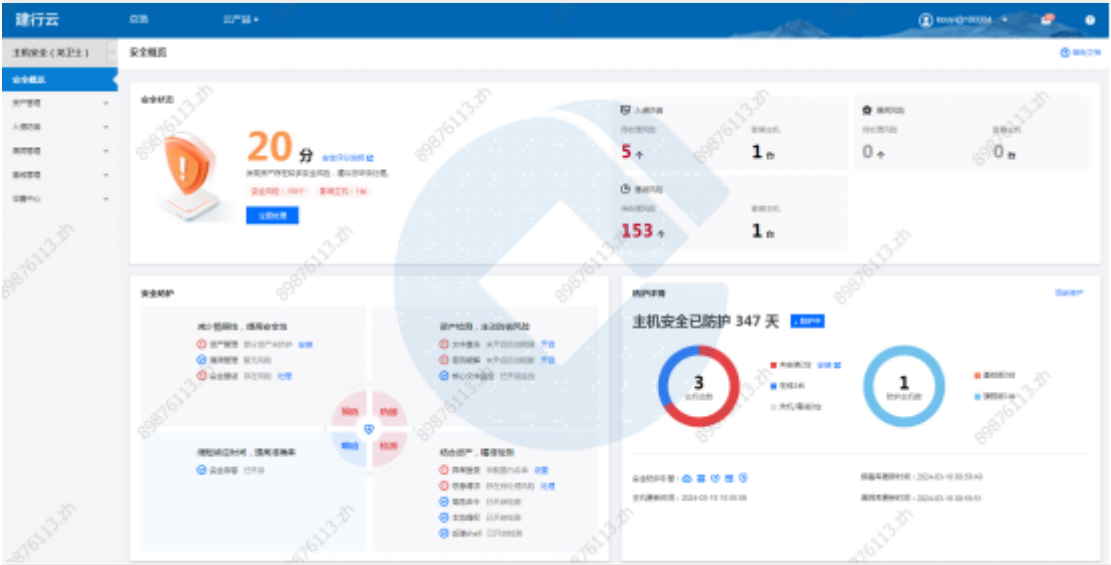


容器安全（龙巢）

最近更新时间: 2024-03-28 15:32:22

容器安全（龙巢）管理

点击管理，跳转至基础运营平台容器安全（龙巢）安全概览页，进行容器安全（龙巢）管理。

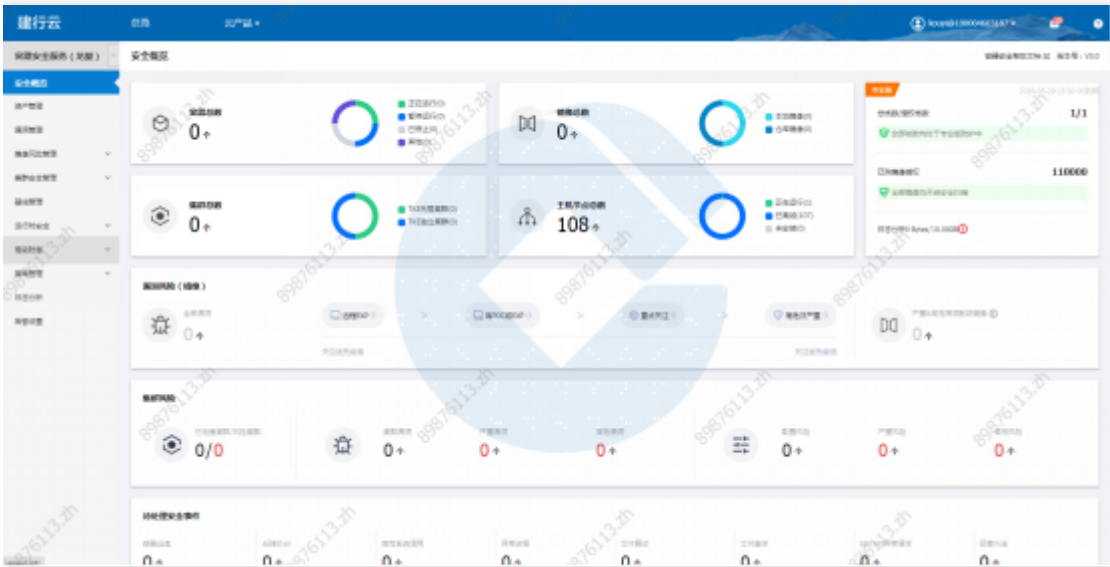



微隔离服务（龙侍）

最近更新时间: 2024-03-28 15:32:22

微隔离服务（龙侍）管理

点击管理，跳转至基础运营平台微隔离服务（龙侍）工作组页，进行微隔离服务（龙侍）管理。






内容安全（龙鉴）

最近更新时间: 2024-03-28 15:32:22

内容安全（龙鉴）管理

点击管理，跳转至基础运营平台内容安全（龙鉴）文本安全页，进行内容安全（龙鉴）管理。

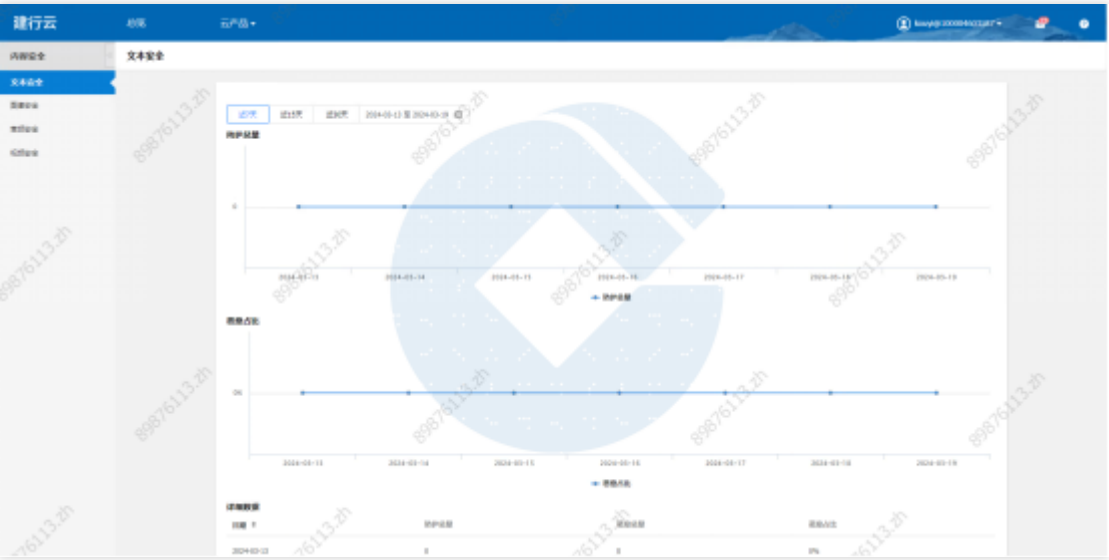



威胁情报

最近更新时间: 2024-03-28 15:32:22

威胁情报管理

点击管理，跳转至基础运营平台威胁情报首页，进行威胁情报管理。

