



资源管理

产品文档





文档目录

云计算

云服务器

功能概述

云服务器新建

导出云服务器实例数据

销毁与批量销毁

查询云服务器

云服务器详情

查看云服务器的所属网络

管理云服务器

裸金属服务器

功能概述

裸金属服务器新建

刷新裸金属服务器实例列表

查询裸金属服务器

查看裸金属服务器详情

查看裸金属服务器的所属私有网络

查看裸金属服务器的所属子网

管理裸金属服务器

网络

负载均衡

弹性公网IP

虚拟私有网络

子网

路由表

弹性网卡

弹性公网IPv6

NAT网关

对等连接

专线网关

网络ACL

安全组

物理专线

专线通道

终端节点



终端节点服务

VPN网关

VPN通道

对端网关

云数据库

云数据库MySQL增强版

云数据库Redis 增强版

云数据库Oracle标准版

云数据库Oracle专用版

存储

文件存储

对象存储

云硬盘

云安全

基线核查（龙检）

虚拟化漏洞扫描（龙巡）

云应用防火墙（龙御）

主机安全（龙卫士）

容器安全（龙巢）

微隔离服务（龙侍）

内容安全（龙鉴）

威胁情报



云计算 云服务器 功能概述

最近更新时间: 2023-12-22 15:22:44

汇总展示各地区的云服务器资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作



云服务器新建

最近更新时间: 2024-01-10 16:29:36

选择资源管理 > 云计算 > 云服务器 > 云主机，单击新建，进入云主机新建页面，可以集中创建各云实例云主机资源，支持在创建时添加资源所属物理子系统和部署单元信息。

第一步：选择地域与机型



根据页面提示配置以下信息：

配置	必选/ 可选	配置说明
云实例	必选	请根据实际需求进行选择，不同云实例所属功能区、技术栈、地域不同，包含不同的可用区。
地域、可用区	必选	请根据实际需求进行选择。如果您需要购买多台云服务器，建议选择不同可用区，实现容灾效果。
网络	必选	表示在建行云上构建的逻辑隔离的网络空间，一个私有网络由至少一个子网组成
实例	必选	根据底层硬件的不同，建行云目前提供了多种不同的实例规格。
物理子系统	必选	根据资源所属物理子系统进行选择



配置	必选/ 可选	配置说明
部署单元	必选	根据资源所属部署单元进行选择

第二步：选择镜像



建行云提供公共镜像、自定义镜像、共享镜像，可根据需要进行选择。

第三步：选择存储和带宽



根据需要设置系统盘和数据盘大小。

系统盘用于安装操作系统，地域的不同将会影响可供选择的云硬盘类型，请根据实际页面提示进行选择。

数据盘用于扩展云服务器的存储容量，提供高效可靠的存储设备。默认不添加云硬盘数据盘。

第四步：设置安全组和主机





如果您已有可使用的安全组，可选择【已有安全组】。如果您没有可使用的安全组，可选择【新建安全组】。实例名称可用户自定义，表示需要创建的云服务器的名称。如果不定义实例名称，创建实例后的实例名称为“未命名”。登陆方式设置用户登录云服务器的方式，请根据实际需求进行设置。

第五步：确认配置信息





核对新建云服务器的信息，单击【开通】完成新建。



导出云服务器实例数据

最近更新时间: 2025-01-03 10:22:45

点击导出，根据查询结果，导出最新的云服务器资源实例数据。

统一资源平台

首页 资源管理 租户管理 计费管理 资产管理 运维中心 行为审计

云服务器

云服务器

全部 新增 删除

导出

☐	所属区域	名称	创建时间	IP地址	状态	规格	配置	公网地址	绑定的实例	绑定的设备	操作
☐	华东1	上海	2025-01-03 10:22:45	192.168.1.1	运行中	1核 1GB 内存	系统盘：系统盘	192.168.1.1	云服务器实例	云服务器实例	更多
☐	华东1	上海	2025-01-03 10:22:45	192.168.1.2	运行中	1核 1GB 内存	系统盘：系统盘	192.168.1.2	云服务器实例	云服务器实例	更多
☐	华东1	上海	2025-01-03 10:22:45	192.168.1.3	运行中	1核 1GB 内存	系统盘：系统盘	192.168.1.3	云服务器实例	云服务器实例	更多
☐	华东1	上海	2025-01-03 10:22:45	192.168.1.4	运行中	1核 1GB 内存	系统盘：系统盘	192.168.1.4	云服务器实例	云服务器实例	更多
☐	华东1	上海	2025-01-03 10:22:45	192.168.1.5	运行中	1核 1GB 内存	系统盘：系统盘	192.168.1.5	云服务器实例	云服务器实例	更多

销毁与批量销毁

最近更新时间: 2025-01-03 10:30:22

点击【操作】栏中的销毁，支持该实例的销毁操作。



查看销毁实例信息，并选择销毁方式



选择“立即销毁”，点击下一步进入销毁实例信息确认页



点击确定执行销毁

选择“定时销毁”，设定销毁时间，点击下一步进入销毁实例信息确认页





点击确定设定定时销毁


定时销毁可执行撤销



勾选的实例可执行批量销毁



第一步：勾选需要销毁的实例

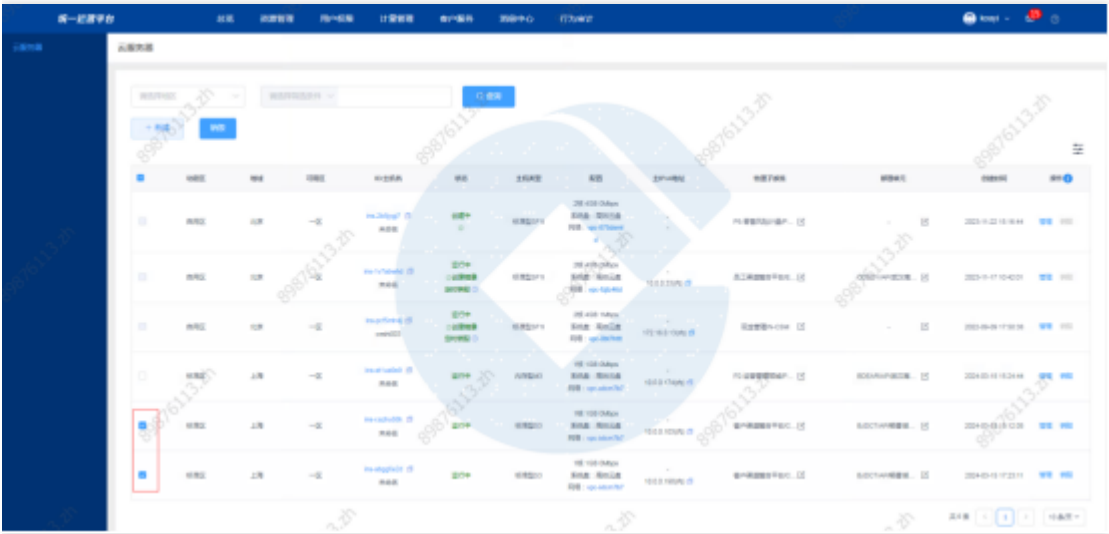

第二步：点击【新建】按钮右侧的【销毁】按钮





选择“立即销毁”，点击下一步进入销毁实例信息确认页



点击确定执行销毁

选择“定时销毁”，设定销毁时间，点击下一步进入销毁实例信息确认页






点击确定设定定时销毁



定时销毁可执行撤销（撤销定时销毁不支持批量操作）

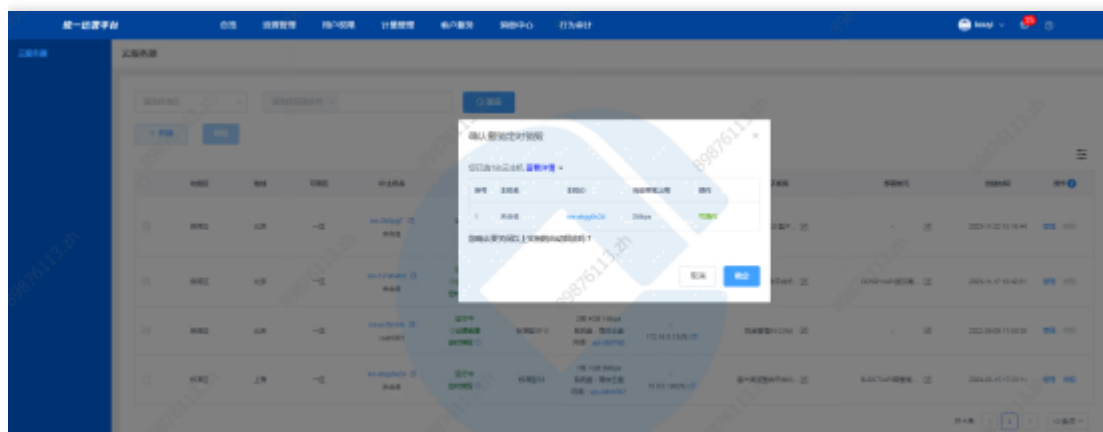

最近更新时间: 2024-03-27 09:46:27

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。





云服务器详情

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:25

点击云服务器ID，可跳转到云服务器详情页

建行云管平台

首页产品资源管理计费管理告警工单

USD 15.1

云计算与网络

云服务器

云存储

云数据库

弹性公网IP

弹性负载均衡

负载均衡

虚拟私有网络

专线接入

云服务器

选择地区

选择网络条件

应用

新建

刷新

名称	地域	可用区	ID/主机名	状态	主机类型	配置	公网IP地址	创建时间	操作
测试北京	北京	测试北京一区	ins-4m9d9t 未命名	运行中	标准型G5Ti	2核 4GB 5Mips 系统盘：高性能云盘 网络：vpc-6a7f9d8c	172.16.0.43(内)	2022-11-25 02:30:00	管理
测试北京	北京	测试北京一区	ins-74025gn 未命名	运行中	标准型G5Ti	2核 4GB 5Mips 系统盘：高性能云盘 网络：vpc-6a7f9d8c	172.16.0.31(内)	2022-11-14 08:57:32	管理
测试北京	北京	测试北京一区	ins-6a7f9d8c 未命名	运行中	标准型G5Ti	2核 4GB 5Mips 系统盘：高性能云盘 网络：vpc-g3ca94	10.0.0.5(内)	2022-10-24 08:34:20	管理

统一运营平台

首页资源管理用户权限计费管理客户服务消息中心行为审计

YH

云计算

云服务器

网络

弹性公网IP

负载均衡

网络计费产品

ins-2yk12rvj (未命名)

刷新

参数弹性网卡安全组

主机信息

名称未命名

服务器IDtda76373-b682-4403-629f-ec0a19175131

状态运行中

公网IP-

内网IP10.0.0.46

弹性网卡-

创建时间2025-01-03 09:16:44

到期时间-

地域上海

可用区测试上海一区

所属网络vpc-bdcm7a7 (测试V2 | 10.0.0.0/8)

是否公网网关否

所在子网sl-subnet-134(测试V2 | 10.0.0.0/24)

标签-

资源组-

所属资源-

物理子资源客户资源组平台/CCIP

部署单元BUCT/IAF/新业务网大区A20

机器配置

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:25

点击云服务器的所属网络ID可跳转到私有网络列表页。






管理云服务器

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:25

点击管理，跳转至基础运营平台，云服务器列表页，进行云服务器管理。



支持用户对云服务器管理时跳转基础运营租户控制台后自动筛选出在UOP选择的云服务器实例

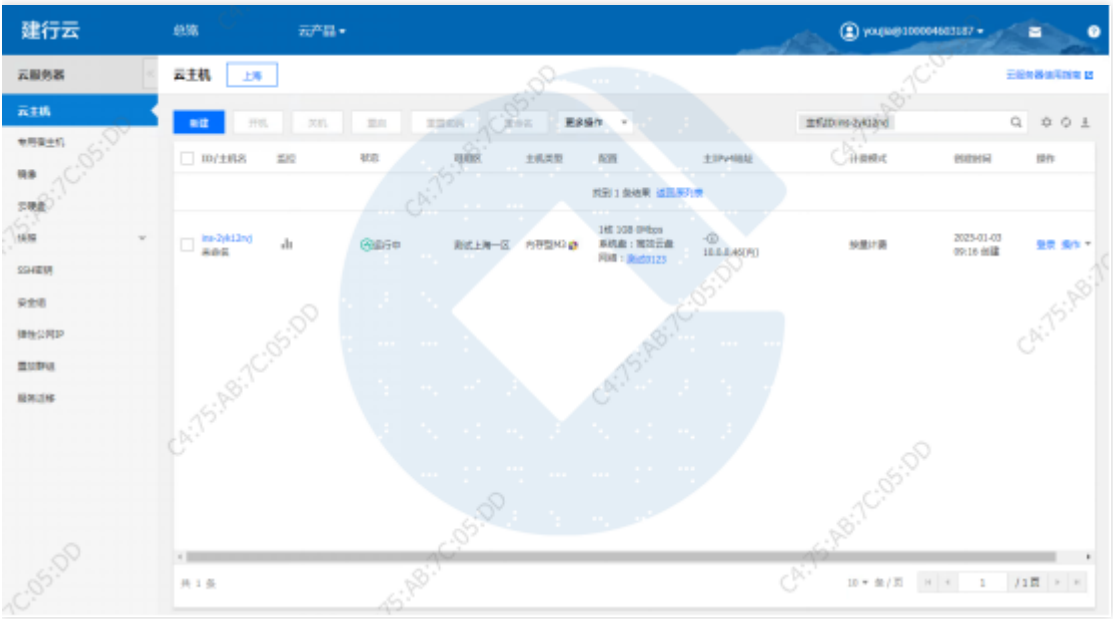



裸金属服务器 功能概述

最近更新时间: 2023-12-22 15:28:21

汇总展示各地区的裸金属服务器资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

裸金属服务器新建

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:25

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营裸金属服务器的管理页面，进行裸金属服务器新建。





刷新裸金属服务器实例列表

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:19

点击刷新，同步各个基础运营平台最新的云服务器资源实例数据。



查询裸金属服务器

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:19

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。





查看裸金属服务器详情

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:19

点击裸金属服务器ID，跳转到裸金属服务器详情页。

裸金属服务器

选择地区

请输入裸金属服务器ID或vpc子网ID

查询

+ 新建

刷新

功能组	地域	可用区	ID名称	状态	机型	私有网络	子网	公网IP地址	操作系统	RAID类型	操作
标准区	上海	测试上海一	bms-ak3ad381 0812ce9fb-0822	运行中	CPU服务器	vpc-5ap043 Default-VPC	subnet-ow3dgo bms0801	172.16.2.15 (内)	linux	RAID10...	管理
标准区	上海	一区	bms-495ad381 0812ce9fb-0822	运行中	CPU服务器	vpc-5ap043 Default-VPC	subnet-ow3dgo bms0801	172.16.2.15 (内)	linux	RAID10...	管理

共2条

1

10条/页

统一运营平台

资源管理

用户权限

计费管理

客户服务

消息中心

行为审计

云计算

云资源

云账号

回收站

裸金属服务器

高性能计算产品

bms-70787f2a (cashl_38464)

详情

基本信息

编辑

服务器信息

名称

cashl_38464

服务器ID

bms-70787f2a

状态

已关机

弹性公网IP

内网IP

内网IPV6

创建时间

2025-02-26 15:09:28

地域

上海

可用区

平台测试花木云实例一

宿主机系统

客户侧混合云平台VCCIP

部署单元

BJDCT-AP-数据湖运维局区A20

所属网络

vpc-acm7b7 (测试0123) 10.0.0.0/8

所属子网

subnet-0qgt5wey (子网-1) 10.2.0.0/25

服务器配置

操作系统

centos76



查看裸金属服务器的所属私有网络

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:18

点击私有网络ID ,可跳转至私有网络列表页。





查看裸金属服务器的所属子网

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:18

点击子网ID，可跳转至子网详情页。

建行云管理平台

资源管理

产品

资源管理

计费管理

运维工具

192.168.1.1

云网络与网络

云网络

网络资源管理

云主机

虚拟私有网络

虚拟私有网络

专线接入

裸金属服务器

选择地区

请输入裸金属服务器ID或私有IP

查询

+ 新建

删除

功能组	地域	可用区	ID名称	状态	机型	私有网络	子网	公网IP内网IP	操作策略	NAT类型	操作
标准区	上海	测试上海	brm-6b0ad591-0812cestrn-3622	运行中	CPU服务器	vpc-r0ap043-Default-VPC	subnet-r0a3q0c-3mcs0021	172.16.2.15 (内)	路由	89AID10...	管理
标准区	上海	一区	brm-6b0ad591-0812cestrn-3622	运行中	CPU服务器	vpc-r0ap043-Default-VPC	subnet-r0a3q0c-3mcs001	172.16.2.15 (内)	路由	89AID10...	管理

共 2 条

1

15 条页码

统一运营平台

资源管理

用户管理

计费管理

客户服务

消息中心

行为审计

192.168.1.1

云网络

网络资源管理

虚拟私有网络

虚拟私有网络

子网

路由表

IP与网卡

NAT网关

对等连接

专线网关

安全

私有连接

VPN连接

subnet-0qghbwey (子网-1)

返回

基本信息

ACL

基本信息

子网名称

子网类型

子网ID

IPv4 CIDR

IPv6 CIDR

所属网络

地域

可用区

已关联ACL

默认子网

标签

创建时间

包含资源

子网-1

DRAG子网

subnet-0qghbwey

10.2.0.0/28

vpc-6dc0f787 (测试D123 | 10.0.0.0/8)

上海

平台测试技术云实例一

-

是

-


2023-03-21 14:17:45



管理裸金属服务器

最近更新时间: 2024-03-27 09:46:19

点击管理，可跳转到基础运营裸金属服务器列表页，进行裸金属服务器管理。

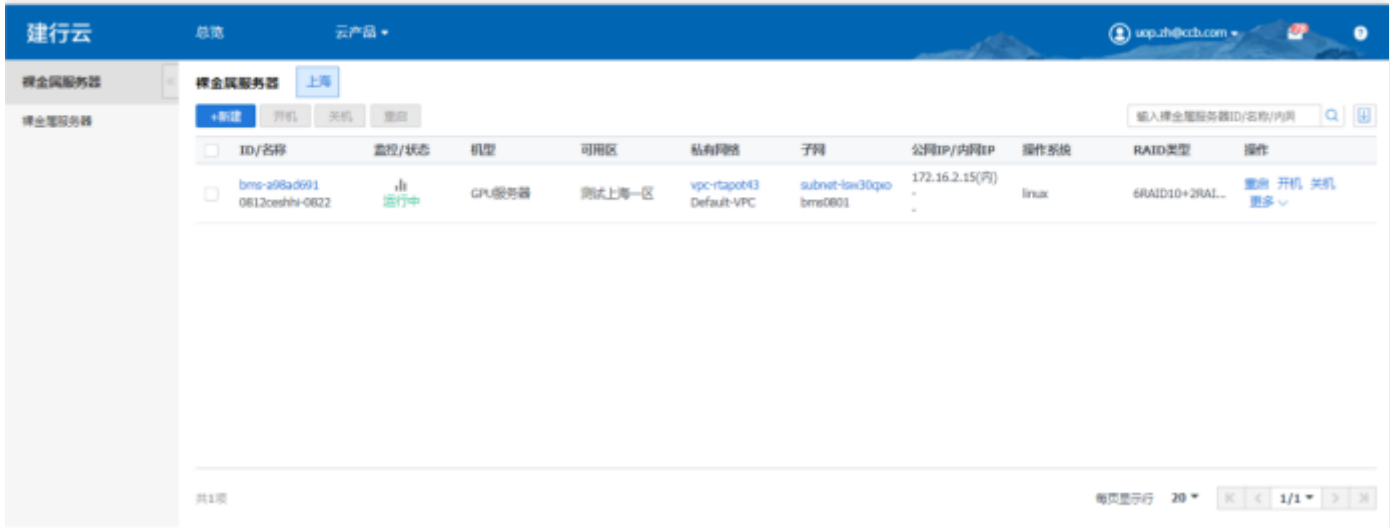

网络


负载均衡

最近更新时间: 2025-02-28 17:15:26

功能概述：汇总展示各地区的云服务器资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

1.1负载均衡新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到负载均衡管理页面，进行负载均衡新建。

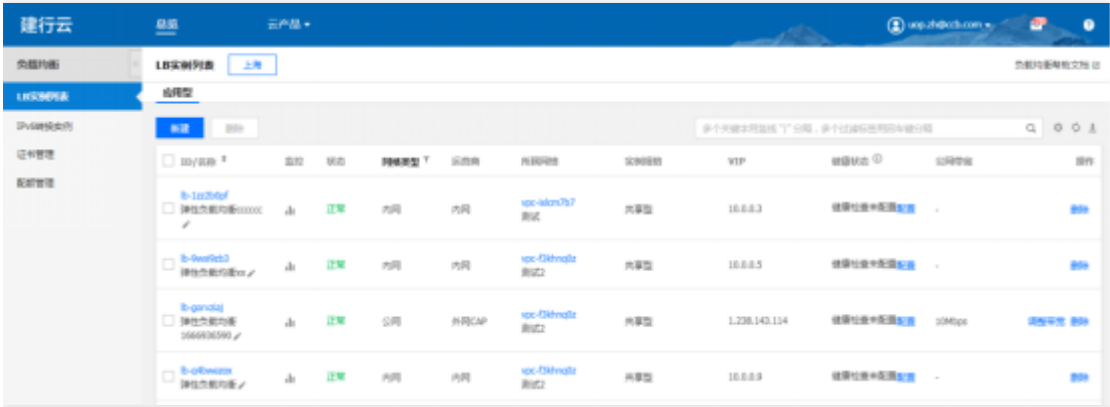

1.2导出负载均衡实例数据

点击导出，根据查询结果，导出最新的负载均衡资源实例数据



统一运营平台													
资源管理 用户管理 计费管理 客户服务 运营中心 行为审计													
负载均衡													
实例ID: 实例名称: 实例ID: 查询 重置													
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	

1.3 查询负载均衡

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。

统一运营平台													
资源管理 用户管理 计费管理 客户服务 运营中心 行为审计													
负载均衡													
实例ID: 实例名称: 实例ID: 查询 重置													
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	

1.4查看负载均衡详情


点击负载均衡实例ID可跳转到负载均衡详情页。

统一运营平台													
资源管理 用户管理 计费管理 客户服务 运营中心 行为审计													
负载均衡													
实例ID: 实例名称: 实例ID: 查询 重置													
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	



1.5查看所属网络信息

点击所属网络ID，可跳转到所属网络详情页。

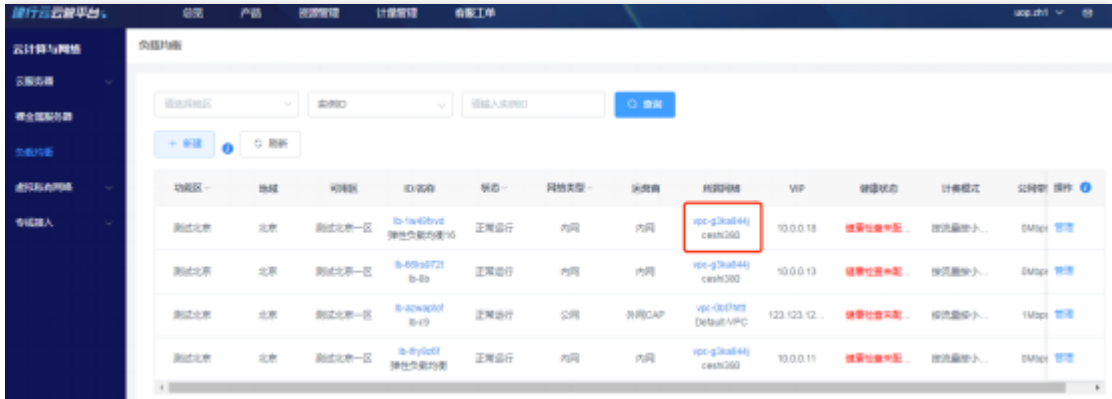

1.6 负载均衡管理

点击管理，跳转到基础运营负载均衡列表，进行负载均衡管理



负载均衡													
名称	地域	可用区	实例ID	状态	网络类型	公网IP	公网带宽	计费模式	计费带宽	公网地址	公网带宽	操作	
负载均衡	华北	一区	slb-2m3p1-4-2000000001	正常	公网	123.123.123.123	1Mbps	按量付费	按量付费	123.123.123.123	1Mbps	删除	
负载均衡	华北	一区	slb-2m3p1-4-2000000002	正常	公网	123.123.123.124	1Mbps	按量付费	按量付费	123.123.123.124	1Mbps	删除	
负载均衡	华北	一区	slb-2m3p1-4-2000000003	正常	内网	10.0.0.11	1Mbps	按量付费	按量付费	10.0.0.11	1Mbps	删除	
负载均衡	华北	一区	slb-2m3p1-4-2000000004	正常	内网	10.0.0.12	1Mbps	按量付费	按量付费	10.0.0.12	1Mbps	删除	
负载均衡	华北	一区	slb-2m3p1-4-2000000005	正常	内网	10.0.0.13	1Mbps	按量付费	按量付费	10.0.0.13	1Mbps	删除	
负载均衡	华北	一区	slb-2m3p1-4-2000000006	正常	内网	10.0.0.14	1Mbps	按量付费	按量付费	10.0.0.14	1Mbps	删除	

负载均衡													
LB实例列表													
ID名称	地域	状态	网络类型	公网IP	公网带宽	计费模式	计费带宽	公网地址	公网带宽	操作			
lb-2m3p1-4-2000000001	华北	正常	公网	123.123.123.123	1Mbps	按量付费	按量付费	123.123.123.123	1Mbps	删除			
lb-1e4d5f6d	华北	正常	内网	10.0.0.11	1Mbps	按量付费	按量付费	10.0.0.11	1Mbps	删除			
lb-1e4d5f6d	华北	正常	内网	10.0.0.12	1Mbps	按量付费	按量付费	10.0.0.12	1Mbps	删除			
lb-1e4d5f6d	华北	正常	内网	10.0.0.13	1Mbps	按量付费	按量付费	10.0.0.13	1Mbps	删除			



弹性公网IP


最近更新时间: 2024-08-14 15:30:49

功能概述

汇总展示各地区的弹性公网IP资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。


弹性公网IP新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营弹性公网IP管理页面，进行弹性公网IP申请。

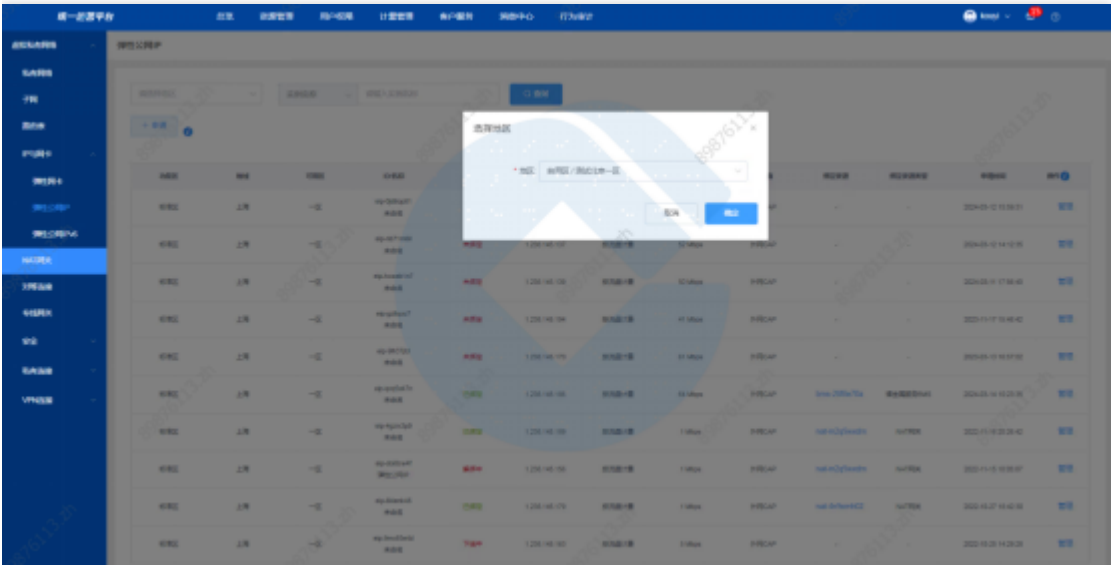

查询弹性公网IP

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



绑定资源查询

版权所有：建行云

[illegible]

私有网络	NAT网关	北京	全部私有网络	NAT网关帮助文档
网络拓扑	新建	搜索NAT网关的名称ID		
私有网络				
子网				
路由表				
IP地址卡				
NAT网关				
对等连接				
VPC终端节点				
专线网关				
安全				

管理弹性公网IP

点击管理，跳转到基础运营弹性公网IP列表页，进行弹性公网IP管理。



弹性公网IP												
地域	可用区	公网带宽	计费模式	带宽峰值	计费单位	计费周期	计费金额	计费周期	计费金额	计费周期	计费金额	操作
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	管理
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	管理
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	管理
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	管理
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	管理
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	管理
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	管理
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	管理
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	管理
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	管理
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	管理
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	管理

弹性公网IP

北京

申请

ID 名称 监控 状态 IP地址 计费模式 带宽 运营商 绑定资源 绑定资源类型 申请时间 标签 操作

elp-5b5euxh
未命名

未绑定

123.123.12...

按流量计费

1 Mbps

外网CAP

-

-

2022-11-23 ...

[调整带宽](#)
[解绑](#)
[更多](#)

elp-21nkp16s
未命名

未绑定

123.123.12...

按流量计费

2 Mbps

外网CAP

-

-

2022-11-01 ...

[调整带宽](#)
[解绑](#)
[更多](#)

elp-4xvtf19t
未命名

未绑定

123.123.12...

按流量计费

2 Mbps

外网CAP

-

-

2022-10-31 ...

[调整带宽](#)
[解绑](#)
[更多](#)

elp-5r49mkat
未命名

未绑定

123.123.12...

按流量计费

2 Mbps

外网CAP

-

-

2022-10-31 ...

[调整带宽](#)
[解绑](#)
[更多](#)

elp-jdn1e3Wk
未命名

未绑定

123.123.12...

按流量计费

1 Mbps

外网CAP

-

-

2022-10-28 ...

[调整带宽](#)
[解绑](#)
[更多](#)

虚拟私有网络


最近更新时间: 2025-02-28 17:15:26

功能概述

汇总展示各地区的虚拟私有网络资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

虚拟私有网络新建

点击新建，选择地区，点击确定跳转到基础运营管理页面，进行私有网络新建。

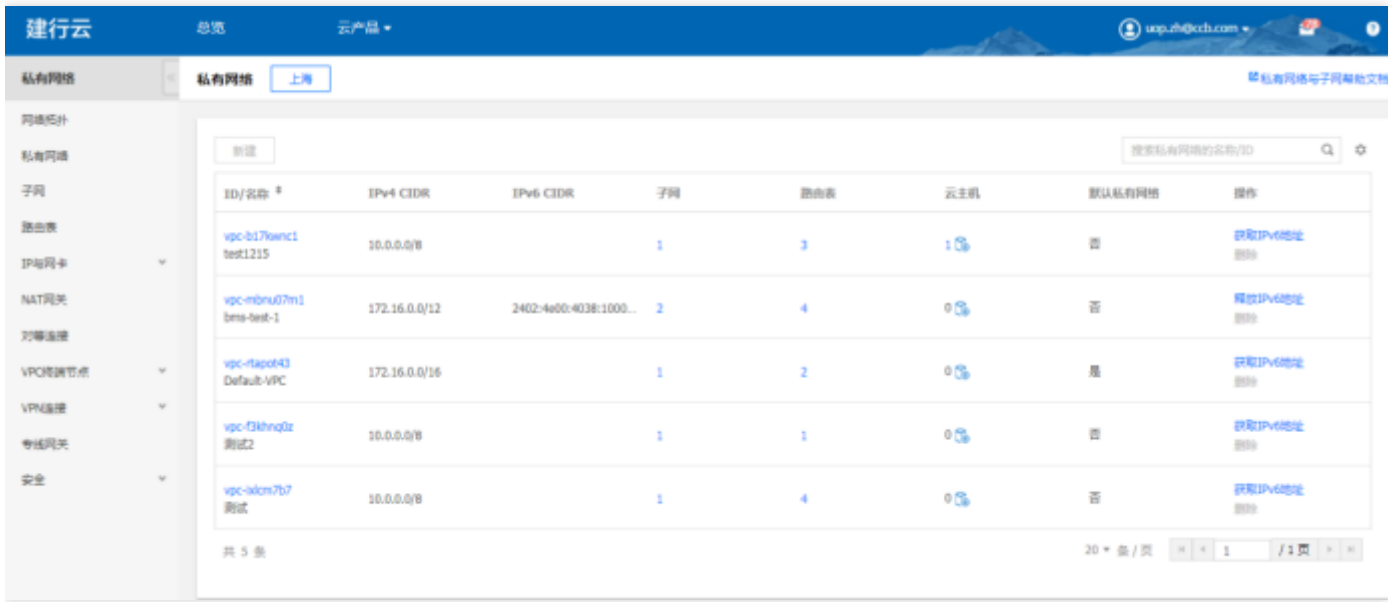

查询虚拟私有网络

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



虚拟私有网络详情查看

点击虚拟私有网络ID，跳转到虚拟私有网络详情页。



查看子网

点击子网数量，跳转到子网的列表页。



建行云云管平台

总览 产品 资源管理 计量管理 告警工单

云管 2017

云计算与网络

云堡垒机

堡垒机版本管理

负载均衡

虚拟私有网络

虚拟私有网络

子网

路由表

IP地址卡

NAT网关

虚拟私有网络

请选择地区

请输入VPC名称

搜索

+ 新建

刷新

功能组	地域	可用区	ID名称	IPv4 CIDR	子网	路由表	云主机	默认私有网络	操作
测试北京	北京	测试北京一区	vpc-0at7m0 Default-VPC	172.16.0.0/16	1	1	5	是	管理
测试北京	北京	测试北京一区	vpc-g3a044 ceshi380	10.0.0.0/8	1	5	1	否	管理
测试北京	北京	测试北京一区	vpc-g3a044 vpc-1	10.0.0.0/8	1	3	0	否	管理

统一运营平台

总览 资源管理 用户权限 计量管理 客户服务 消息中心 行为审计

YKH

云网络

负载均衡

虚拟私有网络

私有网络

子网

路由表

IP地址卡

NAT网关

万网连接

专线网关

子网

请选择地区

testup

请选择

搜索

+ 新建

刷新

可用区	地域	可用区	ID名称	所属网络	IPv4 CIDR	IPv6 CIDR	类型	关联路由表	操作
测试区	内蒙	三区	subnet-r2gkq6 testup1	vpc-g29xb0q testup	10.0.1.0/24	2400:4000:00a0:0003::/64	普通子网	rtb-xingw 专线网关连接	管理
测试区	内蒙	三区	subnet-6lsm7k3e test	vpc-g29xb0q testup	10.0.0.0/24	-	普通子网	rtb-n29n default	管理

共2条 1 2 10 条/页

查看路由表

点击路由表数量，跳转到路由表列表页。

建行云云管平台

总览 产品 资源管理 计量管理 告警工单

云管 2017

云计算与网络

云堡垒机

堡垒机版本管理

负载均衡

虚拟私有网络

虚拟私有网络

子网

路由表

IP地址卡

NAT网关

虚拟私有网络

请选择地区

请输入VPC名称

搜索

+ 新建


刷新

功能组	地域	可用区	ID名称	IPv4 CIDR	子网	路由表	云主机	默认私有网络	操作
测试北京	北京	测试北京一区	vpc-0at7m0 Default-VPC	172.16.0.0/16	1	1	5	是	管理
测试北京	北京	测试北京一区	vpc-g3a044 ceshi380	10.0.0.0/8	1	5	1	否	管理
测试北京	北京	测试北京一区	vpc-g3a044 vpc-1	10.0.0.0/8	1	3	0	否	管理



查看云主机

点击云主机数量，跳转到云主机列表页。

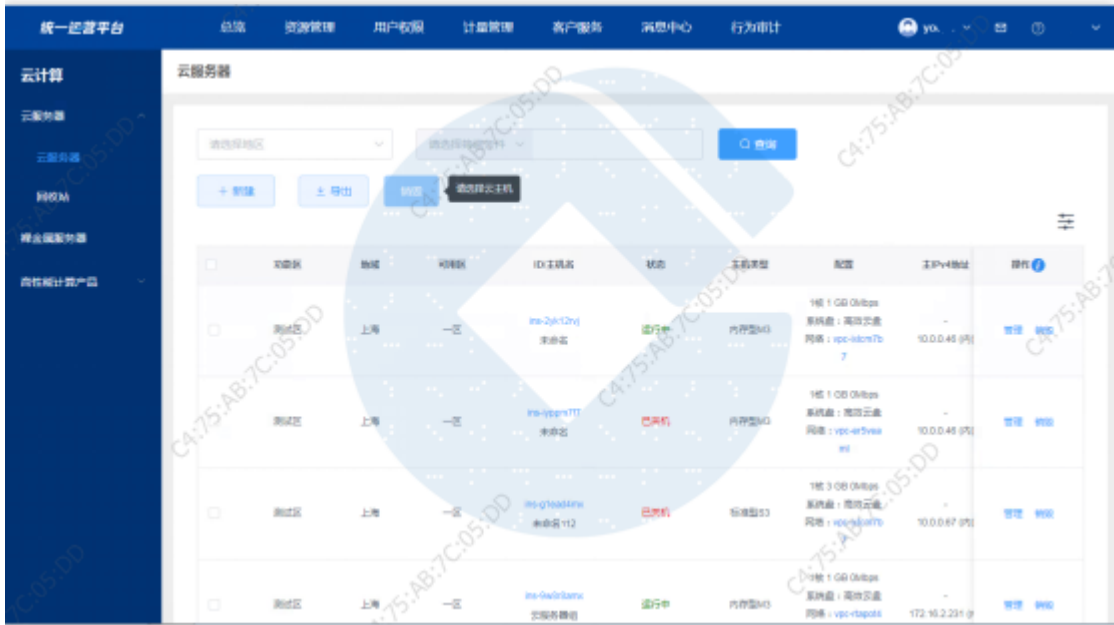

查看对等连接




点击对等连接数量，跳转到对等连接列表页。



查看NAT网关

点击NAT网关数量，跳转到NAT网关列表页。

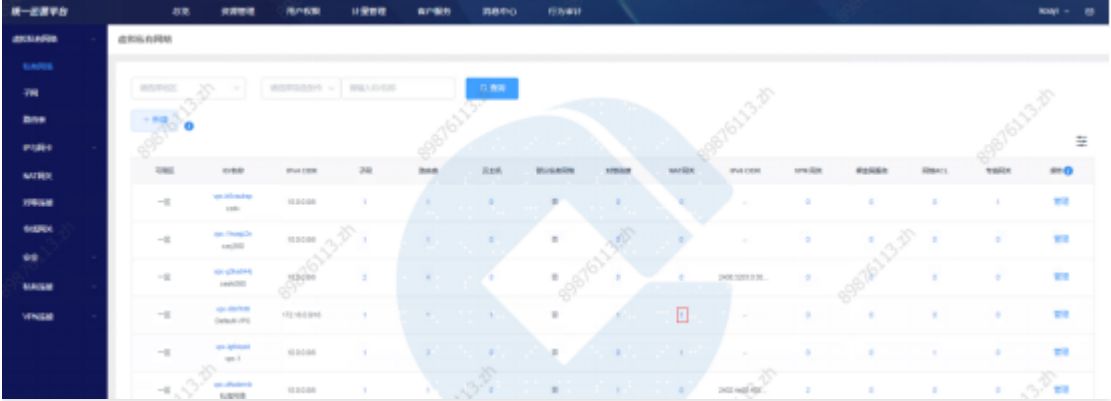



查看裸金属服务器

点击裸金属服务器数量，跳转到裸金属服务器列表页。



查看网络ACL

点击网络ACL数量，跳转到网络ACL列表页。

The screenshot displays the 'NetworkACL' management interface in the Alibaba Cloud console. The left sidebar contains navigation options like '私有网络' (Private Network), '网络拓扑' (Network Topology), '私有网络' (Private Network), '子网' (Subnet), '路由表' (Route Table), '弹性网卡' (Elastic Network Interface Card), 'NAT网关' (NAT Gateway), '对等连接' (Peering Connection), and 'VPC终端节点' (VPC Endpoint). The main panel shows the 'NetworkACL' tab selected, with a dropdown menu set to 'vpc-1'. A search bar labeled '请输入ACL名称' (Enter ACL name) is present. Below it is a table listing network ACLs:

ID名称	关联子网数	所属网络	操作
api-metabing ACL-1	0	vpc-f (13.0.0.0/6 vpc-gptcpid)	关联子网 删除

At the bottom, there is a pagination control showing '共 1 条' (Total 1 item), '20 / 页 / 页' (20 items per page), and '1 / 1 页' (Page 1 of 1).

点击专线网关数量，跳转到专线网关列表页

版权所有：建行云



管理虚拟私有网络

点击管理，跳转到基础运营虚拟私有网络列表页，进行虚拟私有网络管理。





子网

最近更新时间: 2025-02-28 17:15:26

功能概述

汇总展示各地区的子网资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

子网新建

点击新建，选择云实例，点击确定跳转到基础运营管理页，进行子网的新建。



阿里云

登录

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品

云产品</

子网查询



选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看子网详情

点击子网ID，跳转到子网详情页。



查看所属网络



点击所属网络ID，跳转到私有网络详情页。

建行云管理平台

子网

请选择地区

请选择所属网络

请输入子网ID名称

查询

+ 新建

删除

所属区域	地域	可用区	ID/名称	所属网络	IPv4 CIDR	IPv6 CIDR	类型	关联路由表	云主机	弹性网卡数	可用IP	操作
测试北京	北京	测试北京一区	subnet-qcg157p-cas111	vpc-g3a644-cash380	10.0.0.0/24		普通子网	rtb-rn0pdy4-路由表-3	1	-	240	管理
测试北京	北京	测试北京一区	subnet-rmnc2gn-Default-Subnet	vpc-cb47he-Default-VPC	172.16.0.0/20	2400:3200:0:1:200::/64	普通子网	rtb-157a640-default-云主机	4	-	4064	管理
测试北京	北京	测试北京一区	subnet-momeng4-vpc-subnet	vpc-igf0qpd-vpc-1	10.0.0.0/24		普通子网	rtb-csw170a-cash1000	-	-	251	管理
测试上海	上海	测试上海一区	subnet-1huvc00-测试1-2	vpc-xdnc7u7-测试	10.0.0.0/24		普通子网	rtb-xdncv03u-default	-	-	244	管理
测试上海	上海	测试上海一区	subnet-q2lmc11-default	vpc-mans03r-brn-test-1	172.16.0.0/25		普通子网	rtb-62vanc01-300个弹性网卡	-	-	125	管理

建行测试云

私有网络

网络统计

私有网络

子网

路由表

IP与网卡

NAT网关

对等连接

VPC管理状态

专线网关

安全

路由表-3 详情

基本属性 关联子网

基本属性

路由表名称路由表-3

路由表IDrtb-rn0pdy4

所属类类

描述此表

路由表类型普通路由表

所属网络vpc-g3a644 (cash380 | 10.0.0.0/24)

创建时间2022-10-27 19:29:26

路由规则

新增路由规则

路由规则ID

下一跳类型

下一跳

备注

操作

10.0.0.0/8LOCALLOCAL系统默认下发，表示VPC内云主机网络互通

查看关联路由表

点击路由表数量，可跳转至路由表详情。

路由表

私有网络

网络拓扑

私有网络

子网

路由表

IP与网卡

NAT网关

对等连接

VPC终端节点

专线网关

安全

路由表-3 详情

基本信息

关联子网

基本信息

路由表名称

路由表ID

状态

地域

路由表类型

所属网络

创建时间

路由策略


新建路由策略

路由策略列表

目的网	下一跳类型	下一跳	备注	操作
10.0.0.0/8	LOCAL	LOCAL	系统默认下发，表示VPC内云主机网络互通	

点击云主机数量，可跳转至云主机列表。

版权所有：建行云

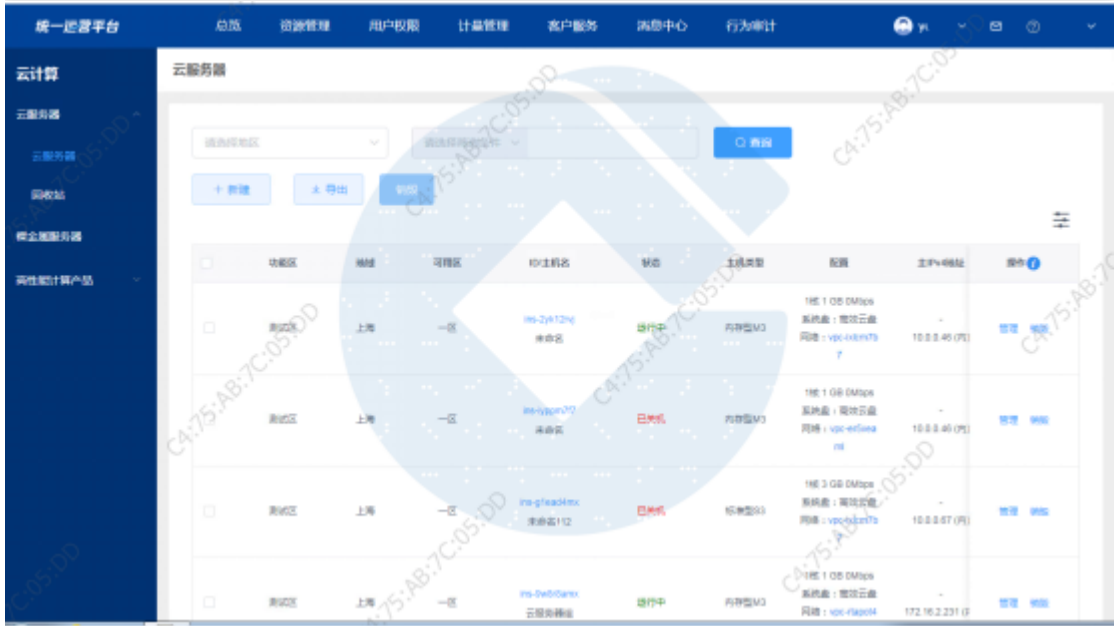

管理子网

点击管理，跳转到基础运营子网列表页，进行子网管理。



路由表


最近更新时间: 2025-02-28 17:15:26

功能概述

汇总展示各地区的路由表资源实例，可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

路由表新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营路由表的管理页面，进行路由表新建。

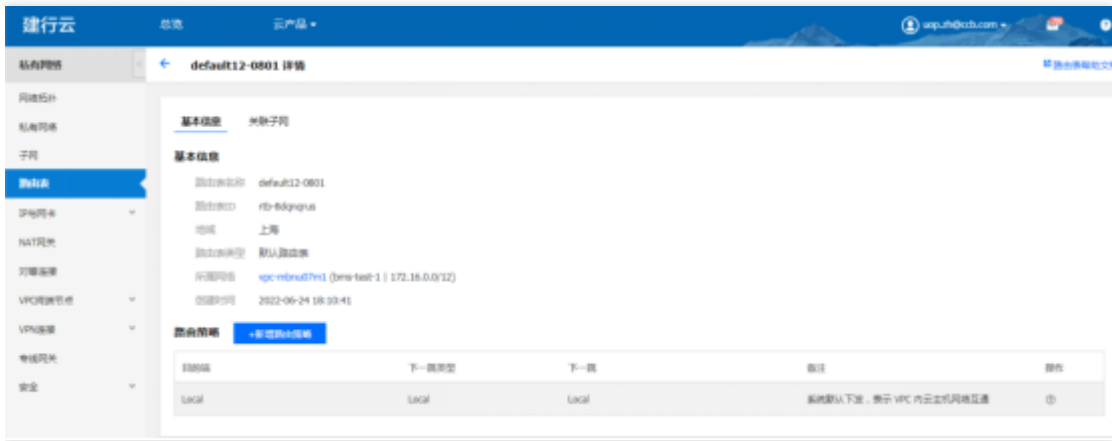

查询路由表

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



所属区域	地域	可用区	ID名称	所属网络	类型	关联子网数	创建时间	操作
华东1-上海	上海	测试上海一区	rb-6dmgwv-default12-2851	vpc-rtbnv37ent-bms-4aoz-f	默认路由表	0	2022-06-24 18:10:41	管理
华东1-上海	上海	测试上海一区	rb-73mgpe-default	vpc-rfapeh43-Default-VPC	默认路由表	0	2022-06-17 12:43:04	管理
华东1-上海	上海	测试上海一区	rb-03y8uq-default	vpc-03fag02-测试2	默认路由表	1	2022-06-15 14:22:36	管理
华东1-上海	上海	测试上海一区	rb-0kav03u-default	vpc-66cm7a7-测试	默认路由表	1	2022-02-15 14:51:17	管理



云迁移平台

创建产品资源管理计费管理告警工具

云迁移与网络

云迁移

安全策略管理

负载均衡

虚拟私有网络

虚拟私有网络

子网

路由表

IP与网卡

VPC网关

流量管理

专线网络

云迁移平台

路由表

请选择地区

请选择可用区

请输入路由表ID名称

创建

+ 新建

刷新

所属VPC	地域	可用区	ID名称	所属网络	类型	关联子网数	创建时间	操作
标准型	上海	测试上海一区	rtb-8dmgus default12-0801	vpc-mbm07m1 bm-test-1	默认路由表	0	2022-06-24 10:10:45	管理
标准型	上海	测试上海一区	rtb-7lqg4g default	vpc-7lqg4g3 Default-VPC	默认路由表	0	2022-06-17 13:43:04	管理
标准型	上海	测试上海一区	rtb-en2y5ag default	vpc-6kmgq2 测试2	默认路由表	1	2022-06-15 14:22:36	管理
标准型	上海	测试上海一区	rtb-akw082w default	vpc-akw087w2 测试	默认路由表	1	2022-03-15 14:51:17	管理



点击子网数量，跳转到路由表下的关联子网列表页



建行云管理平台

总览 产品 资源管理 计费管理 运维工单

路由表

路由表地区

路由表所属网络

请输入路由表ID或名称

搜索

新增

刷新

所属区	网络	可用区	路由名称	所属网络	类型	关联子网数	创建时间	操作
标准区	上海	测试上海一区	rb-00gpus default12-0901	vpc-4mnu07w1 brp-4p01-1	默认路由表	0	2022-06-24 18:10:41	管理
标准区	上海	测试上海一区	rb-733ngp default	vpc-4ap043 Default-VPC	默认路由表	0	2022-06-17 13:43:04	管理
标准区	上海	测试上海一区	rb-c17y6g default	vpc-44heq0c 测试2	默认路由表	1	2022-06-15 14:22:36	管理
标准区	上海	测试上海一区	rb-0kxv68u default	vpc-44en7s7 测试	默认路由表	1	2022-02-15 14:51:17	管理

统一运营平台

总览 资源管理 用户权限 计费管理 客户服务 运营中心 行为审计

yuncpt(liyu2025022002)

返回

云网络

负载均衡

虚拟私有网络

私有网络

子网

路由表

IP与网卡

NAT网关

对等连接

专线网关

安全

私有连接

VPN连接

基本信息

关联子网

子网ID/名称	所属网络	CIDR
subnet-1908xj4	vpc-4ap043	172.16.0.0/25

共1条 < 1 > 10条/页

管理路由表

点击管理，跳转至基础运营路由表列表页，进行路由表管理



第一运营平台									
路由表									
路由表									
路由表ID	名称	所属网络	路由表ID	路由表名称	类型	关联子网数	创建时间	操作	
rtb-73b1gqsl	路由表	vpc-b17kqnc1	rtb-73b1gqsl	路由表	自定义路由表	1	2024-01-28 14:28:33	删除	
rtb-73b1gqsl	路由表	vpc-b17kqnc1	rtb-73b1gqsl	路由表	自定义路由表	1	2023-11-22 15:45:55	删除	
rtb-73b1gqsl	路由表	vpc-b17kqnc1	rtb-73b1gqsl	路由表	自定义路由表	1	2023-04-07 16:28:21	删除	
rtb-73b1gqsl	路由表	vpc-b17kqnc1	rtb-73b1gqsl	路由表	自定义路由表	0	2023-04-07 16:28:21	删除	
rtb-73b1gqsl	路由表	vpc-b17kqnc1	rtb-73b1gqsl	路由表	自定义路由表	1	2023-04-07 16:13:22	删除	

建行云									
总览 云产品									
私有网络									
路由表 上海 全部私有网络									
路由表									
ID/名称	所属网络	类型	关联子网数	操作					
rtb-7135j2yo	vpc-b17kqnc1	自定义路由表	0	删除 关联子网					
rtb-7135j2yo	vpc-b17kqnc1	自定义路由表	0	删除 关联子网					
rtb-7135j2yo	vpc-b17kqnc1	自定义路由表	1	删除 关联子网					
rtb-7135j2yo	vpc-b17kqnc1	默认路由表	0	删除 关联子网					
rtb-7135j2yo	vpc-b17kqnc1	自定义路由表	1	删除 关联子网					
rtb-7135j2yo	vpc-b17kqnc1	自定义路由表	0	删除 关联子网					



弹性网卡

最近更新时间: 2025-02-28 17:15:26

功能概述：汇总展示各云实例的弹性网卡资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

弹性网卡新建

点击新建，选择云实例，点击确定，跳转到基础运营弹性网卡的管理页面，进行弹性网卡新建。



查询弹性网卡:

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看弹性网卡详情

点击弹性网卡ID，跳转到弹性网卡详情页。



弹性网卡

选择地域

选择可用区

请输入弹性网卡ID名称

搜索

+ 新建

刷新

功能组	地域	可用区	ID名称	网卡属性	所属网络	所属子网	绑定云主机	IPv4地址	IPv6地址	创建时间	操作
自用区	北京	测试北京一区	eni-047bace2 ins-80q3uni Primary ENI	主网卡	vpc-g3a044 cen0380	subnet-pag657p cen111	ins-80q3uni 未命名-修改实例名称	1	0	2022-10-24 7:34:13	管理
标准区	上海	测试上海一区	eni-4527w5un ins-4nrmnp Primary ENI	主网卡	vpc-b17fanc1 test1215	subnet-qd58d5h test1215	ins-4nrmnp 未命名	1	0	2022-12-15 4:35:11	管理
弹性网卡	标准区	上海	eni-6e71n4t 1111	辅助网卡	vpc-m8nu07n1 bme-test-1	subnet-r18hg4 122222	-	0	1	2022-09-12 4:46:30	管理
弹性公网IP	标准区	上海	eni-607d3gt test	辅助网卡	vpc-m8nu07n1 bme-test-1	subnet-r18hg4 122222	-	2	1	2022-06-30 6:09:51	管理

统一运营平台										
云网络		eni-6ydmrjn1 (test-1009-1)								
云网络		基本状态 IPv4地址管理 IPv6地址管理 关联安全组								
基本状态										
名称		test-1009-1								
ID		eni-6ydmrjn1								
MAC地址		20:90:6F:25:4D:F5								
地域		上海								
可用区		测试上海一区								
所属网络		vpc-r1ap043 (Default-VPC 172.16.0.0/16)								
所属子网		subnet-pm10p0r (Default-Subnet 172.16.0.0/24)								
绑定云主机		ins-3w69santa								
创建时间		2023-10-09 15:20:45								

查看弹性网卡所属网络

点击所属网络ID，跳转到私有网络详情页。

弹性云管理平台

首页

产品

资源管理

计费管理

系统工具

云计算与网络

云资源

弹性网络资源

计费管理

虚拟私有网络

虚拟私有网络

子网

路由表

IP与网卡

弹性网卡

弹性公网IP

NAT网关

对等连接

弹性网卡

请选择地区

请选择可用区

请输入弹性网卡ID名称

搜索

+ 新建


刷新

功能组	地域	可用区	ID名称	网卡属性	所属网络	所属子网	绑定云主机	IPv4地址	IPv6地址	创建时间	操作
自用区	北京	测试北京一区	eni-047bace2 ins-80q3uni Primary ENI	主网卡	vpc-g3a044 cen0380	subnet-pag657p cen111	ins-80q3uni 未命名-修改实例名称	1	0	2022-10-24 7:34:13	管理
标准区	上海	测试上海一区	eni-4527w5un ins-4nrmnp Primary ENI	主网卡	vpc-b17fanc1 test1215	subnet-qd58d5h test1215	ins-4nrmnp 未命名	1	0	2022-12-15 4:35:11	管理
标准区	上海	测试上海一区	eni-6e71n4t 1111	辅助网卡	vpc-m8nu07n1 bme-test-1	subnet-r18hg4 122222	-	0	1	2022-09-12 4:46:30	管理
标准区	上海	测试上海一区	eni-607d3gt test	辅助网卡	vpc-m8nu07n1 bme-test-1	subnet-r18hg4 122222	-	2	1	2022-06-30 6:09:51	管理
标准区	上海	测试上海一区	eni-e8m3han 0016e98e	辅助网卡	vpc-m8nu07n1 bme-test-1	subnet-r18hg4 122222	-	0	1	2022-06-16 7:03:14	管理




查看绑定云主机信息

点击绑定的云主机ID，跳转到云主机详情。

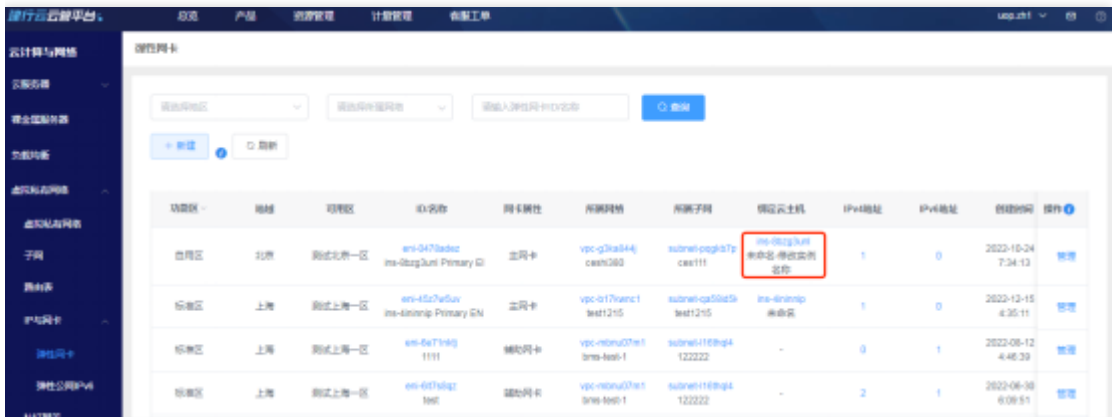



云计费与网络	云计费与网络
云堡垒机	云堡垒机
弹性伸缩容器	弹性伸缩容器
负载均衡	负载均衡
虚拟私有网络	虚拟私有网络
虚拟私有网络	虚拟私有网络
子网	子网
路由表	路由表
IPsec网关	IPsec网关
弹性网卡	弹性网卡
弹性公网IP	弹性公网IP
NAT网关	NAT网关
云防火墙	云防火墙





查看 IPv6地址

点击IPv6 数量，跳转到弹性网卡IPv6列表页。

弹性网卡

选择地域

选择可用区网络

选择弹性网卡ID名称

查询

+ 新建

删除

地域	可用区	网络	网卡名称	网卡类型	网卡ID	网卡子网	弹性云主机	IPv4地址	IPv6地址	创建时间	操作
北京	测试北京一区	eni-5475ed62	eni-5475ed62 Primary ENI	主网卡	vpc-g3w04q	subnet-pag807p	eni-40xg3uni	1	0	2022-10-24 7:34:13	管理
上海	测试上海一区	eni-45c7e50y	eni-45c7e50y Primary ENI	主网卡	vpc-b17hanc1	subnet-qz58d5k	eni-40xg3uni	1	0	2022-12-15 4:20:11	管理
上海	测试上海一区	eni-6a71n8g	eni-6a71n8g	辅助网卡	vpc-m8nu07m1	subnet-198hg4	-	0	1	2022-06-12 4:40:39	管理
上海	测试上海一区	eni-687h0g2	eni-687h0g2	辅助网卡	vpc-m8nu07m1	subnet-198hg4	-	2	1	2022-06-30 8:09:51	管理
上海	测试上海一区	eni-68e37b6b	eni-68e37b6b	辅助网卡	vpc-m8nu07m1	subnet-198hg4	-	0	1	2022-06-16 7:38:14	管理

弹性网卡

eni-4y4mrjnl (test-1009-1)

管理

基本设置

IPv4地址管理

IPv6地址管理

关联安全组

IPv6地址不会随弹性网卡的网络配置，每个弹性网卡最多支持一个IPv6地址

IP	操作

暂无数据

管理弹性网卡

点击管理，跳转到基础运营弹性网卡列表页，进行弹性网卡管理



统一运营平台										
资源管理										
弹性网卡										
ID	名称	所属网络	所属子网	绑定云主机	所属VPC	所属VPC	IPv4地址	IPv6地址	创建时间	操作
eni-45z7v5uv	ins-4innip Primar...	主网卡	vpc-b17kwncl	test1215	subnet-qd58d5k	test1215	1	0	2022-12-15 14:35:11	解绑云主机 删除
eni-e9m3fwh	0816ceah	辅助网卡	vpc-mbnu07m1	brms-test-1	subnet-f10hqj4	122222	0	1	2022-08-16 17:03:14	绑定云主机 删除
eni-6e71rktj	1111	辅助网卡	vpc-mbnu07m1	brms-test-1	subnet-f10hqj4	122222	0	1	2022-08-12 14:46:39	绑定云主机 删除
eni-ngikewj3	1111-090800909	辅助网卡	vpc-mbnu07m1	brms-test-1	subnet-f10hqj4	122222	2	0	2022-08-10 17:49:41	绑定云主机 删除

弹性网卡 - 云计算与网络										
控制台										
console.yuncpt.ccb.com/vpc/eni										
建行云										
弹性网卡										
新建										
ID/名称	网卡属性	所属网络	所属子网	绑定云主机	IPv4地址	IPv6地址	创建时间	操作		
eni-45z7v5uv	主网卡	vpc-b17kwncl	subnet-qd58d5k	ins-4innip	1	0	2022-12-15 14:35:11	解绑云主机 删除		
eni-e9m3fwh	辅助网卡	vpc-mbnu07m1	subnet-f10hqj4	-	0	1	2022-08-16 17:03:14	绑定云主机 删除		
eni-6e71rktj	辅助网卡	vpc-mbnu07m1	subnet-f10hqj4	-	0	1	2022-08-12 14:46:39	绑定云主机 删除		
eni-ngikewj3	辅助网卡	vpc-mbnu07m1	subnet-f10hqj4	-	2	0	2022-08-10 17:49:41	绑定云主机 删除		


弹性公网IPv6

最近更新时间: 2025-02-28 17:15:26

功能概述：汇总展示各云实例的弹性公网IPv6资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

弹性公网IPv6申请

点击申请，选择云实例，点击确定，跳转到基础运营弹性公网IPv6管理页面，进行弹性公网IPv6申请。

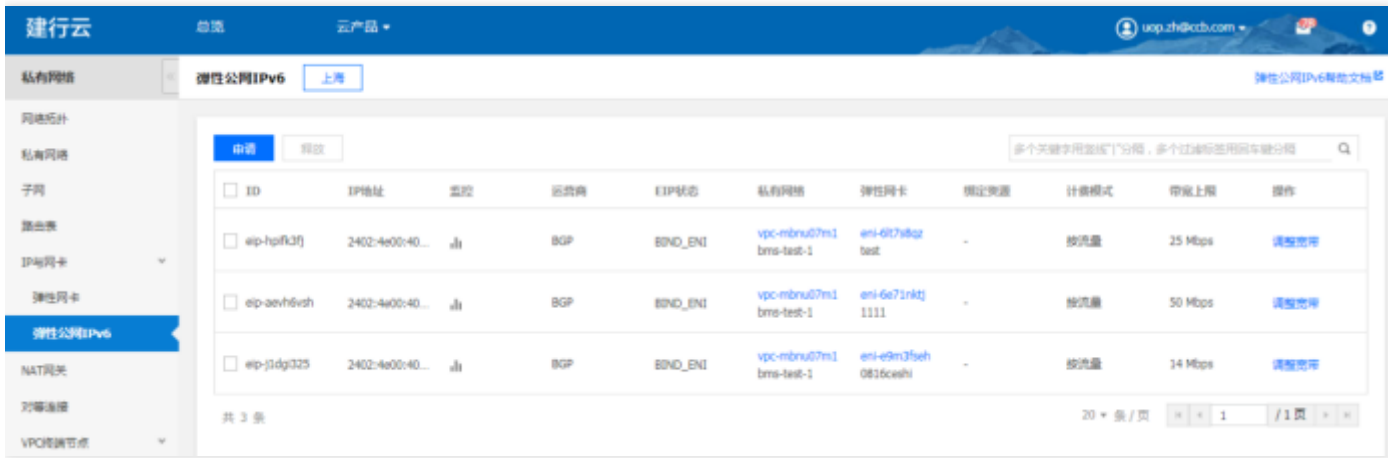

查询弹性公网IPv6

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



建行云管理平台

总览 产品 资源管理 计量管理 运维工单

uep.zhi

云计算与网络

云服务器

弹性云服务器

负载均衡

虚拟私有网络

虚拟私有网络

子网

路由表

IP与网卡

弹性网卡

弹性公网IPv6

弹性公网IPv6

请选择地区

弹性网卡ID

请输入弹性网卡ID

查询

+ 新增

刷新

功能组	地域	可用区	ID	IP地址	运营商	EIP状态	私有网络	弹性网卡	绑定资源	带宽上限	操作
标准区	上海	测试上海一区	ep-aeiv6vsh	2402:4e00:403:8:1000:0:9700:9392:b8cc	BGP	BIND_ENI	vpc-mbrnu07m brns-test-1	eni-6e71nkj 1111	-	50 Mbps	管理
标准区	上海	测试上海一区	ep-hpik3j	2402:4e00:403:8:1000:0:9602:a68c:210	BGP	BIND_ENI	vpc-mbrnu07m brns-test-1	eni-6k7s8qz test	-	25 Mbps	管理
标准区	上海	测试上海一区	ep-y1dg325	2402:4e00:403:8:1000:0:9708:cd87:3904	BGP	BIND_ENI	vpc-mbrnu07m brns-test-1	eni-6m3fseh 0016ceshi	-	14 Mbps	管理

查看私有网络

点击私有网络ID，可跳转到私有网络详情页。

建行云管理平台

总览 产品 资源管理 计量管理 运维工单

uep.zhi

云计算与网络

云服务器

弹性云服务器

负载均衡

虚拟私有网络

虚拟私有网络

子网

路由表

IP与网卡

弹性网卡

弹性公网IPv6

弹性公网IPv6

请选择地区

弹性网卡ID

请输入弹性网卡ID

查询

+ 新增

刷新

功能组	地域	可用区	ID	IP地址	运营商	EIP状态	私有网络	弹性网卡	绑定资源	带宽上限	操作
标准区	上海	测试上海一区	ep-aeiv6vsh	2402:4e00:403:8:1000:0:9700:9392:b8cc	BGP	BIND_ENI	vpc-mbrnu07m brns-test-1	eni-6e71nkj 1111	-	50 Mbps	管理
标准区	上海	测试上海一区	ep-hpik3j	2402:4e00:403:8:1000:0:9602:a68c:210	BGP	BIND_ENI	vpc-mbrnu07m brns-test-1	eni-6k7s8qz test	-	25 Mbps	管理
标准区	上海	测试上海一区	ep-y1dg325	2402:4e00:403:8:1000:0:9708:cd87:3904	BGP	BIND_ENI	vpc-mbrnu07m brns-test-1	eni-6m3fseh 0016ceshi	-	14 Mbps	管理

统一运营平台

总览 资源管理 用户权限 计量管理 客户服务 消息中心 行为审计

you

云网络

负载均衡

虚拟私有网络

私有网络

子网

路由表

IP与网卡

弹性网卡

弹性公网IP

弹性公网IPv6

NAT网关

万零连接

专线网关

云安全

vpc-dfsobm4r (gengxingVPC20250041)

添加

基本信息

基本设置

私有网络名称: gengxingVPC20250041

私有网络ID: vpc-dfsobm4r

地域: 上海

IPv4 CIDR: 10.0.0.0/8

IPv6 CIDR: 2402:4e03:4038:1e50::/56

DNS ID: ...

关联公网地址: 否

标签: ...

创建时间: 2023-09-26 19:25:21

私有资源

资源类型	包含资源	数量
云服务器	云服务器	0
弹性云服务器	弹性云服务器	0
负载均衡	负载均衡	0



查看弹性网卡信息

点击弹性网卡ID，跳转到私有网络详情。



弹性网卡管理

点击管理，跳转到基础运营弹性网卡列表页，进行弹性网卡的管理



弹性公网IPv6

请选择地区

弹性网卡ID

请输入弹性网卡ID

查询

+ 新增

删除

功能组	地域	可用区	ID	IP地址	运营商	EIP状态	私有网络	弹性网卡	绑定资源	带宽上限	操作
标准区	上海	测试上海一区	elp-aavh8vsh	2402:4a00:403:8:1000:0:9700:9392:b6cc	BGP	BIND_ENI	vpc-mbrnu07m bms-test-1	eni-6e71nkj 1111	-	50 Mbps	管理
标准区	上海	测试上海一区	elp-fp8k3l	2402:4a00:403:8:1000:0:9600:a67c:210	BGP	BIND_ENI	vpc-mbrnu07m bms-test-1	eni-687x8gz test	-	25 Mbps	管理
标准区	上海	测试上海一区	elp-j1qg325	2402:4a00:403:8:1000:0:9708:c087:3904	BGP	BIND_ENI	vpc-mbrnu07m bms-test-1	eni-e8m3fseh 0616ceshi	-	14 Mbps	管理

弹性网卡

上海

全部私有网络

新建弹性网卡帮助文档

新建

请输入网卡名称/ID或云主机ID

搜索

刷新

ID/名称	网卡属性	所属网络	所属子网	绑定云主机	IPv4 地址	IPv6地址	创建时间	操作
eni-45c7w5uv ins-4ininnip Primer...	主网卡	vpc-b179anc1 test1215	subnet-qx58id5k test1215	ins-4ininnip 未命名	1	0	2022-12-15 14:35:11	解绑云主机 删除
eni-e8m3fseh 0616ceshi	辅助网卡	vpc-mbrnu07m1 bms-test-1	subnet-l16thq4 122222	-	0	1	2022-08-16 17:03:14	绑定云主机 删除
eni-6e71nkj 1111	辅助网卡	vpc-mbrnu07m1 bms-test-1	subnet-l16thq4 122222	-	0	1	2022-08-12 14:46:39	绑定云主机 删除
eni-nglxkwj3 1111-09090909	辅助网卡	vpc-mbrnu07m1 bms-test-1	subnet-l16thq4 122222	-	2	0	2022-08-10 17:49:41	绑定云主机 删除
eni-iajyn2d 1111111111	辅助网卡	vpc-mbrnu07m1 bms-test-1	subnet-l16thq4 122222	-	1	0	2022-08-09 16:35:37	绑定云主机 删除
eni-ryv77w5 10809	辅助网卡	vpc-ixcm7b7 测试	subnet-l1hxm00 测试1-2	-	1	0	2022-08-09 16:10:33	绑定云主机 删除

NAT网关


最近更新时间: 2025-03-01 19:47:30

功能概述

汇总展示各地区的NAT网关资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

NAT网关新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营NAT网关管理页面，进行NAT网关新建。

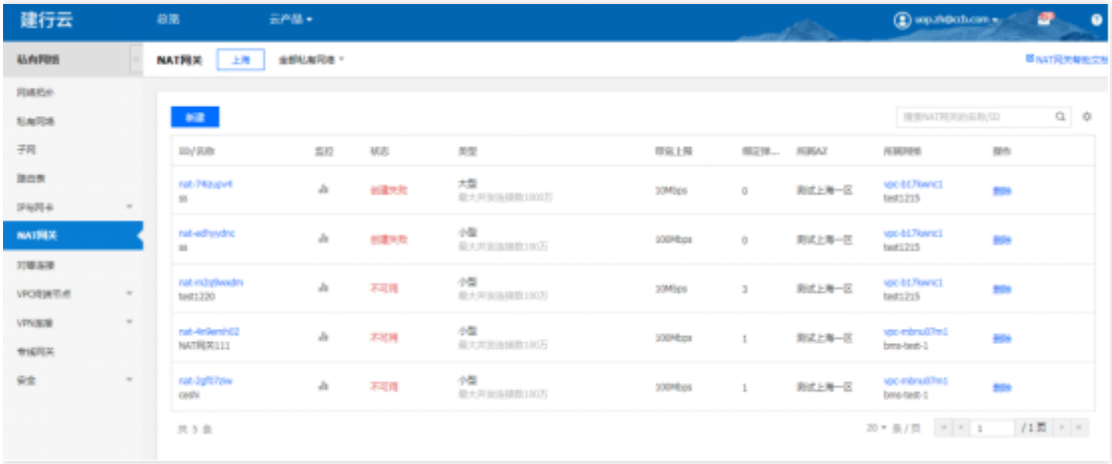

查询NAT网关

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看NAT网关

点击NAT网关ID，跳转到NAT网关详情页。



查看所属网络信息

点击所属网络ID，跳转到所属网络详情页。



建行云管平台

首页产品资源管理计费管理运维工具

9:48:11

云管与网络

云资源管理

安全策略管理

负载均衡

虚拟私有网络

虚拟私有网络

子网

路由表

IP地址卡

弹性网卡

弹性公网IP

NAT网关

网络连接

NAT网关

请选择地区

请选择可用区

请输入NAT网关名称

查询

+ 新建

刷新

功能组	地域	可用区	ID名称	状态	类型	带宽上限	绑定弹性IP数量	关联VPC	操作
测试北京	北京	测试北京一区	nati-1t25w-csa	不可用	小型 最大转发流量: 10G	100Mbps	0	vpc-6at7w-DefaultVPC	管理
测试北京	北京	测试北京一区	nati-9w02vw-1327nat	不可用	小型 最大转发流量: 10G	100Mbps	1	vpc-ig0u0-vpc-1	管理
测试北京	北京	测试北京一区	nati-43o0at16-33	不可用	小型 最大转发流量: 10G	100Mbps	0	vpc-ig0u0-vpc-1	管理
标准区	上海	测试上海一区	nati-2g07ow-csa	不可用	小型 最大转发流量: 10G	100Mbps	1	vpc-m0u0vpc-1	管理
标准区	上海	测试上海一区	nati-4n0em02-NAT网关111	不可用	小型 最大转发流量: 10G	100Mbps	1	vpc-m0u0vpc-1	管理
标准区	上海	测试上海一区	nati-74cup4-ss	不可用	大型 最大转发流量: 10G	100Mbps	0	vpc-6t7wvpc-1	管理

统一运营平台

首页资源管理用户权限计费管理客户服务消息中心行为审计

you

云网络

负载均衡

虚拟私有网络

私有网络

子网

路由表

IP地址卡

NAT网关

网络连接

专线网关

安全

私有连接

VPC连接

vpc-g2bxb0zj (testuop)

返回

基本信息

基本属性

私有网络名称 testuop

私有网络ID vpc-g2bxb0zj

地域 内蒙

IPv4 CIDR 10.0.0.0/8

IPv6 CIDR 2400:4000:8000::/64

DNAT

默认私有网络 否

标签 -

创建时间 2024-12-05 10:44:18

包含资源

资源类型	列表资源	数量
云主机		0
弹性云服务器		0
负载均衡		1
子网		2

管理NAT网关

点击管理，跳转到基础运营NAT网关列表页，进行NAT网关管理

建行测试云

私有网络

NAT网关

新建

ID名称	类型	状态	类型	带宽上限	绑定弹性IP数	关联网络	操作
nat-pgw02rwa-1027测试nat	山	不可用	小型 最大并发连接数100万	100Mbps	1	vpc-4gktp0d-vpc-1	删除
nat-4326a15-33	山	生产失败	小型 最大并发连接数100万	100Mbps	0	vpc-4gktp0d-vpc-1	删除

共 2 条

20 / 条 / 页

1 / 1 页



对等连接


最近更新时间: 2024-03-28 15:19:40

功能概述

汇总展示各地区的对等连接资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

对等连接创建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营对等连接管理页面，进行对等连接新建。

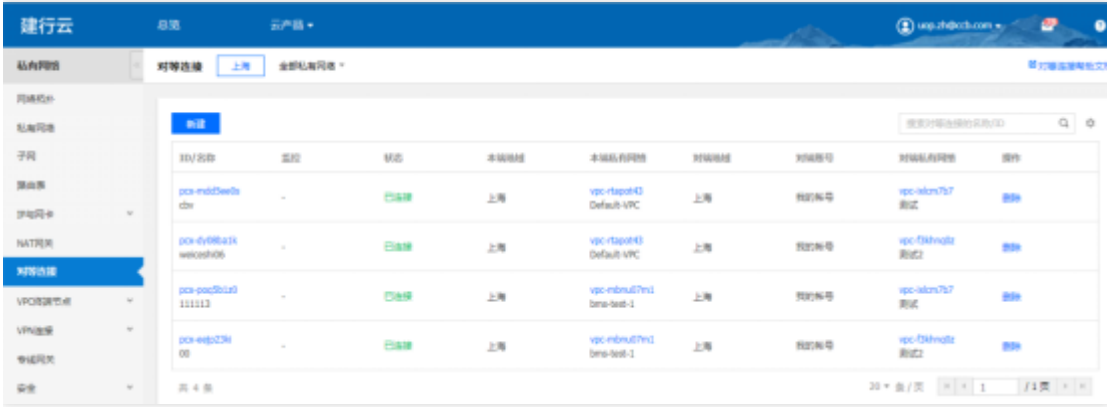


查询对等连接

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看对等连接


点击对等连接ID，跳转到对等连接详情页。

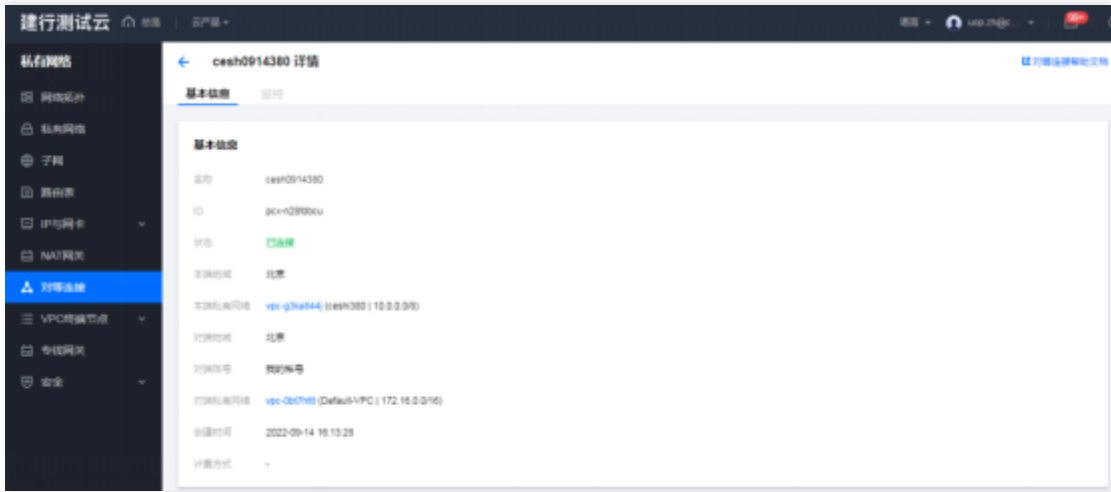

查看本端私有网络

点击本端私有网络ID，跳转到本端私有网络详情页。




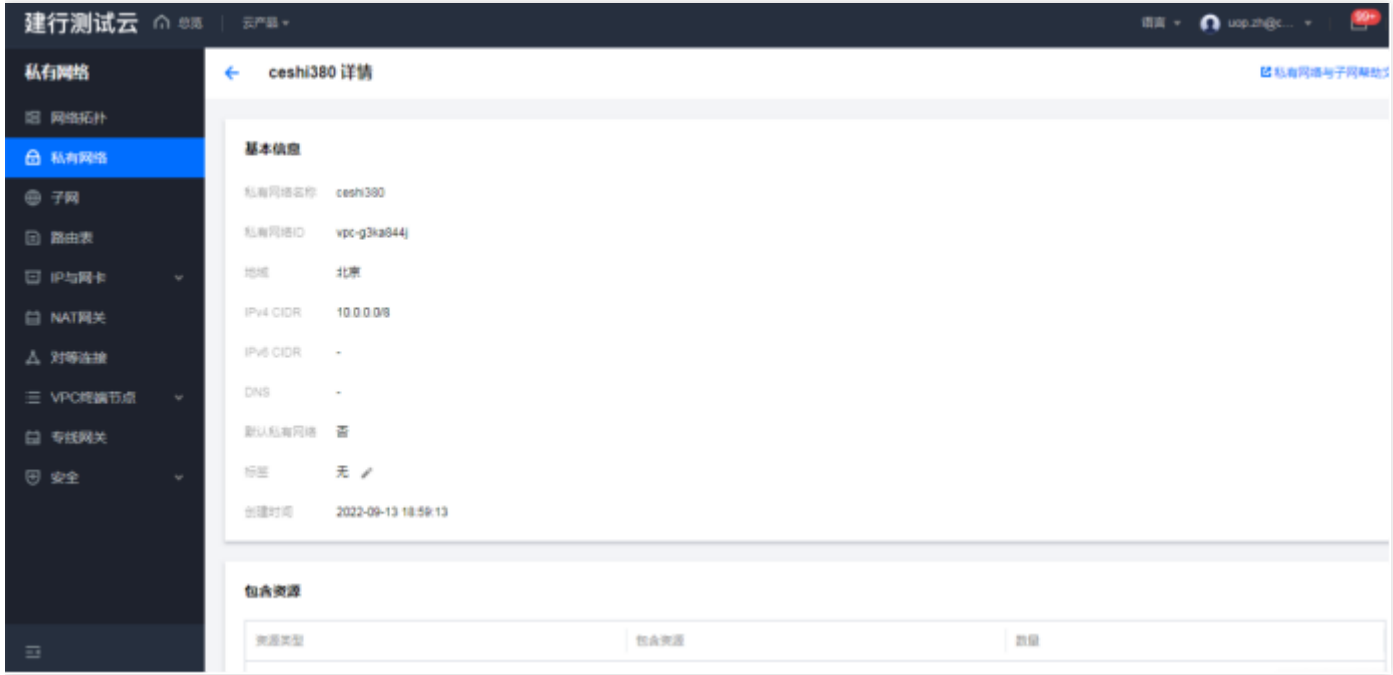

查看对端私有网络

点击对端私有网络ID，跳转到对端私有网络详情页。



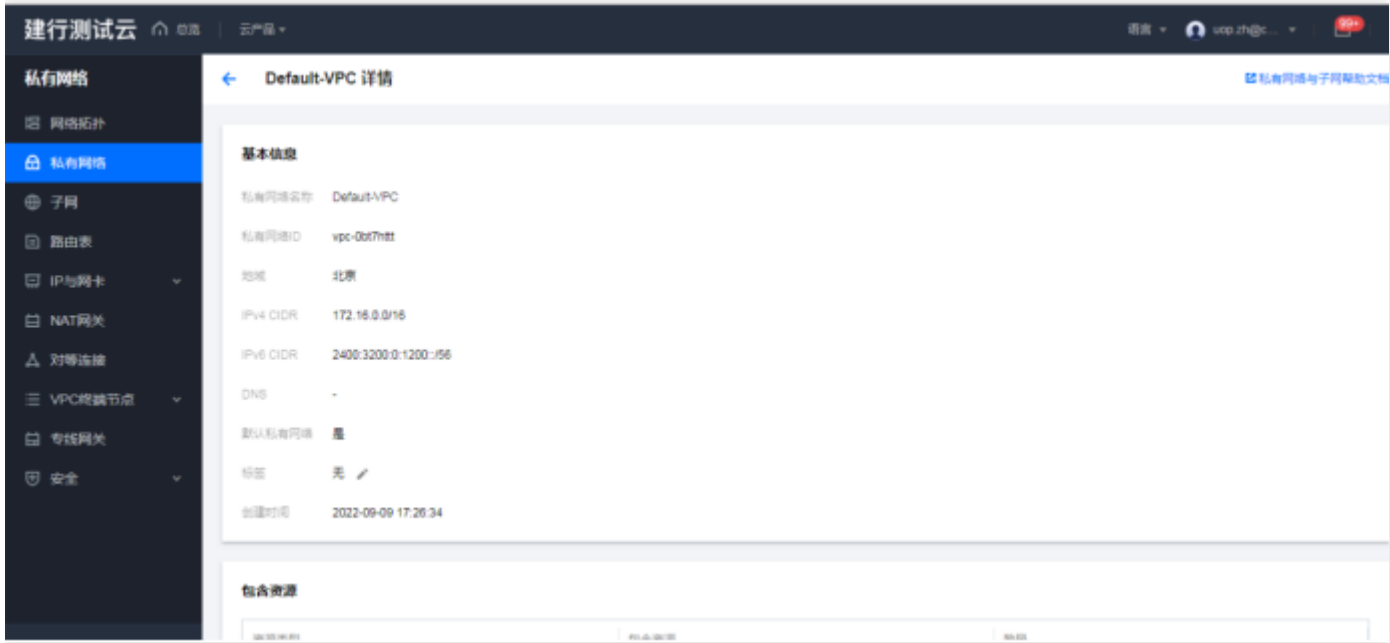

管理对等连接

点击管理，跳转到基础运营对等连接列表页，进行对等连接管理。



对等连接										
创建对等连接										
创建对等连接										
名称	地区	对端地区	对端ID	状态	本地路由策略	对端路由策略	对端名称	对端ID	对端名称	操作
对等连接	上海	—	vpc-g3ka644	已连接	vpc-g3ka644	上海	对端名称	vpc-n28t3bcu	对端名称	删除
对等连接	上海	—	vpc-g3ka644	已连接	vpc-g3ka644	上海	对端名称	vpc-n28t3bcu	对端名称	删除
对等连接	上海	—	vpc-g3ka644	已连接	vpc-g3ka644	上海	对端名称	vpc-n28t3bcu	对端名称	删除
对等连接	上海	—	vpc-g3ka644	已连接	vpc-g3ka644	上海	对端名称	vpc-n28t3bcu	对端名称	删除
对等连接	上海	—	vpc-g3ka644	已连接	vpc-g3ka644	上海	对端名称	vpc-n28t3bcu	对端名称	删除
对等连接	上海	—	vpc-g3ka644	已连接	vpc-g3ka644	上海	对端名称	vpc-n28t3bcu	对端名称	删除
对等连接	上海	—	vpc-g3ka644	已连接	vpc-g3ka644	上海	对端名称	vpc-n28t3bcu	对端名称	删除
对等连接	上海	—	vpc-g3ka644	已连接	vpc-g3ka644	上海	对端名称	vpc-n28t3bcu	对端名称	删除
对等连接	上海	—	vpc-g3ka644	已连接	vpc-g3ka644	上海	对端名称	vpc-n28t3bcu	对端名称	删除

对等连接										
创建对等连接										
创建对等连接										
ID/名称	监控	状态	本地地址	本地私有网络	对端地址	对端账号	对端私有网络	带宽上限	计费方式	操作
vpc-n28t3bcu	-	已连接	北京	vpc-g3ka644	北京	默认账号	vpc-00t7mtt	无上限	-	删除
ceeh0914380	-	已连接	北京	ceeh0914380	北京	默认账号	Default-VPC	无上限	-	删除
共 1 条										
20 条 / 页										

专线网关

最近更新时间: 2023-12-22 17:12:56

功能概述

汇总展示各地区的专线网关资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

专线网关新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营专线网关的管理页面，进行专线网关新建。



刷新专线网关实例列表

点击刷新，同步各个基础运营最新的专线网关资源实例数据。

查询专线网关

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



建行云管理平台

总览 产品 资源管理 计量管理 运维工单

vop.ch1

云计算与网络

云服务器 弹性云服务器 负载均衡 虚拟私有网络 子网 路由表 IP与网卡 弹性网卡 弹性公网IP NAT网关 对等连接

专线网关

请选择地区 请选择所属网络 请输入专线网关ID名称 查询

+ 新建 刷新

功能区分	地域	可用区	ID名称	所属网络	专线通道数	创建时间	操作
测试北京	北京	测试北京一区	dcp-edno0vr cesh0914	vpc-igfdqdd vpc-1	0	2022-09-14 13:41:36	管理
标准区	上海	测试上海一区	dcp-305742l 0090	vpc-f3khnq0c 测试2	0	2022-08-01 18:31:36	管理
标准区	上海	测试上海一区	dcp-jqw1dshv 009	vpc-wlcm7b7 测试	0	2022-08-01 18:31:18	管理
标准区	上海	测试上海一区	dcp-c9u81m6h 072711	vpc-m6nu07m1 bms-test-1	2	2022-07-27 16:47:07	管理

查看专线网关

点击专线网关ID，跳转到专线网关详情页。

建行云管理平台

总览 产品 资源管理 计量管理 运维工单

vop.ch1

云计算与网络


云服务器 弹性云服务器 负载均衡 虚拟私有网络 子网 路由表 IP与网卡 弹性网卡 弹性公网IP NAT网关 对等连接

专线网关

请选择地区 请选择所属网络 请输入专线网关ID名称 查询


+ 新建 刷新

功能区分	地域	可用区	ID名称	所属网络	专线通道数	创建时间	操作
测试北京	北京	测试北京一区	dcp-edno0vr cesh0914	vpc-igfdqdd vpc-1	0	2022-09-14 13:41:36	管理
标准区	上海	测试上海一区	dcp-305742l 0090	vpc-f3khnq0c 测试2	0	2022-08-01 18:31:36	管理
标准区	上海	测试上海一区	dcp-jqw1dshv 009	vpc-wlcm7b7 测试	0	2022-08-01 18:31:18	管理
标准区	上海	测试上海一区	dcp-c9u81m6h 072711	vpc-m6nu07m1 bms-test-1	2	2022-07-27 16:47:07	管理

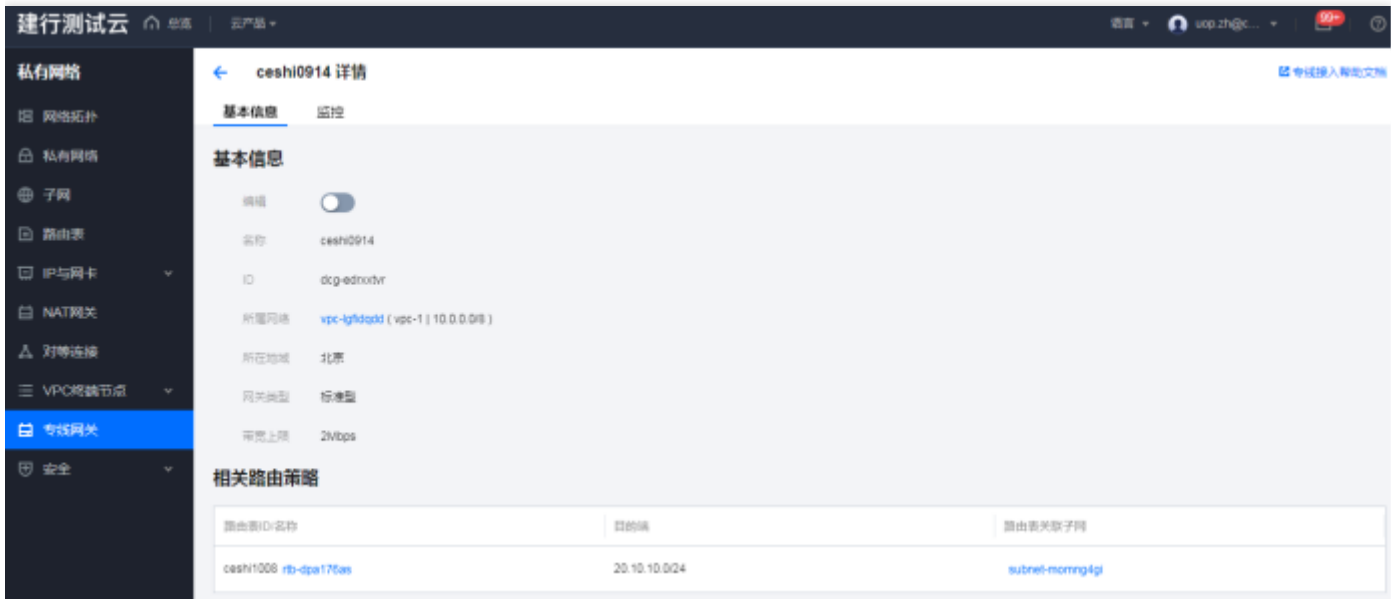

查看所属网络

点击所属网络ID，跳转到所属网络详情页。

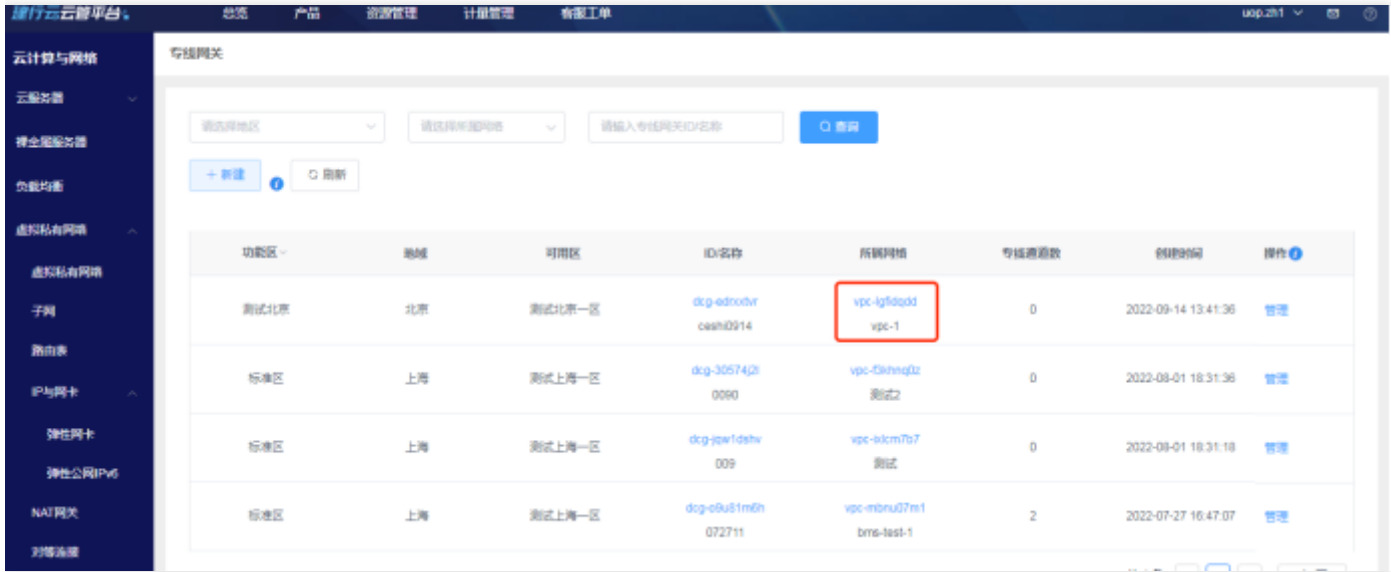



建行测试云

云产品

语言

uap.zhe...

VPN

私有网络

网络拓扑

私有网络

子网

路由表

IP与网卡

NAT网关

对等连接

VPC终端节点

专线网关

安全

← vpc-1 详情

私有网络与子网帮助

基本信息

私有网络名称

vpc-1

私有网络ID

vpc-igldqds

地域

北京

IPv4 CIDR

10.0.0.0/8

IPv6 CIDR

-

DNS

-

默认私有网络

否

标签

无

创建时间

2022-08-12 11:30:54

包含资源

资源类型	包含资源	数量
------	------	----

管理专线网关

点击管理，跳转到基础运营专线网关列表页，进行专线网关管理。



建行云管理平台

总览产品资源管理计量管理运维工单

uop.zhi

云计算与网络

云堡垒机

安全堡垒设备

负载均衡

虚拟私有网络

虚拟私有网络

子网

路由表

IP与网卡

弹性网卡

弹性公网IP

NAT网关

对等连接

专线网关

请选择地区

请选择所属网络

请输入专线网关ID名称

创建

+ 新建

删除

功能组	地域	可用区	ID名称	所属网络	专线通道数	创建时间	操作
测试北京	北京	测试北京一区	dqg-ednotvr cash0914	vpc-igfda3d vpc-1	0	2022-09-14 13:41:36	管理
标准区	上海	测试上海一区	dqg-305742l 0090	vpc-f3nnrq2 测试2	0	2022-08-01 18:31:36	管理
标准区	上海	测试上海一区	dqg-gpw1dshv 009	vpc-6lcm7b7 测试	0	2022-08-01 18:31:18	管理
标准区	上海	测试上海一区	dqg-o9u61mdh 072711	vpc-mbrn07m1 bms-test-1	2	2022-07-27 16:47:07	管理

建行测试云

总览云产品

uop.zhi@k...

99+

私有网络

网络拓扑

私有网络

子网

路由表

IP与网卡

NAT网关

对等连接

专线网关

北京

vpc-1

专线接入帮助文档

通知：物理专线，专线通道控制台已统一搬迁至“云计算与网络-专线接入”页面下，请点击前往。

新建

请输入专线网关名称

ID名称	监控	所属网络	专线通道数	网关类型	带宽	操作
dqg-ednotvr cash0914	山	vpc-igfda3d vpc-1	0	标准型	2Mbps	删除 修改带宽

共 1 条

20 条 / 页

1 / 1 页

网络ACL


最近更新时间: 2025-03-01 19:47:30

功能概述

汇总展示各地区的网络ACL资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

网络ACL新建

点击新建，选择已纳管的地区，点击确定，跳转到基础运营网络ACL管理页面，进行网络ACL新建。

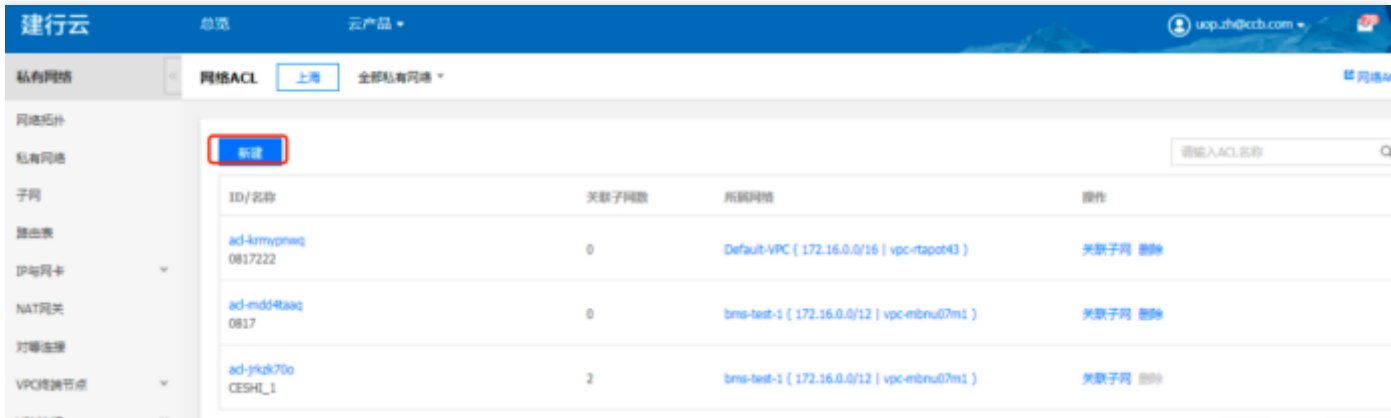

查询网络ACL

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



名称	类型	方向	规则名称	规则ID	所属网络	创建时间	操作
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	1	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	2	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	3	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	4	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	5	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	6	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	7	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	8	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	9	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	10	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理

查看网络ACL

点击网络ACL ID，跳转至网络ACL详情页。

名称	类型	方向	规则名称	规则ID	所属网络	创建时间	操作
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	1	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	2	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	3	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	4	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	5	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	6	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	7	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	8	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	9	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	10	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理

名称	类型	方向	规则名称	规则ID	所属网络	创建时间	操作
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	1	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	2	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	3	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	4	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	5	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	6	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	7	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	8	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	9	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	双向	acl-g1ogdBr2	10	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理

查看所属网络

点击所属网络ID，跳转到所属网络详情页。



网络ACL									
名称	所属	方向	协议	规则描述	操作	创建时间	更新时间	状态	操作
vpc-g2bxb9zj	公网	入站	tcp	允许 10.0.0.0/8 访问 80 端口	管理	2024-12-03 15:10:08		启用	
vpc-g2bxb9zj	公网	入站	tcp	允许 10.0.0.0/8 访问 8080 端口	管理	2024-12-03 15:10:08		启用	
vpc-g2bxb9zj	公网	入站	tcp	允许 10.0.0.0/8 访问 8080 端口	管理	2024-12-03 15:10:08		启用	
vpc-g2bxb9zj	公网	入站	tcp	允许 10.0.0.0/8 访问 8080 端口	管理	2024-12-03 15:10:08		启用	
vpc-g2bxb9zj	公网	入站	tcp	允许 10.0.0.0/8 访问 8080 端口	管理	2024-12-03 15:10:08		启用	
vpc-g2bxb9zj	公网	入站	tcp	允许 10.0.0.0/8 访问 8080 端口	管理	2024-12-03 15:10:08		启用	
vpc-g2bxb9zj	公网	入站	tcp	允许 10.0.0.0/8 访问 8080 端口	管理	2024-12-03 15:10:08		启用	
vpc-g2bxb9zj	公网	入站	tcp	允许 10.0.0.0/8 访问 8080 端口	管理	2024-12-03 15:10:08		启用	
vpc-g2bxb9zj	公网	入站	tcp	允许 10.0.0.0/8 访问 8080 端口	管理	2024-12-03 15:10:08		启用	

统一运营平台

总览

资源管理

用户权限

计费管理

客户服务

消息中心

行为审计

🔍

👤

📧

🔄

云网络

负载均衡

虚拟私有网络

私有网络

子网

路由表

IP地址卡

NAT网关

对等连接

专线网关

安全

网络ACL

安全性

私有地址

vpc-g2bxb9zj (testuop)

高级

基本信息

基本状态

私有网络名称

testuop

私有网络ID

vpc-g2bxb9zj

地域

内蒙

IPv4 CIDR

10.0.0.0/8

IPv6 CIDR

2400:4000:8000::/64

DNAT

无

默认路由表

否

标签

-

创建时间

2024-12-03 15:14:18

关联资源

资源类型	资源名称	数量
弹性云服务器	云服务器	0
弹性云服务器	弹性云服务器	0
负载均衡	负载均衡	1
子网	子网	2

管理网络ACL

点击管理，跳转至基础运营网络ACL列表页，进行网络ACL管理。



统一资源平台

首页 资源管理 用户管理 计费管理 资产管理 网络中心 行为审计

网络ACL

网络ACL

新建

删除

刷新

ID/名称	所属VPC	方向	规则组	规则ID	规则描述	创建时间	操作
acl-xxxxxxx	vpc-xxxxxxx	入站	规则组1	acl-xxxxxxx	允许192.168.0.0/16访问80端口	2023-03-22 14:10:00	编辑
acl-xxxxxxx	vpc-xxxxxxx	入站	规则组1	acl-xxxxxxx	允许192.168.0.0/16访问8080端口	2023-03-22 14:10:00	编辑
acl-xxxxxxx	vpc-xxxxxxx	入站	规则组1	acl-xxxxxxx	允许192.168.0.0/16访问8081端口	2023-03-22 14:10:00	编辑
acl-xxxxxxx	vpc-xxxxxxx	入站	规则组1	acl-xxxxxxx	允许192.168.0.0/16访问8082端口	2023-03-22 14:10:00	编辑

建行云

总览 云产品

uepzh@ecb.com

私有网络

网络ACL

上海

全部私有网络

网络ACL帮助文档

新建

请输入ACL名称

搜索

设置

ID/名称	关联子网数	所属网络	操作
acl-xxxxxxx 0617222	0	Default-VPC (172.16.0.0/16 vpc-rtap0t43)	关联子网 删除
acl-xxxxxxx 0617	0	bms-test-1 (172.16.0.0/12 vpc-mbnu67m1)	关联子网 删除
acl-xxxxxxx CESHI_1	2	bms-test-1 (172.16.0.0/12 vpc-mbnu67m1)	关联子网 删除

共 3 条

20 条 / 页

1 / 1 页

安全组

最近更新时间: 2025-03-01 19:47:30

功能概述

汇总展示各地区的安全组资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

安全组新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营安全组管理页面，进行新建。



查询安全组

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看安全组详情

点击安全组ID，跳转到安全组详情页。



查看关联实例数

点击关联实例数量，跳转到关联实例详情页。



统一运营平台									
资源管理 用户权限 计费管理 客户服务 消息中心 行为审计									
左侧菜单 网络ACL 安全组 子网 路由表 IP与网卡 NAT网关 对等连接 专线网关 安全 网络ACL 安全组	安全组								
	安全组列表								
	安全组名称 安全组描述 安全组类型 安全组规则 安全组策略 安全组状态 安全组创建时间 安全组更新时间 安全组操作								
	安全组名称	安全组描述	安全组类型	安全组规则	安全组策略	安全组状态	安全组创建时间	安全组更新时间	安全组操作
	安全组名称	安全组描述	安全组类型	安全组规则	安全组策略	安全组状态	安全组创建时间	安全组更新时间	安全组操作
	安全组名称	安全组描述	安全组类型	安全组规则	安全组策略	安全组状态	安全组创建时间	安全组更新时间	安全组操作
	安全组名称	安全组描述	安全组类型	安全组规则	安全组策略	安全组状态	安全组创建时间	安全组更新时间	安全组操作
	安全组名称	安全组描述	安全组类型	安全组规则	安全组策略	安全组状态	安全组创建时间	安全组更新时间	安全组操作
	安全组名称	安全组描述	安全组类型	安全组规则	安全组策略	安全组状态	安全组创建时间	安全组更新时间	安全组操作
	安全组名称	安全组描述	安全组类型	安全组规则	安全组策略	安全组状态	安全组创建时间	安全组更新时间	安全组操作

统一运营平台									
资源管理 用户权限 计费管理 客户服务 消息中心 行为审计									
左侧菜单 网络ACL 安全组 子网 路由表 IP与网卡 NAT网关 对等连接 专线网关 安全 网络ACL 安全组	安全组								
	安全组列表								
	安全组名称 安全组描述 安全组类型 安全组规则 安全组策略 安全组状态 安全组创建时间 安全组更新时间 安全组操作								
	安全组名称	安全组描述	安全组类型	安全组规则	安全组策略	安全组状态	安全组创建时间	安全组更新时间	安全组操作
	安全组名称	安全组描述	安全组类型	安全组规则	安全组策略	安全组状态	安全组创建时间	安全组更新时间	安全组操作
	安全组名称	安全组描述	安全组类型	安全组规则	安全组策略	安全组状态	安全组创建时间	安全组更新时间	安全组操作
	安全组名称	安全组描述	安全组类型	安全组规则	安全组策略	安全组状态	安全组创建时间	安全组更新时间	安全组操作
	安全组名称	安全组描述	安全组类型	安全组规则	安全组策略	安全组状态	安全组创建时间	安全组更新时间	安全组操作
	安全组名称	安全组描述	安全组类型	安全组规则	安全组策略	安全组状态	安全组创建时间	安全组更新时间	安全组操作
	安全组名称	安全组描述	安全组类型	安全组规则	安全组策略	安全组状态	安全组创建时间	安全组更新时间	安全组操作

管理安全组

点击管理，跳转到基础运营安全组管理页面，进行安全组管理。



建行云管理平台

首页产品资源管理计费管理告警工单

云计算与网络

云资源

网络配置管理

负载均衡

虚拟私有网络

虚拟私有网络

子网

路由表

IP地址卡

NAT网关

网络运维

安全组

选择网络

请输入安全组ID名称

创建

+ 新建

删除

网络	地址	可用区	ID名称	关联实例数	备注	类型	创建时间	操作
标准区	上海	测试上海一区	sg-c9pqr7 0727777-0019	1	暴露全部端口到公网和内网，有一定安全风险	自定义	2022-07-27 16:37:50	管理
标准区	上海	测试上海一区	sg-c9pqr7 0727777-0019	1	暴露全部端口到公网和内网，有一定安全风险	自定义	2022-07-27 16:37:50	管理
标准区	上海	测试上海一区	sg-b9pqr7 0801-00000000	2	暴露全部端口到公网和内网，有一定安全风险	自定义	2022-08-01 16:03:27	管理

建行云									
安全组									
在此处用户可以设置安全组策略，对指定的云资源进行内、外网访问权限控制，增强云的安全性									
+ 新建		搜索安全组名称ID							
ID/名称	关联实例数	备注	类型	创建时间	操作				
sg-h7nc7dh5 放通全部端口-2022110118361480253	1	暴露全部端口到公网和内网，有一定安全风险	自定义	2022-11-01 18:37:07	修改规则	关联实例	更多		
sg-7b97uvr 测试sg的bug-11-01	0	暴露全部端口到公网和内网，有一定安全风险	自定义	2022-11-01 17:59:57	修改规则	关联实例	更多		
sg-b33gam0h 11	0	自定义	自定义	2022-11-01 17:19:00	修改规则	关联实例	更多		
sg-od2q7kzv 放通全部端口	0	暴露全部端口到公网和内网，有一定安全风险	自定义	2022-11-01 17:05:56	修改规则	关联实例	更多		
sg-24d98wf 放通22, 80, 443, 3389端口和ICMP协议	0	公网放通云主机常用登录及web服务端口	自定义	2022-10-26 18:29:28	修改规则	关联实例	更多		

物理专线

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:40

功能概述

汇总展示各地区的物理专线资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作

物理专线新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到物理专线列表页面，进行物理专线新建。



物理专线名称	状态	专线提供方	接口类型	接入点	万兆物理专线	带宽	操作
dc-qk2p2qld test	运行中	中国其他	万兆单模光口	测试一区上海花木2号楼...	dc-qk2p2qld test	4 Mbps	删除
dc-qk2p2qld test	运行中	中国其他	万兆单模光口	测试一区上海花木2号楼...	dc-qk2p2qld test	4 Mbps	删除
dc-qk2p2qld test	待审核	中国其他	万兆单模光口	测试一区上海花木2号楼...	-	2 Mbps	删除

查询物理专线


选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看物理专线



点击物理专线ID，跳转到物理专线详情页。

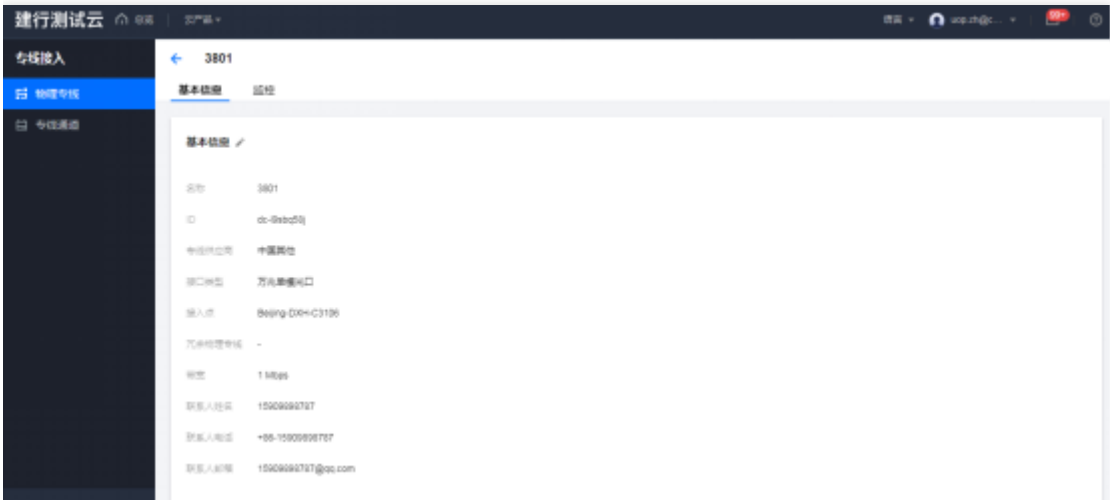

管理物理专线

点击管理，跳转至基础运营物理专线管理页面，进行物理专线管理



统一运营平台

首页 运营数据 用户管理 计算资源 网络资源 运维中心 行为审计

网络接入

物理专线

新建物理专线

物理专线列表

ID名称	地区	运营商	专线名称	接口类型	接入点	冗余物理专线	带宽	状态	创建时间	操作
dc-456bq58j3801	北京	中国联通	北京-上海-香港-新加坡	千兆单模光口	Beijing-DX04-C3106	-	1 Mbps	使用中	2024-02-14 17:22:27	删除
dc-456bq58j3802	上海	中国联通	北京-上海-香港-新加坡	千兆单模光口 (10千米)	Beijing-DX04-C3106	-	1 Mbps	使用中	2024-02-14 17:22:27	删除
dc-456bq58j3803	上海	中国联通	北京-上海-香港-新加坡	千兆单模光口 (10千米)	Beijing-DX04-C3106	-	1 Mbps	使用中	2024-02-14 17:22:27	删除
dc-456bq58j3804	上海	中国联通	北京-上海-香港-新加坡	千兆单模光口 (10千米)	Beijing-DX04-C3106	-	2.048 Gbps	使用中	2024-02-14 17:22:27	删除

建行测试云

总览 云产品

网络接入

物理专线

新建物理专线

物理专线列表

新建

请输入专线名称或ID

ID名称	地区	运营商	专线名称	接口类型	接入点	冗余物理专线	带宽	操作
dc-456bq58j3801	北京	中国联通	北京-上海-香港-新加坡	千兆单模光口	Beijing-DX04-C3106	-	1 Mbps	删除
dc-456bq58j3802	上海	中国联通	北京-上海-香港-新加坡	千兆单模光口 (10千米)	Beijing-DX04-C3106	-	1 Mbps	删除
dc-456bq58j3803	上海	中国联通	北京-上海-香港-新加坡	千兆单模光口 (10千米)	Beijing-DX04-C3106	-	1 Mbps	删除
dc-456bq58j3804	上海	中国联通	北京-上海-香港-新加坡	千兆单模光口 (10千米)	Beijing-DX04-C3106	-	1 Mbps	删除
dc-456bq58j3805	上海	中国联通	北京-上海-香港-新加坡	千兆单模光口 (10千米)	Beijing-DX04-C3106	-	1 Mbps	删除
dc-456bq58j3806	上海	中国联通	北京-上海-香港-新加坡	千兆单模光口 (10千米)	Beijing-DX04-C3106	-	2.048 Gbps	删除

专线通道



最近更新时间: 2024-03-28 15:19:40

功能概述

汇总展示各地区的专线通道资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

专线通道新建

点击新建，选择地区，点击确定跳转到基础运营专线通道列表页面，进行专线通道新建。

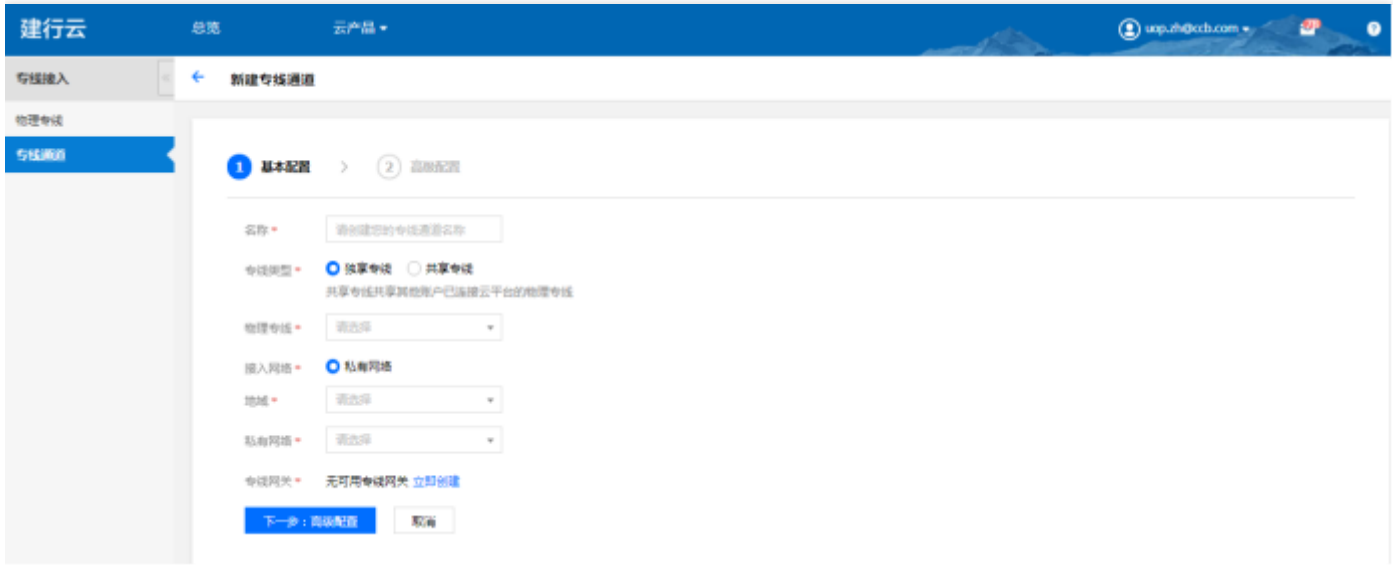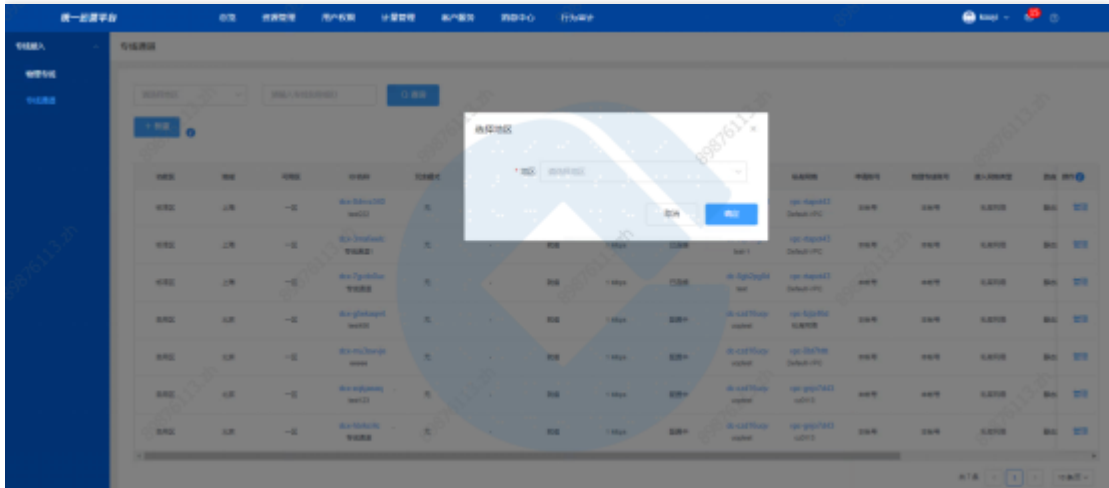

专线通道查询

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。




点击专线通道ID，跳转至在专线列表详情页。






查看关联通道

点击关联通道ID，跳转到关联通道详情页。

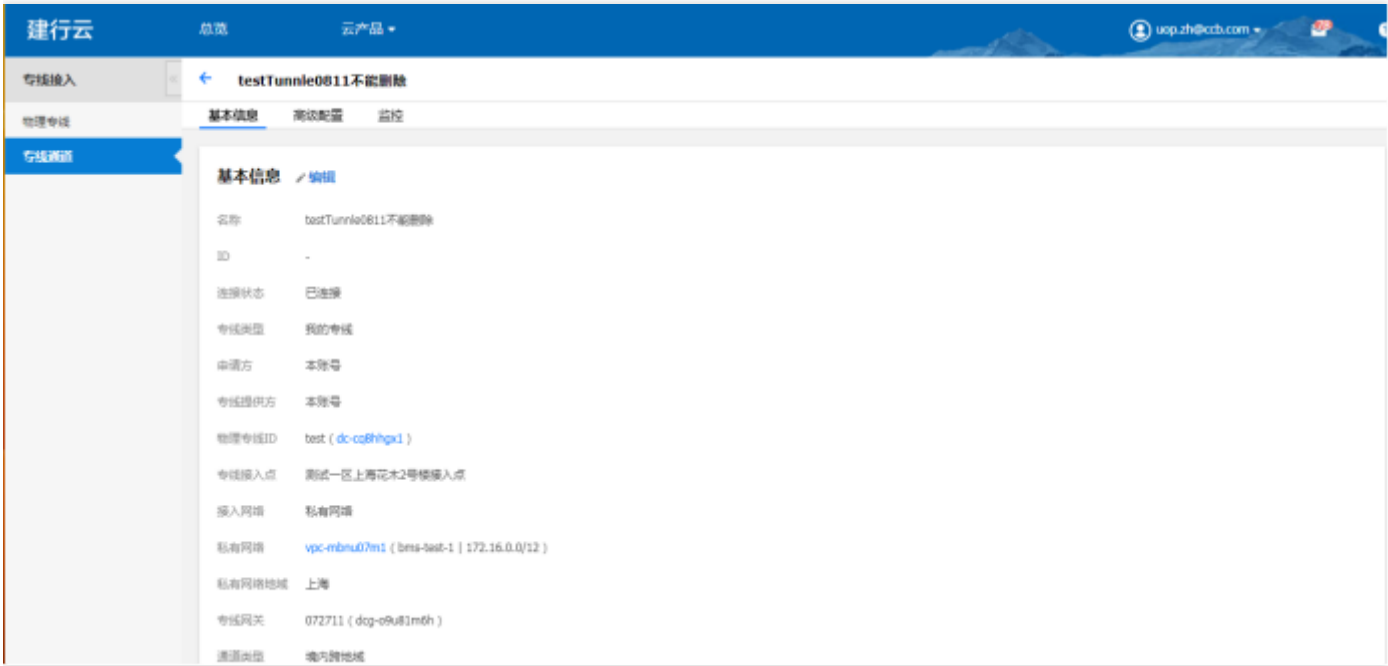

查看物理专线

点击物理专线ID，跳转到物理专线详情页。



点击私有网络ID，跳转到私有网络详情页。



统一运营平台															
网络资源															
地区	网络	设备	设备名称	设备类型	所属网络	设备IP地址	设备	设备地址	设备名称	设备类型	设备IP地址	设备名称	设备类型	设备IP地址	设备名称
华东	上海	核心	Core-Switch-1	交换机	核心网络	10.10.10.1	Core-Switch-1	10.10.10.1	Core-Switch-1	交换机	10.10.10.1	Core-Switch-1	交换机	10.10.10.1	Core-Switch-1
华东	上海	核心	Core-Switch-2	交换机	核心网络	10.10.10.2	Core-Switch-2	10.10.10.2	Core-Switch-2	交换机	10.10.10.2	Core-Switch-2	交换机	10.10.10.2	Core-Switch-2
华东	上海	核心	Core-Switch-3	交换机	核心网络	10.10.10.3	Core-Switch-3	10.10.10.3	Core-Switch-3	交换机	10.10.10.3	Core-Switch-3	交换机	10.10.10.3	Core-Switch-3
华东	上海	核心	Core-Switch-4	交换机	核心网络	10.10.10.4	Core-Switch-4	10.10.10.4	Core-Switch-4	交换机	10.10.10.4	Core-Switch-4	交换机	10.10.10.4	Core-Switch-4
华东	上海	核心	Core-Switch-5	交换机	核心网络	10.10.10.5	Core-Switch-5	10.10.10.5	Core-Switch-5	交换机	10.10.10.5	Core-Switch-5	交换机	10.10.10.5	Core-Switch-5
华东	上海	核心	Core-Switch-6	交换机	核心网络	10.10.10.6	Core-Switch-6	10.10.10.6	Core-Switch-6	交换机	10.10.10.6	Core-Switch-6	交换机	10.10.10.6	Core-Switch-6
华东	上海	核心	Core-Switch-7	交换机	核心网络	10.10.10.7	Core-Switch-7	10.10.10.7	Core-Switch-7	交换机	10.10.10.7	Core-Switch-7	交换机	10.10.10.7	Core-Switch-7
华东	上海	核心	Core-Switch-8	交换机	核心网络	10.10.10.8	Core-Switch-8	10.10.10.8	Core-Switch-8	交换机	10.10.10.8	Core-Switch-8	交换机	10.10.10.8	Core-Switch-8
华东	上海	核心	Core-Switch-9	交换机	核心网络	10.10.10.9	Core-Switch-9	10.10.10.9	Core-Switch-9	交换机	10.10.10.9	Core-Switch-9	交换机	10.10.10.9	Core-Switch-9
华东	上海	核心	Core-Switch-10	交换机	核心网络	10.10.10.10	Core-Switch-10	10.10.10.10	Core-Switch-10	交换机	10.10.10.10	Core-Switch-10	交换机	10.10.10.10	Core-Switch-10

建行云															
bms-test-1 详情															
基本信息															
包含资源															
资源类型															
包含资源															
数量															
云主机															
0															
弹性云服务器															
0															
负载均衡															
0															
子网															
2															

管理专线通道

点击管理，跳转到基础运营专线通道列表页，进行专线通道管理。



The screenshot shows the '专线接入' (Dedicated Line Access) page in the Alibaba Cloud console. The page has a blue header with the '阿里云' (Alibaba Cloud) logo and navigation links. Below the header, there's a sidebar with '专线接入' and '专线通道' (Dedicated Line Channel) options. The main content area shows a table of existing dedicated lines. The table has the following columns: ID/名称 (ID/Name), 接入模式 (Access Mode), 关联通道ID (Associated Line ID), 通道BFD... (Channel BFD...), 带宽 (Bandwidth), 监控 (Monitoring), 连接... (Connection...), 通道类型 (Channel Type), 物理专线 (Physical Line), 私有网络 (Private Network), and 操作 (Actions). Two lines are listed: 1. ID/名称: dcx-pkz4bw6g, 接入模式: 负载均衡 (Load Balancing), 关联通道ID: dcx-fxl06ue, 带宽: 3 Mbps, 连接: 已连接 (Connected), 通道类型: 境内跨地域 (Intra-region), 物理专线: dc-8gt2pg8d test, 私有网络: vpc-mbnu07m1 bms-test-1. 2. ID/名称: dcx-fxl06ue, 接入模式: 负载均衡 (Load Balancing), 关联通道ID: dcx-pkz4bw6g, 带宽: 1 Mbps, 连接: 已连接 (Connected), 通道类型: 境内跨地域 (Intra-region), 物理专线: dc-cq8thgxl test, 私有网络: vpc-mbnu07m1 bms-test-1. The actions column for each line contains links for '查看日志' (View Logs), '元数据变更' (Metadata Change), and '删除' (Delete).



终端节点

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:40

功能概述：汇总展示各云实例的终端节点资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

终端节点新建

点击新建，选择云实例，点击确定跳转到基础运营终端节点列表页面，进行终端节点新建。

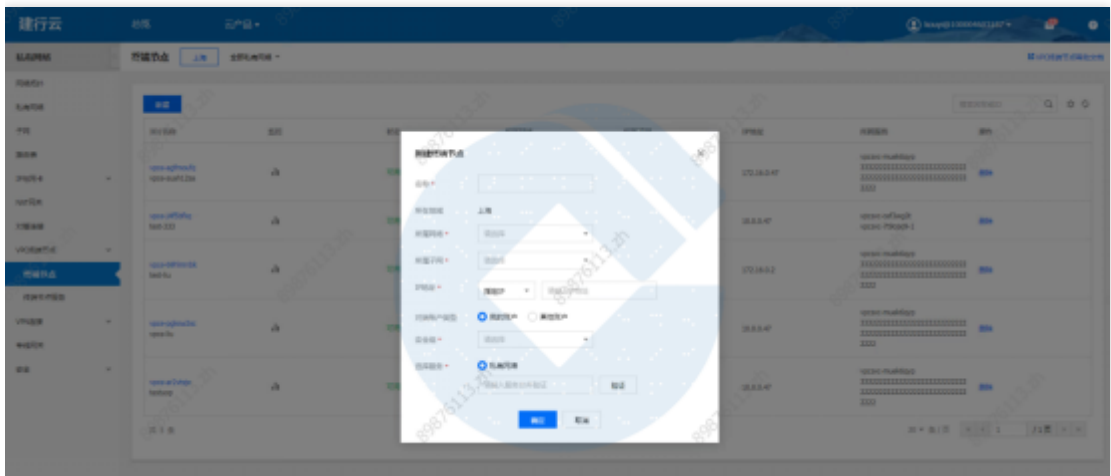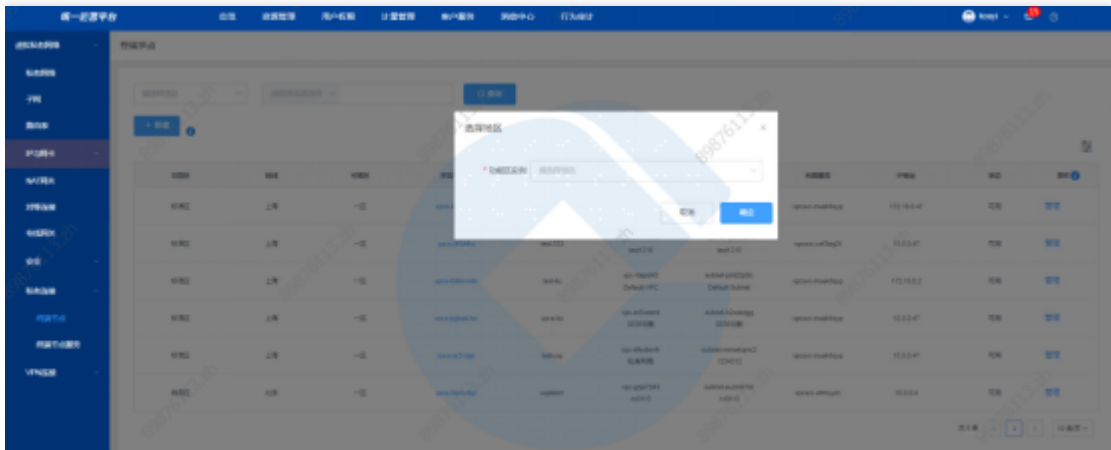


终端节点查询

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



看终端节点详情

点击终端节点ID，跳转至终端节点详情页。

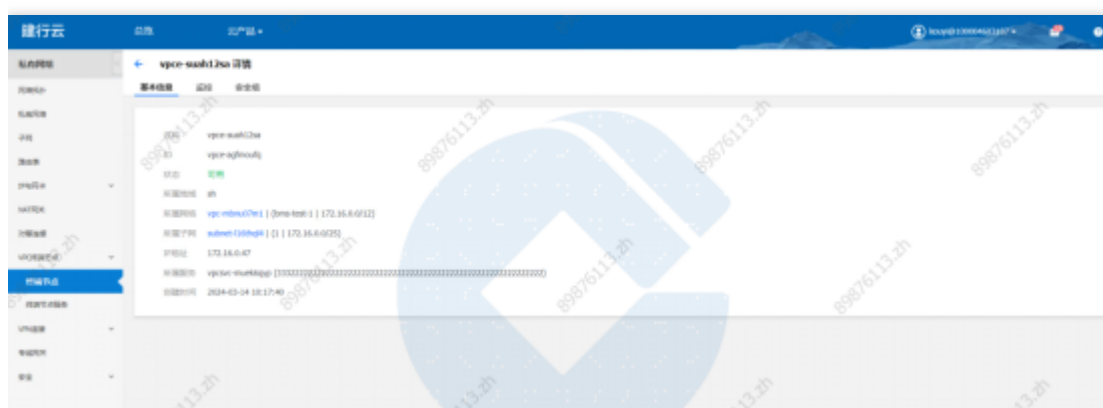

管理终端节点

点击管理，跳转到基础运营终端节点列表页，进行终端节点管理。


[illegible]

终端节点服务

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:40

终端节点服务新建

点击新建，选择云实例，点击确定跳转到基础运营终端节点服务列表页面，进行终端节点服务新建。

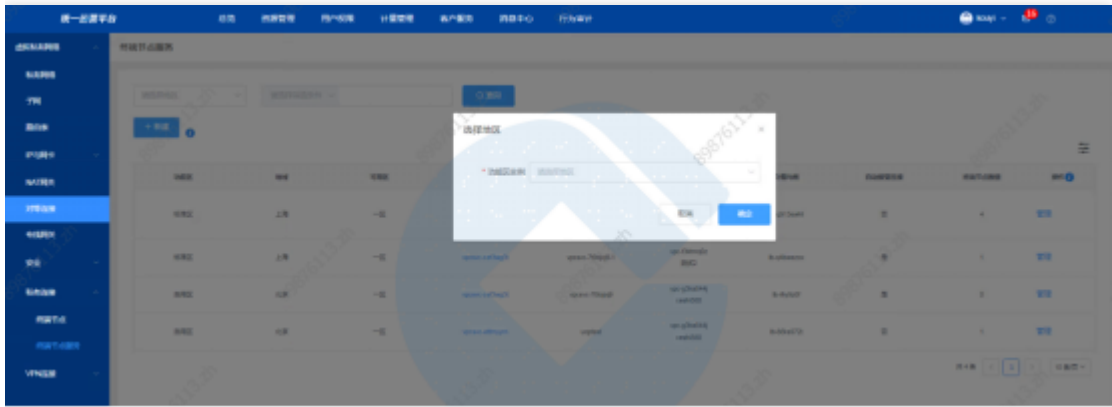

终端节点服务查询

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看终端节点服务详情

点击终端节点服务ID，跳转至终端节点服务详情页。



管理终端节点服务

点击管理，跳转到基础运营终端节点服务列表页，进行终端节点服务管理。



统一运营平台									
资源节点服务									
资源名称	地区	资源类型	资源所属资源中心	资源所属资源池名称	资源ID	资源状态	资源使用率	资源使用量	操作
资源1	上海	一般	资源中心1	资源池1	资源ID1	正常	0%	0	管理
资源2	上海	一般	资源中心2	资源池2	资源ID2	正常	0%	0	管理
资源3	上海	一般	资源中心3	资源池3	资源ID3	正常	0%	0	管理
资源4	上海	一般	资源中心4	资源池4	资源ID4	正常	0%	0	管理



建行云									
资源节点服务									
资源名称	地区	资源类型	资源所属资源中心	资源所属资源池名称	资源ID	资源状态	资源使用率	资源使用量	操作
资源1	上海	一般	资源中心1	资源池1	资源ID1	正常	0%	0	管理
资源2	上海	一般	资源中心2	资源池2	资源ID2	正常	0%	0	管理

VPN网关

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:40

VPN网关新建

点击新建，选择云实例，点击确定跳转到基础运营VPN网关列表页面，进行VPN网关新建。

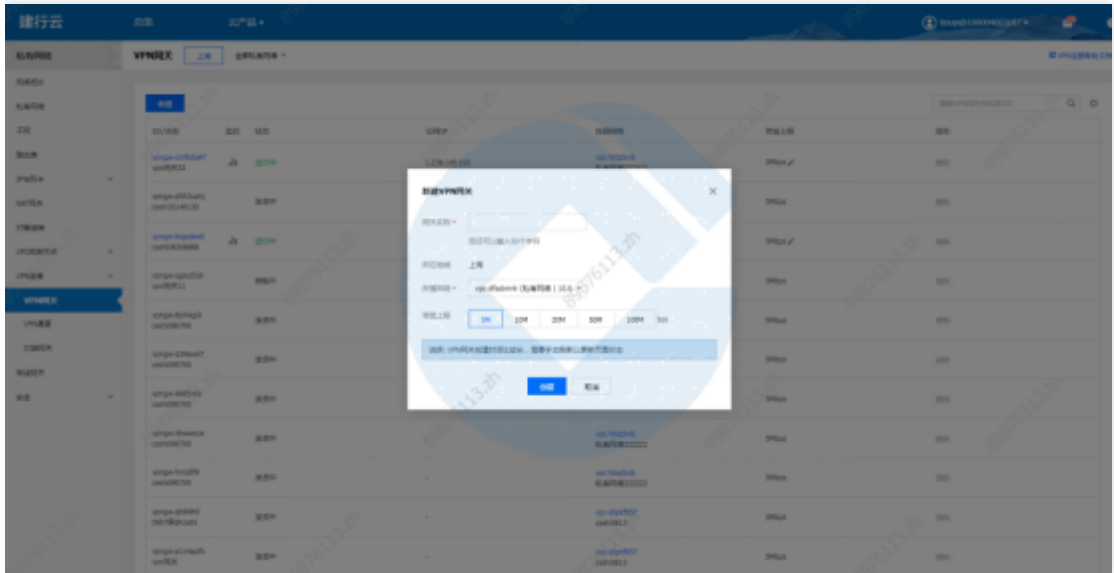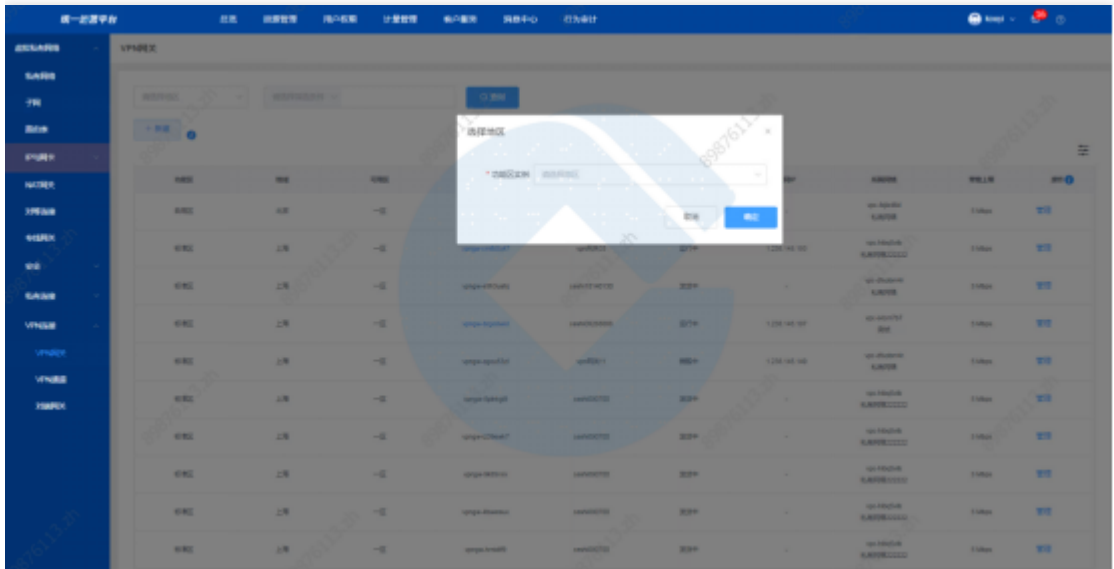

VPN网关查询

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



统一运营平台									
资源管理 用户权限 计费管理 租户管理 帮助中心 行为审计									
左侧菜单 资源管理 子网 路由表 VLAN VLAN接口 VLAN接口组 VLAN接口策略 安全 租户管理 VPN网关 VPN网关组 VPN网关策略 VPN网关策略组	VPN网关								
	筛选条件: 全部 刷新								
	列表								
	名称	类型	状态	VPN网关ID	VPN网关名称	租户	IP地址	所属网络	操作
	网关1	公网	运行	vpn-gw-001	网关1	公网	-	vpn-gw-001-001	详情
	网关2	公网	运行	vpn-gw-002	网关2	公网	1.2.3.4.5.6	vpn-gw-002-001	详情
	网关3	公网	运行	vpn-gw-003	网关3	公网	-	vpn-gw-003-001	详情
	网关4	公网	运行	vpn-gw-004	网关4	公网	1.2.3.4.5.6	vpn-gw-004-001	详情
	网关5	公网	运行	vpn-gw-005	网关5	公网	1.2.3.4.5.6	vpn-gw-005-001	详情
	网关6	公网	运行	vpn-gw-006	网关6	公网	-	vpn-gw-006-001	详情

查看VPN网关详情

点击VPN网关ID（仅状态为运行中的实例可点击），跳转至VPN网关详情页。

统一运营平台									
资源管理 用户权限 计费管理 租户管理 帮助中心 行为审计									
左侧菜单 资源管理 子网 路由表 VLAN VLAN接口 VLAN接口组 VLAN接口策略 安全 租户管理 VPN网关 VPN网关组 VPN网关策略 VPN网关策略组	VPN网关								
	筛选条件: 全部 刷新								
	列表								
	名称	类型	状态	VPN网关ID	VPN网关名称	租户	IP地址	所属网络	操作
	网关1	公网	运行	vpn-gw-001	网关1	公网	-	vpn-gw-001-001	详情
	网关2	公网	运行	vpn-gw-002	网关2	公网	1.2.3.4.5.6	vpn-gw-002-001	详情
	网关3	公网	运行	vpn-gw-003	网关3	公网	-	vpn-gw-003-001	详情
	网关4	公网	运行	vpn-gw-004	网关4	公网	1.2.3.4.5.6	vpn-gw-004-001	详情
	网关5	公网	运行	vpn-gw-005	网关5	公网	1.2.3.4.5.6	vpn-gw-005-001	详情
	网关6	公网	运行	vpn-gw-006	网关6	公网	-	vpn-gw-006-001	详情



管理VPN网关

点击管理，跳转到基础运营VPN网关列表页，进行VPN网关管理。

[illegible]





VPN通道

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:35


VPN通道新建

点击新建，选择云实例，点击确定跳转到基础运营VPN通道列表页面，进行VPN通道新建。

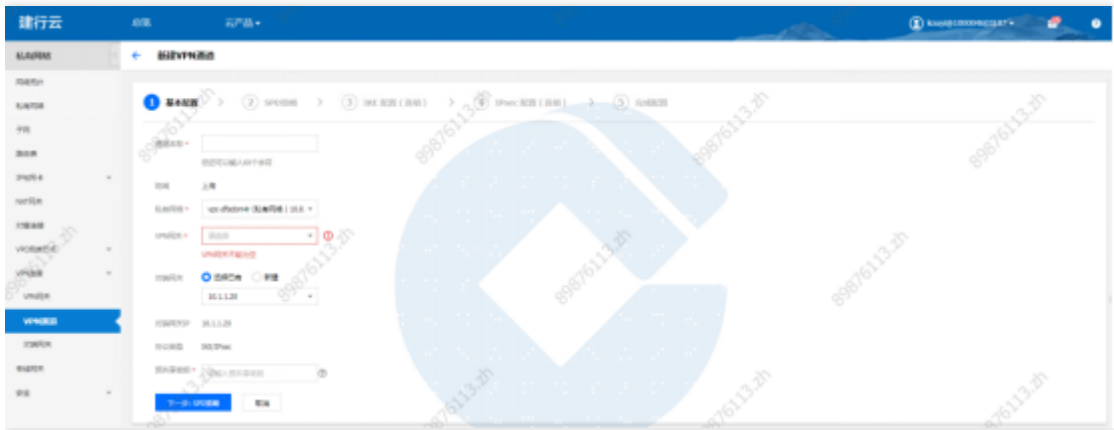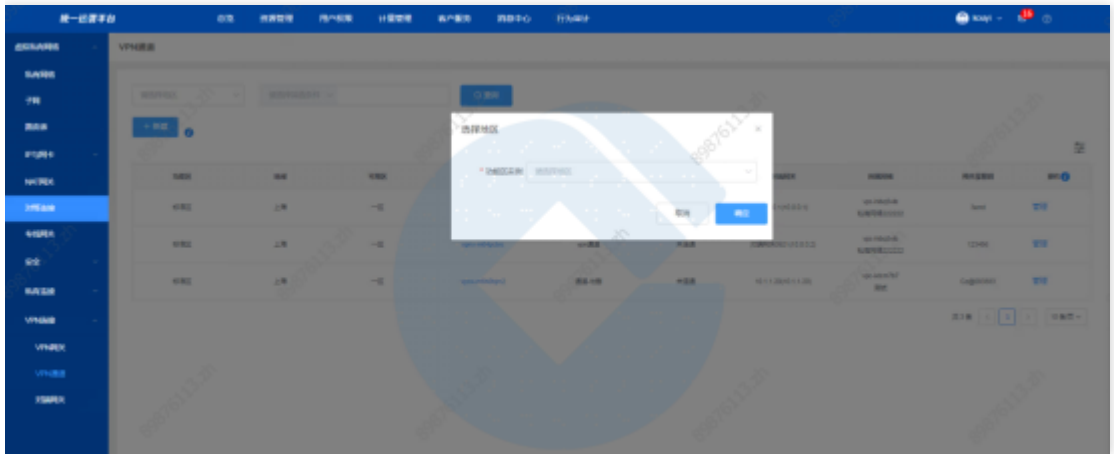

VPN通道查询

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。

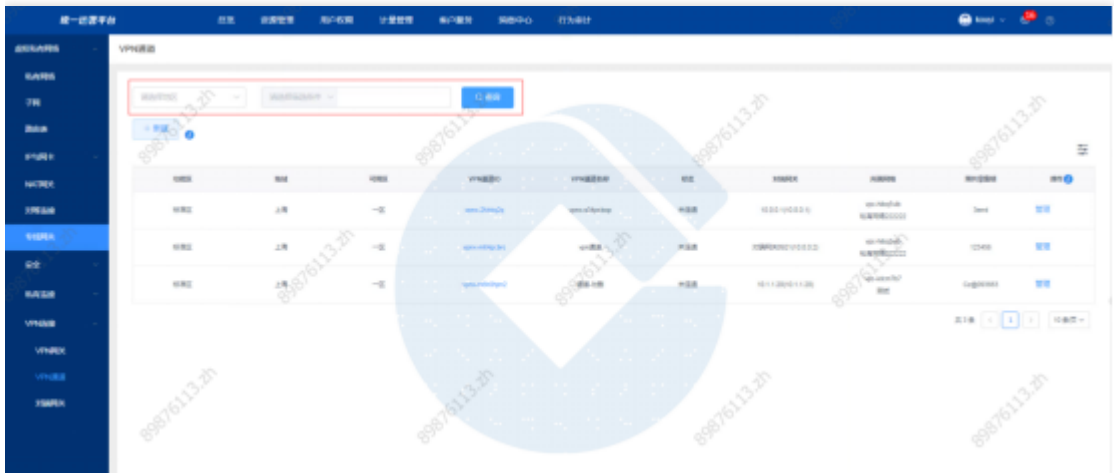

查看VPN通道详情

点击VPN通道ID，跳转至VPN通道详情页。



管理VPN通道

点击管理，跳转到基础运营VPN通道列表页，进行VPN通道管理。



统一运营平台									
资源管理									
VPN资源									
资源ID	名称	规格	VPN设备ID	VPN设备名称	状态	所属资源池	资源ID	资源名称	操作
vpn-000001	上海	1核	vpn-000001	vpn-000001	正常	资源池1 (10.0.0.0/24)	vpn-000001	上海	管理
vpn-000002	上海	1核	vpn-000002	vpn-000002	正常	资源池2 (10.0.0.0/24)	vpn-000002	上海	管理
vpn-000003	上海	1核	vpn-000003	vpn-000003	正常	资源池3 (10.0.0.0/24)	vpn-000003	上海	管理


建行云									
资源管理									
VPN资源									
资源ID	名称	规格	VPN设备ID	VPN设备名称	状态	所属资源池	资源ID	资源名称	操作
vpn-000001	上海	1核	vpn-000001	vpn-000001	正常	资源池1 (10.0.0.0/24)	vpn-000001	上海	管理
vpn-000002	上海	1核	vpn-000002	vpn-000002	正常	资源池2 (10.0.0.0/24)	vpn-000002	上海	管理
vpn-000003	上海	1核	vpn-000003	vpn-000003	正常	资源池3 (10.0.0.0/24)	vpn-000003	上海	管理

对端网关

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:35

对端网关新建

点击新建，选择云实例，点击确定跳转到基础运营对端网关列表页面，进行对端网关新建。

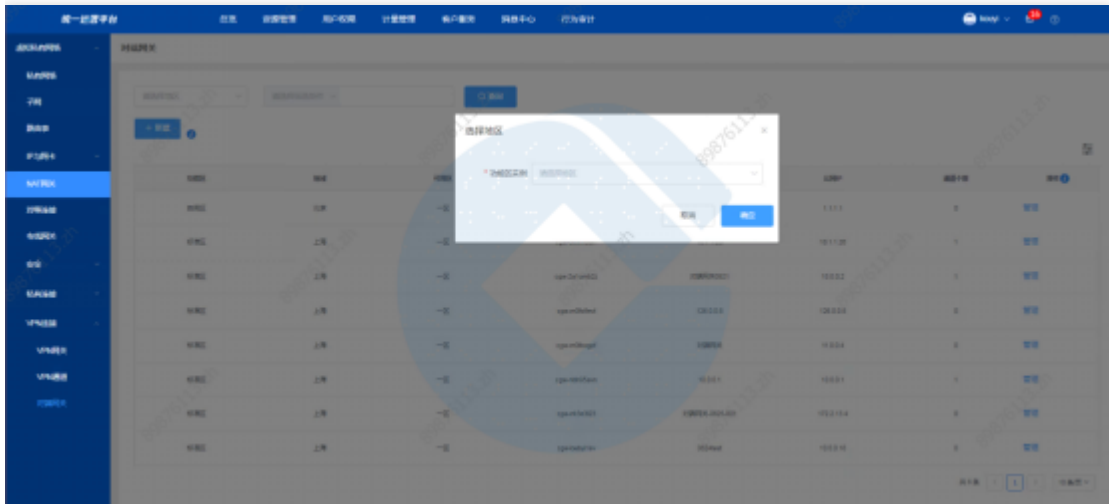

对端网关查询

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



网关ID	名称	状态	所属设备	所属设备名称	IP地址	端口	操作
网关001	网关001	正常	网关001	网关001	192.168.1.1	80	管理
网关002	网关002	正常	网关002	网关002	192.168.1.2	80	管理
网关003	网关003	正常	网关003	网关003	192.168.1.3	80	管理
网关004	网关004	正常	网关004	网关004	192.168.1.4	80	管理
网关005	网关005	正常	网关005	网关005	192.168.1.5	80	管理
网关006	网关006	正常	网关006	网关006	192.168.1.6	80	管理
网关007	网关007	正常	网关007	网关007	192.168.1.7	80	管理
网关008	网关008	正常	网关008	网关008	192.168.1.8	80	管理
网关009	网关009	正常	网关009	网关009	192.168.1.9	80	管理
网关010	网关010	正常	网关010	网关010	192.168.1.10	80	管理

对端网关通道

点击管理，跳转到基础运营对端网关列表页，进行对端网关管理。

网关ID	名称	状态	所属设备	所属设备名称	IP地址	端口	操作
网关001	网关001	正常	网关001	网关001	192.168.1.1	80	管理
网关002	网关002	正常	网关002	网关002	192.168.1.2	80	管理
网关003	网关003	正常	网关003	网关003	192.168.1.3	80	管理
网关004	网关004	正常	网关004	网关004	192.168.1.4	80	管理
网关005	网关005	正常	网关005	网关005	192.168.1.5	80	管理
网关006	网关006	正常	网关006	网关006	192.168.1.6	80	管理
网关007	网关007	正常	网关007	网关007	192.168.1.7	80	管理
网关008	网关008	正常	网关008	网关008	192.168.1.8	80	管理
网关009	网关009	正常	网关009	网关009	192.168.1.9	80	管理
网关010	网关010	正常	网关010	网关010	192.168.1.10	80	管理

网关ID	名称	状态	所属设备	所属设备名称	IP地址	端口	操作
网关001	网关001	正常	网关001	网关001	192.168.1.1	80	管理
网关002	网关002	正常	网关002	网关002	192.168.1.2	80	管理
网关003	网关003	正常	网关003	网关003	192.168.1.3	80	管理
网关004	网关004	正常	网关004	网关004	192.168.1.4	80	管理
网关005	网关005	正常	网关005	网关005	192.168.1.5	80	管理
网关006	网关006	正常	网关006	网关006	192.168.1.6	80	管理
网关007	网关007	正常	网关007	网关007	192.168.1.7	80	管理
网关008	网关008	正常	网关008	网关008	192.168.1.8	80	管理
网关009	网关009	正常	网关009	网关009	192.168.1.9	80	管理
网关010	网关010	正常	网关010	网关010	192.168.1.10	80	管理



云数据库

云数据库MySQL增强版

最近更新时间: 2024-08-14 15:30:49

功能概述

汇总展示各地区的云数据库MySQL资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

MySQL增强版新建

选择资源管理 > 云数据库 > 云数据库MySQL增强版，单击新建，进入云数据库MySQL增强版新建页面，可以集中创建各云实例云数据库MySQL增强版资源，支持在创建时添加资源所属物理子系统和部署单元信息。

第一步：选择地域和版本信息






根据页面提示配置以下信息：

配置	必选/ 可选	配置说明
云实例	必选	请根据实际需求进行选择，不同云实例所属功能区、技术栈、地域不同，包含不同的可用区。
地域、主从可用区	必选	请根据实际需求进行选择。处在不同地域的云产品网络无法互通。
网络类型-私有网络	必选	表示在建行云上构建的逻辑隔离的网络空间，一个私有网络由至少一个子网组成。VPC 网络选择后不可更改。
实例版本	必选	基于可用性部署要求，每个物理分片均为主从架构，即一个实例由多个物理分片组成，一个物理分片由一主节点多个从节点组成。
数据库版本	必选	请根据实际需求进行选择。
实例规格	必选	可根据需求进行选择。
硬盘	必选	可根据需求进行选择。
实例名	必选	支持长度小于等于60的中文、英文、数字、“-”“—”“.”
物理子系统	必选	根据资源所属物理子系统进行选择
部署单元	必选	根据资源所属部署单元进行选择



第二步：确认信息

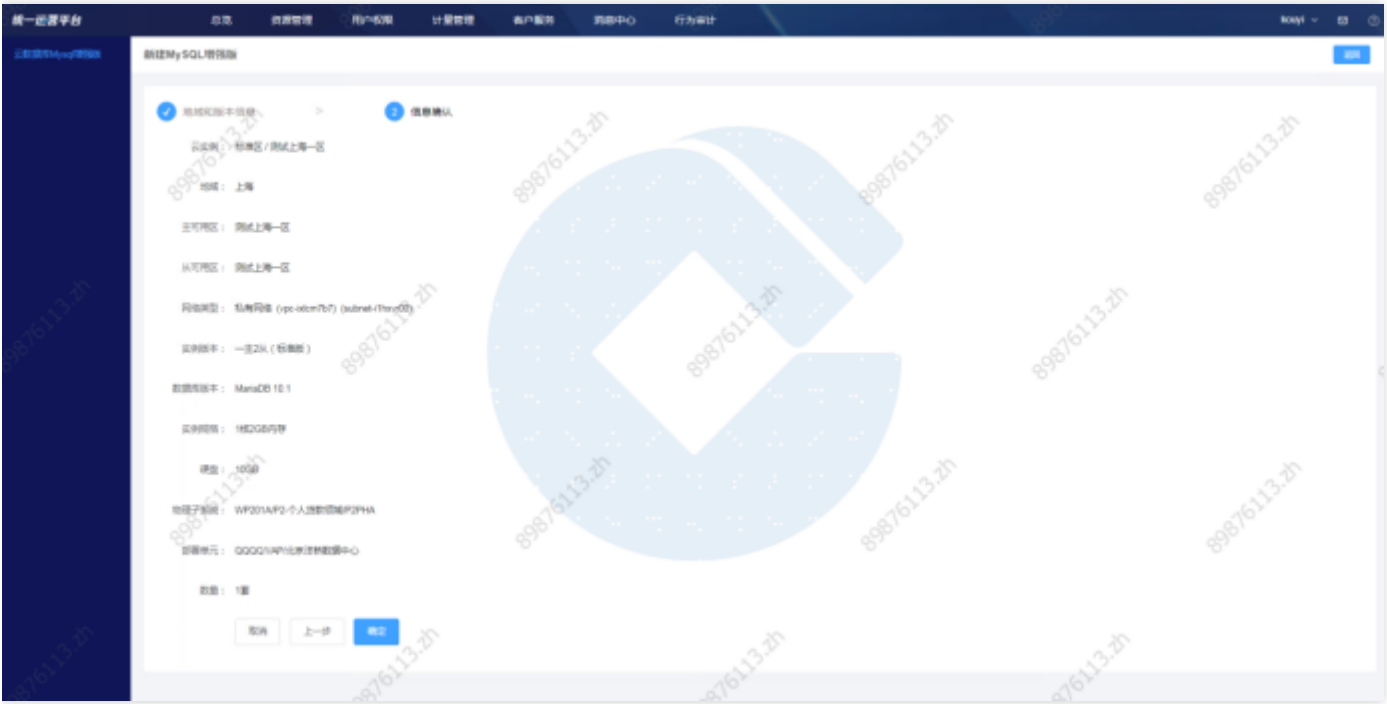

核对新建云数据库MySQL增强版的信息，单击【确定】完成新建。MySQL增强版数据库销毁
销毁MySQL增强版数据库前，需要先对数据库进行隔离，点击【操作】栏中的隔离，可对选中的实例进行隔离。



隔离后可对数据库实例进行恢复或销毁。



统一运营平台

总览 资源管理 用户权限 计费管理 客户服务 运维中心 行为审计 存储数据同步

云数据库MySQL增强版

云数据库MySQL增强版

实例ID

请输入实例ID

查询

+ 新建

功能区分	地域	可用区	实例名称	运行状态	实例类型	实例版本	规格	所属网络	公网地址	计费	操作
标准区	上海	一区	kyug-4788ku kyug-4788ku	已隔离	主实例	标准版 (一主二从)	1核2GB内存10GB存储...	私有网络	10.0.0.8 3306	按量	管理 恢复 删除
标准区	上海	一区	kyug-4y8y8w kyug-4y8y8w	创建中	主实例	标准版 (一主二从)	1核2GB内存10GB存储...		3306	按量	管理 取消
标准区	上海	一区	kyug-4y8y8w test-001	创建中	主实例	标准版 (一主二从)	1核2GB内存10GB存储...		3306	按量	管理 取消

共 3 条

1

列表

点击恢复并确认，恢复已隔离实例



查询云数据MySQL增强版

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看云数据库MySQL增强版详情



点击云数据库MySQL增强版ID，跳转到云数据库MySQL增强版详情页。



管理云数据库MySQL增强版

点击管理，跳转到基础运营云数据库MySQL增强版列表页面，进行云数据库MySQL增强版管理。





云数据库Redis 增强版

最近更新时间: 2024-08-14 15:30:49

功能概述

汇总展示各地区的云数据库Redis增强版资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

云数据库Redis增强版新建

选择资源管理 > 云数据库 > 云数据库Redis增强版，单击新建，进入云数据库Redis增强版新建页面，可以集中创建各云实例云数据库Redis增强版资源，支持在创建时添加资源所属物理子系统和部署单元信息。

第一步：选择地域和版本信息





统一运营平台

首页资源管理用户权限计费管理客户服务消息中心行为审计

云数据库Redis增强版

新建云数据库Redis增强版

888

1 地域和版本信息

2 确认信息

云实例：

标准区 / 测试上海一区

* 地域：

上海

* 可用区：

测试上海一区

* 网络类型：

私有网络

测试

测试1-2

CIDR 10.0.0.0/24 子网IP范围IP：255个/240个

当前网络选择下，仅测试网络的主机可访问数据库 [新建私有网络](#) [新建子网](#)

* 物理子网：

按物理子网划分和创建

* 部署单元：

按英文、类型或所在可用区

产品版本：

内存版

基于开源Redis引擎的高性能版本，兼容Redis2.8版本、4.0版本 [查看文档](#) [引擎选择](#)

兼容版本：

4.0

统一运营平台

首页资源管理用户权限计费管理客户服务消息中心行为审计

云数据库Redis增强版

新建云数据库Redis增强版

888

兼容版本：

4.0

架构版本：

标准版

集群版

内存容量：

8GB

副本数量：

1个

主从版，双机热备，适用于常见业务场景

副本只读：

☐ 开启

端口：

6379

自定义端口范围在1024到65535之间

实例名：

可选

实例名称由小写字母、数字、英文字母、下划线组成，且不能以数字开头

设置密码：

密码认证

密码：

请输入密码

长度为8~32个字符，至少包含字母、数字和特殊字符

* 确认密码：

请再次输入密码

购买数量：

-

1

+

取消

下一步

[illegible]

配置	必选/ 可选	配置说明
云实例	必选	请根据实际需求进行选择，不同云实例所属功能区、技术栈、地域不同，包含不同的可用区。



配置	必选/ 可选	配置说明
地域、可用区	必选	请根据实际需求进行选择。处在不同地域的云产品网络无法互通。
网络类型-私有网络	必选	表示在建行云上构建的逻辑隔离的网络空间，一个私有网络由至少一个子网组成。VPC 网络选择后不可更改。
架构版本	必选	支持标准版和集群版
兼容版本	必选	兼容4.0
副本数量	必选	Redis 4.0 标准版支持1 – 5个副本。Redis 4.0 集群版支持1 – 5个副本。
内存容量	必选	可根据需求进行选择。
端口	必选	自定义端口号需在1024到65535之间。
实例名	可选	实例名支持直接设置和创建完后在实例列表进行设置。
设置密码	必选	长度为8–16个字符，至少包含字母、数字和字符!@^*()
物理子系统	必选	根据资源所属物理子系统进行选择
部署单元	必选	根据资源所属部署单元进行选择

第二步：确认信息





核对新建云数据库Redis增强版的信息，单击【开通】完成新建。

云数据库Redis增强版数据库销毁

单击【操作】栏中的销毁，可对选中的云数据库Redis增强版数据库实例进行销毁。



查看销毁实例信息。



销毁的实例可在回收站中操作开机或立即下线



确认开机已销毁实例



确认立即下线已销毁实例



查询云数据库Redis增强版

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



点击管理，跳转到基础运营云数据库Redis增强版列表页面，进行云数据库Redis增强版管理。



云数据库Oracle标准版

最近更新时间: 2024-08-14 15:30:49

功能概述

总览基础运营平台的云Oracle标准版资源，在总览页，点击产品-云数据库Oracle标准版，进入到云数据库Oracle标准版。

云数据库Oracle标准版新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营云数据Oracle标准版管理页面，进行云数据库Oracle版本新建。



查询云数据库Oracle标准版

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看云数据库Oracle标准版实例详情

点击云数据库Oracle标准版ID，可跳转至云数据库Oracle标准版详情页。



销毁云数据库Oracle标准版

点击【操作】栏中的销毁，可对选中的云数据库Oracle标准版数据库实例进行销毁。





销毁前需给租户安全手机号发验证码进行认证，并填写图片验证码，最后点击确认，实现销毁。



管理云数据库Oracle标准版

点击管理，跳转到基础运营云数据库Oracle标准版列表页，进行云数据库Oracle标准版管理。





云数据库Oracle专用版

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:35

功能概述

汇总展示各地区的云数据库Oracle专用版资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

云数据库Oracle专用版新建

点击新建，选择地区，点击确定跳转至基础运营云数据库Oracle专用版管理页面，进行云数据库Oracle专用版新建。



查询云数据库Oracle专用版

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。





查看云数据库Oracle专用版实例详情

点击云数据库Oracle专用版数据库名称，可跳转至云数据库Oracle专用版详情页。



管理云数据库Oracle专用版

点击管理按钮，跳转到基础运营云数据库Oracle专用版列表页面，进行云数据库Oracle专用版管理。





存储

文件存储

最近更新时间: 2025-03-01 19:47:30

功能概述

汇总展示各地区的文件存储资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

文件存储新建

点击新建，选择地区，点击确定跳转到文件存储管理页面，进行文件存储新建。



建行云										
文件存储		云产品								
文件存储		文件存储列表								
文件存储		新建								
文件存储		请输入ID、名称、VPCID、IP								
文件存储		ID/名称	VPCID	IP	已用空间	存储类型	协议	创建时间	状态	可用区
文件存储		dfs-nlu7glt 文件存储	-	-	-	标准型	NFS	2022-12-29 15:0...	删除中	测试上海一区
文件存储		dfs-mqr0se41 文件存储	-	-	-	标准型	NFS	2022-12-29 15:0...	删除中	测试上海一区
文件存储		dfs-dvfe29j 0618cas	vpc-ixlon7b7	10.0.0.128	0.00B	极速型	NFS	2022-08-18 17:2...	可使用	测试上海一区
文件存储		dfs-4y27viv 72902	vpc-ixlon7b7	10.0.0.2	0.00B	标准型	NFS	2022-07-28 10:2...	可使用	测试上海一区
文件存储		dfs-asn70ph	vpc-ixlon7b7	10.0.0.14	0.00B	标准型	NFS	2022-07-28 10:2...	可使用	测试上海一区

查询文件存储



选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。

统一资源平台									
文件存储									
高级搜索		高级搜索条件		搜索					
实例ID	名称	规格	状态	IP	子网	可用区	容量	创建时间	操作
实例ID	实例名称-1	-1	运行中	10.0.0.1	-	可用区1	100GB	2023-01-01 10:00:00	详情
实例ID	实例名称-1	-1	运行中	10.0.0.2	-	可用区1	100GB	2023-01-01 10:00:00	详情
实例ID	实例名称-1	-1	运行中	10.0.0.3	-	可用区1	100GB	2023-01-01 10:00:00	详情
实例ID	实例名称-1	-1	运行中	10.0.0.4	-	可用区1	100GB	2023-01-01 10:00:00	详情
实例ID	实例名称-1	-1	运行中	10.0.0.5	-	可用区1	100GB	2023-01-01 10:00:00	详情
实例ID	实例名称-1	-1	运行中	10.0.0.6	-	可用区1	100GB	2023-01-01 10:00:00	详情
实例ID	实例名称-1	-1	运行中	10.0.0.7	-	可用区1	100GB	2023-01-01 10:00:00	详情
实例ID	实例名称-1	-1	运行中	10.0.0.8	-	可用区1	100GB	2023-01-01 10:00:00	详情
实例ID	实例名称-1	-1	运行中	10.0.0.9	-	可用区1	100GB	2023-01-01 10:00:00	详情
实例ID	实例名称-1	-1	运行中	10.0.0.10	-	可用区1	100GB	2023-01-01 10:00:00	详情
实例ID	实例名称-1	-1	运行中	10.0.0.11	-	可用区1	100GB	2023-01-01 10:00:00	详情
实例ID	实例名称-1	-1	运行中	10.0.0.12	-	可用区1	100GB	2023-01-01 10:00:00	详情
实例ID	实例名称-1	-1	运行中	10.0.0.13	-	可用区1	100GB	2023-01-01 10:00:00	详情
实例ID	实例名称-1	-1	运行中	10.0.0.14	-	可用区1	100GB	2023-01-01 10:00:00	详情
实例ID	实例名称-1	-1	运行中	10.0.0.15	-	可用区1	100GB	2023-01-01 10:00:00	详情
实例ID	实例名称-1	-1	运行中	10.0.0.16	-	可用区1	100GB	2023-01-01 10:00:00	详情
实例ID	实例名称-1	-1	运行中	10.0.0.17	-	可用区1	100GB	2023-01-01 10:00:00	详情
实例ID	实例名称-1	-1	运行中	10.0.0.18	-	可用区1	100GB	2023-01-01 10:00:00	详情
实例ID	实例名称-1	-1	运行中	10.0.0.19	-	可用区1	100GB	2023-01-01 10:00:00	详情
实例ID	实例名称-1	-1	运行中	10.0.0.20	-	可用区1	100GB	2023-01-01 10:00:00	详情

查看文件存储详情

点击文件存储ID，跳转至文件存储详情页。

统一资源平台									
文件存储									
高级搜索		高级搜索条件		搜索					
实例ID	名称	规格	状态	IP	子网	可用区	容量	创建时间	操作
实例ID	实例名称-1	-1	运行中	10.0.0.1	-	可用区1	100GB	2023-01-01 10:00:00	详情
实例ID	实例名称-1	-1	运行中	10.0.0.2	-	可用区1	100GB	2023-01-01 10:00:00	详情
实例ID	实例名称-1	-1	运行中	10.0.0.3	-	可用区1	100GB	2023-01-01 10:00:00	详情
实例ID	实例名称-1	-1	运行中	10.0.0.4	-	可用区1	100GB	2023-01-01 10:00:00	详情
实例ID	实例名称-1	-1	运行中	10.0.0.5	-	可用区1	100GB	2023-01-01 10:00:00	详情
实例ID	实例名称-1	-1	运行中	10.0.0.6	-	可用区1	100GB	2023-01-01 10:00:00	详情
实例ID	实例名称-1	-1	运行中	10.0.0.7	-	可用区1	100GB	2023-01-01 10:00:00	详情
实例ID	实例名称-1	-1	运行中	10.0.0.8	-	可用区1	100GB	2023-01-01 10:00:00	详情
实例ID	实例名称-1	-1	运行中	10.0.0.9	-	可用区1	100GB	2023-01-01 10:00:00	详情
实例ID	实例名称-1	-1	运行中	10.0.0.10	-	可用区1	100GB	2023-01-01 10:00:00	详情
实例ID	实例名称-1	-1	运行中	10.0.0.11	-	可用区1	100GB	2023-01-01 10:00:00	详情
实例ID	实例名称-1	-1	运行中	10.0.0.12	-	可用区1	100GB	2023-01-01 10:00:00	详情
实例ID	实例名称-1	-1	运行中	10.0.0.13	-	可用区1	100GB	2023-01-01 10:00:00	详情
实例ID	实例名称-1	-1	运行中	10.0.0.14	-	可用区1	100GB	2023-01-01 10:00:00	详情
实例ID	实例名称-1	-1	运行中	10.0.0.15	-	可用区1	100GB	2023-01-01 10:00:00	详情
实例ID	实例名称-1	-1	运行中	10.0.0.16	-	可用区1	100GB	2023-01-01 10:00:00	详情
实例ID	实例名称-1	-1	运行中	10.0.0.17	-	可用区1	100GB	2023-01-01 10:00:00	详情
实例ID	实例名称-1	-1	运行中	10.0.0.18	-	可用区1	100GB	2023-01-01 10:00:00	详情
实例ID	实例名称-1	-1	运行中	10.0.0.19	-	可用区1	100GB	2023-01-01 10:00:00	详情
实例ID	实例名称-1	-1	运行中	10.0.0.20	-	可用区1	100GB	2023-01-01 10:00:00	详情



管理文件存储

点击管理，可跳转至基础运营文件存储列表页，进行文件存储管理



对象存储

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:35

功能概述

汇总展示各地区的对象存储资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

对象存储新建

选择资源管理 > 云存储 > 对象存储，单击新建，进入对象存储新建页面，可以集中创建各云实例对象存储资源，支持在创建时添加资源所属物理子系统信息。

第一步：填写基本信息



根据页面提示配置以下信息：

配置	必选/可选	配置说明
云实例	必选	请根据实际需求进行选择，不同云实例所属功能区、技术栈、地域不同，包含不同的可用区。
地域	必选	请根据实际需求进行选择。
名称	必选	表示在存储桶名称由自定义字符串和系统生成数字串（APPID）组成，两者由中划线-连接。用户只填写自定义字符串部分即可。对同一用户而言，同一云实例存储桶系统生成数字串（APPID）是相同的，不同云实例存储桶系统生成数字串（APPID）是不同的。存储桶名称中，自定义字符串长度不能超过 40 字符。仅支持小写字母、数字、中划线及其组合，不支持特殊符号及下划线。同一用户创建的同一云实例的存储桶名称唯一且不支持重命名。



配置	必选/ 可选	配置说明
访问 权限	必选	存储桶默认提供三种访问权限：私有读写、公有读私有写和公有读写。存储桶权限可通过对象存储控制台存储桶的权限管理修改。
物理 子系统	必选	根据资源所属物理子系统进行选择

第二步：确认信息

核对新建对象存储的信息，单击【确定】完成新建。



删除

点击【操作】栏中的删除，支持该实例的删除操作。



统一资源平台									
资源管理 用户权限 计费管理 客户服务 资源中心 行为审计									
对象存储									
对象存储									
高级搜索									
+ 新增									
桶名称	地域	存储容量	创建时间	创建人	所属资源池	所属资源池ID	创建时间	操作	操作
test001	北京	100GB	2024-03-15 10:00:00	test001	客户资源池中心	test001	2024-03-15 10:00:00	查看	删除
test002	上海	200GB	2024-03-15 11:00:00	test002	客户资源池中心	test002	2024-03-15 11:00:00	查看	删除
test003	北京	300GB	2024-03-15 12:00:00	test003	客户资源池中心	test003	2024-03-15 12:00:00	查看	删除
test004	上海	400GB	2024-03-15 13:00:00	test004	客户资源池中心	test004	2024-03-15 13:00:00	查看	删除
test005	北京	500GB	2024-03-15 14:00:00	test005	客户资源池中心	test005	2024-03-15 14:00:00	查看	删除
test006	上海	600GB	2024-03-15 15:00:00	test006	客户资源池中心	test006	2024-03-15 15:00:00	查看	删除
test007	北京	700GB	2024-03-15 16:00:00	test007	客户资源池中心	test007	2024-03-15 16:00:00	查看	删除
test008	上海	800GB	2024-03-15 17:00:00	test008	客户资源池中心	test008	2024-03-15 17:00:00	查看	删除
test009	北京	900GB	2024-03-15 18:00:00	test009	客户资源池中心	test009	2024-03-15 18:00:00	查看	删除
test010	上海	1000GB	2024-03-15 19:00:00	test010	客户资源池中心	test010	2024-03-15 19:00:00	查看	删除

查看销毁实例信息

统一资源平台									
资源管理 用户权限 计费管理 客户服务 资源中心 行为审计									
对象存储									
对象存储									
高级搜索									
+ 新增									
桶名称	地域	存储容量	创建时间	创建人	所属资源池	所属资源池ID	创建时间	操作	操作
test001	北京	100GB	2024-03-15 10:00:00	test001	客户资源池中心	test001	2024-03-15 10:00:00	查看	删除
test002	上海	200GB	2024-03-15 11:00:00	test002	客户资源池中心	test002	2024-03-15 11:00:00	查看	删除
test003	北京	300GB	2024-03-15 12:00:00	test003	客户资源池中心	test003	2024-03-15 12:00:00	查看	删除
test004	上海	400GB	2024-03-15 13:00:00	test004	客户资源池中心	test004	2024-03-15 13:00:00	查看	删除
test005	北京	500GB	2024-03-15 14:00:00	test005	客户资源池中心	test005	2024-03-15 14:00:00	查看	删除
test006	上海	600GB	2024-03-15 15:00:00	test006	客户资源池中心	test006	2024-03-15 15:00:00	查看	删除
test007	北京	700GB	2024-03-15 16:00:00	test007	客户资源池中心	test007	2024-03-15 16:00:00	查看	删除
test008	上海	800GB	2024-03-15 17:00:00	test008	客户资源池中心	test008	2024-03-15 17:00:00	查看	删除
test009	北京	900GB	2024-03-15 18:00:00	test009	客户资源池中心	test009	2024-03-15 18:00:00	查看	删除
test010	上海	1000GB	2024-03-15 19:00:00	test010	客户资源池中心	test010	2024-03-15 19:00:00	查看	删除

点击确定执行删除

查询对象存储

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。

统一资源平台									
资源管理 用户权限 计费管理 客户服务 资源中心 行为审计									
对象存储									
对象存储									
高级搜索									
+ 新增									
桶名称	地域	存储容量	创建时间	创建人	所属资源池	所属资源池ID	创建时间	操作	操作
test001	北京	100GB	2024-03-15 10:00:00	test001	客户资源池中心	test001	2024-03-15 10:00:00	查看	删除
test002	上海	200GB	2024-03-15 11:00:00	test002	客户资源池中心	test002	2024-03-15 11:00:00	查看	删除
test003	北京	300GB	2024-03-15 12:00:00	test003	客户资源池中心	test003	2024-03-15 12:00:00	查看	删除
test004	上海	400GB	2024-03-15 13:00:00	test004	客户资源池中心	test004	2024-03-15 13:00:00	查看	删除
test005	北京	500GB	2024-03-15 14:00:00	test005	客户资源池中心	test005	2024-03-15 14:00:00	查看	删除
test006	上海	600GB	2024-03-15 15:00:00	test006	客户资源池中心	test006	2024-03-15 15:00:00	查看	删除
test007	北京	700GB	2024-03-15 16:00:00	test007	客户资源池中心	test007	2024-03-15 16:00:00	查看	删除
test008	上海	800GB	2024-03-15 17:00:00	test008	客户资源池中心	test008	2024-03-15 17:00:00	查看	删除
test009	北京	900GB	2024-03-15 18:00:00	test009	客户资源池中心	test009	2024-03-15 18:00:00	查看	删除
test010	上海	1000GB	2024-03-15 19:00:00	test010	客户资源池中心	test010	2024-03-15 19:00:00	查看	删除

查看存储桶详情

点击存储桶名称，跳转至存储桶概览页。



管理存储桶

点击管理，跳转至基础运营对象存储列表页，进行存储桶管理。



对象存储							
创建时间		创建时间		创建时间		创建时间	
桶名称	地域	存储空间	创建时间	创建时间	创建时间	创建时间	操作
test-1	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	管理
test-2	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	管理
test-3	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	管理
test-4	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	管理
test-5	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	管理
test-6	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	管理
test-7	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	管理
test-8	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	管理
test-9	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	管理
test-10	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	管理

对象存储					
创建时间					
桶名称	地域	存储空间	创建时间	创建时间	操作
test-1	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	管理
test-2	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	管理
test-3	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	管理
test-4	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	管理
test-5	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	管理
test-6	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	管理
test-7	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	管理
test-8	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	管理
test-9	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	管理
test-10	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	管理

云硬盘

最近更新时间: 2025-03-01 19:47:30

功能概述

总览基础运营平台的云硬盘资源，在总览页，点击产品-云硬盘，进入到云硬盘。

云硬盘新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营云硬盘管理页面，进行云硬盘新建。



查询云硬盘

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看云硬盘详情


点击云硬盘ID，跳转至云硬盘详情页。



管理云硬盘



点击管理，跳转至基础运营云硬盘列表页，进行云硬盘管理。

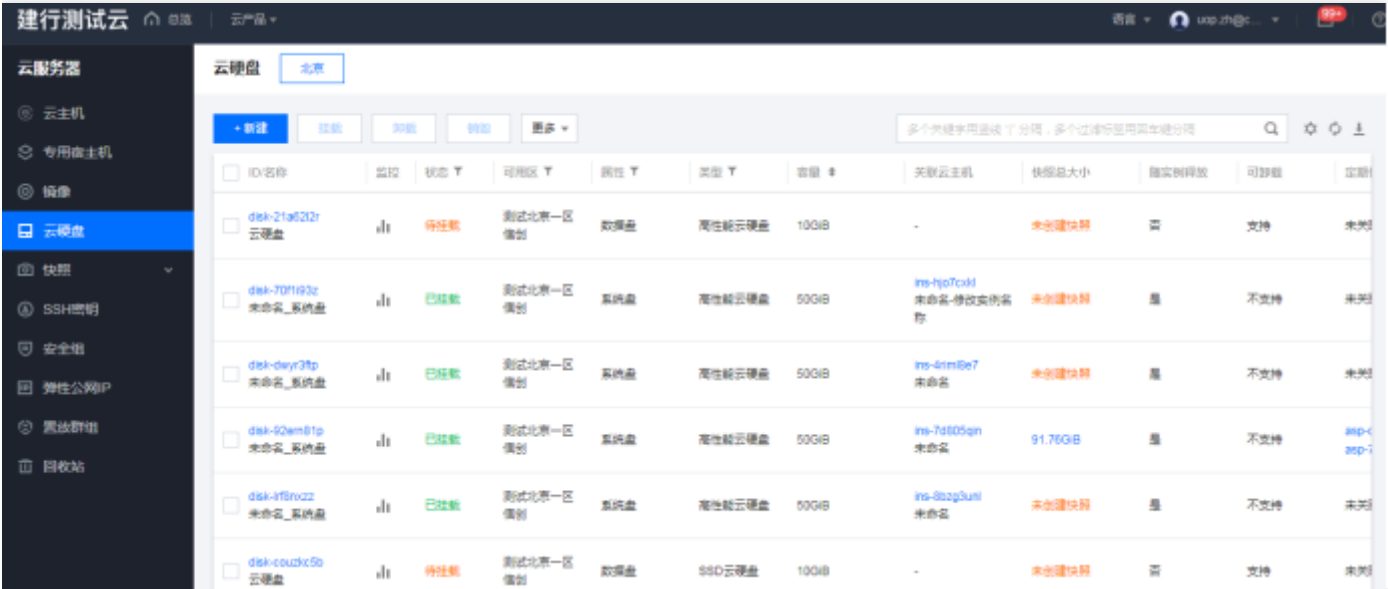


云安全

基线核查（龙检）

最近更新时间: 2024-03-28 15:32:22

基线核查（龙检）管理

点击管理，跳转至基础运营平台基线核查（龙检）基线核查首页，进行基线核查（龙检）管理。

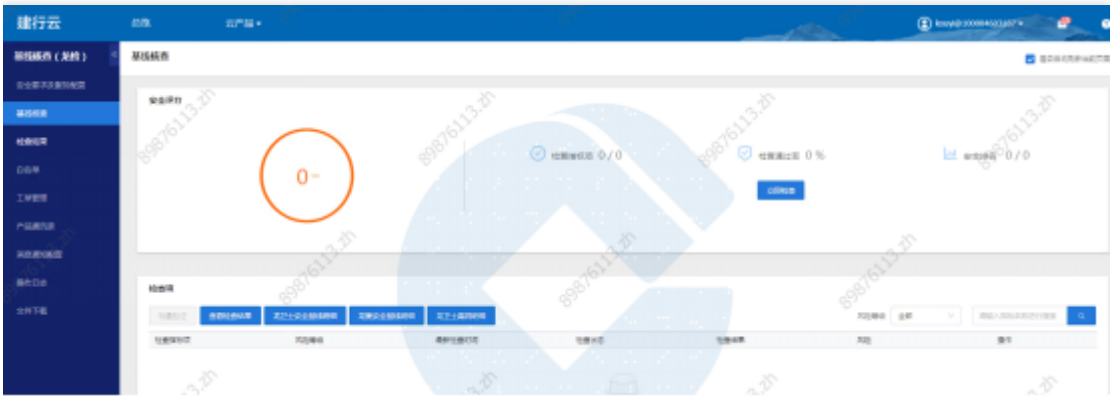



虚拟化漏洞扫描（龙巡）

最近更新时间: 2024-03-28 15:32:22

虚拟化漏洞扫描（龙巡）管理

点击管理，跳转至基础运营平台虚拟化漏洞扫描（龙巡）首页，进行虚拟化漏洞扫描（龙巡）管理。





云应用防火墙（龙御）

最近更新时间: 2024-03-28 15:32:22

云应用防火墙（龙御）管理

点击管理，跳转至基础运营平台云应用防火墙（龙御）防暑设置列表页，进行云应用防火墙（龙御）管理。




主机安全（龙卫士）

最近更新时间: 2024-03-28 15:32:22

主机安全（龙卫士）管理

点击管理，跳转至基础运营平台主机安全（龙卫士）安全概览页，进行主机安全（龙卫士）管理。

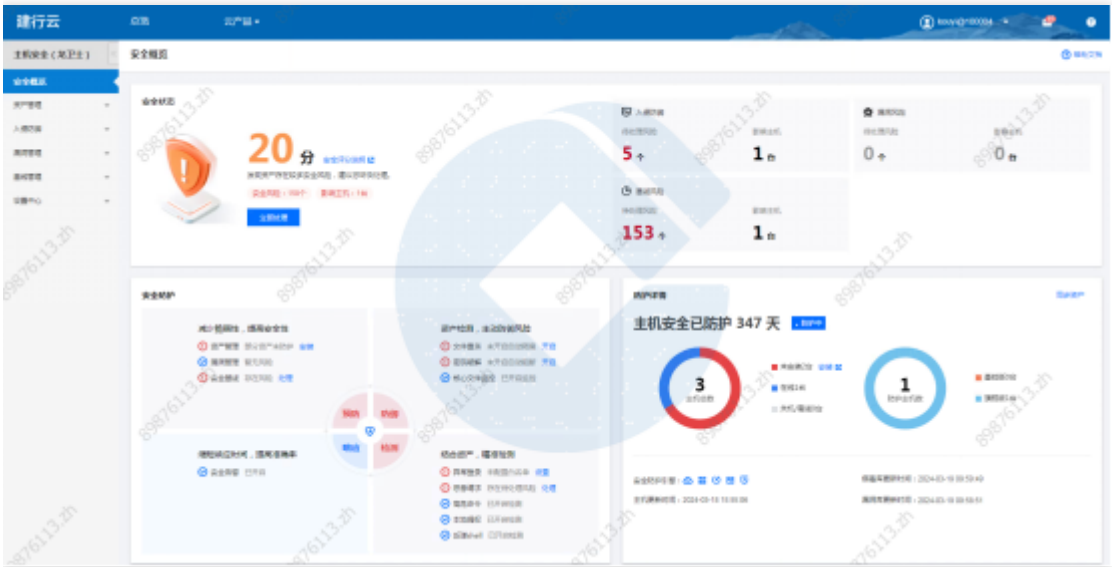


容器安全（龙巢）

最近更新时间: 2024-03-28 15:32:22

容器安全（龙巢）管理

点击管理，跳转至基础运营平台容器安全（龙巢）安全概览页，进行容器安全（龙巢）管理。

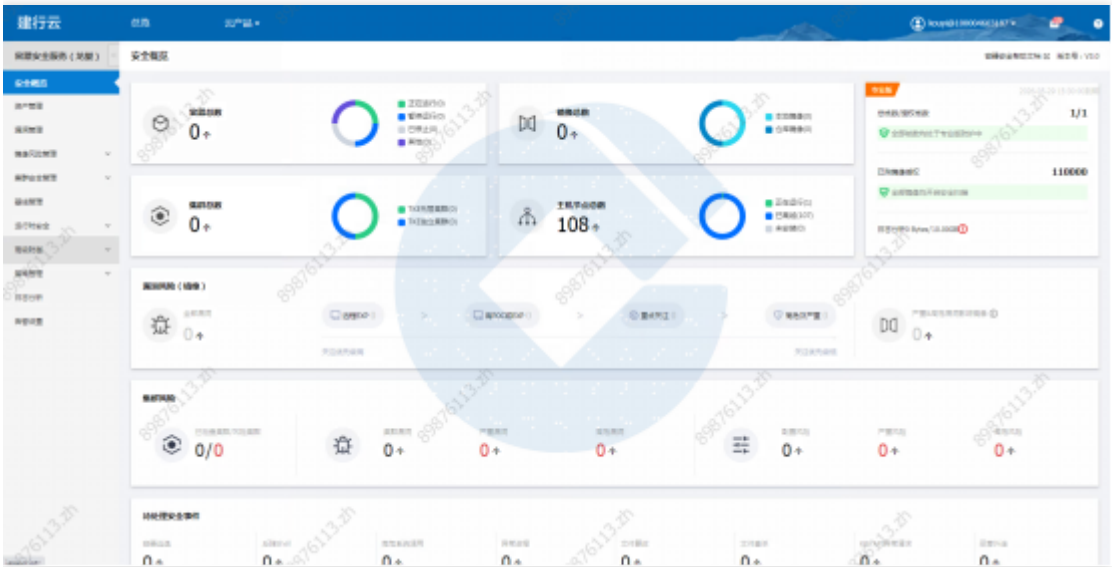



微隔离服务（龙侍）

最近更新时间: 2024-03-28 15:32:22

微隔离服务（龙侍）管理

点击管理，跳转至基础运营平台微隔离服务（龙侍）工作组页，进行微隔离服务（龙侍）管理。






内容安全（龙鉴）

最近更新时间: 2024-03-28 15:32:22

内容安全（龙鉴）管理

点击管理，跳转至基础运营平台内容安全（龙鉴）文本安全页，进行内容安全（龙鉴）管理。

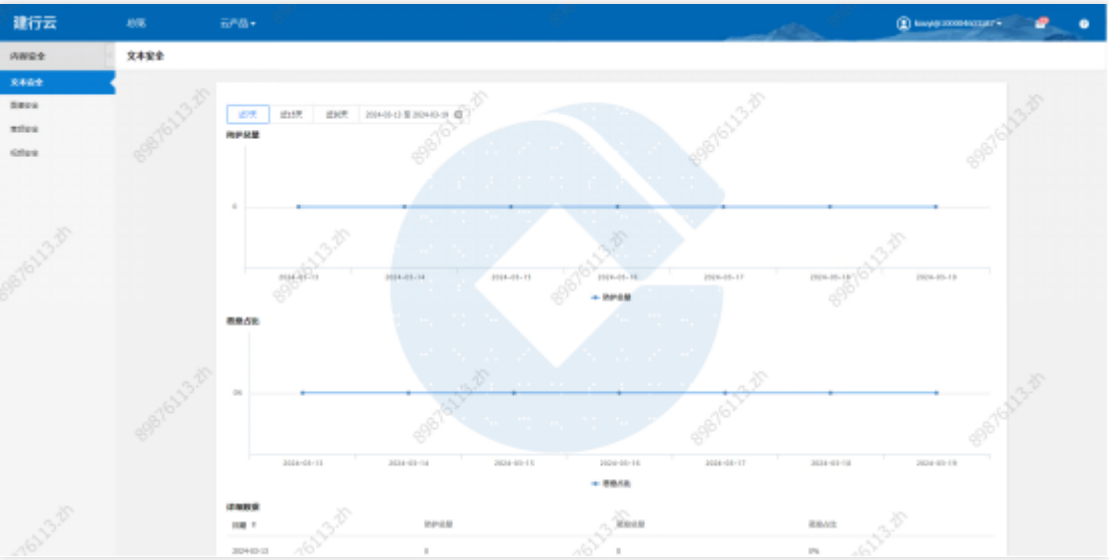



威胁情报

最近更新时间: 2024-03-28 15:32:22

威胁情报管理

点击管理，跳转至基础运营平台威胁情报首页，进行威胁情报管理。

