



资源管理

产品文档





文档目录

云计算

云服务器

功能概述

云服务器新建

导出云服务器实例数据

销毁与批量销毁

查询云服务器

云服务器详情

查看云服务器的所属网络

管理云服务器

裸金属服务器

功能概述

裸金属服务器新建

刷新裸金属服务器实例列表

查询裸金属服务器

查看裸金属服务器详情

查看裸金属服务器的所属私有网络

查看裸金属服务器的所属子网

管理裸金属服务器

网络

负载均衡

弹性公网IP

虚拟私有网络

子网

路由表

弹性网卡

弹性公网IPv6

NAT网关

对等连接

专线网关

网络ACL

安全组

物理专线

专线通道

终端节点



终端节点服务

VPN网关

VPN通道

对端网关

云数据库

云数据库MySQL增强版

云数据库Redis 增强版

云数据库Oracle标准版

云数据库Oracle专用版

存储

文件存储

对象存储

云硬盘

云安全

基线核查（龙检）

虚拟化漏洞扫描（龙巡）

云应用防火墙（龙御）

主机安全（龙卫士）

容器安全（龙巢）

微隔离服务（龙侍）

内容安全（龙鉴）

威胁情报



云计算 云服务器 功能概述

最近更新时间: 2023-12-22 15:22:44

汇总展示各地区的云服务器资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作



云服务器新建

最近更新时间: 2024-01-10 16:29:36

选择资源管理 > 云计算 > 云服务器 > 云主机，单击新建，进入云主机新建页面，可以集中创建各云实例云主机资源，支持在创建时添加资源所属物理子系统和部署单元信息。

第一步：选择地域与机型



根据页面提示配置以下信息：

配置	必选/ 可选	配置说明
云实例	必选	请根据实际需求进行选择，不同云实例所属功能区、技术栈、地域不同，包含不同的可用区。
地域、可用区	必选	请根据实际需求进行选择。如果您需要购买多台云服务器，建议选择不同可用区，实现容灾效果。
网络	必选	表示在建行云上构建的逻辑隔离的网络空间，一个私有网络由至少一个子网组成
实例	必选	根据底层硬件的不同，建行云目前提供了多种不同的实例规格。
物理子系统	必选	根据资源所属物理子系统进行选择



配置	必选/ 可选	配置说明
部署单元	必选	根据资源所属部署单元进行选择

第二步：选择镜像



建行云提供公共镜像、自定义镜像、共享镜像，可根据需要进行选择。

第三步：选择存储和带宽



根据需要设置系统盘和数据盘大小。

系统盘用于安装操作系统，地域的不同将会影响可供选择的云硬盘类型，请根据实际页面提示进行选择。

数据盘用于扩展云服务器的存储容量，提供高效可靠的存储设备。默认不添加云硬盘数据盘。

第四步：设置安全组和主机





如果您已有可使用的安全组，可选择【已有安全组】。如果您没有可使用的安全组，可选择【新建安全组】。实例名称可用户自定义，表示需要创建的云服务器的名称。如果不定义实例名称，创建实例后的实例名称为“未命名”。登陆方式设置用户登录云服务器的方式，请根据实际需求进行设置。

第五步：确认配置信息





核对新建云服务器的信息，单击【开通】完成新建。

最近更新时间: 2025-01-03 10:22:45

点击导出，根据查询结果，导出最新的云服务器资源实例数据。

销毁与批量销毁

最近更新时间: 2025-01-03 10:30:22

点击【操作】栏中的销毁，支持该实例的销毁操作。



查看销毁实例信息，并选择销毁方式



选择“立即销毁”，点击下一步进入销毁实例信息确认页



点击确定执行销毁


选择“定时销毁”，设定销毁时间，点击下一步进入销毁实例信息确认页





点击确定设定定时销毁


定时销毁可执行撤销

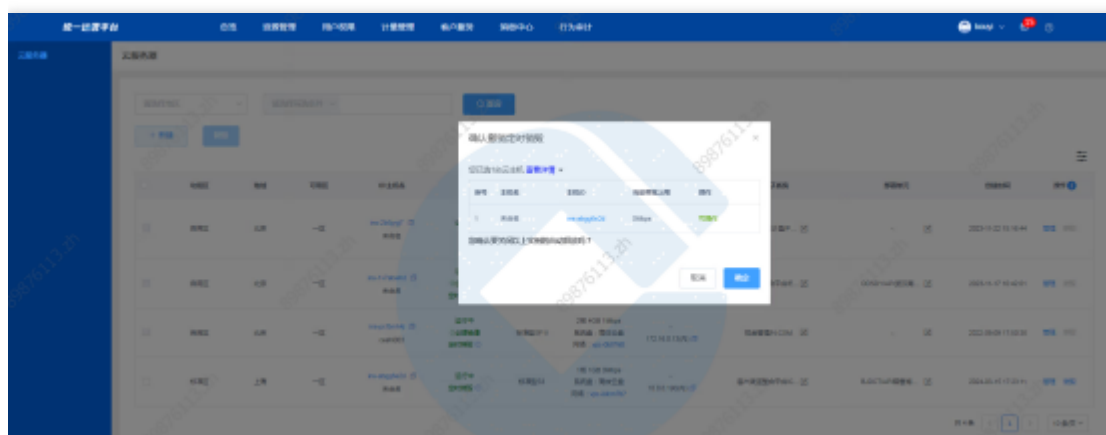

勾选的实例可执行批量销毁



第一步：勾选需要销毁的实例

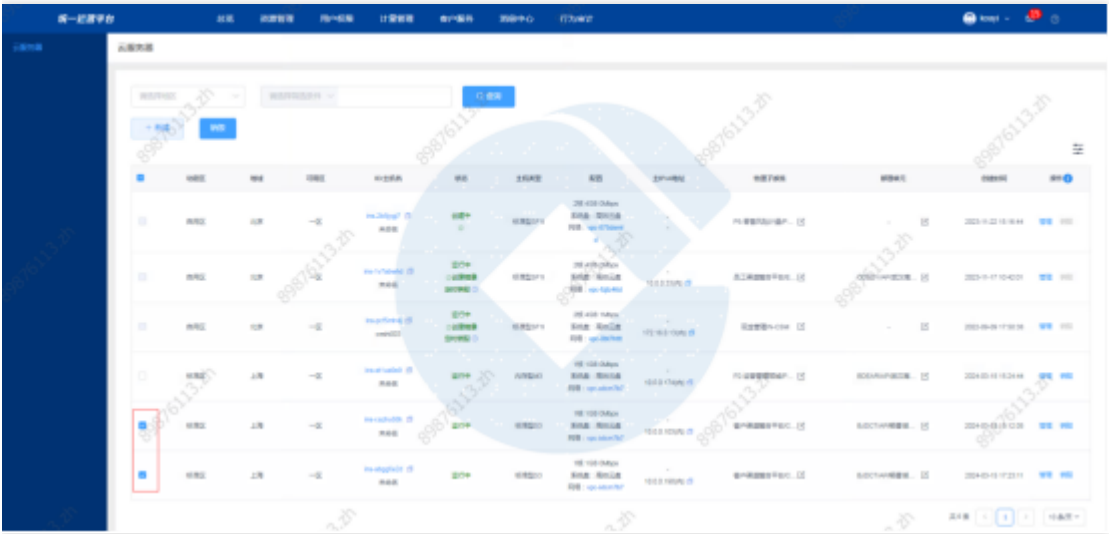

第二步：点击【新建】按钮右侧的【销毁】按钮





选择“立即销毁”，点击下一步进入销毁实例信息确认页



点击确定执行销毁

选择“定时销毁”，设定销毁时间，点击下一步进入销毁实例信息确认页





点击确定设定定时销毁



定时销毁可执行撤销（撤销定时销毁不支持批量操作）





查询云服务器

最近更新时间: 2024-03-27 09:46:27

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。

统一运营平台

总览资源管理用户权限计费管理客户管理运维中心行为审计

账号

云服务器

选择实例地域

选择实例规格族

查询

+ 新增

89876113.zh

实例ID	名称	地域	可用区	操作系统	状态	实例类型	规格	主IP地址	物理子网	网络策略	创建时间	操作		
i-2kxv1234	云服务器	上海	一区	CentOS 7.6	运行中	标准型c4	2核 4GB 云盘 系统盘：本地SSD 数据盘：云盘 规格：c4.xlarge.100	10.0.0.10	-	IS	-	IS	2024-02-28 10:40:00	操作
i-2kxv1235	云服务器	上海	一区	CentOS 7.6	运行中	标准型c4	4核 8GB 云盘 系统盘：本地SSD 数据盘：云盘 规格：c4.xlarge.100	10.0.0.11	-	IS	-	IS	2024-02-27 16:38:00	操作
i-2kxv1236	云服务器	上海	一区	CentOS 7.6	运行中	内存型m4	4核 16GB 云盘 系统盘：本地SSD 数据盘：云盘 规格：m4.xlarge.100	10.0.0.12	-	IS	-	IS	2024-02-24 10:00:00	操作
i-2kxv1237	云服务器	上海	一区	CentOS 7.6	运行中	内存型m4	8核 32GB 云盘 系统盘：本地SSD 数据盘：云盘 规格：m4.xlarge.100	10.0.0.13	-	IS	-	IS	2024-01-31 11:00:00	操作
i-2kxv1238	云服务器	上海	一区	CentOS 7.6	运行中	内存型m4	16核 64GB 云盘 系统盘：本地SSD 数据盘：云盘 规格：m4.xlarge.100	10.0.0.14	-	IS	-	IS	2024-01-28 09:00:00	操作
i-2kxv1239	云服务器	北京	一区	CentOS 7.6	运行中	标准型c4	2核 4GB 云盘 系统盘：本地SSD 数据盘：云盘 规格：c4.xlarge.100	10.0.0.15	-	IS	-	IS	2023-12-01 10:00:00	操作



云服务器详情

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:25

点击云服务器ID，可跳转到云服务器详情页

建行云服务平台

首页产品资源管理计费管理告警工单

USD 15.1

云计算与网络

云服务器

云存储

云数据库

弹性公网IP

弹性负载均衡

负载均衡

虚拟私有网络

专线接入

云服务器

选择地域

选择实例规格

创建

删除

实例名称	地域	可用区	ID/主机名	状态	实例类型	配置	公网IP地址	创建时间	操作
测试北京	北京	测试北京一区	ins-4m9d9t 未命名	运行中	标准型G5	2核 4GB 系统盘：高效云盘 网络：vpc-0a7fnt	172.16.0.43(内)	2022-11-25 02:30:00	管理
测试北京	北京	测试北京一区	ins-7d025p 未命名	运行中	标准型G5	2核 4GB 系统盘：高效云盘 网络：vpc-0a7fnt	172.16.0.31(内)	2022-11-14 08:57:32	管理
测试北京	北京	测试北京一区	ins-6azg3u 未命名	运行中	标准型G5	2核 4GB 系统盘：高效云盘 网络：vpc-g3ca94	10.0.0.5(内)	2022-10-24 08:34:20	管理

统一运营平台

首页资源管理用户权限计费管理客户服务消息中心行为审计

YH

云计算

云服务器

网络

弹性公网IP

负载均衡

网络计费产品

ins-2yk12rvj (未命名)

删除

参数弹性网卡安全组

主机信息

名称	未命名
云服务器ID	tda76373-b682-4403-829c-da19175131
状态	运行中
公网IP	-
内网IP	10.0.0.46
弹性网卡	-
创建时间	2025-01-03 09:16:44
到期时间	-
地域	上海
可用区	测试上海一区
所属网络	vpc-bdcm7o7 (测试V2 10.0.0.0/8)
是否公网网关	否
所在子网	sl-subnet-194(测试V2 10.0.0.0/24)
标签	-
资源组	-
所属资源池	-
物理子资源	客户资源池平台/CCIP
部署单元	BUCT/APP/新业务应用区A20
机器配置	-



查看云服务器的所属网络

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:25

点击云服务器的所属网络ID可跳转到私有网络列表页。

建行云管理平台

资源管理

云服务器

云服务器

选择地区

选择网络ID

搜索

+ 新建

刷新

功能组	地域	可用区	ID名称	状态	实例类型	配置	主IPV4地址	标签	创建时间	操作
测试北京	北京	测试北京一区	test-4m5a7	运行中	标准型ECS	2核 4GB D100px 系统盘：高性能云盘 网络：vpc-58f7115	172.16.0.43(p0)		2022-11-23 02:30:00	管理
测试北京	北京	测试北京一区	test-4m5a7	运行中	标准型ECS	2核 4GB D100px 系统盘：高性能云盘 网络：vpc-58f7115	172.16.0.31(p0)	test-tag1:test-tag-1	2022-11-14 08:57:32	管理
测试北京	北京	测试北京一区	test-4m5a7	运行中	标准型ECS	2核 4GB D100px 系统盘：高性能云盘 网络：vpc-58f7115	10.0.0.5(p0)	test-tag1:test-tag-1	2022-10-24 09:34:20	管理

统一运营平台

资源管理

虚拟私有网络

虚拟私有网络

选择地区

选择网络ID

搜索

+ 新建

刷新

功能组	地域	可用区	ID名称	IPV4 CIDR	子网	路由表	主机数	操作
测试北京	北京	测试北京一区	vpc-58f7115	10.0.0.0/8	2	2	0	管理
测试北京	北京	测试北京一区	vpc-58f7115	10.0.0.0/8	3	2	0	管理
测试北京	北京	测试北京一区	vpc-58f7115	10.0.0.0/8	1	0	0	管理
测试北京	北京	测试北京一区	vpc-58f7115	10.0.0.0/8	1	1	0	管理
测试北京	北京	测试北京一区	vpc-58f7115	10.0.0.0/8	0	1	0	管理
测试北京	北京	测试北京一区	vpc-58f7115	10.0.0.0/8	1	1	0	管理




管理云服务器

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:25

点击管理，跳转至基础运营平台，云服务器列表页，进行云服务器管理。



支持用户对云服务器管理时跳转基础运营租户控制台后自动筛选出在UOP选择的云服务器实例

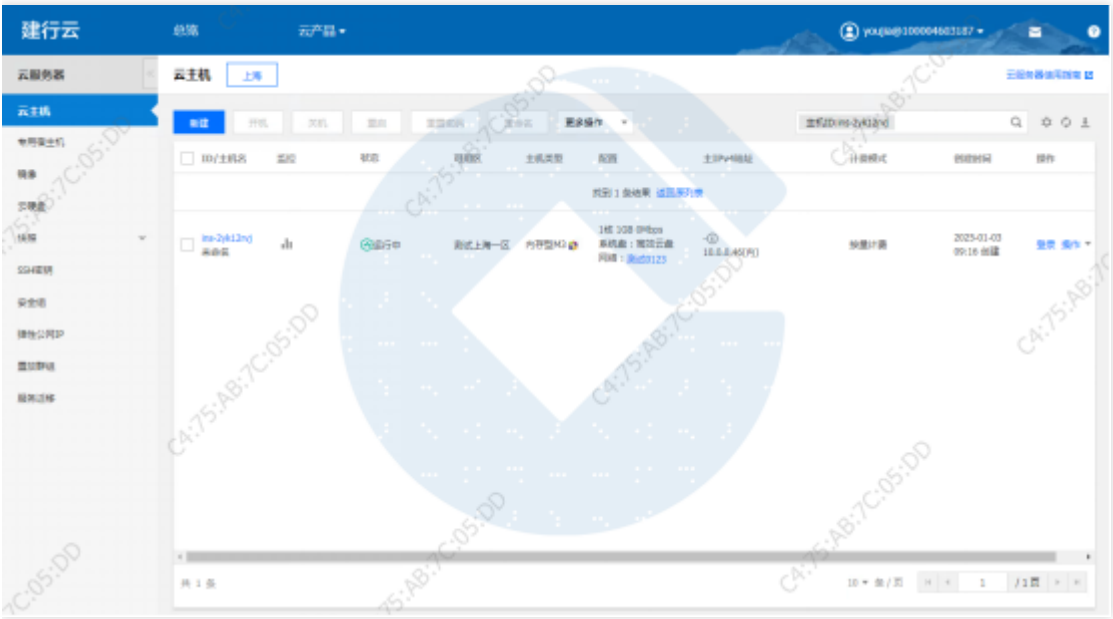



裸金属服务器

功能概述

最近更新时间: 2023-12-22 15:28:21

汇总展示各地区的裸金属服务器资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

裸金属服务器新建

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:25

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营裸金属服务器的管理页面，进行裸金属服务器新建。





刷新裸金属服务器实例列表

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:19

点击刷新，同步各个基础运营平台最新的云服务器资源实例数据。



查询裸金属服务器

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:19

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



最近更新时间: 2025-02-28 16:31:19

点击裸金属服务器ID，跳转到裸金属服务器详情页。





查看裸金属服务器的所属私有网络

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:18

点击私有网络ID ,可跳转至私有网络列表页。





查看裸金属服务器的所属子网

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:18

点击子网ID，可跳转至子网详情页。






管理裸金属服务器

最近更新时间: 2024-03-27 09:46:19

点击管理，可跳转到基础运营裸金属服务器列表页，进行裸金属服务器管理。

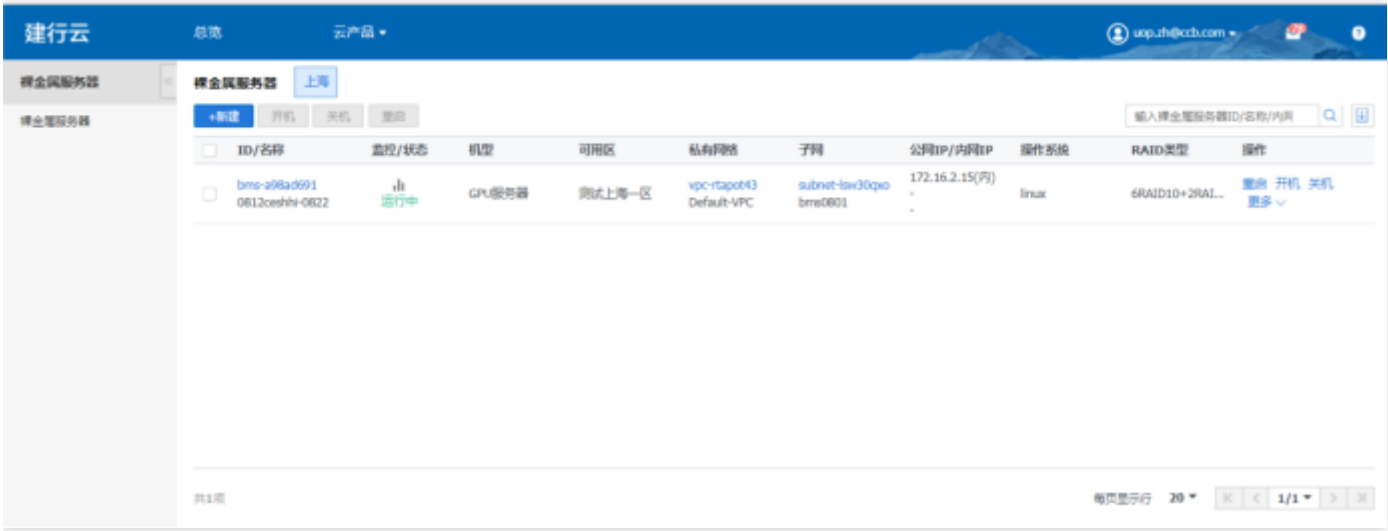

网络


负载均衡

最近更新时间: 2025-02-28 17:15:26

功能概述：汇总展示各地区的云服务器资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

1.1负载均衡新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到负载均衡管理页面，进行负载均衡新建。

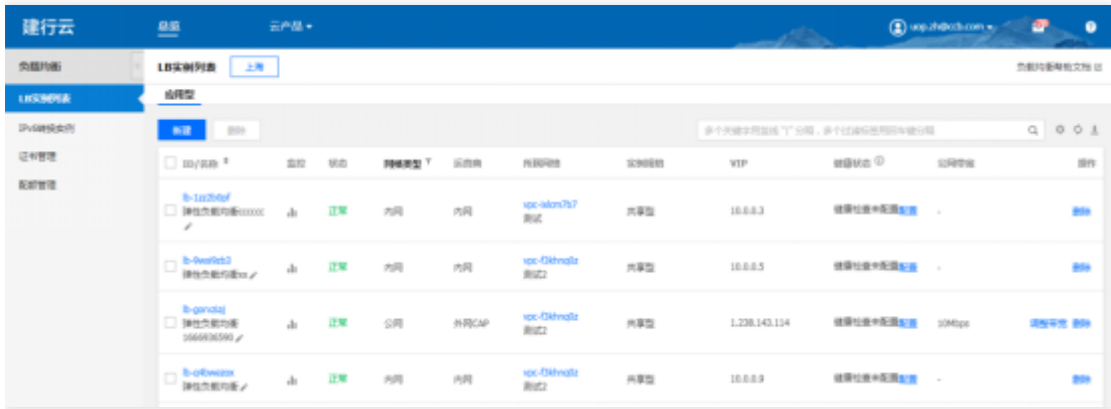

1.2导出负载均衡实例数据

点击导出，根据查询结果，导出最新的负载均衡资源实例数据



统一运营平台													
资源管理 用户管理 计费管理 客户服务 帮助中心 行为审计													
负载均衡													
实例ID: 实例名称: 实例ID: 重置 查询													
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	

1.3 查询负载均衡

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。

统一运营平台													
资源管理 用户管理 计费管理 客户服务 帮助中心 行为审计													
负载均衡													
实例ID: 实例名称: 实例ID: 重置 查询													
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	

1.4查看负载均衡详情


点击负载均衡实例ID可跳转到负载均衡详情页。

统一运营平台													
资源管理 用户管理 计费管理 客户服务 帮助中心 行为审计													
负载均衡													
实例ID: 实例名称: 实例ID: 重置 查询													
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	



1.5查看所属网络信息

点击所属网络ID，可跳转到所属网络详情页。

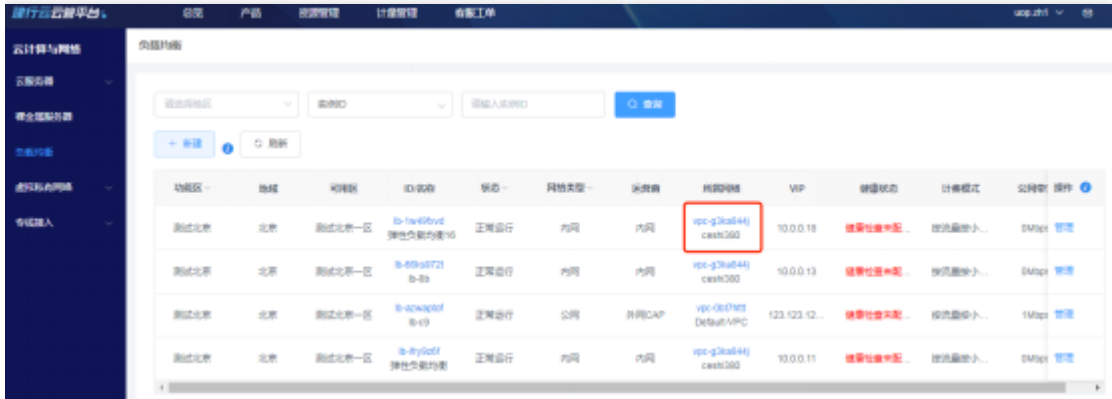

1.6 负载均衡管理

点击管理，跳转到基础运营负载均衡列表，进行负载均衡管理



负载均衡													
名称	地域	可用区	实例ID	状态	网络类型	公网IP	公网地址	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	公网峰值	操作
负载均衡	华北	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	123.123.123.123	123.123.123.123	健康	按量计费	1Mbps	1Mbps	删除
负载均衡	华北	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	123.123.123.123	123.123.123.123	健康	按量计费	1Mbps	1Mbps	删除
负载均衡	华北	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	123.123.123.123	123.123.123.123	健康	按量计费	1Mbps	1Mbps	删除
负载均衡	华北	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	123.123.123.123	123.123.123.123	健康	按量计费	1Mbps	1Mbps	删除
负载均衡	华北	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	123.123.123.123	123.123.123.123	健康	按量计费	1Mbps	1Mbps	删除
负载均衡	华北	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	123.123.123.123	123.123.123.123	健康	按量计费	1Mbps	1Mbps	删除
负载均衡	华北	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	123.123.123.123	123.123.123.123	健康	按量计费	1Mbps	1Mbps	删除
负载均衡	华北	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	123.123.123.123	123.123.123.123	健康	按量计费	1Mbps	1Mbps	删除
负载均衡	华北	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	123.123.123.123	123.123.123.123	健康	按量计费	1Mbps	1Mbps	删除
负载均衡	华北	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	123.123.123.123	123.123.123.123	健康	按量计费	1Mbps	1Mbps	删除

建行测试云

负载均衡

EI LB实例列表

IPV6转接实例

证书管理

配置管理

个性化配置

云产品

负载均衡

负载均衡实例列表

北京

新建 删除 编辑标签

多个关键字用空格分隔，多个过滤条件用逗号分隔

ID/名称	地域	状态	网络	运营商	所属网络	标签	实例规格	VIP	健康状态	绑定个...	公网带宽	操作
lb-azwaptof-lb-c9	山	正常	公网	外网CAP	vpc-bd7hd1-Default-VPC	-	共享型	123.123.126.42	健康检查未配置配置	-	1Mbps	删除更多
lb-1w40fvd弹性负载均衡1667037013	山	正常	内网	内网	vpc-g3ka844j-ceshi380	-	共享型	10.0.0.18	健康检查未配置配置	-	-	删除更多
lb-1rySc0f弹性负载均衡	山	正常	内网	内网	vpc-g3ka844j-ceshi380	-	共享型	10.0.0.11	健康检查未配置配置	-	-	删除更多
lb-66ks972l-lb-6a	山	正常	内网	内网	vpc-g3ka844j-ceshi380	-	共享型	10.0.0.13	健康检查未配置配置	-	-	删除更多

弹性公网IP


最近更新时间: 2024-08-14 15:30:49

功能概述

汇总展示各地区的弹性公网IP资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。


弹性公网IP新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营弹性公网IP管理页面，进行弹性公网IP申请。

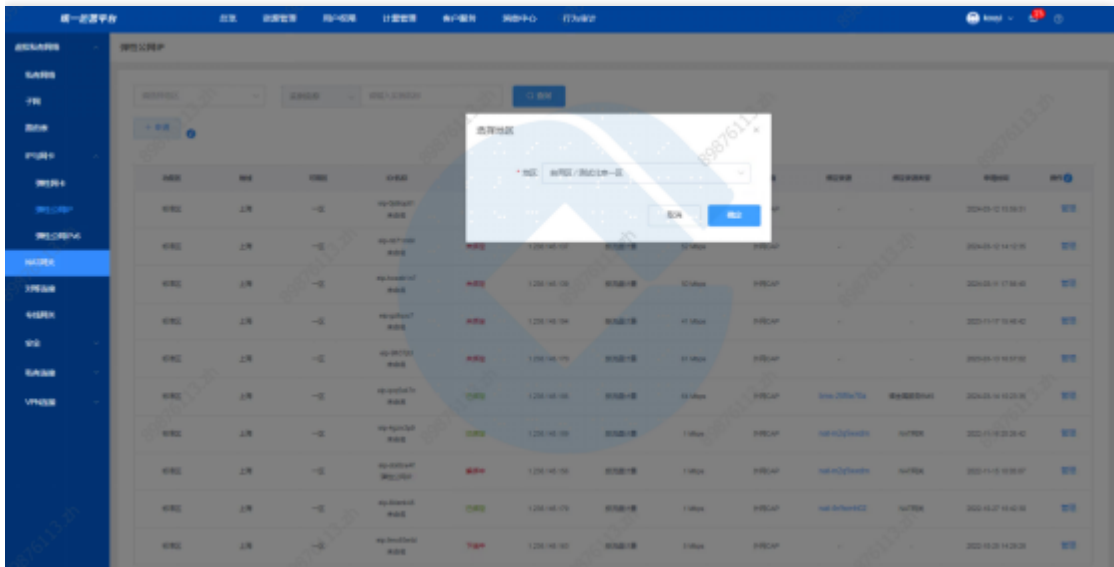

查询弹性公网IP

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



绑定资源查询

版权所有：建行云



弹性公网IP												
地域	可用区	规格	IP地址	状态	IP地址	计费模式	带宽	加速	带宽峰值	带宽峰值	带宽峰值	带宽峰值
华东1	上海	1M	100.100.100.100	可用	100.100.100.100	按流量计费	10Mbps	否	10Mbps	10Mbps	10Mbps	10Mbps
华东1	上海	1M	100.100.100.101	可用	100.100.100.101	按流量计费	10Mbps	否	10Mbps	10Mbps	10Mbps	10Mbps
华东1	上海	1M	100.100.100.102	可用	100.100.100.102	按流量计费	10Mbps	否	10Mbps	10Mbps	10Mbps	10Mbps
华东1	上海	1M	100.100.100.103	可用	100.100.100.103	按流量计费	10Mbps	否	10Mbps	10Mbps	10Mbps	10Mbps
华东1	上海	1M	100.100.100.104	可用	100.100.100.104	按流量计费	10Mbps	否	10Mbps	10Mbps	10Mbps	10Mbps
华东1	上海	1M	100.100.100.105	可用	100.100.100.105	按流量计费	10Mbps	否	10Mbps	10Mbps	10Mbps	10Mbps
华东1	上海	1M	100.100.100.106	可用	100.100.100.106	按流量计费	10Mbps	否	10Mbps	10Mbps	10Mbps	10Mbps
华东1	上海	1M	100.100.100.107	可用	100.100.100.107	按流量计费	10Mbps	否	10Mbps	10Mbps	10Mbps	10Mbps
华东1	上海	1M	100.100.100.108	可用	100.100.100.108	按流量计费	10Mbps	否	10Mbps	10Mbps	10Mbps	10Mbps
华东1	上海	1M	100.100.100.109	可用	100.100.100.109	按流量计费	10Mbps	否	10Mbps	10Mbps	10Mbps	10Mbps
华东1	上海	1M	100.100.100.110	可用	100.100.100.110	按流量计费	10Mbps	否	10Mbps	10Mbps	10Mbps	10Mbps
华东1	上海	1M	100.100.100.111	可用	100.100.100.111	按流量计费	10Mbps	否	10Mbps	10Mbps	10Mbps	10Mbps
华东1	上海	1M	100.100.100.112	可用	100.100.100.112	按流量计费	10Mbps	否	10Mbps	10Mbps	10Mbps	10Mbps
华东1	上海	1M	100.100.100.113	可用	100.100.100.113	按流量计费	10Mbps	否	10Mbps	10Mbps	10Mbps	10Mbps
华东1	上海	1M	100.100.100.114	可用	100.100.100.114	按流量计费	10Mbps	否	10Mbps	10Mbps	10Mbps	10Mbps
华东1	上海	1M	100.100.100.115	可用	100.100.100.115	按流量计费	10Mbps	否	10Mbps	10Mbps	10Mbps	10Mbps
华东1	上海	1M	100.100.100.116	可用	100.100.100.116	按流量计费	10Mbps	否	10Mbps	10Mbps	10Mbps	10Mbps
华东1	上海	1M	100.100.100.117	可用	100.100.100.117	按流量计费	10Mbps	否	10Mbps	10Mbps	10Mbps	10Mbps
华东1	上海	1M	100.100.100.118	可用	100.100.100.118	按流量计费	10Mbps	否	10Mbps	10Mbps	10Mbps	10Mbps
华东1	上海	1M	100.100.100.119	可用	100.100.100.119	按流量计费	10Mbps	否	10Mbps	10Mbps	10Mbps	10Mbps
华东1	上海	1M	100.100.100.120	可用	100.100.100.120	按流量计费	10Mbps	否	10Mbps	10Mbps	10Mbps	10Mbps

NAT网关							
ID名称	规格	状态	类型	带宽上限	带宽弹性IP数	所属网络	操作
nsg-43c6d18-32	小型	不可用	小型	100Mbps	1	vpc-g3a6d44	删除
nsg-43c6d18-33	小型	不可用	小型	100Mbps	1	vpc-g3a6d44	删除
nsg-43c6d18-34	小型	生产失败	小型	100Mbps	0	vpc-g3a6d44	删除
nsg-43c6d18-35	小型	生产失败	小型	100Mbps	0	vpc-g3a6d44	删除

管理弹性公网IP

点击管理，跳转到基础运营弹性公网IP列表页，进行弹性公网IP管理。



建行测试云

总览

云产品

云主机

专用宿主机

镜像

云硬盘

快照

SSH密钥

安全组

弹性公网IP

置放群组

回收站

弹性公网IP

北京

申请

ID

请输入ID搜索

Q

+

ID名称	监控	状态	IP地址	计费模式	带宽	运营商	绑定资源	绑定资源类型	申请时间	标签	操作
eip-b5e6uaxh 未命名		未绑定	123.123.12...	按流量计费	1 Mbps	外网CAP	-	-	2022-11-23 ...		调整带宽 解绑 更多
eip-21nkp16b 未命名		未绑定	123.123.12...	按流量计费	2 Mbps	外网CAP	-	-	2022-11-01 ...		调整带宽 解绑 更多
eip-4xhf19t 未命名		未绑定	123.123.12...	按流量计费	2 Mbps	外网CAP	-	-	2022-10-31 ...		调整带宽 解绑 更多
eip-0r49niat 未命名		未绑定	123.123.12...	按流量计费	2 Mbps	外网CAP	-	-	2022-10-31 ...		调整带宽 解绑 更多
eip-jdn163wx 未命名		未绑定	123.123.12...	按流量计费	1 Mbps	外网CAP	-	-	2022-10-28 ...		调整带宽 解绑 更多

虚拟私有网络


最近更新时间: 2025-02-28 17:15:26

功能概述

汇总展示各地区的虚拟私有网络资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

虚拟私有网络新建

点击新建，选择地区，点击确定跳转到基础运营管理页面，进行私有网络新建。

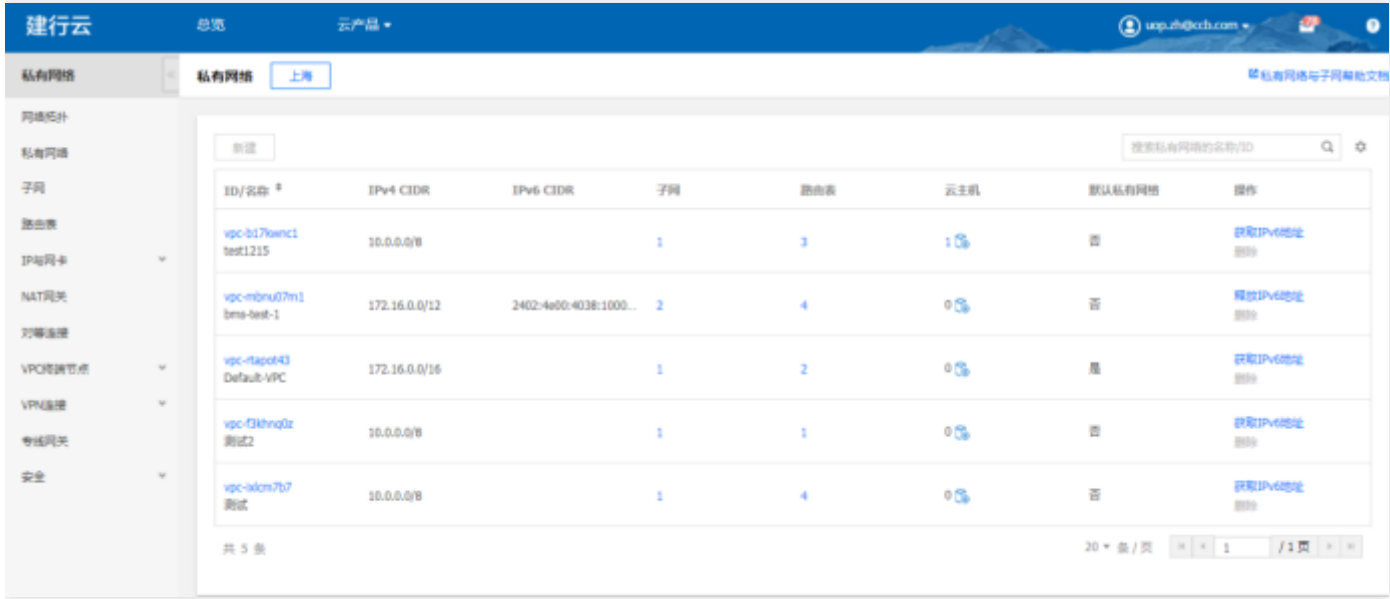

查询虚拟私有网络

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



虚拟私有网络详情查看

点击虚拟私有网络ID，跳转到虚拟私有网络详情页。



查看子网

点击子网数量，跳转到子网的列表页。



点击路由表数量，跳转到路由表列表页。





查看云主机

点击云主机数量，跳转到云主机列表页。



查看对等连接



点击对等连接数量，跳转到对等连接列表页。

区域	云账号	VPC ID	子网	路由表	安全策略	对端地址	对端ID	NAT网关	VPC ID	VPC名称	对端地址	对端ID	带宽	计费方式	操作
一区	ali-cn-hangzhou-1234567890	vpc-12345678	subnet-12345678	route-12345678	sec-12345678	10.0.0.0/24	vpc-12345678	-	vpc-12345678	ali-cn-hangzhou-1234567890	10.0.0.0/24	vpc-12345678	1	按流量计费	详情
一区	ali-cn-hangzhou-1234567890	vpc-12345678	subnet-12345678	route-12345678	sec-12345678	10.0.0.0/24	vpc-12345678	-	vpc-12345678	ali-cn-hangzhou-1234567890	10.0.0.0/24	vpc-12345678	1	按流量计费	详情
一区	ali-cn-hangzhou-1234567890	vpc-12345678	subnet-12345678	route-12345678	sec-12345678	10.0.0.0/24	vpc-12345678	-	vpc-12345678	ali-cn-hangzhou-1234567890	10.0.0.0/24	vpc-12345678	1	按流量计费	详情
一区	ali-cn-hangzhou-1234567890	vpc-12345678	subnet-12345678	route-12345678	sec-12345678	10.0.0.0/24	vpc-12345678	-	vpc-12345678	ali-cn-hangzhou-1234567890	10.0.0.0/24	vpc-12345678	1	按流量计费	详情
一区	ali-cn-hangzhou-1234567890	vpc-12345678	subnet-12345678	route-12345678	sec-12345678	10.0.0.0/24	vpc-12345678	-	vpc-12345678	ali-cn-hangzhou-1234567890	10.0.0.0/24	vpc-12345678	1	按流量计费	详情

建行测试云

首页

产品

语言

用户

消息

私有网络

网络拓扑

私有网络

子网

路由表

IP与网卡

NAT网关

对等连接

北京

Default-VPC

新建

搜索对等连接的名称或ID

ID/名称	描述	状态	本地地址	本地私有网络	对端地址	对端账号	对端私有网络	带宽上限	计费方式	操作
pcc-n28nbcu-ceph0914380	-	已连接	北京	vpc-g3k9644j-ceph0300	北京	我的账号	vpc-06t7mtt-Default-VPC	无上限	-	删除

共 1 条

20 / 页

1 / 1 页

查看NAT网关

点击NAT网关数量，跳转到NAT网关列表页。

区域	云账号	VPC ID	子网	路由表	安全策略	对端地址	对端ID	NAT网关	VPC ID	VPC名称	对端地址	对端ID	带宽	计费方式	操作
一区	ali-cn-hangzhou-1234567890	vpc-12345678	subnet-12345678	route-12345678	sec-12345678	10.0.0.0/24	vpc-12345678	-	vpc-12345678	ali-cn-hangzhou-1234567890	10.0.0.0/24	vpc-12345678	1	按流量计费	详情
一区	ali-cn-hangzhou-1234567890	vpc-12345678	subnet-12345678	route-12345678	sec-12345678	10.0.0.0/24	vpc-12345678	-	vpc-12345678	ali-cn-hangzhou-1234567890	10.0.0.0/24	vpc-12345678	1	按流量计费	详情
一区	ali-cn-hangzhou-1234567890	vpc-12345678	subnet-12345678	route-12345678	sec-12345678	10.0.0.0/24	vpc-12345678	-	vpc-12345678	ali-cn-hangzhou-1234567890	10.0.0.0/24	vpc-12345678	1	按流量计费	详情
一区	ali-cn-hangzhou-1234567890	vpc-12345678	subnet-12345678	route-12345678	sec-12345678	10.0.0.0/24	vpc-12345678	-	vpc-12345678	ali-cn-hangzhou-1234567890	10.0.0.0/24	vpc-12345678	1	按流量计费	详情
一区	ali-cn-hangzhou-1234567890	vpc-12345678	subnet-12345678	route-12345678	sec-12345678	10.0.0.0/24	vpc-12345678	-	vpc-12345678	ali-cn-hangzhou-1234567890	10.0.0.0/24	vpc-12345678	1	按流量计费	详情



查看裸金属服务器

点击裸金属服务器数量，跳转到裸金属服务器列表页。



查看网络ACL

点击网络ACL数量，跳转到网络ACL列表页。



网络ID	名称	VPC ID	子网	路由表	网关	网关ID	网关名称	NAT网关	VPC ID	VPC名称	路由表	网络ACL	专线网关	操作
vpn-1	vpn-1	vpn-1	10.0.0.0/24	1	1	1	vpn-1 (10.0.0.0/24 vpn-1gw)	1	1	1	1	1	1	管理
vpn-2	vpn-2	vpn-2	10.0.0.0/24	1	1	1	vpn-2 (10.0.0.0/24 vpn-2gw)	1	1	1	1	1	1	管理
vpn-3	vpn-3	vpn-3	10.0.0.0/24	2	4	1	vpn-3 (10.0.0.0/24 vpn-3gw)	1	1	1	1	1	1	管理
vpn-4	vpn-4	vpn-4	10.0.0.0/24	1	1	1	vpn-4 (10.0.0.0/24 vpn-4gw)	1	1	1	1	1	1	管理
vpn-5	vpn-5	vpn-5	10.0.0.0/24	1	1	1	vpn-5 (10.0.0.0/24 vpn-5gw)	1	1	1	1	1	1	管理
vpn-6	vpn-6	vpn-6	10.0.0.0/24	1	1	1	vpn-6 (10.0.0.0/24 vpn-6gw)	1	1	1	1	1	1	管理
vpn-7	vpn-7	vpn-7	10.0.0.0/24	1	1	1	vpn-7 (10.0.0.0/24 vpn-7gw)	1	1	1	1	1	1	管理
vpn-8	vpn-8	vpn-8	10.0.0.0/24	1	1	1	vpn-8 (10.0.0.0/24 vpn-8gw)	1	1	1	1	1	1	管理
vpn-9	vpn-9	vpn-9	10.0.0.0/24	1	1	1	vpn-9 (10.0.0.0/24 vpn-9gw)	1	1	1	1	1	1	管理
vpn-10	vpn-10	vpn-10	10.0.0.0/24	1	1	1	vpn-10 (10.0.0.0/24 vpn-10gw)	1	1	1	1	1	1	管理

私有网络

网络统计

私有网络

子网

路由表

IP地址

NAT网关

对等连接

VPC终端节点

网络ACL

北京

vpn-1

网络ACL帮助文档

创建

请输入ACL名称

ID名称	关联子网	所属网络	操作
ac0-mwawh0 ACL-1	0	vpn-1 (10.0.0.0/24 vpn-1gw)	关联子网 删除

共 1 条

20 / 页

1 / 1 页

查看专线网关

点击专线网关数量，跳转到专线网关列表页

网络ID	名称	VPC ID	子网	路由表	网关	网关ID	网关名称	NAT网关	VPC ID	VPC名称	路由表	网络ACL	专线网关	操作
vpn-1	vpn-1	vpn-1	10.0.0.0/24	1	1	1	vpn-1 (10.0.0.0/24 vpn-1gw)	1	1	1	1	1	1	管理
vpn-2	vpn-2	vpn-2	10.0.0.0/24	1	1	1	vpn-2 (10.0.0.0/24 vpn-2gw)	1	1	1	1	1	1	管理
vpn-3	vpn-3	vpn-3	10.0.0.0/24	2	4	1	vpn-3 (10.0.0.0/24 vpn-3gw)	1	1	1	1	1	1	管理
vpn-4	vpn-4	vpn-4	10.0.0.0/24	1	1	1	vpn-4 (10.0.0.0/24 vpn-4gw)	1	1	1	1	1	1	管理
vpn-5	vpn-5	vpn-5	10.0.0.0/24	1	1	1	vpn-5 (10.0.0.0/24 vpn-5gw)	1	1	1	1	1	1	管理
vpn-6	vpn-6	vpn-6	10.0.0.0/24	1	1	1	vpn-6 (10.0.0.0/24 vpn-6gw)	1	1	1	1	1	1	管理
vpn-7	vpn-7	vpn-7	10.0.0.0/24	1	1	1	vpn-7 (10.0.0.0/24 vpn-7gw)	1	1	1	1	1	1	管理
vpn-8	vpn-8	vpn-8	10.0.0.0/24	1	1	1	vpn-8 (10.0.0.0/24 vpn-8gw)	1	1	1	1	1	1	管理
vpn-9	vpn-9	vpn-9	10.0.0.0/24	1	1	1	vpn-9 (10.0.0.0/24 vpn-9gw)	1	1	1	1	1	1	管理
vpn-10	vpn-10	vpn-10	10.0.0.0/24	1	1	1	vpn-10 (10.0.0.0/24 vpn-10gw)	1	1	1	1	1	1	管理



管理虚拟私有网络

点击管理，跳转到基础运营虚拟私有网络列表页，进行虚拟私有网络管理。





子网

最近更新时间: 2025-02-28 17:15:26

功能概述

汇总展示各地区的子网资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

子网新建

点击新建，选择云实例，点击确定跳转到基础运营管理页，进行子网的新建。



新建												
ID/名称	所属网络	IPv4 CIDR	IPv6 CIDR	类型	可用区	关联路由表	云主机	弹性网卡	可用IP	默认子网	操作	
subnet-qc5b29k 1981219	vpc-9179wnc1 1981219	30.0.0.0/24		普通子网	测试上海一区	rb-4k4w2s 1981228	1	-	252	否	查看该实例详情	
subnet-4y48vna 测试2-2	vpc-61kxq3a 测试2	30.0.0.0/24		普通子网	测试上海一区	rb-vt7y6ag default	0	-	248	否	查看该实例详情	
subnet-lsu3lpa brns000	vpc-fagat43 Default-VPC	172.31.0.0/24		DMZ子网	测试上海一区	rb-4k4wmcx 0017-19	0	1	252	否	查看该实例详情	
subnet-118xq4 122222	vpc-emru37e1 brns-test-1	172.31.0.0/25	2402:4000::4...	普通子网	测试上海一区	rb-fd3pct caah4000	0	-	118	否	编辑IPv6 CIDR 查看该实例详情	
subnet-629mc184 default	vpc-emru37e1 brns-test-1	172.31.0.0/25		普通子网	测试上海一区	rb-62vndd 0001-测试集	0	-	125	否	编辑IPv6 CIDR 查看该实例详情	

子网查询



选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看子网详情

点击子网ID，跳转到子网详情页。



查看所属网络



点击所属网络ID，跳转到私有网络详情页。

建行云管理平台

子网

请选择地区

请选择所属网络

请输入子网ID名称

查询

+ 新建

删除

所属区域	地域	可用区	ID/名称	所属网络	IPv4 CIDR	IPv6 CIDR	类型	关联路由表	云主机	弹性网卡	可用IP	操作
测试北京	北京	测试北京一区	subnet-qcg157p-cas111	vpc-g3a644-cash380	10.0.0.0/24		普通子网	rtb-rn0pdy4-路由表-3	1	-	240	管理
测试北京	北京	测试北京一区	subnet-rmnc2gn-Default-Subnet	vpc-cb47h8-Default-VPC	172.16.0.0/20	2400:3200:0:1:200::/64	普通子网	rtb-157a540-default-云主机	4	-	4064	管理
测试北京	北京	测试北京一区	subnet-momeng4-vpc-subnet	vpc-igf0apd-vpc-1	10.0.0.0/24		普通子网	rtb-csw170a-cash1000	-	-	251	管理
测试上海	上海	测试上海一区	subnet-1huvc00-测试1-2	vpc-xdnc7u7-测试	10.0.0.0/24		普通子网	rtb-xdncv03u-default	-	-	244	管理
测试上海	上海	测试上海一区	subnet-q2lmc11-default	vpc-mansu07y-brn-test-1	172.16.0.0/25		普通子网	rtb-62vanc01-300个弹性网卡	-	-	125	管理

建行测试云

私有网络

网络统计

私有网络

子网

路由表

IP与网卡

NAT网关

对等连接

VPC管理状态

专线网关

安全

路由表-3 详情

基本属性 关联子网

基本属性

路由表名称路由表-3

路由表IDrtb-rn0pdy4

所属类类

描述注释

路由表类型普通路由表

所属网络vpc-g3a644 (cash380 | 10.0.0.0/24)

创建时间2022-10-27 19:29:26

路由规则

新增路由规则

路由规则ID

下一跳类型

下一跳

备注

操作

| 10.0.0.0/8 | LOCAL | LOCAL | | 系统默认下发，表示VPC内云主机网络互通 | |

查看关联路由表

点击路由表数量，可跳转至路由表详情。



子网	所属VPC	所属VPC名称	所属VPCID	所属VPC创建时间	所属VPC到期时间	所属VPC状态	所属VPC描述	所属VPC备注	所属VPC操作
测试子网1	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	2025-10-27 10:30:00	正常	测试子网1		管理
测试子网2	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	2025-10-27 10:30:00	正常	测试子网2		管理
测试子网3	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	2025-10-27 10:30:00	正常	测试子网3		管理
测试子网4	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	2025-10-27 10:30:00	正常	测试子网4		管理
测试子网5	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	2025-10-27 10:30:00	正常	测试子网5		管理
测试子网6	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	2025-10-27 10:30:00	正常	测试子网6		管理
测试子网7	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	2025-10-27 10:30:00	正常	测试子网7		管理
测试子网8	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	2025-10-27 10:30:00	正常	测试子网8		管理
测试子网9	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	2025-10-27 10:30:00	正常	测试子网9		管理
测试子网10	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	2025-10-27 10:30:00	正常	测试子网10		管理

路由表-3	路由表ID	路由表名称	路由表描述	路由表创建时间	路由表到期时间	路由表状态	路由表备注	路由表操作
路由表-3	rbt-m0pdy4	路由表-3	路由表-3	2023-10-27 10:30:00	2025-10-27 10:30:00	正常	路由表-3	管理
路由表-3	rbt-m0pdy4	路由表-3	路由表-3	2023-10-27 10:30:00	2025-10-27 10:30:00	正常	路由表-3	管理
路由表-3	rbt-m0pdy4	路由表-3	路由表-3	2023-10-27 10:30:00	2025-10-27 10:30:00	正常	路由表-3	管理
路由表-3	rbt-m0pdy4	路由表-3	路由表-3	2023-10-27 10:30:00	2025-10-27 10:30:00	正常	路由表-3	管理
路由表-3	rbt-m0pdy4	路由表-3	路由表-3	2023-10-27 10:30:00	2025-10-27 10:30:00	正常	路由表-3	管理
路由表-3	rbt-m0pdy4	路由表-3	路由表-3	2023-10-27 10:30:00	2025-10-27 10:30:00	正常	路由表-3	管理
路由表-3	rbt-m0pdy4	路由表-3	路由表-3	2023-10-27 10:30:00	2025-10-27 10:30:00	正常	路由表-3	管理
路由表-3	rbt-m0pdy4	路由表-3	路由表-3	2023-10-27 10:30:00	2025-10-27 10:30:00	正常	路由表-3	管理
路由表-3	rbt-m0pdy4	路由表-3	路由表-3	2023-10-27 10:30:00	2025-10-27 10:30:00	正常	路由表-3	管理

查看云主机

点击云主机数量，可跳转至云主机列表。

子网	所属VPC	所属VPC名称	所属VPCID	所属VPC创建时间	所属VPC到期时间	所属VPC状态	所属VPC描述	所属VPC备注	所属VPC操作
测试子网1	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	2025-10-27 10:30:00	正常	测试子网1		管理
测试子网2	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	2025-10-27 10:30:00	正常	测试子网2		管理
测试子网3	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	2025-10-27 10:30:00	正常	测试子网3		管理
测试子网4	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	2025-10-27 10:30:00	正常	测试子网4		管理
测试子网5	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	2025-10-27 10:30:00	正常	测试子网5		管理
测试子网6	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	2025-10-27 10:30:00	正常	测试子网6		管理
测试子网7	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	2025-10-27 10:30:00	正常	测试子网7		管理
测试子网8	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	2025-10-27 10:30:00	正常	测试子网8		管理
测试子网9	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	2025-10-27 10:30:00	正常	测试子网9		管理
测试子网10	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	2025-10-27 10:30:00	正常	测试子网10		管理



管理子网

点击管理，跳转到基础运营子网列表页，进行子网管理。



路由表

最近更新时间: 2025-02-28 17:15:26

功能概述

汇总展示各地区的路由表资源实例，可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

路由表新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营路由表的管理页面，进行路由表新建。



查询路由表

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



统一运营平台									
路由表									
选择地区 选择路由表ID 请输入路由表ID 查询									
+ 新增 刷新									
地域	名称	所属VPC	ID名称	路由策略	类型	关联子网	创建时间	操作	
华东1	测试	测试	vpc-75b1gpe5	vpc-rtb1gpe5	默认路由表	1	2024-01-26 14:38:35	管理	
华东1	测试	测试	vpc-743g7y8	vpc-rtb1gpe5	默认路由表	1	2023-07-20 10:42:50	管理	
华东1	测试	测试	vpc-75b1gpe5	vpc-rtb1gpe5	默认路由表	1	2023-06-07 15:28:22	管理	
华东1	测试	测试	vpc-75b1gpe5	vpc-rtb1gpe5	默认路由表	2	2023-06-07 15:28:21	管理	
华东1	测试	测试	vpc-75b1gpe5	vpc-rtb1gpe5	默认路由表	1	2023-06-07 15:13:22	管理	

查看路由表

点击路由表ID，跳转到路由表详情页。

建行云运营平台									
路由表									
选择地区 选择路由表ID 请输入路由表ID 查询									
+ 新增 刷新									
地域	名称	所属VPC	ID名称	路由策略	类型	关联子网	创建时间	操作	
华东1	测试	测试	rtb-642gpe5	vpc-rtb1gpe5	默认路由表	0	2022-06-24 10:10:41	管理	
华东1	测试	测试	rtb-731gpe5	vpc-rtb1gpe5	默认路由表	0	2022-06-17 12:43:04	管理	
华东1	测试	测试	rtb-rtb1gpe5	vpc-rtb1gpe5	默认路由表	1	2022-06-15 14:22:36	管理	
华东1	测试	测试	rtb-rtb1gpe5	vpc-rtb1gpe5	默认路由表	1	2022-02-15 14:51:17	管理	

统一运营平台

总览 资源管理 用户权限 计费管理 客户服务 运营中心 行为审计

yo 消息 设置

云网络

负载均衡 虚拟私有网络 私有网络 子网 路由表 IP与网卡 NAT网关 对等连接 专线网关 安全 私有连接 VPN连接

yuncpt(entrtyr122311)

基本信息 关联子网

基本信息

路由表名称entrtyr122311

路由表IDrtb_12311

地域上海

路由表类型自定义

所属网络vpc-b1gpe5 (test121210.0.0.0/8)

创建时间2025-02-22 14:17:05

路由策略

目标网	下一跳类型	下一跳	备注
Local	Local	Local	系统默认下发，表示VPC内各子网互通
12.0.0.0/24	NAT网关	nat-r12@vpcdr1 19w1220	4530222
22.0.0.0/23	NAT网关	nat-r12@vpcdr1 19w1220	3000000

查看所属网络信息

[illegible]

版权所有：建行云



建行云管理平台

路由表

路由表ID: 路由表名称: 路由表描述: 路由表类型: 路由表状态: 路由表操作: 路由表列表

路由表ID	路由表名称	路由表描述	路由表类型	路由表状态	路由表操作
路由表ID: 路由表名称: 路由表描述: 路由表类型: 路由表状态: 路由表操作:	路由表ID: 路由表名称: 路由表描述: 路由表类型: 路由表状态: 路由表操作:	路由表ID: 路由表名称: 路由表描述: 路由表类型: 路由表状态: 路由表操作:	路由表ID: 路由表名称: 路由表描述: 路由表类型: 路由表状态: 路由表操作:	路由表ID: 路由表名称: 路由表描述: 路由表类型: 路由表状态: 路由表操作:	路由表ID: 路由表名称: 路由表描述: 路由表类型: 路由表状态: 路由表操作:

统一运营平台

yunapt(llyu2025022002)

基本信息 关联子网

子网ID	子网名称	子网描述	子网状态
子网ID: 子网名称: 子网描述: 子网状态:	子网ID: 子网名称: 子网描述: 子网状态:	子网ID: 子网名称: 子网描述: 子网状态:	子网ID: 子网名称: 子网描述: 子网状态:

管理路由表

点击管理，跳转至基础运营路由表列表页，进行路由表管理



统一运营平台

首页运营管理用户权限计费管理租户服务帮助中心我的应用

退出

路由表管理

路由表

新增路由表

删除路由表

重置路由表

刷新路由表

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表创建时间

路由表更新时间

路由表操作

路由表列表

路由表名称

路由表ID

路由表类型

路由表状态

路由表描述

路由表

建行云

总览

云产品

uop.zh@kch.com

路由表帮助文档

私有网络

路由表

上海

全部私有网络

网络拓扑

私有网络

子网

路由表

双网卡

NAT网关

对等连接

VPC终端节点

VPN连接

专线网关

安全

新建

搜索路由表名称/ID

ID/名称	所属网络	类型	关联子网数	操作
rtb-cwbsdef 云主机测试-...	vpc-b17kxnc1 test1215	自定义表	0	删除 关联子网
rtb-7135j2yo ceshi4个路由...	vpc-mbnu07m1 bms-test-1	自定义表	0	删除 关联子网
rtb-ia40o2s test1220	vpc-b17kxnc1 test1215	自定义表	1	删除 关联子网
rtb-9k4w2o8c default	vpc-b17kxnc1 test1215	默认路由表	0	删除 关联子网
rtb-4d1jpani ceshi0001	vpc-mbnu07m1 bms-test-1	自定义表	1	删除 关联子网
rtb-bacjsaow 路由表	vpc-helcm7b7 测试	自定义表	0	删除 关联子网
rtb-...	...	...	...	...




弹性网卡

最近更新时间: 2025-02-28 17:15:26

功能概述：汇总展示各云实例的弹性网卡资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

弹性网卡新建

点击新建，选择云实例，点击确定，跳转到基础运营弹性网卡的管理页面，进行弹性网卡新建。

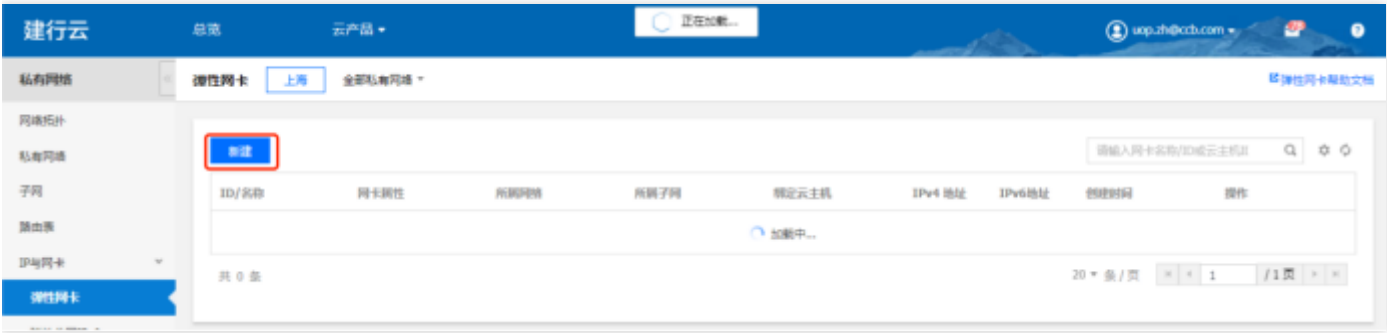

查询弹性网卡:

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看弹性网卡详情

点击弹性网卡ID，跳转到弹性网卡详情页。



弹性网卡

请选择地区

请选择可用区

请输入弹性网卡ID名称

搜索

+ 新建

刷新

功能区分	地域	可用区	ID名称	网卡属性	所属网络	所属子网	绑定云主机	IPv4地址	IPv6地址	创建时间	操作
自用区	北京	测试北京一区	eni-047bace2 ins-80q3uni Primary ENI	主网卡	vpc-g3a044 cen0380	subnet-pag657p cen111	ins-80q3uni 未命名-修改实例名称	1	0	2022-10-24 7:34:13	管理
标准区	上海	测试上海一区	eni-4527w5un ins-4nrmnp Primary ENI	主网卡	vpc-b17fawc1 test1215	subnet-qd58d5h test1215	ins-4nrmnp 未命名	1	0	2022-12-15 4:35:11	管理
标准区	上海	测试上海一区	eni-6e71n4t 1111	辅助网卡	vpc-m8nu07n1 bme-test-1	subnet-r18hg4 122222	-	0	1	2022-09-12 4:46:30	管理
标准区	上海	测试上海一区	eni-607d3gt test	辅助网卡	vpc-m8nu07n1 bme-test-1	subnet-r18hg4 122222	-	2	1	2022-06-30 6:09:51	管理

eni-6ydmrjn1 (test-1009-1)

管理

基本信息

IPv4地址管理

IPv6地址管理

关联安全策略

名称

test-1009-1

ID

eni-6ydmrjn1

MAC地址

20:90:6F:25:4D:F5

地域

上海

可用区

测试上海一区

所属网络

vpc-r1apet43 (Default-VPC | 172.16.0.0/16)

所属子网

subnet-pm10p9ic (Default-Subnet | 172.16.0.0/24)

绑定云主机

ins-9w698amx

创建时间

2023-10-09 15:20:45

查看弹性网卡所属网络

点击所属网络ID，跳转到私有网络详情页。

弹性网卡

请选择地区

请选择可用区

请输入弹性网卡ID名称

搜索

+ 新建


刷新

功能区分	地域	可用区	ID名称	网卡属性	所属网络	所属子网	绑定云主机	IPv4地址	IPv6地址	创建时间	操作
自用区	北京	测试北京一区	eni-047bace2 ins-80q3uni Primary ENI	主网卡	vpc-g3a044 cen0380	subnet-pag657p cen111	ins-80q3uni 未命名-修改实例名称	1	0	2022-10-24 7:34:13	管理
标准区	上海	测试上海一区	eni-4527w5un ins-4nrmnp Primary ENI	主网卡	vpc-b17fawc1 test1215	subnet-qd58d5h test1215	ins-4nrmnp 未命名	1	0	2022-12-15 4:35:11	管理
标准区	上海	测试上海一区	eni-6e71n4t 1111	辅助网卡	vpc-m8nu07n1 bme-test-1	subnet-r18hg4 122222	-	0	1	2022-09-12 4:46:30	管理
标准区	上海	测试上海一区	eni-607d3gt test	辅助网卡	vpc-m8nu07n1 bme-test-1	subnet-r18hg4 122222	-	2	1	2022-06-30 6:09:51	管理
标准区	上海	测试上海一区	eni-e8m32an 0016es8h	辅助网卡	vpc-m8nu07n1 bme-test-1	subnet-r18hg4 122222	-	0	1	2022-09-16 7:03:14	管理



查看绑定云主机信息


点击绑定的云主机ID，跳转到云主机详情。

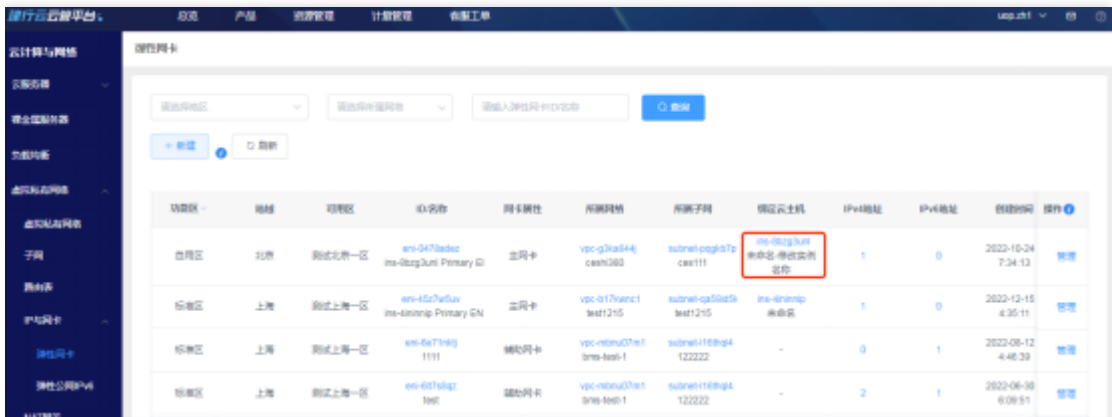



查看IPv4地址

点击IPv4 数量，跳转到弹性网卡IPv4列表页

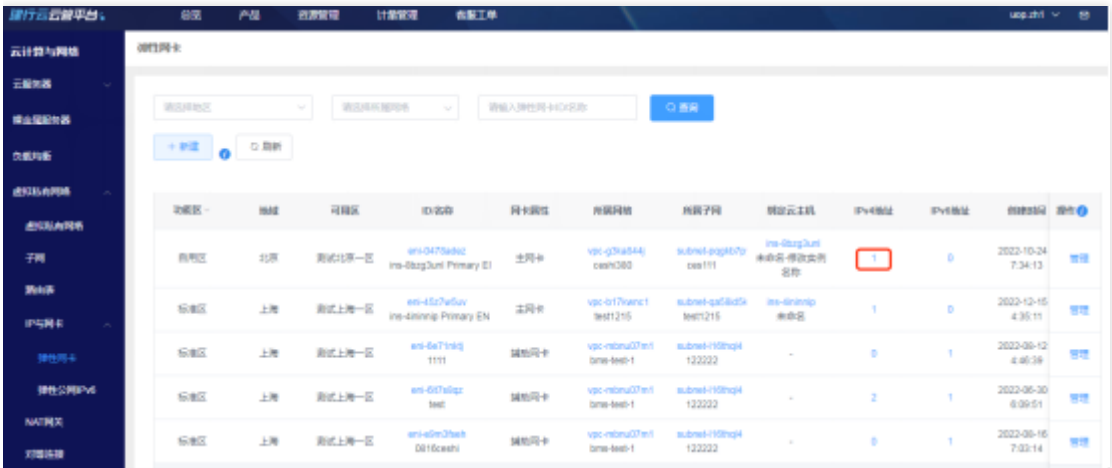

点击IPv6 数量，跳转到弹性网卡IPv6列表页。

点击管理，跳转到基础运营弹性网卡列表页，进行弹性网卡管理



网络类型	名称	所属网络	IP地址	网卡名称	网卡类型	网卡状态	网卡IP地址	网卡MAC地址	创建时间	操作
弹性网卡	eni-45z7v5uv	vpc-b17kwncl	10.10.10.10	eni-45z7v5uv	弹性网卡	可用	10.10.10.10	08:00:27:00:00:00	2022-12-15 14:35:11	删除
弹性网卡	eni-45z7v5uv	vpc-b17kwncl	10.10.10.10	eni-45z7v5uv	弹性网卡	可用	10.10.10.10	08:00:27:00:00:00	2022-12-15 14:35:11	删除
弹性网卡	eni-45z7v5uv	vpc-b17kwncl	10.10.10.10	eni-45z7v5uv	弹性网卡	可用	10.10.10.10	08:00:27:00:00:00	2022-12-15 14:35:11	删除
弹性网卡	eni-45z7v5uv	vpc-b17kwncl	10.10.10.10	eni-45z7v5uv	弹性网卡	可用	10.10.10.10	08:00:27:00:00:00	2022-12-15 14:35:11	删除
弹性网卡	eni-45z7v5uv	vpc-b17kwncl	10.10.10.10	eni-45z7v5uv	弹性网卡	可用	10.10.10.10	08:00:27:00:00:00	2022-12-15 14:35:11	删除
弹性网卡	eni-45z7v5uv	vpc-b17kwncl	10.10.10.10	eni-45z7v5uv	弹性网卡	可用	10.10.10.10	08:00:27:00:00:00	2022-12-15 14:35:11	删除
弹性网卡	eni-45z7v5uv	vpc-b17kwncl	10.10.10.10	eni-45z7v5uv	弹性网卡	可用	10.10.10.10	08:00:27:00:00:00	2022-12-15 14:35:11	删除
弹性网卡	eni-45z7v5uv	vpc-b17kwncl	10.10.10.10	eni-45z7v5uv	弹性网卡	可用	10.10.10.10	08:00:27:00:00:00	2022-12-15 14:35:11	删除
弹性网卡	eni-45z7v5uv	vpc-b17kwncl	10.10.10.10	eni-45z7v5uv	弹性网卡	可用	10.10.10.10	08:00:27:00:00:00	2022-12-15 14:35:11	删除
弹性网卡	eni-45z7v5uv	vpc-b17kwncl	10.10.10.10	eni-45z7v5uv	弹性网卡	可用	10.10.10.10	08:00:27:00:00:00	2022-12-15 14:35:11	删除

弹性网卡 - 云计算与网络									
控制台									
console.yuncpt.ccb.com/vpc/eni									
建行云									
弹性网卡 上海 全部私有网络									
新建									
ID/名称	网卡属性	所属网络	所属子网	绑定云主机	IPv4 地址	IPv6 地址	创建时间	操作	
eni-45z7v5uv ins-4innip Primar...	主网卡	vpc-b17kwncl test1215	subnet-qd58d5k test1215	ins-4innip 未绑定	1	0	2022-12-15 14:35:11	解绑云主机 删除	
eni-45z7v5uv 0816ceah	辅助网卡	vpc-b17kwncl bms-test-1	subnet-qd58d5k 122222	-	0	1	2022-08-16 17:03:14	绑定云主机 删除	
eni-45z7v5uv 1111	辅助网卡	vpc-b17kwncl bms-test-1	subnet-qd58d5k 122222	-	0	1	2022-08-12 14:46:39	绑定云主机 删除	
eni-45z7v5uv 1111-090900909	辅助网卡	vpc-b17kwncl bms-test-1	subnet-qd58d5k 122222	-	2	0	2022-08-10 17:49:41	绑定云主机 删除	


弹性公网IPv6

最近更新时间: 2025-02-28 17:15:26

功能概述：汇总展示各云实例的弹性公网IPv6资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

弹性公网IPv6申请

点击申请，选择云实例，点击确定，跳转到基础运营弹性公网IPv6管理页面，进行弹性公网IPv6申请。

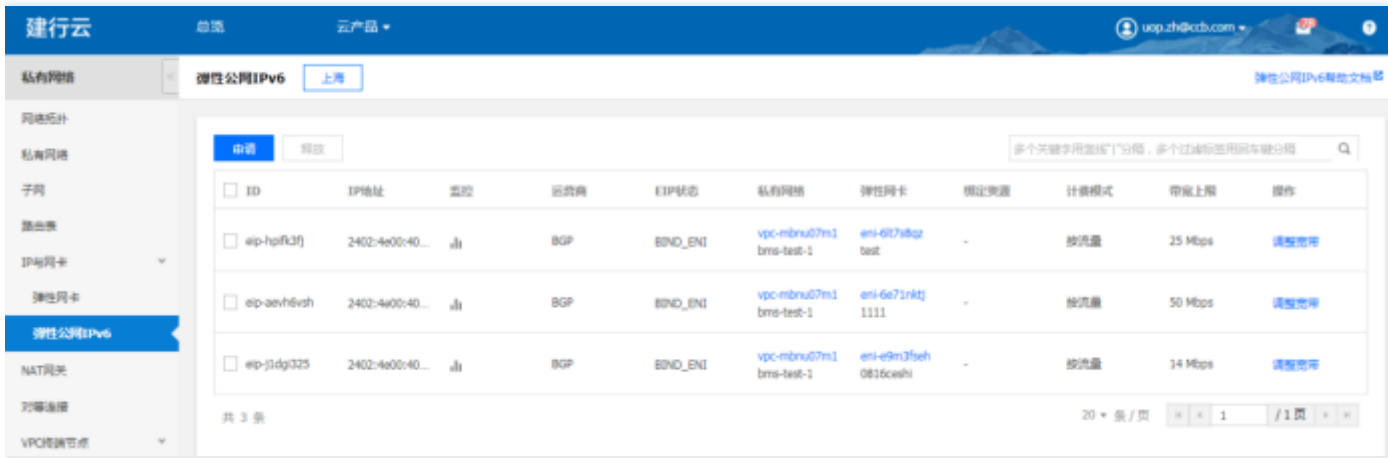

查询弹性公网IPv6

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看私有网络

点击私有网络ID，可跳转到私有网络详情页。





查看弹性网卡信息

点击弹性网卡ID，跳转到私有网络详情。



弹性网卡管理

点击管理，跳转到基础运营弹性网卡列表页，进行弹性网卡的管理



弹性公网IPv6

请选择地区

弹性网卡ID

请输入弹性网卡ID

查询

+ 新增

删除

功能	地域	可用区	ID	IP地址	运营商	EIP状态	私有网络	弹性网卡	绑定资源	带宽上限	操作
标准区	上海	测试上海一区	elp-aavh8vsh	2402:4a00:403:8:1000:0:9700:9392:b6cc	BGP	BIND_ENI	vpc-mbrnu07m bms-test-1	eni-6e71nkj 1111	-	50 Mbps	管理
标准区	上海	测试上海一区	elp-fp8k3l	2402:4a00:403:8:1000:0:9600:a67c:210	BGP	BIND_ENI	vpc-mbrnu07m bms-test-1	eni-687x8gz test	-	25 Mbps	管理
标准区	上海	测试上海一区	elp-j1qg325	2402:4a00:403:8:1000:0:9708:c087:3904	BGP	BIND_ENI	vpc-mbrnu07m bms-test-1	eni-e8m3fseh 0616ceshi	-	14 Mbps	管理

弹性网卡

上海

全部私有网络

新建弹性网卡帮助文档

新建

请输入网卡名称/ID或云主机ID

搜索

刷新

ID/名称	网卡属性	所属网络	所属子网	绑定云主机	IPv4 地址	IPv6地址	创建时间	操作
eni-45c7w5uv ins-4ininnip Primer...	主网卡	vpc-b179anc1 test1215	subnet-qx58id5k test1215	ins-4ininnip 未命名	1	0	2022-12-15 14:35:11	解绑云主机 删除
eni-e8m3fseh 0616ceshi	辅助网卡	vpc-mbrnu07m1 bms-test-1	subnet-l16thq4 122222	-	0	1	2022-08-16 17:03:14	绑定云主机 删除
eni-6e71nkj 1111	辅助网卡	vpc-mbrnu07m1 bms-test-1	subnet-l16thq4 122222	-	0	1	2022-08-12 14:46:39	绑定云主机 删除
eni-nglxkwj3 1111-09090909	辅助网卡	vpc-mbrnu07m1 bms-test-1	subnet-l16thq4 122222	-	2	0	2022-08-10 17:49:41	绑定云主机 删除
eni-ajynv2d 1111111111	辅助网卡	vpc-mbrnu07m1 bms-test-1	subnet-l16thq4 122222	-	1	0	2022-08-09 16:35:37	绑定云主机 删除
eni-ryv77w5 10809	辅助网卡	vpc-ixcm7b7 测试	subnet-l1hxm00 测试1-2	-	1	0	2022-08-09 16:10:33	绑定云主机 删除

NAT网关


最近更新时间: 2025-03-01 19:47:30

功能概述

汇总展示各地区的NAT网关资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

NAT网关新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营NAT网关管理页面，进行NAT网关新建。

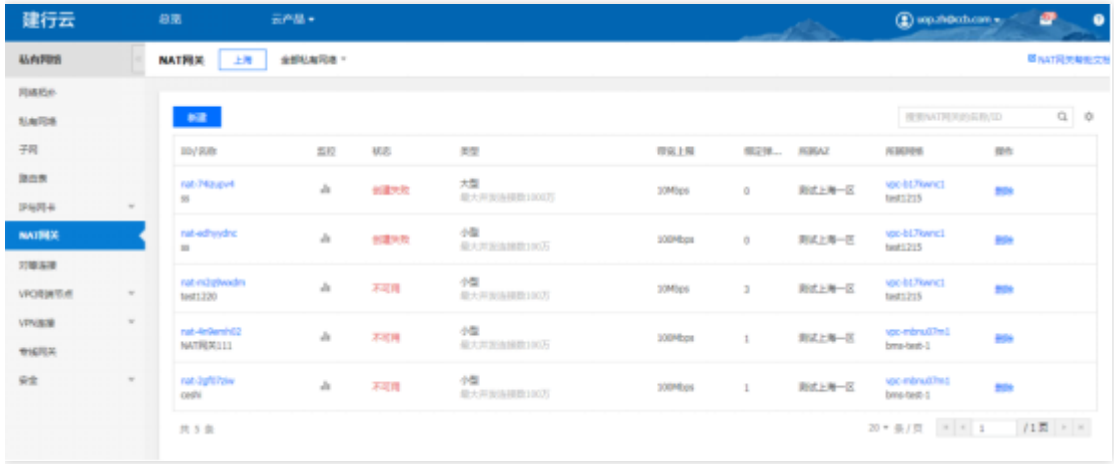


查询NAT网关

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看NAT网关

点击NAT网关ID，跳转到NAT网关详情页。

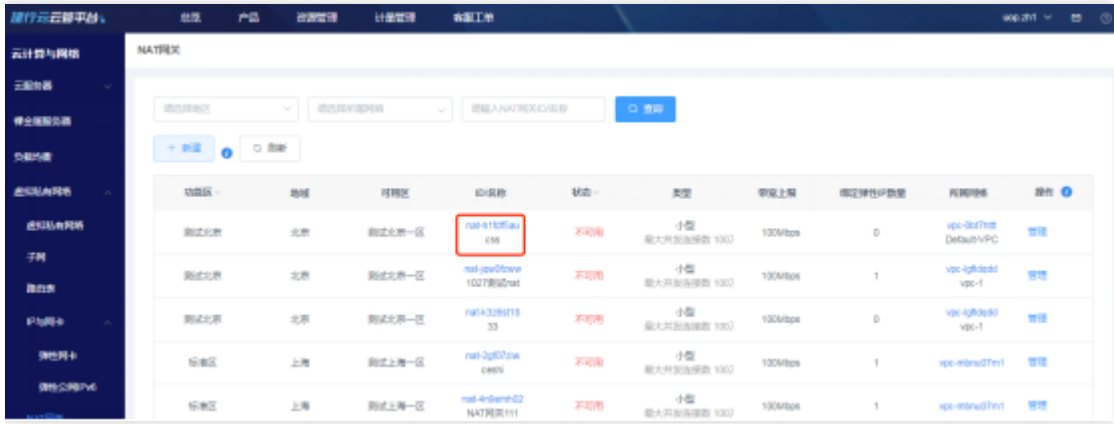


查看所属网络信息

点击所属网络ID，跳转到所属网络详情页。



点击管理，跳转到基础运营NAT网关列表页，进行NAT网关管理



建行测试云

私有网络

NAT网关

新建

ID名称	类型	状态	类型	带宽上限	绑定弹性IP数	关联网络	操作
nat-pgw02rwa-1027测试nat	山	不可用	小型 最大并发连接数100万	100Mbps	1	vpc-4gktp0d-vpc-1	删除
nat-4326a15-33	山	生产失败	小型 最大并发连接数100万	100Mbps	0	vpc-4gktp0d-vpc-1	删除

共 2 条

20 / 条 / 页

1 / 1 页

对等连接


最近更新时间: 2024-03-28 15:19:40

功能概述

汇总展示各地区的对等连接资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

对等连接创建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营对等连接管理页面，进行对等连接新建。

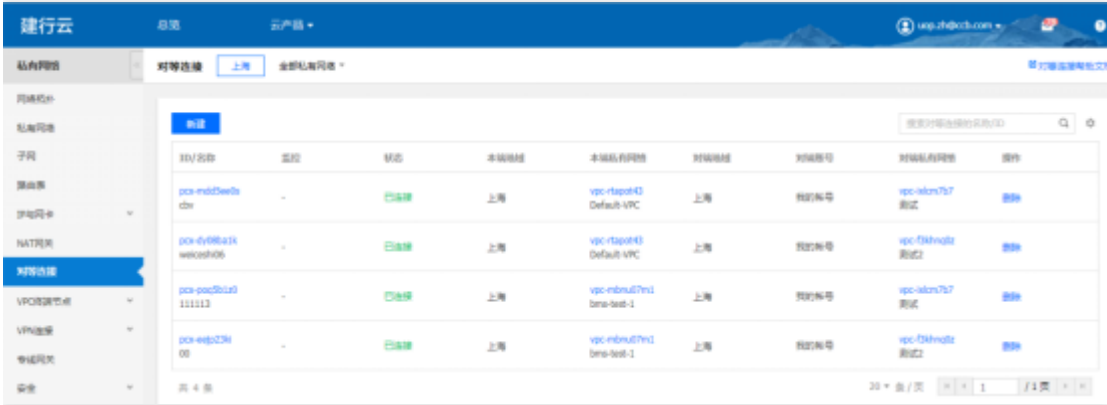

查询对等连接

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看对等连接

点击对等连接ID，跳转到对等连接详情页。

ID	名称	状态	对端ID	对端名称	对端ID	对端名称	对端ID	对端名称	操作
cesh0914380	cesh0914380	已连接	vpc-g3a544	cesh0914380	vpc-g3a544	cesh0914380	vpc-g3a544	cesh0914380	详情
vpc-g3a544	vpc-g3a544	已连接	vpc-g3a544	cesh0914380	vpc-g3a544	cesh0914380	vpc-g3a544	cesh0914380	详情
vpc-g3a544	vpc-g3a544	已连接	vpc-g3a544	cesh0914380	vpc-g3a544	cesh0914380	vpc-g3a544	cesh0914380	详情
vpc-g3a544	vpc-g3a544	已连接	vpc-g3a544	cesh0914380	vpc-g3a544	cesh0914380	vpc-g3a544	cesh0914380	详情
vpc-g3a544	vpc-g3a544	已连接	vpc-g3a544	cesh0914380	vpc-g3a544	cesh0914380	vpc-g3a544	cesh0914380	详情
vpc-g3a544	vpc-g3a544	已连接	vpc-g3a544	cesh0914380	vpc-g3a544	cesh0914380	vpc-g3a544	cesh0914380	详情
vpc-g3a544	vpc-g3a544	已连接	vpc-g3a544	cesh0914380	vpc-g3a544	cesh0914380	vpc-g3a544	cesh0914380	详情
vpc-g3a544	vpc-g3a544	已连接	vpc-g3a544	cesh0914380	vpc-g3a544	cesh0914380	vpc-g3a544	cesh0914380	详情
vpc-g3a544	vpc-g3a544	已连接	vpc-g3a544	cesh0914380	vpc-g3a544	cesh0914380	vpc-g3a544	cesh0914380	详情
vpc-g3a544	vpc-g3a544	已连接	vpc-g3a544	cesh0914380	vpc-g3a544	cesh0914380	vpc-g3a544	cesh0914380	详情

名称	cesh0914380
ID	vpc-g3a544
状态	已连接
所属地域	北京
本端私有网络	vpc-g3a544 (10.0.0.0/24)
对端地域	北京
对端ID	cesh0914380
对端名称	cesh0914380
对端私有网络	vpc-g3a544 (Default VPC) (172.16.0.0/16)
创建时间	2022-09-14 16:13:28
计费方式	-

查看本端私有网络

点击本端私有网络ID，跳转到本端私有网络详情页。

ID	名称	状态	对端ID	对端名称	对端ID	对端名称	对端ID	对端名称	操作
cesh0914380	cesh0914380	已连接	vpc-g3a544	cesh0914380	vpc-g3a544	cesh0914380	vpc-g3a544	cesh0914380	详情
vpc-g3a544	vpc-g3a544	已连接	vpc-g3a544	cesh0914380	vpc-g3a544	cesh0914380	vpc-g3a544	cesh0914380	详情
vpc-g3a544	vpc-g3a544	已连接	vpc-g3a544	cesh0914380	vpc-g3a544	cesh0914380	vpc-g3a544	cesh0914380	详情
vpc-g3a544	vpc-g3a544	已连接	vpc-g3a544	cesh0914380	vpc-g3a544	cesh0914380	vpc-g3a544	cesh0914380	详情
vpc-g3a544	vpc-g3a544	已连接	vpc-g3a544	cesh0914380	vpc-g3a544	cesh0914380	vpc-g3a544	cesh0914380	详情
vpc-g3a544	vpc-g3a544	已连接	vpc-g3a544	cesh0914380	vpc-g3a544	cesh0914380	vpc-g3a544	cesh0914380	详情
vpc-g3a544	vpc-g3a544	已连接	vpc-g3a544	cesh0914380	vpc-g3a544	cesh0914380	vpc-g3a544	cesh0914380	详情
vpc-g3a544	vpc-g3a544	已连接	vpc-g3a544	cesh0914380	vpc-g3a544	cesh0914380	vpc-g3a544	cesh0914380	详情
vpc-g3a544	vpc-g3a544	已连接	vpc-g3a544	cesh0914380	vpc-g3a544	cesh0914380	vpc-g3a544	cesh0914380	详情
vpc-g3a544	vpc-g3a544	已连接	vpc-g3a544	cesh0914380	vpc-g3a544	cesh0914380	vpc-g3a544	cesh0914380	详情



建行测试云

私有网络

网络拓扑

私有网络

子网

路由表

IP与网卡

NAT网关

对等连接

VPC终端节点

专线网关

安全

ceshi380 详情

基本信息

私有网络名称

ceshi380

私有网络ID

vpc-g3ka844j

地域

北京

IPv4 CIDR

10.0.0.0/8

IPv6 CIDR

-

DNS

-

默认私有网络

否

标签

无

创建时间

2022-09-13 18:59:13

包含资源

资源类型	包含资源	数量
------	------	----

查看对端私有网络

点击对端私有网络ID，跳转到对端私有网络详情页。

统一资源平台

资源管理

用户与权限

计费管理

租户管理

网络中心

行为审计

对等连接

选择网络

选择ID

确定

网络ID	名称	方向	对端ID	状态	本端网络	对端网络	网络类型	网络ID	网络名称	操作
vpc-g3ka844j	ceshi380	正向	vpc-g3ka844j	已生效	vpc-g3ka844j	vpc-g3ka844j	私有网络	vpc-g3ka844j	ceshi380	详情
vpc-g3ka844j	ceshi380	反向	vpc-g3ka844j	已生效	vpc-g3ka844j	vpc-g3ka844j	私有网络	vpc-g3ka844j	ceshi380	详情
vpc-g3ka844j	ceshi380	双向	vpc-g3ka844j	已生效	vpc-g3ka844j	vpc-g3ka844j	私有网络	vpc-g3ka844j	ceshi380	详情
vpc-g3ka844j	ceshi380	正向	vpc-g3ka844j	已生效	vpc-g3ka844j	vpc-g3ka844j	私有网络	vpc-g3ka844j	ceshi380	详情
vpc-g3ka844j	ceshi380	反向	vpc-g3ka844j	已生效	vpc-g3ka844j	vpc-g3ka844j	私有网络	vpc-g3ka844j	ceshi380	详情
vpc-g3ka844j	ceshi380	双向	vpc-g3ka844j	已生效	vpc-g3ka844j	vpc-g3ka844j	私有网络	vpc-g3ka844j	ceshi380	详情



建行测试云

云产品

私有网络

网络拓扑

私有网络

子网

路由表

IP与网卡

NAT网关

对等连接

VPC终端节点

专线网关

安全

Default-VPC 详情

私有网络与子网帮助文档

基本信息

私有网络名称

Default-VPC

私有网络ID

vpc-0bt7mtt

地域

北京

IPv4 CIDR

172.16.0.0/16

IPv6 CIDR

2400:3200:0:1200::/56

DNS

-

默认私有网络

是

标签

无

创建时间

2022-09-09 17:26:34

包含资源

管理对等连接

点击管理，跳转到基础运营对等连接列表页，进行对等连接管理。



建行测试云 登录 云产品

退出 vop.zh@c... 99+

私有网络

- 网络拓扑
- 私有网络
- 子网
- 路由表
- IP与网卡
- NAT网关
- 对等连接**
- VPC终端节点
- 专线网关
- 安全

对等连接

北京 全部私有网络

[新建](#)

ID名称	监控	状态	本端地域	本端私有网络	对端地域	对端账号	对端私有网络	带宽上限	计费方式	操作
pcx-n28f9bcu cesh0914390		已连接	北京	vpc-g3ka844j cesh0380	北京	测试账号	vpc-0ac7hdh Default-VPC	无上限	-	删除

共 1 条

20 条 / 页 / 1 页



专线网关

最近更新时间: 2023-12-22 17:12:56

功能概述

汇总展示各地区的专线网关资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

专线网关新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营专线网关的管理页面，进行专线网关新建。



刷新专线网关实例列表

点击刷新，同步各个基础运营最新的专线网关资源实例数据。

查询专线网关

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



建行云管理平台

总览 产品 资源管理 计量管理 运维工单

云管理与网络

云服务器

弹性云服务器

负载均衡

虚拟私有网络

虚拟私有网络

子网

路由表

IP与网卡

弹性网卡

弹性公网IP

NAT网关

对等连接

专线网关

请选择地区

请选择所属网络

请输入专线网关ID名称

查询

+ 新建

刷新

功能区分	地域	可用区	ID名称	所属网络	专线通道数	创建时间	操作
测试北京	北京	测试北京一区	dcp-edno0vr cesh0914	vpc-igfdqdd vpc-1	0	2022-09-14 13:41:36	管理
标准区	上海	测试上海一区	dcp-305742l 0090	vpc-f3khnq0c 测试2	0	2022-08-01 18:31:36	管理
标准区	上海	测试上海一区	dcp-jqw1dshv 009	vpc-wlcm7b7 测试	0	2022-08-01 18:31:18	管理
标准区	上海	测试上海一区	dcp-c9u81m6h 072711	vpc-m6nu07m1 bms-test-1	2	2022-07-27 16:47:07	管理

查看专线网关

点击专线网关ID，跳转到专线网关详情页。

建行云管理平台

总览 产品 资源管理 计量管理 运维工单

云管理与网络

云服务器

弹性云服务器

负载均衡

虚拟私有网络

虚拟私有网络

子网

路由表

IP与网卡

弹性网卡

弹性公网IP

NAT网关

对等连接

专线网关

请选择地区

请选择所属网络


请输入专线网关ID名称

查询

+ 新建


刷新

功能区分	地域	可用区	ID名称	所属网络	专线通道数	创建时间	操作
测试北京	北京	测试北京一区	dcp-edno0vr cesh0914	vpc-igfdqdd vpc-1	0	2022-09-14 13:41:36	管理
标准区	上海	测试上海一区	dcp-305742l 0090	vpc-f3khnq0c 测试2	0	2022-08-01 18:31:36	管理
标准区	上海	测试上海一区	dcp-jqw1dshv 009	vpc-wlcm7b7 测试	0	2022-08-01 18:31:18	管理
标准区	上海	测试上海一区	dcp-c9u81m6h 072711	vpc-m6nu07m1 bms-test-1	2	2022-07-27 16:47:07	管理

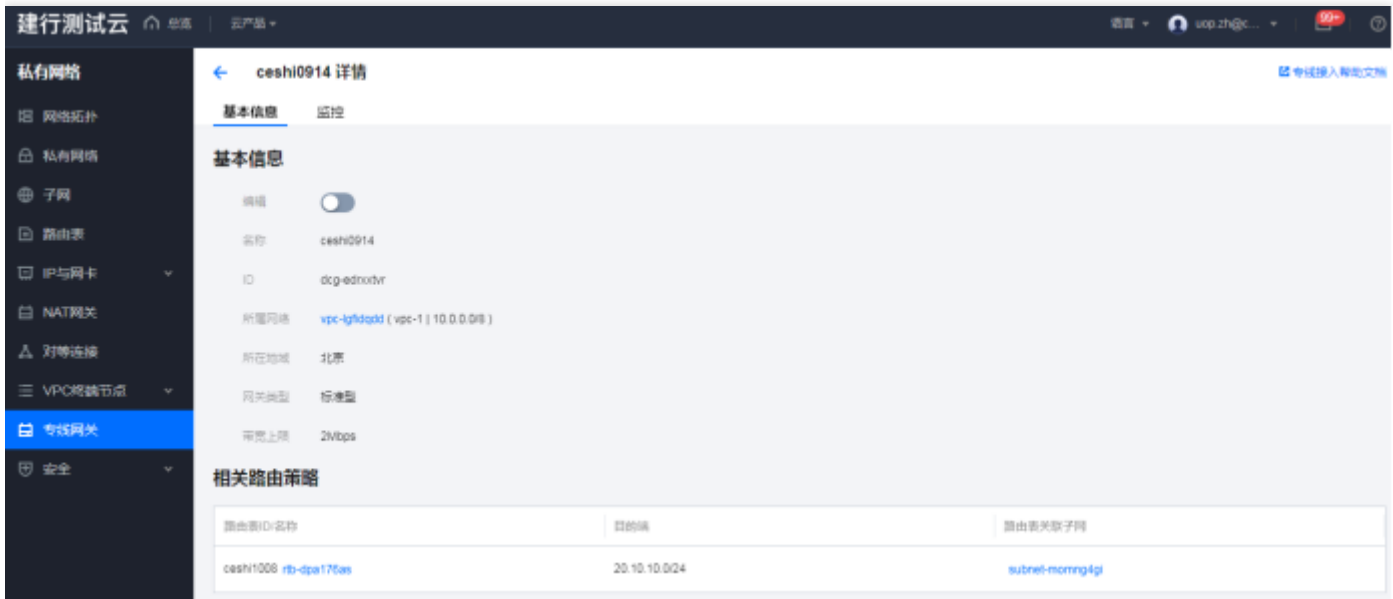

查看所属网络

点击所属网络ID，跳转到所属网络详情页。

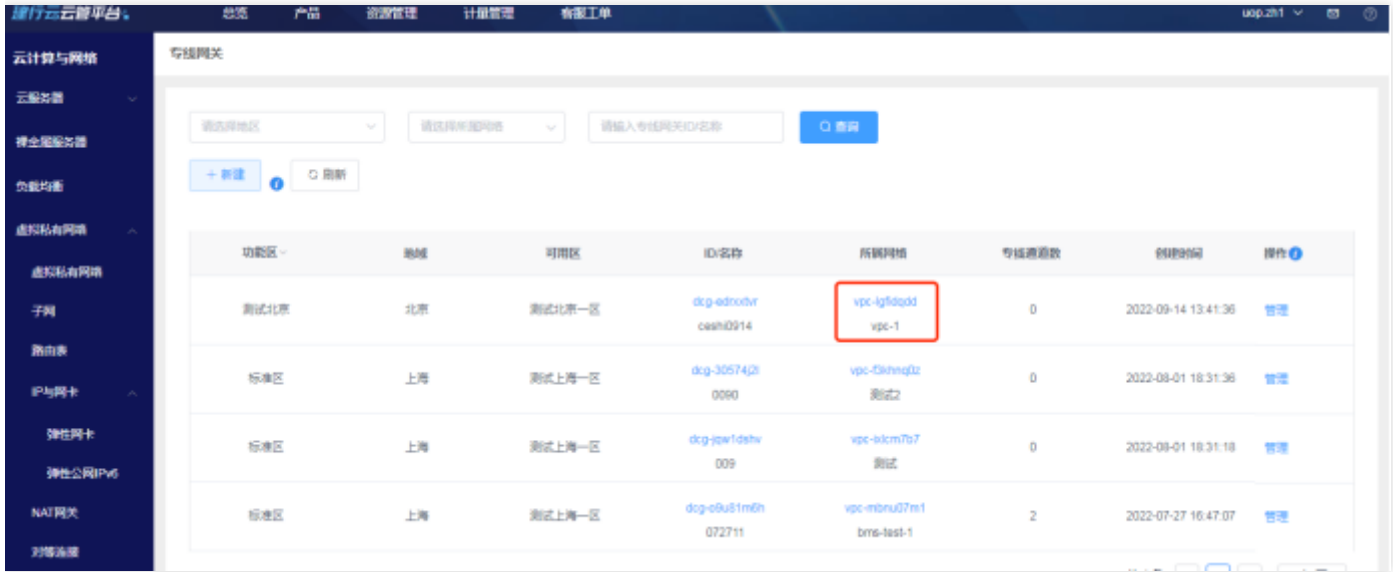



建行测试云

云产品

语言

uap.zhe...

VPN

私有网络

网络拓扑

私有网络

子网

路由表

IP与网卡

NAT网关

对等连接

VPC终端节点

专线网关

安全

← vpc-1 详情

私有网络与子网帮助

基本信息

私有网络名称

vpc-1

私有网络ID

vpc-igldqds

地域

北京

IPv4 CIDR

10.0.0.0/8

IPv6 CIDR

-

DNS

-

默认私有网络

否

标签

无

创建时间

2022-08-12 11:30:54

包含资源

资源类型	包含资源	数量
------	------	----

管理专线网关

点击管理，跳转到基础运营专线网关列表页，进行专线网关管理。



建行云管理平台

总览 产品 资源管理 计量管理 告警工单

uop.zhi

云计算与网络

云堡垒机

安全堡垒设备

负载均衡

虚拟私有网络

虚拟私有网络

子网

路由表

IP与网卡

弹性网卡

弹性公网IP

NAT网关

对等连接

专线网关

请选择地区 请选择所属地域 请输入专线网关ID名称 查询

+ 新建 删除

功能区分	地域	可用区	ID名称	所属网络	专线通道数	创建时间	操作
测试北京	北京	测试北京一区	dq-ednotv cash0914	vpc-igfdqdd vpc-1	0	2022-09-14 13:41:36	管理
标准区	上海	测试上海一区	dq-305742l 0090	vpc-f3nnrq2 测试2	0	2022-08-01 18:31:36	管理
标准区	上海	测试上海一区	dq-gpw1dshv 009	vpc-6lcm7b7 测试	0	2022-08-01 18:31:18	管理
标准区	上海	测试上海一区	dq-g9u61mdh 072711	vpc-mbrn07m1 bms-test-1	2	2022-07-27 16:47:07	管理

建行测试云

总览 云产品

uop.zhi@k...

99+

私有网络

网络拓扑

私有网络

子网

路由表

IP与网卡

NAT网关

对等连接

VPC连接

专线网关

北京 vpc-1

专线接入帮助文档

通知：物理专线，专线通道控制台已统一搬迁至“云计算与网络-专线接入”页面下，请点击前往。

新建

请输入专线网关名称 搜索 设置

ID名称	监控	所属网络	专线通道数	网关类型	带宽	操作
dq-ednotv cash0914	山	vpc-igfdqdd vpc-1	0	标准型	2Mbps	删除 修改带宽

共 1 条

20 条 / 页 1 / 1 页



网络ACL


最近更新时间: 2025-03-01 19:47:30

功能概述

汇总展示各地区的网络ACL资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

网络ACL新建

点击新建，选择已纳管的地区，点击确定，跳转到基础运营网络ACL管理页面，进行网络ACL新建。

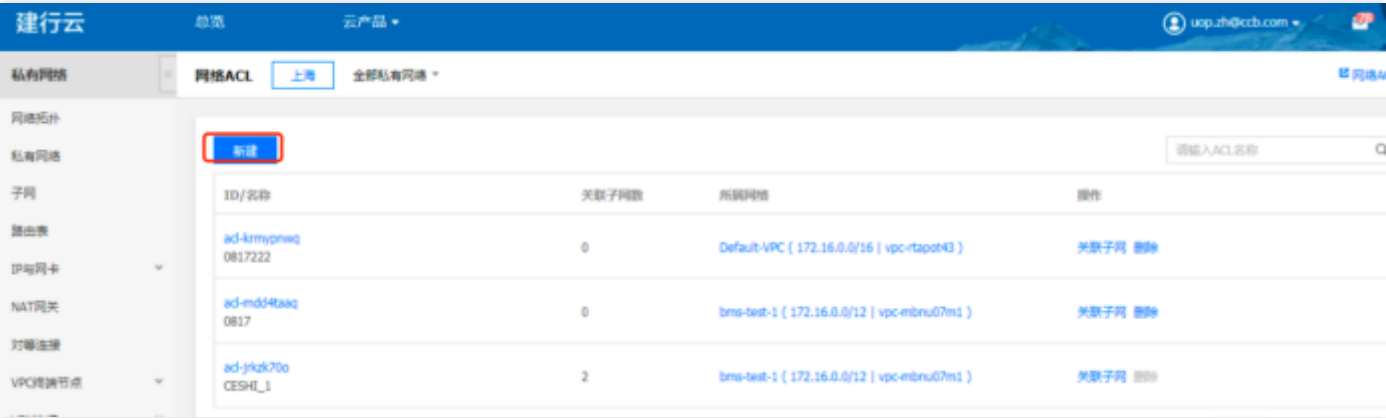

查询网络ACL

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



点击网络ACL ID，跳转至网络ACL详情页。



查看所属网络

点击所属网络ID，跳转到所属网络详情页。



网络ACL									
名称	所属	方向	协议	规则描述	操作	策略	生效时间	状态	操作
vpc-g2bxb9zj	公网	入站	tcp	允许 10.0.0.0/8 访问 80 端口	允许	允许	2024-12-03 15:10:00	生效	管理
vpc-g2bxb9zj	公网	入站	tcp	允许 10.0.0.0/8 访问 8080 端口	允许	允许	2024-12-03 15:10:00	生效	管理
vpc-g2bxb9zj	公网	入站	tcp	允许 10.0.0.0/8 访问 8081 端口	允许	允许	2024-12-03 15:10:00	生效	管理
vpc-g2bxb9zj	公网	入站	tcp	允许 10.0.0.0/8 访问 8082 端口	允许	允许	2024-12-03 15:10:00	生效	管理
vpc-g2bxb9zj	公网	入站	tcp	允许 10.0.0.0/8 访问 8083 端口	允许	允许	2024-12-03 15:10:00	生效	管理
vpc-g2bxb9zj	公网	入站	tcp	允许 10.0.0.0/8 访问 8084 端口	允许	允许	2024-12-03 15:10:00	生效	管理
vpc-g2bxb9zj	公网	入站	tcp	允许 10.0.0.0/8 访问 8085 端口	允许	允许	2024-12-03 15:10:00	生效	管理
vpc-g2bxb9zj	公网	入站	tcp	允许 10.0.0.0/8 访问 8086 端口	允许	允许	2024-12-03 15:10:00	生效	管理
vpc-g2bxb9zj	公网	入站	tcp	允许 10.0.0.0/8 访问 8087 端口	允许	允许	2024-12-03 15:10:00	生效	管理
vpc-g2bxb9zj	公网	入站	tcp	允许 10.0.0.0/8 访问 8088 端口	允许	允许	2024-12-03 15:10:00	生效	管理

统一运营平台

总览

资源管理

用户权限

计费管理

客户服务

消息中心

行为审计

YPC

消息

设置

云网络

负载均衡

虚拟私有网络

私有网络

子网

路由表

IP地址卡

NAT网关

对等连接

专线网关

安全

网络ACL

安全组

私有连接

vpc-g2bxb9zj (testuap)

高级

基本信息

基本信息

私有网络名称 testuap

私有网络ID vpc-g2bxb9zj

地域 内蒙

IPv4 CIDR 10.0.0.0/8

IPv6 CIDR 2400:4000:8000::/64

DNATID

默认路由网络 否

标签 -

创建时间 2024-12-03 15:10:18

资源列表

资源类型	资源名称	数量
弹性云服务器	云服务器	0
弹性云服务器	弹性云服务器	0
负载均衡	负载均衡	1
子网	子网	2

管理网络ACL

点击管理，跳转至基础运营网络ACL列表页，进行网络ACL管理。



建行云

[总览](#)
[云产品](#)

[uap.zh@ecb.com](#)

私有网络

网络ACL

上海

全部私有网络

网络ACL帮助文档

网络拓扑

私有网络

子网

路由表

IP与网卡

NAT网关

对等连接

VPC经典节点

VPN连接

专线网关

新建

请输入ACL名称

ID/名称	关联子网数	所属网络	操作
acl-kmymnwg 0617222	0	Default-VPC (172.16.0.0/16 vpc-rtap0t43)	关联子网 删除
acl-md54taa 0617	0	brn-test-1 (172.16.0.0/12 vpc-mbnu07m1)	关联子网 删除
acl-jrkdr70 CESHL_1	2	brn-test-1 (172.16.0.0/12 vpc-mbnu07m1)	关联子网 删除

共 3 条

20 / 页

1 / 1 页

安全组

最近更新时间: 2025-03-01 19:47:30

功能概述

汇总展示各地区的安全组资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。


安全组新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营安全组管理页面，进行新建。



查询安全组

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。

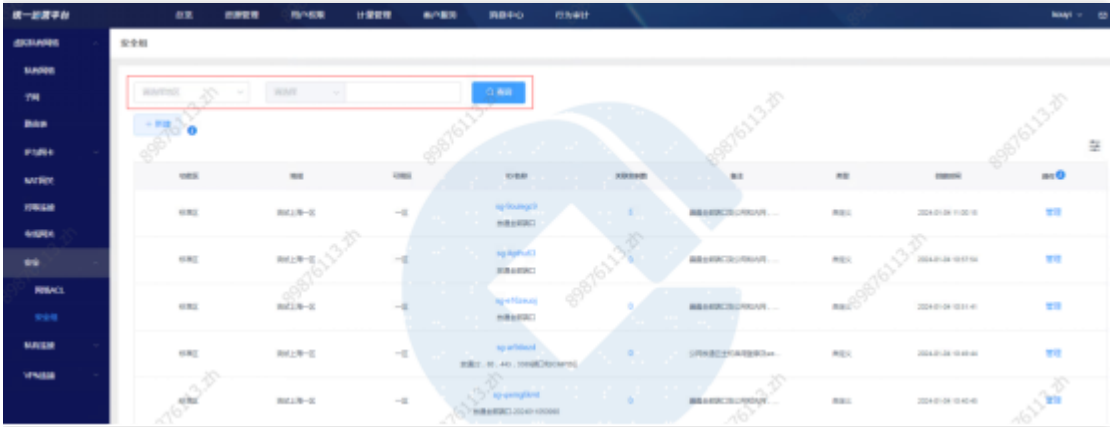

查看安全组详情

点击安全组ID，跳转到安全组详情页。



查看关联实例数

点击关联实例数量，跳转到关联实例详情页。



统一运营平台									
资源管理 用户权限 计费管理 客户服务 消息中心 行为审计									
左侧菜单 网络ACL 安全组 子网 路由表 IP与网卡 NAT网关 对等连接 专线网关 安全 网络ACL 安全组	安全组								
	安全组列表								
	安全组名称 安全组描述 安全组类型 安全组规则 安全组策略 安全组状态 安全组创建时间 安全组更新时间 安全组操作								
	安全组名称	安全组描述	安全组类型	安全组规则	安全组策略	安全组状态	安全组创建时间	安全组更新时间	安全组操作
	安全组名称	安全组描述	安全组类型	安全组规则	安全组策略	安全组状态	安全组创建时间	安全组更新时间	安全组操作
	安全组名称	安全组描述	安全组类型	安全组规则	安全组策略	安全组状态	安全组创建时间	安全组更新时间	安全组操作
	安全组名称	安全组描述	安全组类型	安全组规则	安全组策略	安全组状态	安全组创建时间	安全组更新时间	安全组操作
	安全组名称	安全组描述	安全组类型	安全组规则	安全组策略	安全组状态	安全组创建时间	安全组更新时间	安全组操作
	安全组名称	安全组描述	安全组类型	安全组规则	安全组策略	安全组状态	安全组创建时间	安全组更新时间	安全组操作
	安全组名称	安全组描述	安全组类型	安全组规则	安全组策略	安全组状态	安全组创建时间	安全组更新时间	安全组操作

统一运营平台									
资源管理 用户权限 计费管理 客户服务 消息中心 行为审计									
左侧菜单 网络ACL 安全组 子网 路由表 IP与网卡 NAT网关 对等连接 专线网关 安全 网络ACL 安全组	安全组								
	安全组列表								
	安全组名称 安全组描述 安全组类型 安全组规则 安全组策略 安全组状态 安全组创建时间 安全组更新时间 安全组操作								
	安全组名称	安全组描述	安全组类型	安全组规则	安全组策略	安全组状态	安全组创建时间	安全组更新时间	安全组操作
	安全组名称	安全组描述	安全组类型	安全组规则	安全组策略	安全组状态	安全组创建时间	安全组更新时间	安全组操作
	安全组名称	安全组描述	安全组类型	安全组规则	安全组策略	安全组状态	安全组创建时间	安全组更新时间	安全组操作
	安全组名称	安全组描述	安全组类型	安全组规则	安全组策略	安全组状态	安全组创建时间	安全组更新时间	安全组操作
	安全组名称	安全组描述	安全组类型	安全组规则	安全组策略	安全组状态	安全组创建时间	安全组更新时间	安全组操作
	安全组名称	安全组描述	安全组类型	安全组规则	安全组策略	安全组状态	安全组创建时间	安全组更新时间	安全组操作
	安全组名称	安全组描述	安全组类型	安全组规则	安全组策略	安全组状态	安全组创建时间	安全组更新时间	安全组操作

管理安全组

点击管理，跳转到基础运营安全组管理页面，进行安全组管理。



建行云管理平台

首页产品资源管理计费管理运维工具

云计算与网络

云资源池

弹性伸缩管理

负载均衡

虚拟私有网络

虚拟私有网络

子网

路由表

IP地址卡

NAT网关

对端连接

安全组

选择网络

请输入安全组ID名称

创建

+ 新建

删除

网络	地址	可用区	ID名称	关联实例数	备注	类型	创建时间	操作
标准区	上海	测试上海一区	sg-c9pqr7 0727777-0019	1	暴露全部端口到公网和内网，有一定安全风险	自定义	2022-07-27 16:37:50	管理
标准区	上海	测试上海一区	sg-c9pqr7 0727777-0019	1	暴露全部端口到公网和内网，有一定安全风险	自定义	2022-07-27 16:37:50	管理
标准区	上海	测试上海一区	sg-b9pqr7 0801-00000000	2	暴露全部端口到公网和内网，有一定安全风险	自定义	2022-08-01 16:03:27	管理

建行云									
安全组									
在此处用户可以设置安全组策略，对指定的云资源进行内、外网访问权限控制，增强云的安全性									
+ 新建		搜索安全组名称ID							
ID/名称	关联实例数	备注	类型	创建时间	操作				
sg-h7nc7dh5 放通全部端口-2022110118361480253	1	暴露全部端口到公网和内网，有一定安全...	自定义	2022-11-01 18:37:07	修改规则	关联实例	更多		
sg-7b97uvr 测试sg的bug-11-01	0	暴露全部端口到公网和内网，有一定安全...	自定义	2022-11-01 17:59:57	修改规则	关联实例	更多		
sg-b33gam0h 11	0	自定义	自定义	2022-11-01 17:19:00	修改规则	关联实例	更多		
sg-od2q7kzv 放通全部端口	0	暴露全部端口到公网和内网，有一定安全...	自定义	2022-11-01 17:05:56	修改规则	关联实例	更多		
sg-24d98wf 放通22, 80, 443, 3389端口和ICMP协议	0	公网放通云主机常用登录及web服务端...	自定义	2022-10-26 18:29:28	修改规则	关联实例	更多		



物理专线

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:40

功能概述

汇总展示各地区的物理专线资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作

物理专线新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到物理专线列表页面，进行物理专线新建。



查询物理专线


选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看物理专线



点击物理专线ID，跳转到物理专线详情页。

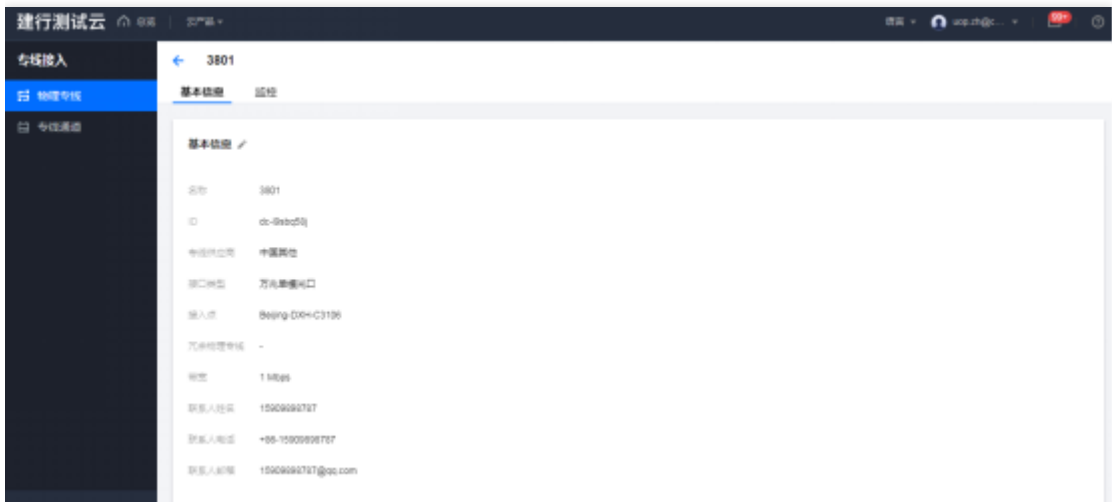

管理物理专线

点击管理，跳转至基础运营物理专线管理页面，进行物理专线管理



统一运营平台

首页运营数据用户管理计算资源网络资源运维中心行为审计

网络接入

物理专线

新建物理专线

物理专线列表

ID名称	地区	运营商	专线名称	接口类型	接入点	冗余物理专线	带宽	状态	创建时间	操作	
dc-456bq58j3801	北京	中国联通	已开通	中国其他	千兆电口	Beijing-DX04-C3106	-	4 Mbps	-	2023-02-14 17:22:27	删除
dc-4qg4q4q4	上海	中国联通	已开通	中国其他	千兆电口 (10千米)	Beijing-DX04-C3106	-	4 Mbps	-	2023-03-11 14:07:38	删除
dc-4qg4q4q4	上海	中国联通	已开通	中国其他	千兆电口 (10千米)	Beijing-DX04-C3106	-	4 Mbps	-	2023-07-25 16:38:30	删除
dc-456bq58j3801	上海	中国联通	已开通	中国其他	千兆电口 (10千米)	Beijing-DX04-C3106	-	2 Mbps	-	2023-06-30 16:38:30	删除

建行测试云

总览 云产品

网络接入

物理专线

物理专线列表

新建物理专线

物理专线列表

ID名称	地区	运营商	专线名称	接口类型	接入点	冗余物理专线	带宽	状态	创建时间	操作
dc-456bq58j3801	北京	中国联通	已开通	中国其他	千兆电口	Beijing-DX04-C3106	-	1 Mbps	-	删除
dc-4qg4q4q4	上海	中国联通	已开通	中国其他	千兆电口 (10千米)	Beijing-DX04-C3106	-	1 Mbps	-	删除
dc-4qg4q4q4	上海	中国联通	已开通	中国其他	千兆电口 (10千米)	Beijing-DX04-C3106	-	1 Mbps	-	删除
dc-456bq58j3801	上海	中国联通	已开通	中国其他	千兆电口 (10千米)	Beijing-DX04-C3106	-	1 Mbps	-	删除
dc-456bq58j3801	上海	中国联通	已开通	中国其他	千兆电口 (10千米)	Beijing-DX04-C3106	-	1 Mbps	-	删除
dc-456bq58j3801	上海	中国联通	已开通	中国其他	千兆电口 (10千米)	Beijing-DX04-C3106	-	2.048 Gbps	-	删除

专线通道



最近更新时间: 2024-03-28 15:19:40

功能概述

汇总展示各地区的专线通道资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。


专线通道新建

点击新建，选择地区，点击确定跳转到基础运营专线通道列表页面，进行专线通道新建。

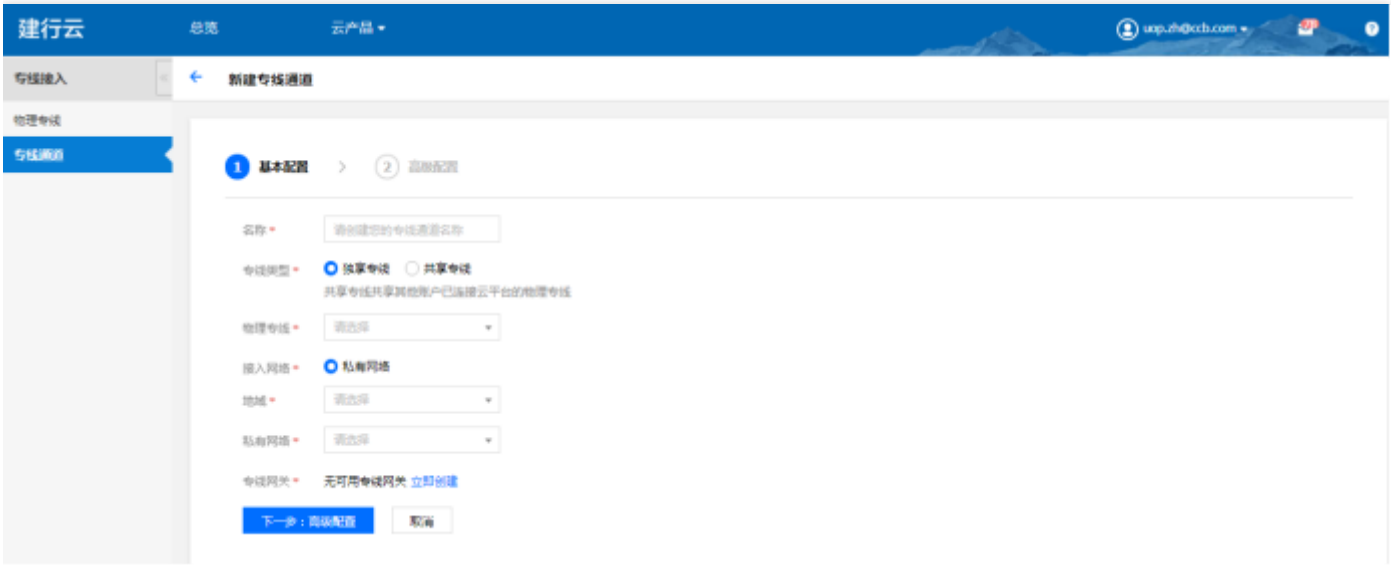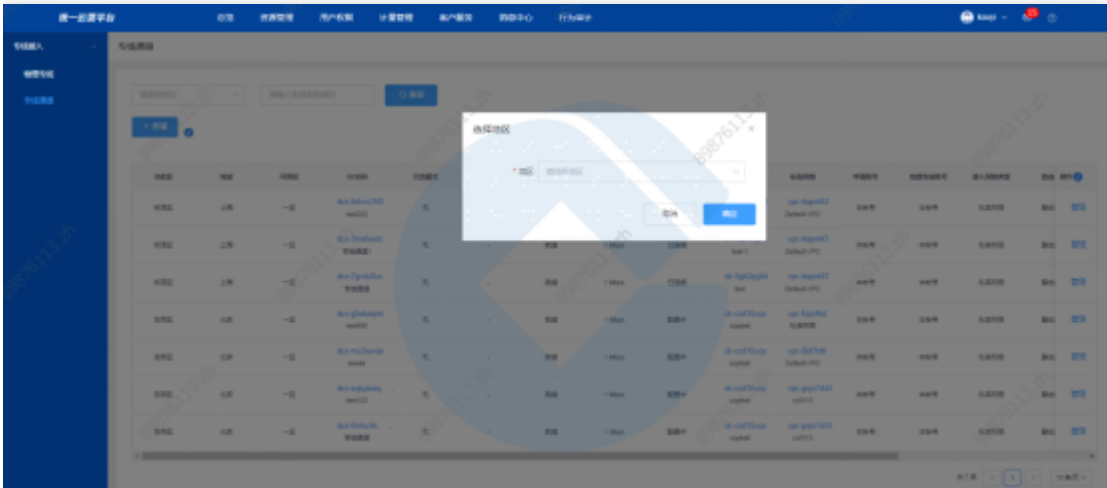

专线通道查询


选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。





查看关联通道

点击关联通道ID，跳转到关联通道详情页。

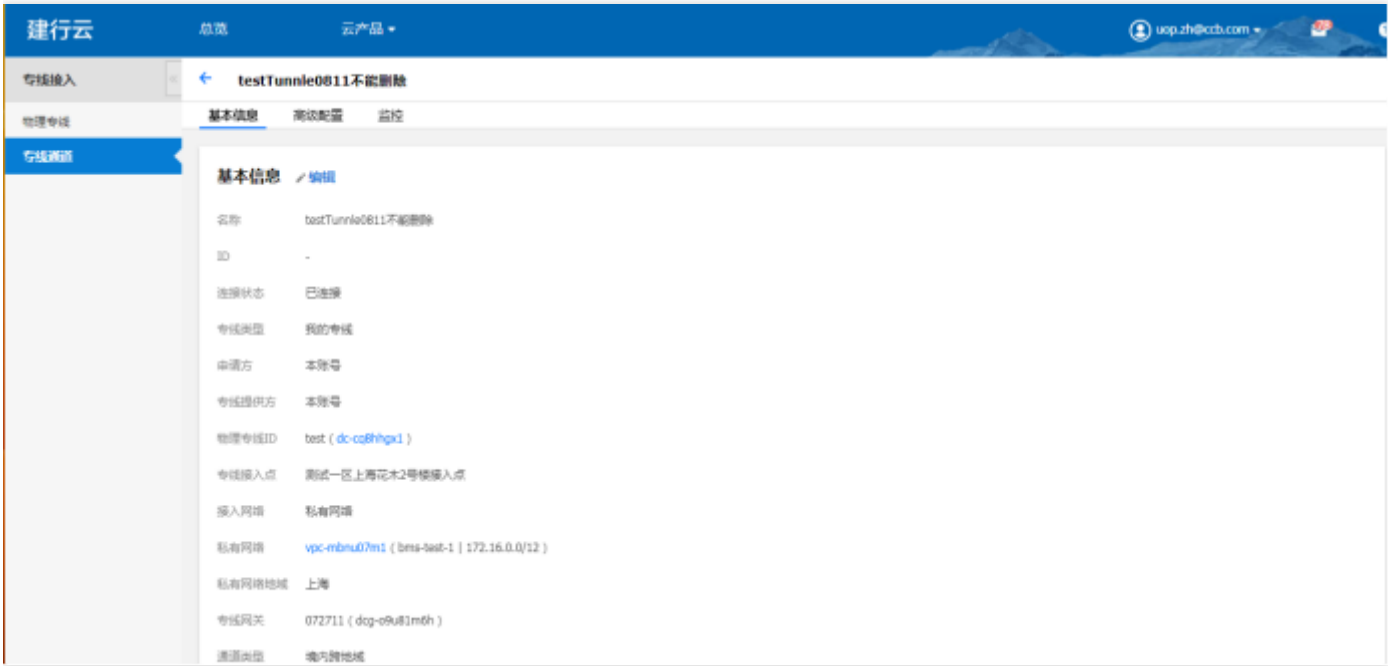

查看物理专线

点击物理专线ID，跳转到物理专线详情页。



统一运营平台														
网络资源														
网络ID	名称	位置	IP地址	网段	网段类型	网段用途	网段所属	网段状态	网段备注	网段来源	网段归属	网段用途	网段备注	网段来源
89876113.2h	测试网	上海	10.10.10.1	10.10.10.0/24	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网
89876113.2h	测试网	上海	10.10.10.2	10.10.10.0/24	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网
89876113.2h	测试网	上海	10.10.10.3	10.10.10.0/24	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网
89876113.2h	测试网	上海	10.10.10.4	10.10.10.0/24	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网
89876113.2h	测试网	上海	10.10.10.5	10.10.10.0/24	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网
89876113.2h	测试网	上海	10.10.10.6	10.10.10.0/24	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网
89876113.2h	测试网	上海	10.10.10.7	10.10.10.0/24	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网
89876113.2h	测试网	上海	10.10.10.8	10.10.10.0/24	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网
89876113.2h	测试网	上海	10.10.10.9	10.10.10.0/24	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网
89876113.2h	测试网	上海	10.10.10.10	10.10.10.0/24	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网

建行云														
网络资源														
网络ID	名称	位置	IP地址	网段	网段类型	网段用途	网段所属	网段状态	网段备注	网段来源	网段归属	网段用途	网段备注	网段来源
89876113.2h	测试网	上海	10.10.10.1	10.10.10.0/24	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网
89876113.2h	测试网	上海	10.10.10.2	10.10.10.0/24	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网
89876113.2h	测试网	上海	10.10.10.3	10.10.10.0/24	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网
89876113.2h	测试网	上海	10.10.10.4	10.10.10.0/24	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网
89876113.2h	测试网	上海	10.10.10.5	10.10.10.0/24	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网
89876113.2h	测试网	上海	10.10.10.6	10.10.10.0/24	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网
89876113.2h	测试网	上海	10.10.10.7	10.10.10.0/24	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网
89876113.2h	测试网	上海	10.10.10.8	10.10.10.0/24	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网
89876113.2h	测试网	上海	10.10.10.9	10.10.10.0/24	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网
89876113.2h	测试网	上海	10.10.10.10	10.10.10.0/24	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网

网络资源

网络ID

名称	test
ID	dc-8gh2ag8d
专线供应商	中国其他
接口类型	万兆单模光口
接入点	测试一区上海花木2号楼接入点
冗余物理专线	test (dc-cs8hgx1)
带宽	4 Mbps
联系人姓名	无
联系人电话	+86-15909090909
联系人邮箱	33@qq.com

查看私有网络

点击私有网络ID，跳转到私有网络详情页。



统一运营平台															
网络资源															
地区	网络	设备	设备名称	设备类型	所属网络	设备IP地址	设备	设备地址	设备名称	设备类型	设备IP地址	设备名称	设备类型	设备IP地址	设备名称
华东	上海	核心	Core-Switch-1	交换机	核心网络	10.10.10.1	Core-Switch-1	10.10.10.1	Core-Switch-1	交换机	10.10.10.1	Core-Switch-1	交换机	10.10.10.1	Core-Switch-1
华东	上海	核心	Core-Switch-2	交换机	核心网络	10.10.10.2	Core-Switch-2	10.10.10.2	Core-Switch-2	交换机	10.10.10.2	Core-Switch-2	交换机	10.10.10.2	Core-Switch-2
华东	上海	核心	Core-Switch-3	交换机	核心网络	10.10.10.3	Core-Switch-3	10.10.10.3	Core-Switch-3	交换机	10.10.10.3	Core-Switch-3	交换机	10.10.10.3	Core-Switch-3
华东	上海	核心	Core-Switch-4	交换机	核心网络	10.10.10.4	Core-Switch-4	10.10.10.4	Core-Switch-4	交换机	10.10.10.4	Core-Switch-4	交换机	10.10.10.4	Core-Switch-4
华东	上海	核心	Core-Switch-5	交换机	核心网络	10.10.10.5	Core-Switch-5	10.10.10.5	Core-Switch-5	交换机	10.10.10.5	Core-Switch-5	交换机	10.10.10.5	Core-Switch-5
华东	上海	核心	Core-Switch-6	交换机	核心网络	10.10.10.6	Core-Switch-6	10.10.10.6	Core-Switch-6	交换机	10.10.10.6	Core-Switch-6	交换机	10.10.10.6	Core-Switch-6
华东	上海	核心	Core-Switch-7	交换机	核心网络	10.10.10.7	Core-Switch-7	10.10.10.7	Core-Switch-7	交换机	10.10.10.7	Core-Switch-7	交换机	10.10.10.7	Core-Switch-7
华东	上海	核心	Core-Switch-8	交换机	核心网络	10.10.10.8	Core-Switch-8	10.10.10.8	Core-Switch-8	交换机	10.10.10.8	Core-Switch-8	交换机	10.10.10.8	Core-Switch-8
华东	上海	核心	Core-Switch-9	交换机	核心网络	10.10.10.9	Core-Switch-9	10.10.10.9	Core-Switch-9	交换机	10.10.10.9	Core-Switch-9	交换机	10.10.10.9	Core-Switch-9
华东	上海	核心	Core-Switch-10	交换机	核心网络	10.10.10.10	Core-Switch-10	10.10.10.10	Core-Switch-10	交换机	10.10.10.10	Core-Switch-10	交换机	10.10.10.10	Core-Switch-10

建行云															
bms-test-1 详情															
基本信息															
包含资源															
资源类型															
包含资源															
数量															
云主机															
0															
弹性云服务器															
0															
负载均衡															
0															
子网															
2															

管理专线通道

点击管理，跳转到基础运营专线通道列表页，进行专线通道管理。



建行云 总览 云产品

专线接入

专线通道

专线接入帮助文档

+新建

请输入专线名称或ID

ID/名称	冗余模式	关联通道ID	通道BFD...	带宽	监控	连接...	通道类型	物理专线	私有网络	操作
dc-pk24bw6g cash08223	负载均衡	dc-fx060ue	就绪	3 Mbps	山	已连接	境内跨地域	dc-8gt2pg8d test	vpc-mbnu07m1 bms-test-1	通道主页 冗余通道变更 删除
dc-fx060ue testTunnel0811不能删除	负载均衡	dc-pk24bw6g	就绪	1 Mbps	山	已连接	境内跨地域	dc-cq8thgc1 test	vpc-mbnu07m1 bms-test-1	通道主页 冗余通道变更 删除



终端节点

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:40

功能概述：汇总展示各云实例的终端节点资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

终端节点新建

点击新建，选择云实例，点击确定跳转到基础运营终端节点列表页面，进行终端节点新建。

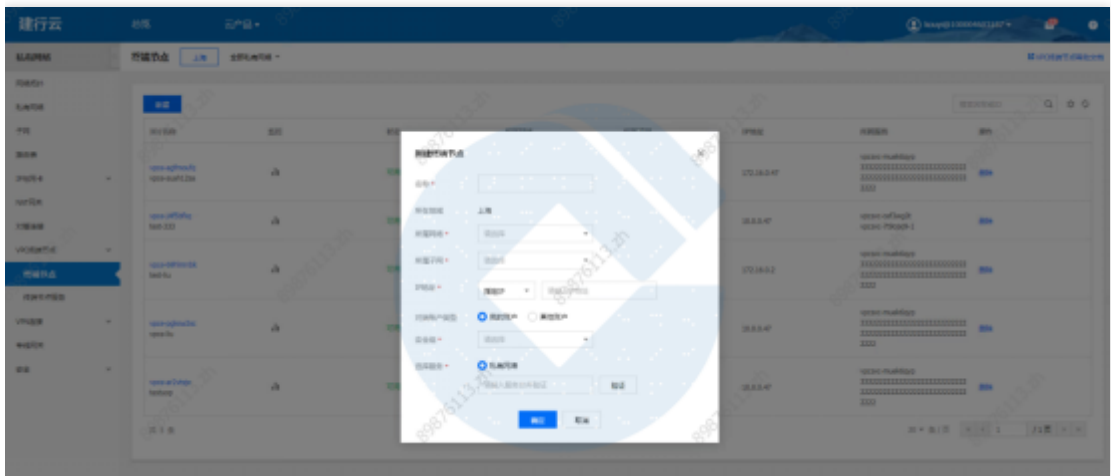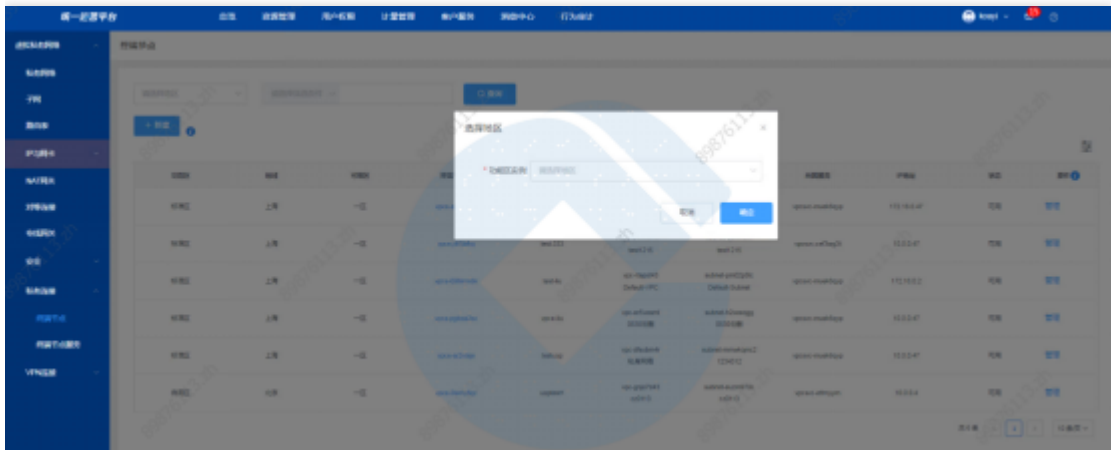


终端节点查询

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



看终端节点详情

点击终端节点ID，跳转至终端节点详情页。

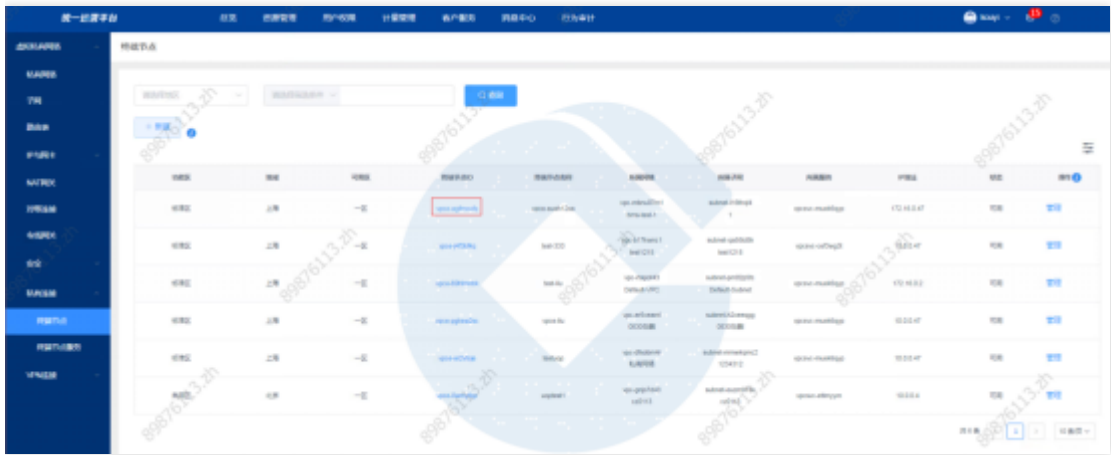

管理终端节点

点击管理，跳转到基础运营终端节点列表页，进行终端节点管理。



统一资源平台										
资源管理										
资源列表										
资源ID	名称	类型	所属资源池	所属资源组	所属资源池ID	所属资源组ID	所属资源池名称	所属资源组名称	所属资源池地址	所属资源组地址
1	资源池1	上云	资源池1	资源池1	资源池1	资源池1	资源池1	资源池1	资源池1	资源池1
2	资源池2	上云	资源池2	资源池2	资源池2	资源池2	资源池2	资源池2	资源池2	资源池2
3	资源池3	上云	资源池3	资源池3	资源池3	资源池3	资源池3	资源池3	资源池3	资源池3
4	资源池4	上云	资源池4	资源池4	资源池4	资源池4	资源池4	资源池4	资源池4	资源池4
5	资源池5	上云	资源池5	资源池5	资源池5	资源池5	资源池5	资源池5	资源池5	资源池5
6	资源池6	上云	资源池6	资源池6	资源池6	资源池6	资源池6	资源池6	资源池6	资源池6
7	资源池7	上云	资源池7	资源池7	资源池7	资源池7	资源池7	资源池7	资源池7	资源池7
8	资源池8	上云	资源池8	资源池8	资源池8	资源池8	资源池8	资源池8	资源池8	资源池8
9	资源池9	上云	资源池9	资源池9	资源池9	资源池9	资源池9	资源池9	资源池9	资源池9
10	资源池10	上云	资源池10	资源池10	资源池10	资源池10	资源池10	资源池10	资源池10	资源池10

建行云										
资源管理										
资源列表										
资源ID	名称	类型	所属资源池	所属资源组	所属资源池ID	所属资源组ID	所属资源池名称	所属资源组名称	所属资源池地址	所属资源组地址
1	资源池1	上云	资源池1	资源池1	资源池1	资源池1	资源池1	资源池1	资源池1	资源池1
2	资源池2	上云	资源池2	资源池2	资源池2	资源池2	资源池2	资源池2	资源池2	资源池2
3	资源池3	上云	资源池3	资源池3	资源池3	资源池3	资源池3	资源池3	资源池3	资源池3
4	资源池4	上云	资源池4	资源池4	资源池4	资源池4	资源池4	资源池4	资源池4	资源池4
5	资源池5	上云	资源池5	资源池5	资源池5	资源池5	资源池5	资源池5	资源池5	资源池5
6	资源池6	上云	资源池6	资源池6	资源池6	资源池6	资源池6	资源池6	资源池6	资源池6
7	资源池7	上云	资源池7	资源池7	资源池7	资源池7	资源池7	资源池7	资源池7	资源池7
8	资源池8	上云	资源池8	资源池8	资源池8	资源池8	资源池8	资源池8	资源池8	资源池8
9	资源池9	上云	资源池9	资源池9	资源池9	资源池9	资源池9	资源池9	资源池9	资源池9
10	资源池10	上云	资源池10	资源池10	资源池10	资源池10	资源池10	资源池10	资源池10	资源池10

终端节点服务

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:40

终端节点服务新建

点击新建，选择云实例，点击确定跳转到基础运营终端节点服务列表页面，进行终端节点服务新建。





终端节点服务查询

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看终端节点服务详情

点击终端节点服务ID，跳转至终端节点服务详情页。

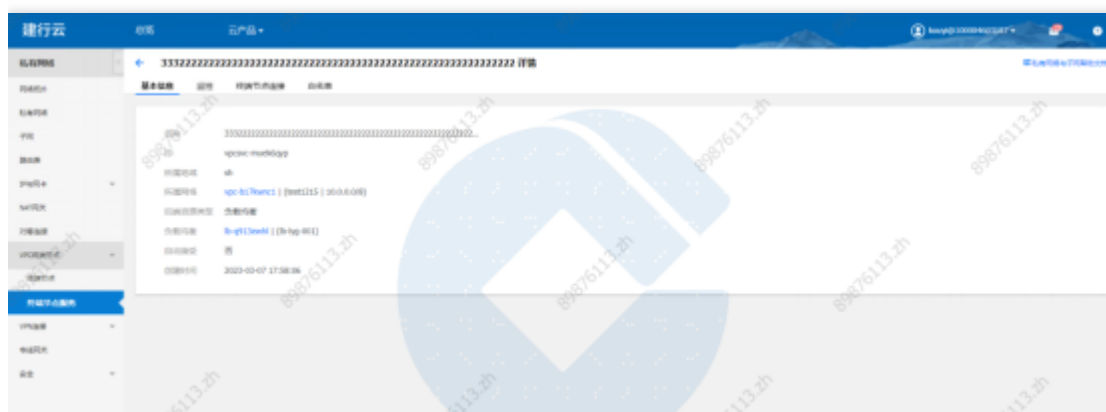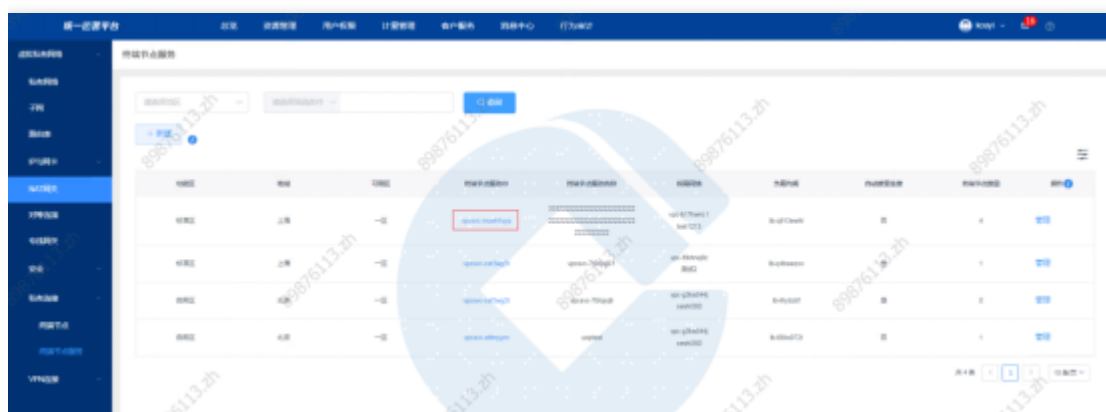

管理终端节点服务

点击管理，跳转到基础运营终端节点服务列表页，进行终端节点服务管理。



统一资源平台									
资源节点服务									
资源ID	名称	状态	所属资源池	所属资源组	资源ID	名称	状态	所属资源池	所属资源组
1	资源1	正常	资源池1	资源组1	2	资源2	正常	资源池2	资源组2
3	资源3	正常	资源池3	资源组3	4	资源4	正常	资源池4	资源组4
5	资源5	正常	资源池5	资源组5	6	资源6	正常	资源池6	资源组6
7	资源7	正常	资源池7	资源组7	8	资源8	正常	资源池8	资源组8
9	资源9	正常	资源池9	资源组9	10	资源10	正常	资源池10	资源组10



建行云									
资源节点服务									
资源ID	名称	状态	所属资源池	所属资源组	资源ID	名称	状态	所属资源池	所属资源组
1	资源1	正常	资源池1	资源组1	2	资源2	正常	资源池2	资源组2
3	资源3	正常	资源池3	资源组3	4	资源4	正常	资源池4	资源组4
5	资源5	正常	资源池5	资源组5	6	资源6	正常	资源池6	资源组6
7	资源7	正常	资源池7	资源组7	8	资源8	正常	资源池8	资源组8
9	资源9	正常	资源池9	资源组9	10	资源10	正常	资源池10	资源组10

VPN网关

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:40

VPN网关新建

点击新建，选择云实例，点击确定跳转到基础运营VPN网关列表页面，进行VPN网关新建。

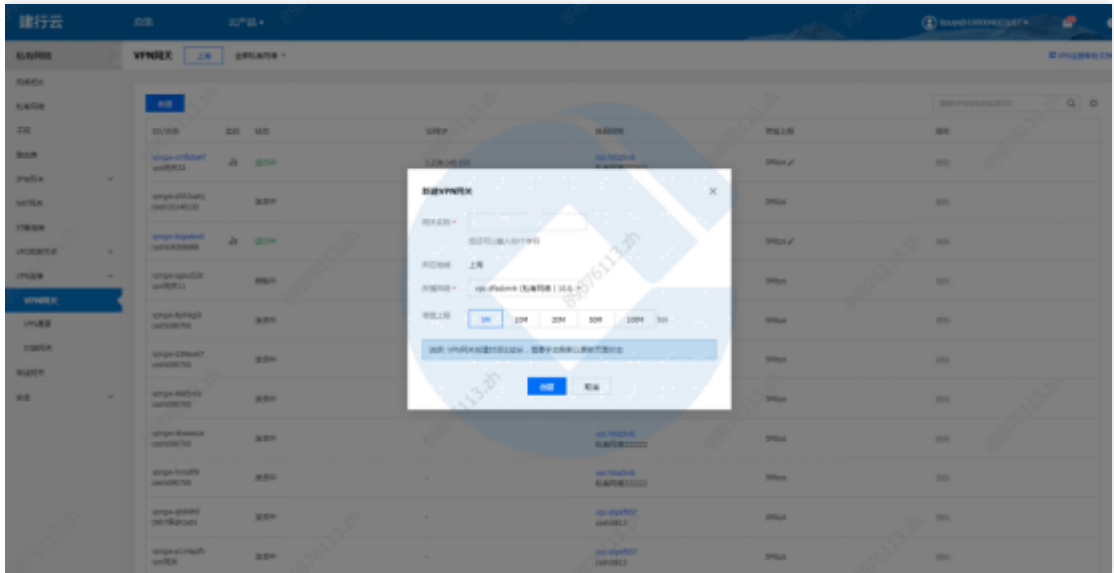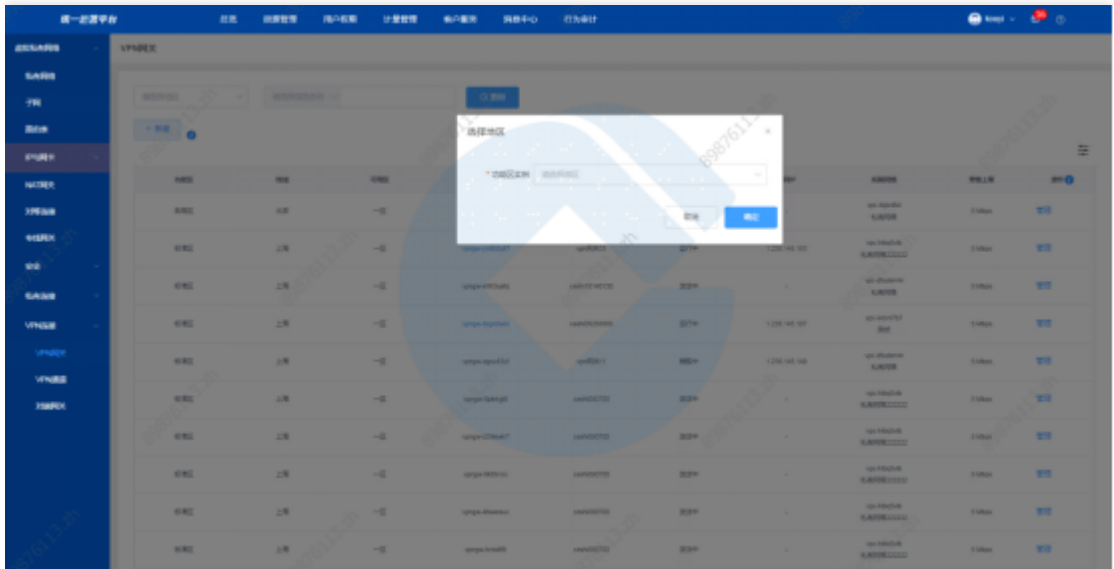

VPN网关查询

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



统一运营平台									
资源管理									
VPN网关									
VPN网关ID: 选择VPN网关ID: 清除									
新增									
名称	类型	状态	VPN网关ID	VPN网关名称	协议	地址	配置项	策略名称	操作
网关1	公网	运行中	vpn-gw-1	vpn-gw-1	IPsec	-	vpn-gw-1	策略1	详情
网关2	公网	运行中	vpn-gw-2	vpn-gw-2	IPsec	1.2.3.4.5.6	vpn-gw-2	策略2	详情
网关3	公网	运行中	vpn-gw-3	vpn-gw-3	IPsec	-	vpn-gw-3	策略3	详情
网关4	公网	运行中	vpn-gw-4	vpn-gw-4	IPsec	1.2.3.4.5.6	vpn-gw-4	策略4	详情
网关5	公网	运行中	vpn-gw-5	vpn-gw-5	IPsec	1.2.3.4.5.6	vpn-gw-5	策略5	详情
网关6	公网	运行中	vpn-gw-6	vpn-gw-6	IPsec	-	vpn-gw-6	策略6	详情
网关7	公网	运行中	vpn-gw-7	vpn-gw-7	IPsec	-	vpn-gw-7	策略7	详情
网关8	公网	运行中	vpn-gw-8	vpn-gw-8	IPsec	-	vpn-gw-8	策略8	详情
网关9	公网	运行中	vpn-gw-9	vpn-gw-9	IPsec	-	vpn-gw-9	策略9	详情
网关10	公网	运行中	vpn-gw-10	vpn-gw-10	IPsec	-	vpn-gw-10	策略10	详情
网关11	公网	运行中	vpn-gw-11	vpn-gw-11	IPsec	-	vpn-gw-11	策略11	详情
网关12	公网	运行中	vpn-gw-12	vpn-gw-12	IPsec	-	vpn-gw-12	策略12	详情
网关13	公网	运行中	vpn-gw-13	vpn-gw-13	IPsec	-	vpn-gw-13	策略13	详情
网关14	公网	运行中	vpn-gw-14	vpn-gw-14	IPsec	-	vpn-gw-14	策略14	详情
网关15	公网	运行中	vpn-gw-15	vpn-gw-15	IPsec	-	vpn-gw-15	策略15	详情
网关16	公网	运行中	vpn-gw-16	vpn-gw-16	IPsec	-	vpn-gw-16	策略16	详情
网关17	公网	运行中	vpn-gw-17	vpn-gw-17	IPsec	-	vpn-gw-17	策略17	详情
网关18	公网	运行中	vpn-gw-18	vpn-gw-18	IPsec	-	vpn-gw-18	策略18	详情
网关19	公网	运行中	vpn-gw-19	vpn-gw-19	IPsec	-	vpn-gw-19	策略19	详情
网关20	公网	运行中	vpn-gw-20	vpn-gw-20	IPsec	-	vpn-gw-20	策略20	详情

查看VPN网关详情

点击VPN网关ID（仅状态为运行中的实例可点击），跳转至VPN网关详情页。

统一运营平台									
资源管理									
VPN网关									
VPN网关ID: 选择VPN网关ID: 清除									
新增									
名称	类型	状态	VPN网关ID	VPN网关名称	协议	地址	配置项	策略名称	操作
网关1	公网	运行中	vpn-gw-1	vpn-gw-1	IPsec	-	vpn-gw-1	策略1	详情
网关2	公网	运行中	vpn-gw-2	vpn-gw-2	IPsec	1.2.3.4.5.6	vpn-gw-2	策略2	详情
网关3	公网	运行中	vpn-gw-3	vpn-gw-3	IPsec	-	vpn-gw-3	策略3	详情
网关4	公网	运行中	vpn-gw-4	vpn-gw-4	IPsec	1.2.3.4.5.6	vpn-gw-4	策略4	详情
网关5	公网	运行中	vpn-gw-5	vpn-gw-5	IPsec	1.2.3.4.5.6	vpn-gw-5	策略5	详情
网关6	公网	运行中	vpn-gw-6	vpn-gw-6	IPsec	-	vpn-gw-6	策略6	详情
网关7	公网	运行中	vpn-gw-7	vpn-gw-7	IPsec	-	vpn-gw-7	策略7	详情
网关8	公网	运行中	vpn-gw-8	vpn-gw-8	IPsec	-	vpn-gw-8	策略8	详情
网关9	公网	运行中	vpn-gw-9	vpn-gw-9	IPsec	-	vpn-gw-9	策略9	详情
网关10	公网	运行中	vpn-gw-10	vpn-gw-10	IPsec	-	vpn-gw-10	策略10	详情
网关11	公网	运行中	vpn-gw-11	vpn-gw-11	IPsec	-	vpn-gw-11	策略11	详情
网关12	公网	运行中	vpn-gw-12	vpn-gw-12	IPsec	-	vpn-gw-12	策略12	详情
网关13	公网	运行中	vpn-gw-13	vpn-gw-13	IPsec	-	vpn-gw-13	策略13	详情
网关14	公网	运行中	vpn-gw-14	vpn-gw-14	IPsec	-	vpn-gw-14	策略14	详情
网关15	公网	运行中	vpn-gw-15	vpn-gw-15	IPsec	-	vpn-gw-15	策略15	详情
网关16	公网	运行中	vpn-gw-16	vpn-gw-16	IPsec	-	vpn-gw-16	策略16	详情
网关17	公网	运行中	vpn-gw-17	vpn-gw-17	IPsec	-	vpn-gw-17	策略17	详情
网关18	公网	运行中	vpn-gw-18	vpn-gw-18	IPsec	-	vpn-gw-18	策略18	详情
网关19	公网	运行中	vpn-gw-19	vpn-gw-19	IPsec	-	vpn-gw-19	策略19	详情
网关20	公网	运行中	vpn-gw-20	vpn-gw-20	IPsec	-	vpn-gw-20	策略20	详情



管理VPN网关

点击管理，跳转到基础运营VPN网关列表页，进行VPN网关管理。

[illegible]





VPN通道

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:35


VPN通道新建

点击新建，选择云实例，点击确定跳转到基础运营VPN通道列表页面，进行VPN通道新建。

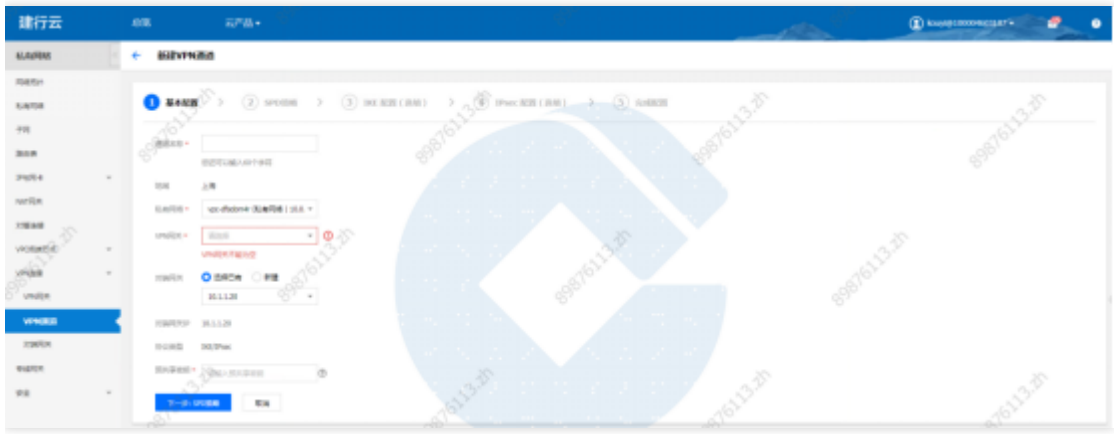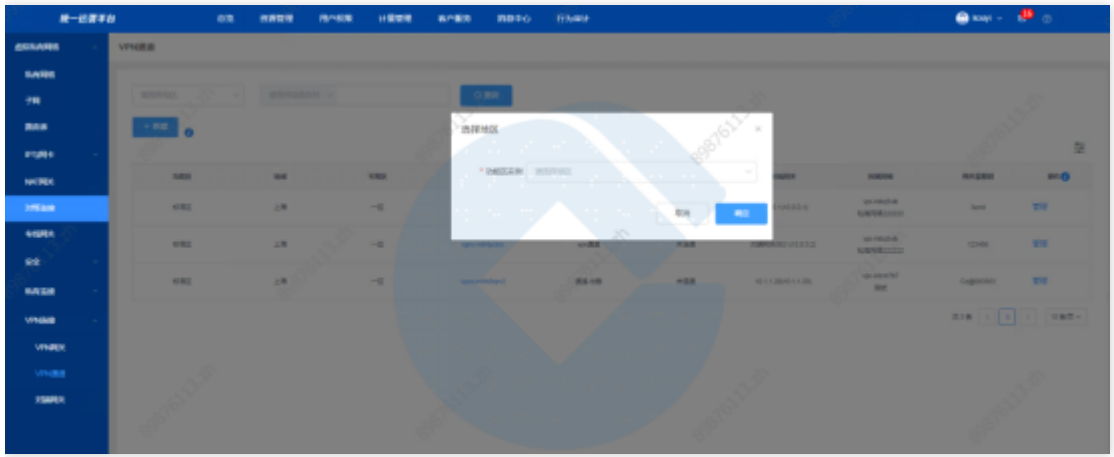


VPN通道查询

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。

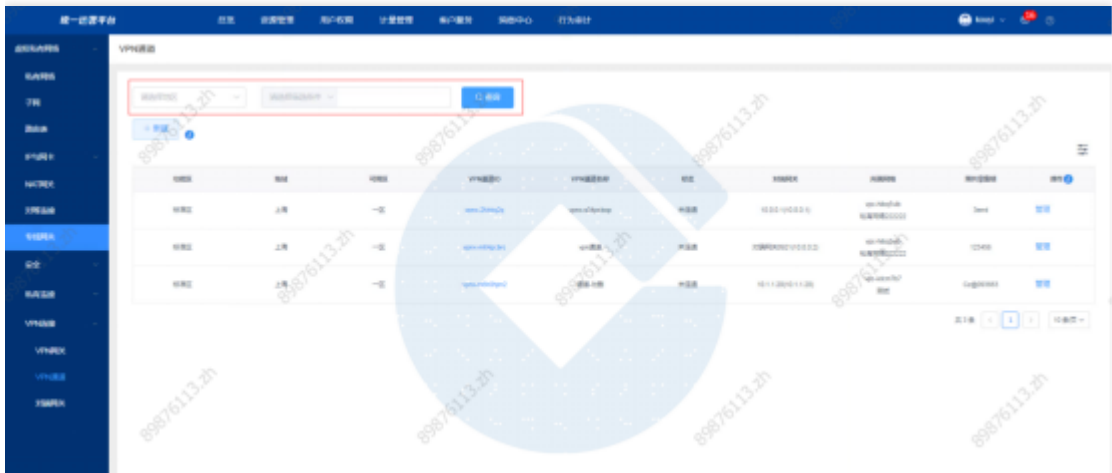

查看VPN通道详情

点击VPN通道ID，跳转至VPN通道详情页。

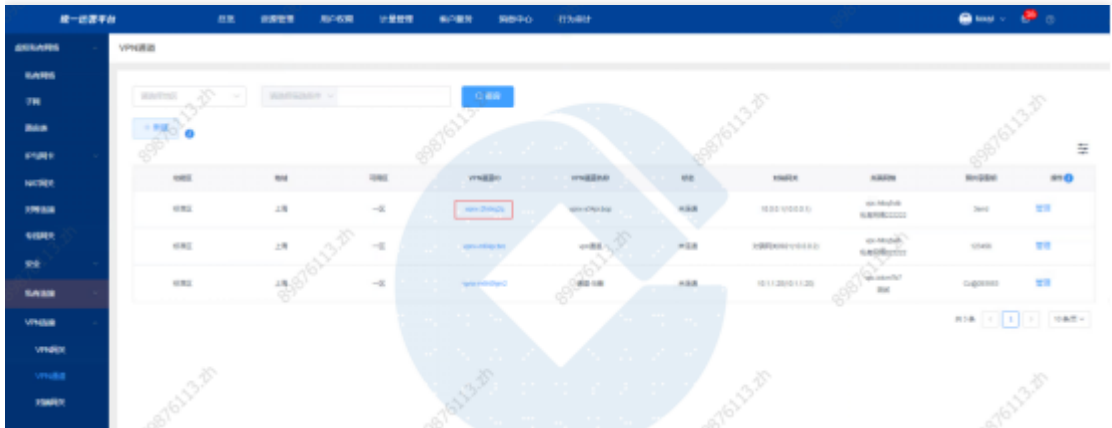

管理VPN通道

点击管理，跳转到基础运营VPN通道列表页，进行VPN通道管理。



统一运营平台									
VPN资源									
资源名称	地区	运营商	VPN地址	VPN地址	设备	资源类型	资源规格	资源状态	操作
VPN-01	上海	电信	10.1.1.1	10.1.1.1	服务器	VPN-01	10.1.1.1	正常	管理
VPN-02	上海	电信	10.1.1.2	10.1.1.2	服务器	VPN-02	10.1.1.2	正常	管理
VPN-03	上海	电信	10.1.1.3	10.1.1.3	服务器	VPN-03	10.1.1.3	正常	管理


建行云									
VPN资源									
资源名称	地区	运营商	VPN地址	VPN地址	设备	资源类型	资源规格	资源状态	操作
VPN-01	上海	电信	10.1.1.1	10.1.1.1	服务器	VPN-01	10.1.1.1	正常	管理
VPN-02	上海	电信	10.1.1.2	10.1.1.2	服务器	VPN-02	10.1.1.2	正常	管理
VPN-03	上海	电信	10.1.1.3	10.1.1.3	服务器	VPN-03	10.1.1.3	正常	管理

对端网关

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:35

对端网关新建

点击新建，选择云实例，点击确定跳转到基础运营对端网关列表页面，进行对端网关新建。

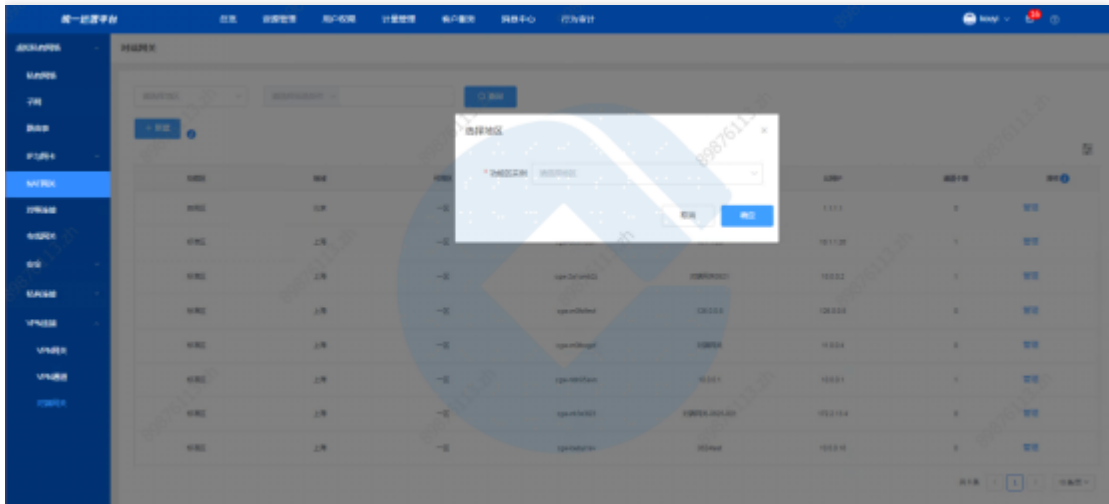

对端网关查询

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



统一运营平台							
资源管理							
对端网关							
对端网关ID	对端网关名称	对端网关IP	对端网关地址	对端网关类型	对端网关状态	对端网关版本	对端网关操作
10.1.1.1	对端网关1	10.1.1.1	10.1.1.1	对端网关1	对端网关1	10.1.1.1	管理
10.1.1.2	对端网关2	10.1.1.2	10.1.1.2	对端网关2	对端网关2	10.1.1.2	管理
10.1.1.3	对端网关3	10.1.1.3	10.1.1.3	对端网关3	对端网关3	10.1.1.3	管理
10.1.1.4	对端网关4	10.1.1.4	10.1.1.4	对端网关4	对端网关4	10.1.1.4	管理
10.1.1.5	对端网关5	10.1.1.5	10.1.1.5	对端网关5	对端网关5	10.1.1.5	管理
10.1.1.6	对端网关6	10.1.1.6	10.1.1.6	对端网关6	对端网关6	10.1.1.6	管理
10.1.1.7	对端网关7	10.1.1.7	10.1.1.7	对端网关7	对端网关7	10.1.1.7	管理
10.1.1.8	对端网关8	10.1.1.8	10.1.1.8	对端网关8	对端网关8	10.1.1.8	管理
10.1.1.9	对端网关9	10.1.1.9	10.1.1.9	对端网关9	对端网关9	10.1.1.9	管理
10.1.1.10	对端网关10	10.1.1.10	10.1.1.10	对端网关10	对端网关10	10.1.1.10	管理

对端网关通道

点击管理，跳转到基础运营对端网关列表页，进行对端网关管理。

建行云							
资源管理							
对端网关							
对端网关ID	对端网关名称	对端网关IP	对端网关地址	对端网关类型	对端网关状态	对端网关版本	对端网关操作
10.1.1.1	对端网关1	10.1.1.1	10.1.1.1	对端网关1	对端网关1	10.1.1.1	管理
10.1.1.2	对端网关2	10.1.1.2	10.1.1.2	对端网关2	对端网关2	10.1.1.2	管理
10.1.1.3	对端网关3	10.1.1.3	10.1.1.3	对端网关3	对端网关3	10.1.1.3	管理
10.1.1.4	对端网关4	10.1.1.4	10.1.1.4	对端网关4	对端网关4	10.1.1.4	管理
10.1.1.5	对端网关5	10.1.1.5	10.1.1.5	对端网关5	对端网关5	10.1.1.5	管理
10.1.1.6	对端网关6	10.1.1.6	10.1.1.6	对端网关6	对端网关6	10.1.1.6	管理
10.1.1.7	对端网关7	10.1.1.7	10.1.1.7	对端网关7	对端网关7	10.1.1.7	管理
10.1.1.8	对端网关8	10.1.1.8	10.1.1.8	对端网关8	对端网关8	10.1.1.8	管理
10.1.1.9	对端网关9	10.1.1.9	10.1.1.9	对端网关9	对端网关9	10.1.1.9	管理
10.1.1.10	对端网关10	10.1.1.10	10.1.1.10	对端网关10	对端网关10	10.1.1.10	管理

统一运营平台							
资源管理							
对端网关							
对端网关ID	对端网关名称	对端网关IP	对端网关地址	对端网关类型	对端网关状态	对端网关版本	对端网关操作
10.1.1.1	对端网关1	10.1.1.1	10.1.1.1	对端网关1	对端网关1	10.1.1.1	管理
10.1.1.2	对端网关2	10.1.1.2	10.1.1.2	对端网关2	对端网关2	10.1.1.2	管理
10.1.1.3	对端网关3	10.1.1.3	10.1.1.3	对端网关3	对端网关3	10.1.1.3	管理
10.1.1.4	对端网关4	10.1.1.4	10.1.1.4	对端网关4	对端网关4	10.1.1.4	管理
10.1.1.5	对端网关5	10.1.1.5	10.1.1.5	对端网关5	对端网关5	10.1.1.5	管理
10.1.1.6	对端网关6	10.1.1.6	10.1.1.6	对端网关6	对端网关6	10.1.1.6	管理
10.1.1.7	对端网关7	10.1.1.7	10.1.1.7	对端网关7	对端网关7	10.1.1.7	管理
10.1.1.8	对端网关8	10.1.1.8	10.1.1.8	对端网关8	对端网关8	10.1.1.8	管理
10.1.1.9	对端网关9	10.1.1.9	10.1.1.9	对端网关9	对端网关9	10.1.1.9	管理
10.1.1.10	对端网关10	10.1.1.10	10.1.1.10	对端网关10	对端网关10	10.1.1.10	管理



云数据库

云数据库MySQL增强版

最近更新时间: 2024-08-14 15:30:49

功能概述

汇总展示各地区的云数据库MySQL资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

MySQL增强版新建

选择资源管理 > 云数据库 > 云数据库MySQL增强版，单击新建，进入云数据库Mysql增强版新建页面，可以集中创建各云实例云数据库MySQL增强版资源，支持在创建时添加资源所属物理子系统和部署单元信息。

第一步：选择地域和版本信息






根据页面提示配置以下信息：

配置	必选/ 可选	配置说明
云实例	必选	请根据实际需求进行选择，不同云实例所属功能区、技术栈、地域不同，包含不同的可用区。
地域、主从可用区	必选	请根据实际需求进行选择。处在不同地域的云产品网络无法互通。
网络类型-私有网络	必选	表示在建行云上构建的逻辑隔离的网络空间，一个私有网络由至少一个子网组成。VPC 网络选择后不可更改。
实例版本	必选	基于可用性部署要求，每个物理分片均为主从架构，即一个实例由多个物理分片组成，一个物理分片由一主节点多个从节点组成。
数据库版本	必选	请根据实际需求进行选择。
实例规格	必选	可根据需求进行选择。
硬盘	必选	可根据需求进行选择。
实例名	必选	支持长度小于等于60的中文、英文、数字、“-”“—”“.”
物理子系统	必选	根据资源所属物理子系统进行选择
部署单元	必选	根据资源所属部署单元进行选择



第二步：确认信息

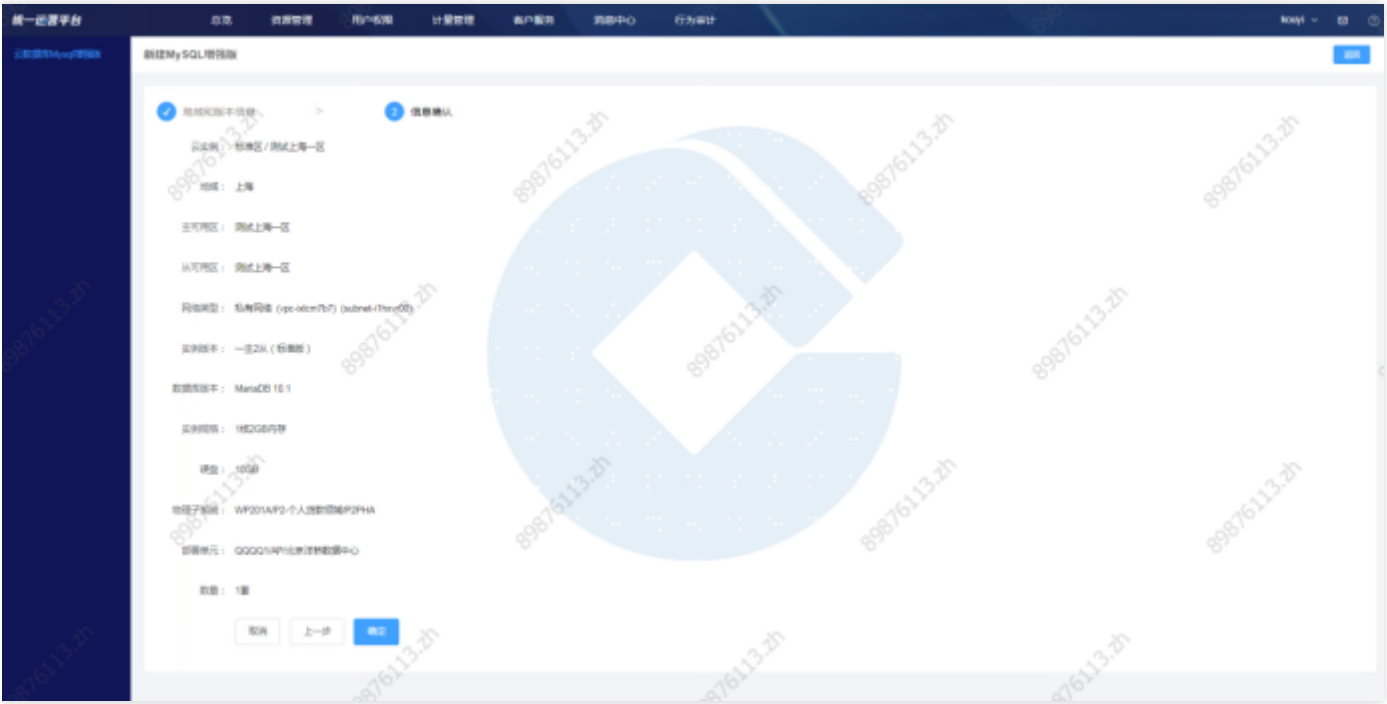

核对新建云数据库MySQL增强版的信息，单击【确定】完成新建。MySQL增强版数据库销毁
销毁MySQL增强版数据库前，需要先对数据库进行隔离，点击【操作】栏中的隔离，可对选中的实例进行隔离。



隔离后可对数据库实例进行恢复或销毁。



统一运营平台

总览 资源管理 用户权限 计费管理 客户服务 运维中心 行为审计 存储数据同步

云数据库MySQL增强版

云数据库MySQL增强版

实例ID

请输入实例ID

查询

+ 新建

地域	可用区	实例名称	运行状态	实例类型	实例规格	规格	所属网络	公网地址	计费	操作
华东-1	上海	实例ID: k8wq-4788kta	已隔离	高可用	标准版 (一主二从)	1核2GB内存10GB存储	私有网络	192.168.3306	按量	管理 恢复 删除
华东-1	上海	实例ID: k8wq-4788kta	创建中	高可用	标准版 (一主二从)	1核2GB内存10GB存储		3306	按量	管理 取消
华东-1	上海	实例ID: k8wq-4788kta	创建中	高可用	标准版 (一主二从)	1核2GB内存10GB存储		3306	按量	管理 取消

共 3 条

点击恢复并确认，恢复已隔离实例



查询云数据库MySQL增强版

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看云数据库MySQL增强版详情



点击云数据库MySQL增强版ID，跳转到云数据库MySQL增强版详情页。



管理云数据库MySQL增强版

点击管理，跳转到基础运营云数据库MySQL增强版列表页面，进行云数据库MySQL增强版管理。





云数据库Redis 增强版

最近更新时间: 2024-08-14 15:30:49

功能概述

汇总展示各地区的云数据库Redis增强版资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

云数据库Redis增强版新建

选择资源管理 > 云数据库 > 云数据库Redis增强版，单击新建，进入云数据库Redis增强版新建页面，可以集中创建各云实例云数据库Redis增强版资源，支持在创建时添加资源所属物理子系统和部署单元信息。

第一步：选择地域和版本信息





统一运营平台

首页资源管理用户权限计费管理客户服务消息中心行为审计

云数据库Redis增强版

新建云数据库Redis增强版

888

1 地域和版本信息

2 确认信息

云实例：

标准区 / 测试上海一区

* 地域：

上海

* 可用区：

测试上海一区

* 网络类型：

私有网络

测试

测试1-2

CIDR: 10.0.0.0/24 子网IP范围IP: 255个/240个

当前网络选择下，仅测试网络的主机可访问数据库 [新建私有网络](#) [新建子网](#)

* 物理子网：

按物理子网划分和创建

* 部署单元：

按英文、类型或所在可用区

产品版本：

内存版

基于开源Redis引擎的高性能版本，兼容Redis 2.8版本、4.0版本 [查看文档](#) [引擎选择](#)

兼容版本：

4.0

统一运营平台

首页资源管理用户权限计费管理客户服务消息中心行为审计

云数据库Redis增强版

兼容版本：

4.0

架构版本：

标准版

集群版

内存容量：

8GB

副本数量：

1个

主从版，双机热备，适用于常见业务场景

* 副本只读：

关闭

端口：

6379

自定义端口范围在1024到65535之间

实例名：

可选

按名称最多可输入60个中文字符或英文字母“a-z_”

设置密码：

密码认证

密码：

请输入密码

长度为8~30个字符，至少包含字母、数字和大写字母，且不能包含空格

* 确认密码：

请再次输入密码

购买数量：

-

1

+

取消

下一步

[illegible]

配置	必选/ 可选	配置说明
云实例	必选	请根据实际需求进行选择，不同云实例所属功能区、技术栈、地域不同，包含不同的可用区。



配置	必选/ 可选	配置说明
地域、可用区	必选	请根据实际需求进行选择。处在不同地域的云产品网络无法互通。
网络类型-私有网络	必选	表示在建行云上构建的逻辑隔离的网络空间，一个私有网络由至少一个子网组成。VPC 网络选择后不可更改。
架构版本	必选	支持标准版和集群版
兼容版本	必选	兼容4.0
副本数量	必选	Redis 4.0 标准版支持1 – 5个副本。Redis 4.0 集群版支持1 – 5个副本。
内存容量	必选	可根据需求进行选择。
端口	必选	自定义端口号需在1024到65535之间。
实例名	可选	实例名支持直接设置和创建完后在实例列表进行设置。
设置密码	必选	长度为8–16个字符，至少包含字母、数字和字符!@^*()
物理子系统	必选	根据资源所属物理子系统进行选择
部署单元	必选	根据资源所属部署单元进行选择

第二步：确认信息





核对新建云数据库Redis增强版的信息，单击【开通】完成新建。

云数据库Redis增强版数据库销毁

单击【操作】栏中的销毁，可对选中的云数据库Redis增强版数据库实例进行销毁。



查看销毁实例信息。



销毁的实例可在回收站中操作开机或立即下线



确认开机已销毁实例



确认立即下线已销毁实例



查询云数据库Redis增强版

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看云数据库Redis增强版实例详情

点击云数据库Redis增强版ID，可跳转至云数据库Redis增强版详情页。



管理云数据库Redis增强版

点击管理，跳转到基础运营云数据库Redis增强版列表页面，进行云数据库Redis增强版管理。



统一运营平台													
云数据库Redis管理版													
实例ID: 实例名称: 实例规格: 实例配置: 实例状态: 实例类型: 实例版本: 实例架构: 实例网络: 实例计费: 实例所属: 实例所属: 实例所属: 实例所属: 实例所属:													
实例ID	实例名称	实例规格	实例配置	实例状态	实例类型	实例版本	实例架构	实例网络	实例计费	实例所属	实例所属	实例所属	实例所属
crs-ct50ngtk	usptest112	Redis 4.0标准版	内存版	运行中	测试-测试1-2	10.0.0.5.6379	按量计费	Redis 4.0标准版	内存版	4.81MB/10B	2022-06-06 17:55:58	配置变更	更多

建行云													
云数据库Redis管理版													
Redis - 实例列表													
实例ID: 实例名称: 实例规格: 实例配置: 实例状态: 实例类型: 实例版本: 实例架构: 实例网络: 实例计费: 实例所属: 实例所属: 实例所属: 实例所属:													
实例ID / 名称	状态	可用区	网络	计费模式	架构版本	产品版本	已使用容量	创建时间	操作				
crs-ct50ngtk	运行中	测试上海一区	测试-测试1-2	按量计费	Redis 4.0标准版	内存版	4.81MB/10B	2022-06-06 17:55:58	配置变更	更多			

云数据库Oracle标准版

最近更新时间: 2024-08-14 15:30:49

功能概述

总览基础运营平台的云Oracle标准版资源，在总览页，点击产品-云数据库Oracle标准版，进入到云数据库Oracle标准版。

云数据库Oracle标准版新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营云数据库Oracle标准版管理页面，进行云数据库Oracle版本新建。



查询云数据库Oracle标准版

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看云数据库Oracle标准版实例详情

点击云数据库Oracle标准版ID，可跳转至云数据库Oracle标准版详情页。



销毁云数据库Oracle标准版

点击【操作】栏中的销毁，可对选中的云数据库Oracle标准版数据库实例进行销毁。



销毁前需给租户安全手机号发验证码进行认证，并填写图片验证码，最后点击确认，实现销毁。



管理云数据库Oracle标准版

点击管理，跳转到基础运营云数据库Oracle标准版列表页，进行云数据库Oracle标准版管理。





云数据库Oracle专用版

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:35

功能概述

汇总展示各地区的云数据库Oracle专用版资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

云数据库Oracle专用版新建

点击新建，选择地区，点击确定跳转至基础运营云数据库Oracle专用版管理页面，进行云数据库Oracle专用版新建。



查询云数据库Oracle专用版

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。





查看云数据库Oracle专用版实例详情

点击云数据库Oracle专用版数据库名称，可跳转至云数据库Oracle专用版详情页。



管理云数据库Oracle专用版

点击管理按钮，跳转到基础运营云数据库Oracle专用版列表页面，进行云数据库Oracle专用版管理。





存储

文件存储

最近更新时间: 2025-03-01 19:47:30

功能概述

汇总展示各地区的文件存储资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

文件存储新建

点击新建，选择地区，点击确定跳转到文件存储管理页面，进行文件存储新建。



建行云										
文件存储		云产品								
文件存储		文件存储列表								
文件存储列表		新建								
新建		请输入ID、名称、VPCID、IP								
新建		ID/名称	VPCID	IP	已用空间	存储类型	协议	创建时间	状态	可用区
		dfs-nlu7glt 文件存储	-	-	-	标准型	NFS	2022-12-29 15:0...	删除中	测试上海一区
		dfs-mqr0se41 文件存储	-	-	-	标准型	NFS	2022-12-29 15:0...	删除中	测试上海一区
		dfs-dvfe29j 0618cas	vpc-ixlon7b7	10.0.0.128	0.00B	极速型	NFS	2022-08-18 17:2...	可使用	测试上海一区
		dfs-4y27viv 72902	vpc-ixlon7b7	10.0.0.2	0.00B	标准型	NFS	2022-07-28 10:2...	可使用	测试上海一区
		dfs-asn70ph	vpc-ixlon7b7	10.0.0.14	0.00B	标准型	NFS	2022-07-28 10:2...	可使用	测试上海一区

查询文件存储



选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。

实例ID	名称	位置	状态	文件ID	大小	VPC ID	IP	创建时间	操作
实例ID	测试上库-一区	一区	运行中	文件ID	10.0.0.100	10.0.0.100	10.0.0.100	2020-01-01	管理
实例ID	测试上库-一区	一区	运行中	文件ID	10.0.0.100	10.0.0.100	10.0.0.100	2020-01-01	管理
实例ID	测试上库-一区	一区	运行中	文件ID	10.0.0.100	10.0.0.100	10.0.0.100	2020-01-01	管理
实例ID	测试上库-一区	一区	运行中	文件ID	10.0.0.100	10.0.0.100	10.0.0.100	2020-01-01	管理
实例ID	测试上库-一区	一区	运行中	文件ID	10.0.0.100	10.0.0.100	10.0.0.100	2020-01-01	管理
实例ID	测试上库-一区	一区	运行中	文件ID	10.0.0.100	10.0.0.100	10.0.0.100	2020-01-01	管理
实例ID	测试上库-一区	一区	运行中	文件ID	10.0.0.100	10.0.0.100	10.0.0.100	2020-01-01	管理
实例ID	测试上库-一区	一区	运行中	文件ID	10.0.0.100	10.0.0.100	10.0.0.100	2020-01-01	管理
实例ID	测试上库-一区	一区	运行中	文件ID	10.0.0.100	10.0.0.100	10.0.0.100	2020-01-01	管理
实例ID	测试上库-一区	一区	运行中	文件ID	10.0.0.100	10.0.0.100	10.0.0.100	2020-01-01	管理

查看文件存储详情


点击文件存储ID，跳转至文件存储详情页。

实例ID	名称	位置	状态	文件ID	大小	VPC ID	IP	创建时间	操作
实例ID	测试上库-一区	一区	运行中	文件ID	10.0.0.100	10.0.0.100	10.0.0.100	2020-01-01	管理
实例ID	测试上库-一区	一区	运行中	文件ID	10.0.0.100	10.0.0.100	10.0.0.100	2020-01-01	管理
实例ID	测试上库-一区	一区	运行中	文件ID	10.0.0.100	10.0.0.100	10.0.0.100	2020-01-01	管理
实例ID	测试上库-一区	一区	运行中	文件ID	10.0.0.100	10.0.0.100	10.0.0.100	2020-01-01	管理
实例ID	测试上库-一区	一区	运行中	文件ID	10.0.0.100	10.0.0.100	10.0.0.100	2020-01-01	管理
实例ID	测试上库-一区	一区	运行中	文件ID	10.0.0.100	10.0.0.100	10.0.0.100	2020-01-01	管理
实例ID	测试上库-一区	一区	运行中	文件ID	10.0.0.100	10.0.0.100	10.0.0.100	2020-01-01	管理
实例ID	测试上库-一区	一区	运行中	文件ID	10.0.0.100	10.0.0.100	10.0.0.100	2020-01-01	管理
实例ID	测试上库-一区	一区	运行中	文件ID	10.0.0.100	10.0.0.100	10.0.0.100	2020-01-01	管理
实例ID	测试上库-一区	一区	运行中	文件ID	10.0.0.100	10.0.0.100	10.0.0.100	2020-01-01	管理



管理文件存储

点击管理，可跳转至基础运营文件存储列表页，进行文件存储管理

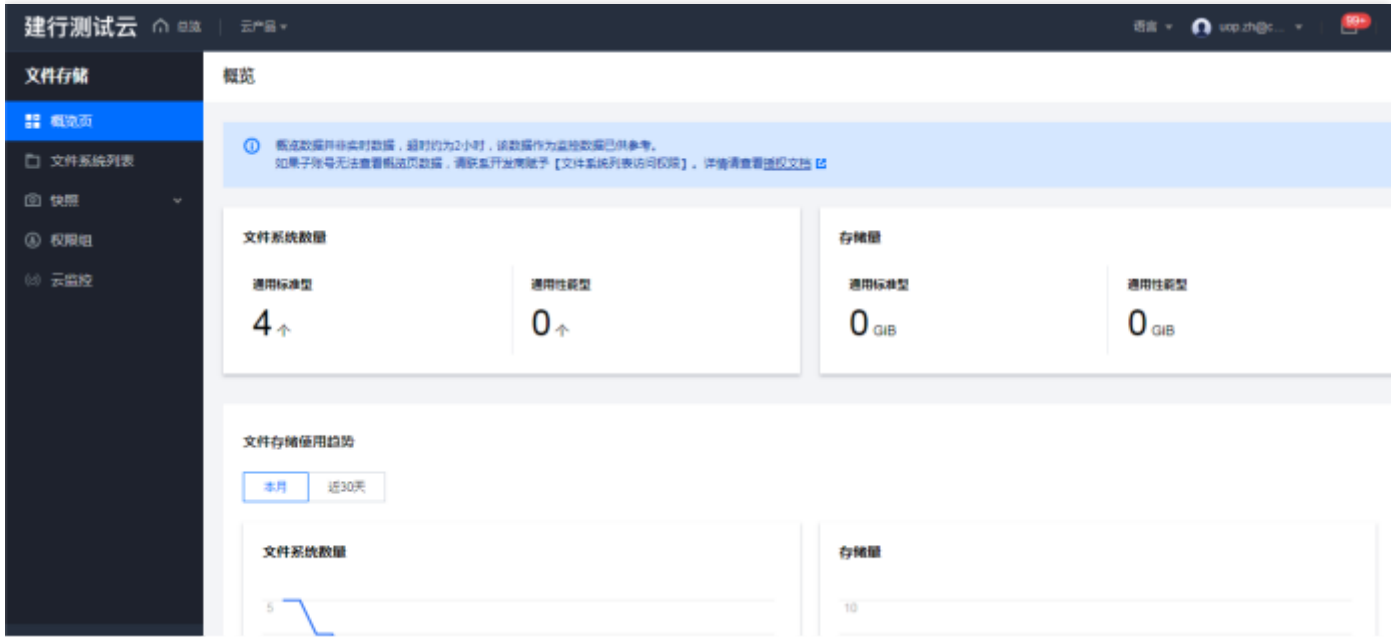

对象存储

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:35

功能概述

汇总展示各地区的对象存储资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

对象存储新建

选择资源管理 > 云存储 > 对象存储，单击新建，进入对象存储新建页面，可以集中创建各云实例对象存储资源，支持在创建时添加资源所属物理子系统信息。

第一步：填写基本信息



根据页面提示配置以下信息：

配置	必选/可选	配置说明
云实例	必选	请根据实际需求进行选择，不同云实例所属功能区、技术栈、地域不同，包含不同的可用区。
地域	必选	请根据实际需求进行选择。
名称	必选	表示在存储桶名称由自定义字符串和系统生成数字串（APPID）组成，两者由中划线-连接。用户只填写自定义字符串部分即可。对同一用户而言，同一云实例存储桶系统生成数字串（APPID）是相同的，不同云实例存储桶系统生成数字串（APPID）是不同的。存储桶名称中，自定义字符串长度不能超过 40 字符。仅支持小写字母、数字、中划线及其组合，不支持特殊符号及下划线。同一用户创建的同一云实例的存储桶名称唯一且不支持重命名。



配置	必选/ 可选	配置说明
访问权限	必选	存储桶默认提供三种访问权限：私有读写、公有读私有写和公有读写。存储桶权限可通过对象存储控制台存储桶的权限管理修改。
物理子系统	必选	根据资源所属物理子系统进行选择

第二步：确认信息

核对新建对象存储的信息，单击【确定】完成新建。



删除

点击【操作】栏中的删除，支持该实例的删除操作。



选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



点击存储桶名称，跳转至存储桶概览页。



管理存储桶

点击管理，跳转至基础运营对象存储列表页，进行存储桶管理。

[illegible]

对象存储

概览

存储桶列表

监控报表

存储桶列表北京

创建存储桶

多个关键字用逗号分隔，多个过滤项使用括号分组

☐	存储桶名称	所属地域	存储桶标签	创建时间	所属项目	操作
☐	ceshi-1255000036	北京 (bj)	-	2022-09-09 16:16:21	-	监控 配置管理 更多 >
☐	ceshi0914-1255000036	北京 (bj)	test-tag1 : test-tag1	2022-09-14 14:00:09	-	监控 配置管理 更多 >

共 2 条

20 / 页

1 / 1 页

云硬盘

最近更新时间: 2025-03-01 19:47:30

功能概述

总览基础运营平台的云硬盘资源，在总览页，点击产品-云硬盘，进入到云硬盘。

云硬盘新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营云硬盘管理页面，进行云硬盘新建。



查询云硬盘

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看云硬盘详情


点击云硬盘ID，跳转至云硬盘详情页。



管理云硬盘



点击管理，跳转至基础运营云硬盘列表页，进行云硬盘管理。

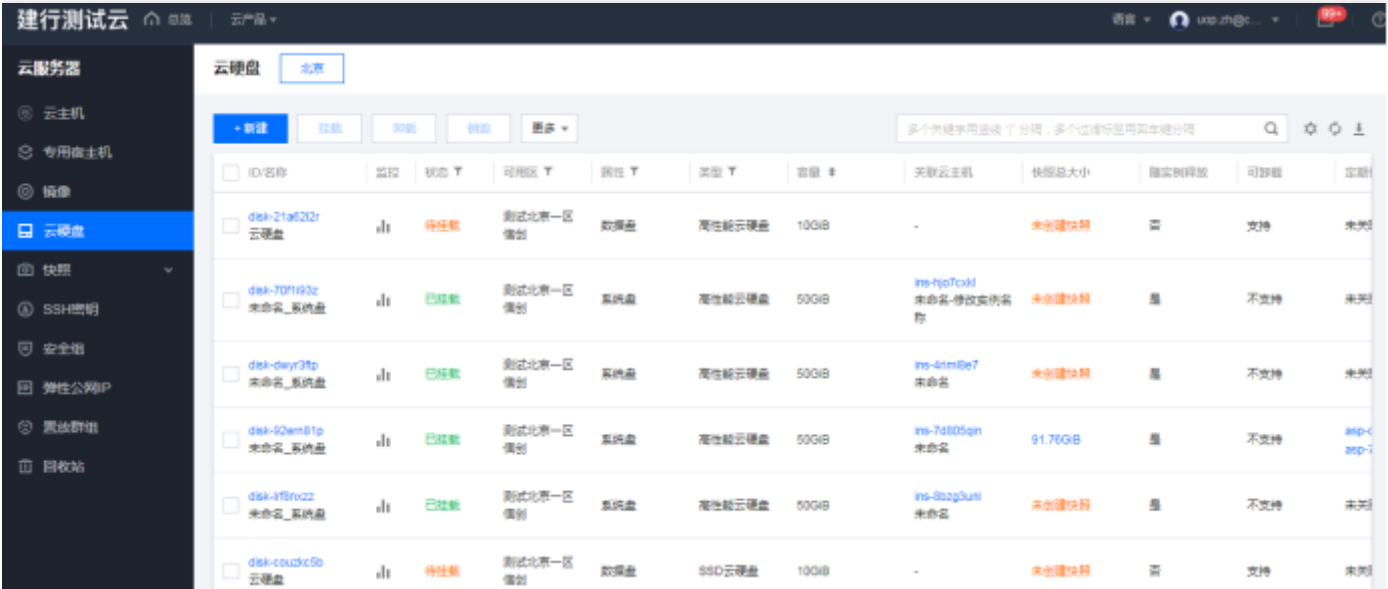


云安全

基线核查（龙检）

最近更新时间: 2024-03-28 15:32:22

基线核查（龙检）管理

点击管理，跳转至基础运营平台基线核查（龙检）基线核查首页，进行基线核查（龙检）管理。

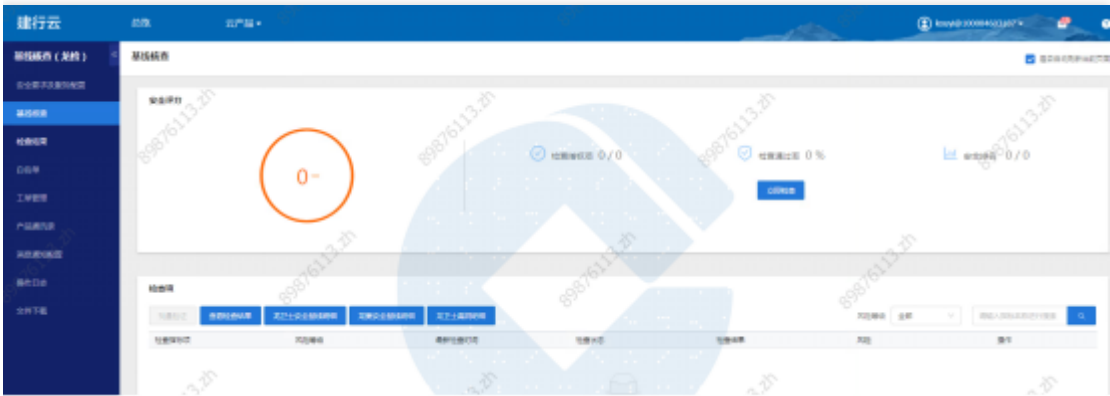



虚拟化漏洞扫描（龙巡）

最近更新时间: 2024-03-28 15:32:22

虚拟化漏洞扫描（龙巡）管理

点击管理，跳转至基础运营平台虚拟化漏洞扫描（龙巡）首页，进行虚拟化漏洞扫描（龙巡）管理。





云应用防火墙（龙御）

最近更新时间: 2024-03-28 15:32:22

云应用防火墙（龙御）管理

点击管理，跳转至基础运营平台云应用防火墙（龙御）防暑设置列表页，进行云应用防火墙（龙御）管理。






主机安全（龙卫士）

最近更新时间: 2024-03-28 15:32:22

主机安全（龙卫士）管理

点击管理，跳转至基础运营平台主机安全（龙卫士）安全概览页，进行主机安全（龙卫士）管理。

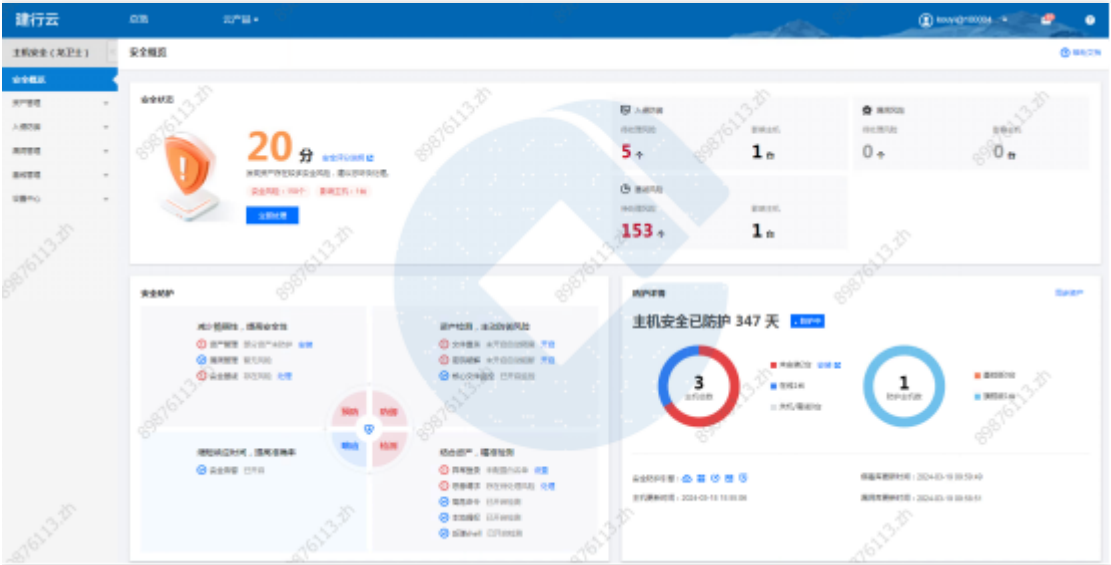


容器安全（龙巢）

最近更新时间: 2024-03-28 15:32:22

容器安全（龙巢）管理

点击管理，跳转至基础运营平台容器安全（龙巢）安全概览页，进行容器安全（龙巢）管理。

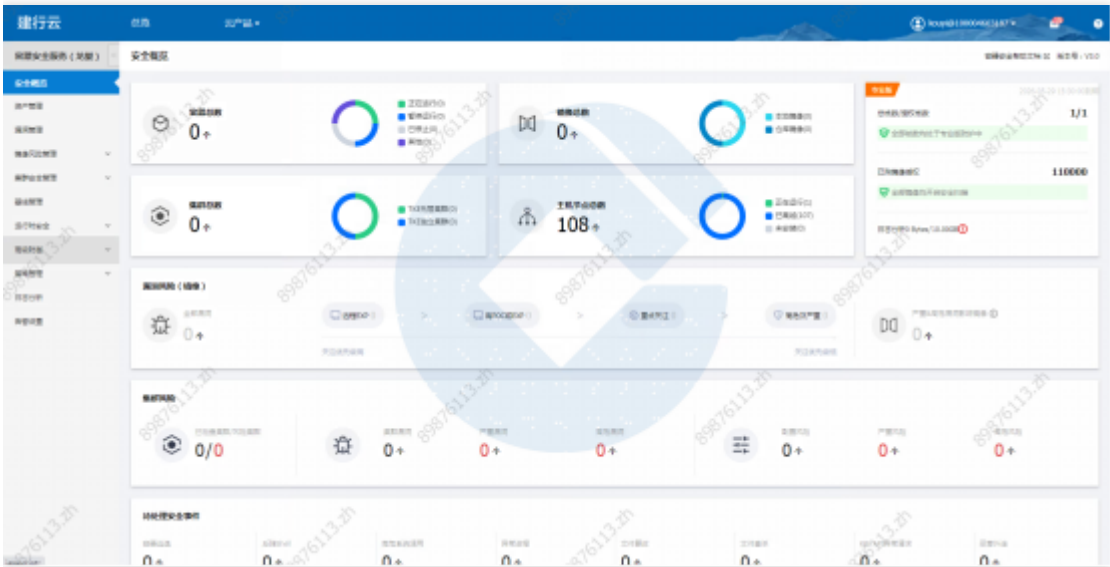



微隔离服务（龙侍）

最近更新时间: 2024-03-28 15:32:22

微隔离服务（龙侍）管理

点击管理，跳转至基础运营平台微隔离服务（龙侍）工作组页，进行微隔离服务（龙侍）管理。






内容安全（龙鉴）

最近更新时间: 2024-03-28 15:32:22

内容安全（龙鉴）管理

点击管理，跳转至基础运营平台内容安全（龙鉴）文本安全页，进行内容安全（龙鉴）管理。

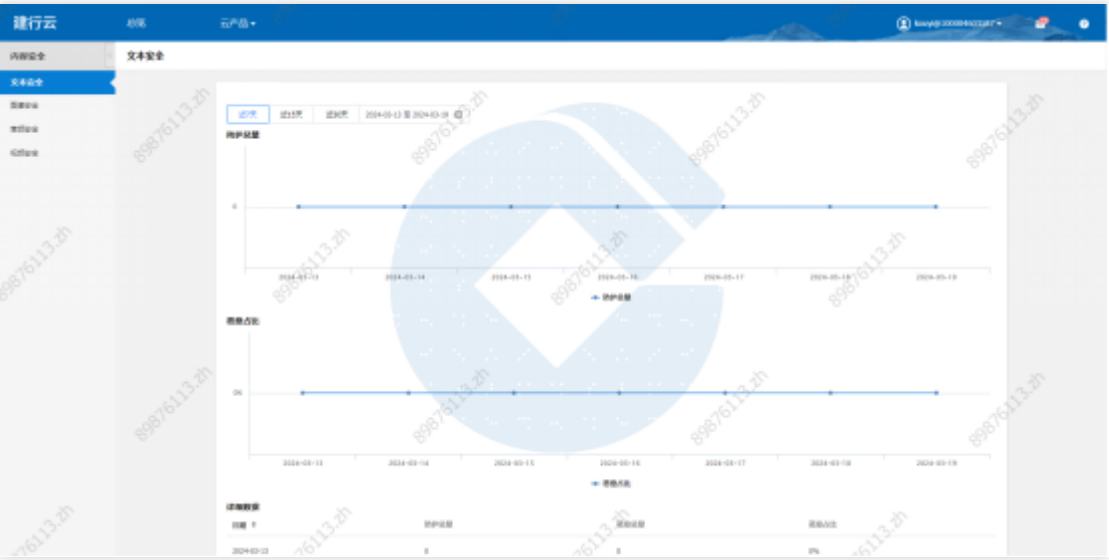



威胁情报

最近更新时间: 2024-03-28 15:32:22

威胁情报管理

点击管理，跳转至基础运营平台威胁情报首页，进行威胁情报管理。

