



资源管理

产品文档





文档目录

云计算

云服务器

功能概述

云服务器新建

导出云服务器实例数据

销毁与批量销毁

查询云服务器

云服务器详情

查看云服务器的所属网络

管理云服务器

裸金属服务器

功能概述

裸金属服务器新建

刷新裸金属服务器实例列表

查询裸金属服务器

查看裸金属服务器详情

查看裸金属服务器的所属私有网络

查看裸金属服务器的所属子网

管理裸金属服务器

网络

负载均衡

弹性公网IP

虚拟私有网络

子网

路由表

弹性网卡

弹性公网IPv6

NAT网关

对等连接

专线网关

网络ACL

安全组

物理专线

专线通道

终端节点



终端节点服务

VPN网关

VPN通道

对端网关

云数据库

云数据库MySQL增强版

云数据库Redis 增强版

云数据库Oracle标准版

云数据库Oracle专用版

存储

文件存储

对象存储

云硬盘

云安全

基线核查（龙检）

虚拟化漏洞扫描（龙巡）

云应用防火墙（龙御）

主机安全（龙卫士）

容器安全（龙巢）

微隔离服务（龙侍）

内容安全（龙鉴）

威胁情报



云计算 云服务器 功能概述

最近更新时间: 2023-12-22 15:22:44

汇总展示各地区的云服务器资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作



云服务器新建

最近更新时间: 2024-01-10 16:29:36

选择资源管理 > 云计算 > 云服务器 > 云主机，单击新建，进入云主机新建页面，可以集中创建各云实例云主机资源，支持在创建时添加资源所属物理子系统和部署单元信息。

第一步：选择地域与机型



根据页面提示配置以下信息：

配置	必选/ 可选	配置说明
云实例	必选	请根据实际需求进行选择，不同云实例所属功能区、技术栈、地域不同，包含不同的可用区。
地域、可用区	必选	请根据实际需求进行选择。如果您需要购买多台云服务器，建议选择不同可用区，实现容灾效果。
网络	必选	表示在建行云上构建的逻辑隔离的网络空间，一个私有网络由至少一个子网组成
实例	必选	根据底层硬件的不同，建行云目前提供了多种不同的实例规格。
物理子系统	必选	根据资源所属物理子系统进行选择



配置	必选/ 可选	配置说明
部署单元	必选	根据资源所属部署单元进行选择

第二步：选择镜像



建行云提供公共镜像、自定义镜像、共享镜像，可根据需要进行选择。

第三步：选择存储和带宽



根据需要设置系统盘和数据盘大小。

系统盘用于安装操作系统，地域的不同将会影响可供选择的云硬盘类型，请根据实际页面提示进行选择。

数据盘用于扩展云服务器的存储容量，提供高效可靠的存储设备。默认不添加云硬盘数据盘。

第四步：设置安全组和主机





如果您已有可使用的安全组，可选择【已有安全组】。如果您没有可使用的安全组，可选择【新建安全组】。实例名称可用户自定义，表示需要创建的云服务器的名称。如果不定义实例名称，创建实例后的实例名称为“未命名”。登陆方式设置用户登录云服务器的方式，请根据实际需求进行设置。

第五步：确认配置信息





统一运营平台

首页 资源管理 用户管理 计费管理 客户管理 消息中心 行为审计

账号名称: img-2k7mkg - 通过: CentOS 7 64bit

创建和修改

系统盘: 系统盘出镜像, 100GB

数据盘:

公网IP: 不分配

网卡: 不分配

安全组

安全组名称: sg-8vknkg 系统盘全部端口

安全组规则: [入站规则](#) [出站规则](#)

方向	协议端口	策略	操作
入站	22	允许	允许
入站	80	允许	允许
入站	443	允许	允许

注意: 来源为0.0.0.0/0.0.0.0的所有IP地址都可以访问端口, 建议设置白名单IP地址

设置网络

部署方式: 弹性部署 (系统盘自动生成)

安全策略: 开通过

公网IP: 开通过

购买数量: 单位: 1 单位购买数量为100核

[取消](#) [上一步](#) [开通](#)

核对新建云服务器的信息，单击【开通】完成新建。



导出云服务器实例数据

最近更新时间: 2025-01-03 10:22:45

点击导出，根据查询结果，导出最新的云服务器资源实例数据。

统一资源平台

首页 资源管理 租户管理 计费管理 资产管理 运维中心 行为审计

云服务器

全部 已部署 已下线

全部 已部署 已下线

复选框	实例名称	地域	可用区	公网IP地址	状态	公网带宽	公网带宽峰值	公网带宽峰值单位	公网带宽峰值单位	公网带宽峰值单位	公网带宽峰值单位
☐	云服务器实例	上海	华东1-上海	192.168.1.1	运行中	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps
☐	云服务器实例	上海	华东1-上海	192.168.1.2	运行中	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps
☐	云服务器实例	上海	华东1-上海	192.168.1.3	运行中	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps
☐	云服务器实例	上海	华东1-上海	192.168.1.4	运行中	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps
☐	云服务器实例	上海	华东1-上海	192.168.1.5	运行中	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps
☐	云服务器实例	上海	华东1-上海	192.168.1.6	运行中	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps

销毁与批量销毁

最近更新时间: 2025-01-03 10:30:22

点击【操作】栏中的销毁，支持该实例的销毁操作。



查看销毁实例信息，并选择销毁方式



选择“立即销毁”，点击下一步进入销毁实例信息确认页



点击确定执行销毁

选择“定时销毁”，设定销毁时间，点击下一步进入销毁实例信息确认页





点击确定设定定时销毁


定时销毁可执行撤销



勾选的实例可执行批量销毁



第一步：勾选需要销毁的实例

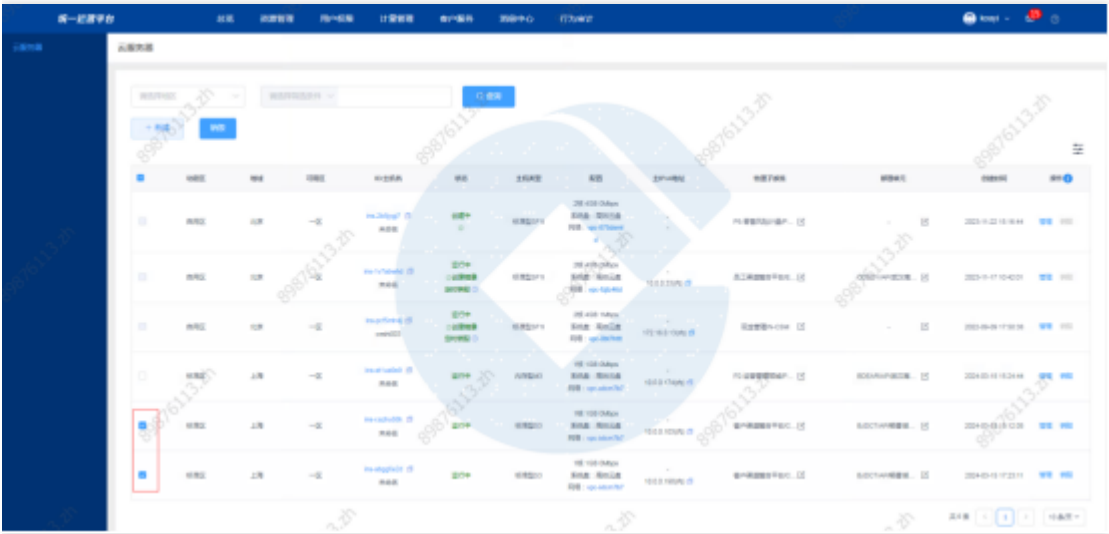

第二步：点击【新建】按钮右侧的【销毁】按钮





选择“立即销毁”，点击下一步进入销毁实例信息确认页



点击确定执行销毁

选择“定时销毁”，设定销毁时间，点击下一步进入销毁实例信息确认页






点击确定设定定时销毁



定时销毁可执行撤销（撤销定时销毁不支持批量操作）

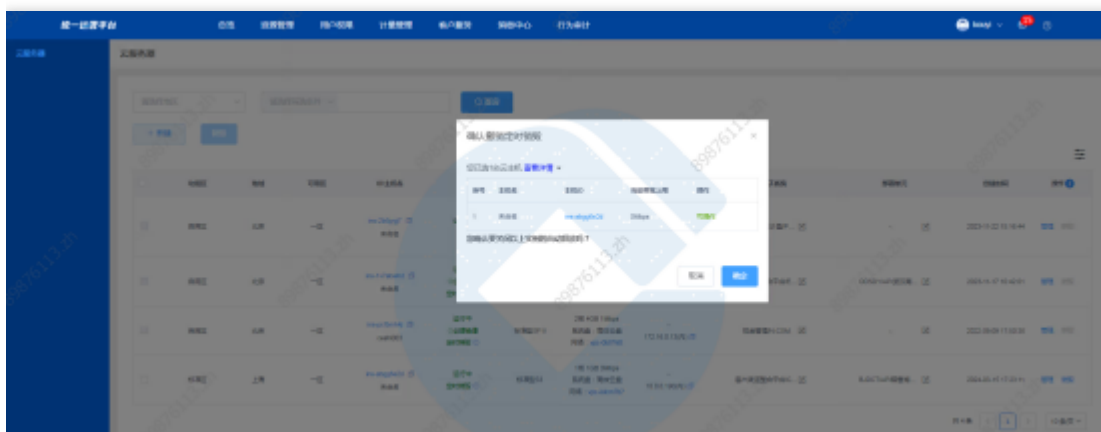



查询云服务器

最近更新时间: 2024-03-27 09:46:27

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。

统一运营平台

总览资源管理用户权限计费管理客户管理网络中心行为审计

账号

云服务器

高级搜索

选择实例地域

选择实例规格族

查询

+ 新增

☐	所属区域	名称	可用区	IP/主机名	状态	主机类型	配置	主IP+公网地址	物理子网	网络策略	创建时间	操作		
☐	华东区	上海	一区	ecs-burroughs-1 服务器	运行中	标准型C1	2核 3GB 内存 系统盘：高效云盘 数据盘：ssd-efi-100GB	10.0.0.48/10.0.0.0/24	-	IS	-	IS	2024-02-29 10:40:26	管理
☐	华东区	上海	一区	ecs-burroughs-2 服务器	运行中	标准型C1	2核 3GB 内存 系统盘：高效云盘 数据盘：ssd-efi-100GB	10.0.0.49/10.0.0.0/24	-	IS	-	IS	2024-02-27 16:38:11	管理
☐	华东区	上海	一区	ecs-burroughs-3 服务器	运行中	标准型C1	2核 3GB 内存 系统盘：高效云盘 数据盘：ssd-efi-100GB	10.0.0.50/10.0.0.0/24	-	IS	-	IS	2024-02-24 10:09:12	管理
☐	华东区	上海	一区	ecs-burroughs-4 服务器	运行中	标准型C1	2核 3GB 内存 系统盘：高效云盘 数据盘：ssd-efi-100GB	10.0.0.51/10.0.0.0/24	-	IS	-	IS	2024-02-21 11:00:14	管理
☐	华东区	上海	一区	ecs-burroughs-5 服务器	运行中	标准型C1	2核 3GB 内存 系统盘：高效云盘 数据盘：ssd-efi-100GB	10.0.0.52/10.0.0.0/24	-	IS	-	IS	2024-02-20 09:52:11	管理
☐	华东区	上海	一区	ecs-burroughs-6 服务器	运行中	标准型C1	2核 3GB 内存 系统盘：高效云盘 数据盘：ssd-efi-100GB	10.0.0.53/10.0.0.0/24	-	IS	-	IS	2024-02-19 16:16:14	管理



云服务器详情

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:25

点击云服务器ID，可跳转到云服务器详情页

建行云管平台

首页产品资源管理计费管理告警工单

USD 15.1

云计算与网络

云服务器

云存储

云数据库

弹性公网IP

弹性负载均衡

负载均衡

虚拟私有网络

专线接入

云服务器

选择地区

选择网络条件

应用

新建

刷新

名称	地域	可用区	ID主机名	状态	主机类型	配置	公网IP地址	创建时间	操作
测试北京	北京	测试北京一区	ins-4m9d9t 未命名	运行中	标准型G5Ti	2核 4GB 5Mips 系统盘：高性能云盘 网络：vpc-0a7f9d8c	172.16.0.43(内)	2022-11-25 02:30:00	管理
测试北京	北京	测试北京一区	ins-7d025gn 未命名	运行中	标准型G5Ti	2核 4GB 5Mips 系统盘：高性能云盘 网络：vpc-0a7f9d8c	172.16.0.31(内)	2022-11-14 08:57:32	管理
测试北京	北京	测试北京一区	ins-6azg3uul 未命名	运行中	标准型G5Ti	2核 4GB 5Mips 系统盘：高性能云盘 网络：vpc-g3ica94	10.0.0.5(内)	2022-10-24 08:34:20	管理

统一运营平台

首页资源管理用户权限计费管理客户服务消息中心行为审计

USD 15.1

云计算

云服务器

网络

弹性公网IP

弹性负载均衡

负载均衡

虚拟私有网络

ins-2yk12rvj (未命名)

刷新

名称

弹性网卡

安全组

主机信息

名称

未命名

服务器ID

tda76373-b682-4403-829c-da19175131

状态

运行中

公网IP

-

内网IP

10.0.0.46

弹性网卡地址

-

创建时间

2025-01-03 09:16:44

到期时间

-

地域

上海

可用区

测试上海一区

所属网络

vpc-bdcm7a7 (测试SD123 | 10.0.0.0/8)

是否公网网关

否

所在子网

sl-subnet-134(测试1-2 | 10.0.0.0/24)

标签

-

资源组

-

所属资源池

-

物理子资源

客户资源池平台/CCIP

部署单元

BUCT/APP/新业务应用区A20

机器配置

-



查看云服务器的所属网络

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:25

点击云服务器的所属网络ID可跳转到私有网络列表页。

建行云管理平台

资源管理

云服务器

云网络与网络

云服务器

选择地区

选择网络ID名称

搜索

+ 新建

刷新

功能组	地域	可用区	ID名称	状态	机型	配置	主IPV4地址	标签	创建时间	操作
测试北京	北京	测试北京一区	test-4m5a7	运行中	标准型8F7	2核 4GB 50Mbps 系统盘：高性能云盘 网络：vpc-087711	172.16.0.43(p0)		2022-11-23 02:30:00	管理
测试北京	北京	测试北京一区	test-4m5a7	运行中	标准型8F7	2核 4GB 50Mbps 系统盘：高性能云盘 网络：vpc-087711	172.16.0.31(p0)	test-tag1:test-tag-1	2022-11-14 08:57:32	管理
测试北京	北京	测试北京一区	test-4m5a7	运行中	标准型8F7	2核 4GB 50Mbps 系统盘：高性能云盘 网络：vpc-087711	10.0.0.5(p0)	test-tag1:test-tag-1	2022-10-24 09:34:20	管理

统一运营平台

资源管理

用户权限

云网络

虚拟私有网络

选择地区

选择网络ID名称

搜索

+ 新建

刷新

功能组	地域	可用区	ID名称	IPV4 CIDR	子网	路由表	主机数	操作
测试区	内网	三三三三三三	vpc-g2m5a7	10.0.0.0/8	2	2	0	管理
测试区	上海	一区	vpc-g2m5a7	10.0.0.0/8	3	2	0	管理
测试区	上海	一区	vpc-g2m5a7	10.0.0.0/8	1	6	0	管理
测试区	上海	一区	vpc-g2m5a7	10.0.0.0/8	1	1	0	管理
测试区	上海	一区	vpc-g2m5a7	10.0.0.0/8	0	1	0	管理
测试区	上海	一区	vpc-g2m5a7	10.0.0.0/8	1	1	0	管理




管理云服务器

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:25

点击管理，跳转至基础运营平台，云服务器列表页，进行云服务器管理。



支持用户对云服务器管理时跳转基础运营租户控制台后自动筛选出在UOP选择的云服务器实例

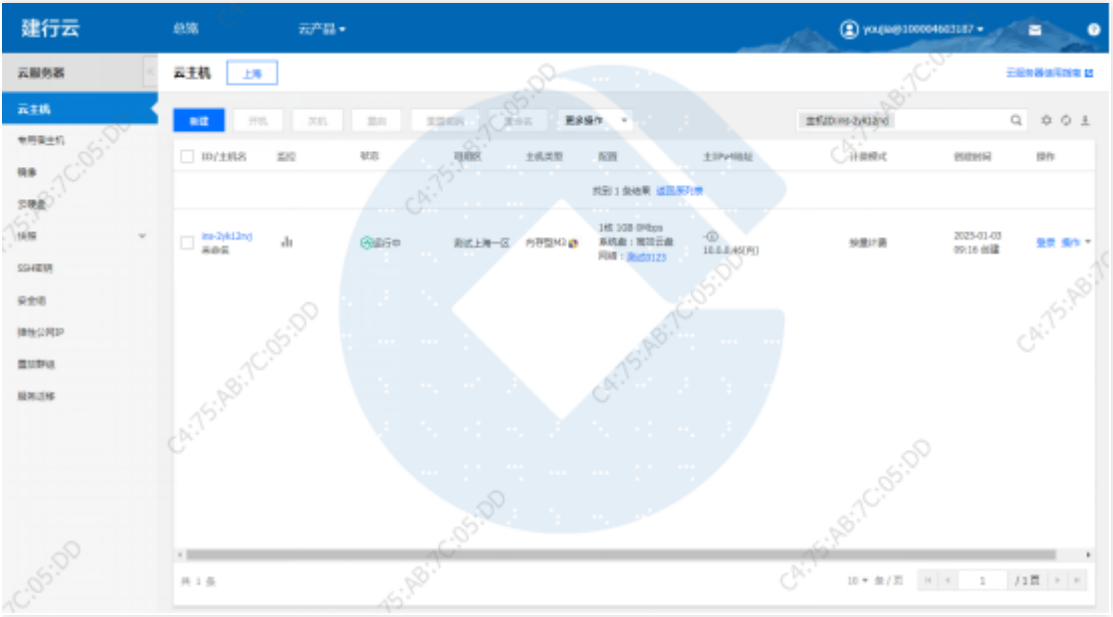



裸金属服务器 功能概述

最近更新时间: 2023-12-22 15:28:21

汇总展示各地区的裸金属服务器资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

裸金属服务器新建

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:25

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营裸金属服务器的管理页面，进行裸金属服务器新建。





刷新裸金属服务器实例列表

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:19

点击刷新，同步各个基础运营平台最新的云服务器资源实例数据。



查询裸金属服务器

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:19

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



最近更新时间: 2025-02-28 16:31:19

点击裸金属服务器ID，跳转到裸金属服务器详情页。





查看裸金属服务器的所属私有网络

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:18

点击私有网络ID ,可跳转至私有网络列表页。





查看裸金属服务器的所属子网

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:18

点击子网ID，可跳转至子网详情页。






管理裸金属服务器

最近更新时间: 2024-03-27 09:46:19

点击管理，可跳转到基础运营裸金属服务器列表页，进行裸金属服务器管理。

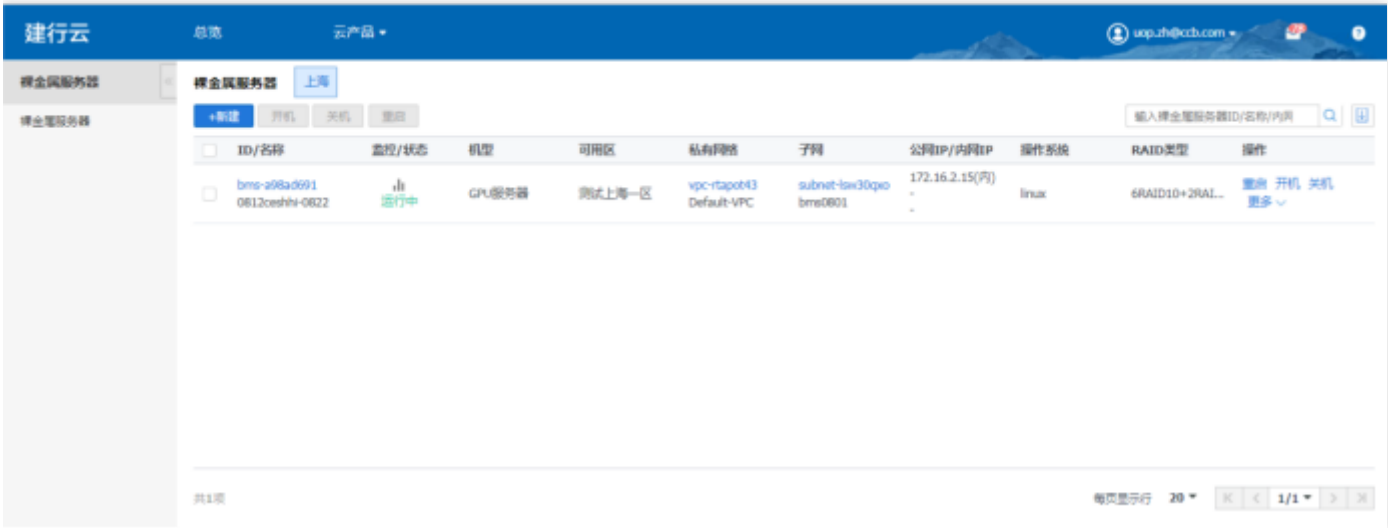

网络

负载均衡

最近更新时间: 2025-02-28 17:15:26

功能概述：汇总展示各地区的云服务器资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

1.1负载均衡新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到负载均衡管理页面，进行负载均衡新建。



1.2导出负载均衡实例数据

点击导出，根据查询结果，导出最新的负载均衡资源实例数据



地域	可用区	实例ID	名称	规格	网络类型	计费方式	公网带宽	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作
华东1	内网	slb-20180101	slb-20180101	2核4G	内网	包年包月	100Mbps	10.0.0.1	健康	按流量计费	100Mbps	管理
华东1	内网	slb-20180102	slb-20180102	2核4G	内网	包年包月	100Mbps	10.0.0.2	健康	按流量计费	100Mbps	管理
华东1	内网	slb-20180103	slb-20180103	2核4G	内网	包年包月	100Mbps	10.0.0.3	健康	按流量计费	100Mbps	管理
华东1	内网	slb-20180104	slb-20180104	2核4G	内网	包年包月	100Mbps	10.0.0.4	健康	按流量计费	100Mbps	管理
华东1	内网	slb-20180105	slb-20180105	2核4G	内网	包年包月	100Mbps	10.0.0.5	健康	按流量计费	100Mbps	管理

1.3 查询负载均衡

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。

地域	可用区	实例ID	名称	规格	网络类型	计费方式	公网带宽	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作
华东1	内网	slb-20180101	slb-20180101	2核4G	内网	包年包月	100Mbps	10.0.0.1	健康	按流量计费	100Mbps	管理
华东1	内网	slb-20180102	slb-20180102	2核4G	内网	包年包月	100Mbps	10.0.0.2	健康	按流量计费	100Mbps	管理
华东1	内网	slb-20180103	slb-20180103	2核4G	内网	包年包月	100Mbps	10.0.0.3	健康	按流量计费	100Mbps	管理
华东1	内网	slb-20180104	slb-20180104	2核4G	内网	包年包月	100Mbps	10.0.0.4	健康	按流量计费	100Mbps	管理
华东1	内网	slb-20180105	slb-20180105	2核4G	内网	包年包月	100Mbps	10.0.0.5	健康	按流量计费	100Mbps	管理

1.4查看负载均衡详情


点击负载均衡实例ID可跳转到负载均衡详情页。

地域	可用区	实例ID	名称	规格	网络类型	计费方式	公网带宽	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作
华东1	内网	slb-20180101	slb-20180101	2核4G	内网	包年包月	100Mbps	10.0.0.1	健康	按流量计费	100Mbps	管理
华东1	内网	slb-20180102	slb-20180102	2核4G	内网	包年包月	100Mbps	10.0.0.2	健康	按流量计费	100Mbps	管理
华东1	内网	slb-20180103	slb-20180103	2核4G	内网	包年包月	100Mbps	10.0.0.3	健康	按流量计费	100Mbps	管理
华东1	内网	slb-20180104	slb-20180104	2核4G	内网	包年包月	100Mbps	10.0.0.4	健康	按流量计费	100Mbps	管理
华东1	内网	slb-20180105	slb-20180105	2核4G	内网	包年包月	100Mbps	10.0.0.5	健康	按流量计费	100Mbps	管理



1.5查看所属网络信息

点击所属网络ID，可跳转到所属网络详情页。

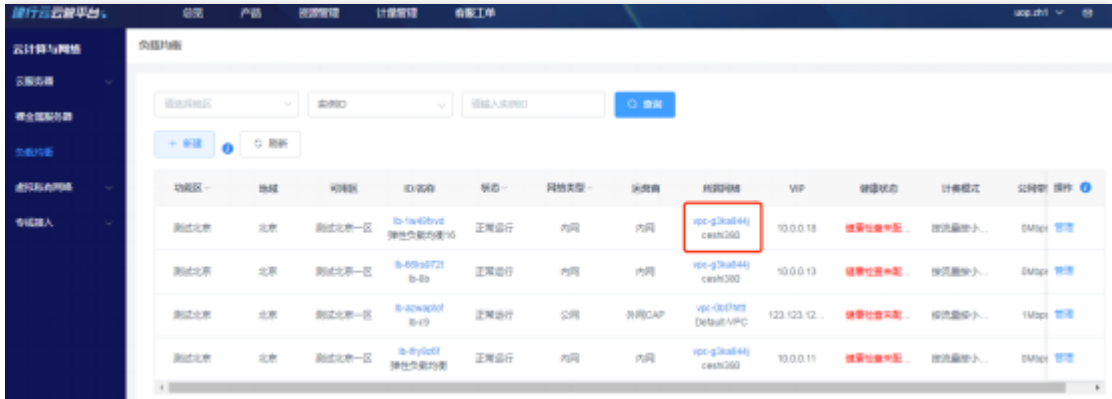

1.6 负载均衡管理

点击管理，跳转到基础运营负载均衡列表，进行负载均衡管理



负载均衡													
名称	地域	可用区	实例ID	状态	网络类型	公网IP	公网地址	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	公网峰值	操作
负载均衡	华北	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	123.123.123.123	123.123.123.123	健康	按量计费	1Mbps	1Mbps	删除
负载均衡	华北	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	123.123.123.123	123.123.123.123	健康	按量计费	1Mbps	1Mbps	删除
负载均衡	华北	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	123.123.123.123	123.123.123.123	健康	按量计费	1Mbps	1Mbps	删除
负载均衡	华北	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	123.123.123.123	123.123.123.123	健康	按量计费	1Mbps	1Mbps	删除
负载均衡	华北	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	123.123.123.123	123.123.123.123	健康	按量计费	1Mbps	1Mbps	删除
负载均衡	华北	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	123.123.123.123	123.123.123.123	健康	按量计费	1Mbps	1Mbps	删除
负载均衡	华北	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	123.123.123.123	123.123.123.123	健康	按量计费	1Mbps	1Mbps	删除
负载均衡	华北	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	123.123.123.123	123.123.123.123	健康	按量计费	1Mbps	1Mbps	删除
负载均衡	华北	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	123.123.123.123	123.123.123.123	健康	按量计费	1Mbps	1Mbps	删除
负载均衡	华北	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	123.123.123.123	123.123.123.123	健康	按量计费	1Mbps	1Mbps	删除

负载均衡													
LB实例列表													
ID名称	地域	可用区	网络类型	公网IP	公网地址	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	公网峰值	操作		
lb-2zwp1of	华北	一区	公网	123.123.123.123	123.123.123.123	123.123.123.123	健康	按量计费	1Mbps	1Mbps	删除		
lb-1e40fvd	华北	一区	内网	10.0.0.10	10.0.0.10	10.0.0.10	健康	按量计费	1Mbps	1Mbps	删除		
lb-1e40fvd	华北	一区	内网	10.0.0.10	10.0.0.10	10.0.0.10	健康	按量计费	1Mbps	1Mbps	删除		
lb-1e40fvd	华北	一区	内网	10.0.0.10	10.0.0.10	10.0.0.10	健康	按量计费	1Mbps	1Mbps	删除		
lb-1e40fvd	华北	一区	内网	10.0.0.10	10.0.0.10	10.0.0.10	健康	按量计费	1Mbps	1Mbps	删除		
lb-1e40fvd	华北	一区	内网	10.0.0.10	10.0.0.10	10.0.0.10	健康	按量计费	1Mbps	1Mbps	删除		
lb-1e40fvd	华北	一区	内网	10.0.0.10	10.0.0.10	10.0.0.10	健康	按量计费	1Mbps	1Mbps	删除		
lb-1e40fvd	华北	一区	内网	10.0.0.10	10.0.0.10	10.0.0.10	健康	按量计费	1Mbps	1Mbps	删除		
lb-1e40fvd	华北	一区	内网	10.0.0.10	10.0.0.10	10.0.0.10	健康	按量计费	1Mbps	1Mbps	删除		

弹性公网IP



最近更新时间: 2024-08-14 15:30:49

功能概述

汇总展示各地区的弹性公网IP资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。


弹性公网IP新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营弹性公网IP管理页面，进行弹性公网IP申请。

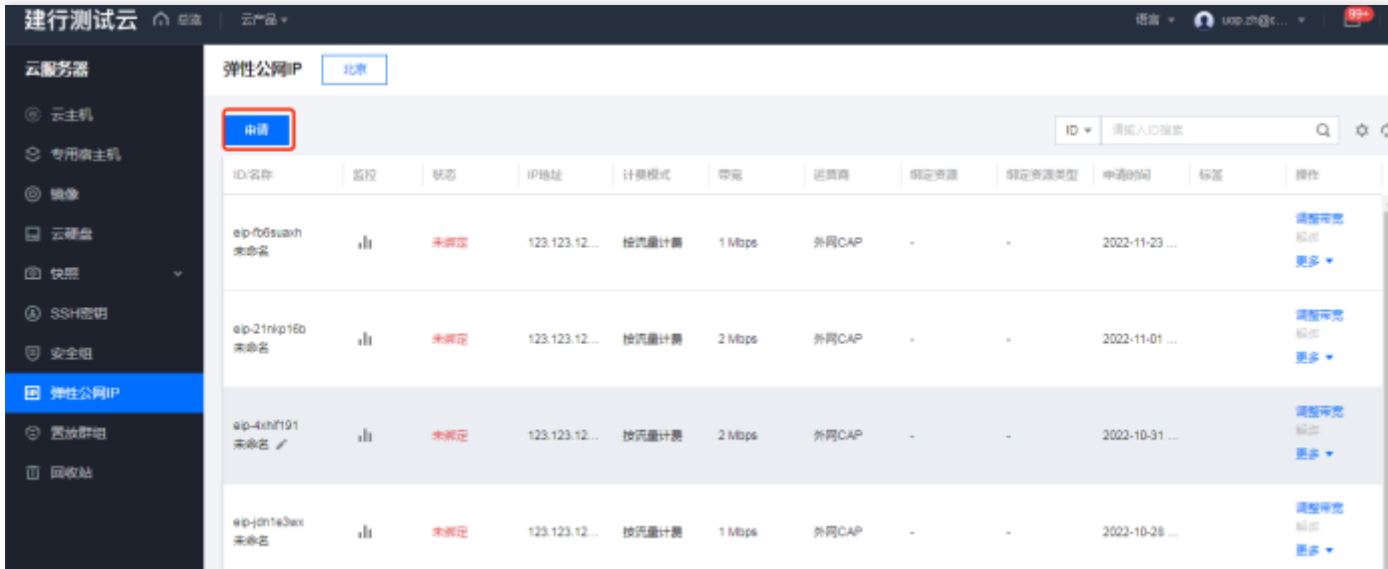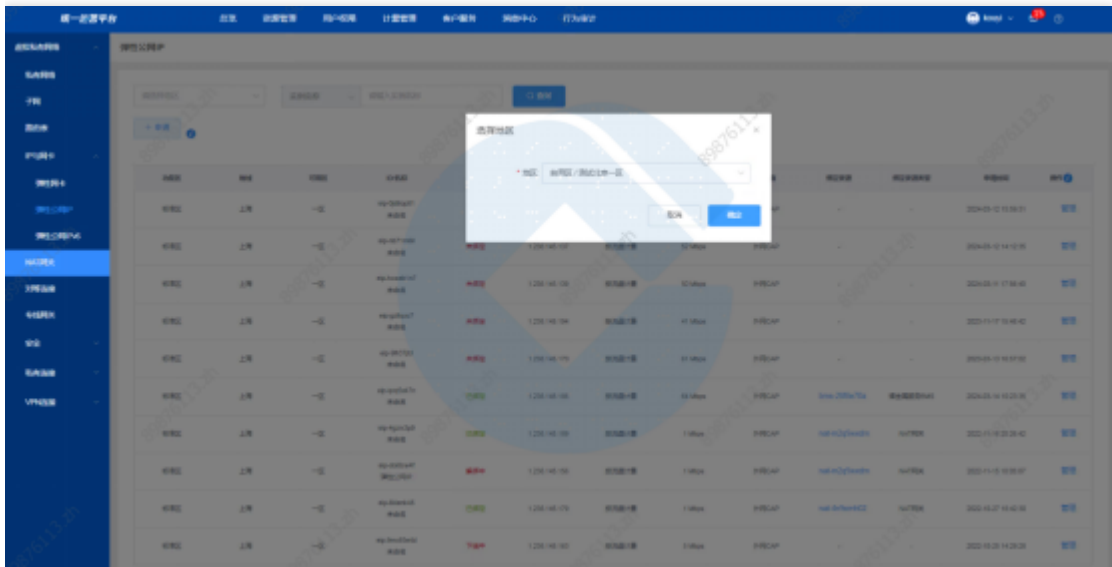

查询弹性公网IP

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



绑定资源查询

版权所有：建行云

[illegible]

私有网络	NAT网关	北京	全部可用区	查看NAT网关列表
网络拓扑				
私有网络				
子网				
路由表				
IP与网卡				
NAT网关				
对等连接				
VPC终端节点				
专线网关				
安全				

管理弹性公网IP

点击管理，跳转到基础运营弹性公网IP列表页，进行弹性公网IP管理。



弹性公网IP												
地域	可用区	公网带宽	计费模式	带宽峰值	计费单位	计费周期	计费金额	计费周期	计费金额	计费周期	计费金额	操作
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	管理
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	管理
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	管理
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	管理
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	管理
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	管理
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	管理
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	管理
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	管理
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	管理
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	管理
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	管理

弹性公网IP

北京

申请

ID

请输入ID搜索

ID名称

监控

状态

IP地址

计费模式

带宽

运营商

绑定资源

绑定资源类型

申请时间

标签

操作

elp-fo6euxh
未命名

未绑定

123.123.12...

按流量计费

1 Mbps

外网CAP

-

-

2022-11-23 ...

调整带宽

解绑

更多

elp-21nkp16s
未命名

未绑定

123.123.12...

按流量计费

2 Mbps

外网CAP

-

-

2022-11-01 ...

调整带宽

解绑

更多

elp-4xvtf19t
未命名

未绑定

123.123.12...

按流量计费

2 Mbps

外网CAP

-

-

2022-10-31 ...

调整带宽

解绑

更多

elp-0r49mkat
未命名

未绑定

123.123.12...

按流量计费

2 Mbps

外网CAP

-

-

2022-10-31 ...

调整带宽

解绑

更多

elp-jdn1e3Wk
未命名

未绑定

123.123.12...

按流量计费

1 Mbps

外网CAP

-

-

2022-10-28 ...

调整带宽

解绑

更多

虚拟私有网络


最近更新时间: 2025-02-28 17:15:26

功能概述

汇总展示各地区的虚拟私有网络资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

虚拟私有网络新建

点击新建，选择地区，点击确定跳转到基础运营管理页面，进行私有网络新建。

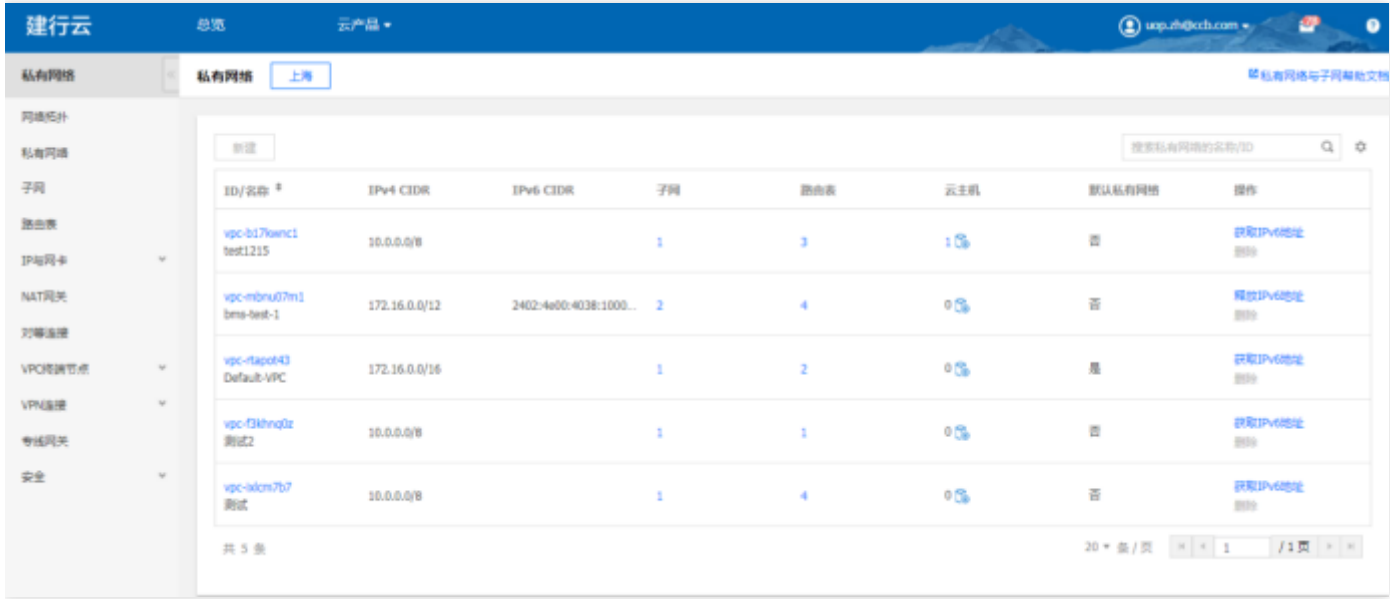

查询虚拟私有网络

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



虚拟私有网络详情查看

点击虚拟私有网络ID，跳转到虚拟私有网络详情页。



查看子网

点击子网数量，跳转到子网的列表页。



建行云管理平台

总览 产品 资源管理 计量管理 告警工单

云管云网

云管网络

虚拟私有网络

虚拟私有网络

子网

路由表

IP地址卡

NAT网关

请选择地区

请输入VPC名称

搜索

+ 新建

刷新

功能组	地域	可用区	ID名称	IPv4 CIDR	子网	路由表	云主机	默认私有网络	操作
测试北京	北京	测试北京一区	vpc-0at7m0 Default-VPC	172.16.0.0/16	1	1	5	是	管理
测试北京	北京	测试北京一区	vpc-g3a044 ceshi380	10.0.0.0/8	1	5	1	否	管理
测试北京	北京	测试北京一区	vpc-g3a048 vpc-1	10.0.0.0/8	1	3	0	否	管理

统一运营平台

总览 资源管理 用户权限 计量管理 客户服务 消息中心 行为审计

云网络

云管网络

虚拟私有网络

私有网络

子网

路由表

IP地址卡

NAT网关

对等连接

专线网关

请选择地区

testvpc

请选择

搜索

+ 新建

刷新

可用区	地域	可用区	ID名称	所属网络	IPv4 CIDR	IPv6 CIDR	类型	关联路由表	操作
测试区	内蒙	三区	subnet-r2gkq6 testvpc1	vpc-g2v0b0 testvpc	10.0.1.0/24	2400:4000:00a0:0003::/64	普通子网	rtb-4n9w0 专线网关连接	管理
测试区	内蒙	三区	subnet-6lsm7k36 test	vpc-g2v0b0 testvpc	10.0.0.0/24	-	普通子网	rtb-428n0 default	管理

共2条 1 2 10 条/页

查看路由表

点击路由表数量，跳转到路由表列表页。

建行云管理平台

总览 产品 资源管理 计量管理 告警工单

云管云网

云管网络

虚拟私有网络

虚拟私有网络

子网

路由表

IP地址卡

NAT网关

请选择地区

请输入VPC名称

搜索

+ 新建


刷新

功能组	地域	可用区	ID名称	IPv4 CIDR	子网	路由表	云主机	默认私有网络	操作
测试北京	北京	测试北京一区	vpc-0at7m0 Default-VPC	172.16.0.0/16	1	1	5	是	管理
测试北京	北京	测试北京一区	vpc-g3a044 ceshi380	10.0.0.0/8	1	5	1	否	管理
测试北京	北京	测试北京一区	vpc-g3a048 vpc-1	10.0.0.0/8	1	3	0	否	管理



查看云主机

点击云主机数量，跳转到云主机列表页。

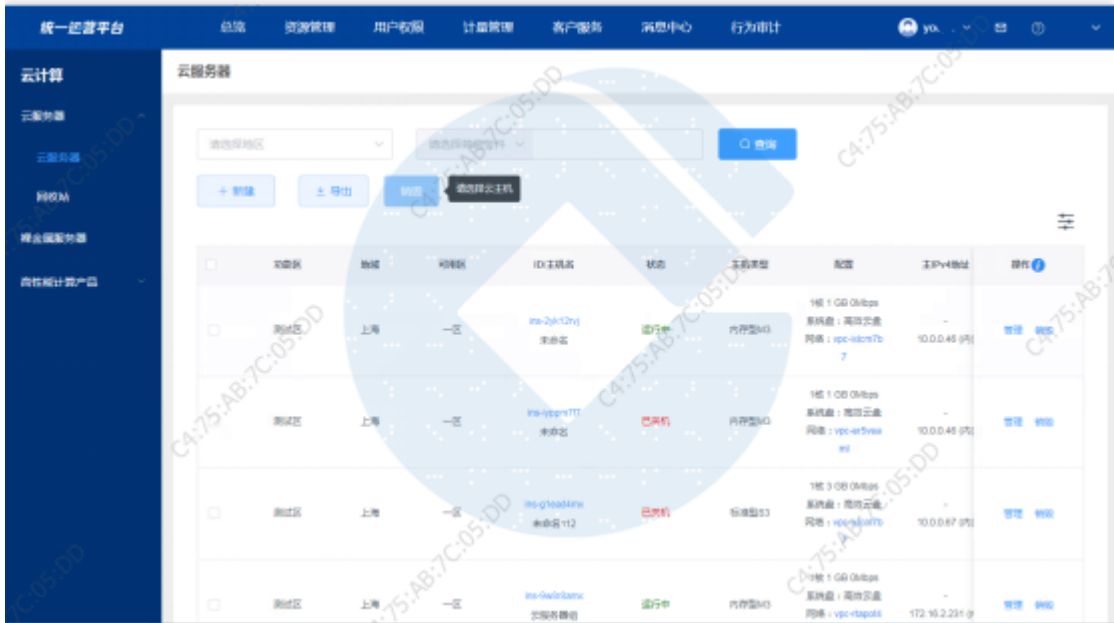

查看对等连接



点击对等连接数量，跳转到对等连接列表页。

区域	云账号	VPC ID	子网	路由表	安全策略	对等连接ID	对等连接名称	NAT网关	VPC ID	VPC名称	对等连接ID	对等连接名称	对等连接ID	对等连接名称	操作
一区	ali-cn-hangzhou-1	vpc-12345678	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	删除
一区	ali-cn-hangzhou-1	vpc-12345678	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	删除
一区	ali-cn-hangzhou-1	vpc-12345678	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	删除
一区	ali-cn-hangzhou-1	vpc-12345678	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	删除
一区	ali-cn-hangzhou-1	vpc-12345678	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	删除

建行测试云

消息

云产品

语言

user.zhu@...

199...

私有网络

网络拓扑

私有网络

子网

路由表

IP与网卡

NAT网关

对等连接

北京

Default-VPC

对等连接帮助文档

新建

搜索对等连接的名称ID

ID名称	描述	状态	本地地址	本地私有网络	对端地址	对端账号	对端私有网络	带宽上限	计费方式	操作
pcc-n28nbcu cestr0914380	-	已连接	北京	vpc-g3ka644j cestr380	北京	我的账号	vpc-06t7mtt Default-VPC	无上限	-	删除

共 1 条

20 / 页

1 / 1 页

查看NAT网关

点击NAT网关数量，跳转到NAT网关列表页。

区域	云账号	VPC ID	子网	路由表	安全策略	对等连接ID	对等连接名称	NAT网关	VPC ID	VPC名称	对等连接ID	对等连接名称	对等连接ID	对等连接名称	操作
一区	ali-cn-hangzhou-1	vpc-12345678	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	删除
一区	ali-cn-hangzhou-1	vpc-12345678	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	删除
一区	ali-cn-hangzhou-1	vpc-12345678	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	删除
一区	ali-cn-hangzhou-1	vpc-12345678	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	删除
一区	ali-cn-hangzhou-1	vpc-12345678	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	删除
一区	ali-cn-hangzhou-1	vpc-12345678	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	cn-hangzhou-1	删除



查看裸金属服务器

点击裸金属服务器数量，跳转到裸金属服务器列表页。



查看网络ACL

点击网络ACL数量，跳转到网络ACL列表页。



网络ID	网络名称	VPC ID	子网	路由表	网关	网关名称	网关类型	NAT网关	VPC ID	VPC名称	路由表	网络ACL	专线网关	操作
vpn-1	vpn-1	10.0.0.0/24	1	1	1	vpn-1	VPN	0	1	vpn-1	1	1	1	管理
vpn-2	vpn-2	10.0.0.0/24	1	1	1	vpn-2	VPN	0	1	vpn-2	1	1	1	管理
vpn-3	vpn-3	10.0.0.0/24	2	4	1	vpn-3	VPN	0	2	vpn-3	2	2	2	管理
vpn-4	vpn-4	10.0.0.0/24	1	1	1	vpn-4	VPN	0	1	vpn-4	1	1	1	管理
vpn-5	vpn-5	10.0.0.0/24	1	1	1	vpn-5	VPN	0	1	vpn-5	1	1	1	管理
vpn-6	vpn-6	10.0.0.0/24	1	1	1	vpn-6	VPN	0	1	vpn-6	1	1	1	管理
vpn-7	vpn-7	10.0.0.0/24	1	1	1	vpn-7	VPN	0	1	vpn-7	1	1	1	管理
vpn-8	vpn-8	10.0.0.0/24	1	1	1	vpn-8	VPN	0	1	vpn-8	1	1	1	管理
vpn-9	vpn-9	10.0.0.0/24	1	1	1	vpn-9	VPN	0	1	vpn-9	1	1	1	管理
vpn-10	vpn-10	10.0.0.0/24	1	1	1	vpn-10	VPN	0	1	vpn-10	1	1	1	管理

网络ID	网络名称	网关子网	网关名称	操作
vpn-1	vpn-1	0	vpn-1 (10.0.0.0/24 vpn-1)	管理

查看专线网关

点击专线网关数量，跳转到专线网关列表页

网络ID	网络名称	VPC ID	子网	路由表	网关	网关名称	网关类型	NAT网关	VPC ID	VPC名称	路由表	网络ACL	专线网关	操作
vpn-1	vpn-1	10.0.0.0/24	1	1	1	vpn-1	VPN	0	1	vpn-1	1	1	1	管理
vpn-2	vpn-2	10.0.0.0/24	1	1	1	vpn-2	VPN	0	1	vpn-2	1	1	1	管理
vpn-3	vpn-3	10.0.0.0/24	2	4	1	vpn-3	VPN	0	2	vpn-3	2	2	2	管理
vpn-4	vpn-4	10.0.0.0/24	1	1	1	vpn-4	VPN	0	1	vpn-4	1	1	1	管理
vpn-5	vpn-5	10.0.0.0/24	1	1	1	vpn-5	VPN	0	1	vpn-5	1	1	1	管理
vpn-6	vpn-6	10.0.0.0/24	1	1	1	vpn-6	VPN	0	1	vpn-6	1	1	1	管理
vpn-7	vpn-7	10.0.0.0/24	1	1	1	vpn-7	VPN	0	1	vpn-7	1	1	1	管理
vpn-8	vpn-8	10.0.0.0/24	1	1	1	vpn-8	VPN	0	1	vpn-8	1	1	1	管理
vpn-9	vpn-9	10.0.0.0/24	1	1	1	vpn-9	VPN	0	1	vpn-9	1	1	1	管理
vpn-10	vpn-10	10.0.0.0/24	1	1	1	vpn-10	VPN	0	1	vpn-10	1	1	1	管理



管理虚拟私有网络

点击管理，跳转到基础运营虚拟私有网络列表页，进行虚拟私有网络管理。





子网

最近更新时间: 2025-02-28 17:15:26

功能概述

汇总展示各地区的子网资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

子网新建

点击新建，选择云实例，点击确定跳转到基础运营管理页，进行子网的新建。



子网名称	所属VPC	所属VPC ID	所属VPC名称	所属VPC类型	所属VPC状态	所属VPC创建时间	所属VPC到期时间	所属VPC操作
subnet-qc5b29k	vpc-9179wnc1	vpc-9179wnc1	测试上海一区	普通子网	可用	2024-01-28 14:30:30	2025-01-28 14:30:30	查看详情
subnet-qy48vna	vpc-61kxq3a	vpc-61kxq3a	测试上海一区	普通子网	可用	2024-01-28 14:30:30	2025-01-28 14:30:30	查看详情
subnet-lsu3lpa	vpc-4agat43	vpc-4agat43	测试上海一区	普通子网	可用	2024-01-28 14:30:30	2025-01-28 14:30:30	查看详情
subnet-118xq4	vpc-embu37e1	vpc-embu37e1	测试上海一区	普通子网	可用	2024-01-28 14:30:30	2025-01-28 14:30:30	查看详情
subnet-629mc184	vpc-embu37e1	vpc-embu37e1	测试上海一区	普通子网	可用	2024-01-28 14:30:30	2025-01-28 14:30:30	查看详情

子网查询



选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。

子网	所属VPC	所属VPC名称	所属VPC ID	所属VPC CIDR	所属VPC 类型	所属VPC 状态	所属VPC 创建时间	所属VPC 更新时间	所属VPC 删除时间	所属VPC 操作
子网	测试	测试-北京-一区	vpc-g2bxb9zj	10.0.0.0/24	普通子网	已启用	2024-12-03 15:44:18	-	-	管理
子网	测试	测试-北京-一区	vpc-g2bxb9zj	10.0.0.0/24	普通子网	已启用	2024-12-03 15:44:18	-	-	管理
子网	测试	测试-北京-一区	vpc-g2bxb9zj	10.0.0.0/24	普通子网	已启用	2024-12-03 15:44:18	-	-	管理
子网	测试	测试-北京-一区	vpc-g2bxb9zj	10.0.0.0/24	普通子网	已启用	2024-12-03 15:44:18	-	-	管理
子网	测试	测试-北京-一区	vpc-g2bxb9zj	10.0.0.0/24	普通子网	已启用	2024-12-03 15:44:18	-	-	管理

查看子网详情

点击子网ID，跳转到子网详情页。

子网	所属VPC	所属VPC名称	所属VPC ID	所属VPC CIDR	所属VPC 类型	所属VPC 状态	所属VPC 创建时间	所属VPC 更新时间	所属VPC 删除时间	所属VPC 操作
子网	测试	测试-北京-一区	vpc-g2bxb9zj	10.0.0.0/24	普通子网	已启用	2024-12-03 15:44:18	-	-	管理
子网	测试	测试-北京-一区	vpc-g2bxb9zj	10.0.0.0/24	普通子网	已启用	2024-12-03 15:44:18	-	-	管理
子网	测试	测试-北京-一区	vpc-g2bxb9zj	10.0.0.0/24	普通子网	已启用	2024-12-03 15:44:18	-	-	管理
子网	测试	测试-北京-一区	vpc-g2bxb9zj	10.0.0.0/24	普通子网	已启用	2024-12-03 15:44:18	-	-	管理
子网	测试	测试-北京-一区	vpc-g2bxb9zj	10.0.0.0/24	普通子网	已启用	2024-12-03 15:44:18	-	-	管理

子网	所属VPC	所属VPC名称	所属VPC ID	所属VPC CIDR	所属VPC 类型	所属VPC 状态	所属VPC 创建时间	所属VPC 更新时间	所属VPC 删除时间	所属VPC 操作
子网	测试	测试-北京-一区	vpc-g2bxb9zj	10.0.0.0/24	普通子网	已启用	2024-12-03 15:44:18	-	-	管理
子网	测试	测试-北京-一区	vpc-g2bxb9zj	10.0.0.0/24	普通子网	已启用	2024-12-03 15:44:18	-	-	管理
子网	测试	测试-北京-一区	vpc-g2bxb9zj	10.0.0.0/24	普通子网	已启用	2024-12-03 15:44:18	-	-	管理
子网	测试	测试-北京-一区	vpc-g2bxb9zj	10.0.0.0/24	普通子网	已启用	2024-12-03 15:44:18	-	-	管理
子网	测试	测试-北京-一区	vpc-g2bxb9zj	10.0.0.0/24	普通子网	已启用	2024-12-03 15:44:18	-	-	管理

查看所属网络



点击所属网络ID，跳转到私有网络详情页。

建行云管理平台

子网

请选择地区

请选择所属网络

请输入子网ID名称

查询

+ 新建

删除

所属区域	地域	可用区	ID/名称	所属网络	IPv4 CIDR	IPv6 CIDR	类型	关联路由表	云主机	弹性网卡	可用IP	操作
测试北京	北京	测试北京一区	subnet-qcg157p-cas111	vpc-g3a644-cash380	10.0.0.0/24		普通子网	rtb-rn0pdy4-路由表-3	1	-	240	管理
测试北京	北京	测试北京一区	subnet-rmnc2gn-Default-Subnet	vpc-cb47h8-Default-VPC	172.16.0.0/20	2400:3200:0:1:200::/64	普通子网	rtb-157a640-default-云主机	4	-	4064	管理
测试北京	北京	测试北京一区	subnet-momeng4-vpc-subnet	vpc-igf0apd-vpc-1	10.0.0.0/24		普通子网	rtb-csw170a-cash1000	-	-	251	管理
测试上海	上海	测试上海一区	subnet-1huvc00-测试1-2	vpc-xdnc7u7-测试	10.0.0.0/24		普通子网	rtb-xdncv03u-default	-	-	244	管理
测试上海	上海	测试上海一区	subnet-q2lmc11-default	vpc-mans03r-brn-test-1	172.16.0.0/25		普通子网	rtb-62vanc01-300个弹性网卡	-	-	125	管理

建行测试云

路由表-3 详情

基本属性 关联子网

基本属性

路由表名称

路由表-3

路由表ID

rtb-rn0pdy4

所属网络

vpc-g3a644 (cash380 | 10.0.0.0/24)

创建时间

2022-10-27 19:29:26

路由规则

新增路由规则

路由规则ID

目的网	下一跳类型	下一跳	备注	操作
10.0.0.0/8	LOCAL	LOCAL	系统默认下发，表示VPC内云主机网络互通	

查看关联路由表

点击路由表数量，可跳转至路由表详情。




子网													
所属区域	所属可用区	子网名称	子网ID	IP地址范围	网关	关联路由表	关联子网	子网大小	子网类型	子网状态	创建时间	操作	
测试北京	测试北京一区	subnet-test1	vpc-12345678	10.0.0.0/24	默认网关	路由表-1	关联子网	1	普通子网	可用	2024-01-26 10:30:30	管理	
测试北京	测试北京一区	subnet-test2	vpc-12345678	10.0.0.0/24	默认网关	路由表-1	关联子网	1	普通子网	可用	2024-01-26 10:30:30	管理	
测试北京	测试北京一区	subnet-test3	vpc-12345678	10.0.0.0/24	默认网关	路由表-1	关联子网	1	普通子网	可用	2024-01-26 10:30:30	管理	
测试北京	测试北京一区	subnet-test4	vpc-12345678	10.0.0.0/24	默认网关	路由表-1	关联子网	1	普通子网	可用	2024-01-26 10:30:30	管理	
测试北京	测试北京一区	subnet-test5	vpc-12345678	10.0.0.0/24	默认网关	路由表-1	关联子网	1	普通子网	可用	2024-01-26 10:30:30	管理	
测试北京	测试北京一区	subnet-test6	vpc-12345678	10.0.0.0/24	默认网关	路由表-1	关联子网	1	普通子网	可用	2024-01-26 10:30:30	管理	
测试北京	测试北京一区	subnet-test7	vpc-12345678	10.0.0.0/24	默认网关	路由表-1	关联子网	1	普通子网	可用	2024-01-26 10:30:30	管理	
测试北京	测试北京一区	subnet-test8	vpc-12345678	10.0.0.0/24	默认网关	路由表-1	关联子网	1	普通子网	可用	2024-01-26 10:30:30	管理	

路由表-3 详情													
基本信息													
路由表名称	路由表-3	路由表ID	vpc-routetable-3	所属VPC	vpc-g3a044 (vpc-00000000000000000000000000000000)	创建时间	2022-10-27 18:29:26	路由表类型	普通路由表	路由表状态	可用	操作	
路由表描述													
路由表规则													
路由规则	下一跳类型	下一跳	备注	操作									
10.0.0.0/24	LOCAL	LOCAL	系统默认路由，表示VPC内云主机网络互通	管理									

查看云主机

点击云主机数量，可跳转至云主机列表。

子网													
所属区域	所属可用区	子网名称	子网ID	IP地址范围	网关	关联路由表	关联子网	子网大小	子网类型	子网状态	创建时间	操作	
测试北京	测试北京一区	subnet-test1	vpc-12345678	10.0.0.0/24	默认网关	路由表-1	关联子网	1	普通子网	可用	2024-01-26 10:30:30	管理	
测试北京	测试北京一区	subnet-test2	vpc-12345678	10.0.0.0/24	默认网关	路由表-1	关联子网	1	普通子网	可用	2024-01-26 10:30:30	管理	
测试北京	测试北京一区	subnet-test3	vpc-12345678	10.0.0.0/24	默认网关	路由表-1	关联子网	1	普通子网	可用	2024-01-26 10:30:30	管理	
测试北京	测试北京一区	subnet-test4	vpc-12345678	10.0.0.0/24	默认网关	路由表-1	关联子网	1	普通子网	可用	2024-01-26 10:30:30	管理	
测试北京	测试北京一区	subnet-test5	vpc-12345678	10.0.0.0/24	默认网关	路由表-1	关联子网	1	普通子网	可用	2024-01-26 10:30:30	管理	
测试北京	测试北京一区	subnet-test6	vpc-12345678	10.0.0.0/24	默认网关	路由表-1	关联子网	1	普通子网	可用	2024-01-26 10:30:30	管理	
测试北京	测试北京一区	subnet-test7	vpc-12345678	10.0.0.0/24	默认网关	路由表-1	关联子网	1	普通子网	可用	2024-01-26 10:30:30	管理	
测试北京	测试北京一区	subnet-test8	vpc-12345678	10.0.0.0/24	默认网关	路由表-1	关联子网	1	普通子网	可用	2024-01-26 10:30:30	管理	

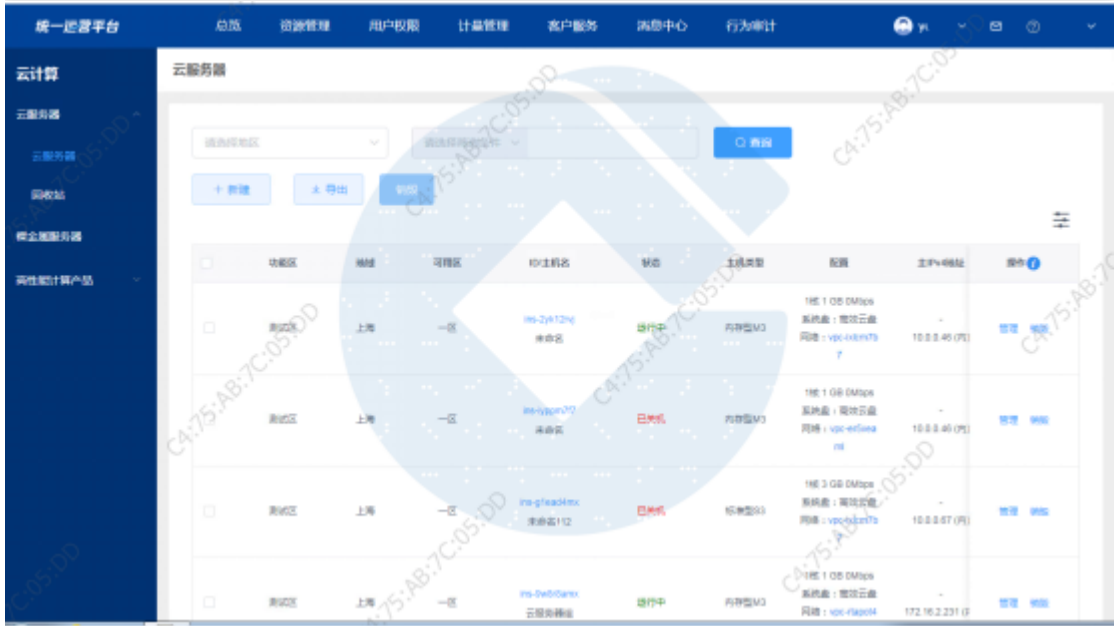

管理子网

点击管理，跳转到基础运营子网列表页，进行子网管理。



路由表

最近更新时间: 2025-02-28 17:15:26

功能概述

汇总展示各地区的路由表资源实例，可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

路由表新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营路由表的管理页面，进行路由表新建。



查询路由表

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



地区	名称	可用区	IP地址	路由策略	类型	关联子网	创建时间	操作
华东区	华东	华东	10.10.10.1	默认路由	默认路由	1	2023-01-26 14:38:15	管理
华东区	华东	华东	10.10.10.2	默认路由	默认路由	1	2023-01-26 14:38:15	管理
华东区	华东	华东	10.10.10.3	默认路由	默认路由	1	2023-01-26 14:38:15	管理
华东区	华东	华东	10.10.10.4	默认路由	默认路由	1	2023-01-26 14:38:15	管理
华东区	华东	华东	10.10.10.5	默认路由	默认路由	1	2023-01-26 14:38:15	管理

查看路由表

点击路由表ID，跳转到路由表详情页。

地区	名称	可用区	IP地址	路由策略	类型	关联子网	创建时间	操作
华东区	华东	华东	10.10.10.1	默认路由	默认路由	1	2023-01-26 14:38:15	管理
华东区	华东	华东	10.10.10.2	默认路由	默认路由	1	2023-01-26 14:38:15	管理
华东区	华东	华东	10.10.10.3	默认路由	默认路由	1	2023-01-26 14:38:15	管理
华东区	华东	华东	10.10.10.4	默认路由	默认路由	1	2023-01-26 14:38:15	管理
华东区	华东	华东	10.10.10.5	默认路由	默认路由	1	2023-01-26 14:38:15	管理

地区	名称	可用区	IP地址	路由策略	类型	关联子网	创建时间	操作
华东区	华东	华东	10.10.10.1	默认路由	默认路由	1	2023-01-26 14:38:15	管理
华东区	华东	华东	10.10.10.2	默认路由	默认路由	1	2023-01-26 14:38:15	管理
华东区	华东	华东	10.10.10.3	默认路由	默认路由	1	2023-01-26 14:38:15	管理
华东区	华东	华东	10.10.10.4	默认路由	默认路由	1	2023-01-26 14:38:15	管理
华东区	华东	华东	10.10.10.5	默认路由	默认路由	1	2023-01-26 14:38:15	管理

查看所属网络信息

云管理平台

首页产品资源管理计算管理网络管理安全管理

云计算与网络

云配置器

安全策略引擎

负载均衡

虚拟私有网络

虚拟私有网络

子网

路由表

EIP与网卡

NAT网关

对象存储

专线网关

云主机

路由表

请选择地区

请选择可用区

请输入路由表ID或名称

查询

+新建

删除

功能组	地域	可用区	ID名称	所属网络	类型	关联子网数	创建时间	操作
标准型	上海	测试上海一区	vpc-8dmgus default2-0801	vpc-mbm07m1 bm-test-1	默认路由表	0	2022-06-24 12:10:41	管理
标准型	上海	测试上海一区	vpc-v3nape default	vpc-v3apxk3 DefaultVPC	默认路由表	0	2022-06-17 13:43:04	管理
标准型	上海	测试上海一区	vpc-cn7yag default	vpc-q3smg2 测试2	默认路由表	1	2022-06-15 16:22:30	管理
标准型	上海	测试上海一区	vpc-shpx03w default	vpc-shpx07u7 测试	默认路由表	1	2022-02-15 14:51:17	管理



版权所有：建行云



建行云管理平台

总览 产品 资源管理 计费管理 运维工单

路由表

路由表地区

路由表所属网络

请输入路由表ID或名称

搜索

新增

刷新

所属区	描述	可用区	路由名称	所属网络	类型	关联子网数	创建时间	操作
标准区	上海	测试上海一区	rb-00gpus default12-0901	vpc-4mnu07w1 brp-4p01-1	默认路由表	0	2022-06-24 18:10:41	管理
标准区	上海	测试上海一区	rb-733ngp default	vpc-4p0043 Default-VPC	默认路由表	0	2022-06-17 13:43:04	管理
标准区	上海	测试上海一区	rb-c17y6g default	vpc-43heq0c 测试2	默认路由表	1	2022-06-15 14:22:36	管理
标准区	上海	测试上海一区	rb-0kxv68u default	vpc-4kxv7s7 测试	默认路由表	1	2022-02-15 14:51:17	管理

统一运营平台

总览 资源管理 用户权限 计费管理 客户服务 运营中心 行为审计

yuncpt(liyu2025022002)

返回

云网络

负载均衡

虚拟私有网络

私有网络

子网

路由表

IP与网卡

NAT网关

对等连接

专线网关

安全

私有连接

VPN连接

基本信息

关联子网

子网ID/名称	网络ID	CIDR
subnet-1908xj4	vpc-4p0043	172.16.0.0/25

共1条 < 1 > 10条/页

管理路由表

点击管理，跳转至基础运营路由表列表页，进行路由表管理



第一运营平台									
路由表									
路由表									
路由表ID	名称	所属网络	路由表ID	路由表名称	路由表类型	路由表状态	创建时间	更新时间	操作
rtb-73b4gnd	路由表	vpc-b17kanc1	rtb-73b4gnd	路由表	自定义路由表	1	2024-01-28 14:28:33		删除
rtb-73b4gnd	路由表	vpc-b17kanc1	rtb-73b4gnd	路由表	自定义路由表	1	2023-11-22 15:45:55		删除
rtb-73b4gnd	路由表	vpc-b17kanc1	rtb-73b4gnd	路由表	自定义路由表	1	2023-04-07 16:28:21		删除
rtb-73b4gnd	路由表	vpc-b17kanc1	rtb-73b4gnd	路由表	自定义路由表	0	2023-04-07 16:28:21		删除
rtb-73b4gnd	路由表	vpc-b17kanc1	rtb-73b4gnd	路由表	自定义路由表	1	2023-04-07 16:13:22		删除

建行云									
总览 云产品									
私有网络									
路由表 上海 全部私有网络									
新建									
ID/名称	所属网络	类型	关联子网数	操作					
rtb-6wbndef	vpc-b17kanc1	自定义路由表	0	删除 关联子网					
云主机测试...	test1215	自定义路由表	0	删除 关联子网					
rtb-7135j2yo	vpc-mbnu07m1	自定义路由表	0	删除 关联子网					
ceshi4个路由...	bms-test-1	自定义路由表	0	删除 关联子网					
rtb-la4bo2s	vpc-b17kanc1	自定义路由表	1	删除 关联子网					
test1220	test1215	自定义路由表	1	删除 关联子网					
rtb-9kbn2o8c	vpc-b17kanc1	默认路由表	0	删除 关联子网					
default	test1215	默认路由表	0	删除 关联子网					
rtb-fdtjzan	vpc-mbnu07m1	自定义路由表	1	删除 关联子网					
ceshi0001	bms-test-1	自定义路由表	1	删除 关联子网					
rtb-bapjaoow	vpc-olom7b7	自定义路由表	0	删除 关联子网					
路由表	测试	自定义路由表	0	删除 关联子网					
rtb-6wbndef	vpc-b17kanc1	自定义路由表	0	删除 关联子网					




弹性网卡

最近更新时间: 2025-02-28 17:15:26

功能概述：汇总展示各云实例的弹性网卡资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

弹性网卡新建

点击新建，选择云实例，点击确定，跳转到基础运营弹性网卡的管理页面，进行弹性网卡新建。

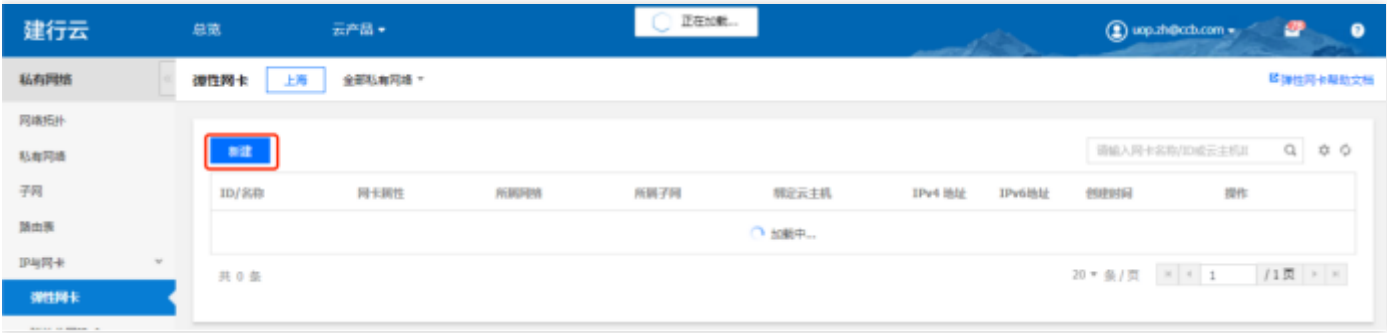

查询弹性网卡:

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看弹性网卡详情

点击弹性网卡ID，跳转到弹性网卡详情页。



云计费与网络

云堡垒机

弹性伸缩服务

负载均衡

虚拟私有网络

虚拟私有网络

子网

路由表

IP地址卡

弹性网卡

弹性公网IP

NAT网关

弹性网卡

请选择地区

请选择可用区

请输入弹性网卡ID名称

搜索

+ 新增

刷新

功能组	地域	可用区	ID名称	网卡属性	所属网络	所属子网	绑定云主机	IPv4地址	IPv6地址	创建时间	操作
自用区	北京	测试北京一区	eni-047bace2 ins-80q3uni Primary ENI	主网卡	vpc-g3a044 cen0380	subnet-pag657p cen111	ins-80q3uni 未命名-修改实例名称	1	0	2022-10-24 7:34:13	管理
标准区	上海	测试上海一区	eni-4527w5un ins-4nrmnp Primary ENI	主网卡	vpc-b17fawc1 test1215	subnet-qd58d5h test1215	ins-4nrmnp 未命名	1	0	2022-12-15 4:35:11	管理
标准区	上海	测试上海一区	eni-6e71n4t 1111	辅助网卡	vpc-m8nu07n1 bme-test-1	subnet-r18hg4 122222	-	0	1	2022-06-12 4:46:39	管理
标准区	上海	测试上海一区	eni-607d3gt test	辅助网卡	vpc-m8nu07n1 bme-test-1	subnet-r18hg4 122222	-	2	1	2022-06-30 6:09:51	管理

统一运营平台										
云网络		eni-6ydmrjn1 (test-1009-1)								
云网络		基本状态								
云网络		IPV4地址管理								
云网络		IPV6地址管理								
云网络		关联安全组								
云网络		基本状态								
云网络		名称	test-1009-1							
云网络		ID	eni-6ydmrjn1							
云网络		MAC地址	20:90:6F:25:4D:F5							
云网络		地域	上海							
云网络		可用区	测试上海一区							
云网络		所属网络	vpc-r1apet43 (Default-VPC 172.16.0.0/16)							
云网络		所属子网	subnet-prn02p9c (Default-Subnet 172.16.0.0/24)							
云网络		绑定云主机	ins-3w698amx							
云网络		创建时间	2023-10-09 15:20:45							

查看弹性网卡所属网络

点击所属网络ID，跳转到私有网络详情页。

弹性云管理平台

首页

产品

资源管理

计费管理

运维工具

弹性云管理平台

asp.201

08

云计算与网络

云资源

弹性资源管理

资源列表

虚拟私有网络

虚拟私有网络

子网

路由表

IP与网卡

弹性网卡

弹性公网IP

NAT网关

对等连接

弹性网卡

请选择地区

请选择可用区

请输入弹性网卡ID名称

搜索

+ 新增


刷新

功能组	地域	可用区	ID名称	网卡属性	所属网络	所属子网	绑定云主机	IPv4地址	IPv6地址	创建时间	操作
自用区	北京	测试北京一区	eni-047bace2 ins-80q3uni Primary ENI	主网卡	vpc-g3a044 cen0380	subnet-pag657p cen111	ins-80q3uni 未命名-修改实例名称	1	0	2022-10-24 7:34:13	管理
标准区	上海	测试上海一区	eni-4527w5un ins-4nrmnp Primary ENI	主网卡	vpc-b17fawc1 test1215	subnet-qd58d5h test1215	ins-4nrmnp 未命名	1	0	2022-12-15 4:35:11	管理
标准区	上海	测试上海一区	eni-6e71n4t 1111	辅助网卡	vpc-m8nu07n1 bme-test-1	subnet-r18hg4 122222	-	0	1	2022-06-12 4:46:39	管理
标准区	上海	测试上海一区	eni-607d3gt test	辅助网卡	vpc-m8nu07n1 bme-test-1	subnet-r18hg4 122222	-	2	1	2022-06-30 6:09:51	管理
标准区	上海	测试上海一区	eni-e8m03an 0016e98e	辅助网卡	vpc-m8nu07n1 bme-test-1	subnet-r18hg4 122222	-	0	1	2022-06-16 7:03:14	管理




查看绑定云主机信息

点击绑定的云主机ID，跳转到云主机详情。

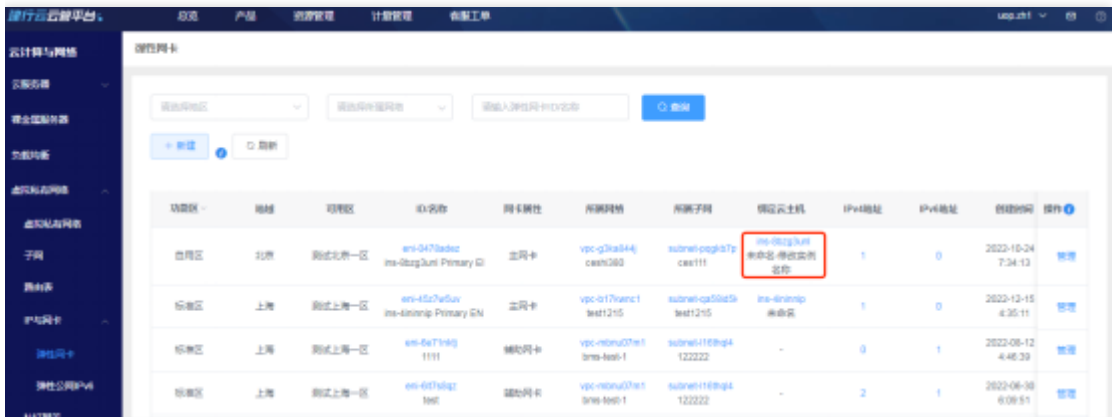



云计费与网络	云计费与网络
云堡垒机	云堡垒机
弹性伸缩容器	弹性伸缩容器
负载均衡	负载均衡
虚拟私有网络	虚拟私有网络
虚拟私有网络	虚拟私有网络
子网	子网
路由表	路由表
IPsec网关	IPsec网关
弹性网卡	弹性网卡
弹性公网IP	弹性公网IP
NAT网关	NAT网关
云防火墙	云防火墙



点击IPv6 数量，跳转到弹性网卡IPv6列表页。

点击管理，跳转到基础运营弹性网卡列表页，进行弹性网卡管理



统一运营平台										
资源管理										
弹性网卡										
ID	名称	所属网络	所属子网	绑定云主机	所属VPC	所属VPC	IPv4地址	IPv6地址	创建时间	操作
eni-45z7v5uv	ins-4ininnip Primar...	主网卡	vpc-b17kwncl	test1215	subnet-qd58d5k	test1215	1	0	2022-12-15 14:35:11	解绑云主机 删除
eni-e9m3f5eh	0816ceah	辅助网卡	vpc-mbnu07m1	brms-test-1	subnet-f10hqj4	122222	0	1	2022-08-16 17:03:14	绑定云主机 删除
eni-6e71rktj	1111	辅助网卡	vpc-mbnu07m1	brms-test-1	subnet-f10hqj4	122222	0	1	2022-08-12 14:46:39	绑定云主机 删除
eni-ngikewj3	1111-090800909	辅助网卡	vpc-mbnu07m1	brms-test-1	subnet-f10hqj4	122222	2	0	2022-08-10 17:49:41	绑定云主机 删除

弹性网卡 - 云计算与网络										
控制台										
console.yuncpt.ccb.com/vpc/eni										
建行云										
弹性网卡										
新建										
ID/名称	网卡属性	所属网络	所属子网	绑定云主机	IPv4地址	IPv6地址	创建时间	操作		
eni-45z7v5uv	主网卡	vpc-b17kwncl	subnet-qd58d5k	ins-4ininnip	1	0	2022-12-15 14:35:11	解绑云主机 删除		
eni-e9m3f5eh	辅助网卡	vpc-mbnu07m1	subnet-f10hqj4	-	0	1	2022-08-16 17:03:14	绑定云主机 删除		
eni-6e71rktj	辅助网卡	vpc-mbnu07m1	subnet-f10hqj4	-	0	1	2022-08-12 14:46:39	绑定云主机 删除		
eni-ngikewj3	辅助网卡	vpc-mbnu07m1	subnet-f10hqj4	-	2	0	2022-08-10 17:49:41	绑定云主机 删除		


弹性公网IPv6

最近更新时间: 2025-02-28 17:15:26

功能概述：汇总展示各云实例的弹性公网IPv6资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。


弹性公网IPv6申请

点击申请，选择云实例，点击确定，跳转到基础运营弹性公网IPv6管理页面，进行弹性公网IPv6申请。

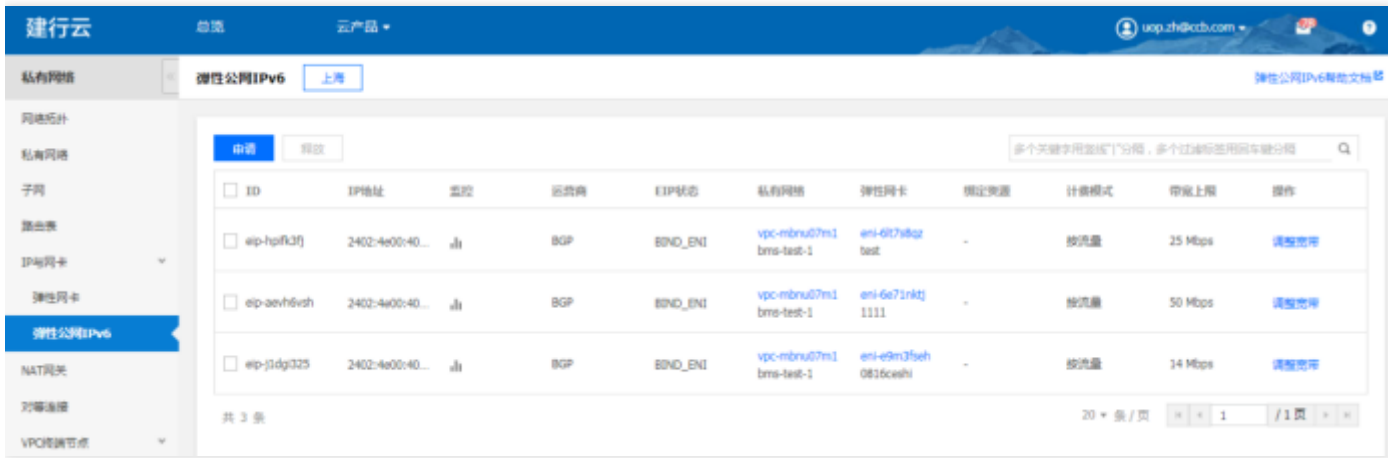

查询弹性公网IPv6

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。

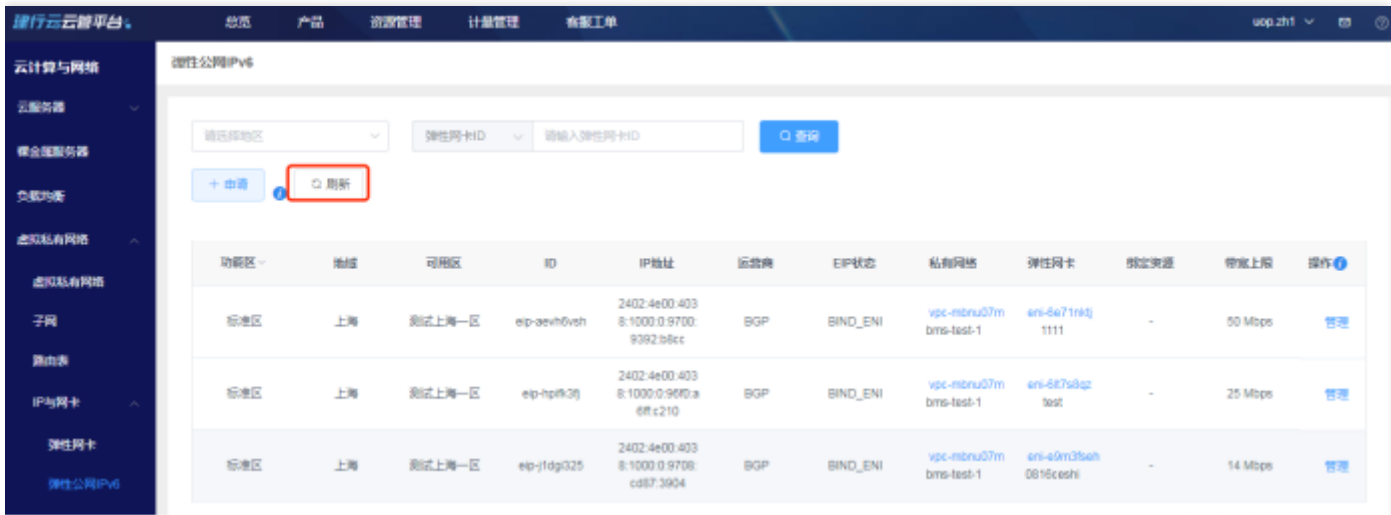

查看私有网络

点击私有网络ID，可跳转到私有网络详情页。





查看弹性网卡信息

点击弹性网卡ID，跳转到私有网络详情。



弹性网卡管理

点击管理，跳转到基础运营弹性网卡列表页，进行弹性网卡的管理



弹性公网IPv6

请选择地区

弹性网卡ID

请输入弹性网卡ID

查询

+ 新增

删除

功能	地域	可用区	ID	IP地址	运营商	EIP状态	私有网络	弹性网卡	绑定资源	带宽上限	操作
标准区	上海	测试上海一区	elp-aavh8vsh	2402:4a00:403:8:1000:0:9700:9392:b6cc	BGP	BIND_ENI	vpc-mbrnu07m bms-test-1	eni-6e71nkj 1111	-	50 Mbps	管理
标准区	上海	测试上海一区	elp-hp8h3q	2402:4a00:403:8:1000:0:9600:a67c:210	BGP	BIND_ENI	vpc-mbrnu07m bms-test-1	eni-687x8gz test	-	25 Mbps	管理
标准区	上海	测试上海一区	elp-j1qg325	2402:4a00:403:8:1000:0:9700:c087:3904	BGP	BIND_ENI	vpc-mbrnu07m bms-test-1	eni-e8m3fseh 0616ceshi	-	14 Mbps	管理

弹性网卡

上海

全部私有网络

新建弹性网卡帮助文档

新建

请输入网卡名称/ID或云主机ID

搜索

刷新

ID/名称	网卡属性	所属网络	所属子网	绑定云主机	IPv4地址	IPv6地址	创建时间	操作
eni-45c7w5uv ins-4ininnip Primer...	主网卡	vpc-b179anc1 test1215	subnet-qx58id5k test1215	ins-4ininnip 未命名	1	0	2022-12-15 14:35:11	解绑云主机 删除
eni-e8m3fseh 0616ceshi	辅助网卡	vpc-mbrnu07m1 bms-test-1	subnet-l16thq4 122222	-	0	1	2022-08-16 17:03:14	绑定云主机 删除
eni-6e71nkj 1111	辅助网卡	vpc-mbrnu07m1 bms-test-1	subnet-l16thq4 122222	-	0	1	2022-08-12 14:46:39	绑定云主机 删除
eni-nglxkwj3 1111-09090909	辅助网卡	vpc-mbrnu07m1 bms-test-1	subnet-l16thq4 122222	-	2	0	2022-08-10 17:49:41	绑定云主机 删除
eni-iajyn2d 1111111111	辅助网卡	vpc-mbrnu07m1 bms-test-1	subnet-l16thq4 122222	-	1	0	2022-08-09 16:35:37	绑定云主机 删除
eni-ryv77w5 10809	辅助网卡	vpc-ixcm7b7 测试	subnet-l1hxm00 测试1-2	-	1	0	2022-08-09 16:10:33	绑定云主机 删除

NAT网关


最近更新时间: 2025-03-01 19:47:30

功能概述

汇总展示各地区的NAT网关资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

NAT网关新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营NAT网关管理页面，进行NAT网关新建。

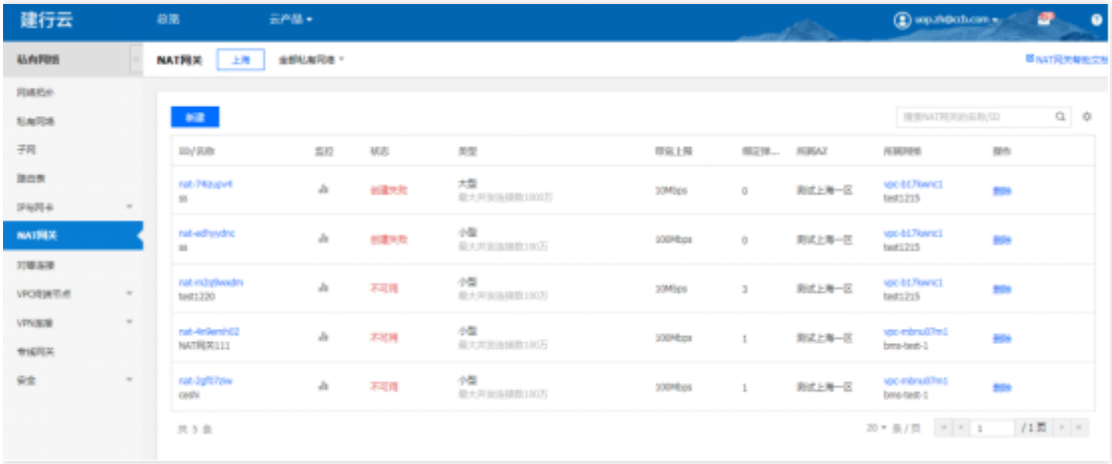

查询NAT网关

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看NAT网关

点击NAT网关ID，跳转到NAT网关详情页。



查看所属网络信息

点击所属网络ID，跳转到所属网络详情页。



点击管理，跳转到基础运营NAT网关列表页，进行NAT网关管理

建行测试云

私有网络

NAT网关

新建

ID名称	类型	状态	类型	带宽上限	绑定弹性IP数	关联网络	操作
nat-pgw02rwa-1027测试nat	山	不可用	小型 最大并发连接数100万	100Mbps	1	vpc-4gh3p0d vpc-1	删除
nat-433d6r10-33	山	生产失败	小型 最大并发连接数100万	100Mbps	0	vpc-4gh3p0d vpc-1	删除

共 2 条

20 / 条 / 页

1 / 1 页



对等连接


最近更新时间: 2024-03-28 15:19:40

功能概述

汇总展示各地区的对等连接资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

对等连接创建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营对等连接管理页面，进行对等连接新建。

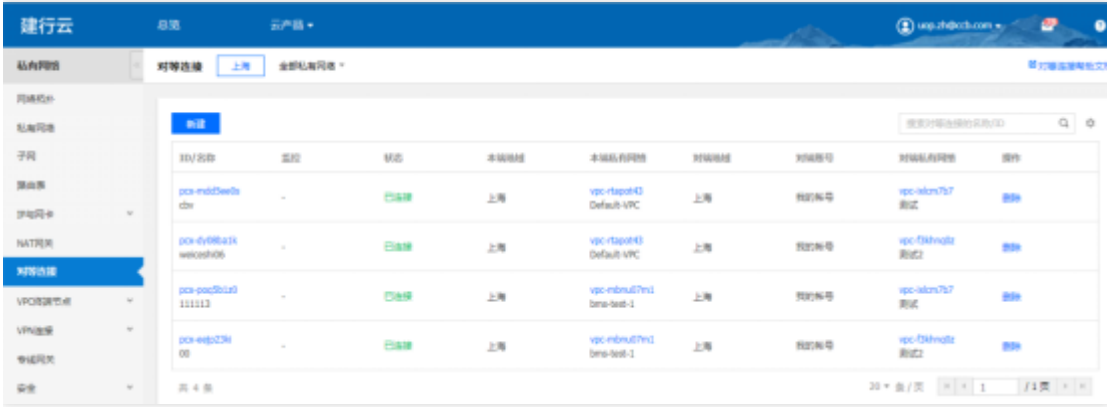


查询对等连接

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看对等连接


点击对等连接ID，跳转到对等连接详情页。

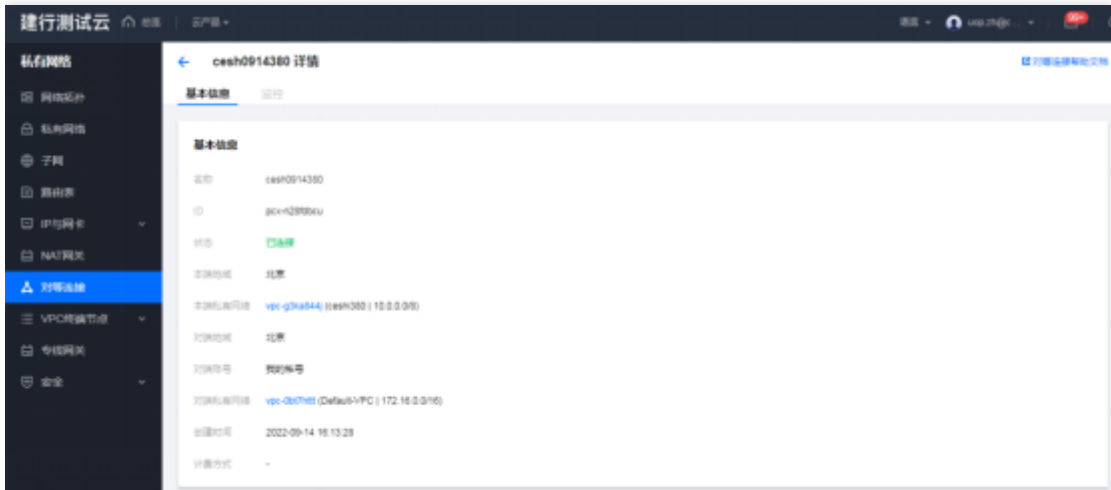

查看本端私有网络

点击本端私有网络ID，跳转到本端私有网络详情页。




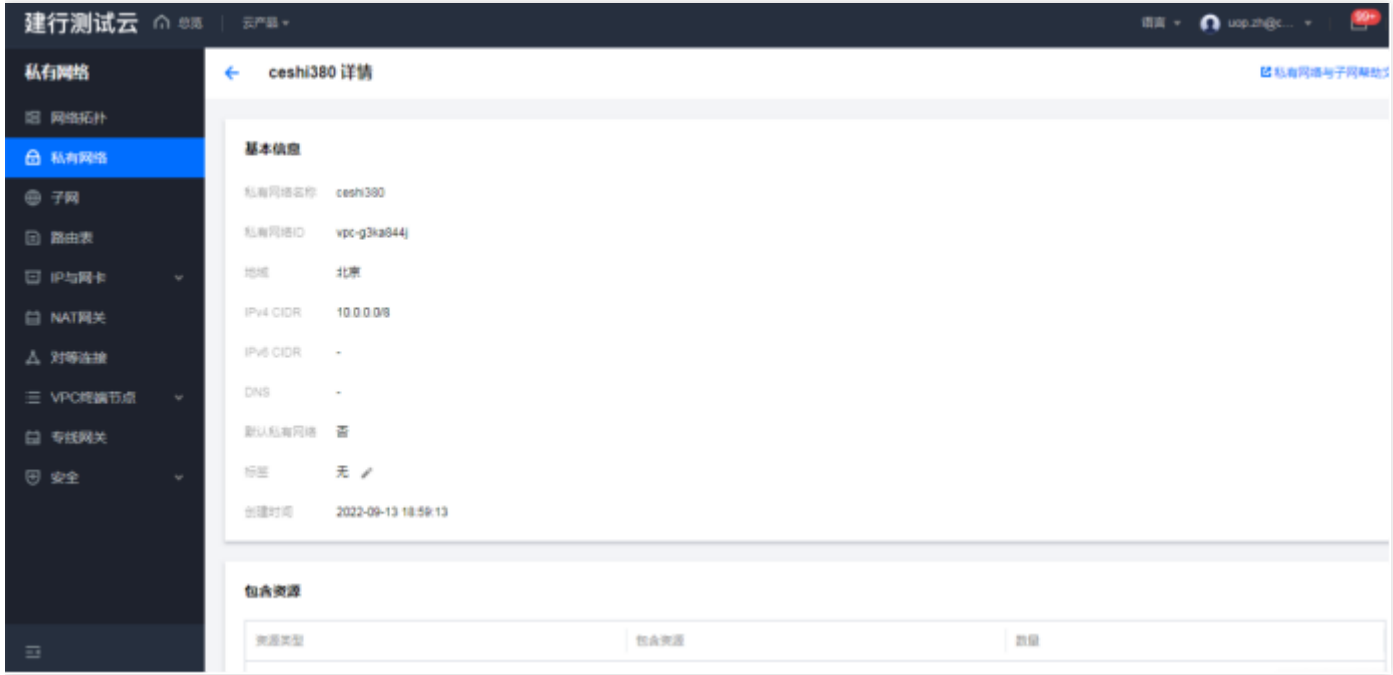

查看对端私有网络

点击对端私有网络ID，跳转到对端私有网络详情页。



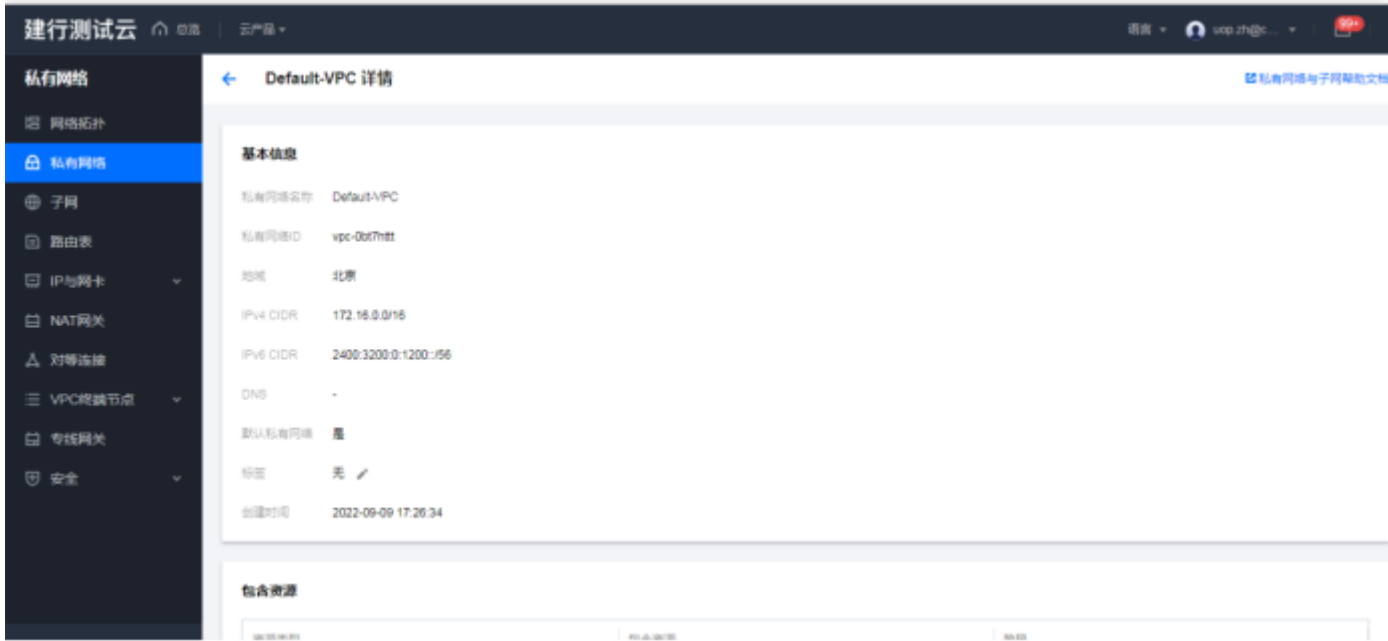

管理对等连接

点击管理，跳转到基础运营对等连接列表页，进行对等连接管理。



对等连接									
连接ID	名称	状态	本地地址	本地子网	对端地址	对端子网	对端名称	带宽	操作
pcx-n281b0u-cesh0914380	已连接	北京	vpc-g3ka644-cesh380	北京	实时标号	vpc-0b07hdt-Default-VPC	无上限	-	删除

对等连接									
ID/名称	监控	状态	本地地址	本地私有网络	对端地址	对端账号	对端私有网络	带宽上限	计费方式
pcx-n281b0u-cesh0914380	-	已连接	北京	vpc-g3ka644-cesh380	北京	实时标号	vpc-0b07hdt-Default-VPC	无上限	-

专线网关

最近更新时间: 2023-12-22 17:12:56

功能概述

汇总展示各地区的专线网关资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

专线网关新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营专线网关的管理页面，进行专线网关新建。



刷新专线网关实例列表

点击刷新，同步各个基础运营最新的专线网关资源实例数据。

查询专线网关

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



建行云管理平台

总览 产品 资源管理 计量管理 运维工单

vop.ch1

云计算与网络

云服务器

弹性云服务器

负载均衡

虚拟私有网络

虚拟私有网络

子网

路由表

IP与网卡

弹性网卡

弹性公网IP

NAT网关

对等连接

专线网关

请选择地区 请选择所属网络 请输入专线网关ID名称 查询

+ 新建 刷新

功能区分	地域	可用区	ID名称	所属网络	专线通道数	创建时间	操作
测试北京	北京	测试北京一区	dcp-edno0vr cesh0914	vpc-igfdqdd vpc-1	0	2022-09-14 13:41:36	管理
标准区	上海	测试上海一区	dcp-305742l 0090	vpc-f3khnq0c 测试2	0	2022-08-01 18:31:36	管理
标准区	上海	测试上海一区	dcp-jqw1dshv 009	vpc-wlcm7b7 测试	0	2022-08-01 18:31:18	管理
标准区	上海	测试上海一区	dcp-c9u81m6h 072711	vpc-m6nu07m1 bms-test-1	2	2022-07-27 16:47:07	管理

查看专线网关

点击专线网关ID，跳转到专线网关详情页。

建行云管理平台

总览 产品 资源管理 计量管理 运维工单

vop.ch1

云计算与网络

云服务器

弹性云服务器

负载均衡

虚拟私有网络

虚拟私有网络

子网

路由表

IP与网卡

弹性网卡

弹性公网IP

NAT网关


对等连接

专线网关

请选择地区 请选择所属网络 请输入专线网关ID名称 查询


+ 新建 刷新

功能区分	地域	可用区	ID名称	所属网络	专线通道数	创建时间	操作
测试北京	北京	测试北京一区	dcp-edno0vr cesh0914	vpc-igfdqdd vpc-1	0	2022-09-14 13:41:36	管理
标准区	上海	测试上海一区	dcp-305742l 0090	vpc-f3khnq0c 测试2	0	2022-08-01 18:31:36	管理
标准区	上海	测试上海一区	dcp-jqw1dshv 009	vpc-wlcm7b7 测试	0	2022-08-01 18:31:18	管理
标准区	上海	测试上海一区	dcp-c9u81m6h 072711	vpc-m6nu07m1 bms-test-1	2	2022-07-27 16:47:07	管理

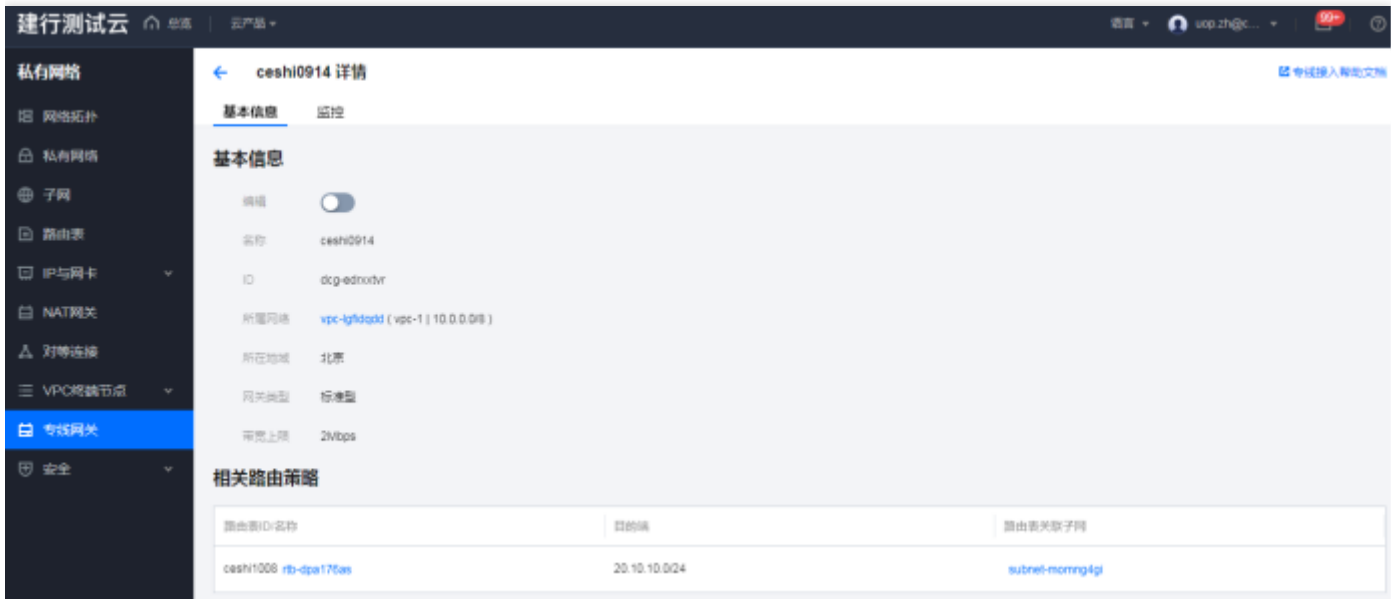

查看所属网络

点击所属网络ID，跳转到所属网络详情页。

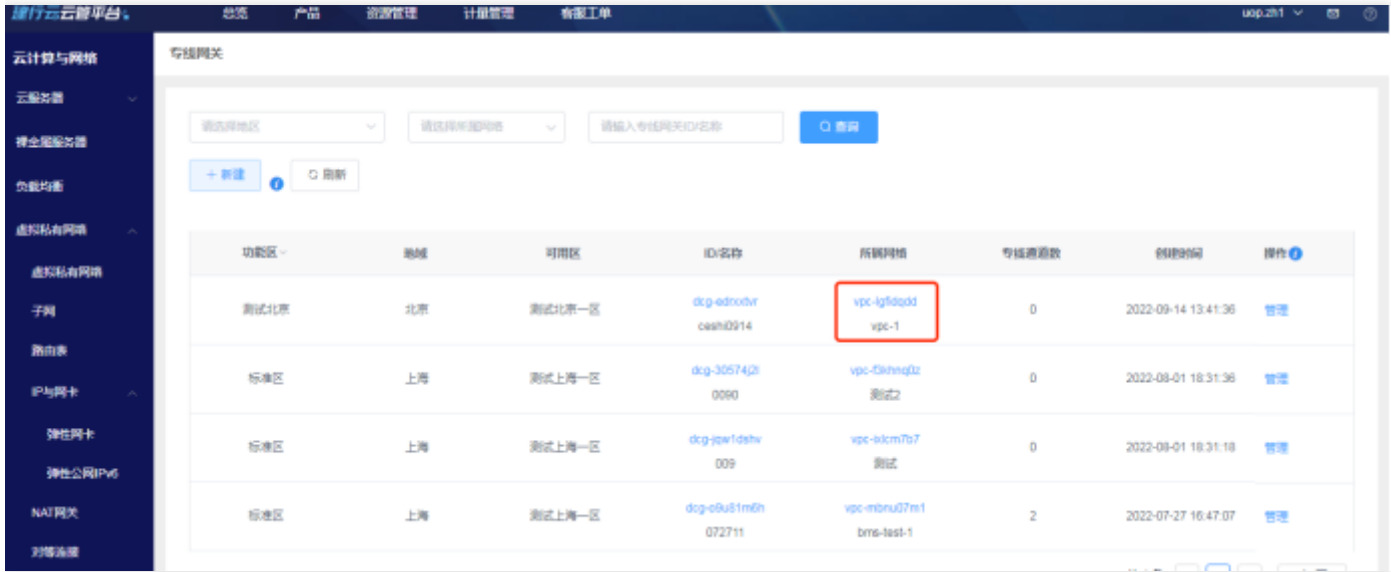



建行测试云

总览

云产品

私有网络

网络拓扑

私有网络

子网

路由表

IP与网卡

NAT网关

对等连接

VPC终端节点

专线网关

安全

← vpc-1 详情

私有网络与子网帮助

基本信息

私有网络名称

vpc-1

私有网络ID

vpc-1gldqds

地域

北京

IPv4 CIDR

10.0.0.0/8

IPv6 CIDR

-

DNS

-

默认私有网络

否

标签

无

创建时间

2022-08-12 11:30:54

包含资源

资源类型	包含资源	数量
------	------	----

管理专线网关

点击管理，跳转到基础运营专线网关列表页，进行专线网关管理。



建行云管理平台

总览 产品 资源管理 计量管理 告警工单

uop.zhi

云计算与网络

云堡垒机

安全堡垒设备

负载均衡

虚拟私有网络

虚拟私有网络

子网

路由表

IP与网卡

弹性网卡

弹性公网IP

NAT网关

对等连接

专线网关

请选择地区

请选择所属网络

请输入专线网关ID名称

创建

+ 新建

删除

功能区分	地域	可用区	ID名称	所属网络	专线通道数	创建时间	操作
测试北京	北京	测试北京一区	dqg-ednotvr cash0914	vpc-igfda3d vpc-1	0	2022-09-14 13:41:36	管理
标准区	上海	测试上海一区	dqg-305742l 0090	vpc-f3nnrq2 测试2	0	2022-08-01 18:31:36	管理
标准区	上海	测试上海一区	dqg-gpw1dshv 009	vpc-6lcm7b7 测试	0	2022-08-01 18:31:18	管理
标准区	上海	测试上海一区	dqg-o9u61m6h 072711	vpc-mbrn07m1 bms-test-1	2	2022-07-27 16:47:07	管理

建行测试云

总览 云产品

uop.zhi@k...

99+

私有网络

网络拓扑

私有网络

子网

路由表

IP与网卡

NAT网关

对等连接

专线网关

北京

vpc-1

专线接入帮助文档

通知：物理专线，专线通道控制台已统一搬迁至“云计算与网络-专线接入”页面下，请点击前往。

新建

请输入专线网关名称

ID名称	监控	所属网络	专线通道数	网关类型	带宽	操作
dqg-ednotvr cash0914	山	vpc-igfda3d vpc-1	0	标准型	2Mbps	删除 修改带宽

共 1 条

20 条 / 页

1 / 1 页

网络ACL


最近更新时间: 2025-03-01 19:47:30

功能概述

汇总展示各地区的网络ACL资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

网络ACL新建

点击新建，选择已纳管的地区，点击确定，跳转到基础运营网络ACL管理页面，进行网络ACL新建。

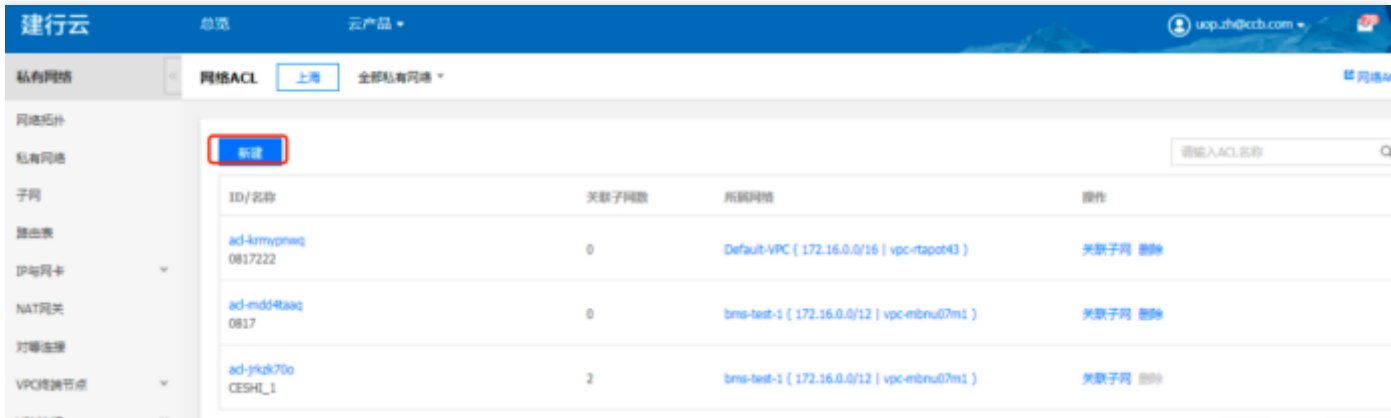

查询网络ACL

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看网络ACL

点击网络ACL ID，跳转至网络ACL详情页。



查看所属网络

点击所属网络ID，跳转到所属网络详情页。



网络ACL									
名称	所属	方向	协议	规则描述	规则编号	创建时间	操作		
vpc-g2bxb9zj	公网	入站	tcp	允许 10.0.0.0/8 访问 80 端口	vpc-g2bxb9zj	2024-12-03 15:10:08	管理		
vpc-g2bxb9zj	公网	入站	tcp	允许 10.0.0.0/8 访问 8080 端口	vpc-g2bxb9zj	2024-12-03 15:10:08	管理		
vpc-g2bxb9zj	公网	入站	tcp	允许 10.0.0.0/8 访问 8080 端口	vpc-g2bxb9zj	2024-12-03 15:10:08	管理		
vpc-g2bxb9zj	公网	入站	tcp	允许 10.0.0.0/8 访问 8080 端口	vpc-g2bxb9zj	2024-12-03 15:10:08	管理		
vpc-g2bxb9zj	公网	入站	tcp	允许 10.0.0.0/8 访问 8080 端口	vpc-g2bxb9zj	2024-12-03 15:10:08	管理		
vpc-g2bxb9zj	公网	入站	tcp	允许 10.0.0.0/8 访问 8080 端口	vpc-g2bxb9zj	2024-12-03 15:10:08	管理		
vpc-g2bxb9zj	公网	入站	tcp	允许 10.0.0.0/8 访问 8080 端口	vpc-g2bxb9zj	2024-12-03 15:10:08	管理		
vpc-g2bxb9zj	公网	入站	tcp	允许 10.0.0.0/8 访问 8080 端口	vpc-g2bxb9zj	2024-12-03 15:10:08	管理		
vpc-g2bxb9zj	公网	入站	tcp	允许 10.0.0.0/8 访问 8080 端口	vpc-g2bxb9zj	2024-12-03 15:10:08	管理		

统一运营平台

总览

资源管理

用户权限

计费管理

客户服务

消息中心

行为审计

🔍

👤

📧

🔄

云网络

负载均衡

虚拟私有网络

私有网络

子网

路由表

IP地址卡

NAT网关

对等连接

专线网关

安全

网络ACL

安全性

私有地址

vpc-g2bxb9zj (testuap)

高级

基本信息

基本状态

私有网络名称

testuap

私有网络ID

vpc-g2bxb9zj

地域

内蒙

IPv4 CIDR

10.0.0.0/8

IPv6 CIDR

2400:4000:8000::/64

DNAT

否

默认路由表

否

标签

-

创建时间

2024-12-03 15:14:18

关联资源

资源类型	资源名称	数量
弹性云服务器	云服务器	0
弹性云服务器	弹性云服务器	0
负载均衡	负载均衡	1
子网	子网	2

管理网络ACL

点击管理，跳转至基础运营网络ACL列表页，进行网络ACL管理。



统一资源平台

首页 资源管理 用户管理 计费管理 租户管理 网络中心 行为审计

账号

网络ACL

新建

网络ACL

ID/名称	所属VPC	方向	规则ID	规则描述	规则类型	创建时间	操作
acl-xxxxxxx	vpc-xxxxxxx	入站	acl-xxxxxxx	允许所有流量	允许	2023-03-22 14:10:00	删除
acl-xxxxxxx	vpc-xxxxxxx	入站	acl-xxxxxxx	允许所有流量	允许	2023-03-22 14:10:00	删除
acl-xxxxxxx	vpc-xxxxxxx	入站	acl-xxxxxxx	允许所有流量	允许	2023-03-22 14:10:00	删除
acl-xxxxxxx	vpc-xxxxxxx	入站	acl-xxxxxxx	允许所有流量	允许	2023-03-22 14:10:00	删除

建行云

总览 云产品

uep.zh@ecb.com

网络ACL帮助文档

私有网络

网络ACL 上海 全部私有网络

新建

请输入ACL名称

网络ACL

ID/名称	关联子网数	所属网络	操作
acl-xxxxxxx	0	Default-VPC (172.16.0.0/16 vpc-rtap0t43)	关联子网 删除
acl-xxxxxxx	0	bms-test-1 (172.16.0.0/12 vpc-mbnu67m1)	关联子网 删除
acl-xxxxxxx	2	bms-test-1 (172.16.0.0/12 vpc-mbnu67m1)	关联子网 删除

共 3 条

20 条 / 页

1 / 1 页

安全组

最近更新时间: 2025-03-01 19:47:30

功能概述

汇总展示各地区的安全组资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

安全组新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营安全组管理页面，进行新建。



查询安全组

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看安全组详情

点击安全组ID，跳转到安全组详情页。



查看关联实例数

点击关联实例数量，跳转到关联实例详情页。



点击管理，跳转到基础运营安全组管理页面，进行安全组管理。



建行云管理平台

首页产品资源管理计费管理告警工单

云计算与网络

云资源

网络配置管理

负载均衡

虚拟私有网络

虚拟私有网络

子网

路由器

IP地址卡

NAT网关

网络运维

安全组

选择网络

请输入安全组ID名称

创建

+ 新建

删除

网络	地址	可用区	ID名称	关联实例数	备注	类型	创建时间	操作
标准区	上海	测试上海一区	sg-c9pqrj 0727777-0019	1	暴露全部端口到公网和内网，有一定安全风险	自定义	2022-07-27 16:37:50	管理
标准区	上海	测试上海一区	sg-c9pqrj 0727777-0019	1	暴露全部端口到公网和内网，有一定安全风险	自定义	2022-07-27 16:37:50	管理
标准区	上海	测试上海一区	sg-b9pqrj 0801-00000000	2	暴露全部端口到公网和内网，有一定安全风险	自定义	2022-08-01 16:03:27	管理

建行云									
安全组									
在此处用户可以设置安全组策略，对指定的云资源进行内、外网访问权限控制，增强云的安全性									
+ 新建		搜索安全组名称ID							
ID/名称	关联实例数	备注	类型	创建时间	操作				
sg-h7nc7dh5 放通全部端口-2022110118361480253	1	暴露全部端口到公网和内网，有一定安全风险	自定义	2022-11-01 18:37:07	修改规则	关联实例	更多		
sg-7b97uvr 测试sg的bug-11-01	0	暴露全部端口到公网和内网，有一定安全风险	自定义	2022-11-01 17:59:57	修改规则	关联实例	更多		
sg-b33gam0h 11	0	自定义	自定义	2022-11-01 17:19:00	修改规则	关联实例	更多		
sg-od2q7kzv 放通全部端口	0	暴露全部端口到公网和内网，有一定安全风险	自定义	2022-11-01 17:05:56	修改规则	关联实例	更多		
sg-24d98wf 放通22, 80, 443, 3389端口和ICMP协议	0	公网放通云主机常用登录及web服务端口	自定义	2022-10-26 18:29:28	修改规则	关联实例	更多		



物理专线

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:40

功能概述

汇总展示各地区的物理专线资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作

物理专线新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到物理专线列表页面，进行物理专线新建。



查询物理专线


选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看物理专线



点击物理专线ID，跳转到物理专线详情页。

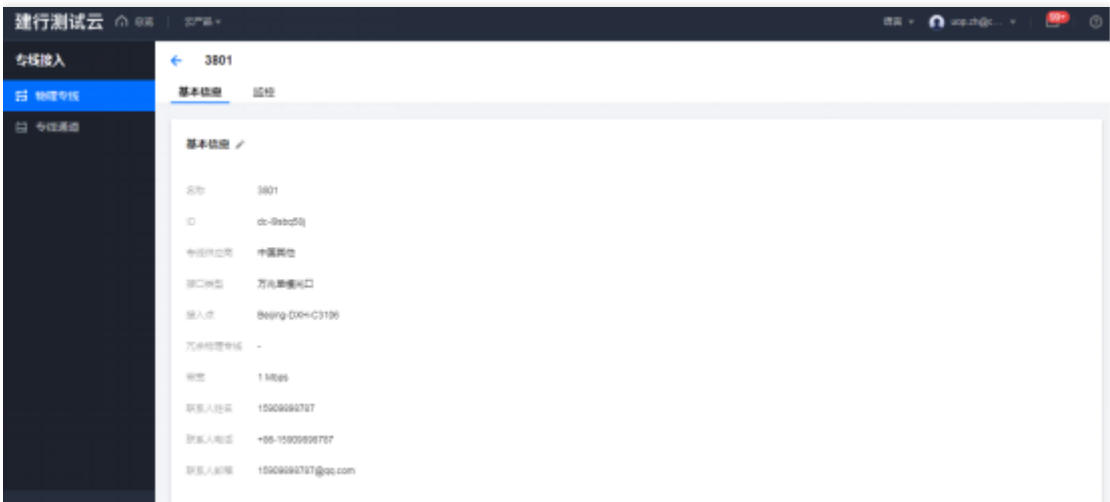

管理物理专线

点击管理，跳转至基础运营物理专线管理页面，进行物理专线管理



统一运营平台

首页 运营数据 用户管理 计算资源 网络资源 运维中心 行为审计

网络接入

物理专线

新建物理专线

物理专线列表

ID名称	地区	运营商	专线名称	接口类型	接入点	冗余物理专线	带宽	到期时间	操作
dc-456bq58j3801	北京	中国联通	北京-上海-香港-新加坡	千兆单模光口	Beijing-DX04-C3106	-	1 Mbps	2024-02-14 17:22:27	删除
dc-456bq58j3802	上海	中国联通	北京-上海-香港-新加坡	千兆单模光口 (10千米)	Beijing-DX04-C3106	-	1 Mbps	2024-02-14 17:22:27	删除
dc-456bq58j3803	上海	中国联通	北京-上海-香港-新加坡	千兆单模光口 (10千米)	Beijing-DX04-C3106	-	1 Mbps	2024-02-14 17:22:27	删除
dc-456bq58j3804	上海	中国联通	北京-上海-香港-新加坡	千兆单模光口 (10千米)	Beijing-DX04-C3106	-	2.048 Gbps	2024-02-14 17:22:27	删除

建行测试云

总览 云产品

网络接入

物理专线

新建物理专线

物理专线列表

ID名称	地区	运营商	专线名称	接口类型	接入点	冗余物理专线	带宽	到期时间	操作
dc-456bq58j3801	北京	中国联通	北京-上海-香港-新加坡	千兆单模光口	Beijing-DX04-C3106	-	1 Mbps	2024-02-14 17:22:27	删除
dc-456bq58j3802	上海	中国联通	北京-上海-香港-新加坡	千兆单模光口 (10千米)	Beijing-DX04-C3106	-	1 Mbps	2024-02-14 17:22:27	删除
dc-456bq58j3803	上海	中国联通	北京-上海-香港-新加坡	千兆单模光口 (10千米)	Beijing-DX04-C3106	-	1 Mbps	2024-02-14 17:22:27	删除
dc-456bq58j3804	上海	中国联通	北京-上海-香港-新加坡	千兆单模光口 (10千米)	Beijing-DX04-C3106	-	2.048 Gbps	2024-02-14 17:22:27	删除

专线通道



最近更新时间: 2024-03-28 15:19:40

功能概述

汇总展示各地区的专线通道资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

专线通道新建

点击新建，选择地区，点击确定跳转到基础运营专线通道列表页面，进行专线通道新建。

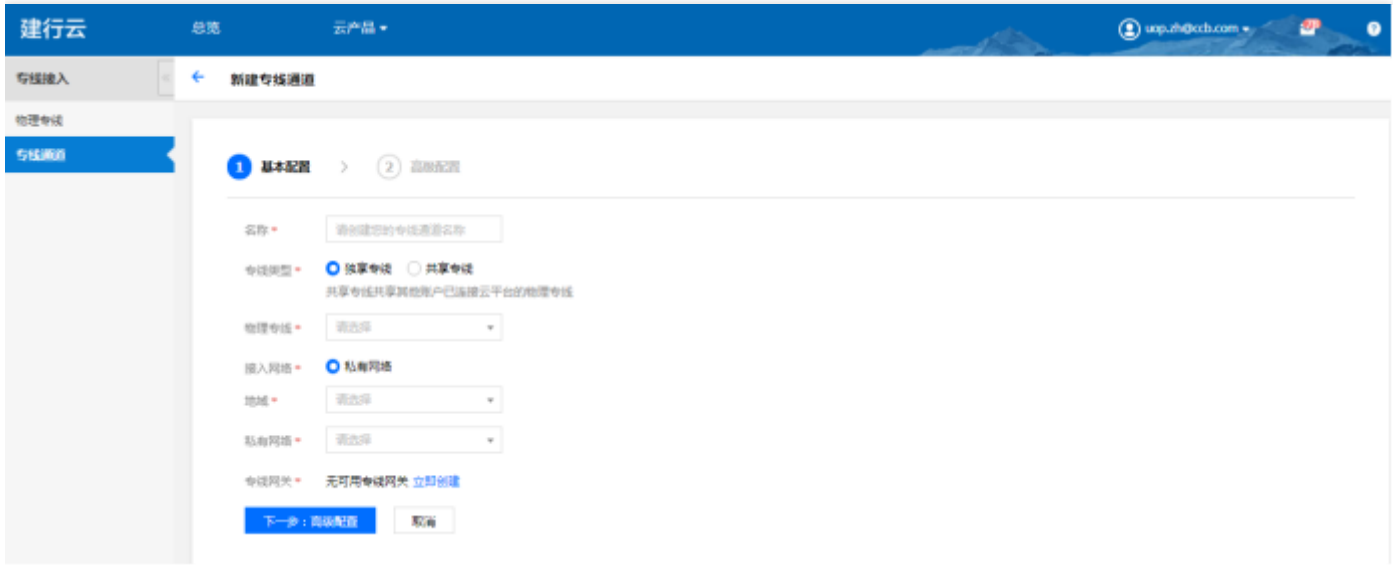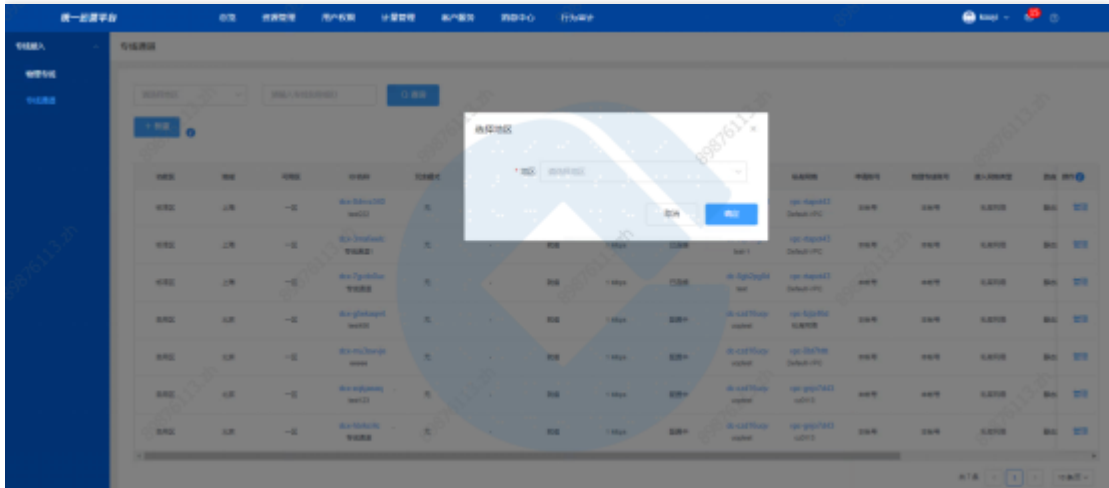

专线通道查询

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



统一资源平台														
专线通道														
请输入ID 请输入名称或IP地址 搜索														
线路ID	名称	线路类型	IP地址	IP地址类型	IP地址范围	带宽	运营商	接入设备	接入设备IP	接入设备端口	接入设备名称	接入设备厂商	接入设备型号	接入设备版本
线路1	上海	专线	192.168.1.1	公网	192.168.1.1/24	10Mbps	电信	华为	192.168.1.1	192.168.1.1	华为	华为	华为	华为
线路2	上海	专线	192.168.1.2	公网	192.168.1.2/24	10Mbps	电信	华为	192.168.1.2	192.168.1.2	华为	华为	华为	华为
线路3	上海	专线	192.168.1.3	公网	192.168.1.3/24	10Mbps	电信	华为	192.168.1.3	192.168.1.3	华为	华为	华为	华为
线路4	上海	专线	192.168.1.4	公网	192.168.1.4/24	10Mbps	电信	华为	192.168.1.4	192.168.1.4	华为	华为	华为	华为
线路5	上海	专线	192.168.1.5	公网	192.168.1.5/24	10Mbps	电信	华为	192.168.1.5	192.168.1.5	华为	华为	华为	华为
线路6	上海	专线	192.168.1.6	公网	192.168.1.6/24	10Mbps	电信	华为	192.168.1.6	192.168.1.6	华为	华为	华为	华为
线路7	上海	专线	192.168.1.7	公网	192.168.1.7/24	10Mbps	电信	华为	192.168.1.7	192.168.1.7	华为	华为	华为	华为
线路8	上海	专线	192.168.1.8	公网	192.168.1.8/24	10Mbps	电信	华为	192.168.1.8	192.168.1.8	华为	华为	华为	华为
线路9	上海	专线	192.168.1.9	公网	192.168.1.9/24	10Mbps	电信	华为	192.168.1.9	192.168.1.9	华为	华为	华为	华为
线路10	上海	专线	192.168.1.10	公网	192.168.1.10/24	10Mbps	电信	华为	192.168.1.10	192.168.1.10	华为	华为	华为	华为

查看专线通道详情

点击专线通道ID，跳转至在专线列表详情页。


统一资源平台														
专线通道														
请输入ID 请输入名称或IP地址 搜索														
线路ID	名称	线路类型	IP地址	IP地址类型	IP地址范围	带宽	运营商	接入设备	接入设备IP	接入设备端口	接入设备名称	接入设备厂商	接入设备型号	接入设备版本
线路1	上海	专线	192.168.1.1	公网	192.168.1.1/24	10Mbps	电信	华为	192.168.1.1	192.168.1.1	华为	华为	华为	华为
线路2	上海	专线	192.168.1.2	公网	192.168.1.2/24	10Mbps	电信	华为	192.168.1.2	192.168.1.2	华为	华为	华为	华为
线路3	上海	专线	192.168.1.3	公网	192.168.1.3/24	10Mbps	电信	华为	192.168.1.3	192.168.1.3	华为	华为	华为	华为
线路4	上海	专线	192.168.1.4	公网	192.168.1.4/24	10Mbps	电信	华为	192.168.1.4	192.168.1.4	华为	华为	华为	华为
线路5	上海	专线	192.168.1.5	公网	192.168.1.5/24	10Mbps	电信	华为	192.168.1.5	192.168.1.5	华为	华为	华为	华为
线路6	上海	专线	192.168.1.6	公网	192.168.1.6/24	10Mbps	电信	华为	192.168.1.6	192.168.1.6	华为	华为	华为	华为
线路7	上海	专线	192.168.1.7	公网	192.168.1.7/24	10Mbps	电信	华为	192.168.1.7	192.168.1.7	华为	华为	华为	华为
线路8	上海	专线	192.168.1.8	公网	192.168.1.8/24	10Mbps	电信	华为	192.168.1.8	192.168.1.8	华为	华为	华为	华为
线路9	上海	专线	192.168.1.9	公网	192.168.1.9/24	10Mbps	电信	华为	192.168.1.9	192.168.1.9	华为	华为	华为	华为
线路10	上海	专线	192.168.1.10	公网	192.168.1.10/24	10Mbps	电信	华为	192.168.1.10	192.168.1.10	华为	华为	华为	华为

建行云														
专线通道														
请输入ID 请输入名称或IP地址 搜索														
线路ID	名称	线路类型	IP地址	IP地址类型	IP地址范围	带宽	运营商	接入设备	接入设备IP	接入设备端口	接入设备名称	接入设备厂商	接入设备型号	接入设备版本
线路1	上海	专线	192.168.1.1	公网	192.168.1.1/24	10Mbps	电信	华为	192.168.1.1	192.168.1.1	华为	华为	华为	华为
线路2	上海	专线	192.168.1.2	公网	192.168.1.2/24	10Mbps	电信	华为	192.168.1.2	192.168.1.2	华为	华为	华为	华为
线路3	上海	专线	192.168.1.3	公网	192.168.1.3/24	10Mbps	电信	华为	192.168.1.3	192.168.1.3	华为	华为	华为	华为
线路4	上海	专线	192.168.1.4	公网	192.168.1.4/24	10Mbps	电信	华为	192.168.1.4	192.168.1.4	华为	华为	华为	华为
线路5	上海	专线	192.168.1.5	公网	192.168.1.5/24	10Mbps	电信	华为	192.168.1.5	192.168.1.5	华为	华为	华为	华为
线路6	上海	专线	192.168.1.6	公网	192.168.1.6/24	10Mbps	电信	华为	192.168.1.6	192.168.1.6	华为	华为	华为	华为
线路7	上海	专线	192.168.1.7	公网	192.168.1.7/24	10Mbps	电信	华为	192.168.1.7	192.168.1.7	华为	华为	华为	华为
线路8	上海	专线	192.168.1.8	公网	192.168.1.8/24	10Mbps	电信	华为	192.168.1.8	192.168.1.8	华为	华为	华为	华为
线路9	上海	专线	192.168.1.9	公网	192.168.1.9/24	10Mbps	电信	华为	192.168.1.9	192.168.1.9	华为	华为	华为	华为
线路10	上海	专线	192.168.1.10	公网	192.168.1.10/24	10Mbps	电信	华为	192.168.1.10	192.168.1.10	华为	华为	华为	华为



查看关联通道

点击关联通道ID，跳转到关联通道详情页。

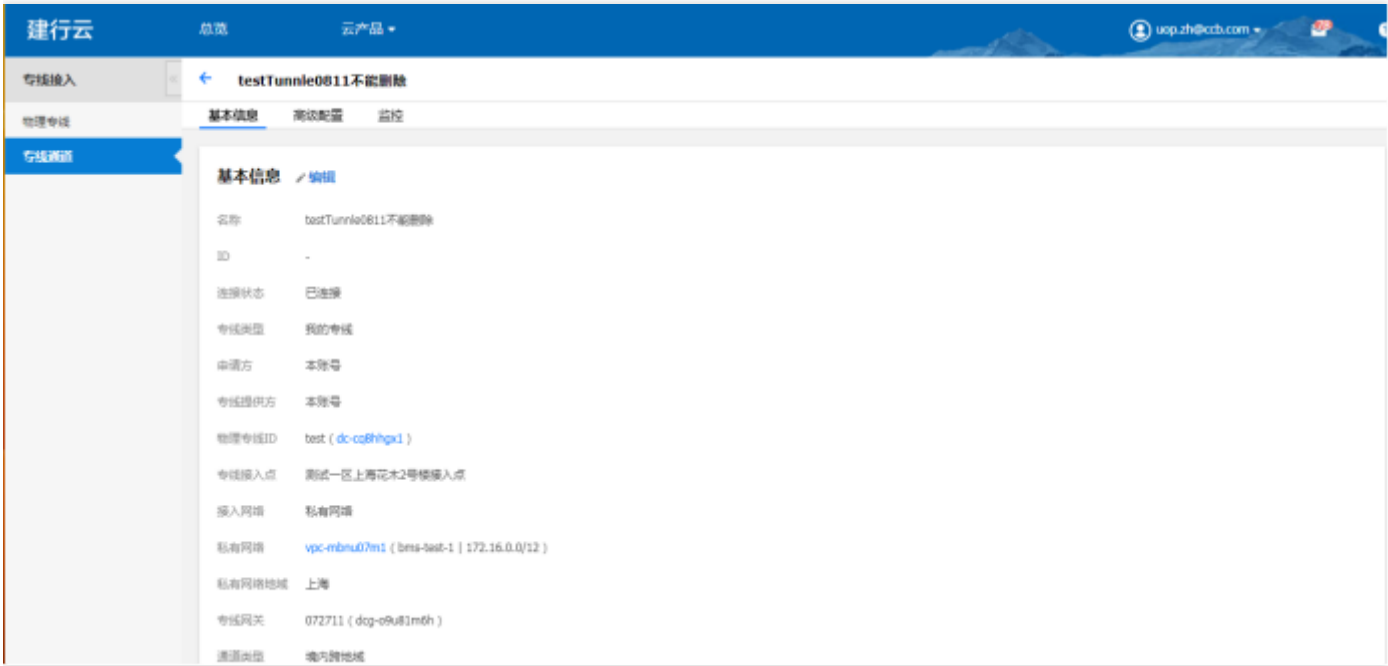

查看物理专线

点击物理专线ID，跳转到物理专线详情页。



统一运营平台														
网络资源														
网络ID	名称	位置	IP地址	网段	网段类型	网段用途	网段所属	网段状态	网段备注	网段来源	网段归属	网段用途	网段备注	网段来源
89876113.2h	测试网	上海	10.10.10.1	10.10.10.0/24	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网
89876113.2h	测试网	上海	10.10.10.2	10.10.10.0/24	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网
89876113.2h	测试网	上海	10.10.10.3	10.10.10.0/24	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网
89876113.2h	测试网	上海	10.10.10.4	10.10.10.0/24	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网
89876113.2h	测试网	上海	10.10.10.5	10.10.10.0/24	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网
89876113.2h	测试网	上海	10.10.10.6	10.10.10.0/24	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网
89876113.2h	测试网	上海	10.10.10.7	10.10.10.0/24	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网
89876113.2h	测试网	上海	10.10.10.8	10.10.10.0/24	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网
89876113.2h	测试网	上海	10.10.10.9	10.10.10.0/24	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网
89876113.2h	测试网	上海	10.10.10.10	10.10.10.0/24	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网

建行云														
网络资源														
网络ID	名称	位置	IP地址	网段	网段类型	网段用途	网段所属	网段状态	网段备注	网段来源	网段归属	网段用途	网段备注	网段来源
89876113.2h	测试网	上海	10.10.10.1	10.10.10.0/24	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网
89876113.2h	测试网	上海	10.10.10.2	10.10.10.0/24	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网
89876113.2h	测试网	上海	10.10.10.3	10.10.10.0/24	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网
89876113.2h	测试网	上海	10.10.10.4	10.10.10.0/24	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网
89876113.2h	测试网	上海	10.10.10.5	10.10.10.0/24	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网
89876113.2h	测试网	上海	10.10.10.6	10.10.10.0/24	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网
89876113.2h	测试网	上海	10.10.10.7	10.10.10.0/24	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网
89876113.2h	测试网	上海	10.10.10.8	10.10.10.0/24	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网
89876113.2h	测试网	上海	10.10.10.9	10.10.10.0/24	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网
89876113.2h	测试网	上海	10.10.10.10	10.10.10.0/24	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网

网络资源

网络ID

名称	test
ID	dc-8gh2ag8d
专线供应商	中国其他
接口类型	万兆单模光口
接入点	测试一区上海花木2号楼接入点
冗余物理专线	test (dc-cs8ghpx1)
带宽	4 Mbps
联系人姓名	无
联系人电话	+86-15909090909
联系人邮箱	33@qq.com

查看私有网络

点击私有网络ID，跳转到私有网络详情页。




统一运营平台															
网络资源															
地区	网络	设备	设备名称	设备类型	所属网络	所属VLAN	设备IP	设备名称	设备类型	设备名称	设备名称	设备名称	设备名称	设备名称	设备名称
华东	上海	核心	Core-SW-01	交换机	核心网	10.10.10.1	Core-SW-01	交换机	交换机	交换机	交换机	交换机	交换机	交换机	交换机
华东	上海	核心	Core-SW-02	交换机	核心网	10.10.10.2	Core-SW-02	交换机	交换机	交换机	交换机	交换机	交换机	交换机	交换机
华东	上海	核心	Core-SW-03	交换机	核心网	10.10.10.3	Core-SW-03	交换机	交换机	交换机	交换机	交换机	交换机	交换机	交换机
华东	上海	核心	Core-SW-04	交换机	核心网	10.10.10.4	Core-SW-04	交换机	交换机	交换机	交换机	交换机	交换机	交换机	交换机
华东	上海	核心	Core-SW-05	交换机	核心网	10.10.10.5	Core-SW-05	交换机	交换机	交换机	交换机	交换机	交换机	交换机	交换机
华东	上海	核心	Core-SW-06	交换机	核心网	10.10.10.6	Core-SW-06	交换机	交换机	交换机	交换机	交换机	交换机	交换机	交换机
华东	上海	核心	Core-SW-07	交换机	核心网	10.10.10.7	Core-SW-07	交换机	交换机	交换机	交换机	交换机	交换机	交换机	交换机
华东	上海	核心	Core-SW-08	交换机	核心网	10.10.10.8	Core-SW-08	交换机	交换机	交换机	交换机	交换机	交换机	交换机	交换机
华东	上海	核心	Core-SW-09	交换机	核心网	10.10.10.9	Core-SW-09	交换机	交换机	交换机	交换机	交换机	交换机	交换机	交换机
华东	上海	核心	Core-SW-10	交换机	核心网	10.10.10.10	Core-SW-10	交换机	交换机	交换机	交换机	交换机	交换机	交换机	交换机

建行云															
bms-test-1 详情															
基本信息															
包含资源															
资源类型															
基础云资源															
子网															
私有网络															
子网															
路由表															
子网网卡															
NAT网关															
对等连接															
VPC转接节点															
VPC连接															
专线网关															
安全															

管理专线通道

点击管理，跳转到基础运营专线通道列表页，进行专线通道管理。

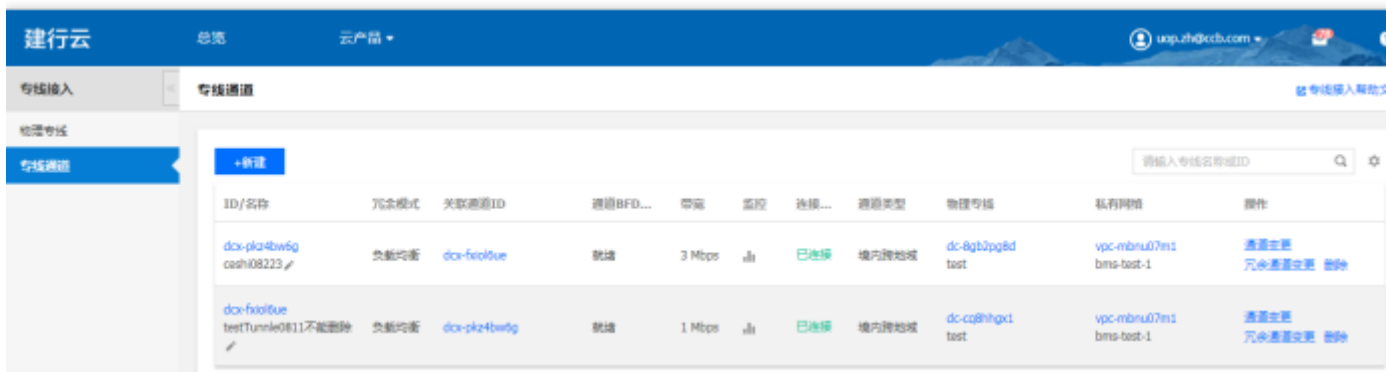



终端节点

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:40

功能概述：汇总展示各云实例的终端节点资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

终端节点新建

点击新建，选择云实例，点击确定跳转到基础运营终端节点列表页面，进行终端节点新建。

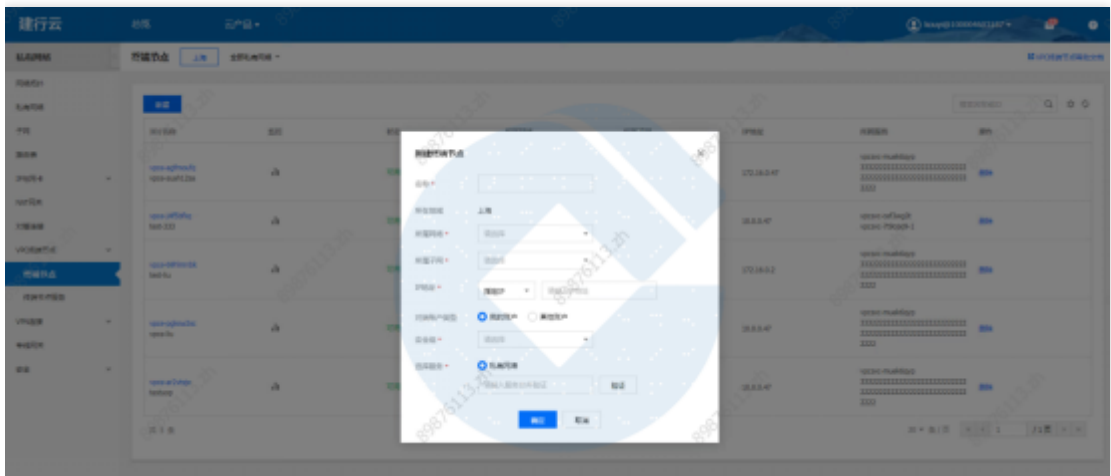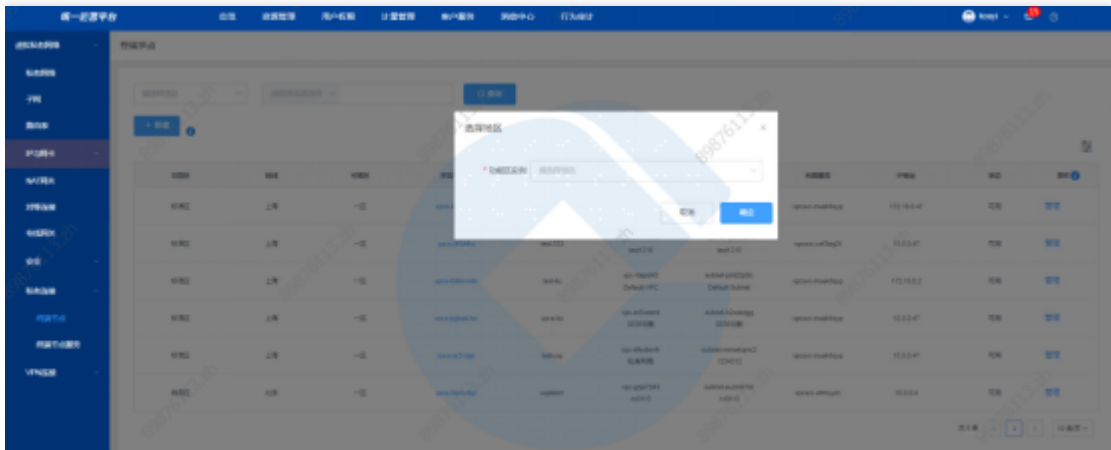


终端节点查询

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



看终端节点详情

点击终端节点ID，跳转至终端节点详情页。

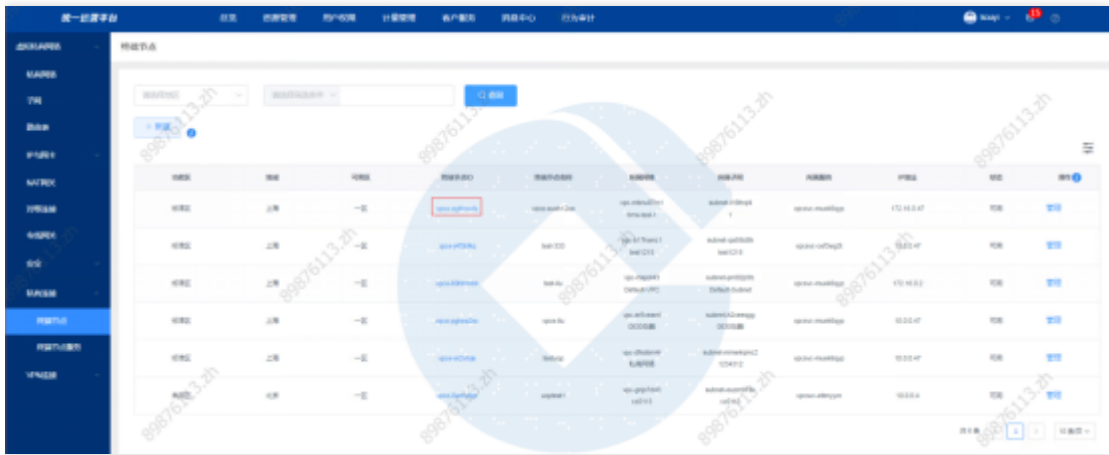

管理终端节点

点击管理，跳转到基础运营终端节点列表页，进行终端节点管理。


[illegible]

终端节点服务

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:40

终端节点服务新建

点击新建，选择云实例，点击确定跳转到基础运营终端节点服务列表页面，进行终端节点服务新建。

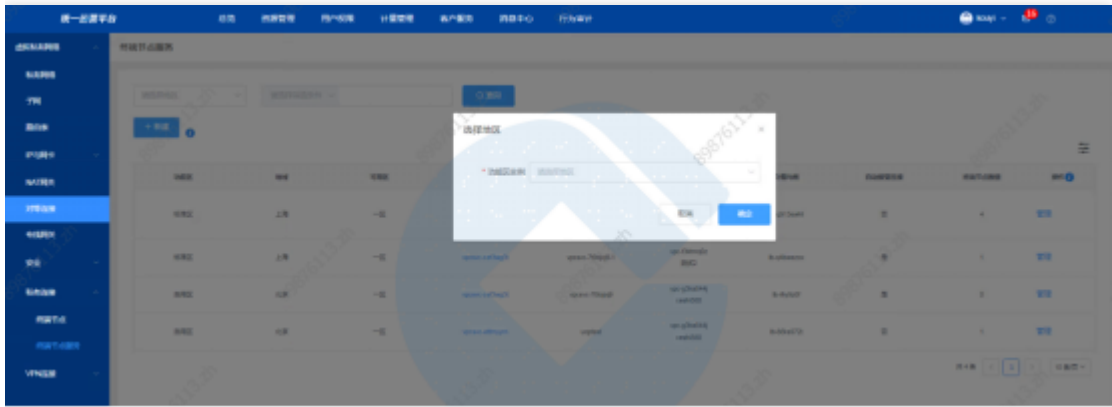

终端节点服务查询

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看终端节点服务详情

点击终端节点服务ID，跳转至终端节点服务详情页。



管理终端节点服务

点击管理，跳转到基础运营终端节点服务列表页，进行终端节点服务管理。



统一资源平台									
资源节点服务									
资源ID	名称	状态	所属资源池	所属资源组	资源ID	名称	状态	所属资源池	所属资源组
1	资源1	正常	资源池1	资源组1	2	资源2	异常	资源池2	资源组2
3	资源3	正常	资源池1	资源组1	4	资源4	异常	资源池2	资源组2
5	资源5	正常	资源池1	资源组1	6	资源6	异常	资源池2	资源组2
7	资源7	正常	资源池1	资源组1	8	资源8	异常	资源池2	资源组2

建行云									
资源节点服务									
资源ID	名称	状态	所属资源池	所属资源组	资源ID	名称	状态	所属资源池	所属资源组
1	资源1	正常	资源池1	资源组1	2	资源2	异常	资源池2	资源组2
3	资源3	正常	资源池1	资源组1	4	资源4	异常	资源池2	资源组2
5	资源5	正常	资源池1	资源组1	6	资源6	异常	资源池2	资源组2
7	资源7	正常	资源池1	资源组1	8	资源8	异常	资源池2	资源组2





VPN网关

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:40

VPN网关新建

点击新建，选择云实例，点击确定跳转到基础运营VPN网关列表页面，进行VPN网关新建。

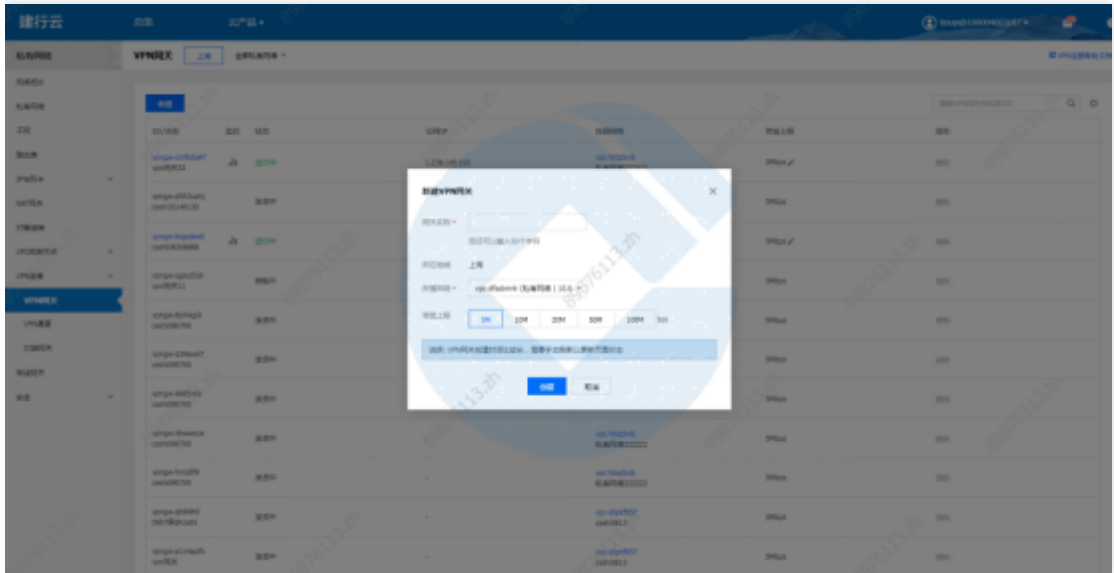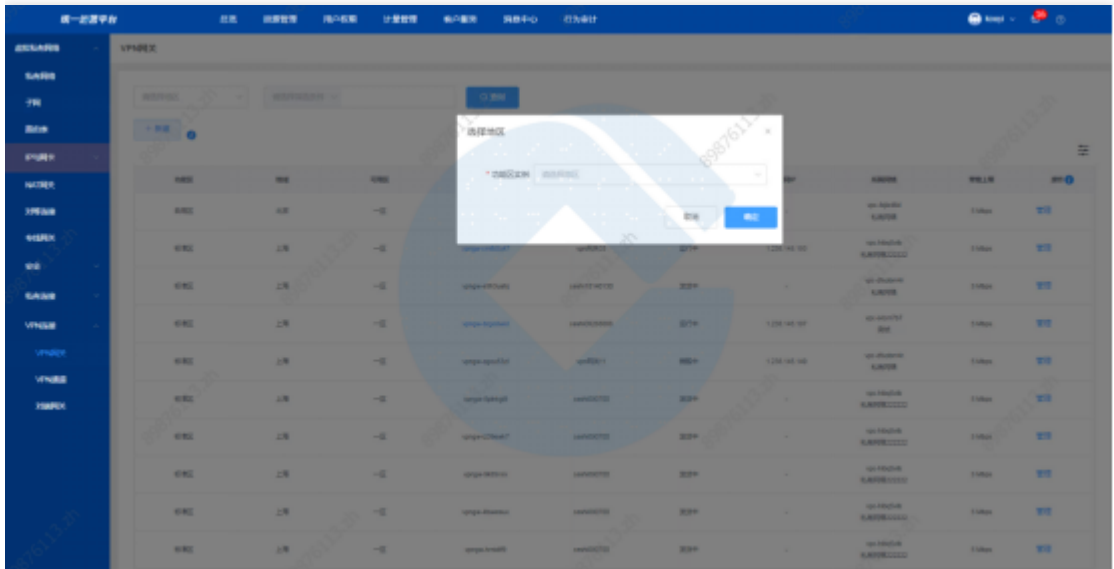

VPN网关查询

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



统一运营平台									
资源管理 用户权限 计费管理 租户管理 帮助中心 行为审计									
左侧菜单	VPN网关	VPN网关							
	子网	子网							
	路由表	路由表							
	VPN网关	VPN网关							
	子网	子网							
	路由表	路由表							
	VPN网关	VPN网关							
	子网	子网							
	路由表	路由表							
	VPN网关	VPN网关							

查看VPN网关详情


点击VPN网关ID（仅状态为运行中的实例可点击），跳转至VPN网关详情页。

统一运营平台									
资源管理 用户权限 计费管理 租户管理 帮助中心 行为审计									
左侧菜单	VPN网关	VPN网关							
	子网	子网							
	路由表	路由表							
	VPN网关	VPN网关							
	子网	子网							
	路由表	路由表							
	VPN网关	VPN网关							
	子网	子网							
	路由表	路由表							
	VPN网关	VPN网关							



管理VPN网关

点击管理，跳转到基础运营VPN网关列表页，进行VPN网关管理。

[illegible]





VPN通道

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:35


VPN通道新建

点击新建，选择云实例，点击确定跳转到基础运营VPN通道列表页面，进行VPN通道新建。

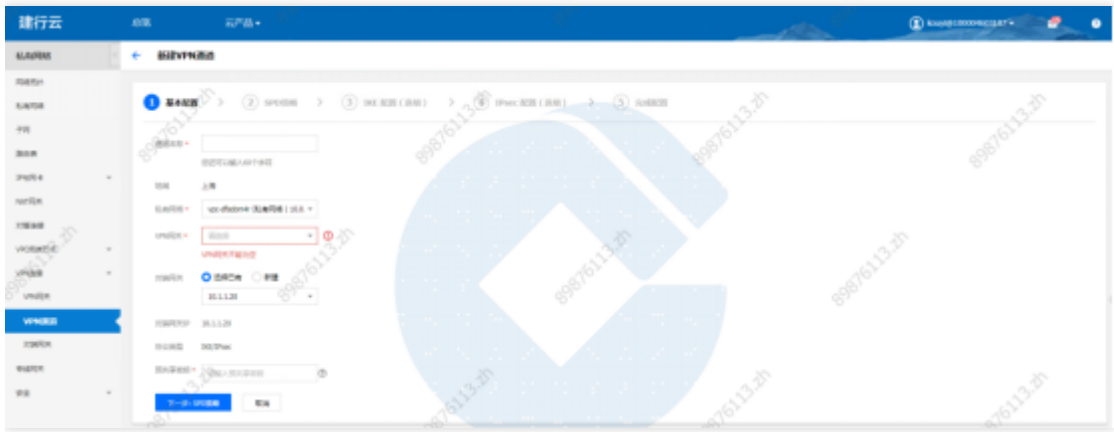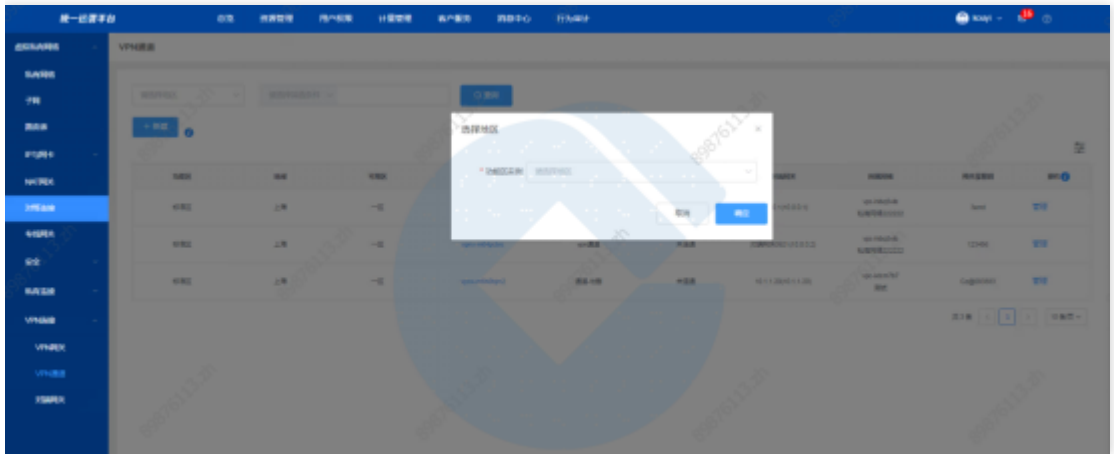

VPN通道查询

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。

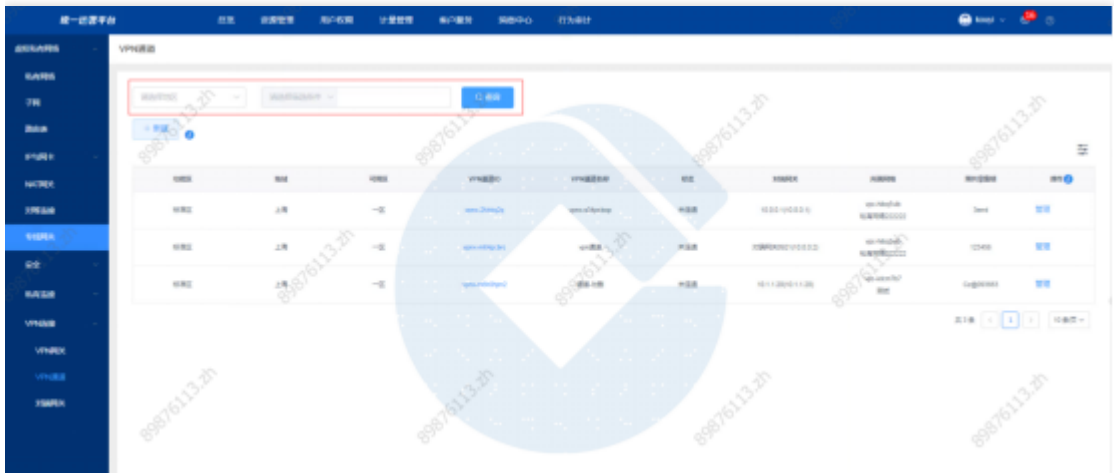

查看VPN通道详情

点击VPN通道ID，跳转至VPN通道详情页。



管理VPN通道

点击管理，跳转到基础运营VPN通道列表页，进行VPN通道管理。



统一运营平台									
资源管理									
VPN资源									
资源ID	名称	规格	所属资源池	所属资源组	状态	资源属性	资源描述	操作按钮	备注
vpn-000001	上海	1核1G	vpn-000001	vpn-000001	正常	私有云 10.10.10.1	vpn-000001	查看	
vpn-000002	上海	1核1G	vpn-000002	vpn-000002	正常	私有云 10.10.10.2	vpn-000002	查看	
vpn-000003	上海	1核1G	vpn-000003	vpn-000003	正常	私有云 10.10.10.3	vpn-000003	查看	


建行云									
资源管理									
VPN资源									
资源ID	名称	规格	所属资源池	所属资源组	状态	资源属性	资源描述	操作按钮	备注
vpn-000001	上海	1核1G	vpn-000001	vpn-000001	正常	私有云 10.10.10.1	vpn-000001	查看	
vpn-000002	上海	1核1G	vpn-000002	vpn-000002	正常	私有云 10.10.10.2	vpn-000002	查看	
vpn-000003	上海	1核1G	vpn-000003	vpn-000003	正常	私有云 10.10.10.3	vpn-000003	查看	

对端网关

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:35

对端网关新建

点击新建，选择云实例，点击确定跳转到基础运营对端网关列表页面，进行对端网关新建。

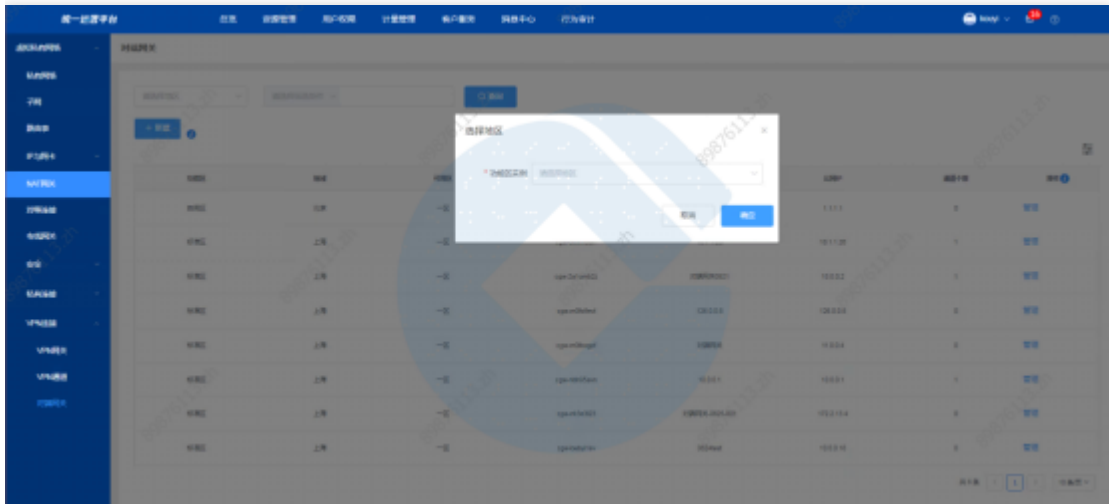

对端网关查询

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



点击管理，跳转到基础运营对端网关列表页，进行对端网关管理。





云数据库

云数据库MySQL增强版

最近更新时间: 2024-08-14 15:30:49

功能概述

汇总展示各地区的云数据库MySQL资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

MySQL增强版新建

选择资源管理 > 云数据库 > 云数据库MySQL增强版，单击新建，进入云数据库Mysql增强版新建页面，可以集中创建各云实例云数据库MySQL增强版资源，支持在创建时添加资源所属物理子系统和部署单元信息。

第一步：选择地域和版本信息






根据页面提示配置以下信息：

配置	必选/ 可选	配置说明
云实例	必选	请根据实际需求进行选择，不同云实例所属功能区、技术栈、地域不同，包含不同的可用区。
地域、主从可用区	必选	请根据实际需求进行选择。处在不同地域的云产品网络无法互通。
网络类型-私有网络	必选	表示在建行云上构建的逻辑隔离的网络空间，一个私有网络由至少一个子网组成。VPC 网络选择后不可更改。
实例版本	必选	基于可用性部署要求，每个物理分片均为主从架构，即一个实例由多个物理分片组成，一个物理分片由一主节点多个从节点组成。
数据库版本	必选	请根据实际需求进行选择。
实例规格	必选	可根据需求进行选择。
硬盘	必选	可根据需求进行选择。
实例名	必选	支持长度小于等于60的中文、英文、数字、“-”“—”“.”
物理子系统	必选	根据资源所属物理子系统进行选择
部署单元	必选	根据资源所属部署单元进行选择

第二步：确认信息

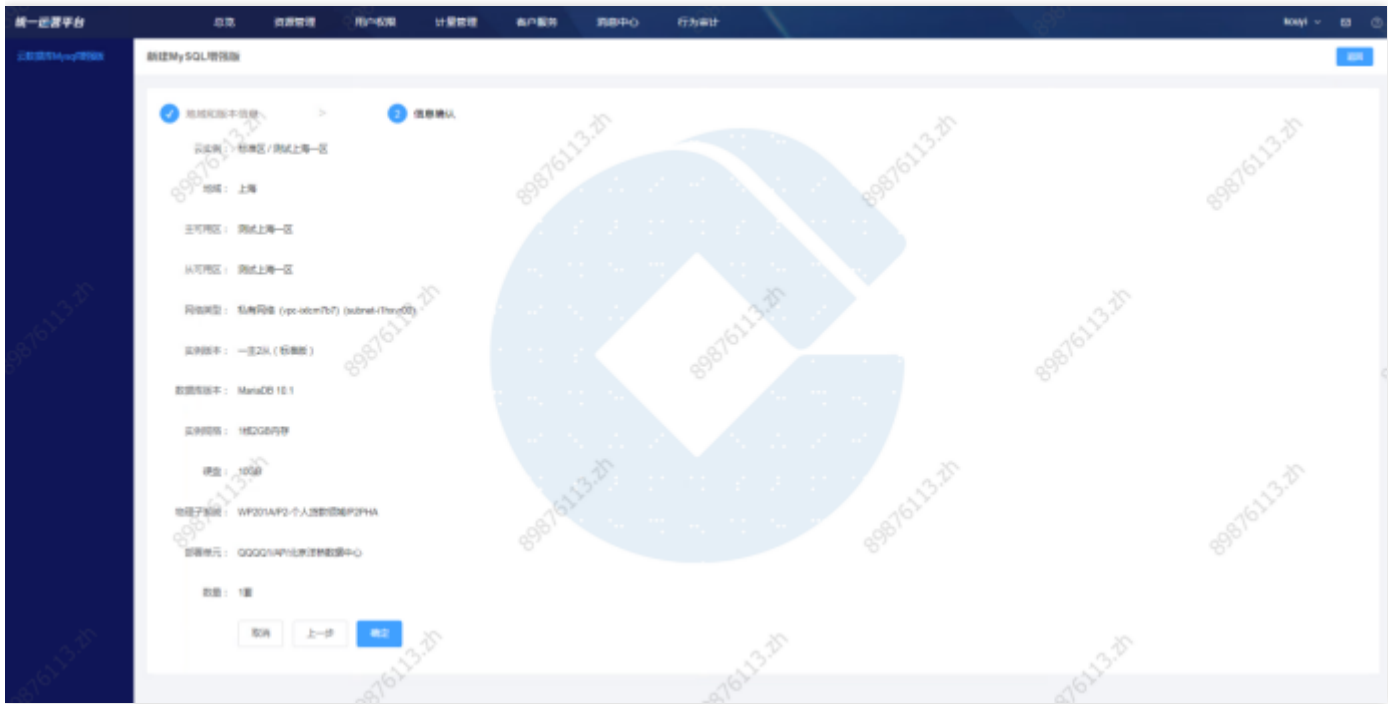

核对新建云数据库MySQL增强版的信息，单击【确定】完成新建。MySQL增强版数据库销毁
销毁MySQL增强版数据库前，需要先对数据库进行隔离，点击【操作】栏中的隔离，可对选中的实例进行隔离。



隔离后可对数据库实例进行恢复或销毁。



统一运营平台

总览 资源管理 用户权限 计费管理 客户服务 运维中心 行为审计 存储数据同步

云数据库MySQL增强版

云数据库MySQL增强版

实例ID

请输入实例ID

查询

+ 新建

功能区分	地域	可用区	实例名称	运行状态	实例类型	实例版本	规格	所属网络	内网地址	计费	操作
标准区	上海	一区	kyug-4788kx kyug-4788kx	已隔离	主实例	标准版 (一主二从)	1核2GB内存10GB存储...	私有网络	10.0.0.8 3306	按量	管理 恢复 删除
标准区	上海	一区	kyug-4y8y8w kyug-4y8y8w	创建中	主实例	标准版 (一主二从)	1核2GB内存10GB存储...		3306	按量	管理 取消
标准区	上海	一区	kyug-4y8y8w test-001	创建中	主实例	标准版 (一主二从)	1核2GB内存10GB存储...		3306	按量	管理 取消

共 3 条

1

列表

点击恢复并确认，恢复已隔离实例



查询云数据MySQL增强版

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看云数据库MySQL增强版详情



点击云数据库MySQL增强版ID，跳转到云数据库MySQL增强版详情页。



管理云数据库MySQL增强版

点击管理，跳转到基础运营云数据库MySQL增强版列表页面，进行云数据库MySQL增强版管理。





云数据库Redis 增强版

最近更新时间: 2024-08-14 15:30:49

功能概述

汇总展示各地区的云数据库Redis增强版资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

云数据库Redis增强版新建

选择资源管理 > 云数据库 > 云数据库Redis增强版，单击新建，进入云数据库Redis增强版新建页面，可以集中创建各云实例云数据库Redis增强版资源，支持在创建时添加资源所属物理子系统和部署单元信息。

第一步：选择地域和版本信息





统一运营平台

首页资源管理用户权限计费管理客户服务消息中心行为审计

云数据库Redis增强版

新建云数据库Redis增强版

89876113.zh

1 地域和版本信息

2 确认信息

云实例：

标准区 / 测试上海一区

* 地域：

上海

* 可用区：

测试上海一区

* 网络类型：

私有网络

测试

测试1-2

CIDR 10.0.0.0/24 子网IP范围IP：255个/240个

当前网络选择下，仅测试网络的主机可访问数据库 [新建私有网络](#) [新建子网](#)

* 物理子网：

按物理子网划分和创建

* 部署单元：

按英文、类型或所在可用区

产品版本：

内存版

基于开源Redis引擎的高性能版本，兼容Redis2.8版本、4.0版本 [查看文档](#) [引擎选择](#)

兼容版本：

4.0

统一运营平台

首页资源管理用户权限计费管理客户服务消息中心行为审计

云数据库Redis增强版

兼容版本：

4.0

架构规格：

标准版

集群版

内存容量：

8GB

副本数量：

1个

主从版，双机热备，适用于常见业务场景

* 副本只读：

关闭

端口：

6379

自定义端口范围在1024到65535之间

实例名：

可选

按名称最多可输入60个中文字符或英文字母“a-z”

设置密码：

密码认证

密码：

请输入密码

长度为6-30个字符，至少包含字母、数字和特殊字符“!@#\$%^&*~`-+=_”

* 确认密码：

请再次输入密码

购买数量：

-

1

+

取消

下一步

[illegible]

配置	必选/ 可选	配置说明
云实例	必选	请根据实际需求进行选择，不同云实例所属功能区、技术栈、地域不同，包含不同的可用区。



配置	必选/ 可选	配置说明
地域、可用区	必选	请根据实际需求进行选择。处在不同地域的云产品网络无法互通。
网络类型-私有网络	必选	表示在建行云上构建的逻辑隔离的网络空间，一个私有网络由至少一个子网组成。VPC 网络选择后不可更改。
架构版本	必选	支持标准版和集群版
兼容版本	必选	兼容4.0
副本数量	必选	Redis 4.0 标准版支持1 – 5个副本。Redis 4.0 集群版支持1 – 5个副本。
内存容量	必选	可根据需求进行选择。
端口	必选	自定义端口号需在1024到65535之间。
实例名	可选	实例名支持直接设置和创建完后在实例列表进行设置。
设置密码	必选	长度为8–16个字符，至少包含字母、数字和字符!@^*()
物理子系统	必选	根据资源所属物理子系统进行选择
部署单元	必选	根据资源所属部署单元进行选择

第二步：确认信息





核对新建云数据库Redis增强版的信息，单击【开通】完成新建。

云数据库Redis增强版数据库销毁

单击【操作】栏中的销毁，可对选中的云数据库Redis增强版数据库实例进行销毁。



查看销毁实例信息。



销毁的实例可在回收站中操作开机或立即下线



确认开机已销毁实例



确认立即下线已销毁实例



查询云数据库Redis增强版

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。





统一运营平台													
云数据库Redis管理													
实例ID: 实例名称: 实例规格: 实例配置: 实例状态: 实例类型: 实例版本: 实例架构: 实例引擎: 实例模式: 实例网络: 实例安全: 实例标签: 实例备注:													
实例ID	实例名称	实例规格	实例配置	实例状态	实例类型	实例版本	实例架构	实例引擎	实例模式	实例网络	实例安全	实例标签	实例备注
crs-ct50ngbk-uoptest112	测试-测试1-2	Redis 4.0标准版	内存版	运行中	测试-测试1-2	10.0.0.5.6379	按量计费	Redis 4.0标准版	内存版	4.81MB/10GB	2022-06-06 17:55:58		

建行云													
云数据库Redis管理													
实例ID: 实例名称: 实例规格: 实例配置: 实例状态: 实例类型: 实例版本: 实例架构: 实例引擎: 实例模式: 实例网络: 实例安全: 实例标签: 实例备注:													
实例ID	实例名称	实例规格	实例配置	实例状态	实例类型	实例版本	实例架构	实例引擎	实例模式	实例网络	实例安全	实例标签	实例备注
crs-ct50ngbk-uoptest112	测试-测试1-2	Redis 4.0标准版	内存版	运行中	测试-测试1-2	10.0.0.5.6379	按量计费	Redis 4.0标准版	内存版	4.81MB/10GB	2022-06-06 17:55:58		

云数据库Oracle标准版

最近更新时间: 2024-08-14 15:30:49

功能概述

总览基础运营平台的云Oracle标准版资源，在总览页，点击产品-云数据库Oracle标准版，进入到云数据库Oracle标准版。

云数据库Oracle标准版新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营云数据库Oracle标准版管理页面，进行云数据库Oracle版本新建。



查询云数据库Oracle标准版

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看云数据库Oracle标准版实例详情

点击云数据库Oracle标准版ID，可跳转至云数据库Oracle标准版详情页。



销毁云数据库Oracle标准版

点击【操作】栏中的销毁，可对选中的云数据库Oracle标准版数据库实例进行销毁。



The screenshot displays the Oracle Cloud console interface. A modal dialog is open for deleting a database instance. The dialog contains the following elements:

- Title:** 销毁--wqw230_yencp004_06
- Input Fields:**
 - A password field containing "150060266239".
 - A confirmation code field with a "获取验证码" (Get Verification Code) button.
 - A verification code field with a "验证码" (Verification Code) label and a visual code "Y 1 8 4 D".
- Warning:** 销毁后用户所有数据都将被删除，且无法恢复，请谨慎操作。建议先备份数据后再销毁。 (After deletion, all user data will be deleted and cannot be recovered. Please operate with caution. It is recommended to back up the data before deletion.)
- Buttons:** "取消" (Cancel) and "销毁" (Delete).

The background shows a table of database instances with columns: 实例ID (Instance ID), 地域 (Region), 可用区 (Availability Zone), 实例名称 (Instance Name), 部署单元 (Deployment Unit), 空闲容量 (GB) (Idle Capacity), 最大 (Maximum), and 操作 (Actions). The table lists several instances, including wqw230_yencp004_06, which is the one being deleted.

点击管理，跳转到基础运营云数据库Oracle标准版列表页，进行云数据库Oracle标准版管理。

第一运维平台

其他

运维管理

用户管理

计费管理

资产管理

运维中心

行为审计

用户1

...

...

左侧图表Oracle性能数据

选择时间段

选择部门

选择人员

查询

重置

数据库	库名	库地址	数据库表	表名	数据源名称	类型	数据源名称	表名称	表数据量(条)	最大DPS	最大DMS(MB)	操作	创建时间	操作	
数据库	上海	一云	www12345678_01	表12345678	数据库	192	42.454	数据库连接字符串: [2]	表12345678数据表: [2]	200	8000	800	-	2023-12-18 15:00:00	详情
数据库	上海	一云	www12345678_02	表12345678	数据库	192	42.453	[2]	[2]	200	8000	800	-	2023-12-18 15:00:00	详情
数据库	上海	一云	www12345678_03	表12345678	数据库	192	42.453	[2]	[2]	200	8000	800	-	2023-12-18 15:00:00	详情
数据库	上海	一云	www12345678_04	表12345678	数据库	192	42.454	数据库连接字符串: [2]	Microsoft SQL Server: [2]	200	8000	800	-	2023-05-15 15:00:00	详情
数据库	上海	一云	www12345678_05	表12345678	数据库	192	42.453	数据库连接字符串: [2]	MySQL数据库: [2]	200	8000	800	-	2023-05-15 15:00:00	详情

共 5 条

1

2

加载更多



云数据库Oracle专用版

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:35

功能概述

汇总展示各地区的云数据库Oracle专用版资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

云数据库Oracle专用版新建

点击新建，选择地区，点击确定跳转至基础运营云数据库Oracle专用版管理页面，进行云数据库Oracle专用版新建。



查询云数据库Oracle专用版

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。





查看云数据库Oracle专用版实例详情

点击云数据库Oracle专用版数据库名称，可跳转至云数据库Oracle专用版详情页。



管理云数据库Oracle专用版

点击管理按钮，跳转到基础运营云数据库Oracle专用版列表页面，进行云数据库Oracle专用版管理。



存储

文件存储

最近更新时间: 2025-03-01 19:47:30

功能概述

汇总展示各地区的文件存储资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

文件存储新建

点击新建，选择地区，点击确定跳转到文件存储管理页面，进行文件存储新建。



建行云										
文件存储		云产品								
文件存储		文件存储列表								
文件存储列表		新建								
选择范围		请输入ID、名称、VPCID、IP								
云监控										
		ID/名称	VPCID	IP	已用空间	存储类型	协议	创建时间	状态	可用区
		dfs-nlu7glt 文件存储	-	-	-	标准型	NFS	2022-12-29 15:0...	删除中	测试上海一区
		dfs-mqr0se41 文件存储	-	-	-	标准型	NFS	2022-12-29 15:0...	删除中	测试上海一区
		dfs-dvfe29j 0618cas	vpc-ixlon7b7	10.0.0.128	0.00B	极速型	NFS	2022-08-18 17:2...	可使用	测试上海一区
		dfs-4y27viv 72902	vpc-ixlon7b7	10.0.0.2	0.00B	标准型	NFS	2022-07-28 10:2...	可使用	测试上海一区
		dfs-asn70ph	vpc-ixlon7b7	10.0.0.14	0.00B	标准型	NFS	2022-07-28 10:2...	可使用	测试上海一区

查询文件存储

统一运营平台

数据 数据管理 用户管理 计算资源 租户管理 消息中心 日志管理

租户管理

支持告警

请输入IP地址

请输入设备名称

查询

新增

名称	地址	所属	IP地址	状态	IP地址	IP	连接时间	连接类型	操作
服务器	测试上第一区	-区	192.168.1.100	运行中	-	-	0.000	服务器	管理
服务器	测试上第一区	-区	192.168.1.101	运行中	-	-	0.000	服务器	管理
服务器	测试上第一区	-区	192.168.1.102	运行中	-	-	0.000	服务器	管理
服务器	测试上第一区	-区	192.168.1.103	运行中	192.168.1.103	10.0.0.103	0.000	服务器	管理
服务器	测试上第一区	-区	192.168.1.104	运行中	192.168.1.104	10.0.0.104	0.000	服务器	管理
服务器	测试上第一区	-区	192.168.1.105	运行中	192.168.1.105	10.0.0.105	0.000	服务器	管理
服务器	测试上第一区	-区	192.168.1.106	运行中	-	-	0.000	服务器	管理
服务器	测试上第一区	-区	192.168.1.107	运行中	192.168.1.107	10.0.0.107	0.000	服务器	管理
服务器	测试上第一区	-区	192.168.1.108	运行中	192.168.1.108	10.0.0.108	0.000	服务器	管理
服务器	测试上第一区	-区	192.168.1.109	运行中	192.168.1.109	10.0.0.109	0.000	服务器	管理
服务器	测试上第一区	-区	192.168.1.110	运行中	192.168.1.110	10.0.0.110	0.000	服务器	管理
服务器	测试上第一区	-区	192.168.1.111	运行中	192.168.1.111	10.0.0.111	0.000	服务器	管理
服务器	测试上第一区	-区	192.168.1.112	运行中	192.168.1.112	10.0.0.112	0.000	服务器	管理
服务器	测试上第一区	-区	192.168.1.113	运行中	192.168.1.113	10.0.0.113	0.000	服务器	管理
服务器	测试上第一区	-区	192.168.1.114	运行中	192.168.1.114	10.0.0.114	0.000	服务器	管理
服务器	测试上第一区	-区	192.168.1.115	运行中	192.168.1.115	10.0.0.115	0.000	服务器	管理
服务器	测试上第一区	-区	192.168.1.116	运行中	192.168.1.116	10.0.0.116	0.000	服务器	管理
服务器	测试上第一区	-区	192.168.1.117	运行中	192.168.1.117	10.0.0.117	0.000	服务器	管理
服务器	测试上第一区	-区	192.168.1.118	运行中	192.168.1.118	10.0.0.118	0.000	服务器	管理
服务器	测试上第一区	-区	192.168.1.119	运行中	192.168.1.119	10.0.0.119	0.000	服务器	管理
服务器	测试上第一区	-区	192.168.1.120	运行中	192.168.1.120	10.0.0.120	0.000	服务器	管理

共10条


点击文件存储ID，跳转至文件存储详情页。





管理文件存储

点击管理，可跳转至基础运营文件存储列表页，进行文件存储管理

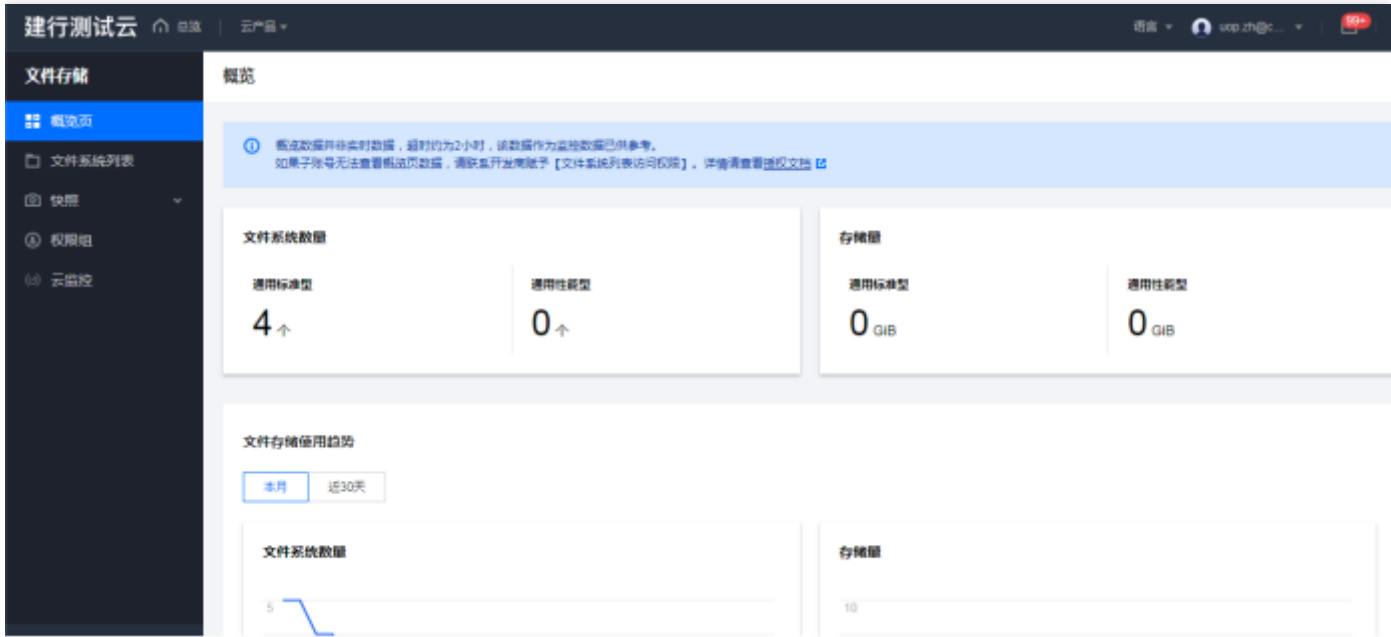

对象存储

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:35

功能概述

汇总展示各地区的对象存储资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

对象存储新建

选择资源管理 > 云存储 > 对象存储，单击新建，进入对象存储新建页面，可以集中创建各云实例对象存储资源，支持在创建时添加资源所属物理子系统信息。

第一步：填写基本信息



根据页面提示配置以下信息：

配置	必选/可选	配置说明
云实例	必选	请根据实际需求进行选择，不同云实例所属功能区、技术栈、地域不同，包含不同的可用区。
地域	必选	请根据实际需求进行选择。
名称	必选	表示在存储桶名称由自定义字符串和系统生成数字串（APPID）组成，两者由中划线-连接。用户只填写自定义字符串部分即可。对同一用户而言，同一云实例存储桶系统生成数字串（APPID）是相同的，不同云实例存储桶系统生成数字串（APPID）是不同的。存储桶名称中，自定义字符串长度不能超过 40 字符。仅支持小写字母、数字、中划线及其组合，不支持特殊符号及下划线。同一用户创建的同一云实例的存储桶名称唯一且不支持重命名。



配置	必选/ 可选	配置说明
访问 权限	必选	存储桶默认提供三种访问权限：私有读写、公有读私有写和公有读写。存储桶权限可通过对象存储控制台存储桶的权限管理修改。
物理 子系统	必选	根据资源所属物理子系统进行选择

第二步：确认信息

核对新建对象存储的信息，单击【确定】完成新建。



删除

点击【操作】栏中的删除，支持该实例的删除操作。



选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



点击存储桶名称，跳转至存储桶概览页。



对象名称	位置	存储策略	存储策略ID	存储策略名称	存储策略类型	存储策略状态	更新时间	操作
ceshi-1255000036	上海	标准存储	ceshi-1255000036	标准存储	标准存储	正常	2024-02-28 17:16:17	管理
ceshi-1255000036	上海	标准存储	ceshi-1255000036	标准存储	标准存储	正常	2024-02-28 16:28:11	管理
ceshi-1255000036	上海	标准存储	ceshi-1255000036	标准存储	标准存储	正常	2024-02-28 16:28:11	管理
ceshi-1255000036	上海	标准存储	ceshi-1255000036	标准存储	标准存储	正常	2024-02-28 16:28:11	管理
ceshi-1255000036	上海	标准存储	ceshi-1255000036	标准存储	标准存储	正常	2024-02-28 16:28:11	管理
ceshi-1255000036	上海	标准存储	ceshi-1255000036	标准存储	标准存储	正常	2024-02-28 16:28:11	管理
ceshi-1255000036	上海	标准存储	ceshi-1255000036	标准存储	标准存储	正常	2024-02-28 16:28:11	管理
ceshi-1255000036	上海	标准存储	ceshi-1255000036	标准存储	标准存储	正常	2024-02-28 16:28:11	管理
ceshi-1255000036	上海	标准存储	ceshi-1255000036	标准存储	标准存储	正常	2024-02-28 16:28:11	管理
ceshi-1255000036	上海	标准存储	ceshi-1255000036	标准存储	标准存储	正常	2024-02-28 16:28:11	管理



管理存储桶

点击管理，跳转至基础运营对象存储列表页，进行存储桶管理。

云硬盘

最近更新时间: 2025-03-01 19:47:30

功能概述

总览基础运营平台的云硬盘资源，在总览页，点击产品-云硬盘，进入到云硬盘。

云硬盘新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营云硬盘管理页面，进行云硬盘新建。



查询云硬盘

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看云硬盘详情


点击云硬盘ID，跳转至云硬盘详情页。



管理云硬盘



点击管理，跳转至基础运营云硬盘列表页，进行云硬盘管理。

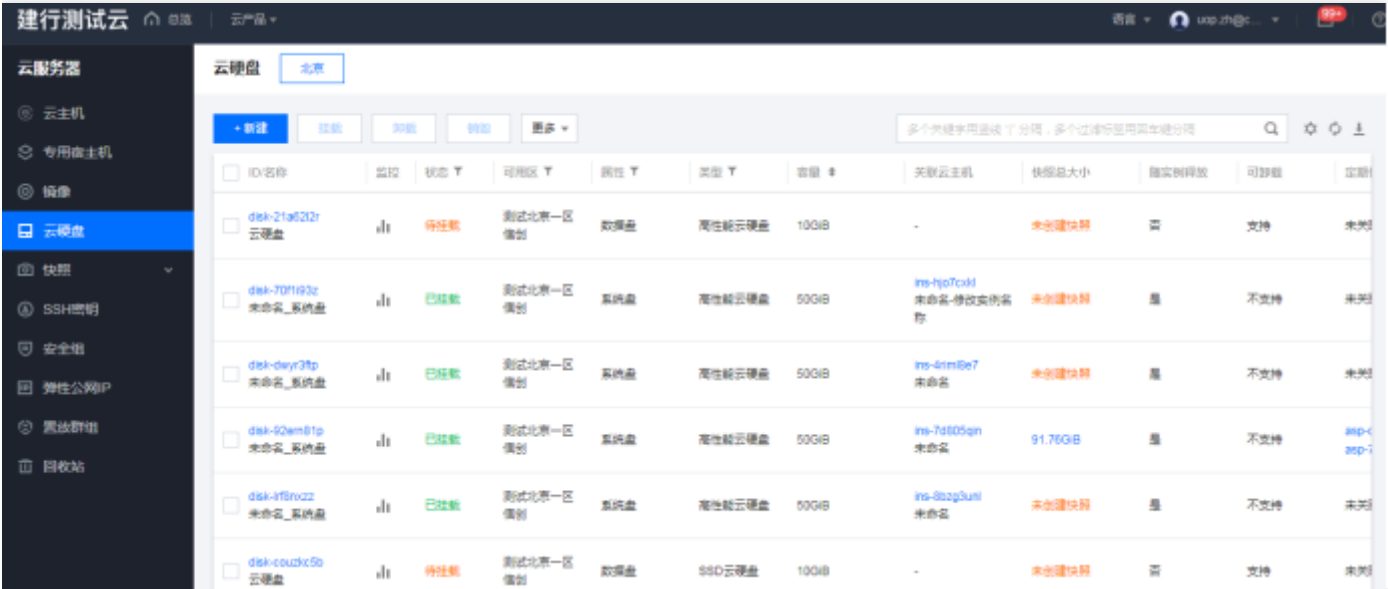


云安全

基线核查（龙检）

最近更新时间: 2024-03-28 15:32:22

基线核查（龙检）管理

点击管理，跳转至基础运营平台基线核查（龙检）基线核查首页，进行基线核查（龙检）管理。

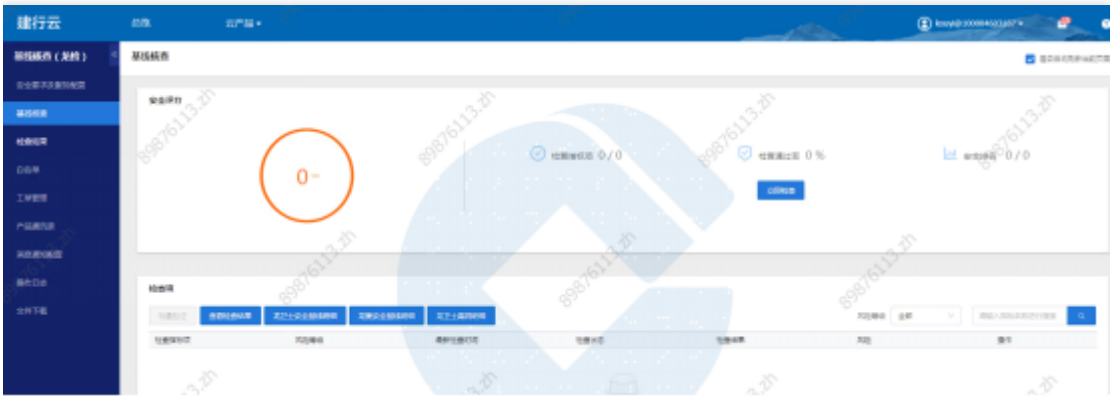



虚拟化漏洞扫描（龙巡）

最近更新时间: 2024-03-28 15:32:22

虚拟化漏洞扫描（龙巡）管理

点击管理，跳转至基础运营平台虚拟化漏洞扫描（龙巡）首页，进行虚拟化漏洞扫描（龙巡）管理。





云应用防火墙（龙御）

最近更新时间: 2024-03-28 15:32:22

云应用防火墙（龙御）管理

点击管理，跳转至基础运营平台云应用防火墙（龙御）防暑设置列表页，进行云应用防火墙（龙御）管理。






主机安全（龙卫士）

最近更新时间: 2024-03-28 15:32:22

主机安全（龙卫士）管理

点击管理，跳转至基础运营平台主机安全（龙卫士）安全概览页，进行主机安全（龙卫士）管理。

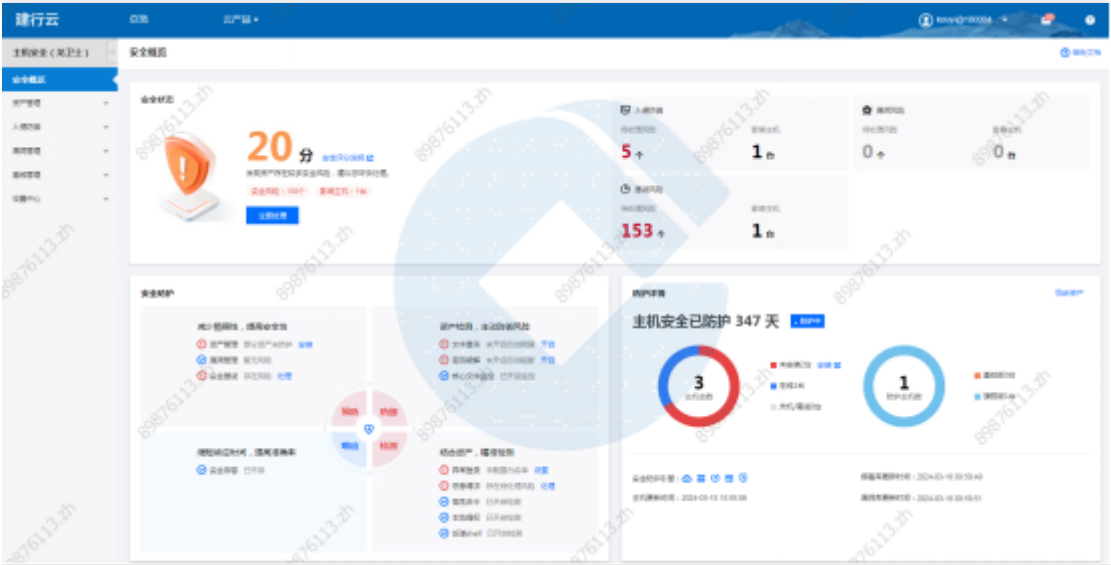


容器安全（龙巢）

最近更新时间: 2024-03-28 15:32:22

容器安全（龙巢）管理

点击管理，跳转至基础运营平台容器安全（龙巢）安全概览页，进行容器安全（龙巢）管理。

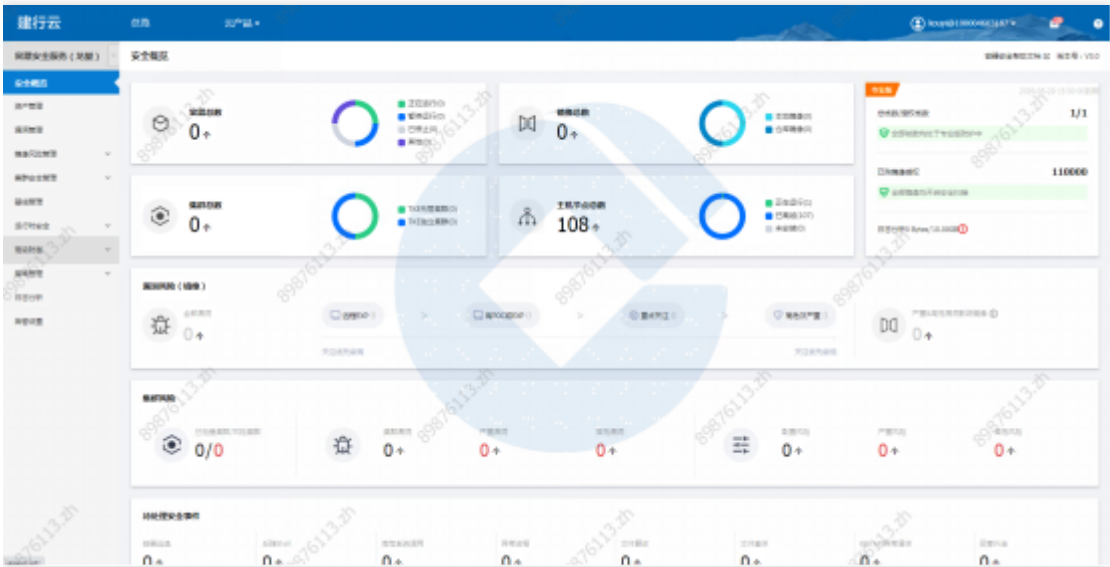



微隔离服务（龙侍）

最近更新时间: 2024-03-28 15:32:22

微隔离服务（龙侍）管理

点击管理，跳转至基础运营平台微隔离服务（龙侍）工作组页，进行微隔离服务（龙侍）管理。






内容安全（龙鉴）

最近更新时间: 2024-03-28 15:32:22

内容安全（龙鉴）管理

点击管理，跳转至基础运营平台内容安全（龙鉴）文本安全页，进行内容安全（龙鉴）管理。

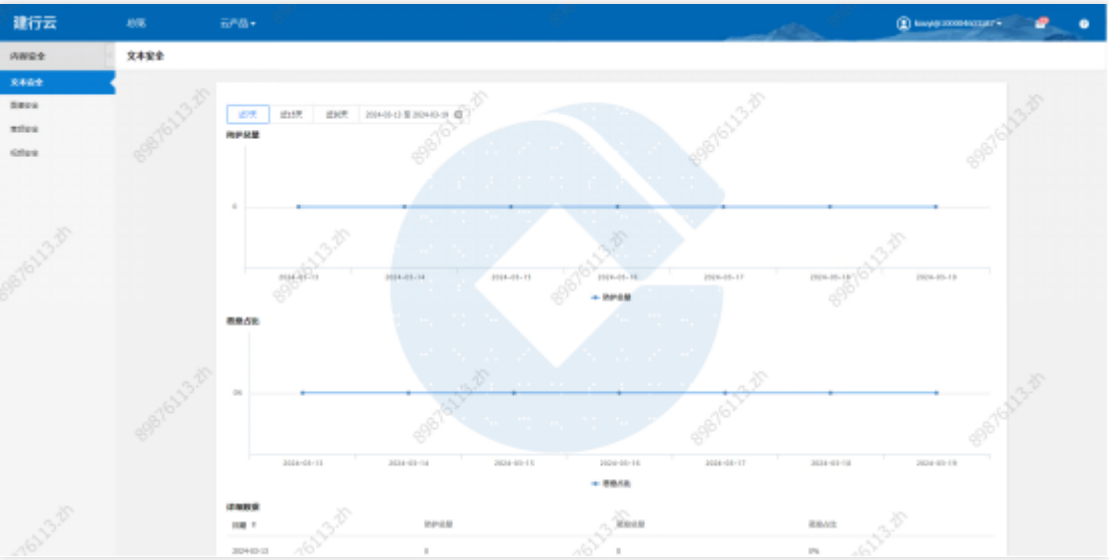



威胁情报

最近更新时间: 2024-03-28 15:32:22

威胁情报管理

点击管理，跳转至基础运营平台威胁情报首页，进行威胁情报管理。

