



资源管理

产品文档





文档目录

云计算

云服务器

功能概述

云服务器新建

导出云服务器实例数据

销毁与批量销毁

查询云服务器

云服务器详情

查看云服务器的所属网络

管理云服务器

裸金属服务器

功能概述

裸金属服务器新建

刷新裸金属服务器实例列表

查询裸金属服务器

查看裸金属服务器详情

查看裸金属服务器的所属私有网络

查看裸金属服务器的所属子网

管理裸金属服务器

网络

负载均衡

弹性公网IP

虚拟私有网络

子网

路由表

弹性网卡

弹性公网IPv6

NAT网关

对等连接

专线网关

网络ACL

安全组

物理专线

专线通道

终端节点



终端节点服务

VPN网关

VPN通道

对端网关

云数据库

云数据库MySQL增强版

云数据库Redis 增强版

云数据库Oracle标准版

云数据库Oracle专用版

存储

文件存储

对象存储

云硬盘

云安全

基线核查（龙检）

虚拟化漏洞扫描（龙巡）

云应用防火墙（龙御）

主机安全（龙卫士）

容器安全（龙巢）

微隔离服务（龙侍）

内容安全（龙鉴）

威胁情报



云计算 云服务器 功能概述

最近更新时间: 2023-12-22 15:22:44

汇总展示各地区的云服务器资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作



云服务器新建

最近更新时间: 2024-01-10 16:29:36

选择资源管理 > 云计算 > 云服务器 > 云主机，单击新建，进入云主机新建页面，可以集中创建各云实例云主机资源，支持在创建时添加资源所属物理子系统和部署单元信息。

第一步：选择地域与机型



根据页面提示配置以下信息：

配置	必选/ 可选	配置说明
云实例	必选	请根据实际需求进行选择，不同云实例所属功能区、技术栈、地域不同，包含不同的可用区。
地域、可用区	必选	请根据实际需求进行选择。如果您需要购买多台云服务器，建议选择不同可用区，实现容灾效果。
网络	必选	表示在建行云上构建的逻辑隔离的网络空间，一个私有网络由至少一个子网组成
实例	必选	根据底层硬件的不同，建行云目前提供了多种不同的实例规格。
物理子系统	必选	根据资源所属物理子系统进行选择



配置	必选/ 可选	配置说明
部署单元	必选	根据资源所属部署单元进行选择

第二步：选择镜像



建行云提供公共镜像、自定义镜像、共享镜像，可根据需要进行选择。

第三步：选择存储和带宽



根据需要设置系统盘和数据盘大小。

系统盘用于安装操作系统，地域的不同将会影响可供选择的云硬盘类型，请根据实际页面提示进行选择。

数据盘用于扩展云服务器的存储容量，提供高效可靠的存储设备。默认不添加云硬盘数据盘。

第四步：设置安全组和主机





如果您已有可使用的安全组，可选择【已有安全组】。如果您没有可使用的安全组，可选择【新建安全组】。实例名称可用户自定义，表示需要创建的云服务器的名称。如果不定义实例名称，创建实例后的实例名称为“未命名”。登陆方式设置用户登录云服务器的方式，请根据实际需求进行设置。

第五步：确认配置信息





核对新建云服务器的信息，单击【开通】完成新建。



导出云服务器实例数据

最近更新时间: 2025-01-03 10:22:45

点击导出，根据查询结果，导出最新的云服务器资源实例数据。

统一资源平台

首页 资源管理 租户管理 计费管理 资产管理 运维中心 行为审计

云服务器

云服务器

新增 导出 刷新

☐	所属区域	名称	创建时间	IP地址	状态	规格	配置	公网地址	绑定的实例	绑定的单位	操作
☐	华东1	上海	2024-12-28 10:00:00	192.168.1.1	运行中	1核 1GB 内存	系统盘：系统盘	192.168.1.1	华东1-上海	华东1-上海	删除
☐	华东1	上海	2024-12-28 10:00:00	192.168.1.2	运行中	1核 1GB 内存	系统盘：系统盘	192.168.1.2	华东1-上海	华东1-上海	删除
☐	华东1	上海	2024-12-28 10:00:00	192.168.1.3	运行中	1核 1GB 内存	系统盘：系统盘	192.168.1.3	华东1-上海	华东1-上海	删除
☐	华东1	上海	2024-12-28 10:00:00	192.168.1.4	运行中	1核 1GB 内存	系统盘：系统盘	192.168.1.4	华东1-上海	华东1-上海	删除
☐	华东1	上海	2024-12-28 10:00:00	192.168.1.5	运行中	1核 1GB 内存	系统盘：系统盘	192.168.1.5	华东1-上海	华东1-上海	删除



销毁与批量销毁

最近更新时间: 2025-01-03 10:30:22

点击【操作】栏中的销毁，支持该实例的销毁操作。



查看销毁实例信息，并选择销毁方式



选择“立即销毁”，点击下一步进入销毁实例信息确认页



点击确定执行销毁

选择“定时销毁”，设定销毁时间，点击下一步进入销毁实例信息确认页





点击确定设定定时销毁


定时销毁可执行撤销



勾选的实例可执行批量销毁



第一步：勾选需要销毁的实例

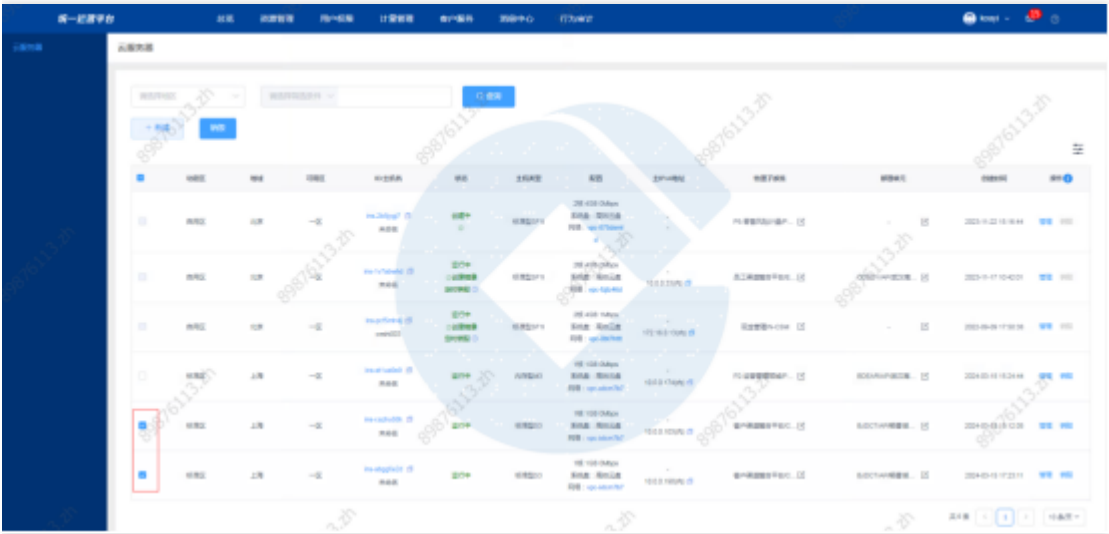

第二步：点击【新建】按钮右侧的【销毁】按钮





选择“立即销毁”，点击下一步进入销毁实例信息确认页



点击确定执行销毁

选择“定时销毁”，设定销毁时间，点击下一步进入销毁实例信息确认页





点击确定设定定时销毁



定时销毁可执行撤销（撤销定时销毁不支持批量操作）





查询云服务器

最近更新时间: 2024-03-27 09:46:27

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。

统一运营平台

总览资源管理用户权限计费管理客户管理网络中心行为审计

账号

云服务器

高级搜索

选择实例地域

选择实例规格族

查询

+ 新增

☐	所属区域	名称	可用区	IP地址	状态	主机类型	配置	公网IP地址	物理子网	网络策略	创建时间	操作		
☐	华东1	云服务器	上海	一区	运行中	标准型C4	2核 3GB 内存 系统盘：高效云盘 数据盘：ssd云盘100G	10.0.0.10	-	IS	-	IS	2024-03-26 10:40:00	操作
☐	华东1	云服务器	上海	一区	运行中	标准型C4	2核 3GB 内存 系统盘：高效云盘 数据盘：ssd云盘100G	10.0.0.11	-	IS	-	IS	2024-03-27 10:30:00	操作
☐	华东1	云服务器	上海	一区	运行中	标准型C4	2核 3GB 内存 系统盘：高效云盘 数据盘：ssd云盘100G	10.0.0.12	-	IS	-	IS	2024-03-24 10:00:00	操作
☐	华东1	云服务器	上海	一区	运行中	标准型C4	2核 3GB 内存 系统盘：高效云盘 数据盘：ssd云盘100G	10.0.0.13	-	IS	-	IS	2024-03-21 10:00:00	操作
☐	华东1	云服务器	上海	一区	运行中	标准型C4	2核 3GB 内存 系统盘：高效云盘 数据盘：ssd云盘100G	10.0.0.14	-	IS	-	IS	2024-03-20 10:00:00	操作
☐	华东1	云服务器	上海	一区	运行中	标准型C4	2核 3GB 内存 系统盘：高效云盘 数据盘：ssd云盘100G	10.0.0.15	-	IS	-	IS	2024-03-19 10:00:00	操作



云服务器详情

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:25

点击云服务器ID，可跳转到云服务器详情页

建行云管平台

首页产品资源管理计费管理告警工单

USD 15.1

云计算与网络

云服务器

云存储

云数据库

弹性公网IP

弹性负载均衡

负载均衡

虚拟私有网络

专线接入

云服务器

选择地区

选择网络条件

应用

新建

刷新

名称	地域	可用区	ID/主机名	状态	主机类型	配置	公网IP地址	创建时间	操作
测试北京	北京	测试北京一区	ins-4m9d9t 未命名	运行中	标准型G5Ti	2核 4GB 5Mips 系统盘：高性能云盘 网络：vpc-0a7fhtz	172.16.0.43(内)	2022-11-25 02:30:00	管理
测试北京	北京	测试北京一区	ins-74025gn 未命名	运行中	标准型G5Ti	2核 4GB 5Mips 系统盘：高性能云盘 网络：vpc-0a7fhtz	172.16.0.31(内)	2022-11-14 08:57:32	管理
测试北京	北京	测试北京一区	ins-6azg3uul 未命名	运行中	标准型G5Ti	2核 4GB 5Mips 系统盘：高性能云盘 网络：vpc-g3ica94	10.0.0.5(内)	2022-10-24 08:34:20	管理

统一运营平台

首页资源管理用户权限计费管理客户服务消息中心行为审计

YH

云计算

云服务器

网络

弹性公网IP

负载均衡

网络计费产品

ins-2yk12rvj (未命名)

刷新

名称

弹性网卡

安全组

主机信息

名称

未命名

服务器ID

tda76373-b682-4403-829f-ec0a19175131

状态

运行中

公网IP

-

内网IP

10.0.0.46

弹性网卡地址

-

创建时间

2025-01-03 09:16:44

到期时间

-

地域

上海

可用区

测试上海一区

所属网络

vpc-bdcm7o7 (测试SD123 | 10.0.0.0/8)

是否公网网关

否

所在子网

sl-subnet-134(测试1-2 | 10.0.0.0/24)

标签

-

资源组

-

所属资源池

-

物理子资源

客户资源池云平台/CCIP

部署单元

BUCT/IAF/新业务应用区A20

机器配置

-



查看云服务器的所属网络

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:25

点击云服务器的所属网络ID可跳转到私有网络列表页。

建行云管理平台

资源管理

云服务器

云服务器

选择地区

选择网络ID

搜索

+ 新建

刷新

功能组	地域	可用区	ID名称	状态	机型类型	配置	主IPV4地址	标签	创建时间	操作
测试北京	北京	测试北京一区	test-4m5a7	运行中	标准型8F7	2核 4GB 50Mbps 系统盘：高性能云盘	172.16.0.43(p0)		2023-11-23 02:30:00	管理
测试北京	北京	测试北京一区	test-4m5a7	运行中	标准型8F7	2核 4GB 50Mbps 系统盘：高性能云盘	172.16.0.31(p0)	test-tag1=test-tag-1	2023-11-14 08:57:32	管理
测试北京	北京	测试北京一区	test-4m5a7	运行中	标准型8F7	2核 4GB 50Mbps 系统盘：高性能云盘	10.0.0.5(p0)	test-tag1=test-tag-1	2023-10-24 09:34:20	管理

统一运营平台

资源管理

虚拟私有网络

虚拟私有网络

选择地区

选择网络ID

搜索

+ 新建

刷新


功能组	地域	可用区	ID名称	IPV4 CIDR	子网	路由表	主机数	操作
测试北京	北京	测试北京一区	vpc-g2m5a7	10.0.0.0/8	2	2	0	管理
测试北京	北京	测试北京一区	vpc-g2m5a7	10.0.0.0/8	3	2	0	管理
测试北京	北京	测试北京一区	vpc-g2m5a7	10.0.0.0/8	1	6	0	管理
测试北京	北京	测试北京一区	vpc-g2m5a7	10.0.0.0/8	1	1	0	管理
测试北京	北京	测试北京一区	vpc-g2m5a7	10.0.0.0/8	0	1	0	管理
测试北京	北京	测试北京一区	vpc-g2m5a7	10.0.0.0/8	1	1	0	管理

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:25

点击管理，跳转至基础运营平台，云服务器列表页，进行云服务器管理。



支持用户对云服务器管理时跳转基础运营租户控制台后自动筛选出在UOP选择的云服务器实例

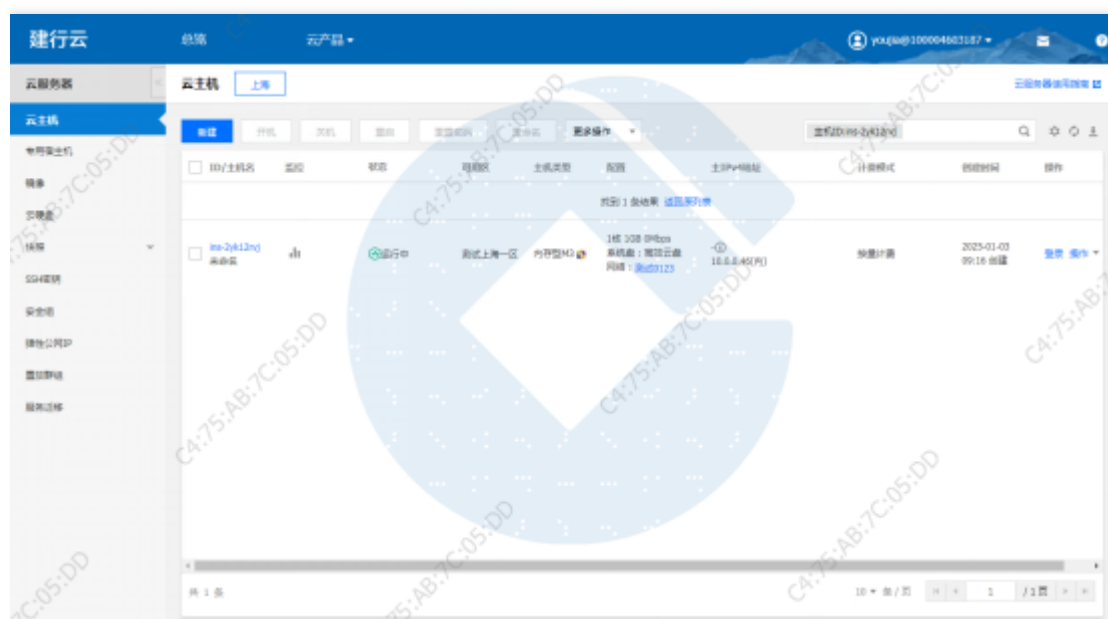



裸金属服务器 功能概述

最近更新时间: 2023-12-22 15:28:21

汇总展示各地区的裸金属服务器资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

裸金属服务器新建

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:25

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营裸金属服务器的管理页面，进行裸金属服务器新建。





刷新裸金属服务器实例列表

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:19

点击刷新，同步各个基础运营平台最新的云服务器资源实例数据。



查询裸金属服务器

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:19

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。





查看裸金属服务器详情

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:19

点击裸金属服务器ID，跳转到裸金属服务器详情页。

裸金属服务器

选择地区

请输入裸金属服务器ID或vpc子网ID

查询

+ 新建

刷新

功能组	地域	可用区	ID名称	状态	机型	私有网络	子网	公网IP地址	操作系统	RAID类型	操作
标准区	上海	测试上海一	bms-ak3ad381 0812ce9fb-0822	运行中	CPU服务器	vpc-5ap043 Default-VPC	subnet-ow3dgo bms3801	172.16.2.15 (内)	linux	RAID10...	管理
标准区	上海	一区	bms-495ad381 0812ce9fb-0822	运行中	CPU服务器	vpc-5ap043 Default-VPC	subnet-ow3dgo bms3801	172.16.2.15 (内)	linux	RAID10...	管理

共 2 条

1

 1/2 条页

统一运营平台

总览 资源管理 用户权限 计费管理 客户服务 消息中心 行为审计

yc

云计算

云服务器 回收站 裸金属服务器 高性能计算产品

bms-70787f2a (cashl_38464)

详情

基本信息

编辑

服务器名称	cashl_38464
服务器ID	bms-70787f2a
状态	已关机
弹性公网IP	
内网IP	
内网IPV6	
创建时间	2025-02-26 15:09:28
地域	上海
可用区	平台测试花木云实例一
宿主机系统	客户侧混合云平台VCCIP
部署单元	BJDCT-AP-数据湖运维局区A20
所属网络	vpc-acm7b7 (测试0123) 10.0.0.0/8
所属子网	subnet-0qgt5wey (子网-1) 10.2.0.0/25
服务器配置	
操作系统	centos76



查看裸金属服务器的所属私有网络

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:18

点击私有网络ID ,可跳转至私有网络列表页。





查看裸金属服务器的所属子网

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:18

点击子网ID，可跳转至子网详情页。






管理裸金属服务器

最近更新时间: 2024-03-27 09:46:19

点击管理，可跳转到基础运营裸金属服务器列表页，进行裸金属服务器管理。

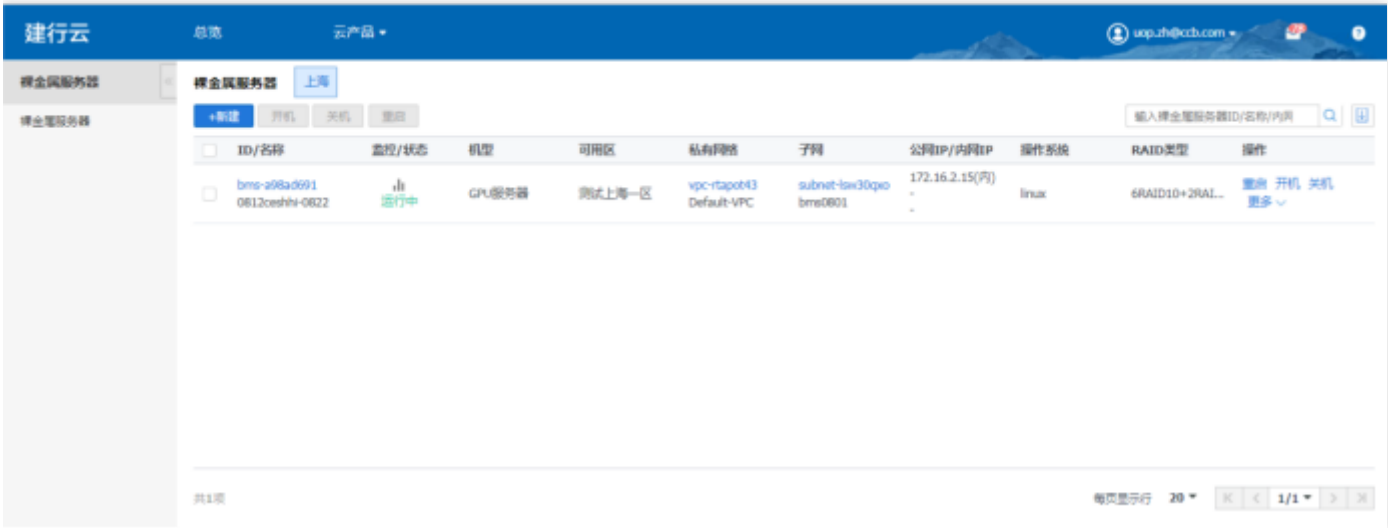

网络

负载均衡

最近更新时间: 2025-02-28 17:15:26

功能概述：汇总展示各地区的云服务器资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

1.1负载均衡新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到负载均衡管理页面，进行负载均衡新建。



1.2导出负载均衡实例数据

点击导出，根据查询结果，导出最新的负载均衡资源实例数据



实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费项	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作
slb-2t4pwe-0-40302357	负载均衡	正常	内网	正常	内网	内网	slb-2t4pwe-0-40302357	10.0.0.30	健康	按量计费	0Mbps	管理
slb-2t4pwe-0-40302357	负载均衡	正常	内网	正常	内网	内网	slb-2t4pwe-0-40302357	10.0.0.30	健康	按量计费	0Mbps	管理
slb-2t4pwe-0-40302357	负载均衡	正常	内网	正常	内网	内网	slb-2t4pwe-0-40302357	10.0.0.30	健康	按量计费	0Mbps	管理
slb-2t4pwe-0-40302357	负载均衡	正常	内网	正常	内网	内网	slb-2t4pwe-0-40302357	10.0.0.30	健康	按量计费	0Mbps	管理
slb-2t4pwe-0-40302357	负载均衡	正常	内网	正常	内网	内网	slb-2t4pwe-0-40302357	10.0.0.30	健康	按量计费	0Mbps	管理

1.3 查询负载均衡

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。

实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费项	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作
slb-2t4pwe-0-40302357	负载均衡	正常	内网	正常	内网	内网	slb-2t4pwe-0-40302357	10.0.0.30	健康	按量计费	0Mbps	管理
slb-2t4pwe-0-40302357	负载均衡	正常	内网	正常	内网	内网	slb-2t4pwe-0-40302357	10.0.0.30	健康	按量计费	0Mbps	管理
slb-2t4pwe-0-40302357	负载均衡	正常	内网	正常	内网	内网	slb-2t4pwe-0-40302357	10.0.0.30	健康	按量计费	0Mbps	管理
slb-2t4pwe-0-40302357	负载均衡	正常	内网	正常	内网	内网	slb-2t4pwe-0-40302357	10.0.0.30	健康	按量计费	0Mbps	管理
slb-2t4pwe-0-40302357	负载均衡	正常	内网	正常	内网	内网	slb-2t4pwe-0-40302357	10.0.0.30	健康	按量计费	0Mbps	管理

1.4查看负载均衡详情


点击负载均衡实例ID可跳转到负载均衡详情页。

实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费项	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作
slb-2t4pwe-0-40302357	负载均衡	正常	内网	正常	内网	内网	slb-2t4pwe-0-40302357	10.0.0.30	健康	按量计费	0Mbps	管理
slb-2t4pwe-0-40302357	负载均衡	正常	内网	正常	内网	内网	slb-2t4pwe-0-40302357	10.0.0.30	健康	按量计费	0Mbps	管理
slb-2t4pwe-0-40302357	负载均衡	正常	内网	正常	内网	内网	slb-2t4pwe-0-40302357	10.0.0.30	健康	按量计费	0Mbps	管理
slb-2t4pwe-0-40302357	负载均衡	正常	内网	正常	内网	内网	slb-2t4pwe-0-40302357	10.0.0.30	健康	按量计费	0Mbps	管理
slb-2t4pwe-0-40302357	负载均衡	正常	内网	正常	内网	内网	slb-2t4pwe-0-40302357	10.0.0.30	健康	按量计费	0Mbps	管理



1.5查看所属网络信息

点击所属网络ID，可跳转到所属网络详情页。

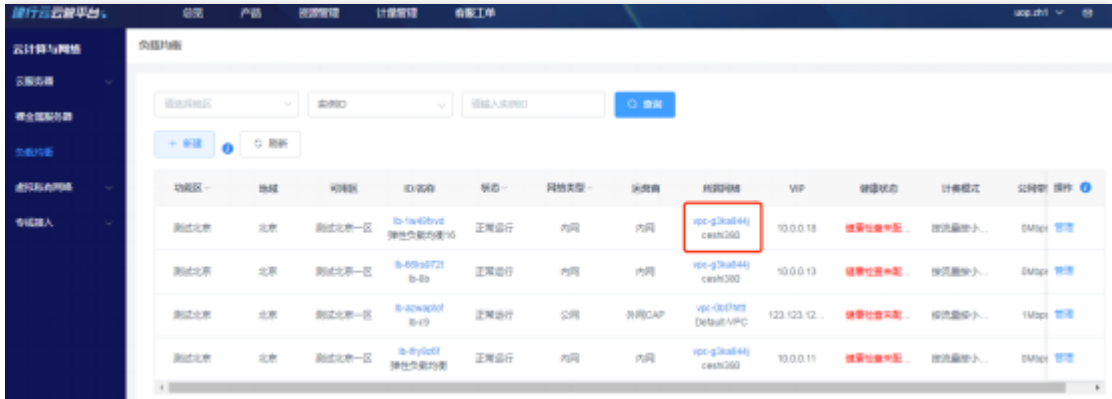

1.6 负载均衡管理

点击管理，跳转到基础运营负载均衡列表，进行负载均衡管理



负载均衡													
名称	地域	可用区	实例ID	状态	网络类型	公网IP	公网带宽	计费模式	计费带宽	公网地址	公网带宽	操作	
负载均衡	华东	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	1Mbps	按量计费	按量计费	123.123.123.123	1Mbps	删除	
负载均衡	华东	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	1Mbps	按量计费	按量计费	123.123.123.123	1Mbps	删除	
负载均衡	华东	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	1Mbps	按量计费	按量计费	123.123.123.123	1Mbps	删除	
负载均衡	华东	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	1Mbps	按量计费	按量计费	123.123.123.123	1Mbps	删除	
负载均衡	华东	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	1Mbps	按量计费	按量计费	123.123.123.123	1Mbps	删除	
负载均衡	华东	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	1Mbps	按量计费	按量计费	123.123.123.123	1Mbps	删除	
负载均衡	华东	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	1Mbps	按量计费	按量计费	123.123.123.123	1Mbps	删除	
负载均衡	华东	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	1Mbps	按量计费	按量计费	123.123.123.123	1Mbps	删除	
负载均衡	华东	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	1Mbps	按量计费	按量计费	123.123.123.123	1Mbps	删除	
负载均衡	华东	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	1Mbps	按量计费	按量计费	123.123.123.123	1Mbps	删除	

负载均衡													
LB实例列表													
ID名称	地域	状态	网络类型	公网IP	公网带宽	计费模式	计费带宽	公网地址	公网带宽	操作			
lb-2zwp1of	华东	正常	公网	123.123.123.123	1Mbps	按量计费	按量计费	123.123.123.123	1Mbps	删除			
lb-1e40fvd	华东	正常	内网	10.0.0.10	-	按量计费	按量计费	10.0.0.10	-	删除			
lb-1y5c0f	华东	正常	内网	10.0.0.11	-	按量计费	按量计费	10.0.0.11	-	删除			
lb-66x972t	华东	正常	内网	10.0.0.13	-	按量计费	按量计费	10.0.0.13	-	删除			



弹性公网IP


最近更新时间: 2024-08-14 15:30:49

功能概述

汇总展示各地区的弹性公网IP资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。


弹性公网IP新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营弹性公网IP管理页面，进行弹性公网IP申请。

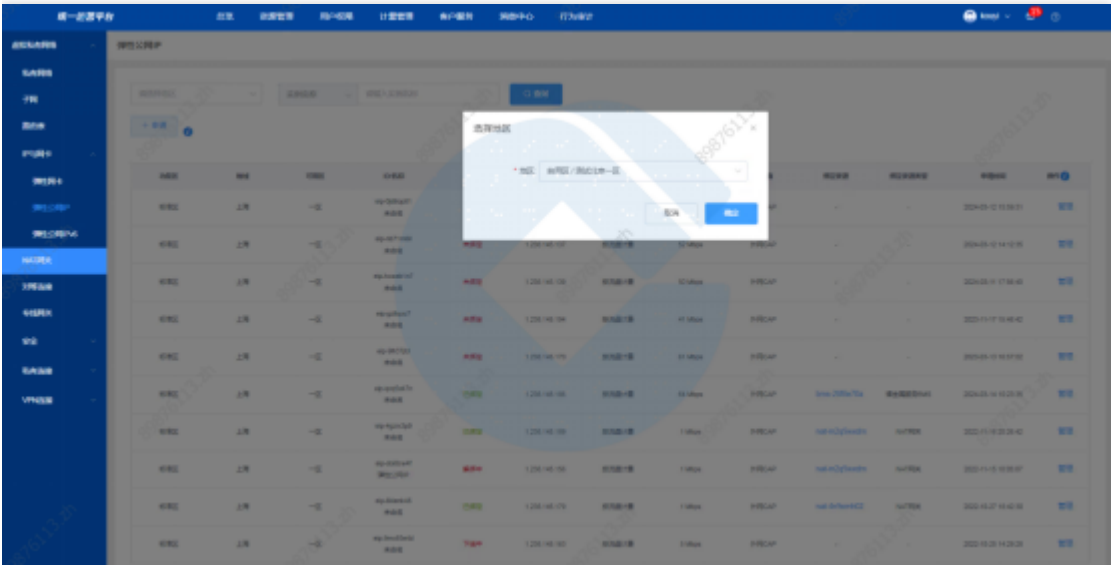

查询弹性公网IP

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



绑定资源查询

版权所有：建行云

[illegible]

私有网络	NAT网关	北京	全部可用区	查看NAT网关帮助文档
网络拓扑				
私有网络				
子网				
路由表				
IP与网卡				
NAT网关				
对等连接				
VPC终端节点				
专线网关				
安全				

管理弹性公网IP

点击管理，跳转到基础运营弹性公网IP列表页，进行弹性公网IP管理。



建行测试云

总览云产品

云主机
专用宿主机
镜像
云硬盘
快照
SSH密钥
安全组
弹性公网IP
云放群组
回收站

弹性公网IP

北京

申请

ID 请输入ID搜索

ID名称	监控	状态	IP地址	计费模式	带宽	运营商	绑定资源	绑定资源类型	申请时间	标签	操作
eip-b5e6uaxh 未命名		未绑定	123.123.12...	按流量计费	1 Mbps	外网CAP	-	-	2022-11-23 ...		调整带宽 解绑 更多
eip-21nkp16b 未命名		未绑定	123.123.12...	按流量计费	2 Mbps	外网CAP	-	-	2022-11-01 ...		调整带宽 解绑 更多
eip-4xhf19t 未命名		未绑定	123.123.12...	按流量计费	2 Mbps	外网CAP	-	-	2022-10-31 ...		调整带宽 解绑 更多
eip-0r49niat 未命名		未绑定	123.123.12...	按流量计费	2 Mbps	外网CAP	-	-	2022-10-31 ...		调整带宽 解绑 更多
eip-jdn163wx 未命名		未绑定	123.123.12...	按流量计费	1 Mbps	外网CAP	-	-	2022-10-28 ...		调整带宽 解绑 更多

虚拟私有网络


最近更新时间: 2025-02-28 17:15:26

功能概述

汇总展示各地区的虚拟私有网络资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

虚拟私有网络新建

点击新建，选择地区，点击确定跳转到基础运营管理页面，进行私有网络新建。

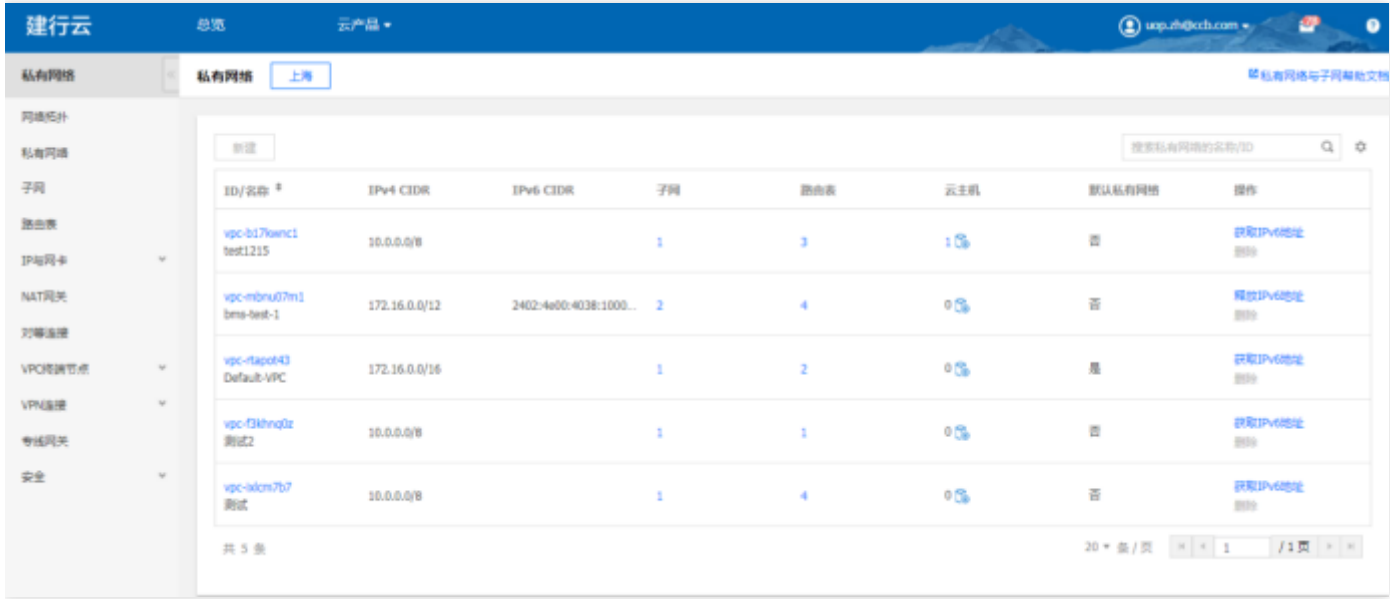

查询虚拟私有网络

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



虚拟私有网络详情查看

点击虚拟私有网络ID，跳转到虚拟私有网络详情页。



查看子网

点击子网数量，跳转到子网的列表页。

统一运营平台

[首页](#)
[资源管理](#)
[用户权限](#)
[计费管理](#)
[客户服务](#)
[消息中心](#)
[行为审计](#)

you

云网络

[虚拟网络](#)
[虚拟私有网络](#)
[私有网络](#)

子网

[路由表](#)
[网络网关](#)
[NAT网关](#)
[对等连接](#)
[专线网关](#)

子网

选择地区

testcp

选择VPC

搜索

+ 新建

?

所属区域	地址	可用区	ID名称	掩码地址	IPv4 CIDR	IPv6 CIDR	类型	关联路由表	操作
测试区	内网	三区	subnet-q2zkgc6 testcp	vpc-q2zkgc6 testcp	10.0.0.0/24	2400:4000:0000:0000::/64	普通子网	rtb-kmgw 专线网关	管理
测试区	内网	三区	subnet-q2zkgc6 test	vpc-q2zkgc6 testcp	10.0.0.0/24	-	普通子网	rtb-q2zkgc6 default	管理


共 2 条 1 > 10 条/页

点击路由表数量，跳转到路由表列表页。



查看云主机

点击云主机数量，跳转到云主机列表页。

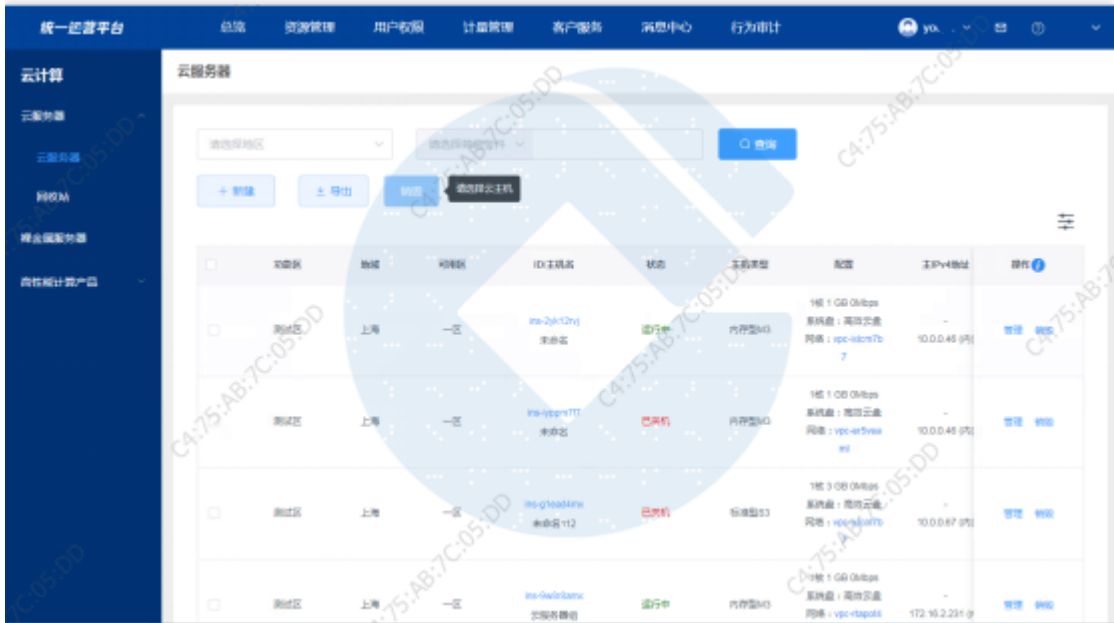

查看对等连接



点击对等连接数量，跳转到对等连接列表页。

区域	云账号	VPC ID	子网	路由表	安全策略	对端云账号	对端区域	NAT网关	对端VPC ID	对端子网	带宽限制	计费方式	计费周期	操作
华东-上海	ali-cn-hangzhou-1234567890	vpc-12345678	cn-hangzhou-vpc-zone1	cn-hangzhou-vpc-routetable	cn-hangzhou-vpc-securitypolicy	ali-cn-hangzhou-1234567890	华东-上海	cn-hangzhou-nat-gw-1234567890	vpc-12345678	cn-hangzhou-vpc-zone1	100Mbps	按流量计费	按小时计费	删除
华东-上海	ali-cn-hangzhou-1234567890	vpc-12345678	cn-hangzhou-vpc-zone1	cn-hangzhou-vpc-routetable	cn-hangzhou-vpc-securitypolicy	ali-cn-hangzhou-1234567890	华东-上海	cn-hangzhou-nat-gw-1234567890	vpc-12345678	cn-hangzhou-vpc-zone1	100Mbps	按流量计费	按小时计费	删除
华东-上海	ali-cn-hangzhou-1234567890	vpc-12345678	cn-hangzhou-vpc-zone1	cn-hangzhou-vpc-routetable	cn-hangzhou-vpc-securitypolicy	ali-cn-hangzhou-1234567890	华东-上海	cn-hangzhou-nat-gw-1234567890	vpc-12345678	cn-hangzhou-vpc-zone1	100Mbps	按流量计费	按小时计费	删除
华东-上海	ali-cn-hangzhou-1234567890	vpc-12345678	cn-hangzhou-vpc-zone1	cn-hangzhou-vpc-routetable	cn-hangzhou-vpc-securitypolicy	ali-cn-hangzhou-1234567890	华东-上海	cn-hangzhou-nat-gw-1234567890	vpc-12345678	cn-hangzhou-vpc-zone1	100Mbps	按流量计费	按小时计费	删除
华东-上海	ali-cn-hangzhou-1234567890	vpc-12345678	cn-hangzhou-vpc-zone1	cn-hangzhou-vpc-routetable	cn-hangzhou-vpc-securitypolicy	ali-cn-hangzhou-1234567890	华东-上海	cn-hangzhou-nat-gw-1234567890	vpc-12345678	cn-hangzhou-vpc-zone1	100Mbps	按流量计费	按小时计费	删除

ID名称	源端	状态	本地地址	本地私有网络	对端地址	对端账号	对端私有网络	带宽上限	计费方式	操作
pcc-n28nbcu cestr0914380	-	已连接	北京	vpc-g3a644j cestr380	北京	我的账号	vpc-06t7mt Default-VPC	无上限	-	删除

查看NAT网关

点击NAT网关数量，跳转到NAT网关列表页。

区域	云账号	VPC ID	子网	路由表	安全策略	对端云账号	对端区域	NAT网关	对端VPC ID	对端子网	带宽限制	计费方式	计费周期	操作
华东-上海	ali-cn-hangzhou-1234567890	vpc-12345678	cn-hangzhou-vpc-zone1	cn-hangzhou-vpc-routetable	cn-hangzhou-vpc-securitypolicy	ali-cn-hangzhou-1234567890	华东-上海	cn-hangzhou-nat-gw-1234567890	vpc-12345678	cn-hangzhou-vpc-zone1	100Mbps	按流量计费	按小时计费	删除
华东-上海	ali-cn-hangzhou-1234567890	vpc-12345678	cn-hangzhou-vpc-zone1	cn-hangzhou-vpc-routetable	cn-hangzhou-vpc-securitypolicy	ali-cn-hangzhou-1234567890	华东-上海	cn-hangzhou-nat-gw-1234567890	vpc-12345678	cn-hangzhou-vpc-zone1	100Mbps	按流量计费	按小时计费	删除
华东-上海	ali-cn-hangzhou-1234567890	vpc-12345678	cn-hangzhou-vpc-zone1	cn-hangzhou-vpc-routetable	cn-hangzhou-vpc-securitypolicy	ali-cn-hangzhou-1234567890	华东-上海	cn-hangzhou-nat-gw-1234567890	vpc-12345678	cn-hangzhou-vpc-zone1	100Mbps	按流量计费	按小时计费	删除
华东-上海	ali-cn-hangzhou-1234567890	vpc-12345678	cn-hangzhou-vpc-zone1	cn-hangzhou-vpc-routetable	cn-hangzhou-vpc-securitypolicy	ali-cn-hangzhou-1234567890	华东-上海	cn-hangzhou-nat-gw-1234567890	vpc-12345678	cn-hangzhou-vpc-zone1	100Mbps	按流量计费	按小时计费	删除
华东-上海	ali-cn-hangzhou-1234567890	vpc-12345678	cn-hangzhou-vpc-zone1	cn-hangzhou-vpc-routetable	cn-hangzhou-vpc-securitypolicy	ali-cn-hangzhou-1234567890	华东-上海	cn-hangzhou-nat-gw-1234567890	vpc-12345678	cn-hangzhou-vpc-zone1	100Mbps	按流量计费	按小时计费	删除



查看裸金属服务器

点击裸金属服务器数量，跳转到裸金属服务器列表页。



查看网络ACL

点击网络ACL数量，跳转到网络ACL列表页。



网络ID	名称	IPV4 CIDR	子网	路由表	路由表ID	默认网关地址	策略路由	NAT规则	IPV4 CIDR	IPV6 地址	路由策略ID	网络ACL	专线网关	操作
—	vpc-af5wz9p4g1c3n	10.0.0.0/8	1	1	1	是	否	否	否	否	否	否	否	管理
—	vpc-af5wz9p4g1c3n	10.0.0.0/8	1	1	1	是	否	否	否	否	否	否	否	管理
—	vpc-af5wz9p4g1c3n	10.0.0.0/8	2	4	4	是	否	否	2001:4000:0000::/48	否	否	否	否	管理
—	vpc-af5wz9p4g1c3n	VPC 10.0.0.0/8	1	1	1	是	否	否	否	否	否	否	否	管理
—	vpc-af5wz9p4g1c3n	10.0.0.0/8	1	1	1	是	否	1	否	否	否	1	否	管理
—	vpc-af5wz9p4g1c3n	10.0.0.0/8	1	1	1	是	否	否	2001:4000:0000::/48	2	否	否	否	管理
—	vpc-af5wz9p4g1c3n	10.0.0.0/8	1	1	1	是	否	否	否	否	否	否	1	管理
—	vpc-af5wz9p4g1c3n	10.0.0.0/8	1	1	1	是	否	否	否	否	否	否	否	管理
—	vpc-af5wz9p4g1c3n	10.0.0.0/8	1	1	1	是	否	否	否	否	否	否	否	管理
—	vpc-af5wz9p4g1c3n	10.0.0.0/8	1	1	1	是	否	否	否	否	否	否	否	管理

网络ID	关联子网数	所属网络	操作
af5wz9p4g1c3n-ACL-1	0	vpc-1 (10.0.0.0/8 vpc-af5wz9p4g1c3n)	关联子网 删除

查看专线网关

点击专线网关数量，跳转到专线网关列表页

网络ID	名称	IPV4 CIDR	子网	路由表	路由表ID	默认网关地址	策略路由	NAT规则	IPV4 CIDR	IPV6 地址	路由策略ID	网络ACL	专线网关	操作
—	vpc-af5wz9p4g1c3n	10.0.0.0/8	1	1	1	是	否	否	否	否	否	否	1	管理
—	vpc-af5wz9p4g1c3n	10.0.0.0/8	1	1	1	是	否	否	否	否	否	否	否	管理
—	vpc-af5wz9p4g1c3n	10.0.0.0/8	2	4	4	是	否	否	2001:4000:0000::/48	否	否	否	否	管理
—	vpc-af5wz9p4g1c3n	VPC 10.0.0.0/8	1	1	1	是	否	否	否	否	否	否	否	管理
—	vpc-af5wz9p4g1c3n	10.0.0.0/8	1	1	1	是	否	1	否	否	否	1	否	管理
—	vpc-af5wz9p4g1c3n	10.0.0.0/8	1	1	1	是	否	否	2001:4000:0000::/48	2	否	否	否	管理
—	vpc-af5wz9p4g1c3n	10.0.0.0/8	1	1	1	是	否	否	否	否	否	否	1	管理
—	vpc-af5wz9p4g1c3n	10.0.0.0/8	1	1	1	是	否	否	否	否	否	否	否	管理
—	vpc-af5wz9p4g1c3n	10.0.0.0/8	1	1	1	是	否	否	否	否	否	否	否	管理
—	vpc-af5wz9p4g1c3n	10.0.0.0/8	1	1	1	是	否	否	否	否	否	否	否	管理



管理虚拟私有网络

点击管理，跳转到基础运营虚拟私有网络列表页，进行虚拟私有网络管理。





子网

最近更新时间: 2025-02-28 17:15:26

功能概述

汇总展示各地区的子网资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

子网新建

点击新建，选择云实例，点击确定跳转到基础运营管理页，进行子网的新建。



阿里云

设置

云产品

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾中心

云盾

子网查询

[illegible]

点击子网ID，跳转到子网详情页。

The screenshot shows the 'Subnets' page in the Alibaba Cloud VPC console. The table lists several subnets, with the one named 'vpc-g3k4a4-e69h385' highlighted by a red rectangle. This subnet is located in the Beijing region, Zone 1, and is associated with the VPC 'vpc-g3k4a4-e69h385'.

所属区域	地域	可用区	ID名称	所属VPC	IPv4 CIDR	IPv6 CIDR	类型	关联路由表	云主机	弹性公网IP	可用IP	操作
测试北京	北京	测试北京一区	subnet-g3k4a4-e69h385	vpc-g3k4a4-e69h385	10.0.0.0/24		普通子网	rtb-rtb04y4-2k3u5n-3	1	-	240	管理
测试北京	北京	测试北京一区	subnet-4naw2gn-Default-Subnet	vpc-4naw2gn-Default-VPC	172.16.0.0/20	2480.3280:0:1:290::64	普通子网	rtb-157a7j48-default-云主机	4	-	4064	管理
测试北京	北京	测试北京一区	subnet-mxmng4-vpc-subnet	vpc-4naw2gn-Default-VPC	10.0.0.0/24		普通子网	rtb-4naw2gn-default-云主机	-	-	251	管理
标准地区	上海	测试上海一区	subnet-11bca800-测试-1-2	vpc-4naw2gn-Default-VPC	10.0.0.0/24		普通子网	rtb-4naw2gn-default-云主机	-	-	244	管理

云网络

负载均衡

虚拟私有网络

私有网络

子网

路由表

IP与网关

NAT网关

对等连接

专线网关

安全

私有连接

VPN连接

概览

资源管理

用户权限

计费管理

客户服务

信息中心

行为审计

vpc-g2bxb9zj (testuop)

退展

基本信息

私有网络名称

testuop

私有网络ID

vpc-g2bxb9zj

地域

内蒙

IPv4 CIDR

10.0.0.0/8

IPv6 CIDR

2400:4000:50ab:5003::/64

DNS

默认私有网络

否

标签

-

创建时间

2024-12-03 15:44:16

包含资源

资源类型	资源资源	数量
云主机	云服务器	0
弹性云服务器	弹性云服务器	0
负载均衡	负载均衡	1
云数据库	云数据库	2

版权所有：建行云



点击所属网络ID，跳转到私有网络详情页。

建行云管理平台

子网

请选择地区

请选择所属网络

请输入子网ID名称

查询

+ 新建

删除

所属区域	地域	可用区	ID/名称	所属网络	IPv4 CIDR	IPv6 CIDR	类型	关联路由表	云主机	弹性网卡	可用IP	操作
测试北京	北京	测试北京一区	subnet-qcg157p-cas111	vpc-g3a644-cash380	10.0.0.0/24		普通子网	rtb-rn0pdy4-路由表-3	1	-	240	管理
测试北京	北京	测试北京一区	subnet-rmnc2gn-Default-Subnet	vpc-cb47h8-Default-VPC	172.16.0.0/20	2400:3200:0:1:200::/64	普通子网	rtb-157a640-default-云主机	4	-	4064	管理
测试北京	北京	测试北京一区	subnet-momng4-vpc-subnet	vpc-igfdpdl-vpc-1	10.0.0.0/24		普通子网	rtb-csw170a-cash1000	-	-	251	管理
测试上海	上海	测试上海一区	subnet-1huvc0-测试1-2	vpc-cxv67u7-测试	10.0.0.0/24		普通子网	rtb-cxv63au-default	-	-	244	管理
测试上海	上海	测试上海一区	subnet-q2lmc1f-default	vpc-mnau037y-brn-test-1	172.16.0.0/25		普通子网	rtb-62vancd-300个弹性网卡	-	-	125	管理

建行测试云

路由表-3 详情

基本属性 关联子网

基本属性

路由表名称

路由表-3

路由表ID

rtb-rn0pdy4

所属网络

vpc-g3a644 (cash380 | 10.0.0.0/24)

创建时间

2022-10-27 19:29:26

路由规则

新增路由规则

路由规则ID

路由规则	下一跳类型	下一跳	备注	操作
10.0.0.0/8	LOCAL	LOCAL	系统默认下发，表示VPC内云主机网络互通	

查看关联路由表

点击路由表数量，可跳转至路由表详情。

[illegible]

路由表

私有网络

网络拓扑

私有网络

子网

路由表

IP与网卡

NAT网关

对等连接

VPC终端节点

专线网关

安全

路由表-3 详情

基本信息

关联子网

基本信息

路由表名称

路由表ID

状态

地域

路由表类型

所属网络

创建时间

路由策略

新建路由策略

路由策略列表

目的网	下一跳类型	下一跳	备注	操作
10.0.0.0/8	LOCAL	LOCAL	系统默认下发，表示VPC内云主机网络互通	

查看云主机

点击云主机数量，可跳转至云主机列表。

云行云服务平台

总览产品资源管理计费管理账单工单

009.13.0

子网

云行云服务平台

云网资源

资源管理

计费管理

账单工单

请选择地区

请选择可用区


请输入子网VPC名称

搜索

新增

刷新

功能组	地址	可用区	ID名称	所属网络	IPv4 CIDR	IPv6 CIDR	类型	关联路由表	云主机	弹性负载均衡	可用IP	操作
子网	测试北京	北京	测试北京一区 subnet-pag037e-cas111	vpc-g3hu644 cash000	10.0.0.0/24		普通子网	rb-net03vty4 测试集-3	1	-	248	管理
路由表	测试北京	北京	测试北京一区 subnet-mnw0gn Default-Subnet	vpc-def078f Default-VPC	172.16.0.0/20	2400:2000:0:1 290::/64	普通子网	rb-157ad46 default-云主机	4	-	4004	管理
IP与网卡	测试北京	北京	测试北京一区 subnet-mommg4 vpc-subnet1	vpc-gh0g0d1 vpc-1	10.0.0.0/24		普通子网	rb-dpr170as cash0000	-	-	251	管理
NAT网关	测试北京	北京	测试北京一区 subnet-17wv08 测试1-2	vpc-slc0c7d7 测试	10.0.0.0/24		普通子网	rb-0k9v089u default	-	-	244	管理
对等连接	测试北京	北京	测试北京一区 subnet-02lmc5 default	vpc-mnw037r brns-test-1	172.16.0.0/25		普通子网	rb-c2voh01 0801-测试集	-	-	125	管理

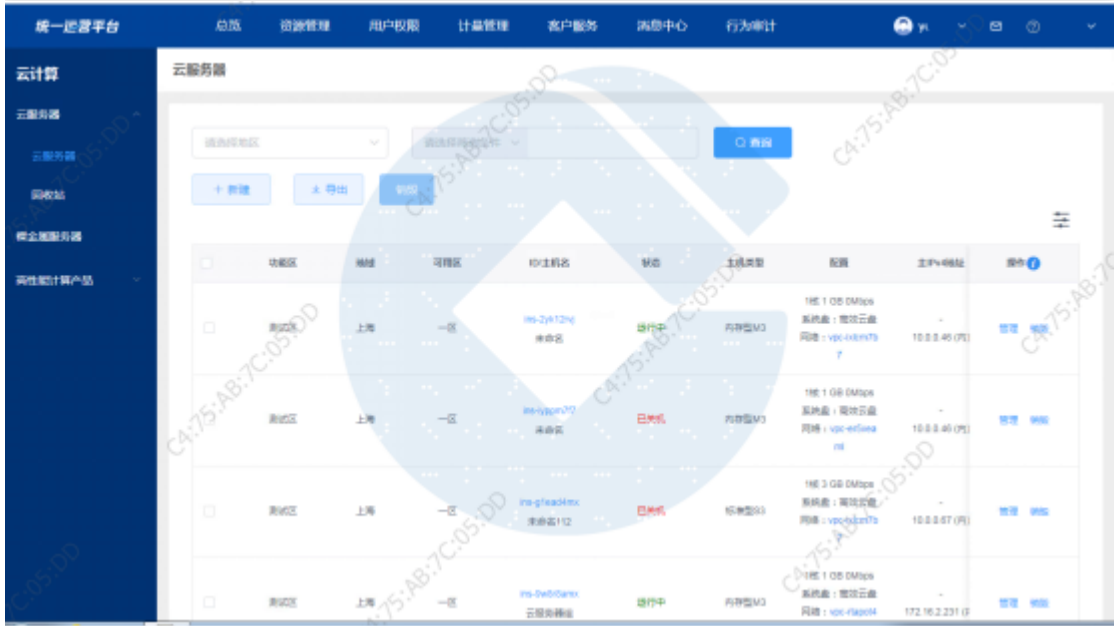

管理子网

点击管理，跳转到基础运营子网列表页，进行子网管理。



路由表

最近更新时间: 2025-02-28 17:15:26

功能概述

汇总展示各地区的路由表资源实例，可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

路由表新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营路由表的管理页面，进行路由表新建。



查询路由表

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



地区	名称	可用区	IP地址	路由策略	类型	关联子网	创建时间	操作
华东区	华东	华东	10.10.10.1	默认路由	默认路由	1	2023-01-26 14:38:15	管理
华东区	华东	华东	10.10.10.2	默认路由	默认路由	1	2023-01-26 14:38:15	管理
华东区	华东	华东	10.10.10.3	默认路由	默认路由	1	2023-01-26 14:38:15	管理
华东区	华东	华东	10.10.10.4	默认路由	默认路由	1	2023-01-26 14:38:15	管理
华东区	华东	华东	10.10.10.5	默认路由	默认路由	1	2023-01-26 14:38:15	管理

查看路由表

点击路由表ID，跳转到路由表详情页。

地区	名称	可用区	IP地址	路由策略	类型	关联子网	创建时间	操作
华东区	华东	华东	10.10.10.1	默认路由	默认路由	1	2023-01-26 14:38:15	管理
华东区	华东	华东	10.10.10.2	默认路由	默认路由	1	2023-01-26 14:38:15	管理
华东区	华东	华东	10.10.10.3	默认路由	默认路由	1	2023-01-26 14:38:15	管理
华东区	华东	华东	10.10.10.4	默认路由	默认路由	1	2023-01-26 14:38:15	管理
华东区	华东	华东	10.10.10.5	默认路由	默认路由	1	2023-01-26 14:38:15	管理

地区	名称	可用区	IP地址	路由策略	类型	关联子网	创建时间	操作
华东区	华东	华东	10.10.10.1	默认路由	默认路由	1	2023-01-26 14:38:15	管理
华东区	华东	华东	10.10.10.2	默认路由	默认路由	1	2023-01-26 14:38:15	管理
华东区	华东	华东	10.10.10.3	默认路由	默认路由	1	2023-01-26 14:38:15	管理
华东区	华东	华东	10.10.10.4	默认路由	默认路由	1	2023-01-26 14:38:15	管理
华东区	华东	华东	10.10.10.5	默认路由	默认路由	1	2023-01-26 14:38:15	管理

查看所属网络信息



点击所属网络ID，跳转到所属网络详情页

建行云管理平台

总览 产品 资源管理 计算管理 网络管理

192.168.1.1

云网络与网络

云网络

安全策略

负载均衡

虚拟私有网络

虚拟私有网络

子网

路由表

IP地址

NAT网关

负载均衡

专线网关

安全

路由表

选择地区

选择可用区

请输入路由表ID

查询

新增

刷新

名称	地区	可用区	名称	所属网络	类型	关联子网数	创建时间	操作
标准区	上海	测试上海一区	rb-8dnpca default12-0801	vpc-b17kwnct1 test1215	默认路由表	0	2022-06-24 10:10:41	管理
标准区	上海	测试上海一区	rb-73nape default	vpc-r1ap043 Default-VPC	默认路由表	0	2022-06-17 13:43:04	管理
标准区	上海	测试上海一区	rb-cr7y8g default	vpc-0ktrm0z 测试2	默认路由表	1	2022-06-15 14:22:36	管理
标准区	上海	测试上海一区	rb-0ran00u default	vpc-9kcn707 测试	默认路由表	1	2022-02-15 14:51:17	管理

统一运营平台

总览 资源管理 用户权限 计算管理 网络管理 消息中心 行为审计

192.168.1.1

云网络

负载均衡

虚拟私有网络

虚拟私有网络

子网

路由表

IP地址

NAT网关

负载均衡

专线网关

安全

私有网络

VPC网络

vpc-b17kwnct1 (test1215)

返回

基本信息

基本信息

私有网络名称 test1215

私有网络ID vpc-b17kwnct1

地区 上海

IPv4 CIDR 10.0.0.0/8

IPv6 CIDR

DNS

默认路由表 否

标签 -

创建时间 2022-12-15 14:58:17

包含资源

资源类型	包含资源	数量
安全策略	安全策略	0
负载均衡	负载均衡	0
子网	子网	1
路由表	路由表	1

查看关联子网信息

点击子网数量，跳转到路由表下的关联子网列表页



建行云管理平台

总览 产品 资源管理 计费管理 运维工单

路由表

路由表地区

路由表所属网络

请输入路由表ID或IP

查询

新增

刷新

所属区	描述	可用区	路由名称	所属网络	类型	关联子网数	创建时间	操作
标准区	上海	测试上海一区	rb-00gpus default12-0901	vpc-4mnu07w1 brp-4p01-1	默认路由表	0	2022-06-24 18:10:41	管理
标准区	上海	测试上海一区	rb-703ngp default	vpc-4p0043 Default-VPC	默认路由表	0	2022-06-17 13:43:04	管理
标准区	上海	测试上海一区	rb-c17y6g default	vpc-43heq0c 测试2	默认路由表	1	2022-06-15 14:22:36	管理
标准区	上海	测试上海一区	rb-0kxv68u default	vpc-4kxv7s7 测试	默认路由表	1	2022-02-15 14:51:17	管理

统一运营平台

总览 资源管理 用户权限 计费管理 客户服务 运营中心 行为审计

yunapt(liyu2025022002)

返回

云网络

负载均衡

虚拟私有网络

私有网络

子网

路由表

IP与网卡

NAT网关

对等连接

专线网关

安全

私有连接

VPN连接

基本信息

关联子网

子网ID/名称	网络ID	CIDR
subnet-1908xj4	vpc-4p0043	172.16.0.0/25

共1条 < 1 > 10条/页

管理路由表

点击管理，跳转至基础运营路由表列表页，进行路由表管理



第一运营平台									
路由表									
路由表									
路由表ID	名称	所属网络	路由表ID	路由表名称	路由表类型	路由表状态	路由表创建时间	路由表更新时间	操作
rtb-73b1gqsl	路由表	vpc-b17kqnc1	rtb-73b1gqsl	路由表	自定义路由表	1	2024-01-28 14:28:33		删除
rtb-73b1gqsl	路由表	vpc-b17kqnc1	rtb-73b1gqsl	路由表	自定义路由表	1	2023-11-22 15:45:55		删除
rtb-73b1gqsl	路由表	vpc-b17kqnc1	rtb-73b1gqsl	路由表	自定义路由表	1	2023-04-07 16:28:21		删除
rtb-73b1gqsl	路由表	vpc-b17kqnc1	rtb-73b1gqsl	路由表	自定义路由表	0	2023-04-07 16:28:21		删除
rtb-73b1gqsl	路由表	vpc-b17kqnc1	rtb-73b1gqsl	路由表	自定义路由表	1	2023-04-07 16:28:21		删除

建行云									
总览 云产品									
私有网络									
路由表									
新建									
ID/名称	所属网络	类型	关联子网数	操作					
rtb-73b1gqsl	vpc-b17kqnc1	自定义路由表	0	删除 关联子网					
rtb-7135j2yo	vpc-mbnu07m1	自定义路由表	0	删除 关联子网					
rtb-7135j2yo	vpc-b17kqnc1	自定义路由表	1	删除 关联子网					
rtb-7135j2yo	vpc-b17kqnc1	默认路由表	0	删除 关联子网					
rtb-7135j2yo	vpc-mbnu07m1	自定义路由表	1	删除 关联子网					
rtb-7135j2yo	vpc-b17kqnc1	自定义路由表	0	删除 关联子网					




弹性网卡

最近更新时间: 2025-02-28 17:15:26

功能概述：汇总展示各云实例的弹性网卡资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

弹性网卡新建

点击新建，选择云实例，点击确定，跳转到基础运营弹性网卡的管理页面，进行弹性网卡新建。

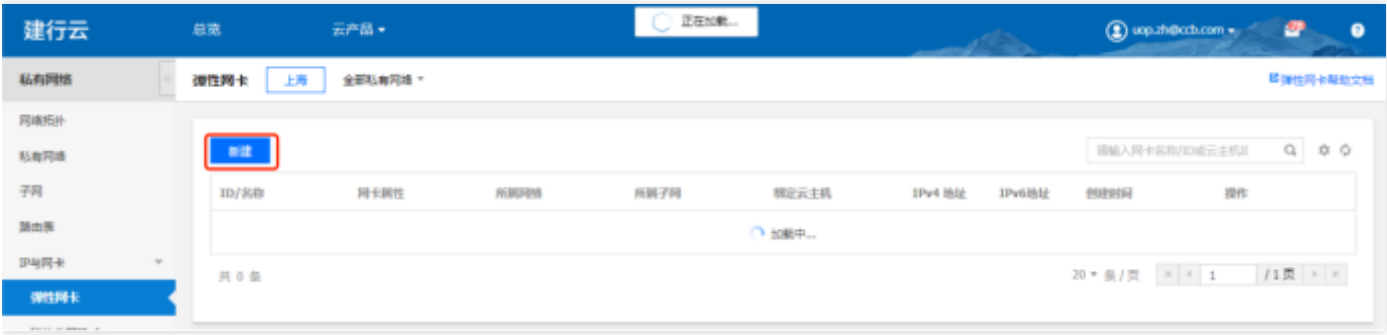

查询弹性网卡:

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看弹性网卡详情

点击弹性网卡ID，跳转到弹性网卡详情页。



云计费与网络

云堡垒机

弹性伸缩服务

负载均衡

虚拟私有网络

虚拟私有网络

子网

弹性网卡

IP地址卡

弹性公网IP

NAT网关

弹性网卡

请选择地区

请选择可用区

请输入弹性网卡ID名称

搜索

+ 新建

刷新

功能组	地域	可用区	ID名称	网卡属性	所属网络	所属子网	绑定云主机	IPv4地址	IPv6地址	创建时间	操作
自用区	北京	测试北京一区	eni-047bace2 ins-80q3uni Primary ENI	主网卡	vpc-g3a044 cen0380	subnet-pag657p cen111	ins-80q3uni 未命名-修改实例名称	1	0	2022-10-24 7:34:13	管理
标准区	上海	测试上海一区	eni-4527w5un ins-4nrmnp Primary ENI	主网卡	vpc-b17fawc1 test1215	subnet-qd58d5h test1215	ins-4nrmnp 未命名	1	0	2022-12-15 4:35:11	管理
标准区	上海	测试上海一区	eni-6e71n4t 1111	辅助网卡	vpc-m8nu07n1 bme-test-1	subnet-r18hg4 122222	-	0	1	2022-09-12 4:46:30	管理
标准区	上海	测试上海一区	eni-607d3gt test	辅助网卡	vpc-m8nu07n1 bme-test-1	subnet-r18hg4 122222	-	2	1	2022-06-30 6:09:51	管理

统一运营平台

总览

资源管理

用户权限

计费管理

客户服务

消息中心

行为审计

头像

y

消息

设置

云网络

网络地图

虚拟私有网络

私有网络

子网

路由表

弹性网卡

弹性网卡

弹性公网IP

弹性公网IPv6

NAT网关

对等连接

专线网关

安全

eni-6ydmrjn1 (test-1009-1)

详情

基本信息

IPv4地址管理

IPv6地址管理

关联安全组

基本信息

名称

test-1009-1

ID

eni-6ydmrjn1

MAC地址

20:90:6F:25:4D:F5

地域

上海

可用区

测试上海一区

所属网络

vpc-rsape43 (Default-VPC | 172.16.0.0/16)

所属子网

subnet-prn02p9c (Default-Subnet | 172.16.0.0/24)

绑定云主机

ins-5he98anta

创建时间

2023-10-09 15:20:45

查看弹性网卡所属网络

点击所属网络ID，跳转到私有网络详情页。

弹性云管理平台

首页

产品

资源管理

计费管理

系统工具

云计算与网络

云资源

弹性网络资源

资源列表

虚拟私有网络

虚拟私有网络

子网

路由表

IP与网卡

弹性网卡

弹性公网IP

NAT网关

对等连接

弹性网卡

请选择地区

请选择可用区

请输入弹性网卡ID名称

搜索

+ 新建


刷新

功能组	地域	可用区	ID名称	网卡属性	所属网络	所属子网	绑定云主机	IPv4地址	IPv6地址	创建时间	操作
自用区	北京	测试北京一区	eni-047bace2 ins-80q3uni Primary ENI	主网卡	vpc-g3a044 cen0380	subnet-pag657p cen111	ins-80q3uni 未命名-修改实例名称	1	0	2022-10-24 7:34:13	管理
标准区	上海	测试上海一区	eni-4527w5un ins-4nrmnp Primary ENI	主网卡	vpc-b17fawc1 test1215	subnet-qd58d5h test1215	ins-4nrmnp 未命名	1	0	2022-12-15 4:35:11	管理
标准区	上海	测试上海一区	eni-6e71n4t 1111	辅助网卡	vpc-m8nu07n1 bme-test-1	subnet-r18hg4 122222	-	0	1	2022-09-12 4:46:30	管理
标准区	上海	测试上海一区	eni-607d3gt test	辅助网卡	vpc-m8nu07n1 bme-test-1	subnet-r18hg4 122222	-	2	1	2022-06-30 6:09:51	管理
标准区	上海	测试上海一区	eni-e8m02n1 0016e98e	辅助网卡	vpc-m8nu07n1 bme-test-1	subnet-r18hg4 122222	-	0	1	2022-06-16 7:03:14	管理




查看绑定云主机信息

点击绑定的云主机ID，跳转到云主机详情。

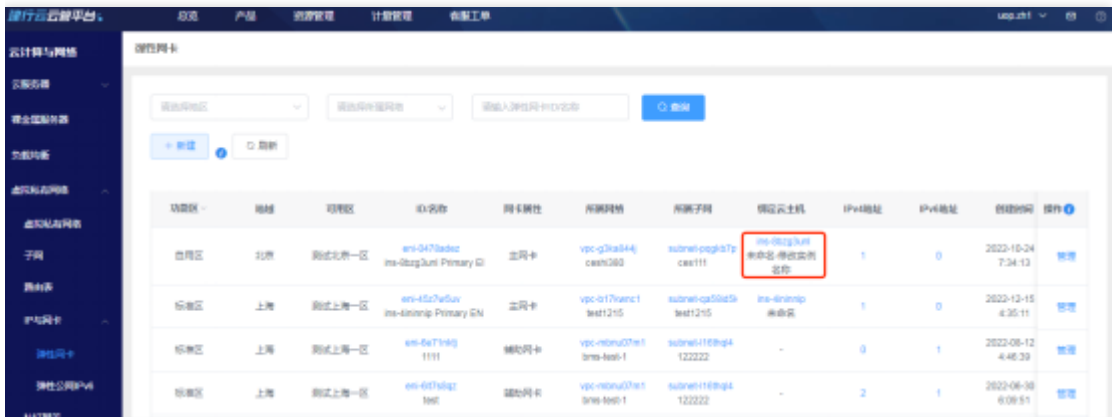



云计费与网络	云计费与网络
云堡垒机	云堡垒机
弹性伸缩容器	弹性伸缩容器
负载均衡	负载均衡
虚拟私有网络	虚拟私有网络
虚拟私有网络	虚拟私有网络
子网	子网
路由表	路由表
IPsec网关	IPsec网关
弹性网卡	弹性网卡
弹性公网IP	弹性公网IP
NAT网关	NAT网关
云防火墙	云防火墙



点击IPv6 数量，跳转到弹性网卡IPv6列表页。

点击管理，跳转到基础运营弹性网卡列表页，进行弹性网卡管理



实例ID	名称	网络类型	IP地址	实例ID	名称	网络类型	IP地址	实例ID	名称	网络类型	IP地址
eni-45z7v5uv	ins-4ininnip	Primary	1	eni-45z7v5uv	ins-4ininnip	Primary	1	eni-45z7v5uv	ins-4ininnip	Primary	1
eni-45z7v5uv	ins-4ininnip	Secondary	0	eni-45z7v5uv	ins-4ininnip	Secondary	0	eni-45z7v5uv	ins-4ininnip	Secondary	0
eni-45z7v5uv	ins-4ininnip	Secondary	1	eni-45z7v5uv	ins-4ininnip	Secondary	1	eni-45z7v5uv	ins-4ininnip	Secondary	1
eni-45z7v5uv	ins-4ininnip	Secondary	0	eni-45z7v5uv	ins-4ininnip	Secondary	0	eni-45z7v5uv	ins-4ininnip	Secondary	0
eni-45z7v5uv	ins-4ininnip	Secondary	1	eni-45z7v5uv	ins-4ininnip	Secondary	1	eni-45z7v5uv	ins-4ininnip	Secondary	1
eni-45z7v5uv	ins-4ininnip	Secondary	0	eni-45z7v5uv	ins-4ininnip	Secondary	0	eni-45z7v5uv	ins-4ininnip	Secondary	0
eni-45z7v5uv	ins-4ininnip	Secondary	1	eni-45z7v5uv	ins-4ininnip	Secondary	1	eni-45z7v5uv	ins-4ininnip	Secondary	1
eni-45z7v5uv	ins-4ininnip	Secondary	0	eni-45z7v5uv	ins-4ininnip	Secondary	0	eni-45z7v5uv	ins-4ininnip	Secondary	0
eni-45z7v5uv	ins-4ininnip	Secondary	1	eni-45z7v5uv	ins-4ininnip	Secondary	1	eni-45z7v5uv	ins-4ininnip	Secondary	1

ID/名称	网卡属性	所属网络	所属子网	绑定云主机	IPv4 地址	IPv6 地址	创建时间	操作
eni-45z7v5uv	主网卡	vpc-b17kwncl	subnet-qd58d5k	ins-4ininnip	1	0	2022-12-15 14:35:11	解绑云主机 删除
eni-45z7v5uv	辅助网卡	vpc-mbnu07ml	subnet-f10hql4	-	0	1	2022-08-16 17:03:14	绑定云主机 删除
eni-45z7v5uv	辅助网卡	vpc-mbnu07ml	subnet-f10hql4	-	0	1	2022-08-12 14:46:39	绑定云主机 删除
eni-45z7v5uv	辅助网卡	vpc-mbnu07ml	subnet-f10hql4	-	2	0	2022-08-10 17:49:41	绑定云主机 删除


弹性公网IPv6

最近更新时间: 2025-02-28 17:15:26

功能概述：汇总展示各云实例的弹性公网IPv6资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

弹性公网IPv6申请

点击申请，选择云实例，点击确定，跳转到基础运营弹性公网IPv6管理页面，进行弹性公网IPv6申请。

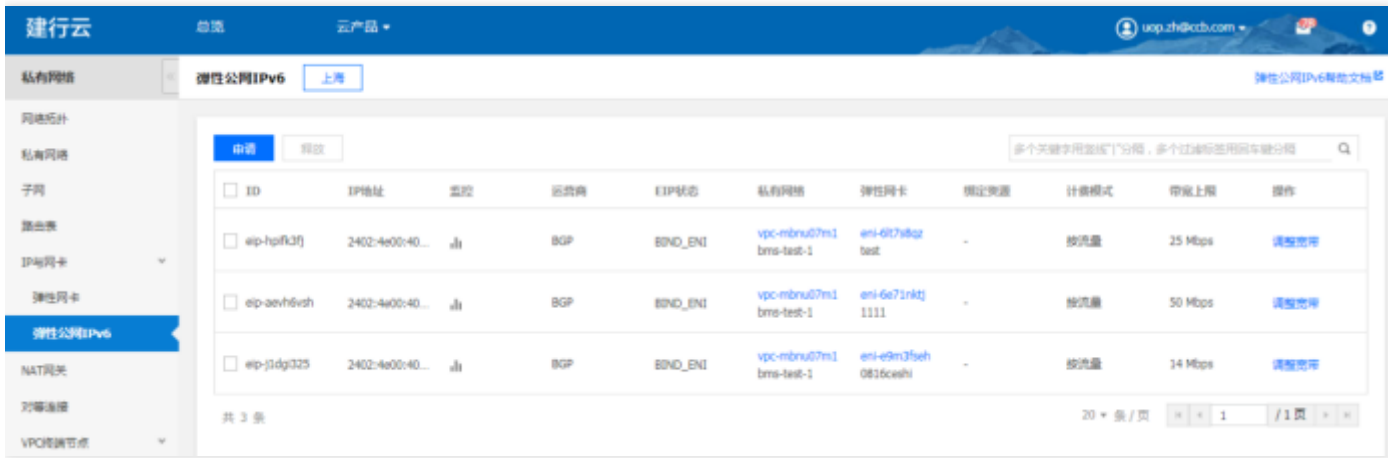

查询弹性公网IPv6

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看私有网络

点击私有网络ID，可跳转到私有网络详情页。



查看弹性网卡信息

点击弹性网卡ID，跳转到私有网络详情。



弹性网卡管理

点击管理，跳转到基础运营弹性网卡列表页，进行弹性网卡的管理



弹性公网IPv6

请选择地区

弹性网卡ID

请输入弹性网卡ID

查询

+ 新增

删除

功能组	地域	可用区	ID	IP地址	运营商	EIP状态	私有网络	弹性网卡	绑定资源	带宽上限	操作
标准区	上海	测试上海一区	elp-aavh8vsh	2402:4a00:403:8:1000:0:9700:9392:b6cc	BGP	BIND_ENI	vpc-mbrnu07m bms-test-1	eni-6e71nkj 1111	-	50 Mbps	管理
标准区	上海	测试上海一区	elp-fp8k3l	2402:4a00:403:8:1000:0:9600:a67c:210	BGP	BIND_ENI	vpc-mbrnu07m bms-test-1	eni-687x8gz test	-	25 Mbps	管理
标准区	上海	测试上海一区	elp-j1qg325	2402:4a00:403:8:1000:0:9708:c087:3904	BGP	BIND_ENI	vpc-mbrnu07m bms-test-1	eni-e8m3fseh 0616ceshi	-	14 Mbps	管理

弹性网卡

上海

全部私有网络

新建弹性网卡帮助文档

新建

请输入网卡名称/ID或云主机ID

搜索

刷新

ID/名称	网卡属性	所属网络	所属子网	绑定云主机	IPv4 地址	IPv6地址	创建时间	操作
eni-45c7w5uv ins-4ininnip Primer...	主网卡	vpc-b179anc1 test1215	subnet-qx58id5k test1215	ins-4ininnip 未命名	1	0	2022-12-15 14:35:11	解绑云主机 删除
eni-e8m3fseh 0616ceshi	辅助网卡	vpc-mbrnu07m1 bms-test-1	subnet-l16thq4 122222	-	0	1	2022-08-16 17:03:14	绑定云主机 删除
eni-6e71nkj 1111	辅助网卡	vpc-mbrnu07m1 bms-test-1	subnet-l16thq4 122222	-	0	1	2022-08-12 14:46:39	绑定云主机 删除
eni-nglxkwj3 1111-09090909	辅助网卡	vpc-mbrnu07m1 bms-test-1	subnet-l16thq4 122222	-	2	0	2022-08-10 17:49:41	绑定云主机 删除
eni-iajyn2d 1111111111	辅助网卡	vpc-mbrnu07m1 bms-test-1	subnet-l16thq4 122222	-	1	0	2022-08-09 16:35:37	绑定云主机 删除
eni-ryv77w5 10809	辅助网卡	vpc-ixcm7b7 测试	subnet-l1hxm00 测试1-2	-	1	0	2022-08-09 16:10:33	绑定云主机 删除

NAT网关


最近更新时间: 2025-03-01 19:47:30

功能概述

汇总展示各地区的NAT网关资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

NAT网关新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营NAT网关管理页面，进行NAT网关新建。

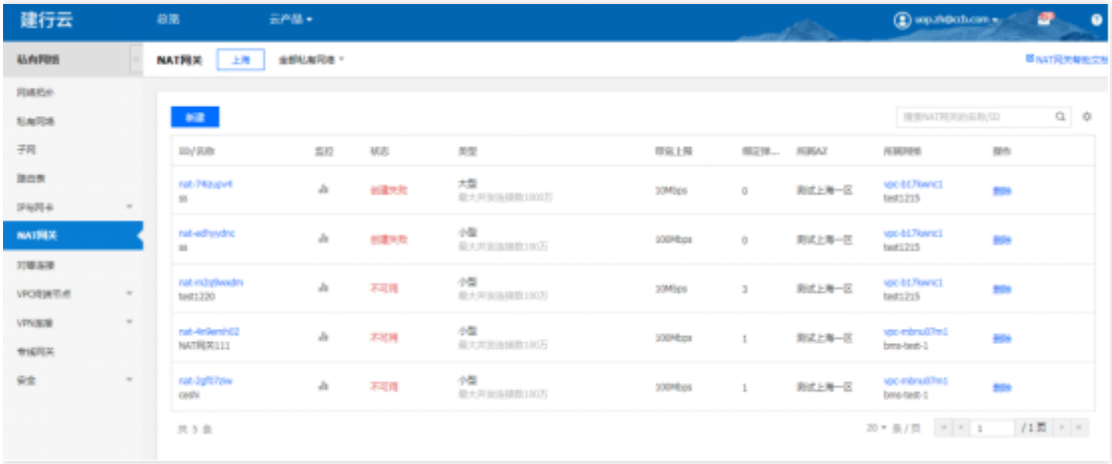

查询NAT网关

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看NAT网关

点击NAT网关ID，跳转到NAT网关详情页。



查看所属网络信息

点击所属网络ID，跳转到所属网络详情页。



点击管理，跳转到基础运营NAT网关列表页，进行NAT网关管理

The screenshot displays the 'NAT网关' (NAT Gateway) management interface in the Alibaba Cloud console. The left-hand navigation menu includes options for '网络拓扑' (Network Topology), '私有网络' (Private Network), '子网' (Subnet), '路由表' (Route Table), 'IP与网卡' (IP and Network Card), 'NAT网关' (NAT Gateway), '对等连接' (Peering Connection), 'VPC终端节点' (VPC Endpoint), '专线网关' (Express Gateway), and '安全' (Security). The main content area is titled 'NAT网关' and features a search bar and a '创建' (Create) button. Below this is a table listing existing NAT gateways. The table columns are: ID名称 (ID/Name), 类型 (Type), 状态 (Status), 规格 (Specification), 带宽上限 (Bandwidth Limit), 指定弹性IP数 (Specified Elastic IP Count), 所属网络 (Associated Network), and 操作 (Actions). Two NAT gateways are listed: 'nat-pgw03wz-1007测试nat' and 'nat-k3sfh10-33'. Both are in '不可用' (Unavailable) or '生产失败' (Production Failure) status. The bottom of the table shows '共 2 条' (Total 2 items) and pagination controls.

ID名称	类型	状态	规格	带宽上限	指定弹性IP数	所属网络	操作
nat-pgw03wz-1007测试nat	山	不可用	小型 最大并发连接数100万	100Mbps	1	vpc-1qhtnsl-vpc-1	删除
nat-k3sfh10-33	山	生产失败	小型 最大并发连接数100万	100Mbps	0	vpc-1qhtnsl-vpc-1	删除

共 2 条

20 / 页 / 页 1 / 1 页



对等连接


最近更新时间: 2024-03-28 15:19:40

功能概述

汇总展示各地区的对等连接资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

对等连接创建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营对等连接管理页面，进行对等连接新建。

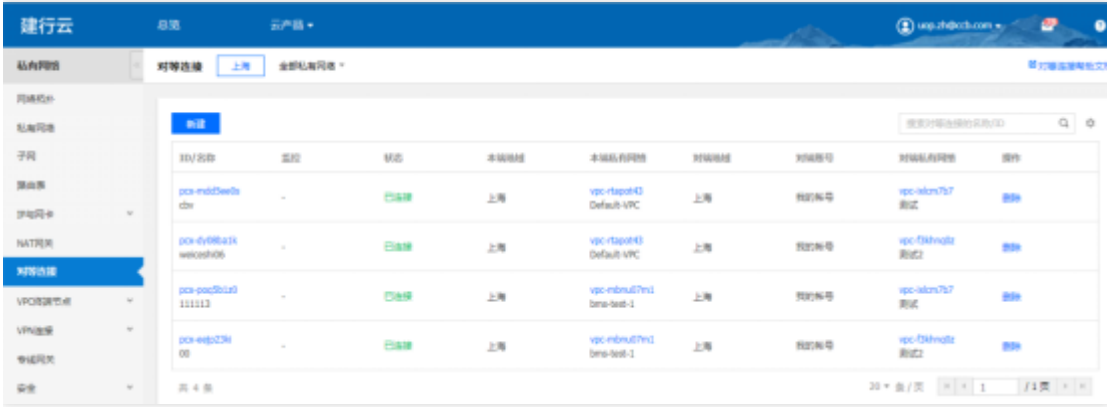


查询对等连接

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看对等连接


点击对等连接ID，跳转到对等连接详情页。

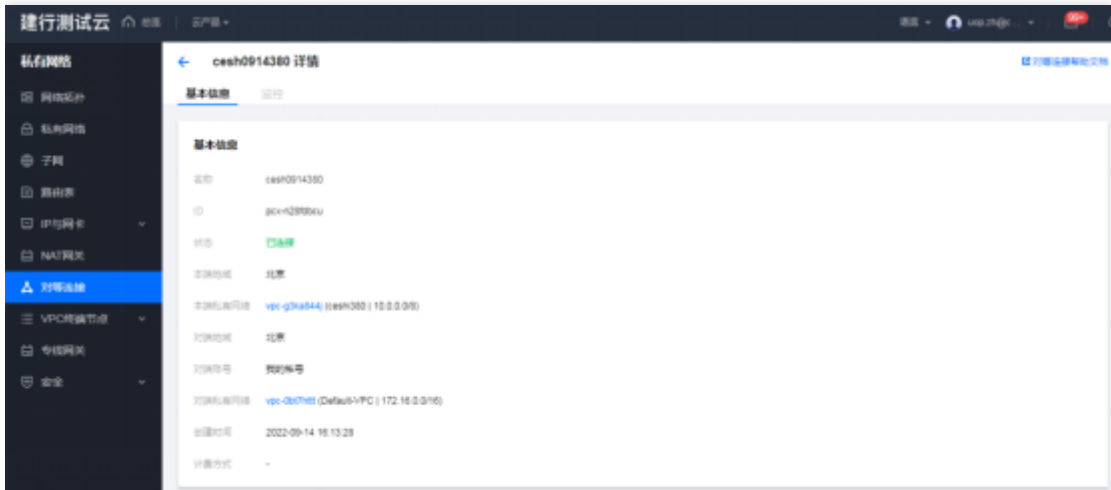

查看本端私有网络

点击本端私有网络ID，跳转到本端私有网络详情页。




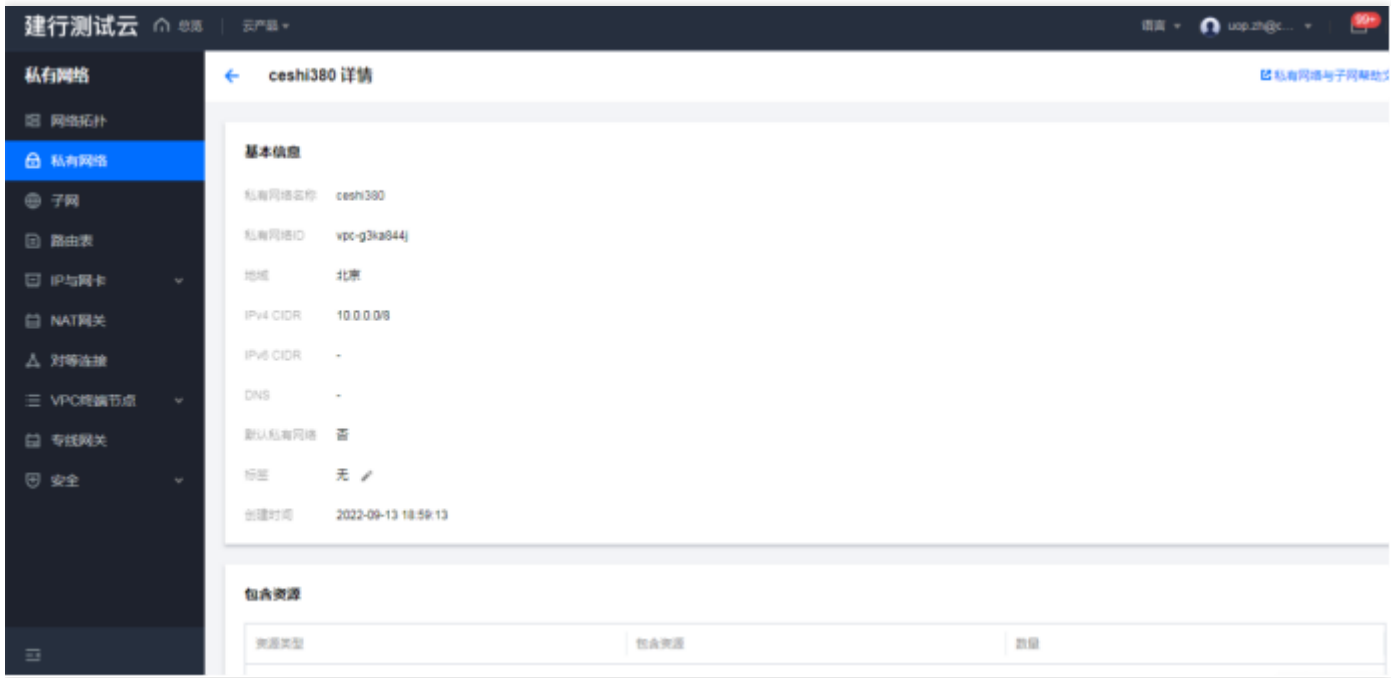

查看对端私有网络

点击对端私有网络ID，跳转到对端私有网络详情页。



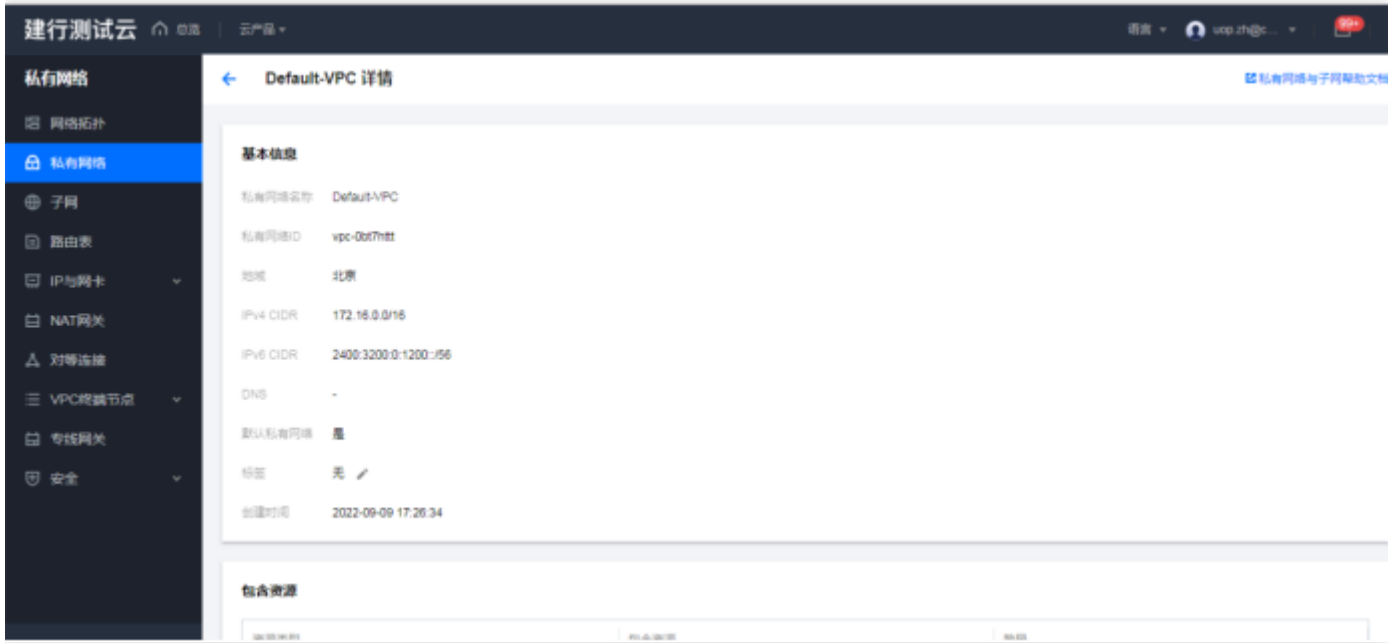

管理对等连接

点击管理，跳转到基础运营对等连接列表页，进行对等连接管理。



对等连接									
创建对等连接									
创建对等连接									
连接ID	名称	状态	对端ID	对端名称	对端地区	对端账号	对端连接ID	对端连接名称	操作
pcx-n281b0u	ceeh0914380	已连接	vpc-g3ka644	ceeh0914380	北京	默认VPC	vpc-n281b0u	ceeh0914380	删除
pcx-n281b0u	ceeh0914380	已连接	vpc-g3ka644	ceeh0914380	北京	默认VPC	vpc-n281b0u	ceeh0914380	删除
pcx-n281b0u	ceeh0914380	已连接	vpc-g3ka644	ceeh0914380	北京	默认VPC	vpc-n281b0u	ceeh0914380	删除
pcx-n281b0u	ceeh0914380	已连接	vpc-g3ka644	ceeh0914380	北京	默认VPC	vpc-n281b0u	ceeh0914380	删除
pcx-n281b0u	ceeh0914380	已连接	vpc-g3ka644	ceeh0914380	北京	默认VPC	vpc-n281b0u	ceeh0914380	删除
pcx-n281b0u	ceeh0914380	已连接	vpc-g3ka644	ceeh0914380	北京	默认VPC	vpc-n281b0u	ceeh0914380	删除
pcx-n281b0u	ceeh0914380	已连接	vpc-g3ka644	ceeh0914380	北京	默认VPC	vpc-n281b0u	ceeh0914380	删除
pcx-n281b0u	ceeh0914380	已连接	vpc-g3ka644	ceeh0914380	北京	默认VPC	vpc-n281b0u	ceeh0914380	删除
pcx-n281b0u	ceeh0914380	已连接	vpc-g3ka644	ceeh0914380	北京	默认VPC	vpc-n281b0u	ceeh0914380	删除

对等连接									
创建对等连接									
创建对等连接									
ID/名称	监控	状态	本端地址	本端私有网络	对端地址	对端账号	对端私有网络	带宽上限	计费方式
pcx-n281b0u ceeh0914380	-	已连接	北京	vpc-g3ka644 ceeh0914380	北京	默认VPC	vpc-n281b0u ceeh0914380	无上限	-
共 1 条									



专线网关

最近更新时间: 2023-12-22 17:12:56

功能概述

汇总展示各地区的专线网关资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

专线网关新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营专线网关的管理页面，进行专线网关新建。



刷新专线网关实例列表

点击刷新，同步各个基础运营最新的专线网关资源实例数据。

查询专线网关

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



建行云管理平台

总览 产品 资源管理 计量管理 运维工单

vop.ch1

云计算与网络

云服务器

弹性云服务器

负载均衡

虚拟私有网络

虚拟私有网络

子网

路由表

IP与网卡

弹性网卡

弹性公网IP

NAT网关

对等连接

专线网关

请选择地区 请选择所属网络 请输入专线网关ID名称 查询

+ 新建 刷新

功能区分	地域	可用区	ID名称	所属网络	专线通道数	创建时间	操作
测试北京	北京	测试北京一区	dcp-edno0vr cesh0914	vpc-igfdqdd vpc-1	0	2022-09-14 13:41:36	管理
标准区	上海	测试上海一区	dcp-305742l 0090	vpc-f3khnq0c 测试2	0	2022-08-01 18:31:36	管理
标准区	上海	测试上海一区	dcp-jqw1dshv 009	vpc-wlcm7b7 测试	0	2022-08-01 18:31:18	管理
标准区	上海	测试上海一区	dcp-c9u81m6h 072711	vpc-m6nu07m1 bms-test-1	2	2022-07-27 16:47:07	管理

查看专线网关

点击专线网关ID，跳转到专线网关详情页。

建行云管理平台

总览 产品 资源管理 计量管理 运维工单

vop.ch1

云计算与网络

云服务器

弹性云服务器

负载均衡

虚拟私有网络

虚拟私有网络

子网

路由表

IP与网卡

弹性网卡

弹性公网IP

NAT网关


对等连接

专线网关

请选择地区 请选择所属网络 请输入专线网关ID名称 查询


+ 新建 刷新

功能区分	地域	可用区	ID名称	所属网络	专线通道数	创建时间	操作
测试北京	北京	测试北京一区	dcp-edno0vr cesh0914	vpc-igfdqdd vpc-1	0	2022-09-14 13:41:36	管理
标准区	上海	测试上海一区	dcp-305742l 0090	vpc-f3khnq0c 测试2	0	2022-08-01 18:31:36	管理
标准区	上海	测试上海一区	dcp-jqw1dshv 009	vpc-wlcm7b7 测试	0	2022-08-01 18:31:18	管理
标准区	上海	测试上海一区	dcp-c9u81m6h 072711	vpc-m6nu07m1 bms-test-1	2	2022-07-27 16:47:07	管理

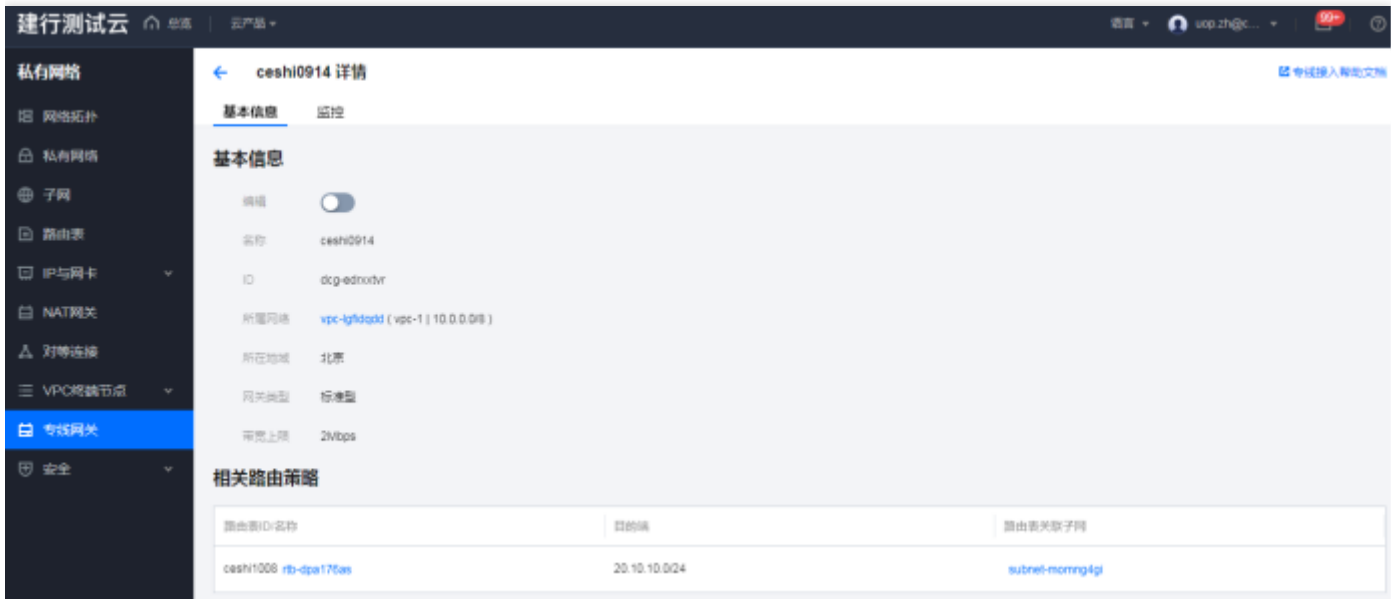

查看所属网络

点击所属网络ID，跳转到所属网络详情页。

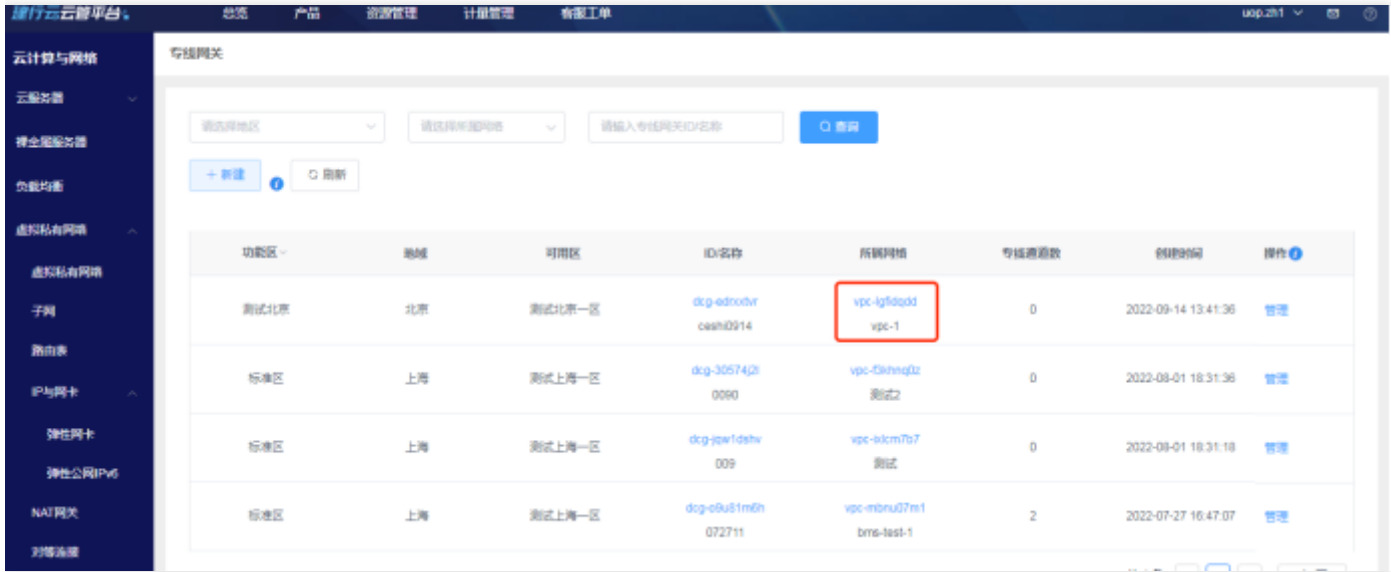



建行测试云

云产品

私有网络

网络拓扑

私有网络

子网

路由表

IP与网卡

NAT网关

对等连接

VPC终端节点

专线网关

安全

vpc-1 详情

基本信息

私有网络名称

vpc-1

私有网络ID

vpc-igldqds

地域

北京

IPv4 CIDR

10.0.0.0/8

IPv6 CIDR

-

DNS

-

默认私有网络

否

标签

无

创建时间

2022-08-12 11:30:54

包含资源

资源类型	包含资源	数量
------	------	----

管理专线网关

点击管理，跳转到基础运营专线网关列表页，进行专线网关管理。



建行云管理平台

总览产品资源管理计量管理运维工单

uop.zhi

云计算与网络

云堡垒机

安全堡垒设备

负载均衡

虚拟私有网络

虚拟私有网络

子网

路由表

IP与网卡

弹性网卡

弹性公网IP

NAT网关

对等连接

专线网关

请选择地区

请选择所属网络

请输入专线网关ID名称

创建

+ 新建

删除

功能区分	地域	可用区	ID名称	所属网络	专线通道数	创建时间	操作
测试北京	北京	测试北京一区	dq-ednotv cash0914	vpc-igfda3d vpc-1	0	2022-09-14 13:41:36	管理
标准区	上海	测试上海一区	dq-305742l 0090	vpc-f3nnrq2 测试2	0	2022-08-01 18:31:36	管理
标准区	上海	测试上海一区	dq-gpw1dshv 009	vpc-6lcm7b7 测试	0	2022-08-01 18:31:18	管理
标准区	上海	测试上海一区	dq-g9u61mdh 072711	vpc-mbrn07m1 bms-test-1	2	2022-07-27 16:47:07	管理

建行测试云

总览云产品

uop.zhi@k...

99+

私有网络

网络拓扑

私有网络

子网

路由表

IP与网卡

NAT网关

对等连接

专线网关

北京

vpc-1

专线接入帮助文档

通知：物理专线，专线通道控制台已统一搬迁至“云计算与网络-专线接入”页面下，请点击前往。

新建

请输入专线网关名称

ID名称	监控	所属网络	专线通道数	网关类型	带宽	操作
dq-ednotv cash0914	山	vpc-igfda3d vpc-1	0	标准型	2Mbps	删除 修改带宽

共 1 条

20 条 / 页

1 / 1 页

网络ACL


最近更新时间: 2025-03-01 19:47:30

功能概述

汇总展示各地区的网络ACL资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

网络ACL新建

点击新建，选择已纳管的地区，点击确定，跳转到基础运营网络ACL管理页面，进行网络ACL新建。

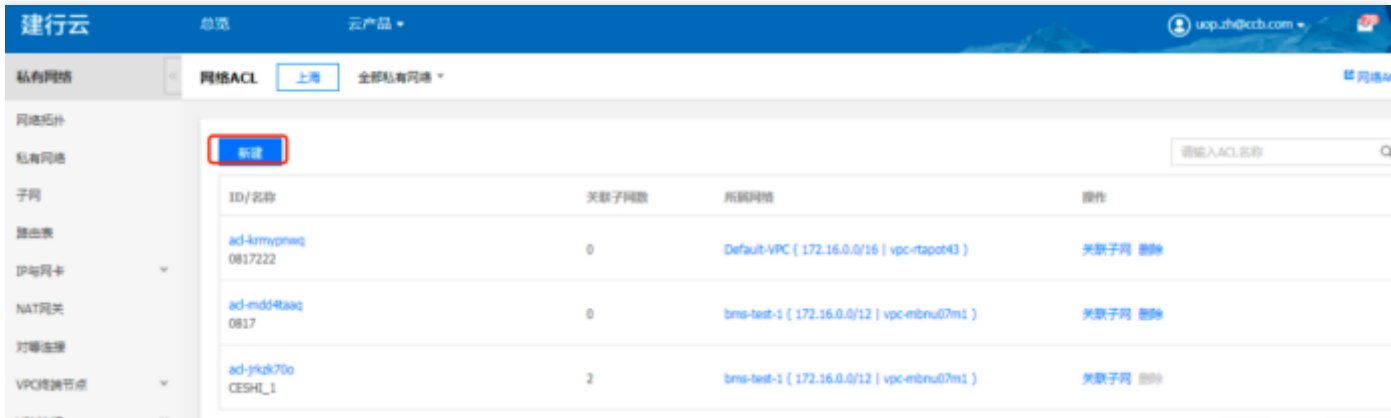

查询网络ACL

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



名称	类型	方向	规则名称	规则ID	所属网络	创建时间	操作
acl-g1ogdBr2	网络ACL	入站	acl-g1ogdBr2	acl-g1ogdBr2	vpc-g1ogdBr2	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	出站	acl-g1ogdBr2	acl-g1ogdBr2	vpc-g1ogdBr2	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	入站	acl-g1ogdBr2	acl-g1ogdBr2	vpc-g1ogdBr2	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	出站	acl-g1ogdBr2	acl-g1ogdBr2	vpc-g1ogdBr2	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	入站	acl-g1ogdBr2	acl-g1ogdBr2	vpc-g1ogdBr2	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	出站	acl-g1ogdBr2	acl-g1ogdBr2	vpc-g1ogdBr2	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	入站	acl-g1ogdBr2	acl-g1ogdBr2	vpc-g1ogdBr2	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	出站	acl-g1ogdBr2	acl-g1ogdBr2	vpc-g1ogdBr2	2025-02-22 14:43:18	管理

查看网络ACL

点击网络ACL ID，跳转至网络ACL详情页。

名称	类型	方向	规则名称	规则ID	所属网络	创建时间	操作
acl-g1ogdBr2	网络ACL	入站	acl-g1ogdBr2	acl-g1ogdBr2	vpc-g1ogdBr2	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	出站	acl-g1ogdBr2	acl-g1ogdBr2	vpc-g1ogdBr2	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	入站	acl-g1ogdBr2	acl-g1ogdBr2	vpc-g1ogdBr2	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	出站	acl-g1ogdBr2	acl-g1ogdBr2	vpc-g1ogdBr2	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	入站	acl-g1ogdBr2	acl-g1ogdBr2	vpc-g1ogdBr2	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	出站	acl-g1ogdBr2	acl-g1ogdBr2	vpc-g1ogdBr2	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	入站	acl-g1ogdBr2	acl-g1ogdBr2	vpc-g1ogdBr2	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	出站	acl-g1ogdBr2	acl-g1ogdBr2	vpc-g1ogdBr2	2025-02-22 14:43:18	管理

名称	类型	方向	规则名称	规则ID	所属网络	创建时间	操作
acl-g1ogdBr2	网络ACL	入站	acl-g1ogdBr2	acl-g1ogdBr2	vpc-g1ogdBr2	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	出站	acl-g1ogdBr2	acl-g1ogdBr2	vpc-g1ogdBr2	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	入站	acl-g1ogdBr2	acl-g1ogdBr2	vpc-g1ogdBr2	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	出站	acl-g1ogdBr2	acl-g1ogdBr2	vpc-g1ogdBr2	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	入站	acl-g1ogdBr2	acl-g1ogdBr2	vpc-g1ogdBr2	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	出站	acl-g1ogdBr2	acl-g1ogdBr2	vpc-g1ogdBr2	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	入站	acl-g1ogdBr2	acl-g1ogdBr2	vpc-g1ogdBr2	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	出站	acl-g1ogdBr2	acl-g1ogdBr2	vpc-g1ogdBr2	2025-02-22 14:43:18	管理

查看所属网络

点击所属网络ID，跳转到所属网络详情页。



网络ACL									
名称	所属	方向	协议	规则描述	规则编号	创建时间	操作		
vpc-g2bxb9zj	公网	→	tcp	vpc-g2bxb9zj	vpc-g2bxb9zj	2024-12-03 15:10:08	管理		
vpc-g2bxb9zj	公网	→	tcp	vpc-g2bxb9zj	vpc-g2bxb9zj	2024-12-03 15:10:08	管理		
vpc-g2bxb9zj	公网	→	tcp	vpc-g2bxb9zj	vpc-g2bxb9zj	2024-12-03 15:10:08	管理		
vpc-g2bxb9zj	公网	→	tcp	vpc-g2bxb9zj	vpc-g2bxb9zj	2024-12-03 15:10:08	管理		
vpc-g2bxb9zj	公网	→	tcp	vpc-g2bxb9zj	vpc-g2bxb9zj	2024-12-03 15:10:08	管理		
vpc-g2bxb9zj	公网	→	tcp	vpc-g2bxb9zj	vpc-g2bxb9zj	2024-12-03 15:10:08	管理		
vpc-g2bxb9zj	公网	→	tcp	vpc-g2bxb9zj	vpc-g2bxb9zj	2024-12-03 15:10:08	管理		
vpc-g2bxb9zj	公网	→	tcp	vpc-g2bxb9zj	vpc-g2bxb9zj	2024-12-03 15:10:08	管理		
vpc-g2bxb9zj	公网	→	tcp	vpc-g2bxb9zj	vpc-g2bxb9zj	2024-12-03 15:10:08	管理		

统一运营平台

总览

资源管理

用户权限

计费管理

客户服务

消息中心

行为审计

🔍

👤

📧

🔄

云网络

负载均衡

虚拟私有网络

私有网络

子网

路由表

IP地址卡

NAT网关

对等连接

专线网关

安全

网络ACL

安全性

私有地址

vpc-g2bxb9zj (testuap)

高级

基本信息

基本状态

私有网络名称

testuap

私有网络ID

vpc-g2bxb9zj

地域

内网

IPv4 CIDR

10.0.0.0/8

IPv6 CIDR

2400:4000:8000::/64

DNAT

否

默认路由表

否

标签

-

创建时间

2024-12-03 15:44:18

关联资源

资源类型	资源名称	数量
弹性云服务器	云服务器	0
弹性云服务器	弹性云服务器	0
负载均衡	负载均衡	1
子网	子网	2

管理网络ACL

点击管理，跳转至基础运营网络ACL列表页，进行网络ACL管理。



统一资源平台

首页 资源管理 用户管理 计费管理 资产管理 网络中心 行为审计

网络ACL

新建

删除

重置

ID/名称	所属VPC	方向	规则描述	规则ID	规则类型	创建时间	操作
acl-xxxxxxx	vpc-xxxxxxx	入站	拒绝所有入站流量	acl-xxxxxxx	拒绝	2023-03-22 14:10:00	删除
acl-xxxxxxx	vpc-xxxxxxx	出站	拒绝所有出站流量	acl-xxxxxxx	拒绝	2023-03-22 14:10:00	删除
acl-xxxxxxx	vpc-xxxxxxx	入站	拒绝所有入站流量	acl-xxxxxxx	拒绝	2023-03-22 14:10:00	删除
acl-xxxxxxx	vpc-xxxxxxx	出站	拒绝所有出站流量	acl-xxxxxxx	拒绝	2023-03-22 14:10:00	删除

建行云

总览 云产品

uep.zh@ecb.com

私有网络

网络ACL

上海

全部私有网络

网络ACL帮助文档

新建

请输入ACL名称

搜索

设置

ID/名称	关联子网数	所属网络	操作
acl-xxxxxxx	0	Default-VPC (172.16.0.0/16 vpc-rtap0t43)	关联子网 删除
acl-xxxxxxx	0	bms-test-1 (172.16.0.0/12 vpc-mbnu67m1)	关联子网 删除
acl-xxxxxxx	2	bms-test-1 (172.16.0.0/12 vpc-mbnu67m1)	关联子网 删除

共 3 条

20 条 / 页

1 / 1 页

安全组

最近更新时间: 2025-03-01 19:47:30

功能概述

汇总展示各地区的安全组资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

安全组新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营安全组管理页面，进行新建。



查询安全组

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



统一运营平台									
资源管理 用户权限 计费管理 客户服务 消息中心 行为审计									
左侧菜单 云网络 云资源池 虚拟私有网络 私有网络 子网 路由表 IP地址池 NAT网关 负载均衡 专有网络 安全 网络ACL	安全组								
	安全组ID: 安全组名称: 创建时间: 操作								
	名称	描述	方向	策略	关联实例数	备注	类型	创建时间	操作
	安全组	默认安全组	入站	允许所有端口	0	默认安全组	系统	2024-01-04 11:00:00	详情
	安全组	默认安全组	入站	允许所有端口	0	默认安全组	系统	2024-01-04 11:00:00	详情
	安全组	默认安全组	入站	允许所有端口	0	默认安全组	系统	2024-01-04 11:00:00	详情
	安全组	默认安全组	入站	允许所有端口	0	默认安全组	系统	2024-01-04 11:00:00	详情
	安全组	默认安全组	入站	允许所有端口	0	默认安全组	系统	2024-01-04 11:00:00	详情
	安全组	默认安全组	入站	允许所有端口	0	默认安全组	系统	2024-01-04 11:00:00	详情
	安全组	默认安全组	入站	允许所有端口	0	默认安全组	系统	2024-01-04 11:00:00	详情

查看安全组详情

点击安全组ID，跳转到安全组详情页。

统一运营平台									
资源管理 用户权限 计费管理 客户服务 消息中心 行为审计									
左侧菜单 云网络 云资源池 虚拟私有网络 私有网络 子网 路由表 IP地址池 NAT网关 负载均衡 专有网络 安全 网络ACL	安全组								
	安全组ID: 安全组名称: 创建时间: 操作								
	名称	描述	方向	策略	关联实例数	备注	类型	创建时间	操作
	安全组	默认安全组	入站	允许所有端口	0	默认安全组	系统	2024-01-04 11:00:00	详情
	安全组	默认安全组	入站	允许所有端口	0	默认安全组	系统	2024-01-04 11:00:00	详情
	安全组	默认安全组	入站	允许所有端口	0	默认安全组	系统	2024-01-04 11:00:00	详情
	安全组	默认安全组	入站	允许所有端口	0	默认安全组	系统	2024-01-04 11:00:00	详情
	安全组	默认安全组	入站	允许所有端口	0	默认安全组	系统	2024-01-04 11:00:00	详情
	安全组	默认安全组	入站	允许所有端口	0	默认安全组	系统	2024-01-04 11:00:00	详情
	安全组	默认安全组	入站	允许所有端口	0	默认安全组	系统	2024-01-04 11:00:00	详情

统一运营平台									
资源管理 用户权限 计费管理 客户服务 消息中心 行为审计									
左侧菜单 云网络 云资源池 虚拟私有网络 私有网络 子网 路由表 IP地址池 NAT网关 负载均衡 专有网络 安全 网络ACL	安全组								
	安全组ID: 安全组名称: 创建时间: 操作								
	名称	描述	方向	策略	关联实例数	备注	类型	创建时间	操作
	安全组	默认安全组	入站	允许所有端口	0	默认安全组	系统	2024-01-04 11:00:00	详情
	安全组	默认安全组	入站	允许所有端口	0	默认安全组	系统	2024-01-04 11:00:00	详情
	安全组	默认安全组	入站	允许所有端口	0	默认安全组	系统	2024-01-04 11:00:00	详情
	安全组	默认安全组	入站	允许所有端口	0	默认安全组	系统	2024-01-04 11:00:00	详情
	安全组	默认安全组	入站	允许所有端口	0	默认安全组	系统	2024-01-04 11:00:00	详情
	安全组	默认安全组	入站	允许所有端口	0	默认安全组	系统	2024-01-04 11:00:00	详情
	安全组	默认安全组	入站	允许所有端口	0	默认安全组	系统	2024-01-04 11:00:00	详情

查看关联实例数

点击关联实例数量，跳转到关联实例详情页。



统一运营平台

基础管理

用户权限

计费管理

帐户管理

网络中心

行为审计

安全组

安全策略

安全策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

策略

统一运营平台

云网络

云组功能

虚拟私有网络

私有网络

子网

路由表

IP与网关

NAT网关

对等连接

专线网关

安全

网络ACL

安全组

总览资源管理用户权限计费管理客户服务消息中心行为审计

eg-bva101df (300)

安全组规则

关联实例

产品类型

云主机/弹性网卡(1)

实例ID名称

私有网络

主网地址

规则描述

创建时间

操作

规则类型

创建时间

状态

管理安全组

点击管理，跳转到基础运营安全组管理页面，进行安全组管理。



建行云管理平台

首页产品资源管理计费管理告警工单

云计算与网络

云资源

网络配置管理

负载均衡

虚拟私有网络

虚拟私有网络

子网

路由表

IP地址卡

NAT网关

网络运维

安全组

选择网络

请输入安全组ID名称

创建

+ 新建

删除

网络	地址	可用区	ID名称	关联实例数	备注	类型	创建时间	操作
标准区	上海	测试上海一区	sg-c9pqr7 0727777-0019	1	暴露全部端口到公网和内网，有一定安全风险	自定义	2022-07-27 16:37:50	管理
标准区	上海	测试上海一区	sg-c9pqr7 0727777-0019	1	暴露全部端口到公网和内网，有一定安全风险	自定义	2022-07-27 16:37:50	管理
标准区	上海	测试上海一区	sg-b9pqr7 0801-00000000	2	暴露全部端口到公网和内网，有一定安全风险	自定义	2022-08-01 16:03:27	管理

建行云									
安全组									
在此处用户可以设置安全组策略，对指定的云资源进行内、外网访问权限控制，增强云的安全性									
+ 新建		搜索安全组名称ID							
ID/名称	关联实例数	备注	类型	创建时间	操作				
sg-h7nc7dh5 放通全部端口-2022110118361480253	1	暴露全部端口到公网和内网，有一定安全风险	自定义	2022-11-01 18:37:07	修改规则	关联实例	更多		
sg-7b97uvr 测试sg的bug-11-01	0	暴露全部端口到公网和内网，有一定安全风险	自定义	2022-11-01 17:59:57	修改规则	关联实例	更多		
sg-b33gam0h 11	0	自定义	自定义	2022-11-01 17:19:00	修改规则	关联实例	更多		
sg-od2q7kzv 放通全部端口	0	暴露全部端口到公网和内网，有一定安全风险	自定义	2022-11-01 17:05:56	修改规则	关联实例	更多		
sg-24d98wf 放通22, 80, 443, 3389端口和ICMP协议	0	公网放通云主机常用登录及web服务端口	自定义	2022-10-26 18:29:28	修改规则	关联实例	更多		

物理专线

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:40

功能概述

汇总展示各地区的物理专线资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作

物理专线新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到物理专线列表页面，进行物理专线新建。



查询物理专线


选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看物理专线



点击物理专线ID，跳转到物理专线详情页。

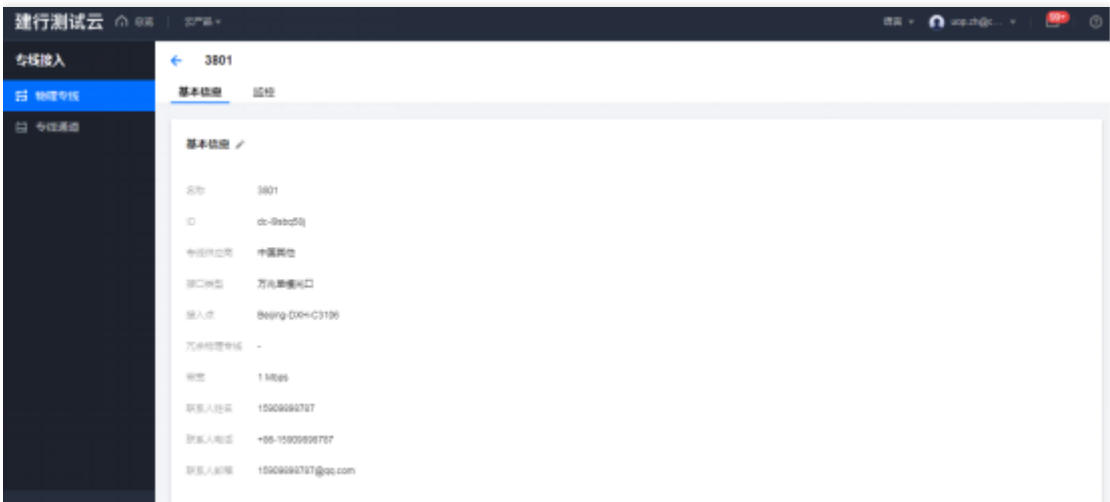

管理物理专线

点击管理，跳转至基础运营物理专线管理页面，进行物理专线管理



统一运营平台

首页运营数据用户管理计算资源网络资源服务中心行内测试

专线接入

物理专线

新建物理专线

物理专线列表

物理专线

ID(名称)	监控	状态	专线提供商	接口类型	接入点	冗余物理专线	带宽	操作
dc-49s6q58j3801	-	申请中	中国其他	千兆单模光口	Beijing-DX04-C3106	-	1 Mbps	删除
dc-49qhm02vcezh38004	-	申请中	中国其他	千兆单模光口	Beijing-DX04-C3106	-	1 Mbps	删除
dc-9ceq4489cezh3803	-	申请中	中国其他	千兆单模光口 (10千米)	Beijing-DX04-C3106	-	1 Mbps	删除
dc-9pny7av9cezh3801	-	申请中	中国其他	千兆光口	Beijing-DX04-C3106	-	1 Mbps	删除
dc-6vq6chd测试380	-	申请中	中国其他	千兆光口	Beijing-DX04-C3106	-	1 Mbps	删除
dc-18v8vvp test	-	申请中	中国其他	千兆单模光口 (10千米)	Beijing-DX04-C3106	-	2.048 Gbps	删除

建行测试云

总览云产品

专线接入

物理专线

物理专线列表

物理专线

新建

物理专线列表

ID(名称)	监控	状态	专线提供商	接口类型	接入点	冗余物理专线	带宽	操作
dc-49s6q58j3801	-	申请中	中国其他	千兆单模光口	Beijing-DX04-C3106	-	1 Mbps	删除
dc-49qhm02vcezh38004	-	申请中	中国其他	千兆单模光口	Beijing-DX04-C3106	-	1 Mbps	删除
dc-9ceq4489cezh3803	-	申请中	中国其他	千兆单模光口 (10千米)	Beijing-DX04-C3106	-	1 Mbps	删除
dc-9pny7av9cezh3801	-	申请中	中国其他	千兆光口	Beijing-DX04-C3106	-	1 Mbps	删除
dc-6vq6chd测试380	-	申请中	中国其他	千兆光口	Beijing-DX04-C3106	-	1 Mbps	删除
dc-18v8vvp test	-	申请中	中国其他	千兆单模光口 (10千米)	Beijing-DX04-C3106	-	2.048 Gbps	删除

专线通道



最近更新时间: 2024-03-28 15:19:40

功能概述

汇总展示各地区的专线通道资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

专线通道新建

点击新建，选择地区，点击确定跳转到基础运营专线通道列表页面，进行专线通道新建。

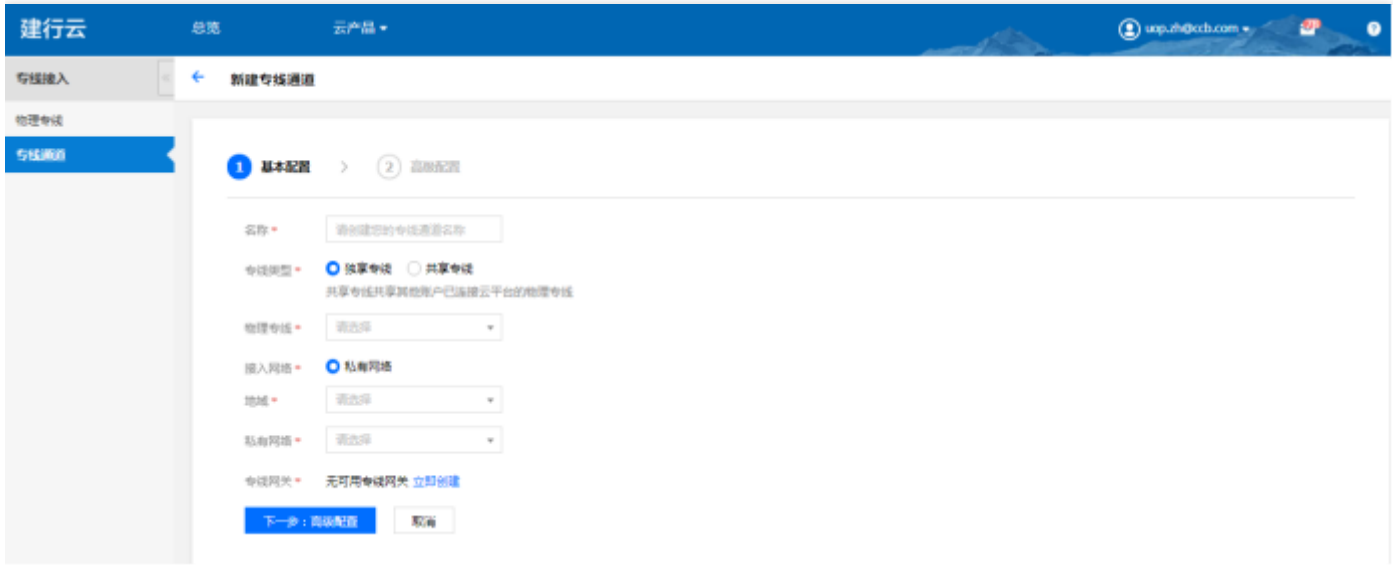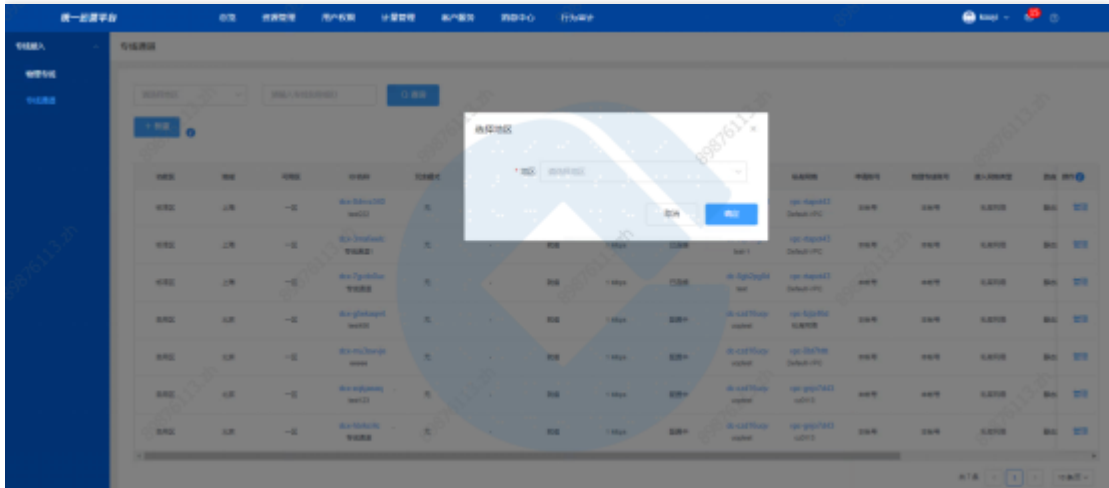

专线通道查询

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



统一资源平台														
专线通道														
请输入ID 请输入名称或IP地址 搜索														
新增														
线路ID	名称	线路类型	IP地址	IP地址类型	IP地址范围	带宽	运营商	接入设备	设备型号	设备版本	设备固件	设备配置	设备状态	操作
线路1	上海	专线	10.10.10.10	静态	10.10.10.10/24	10Mbps	电信	华为	Huawei	VRP	VRP	VRP	正常	详情
线路2	上海	专线	10.10.10.11	静态	10.10.10.11/24	10Mbps	电信	华为	Huawei	VRP	VRP	VRP	正常	详情
线路3	上海	专线	10.10.10.12	静态	10.10.10.12/24	10Mbps	电信	华为	Huawei	VRP	VRP	VRP	正常	详情
线路4	上海	专线	10.10.10.13	静态	10.10.10.13/24	10Mbps	电信	华为	Huawei	VRP	VRP	VRP	正常	详情
线路5	上海	专线	10.10.10.14	静态	10.10.10.14/24	10Mbps	电信	华为	Huawei	VRP	VRP	VRP	正常	详情
线路6	上海	专线	10.10.10.15	静态	10.10.10.15/24	10Mbps	电信	华为	Huawei	VRP	VRP	VRP	正常	详情
线路7	上海	专线	10.10.10.16	静态	10.10.10.16/24	10Mbps	电信	华为	Huawei	VRP	VRP	VRP	正常	详情
线路8	上海	专线	10.10.10.17	静态	10.10.10.17/24	10Mbps	电信	华为	Huawei	VRP	VRP	VRP	正常	详情
线路9	上海	专线	10.10.10.18	静态	10.10.10.18/24	10Mbps	电信	华为	Huawei	VRP	VRP	VRP	正常	详情
线路10	上海	专线	10.10.10.19	静态	10.10.10.19/24	10Mbps	电信	华为	Huawei	VRP	VRP	VRP	正常	详情

查看专线通道详情

点击专线通道ID，跳转至在专线列表详情页。


统一资源平台														
专线通道														
请输入ID 请输入名称或IP地址 搜索														
新增														
线路ID	名称	线路类型	IP地址	IP地址类型	IP地址范围	带宽	运营商	接入设备	设备型号	设备版本	设备固件	设备配置	设备状态	操作
线路1	上海	专线	10.10.10.10	静态	10.10.10.10/24	10Mbps	电信	华为	Huawei	VRP	VRP	VRP	正常	详情
线路2	上海	专线	10.10.10.11	静态	10.10.10.11/24	10Mbps	电信	华为	Huawei	VRP	VRP	VRP	正常	详情
线路3	上海	专线	10.10.10.12	静态	10.10.10.12/24	10Mbps	电信	华为	Huawei	VRP	VRP	VRP	正常	详情
线路4	上海	专线	10.10.10.13	静态	10.10.10.13/24	10Mbps	电信	华为	Huawei	VRP	VRP	VRP	正常	详情
线路5	上海	专线	10.10.10.14	静态	10.10.10.14/24	10Mbps	电信	华为	Huawei	VRP	VRP	VRP	正常	详情
线路6	上海	专线	10.10.10.15	静态	10.10.10.15/24	10Mbps	电信	华为	Huawei	VRP	VRP	VRP	正常	详情
线路7	上海	专线	10.10.10.16	静态	10.10.10.16/24	10Mbps	电信	华为	Huawei	VRP	VRP	VRP	正常	详情
线路8	上海	专线	10.10.10.17	静态	10.10.10.17/24	10Mbps	电信	华为	Huawei	VRP	VRP	VRP	正常	详情
线路9	上海	专线	10.10.10.18	静态	10.10.10.18/24	10Mbps	电信	华为	Huawei	VRP	VRP	VRP	正常	详情
线路10	上海	专线	10.10.10.19	静态	10.10.10.19/24	10Mbps	电信	华为	Huawei	VRP	VRP	VRP	正常	详情

建行云														
专线通道														
请输入ID 请输入名称或IP地址 搜索														
新增														
线路ID	名称	线路类型	IP地址	IP地址类型	IP地址范围	带宽	运营商	接入设备	设备型号	设备版本	设备固件	设备配置	设备状态	操作
线路1	上海	专线	10.10.10.10	静态	10.10.10.10/24	10Mbps	电信	华为	Huawei	VRP	VRP	VRP	正常	详情
线路2	上海	专线	10.10.10.11	静态	10.10.10.11/24	10Mbps	电信	华为	Huawei	VRP	VRP	VRP	正常	详情
线路3	上海	专线	10.10.10.12	静态	10.10.10.12/24	10Mbps	电信	华为	Huawei	VRP	VRP	VRP	正常	详情
线路4	上海	专线	10.10.10.13	静态	10.10.10.13/24	10Mbps	电信	华为	Huawei	VRP	VRP	VRP	正常	详情
线路5	上海	专线	10.10.10.14	静态	10.10.10.14/24	10Mbps	电信	华为	Huawei	VRP	VRP	VRP	正常	详情
线路6	上海	专线	10.10.10.15	静态	10.10.10.15/24	10Mbps	电信	华为	Huawei	VRP	VRP	VRP	正常	详情
线路7	上海	专线	10.10.10.16	静态	10.10.10.16/24	10Mbps	电信	华为	Huawei	VRP	VRP	VRP	正常	详情
线路8	上海	专线	10.10.10.17	静态	10.10.10.17/24	10Mbps	电信	华为	Huawei	VRP	VRP	VRP	正常	详情
线路9	上海	专线	10.10.10.18	静态	10.10.10.18/24	10Mbps	电信	华为	Huawei	VRP	VRP	VRP	正常	详情
线路10	上海	专线	10.10.10.19	静态	10.10.10.19/24	10Mbps	电信	华为	Huawei	VRP	VRP	VRP	正常	详情




查看关联通道

点击关联通道ID，跳转到关联通道详情页。

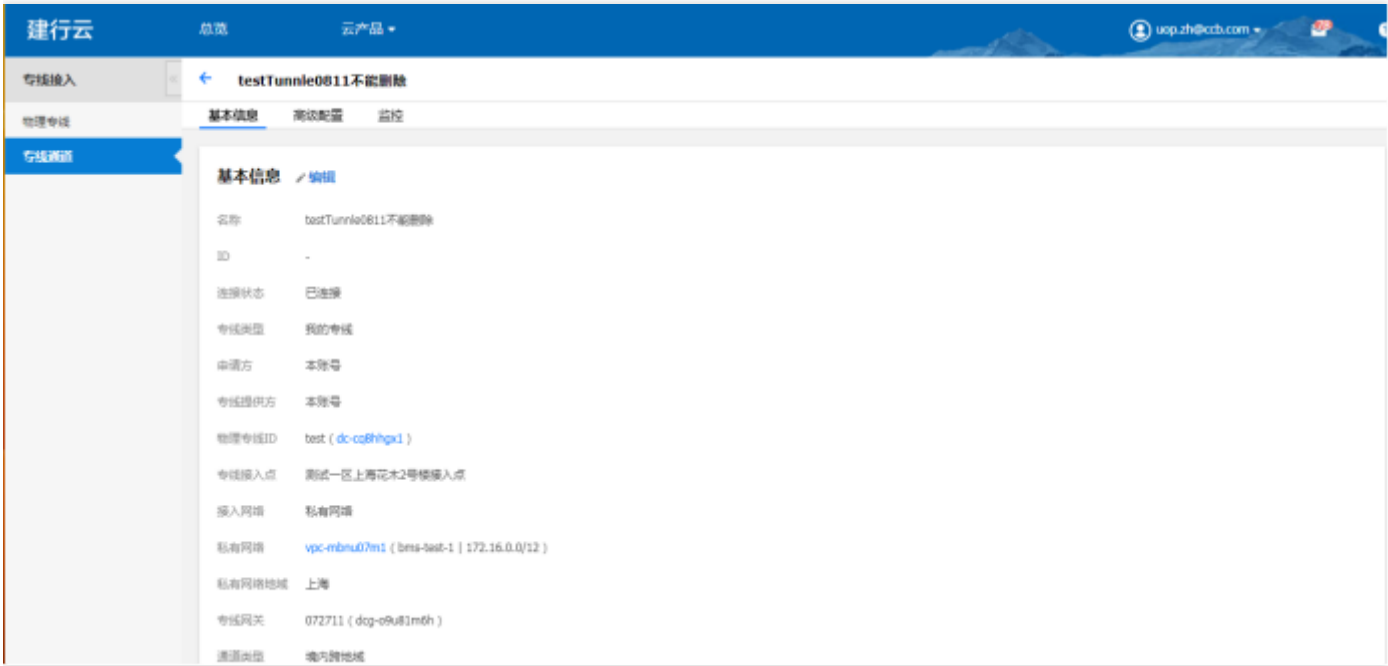


查看物理专线

点击物理专线ID，跳转到物理专线详情页。

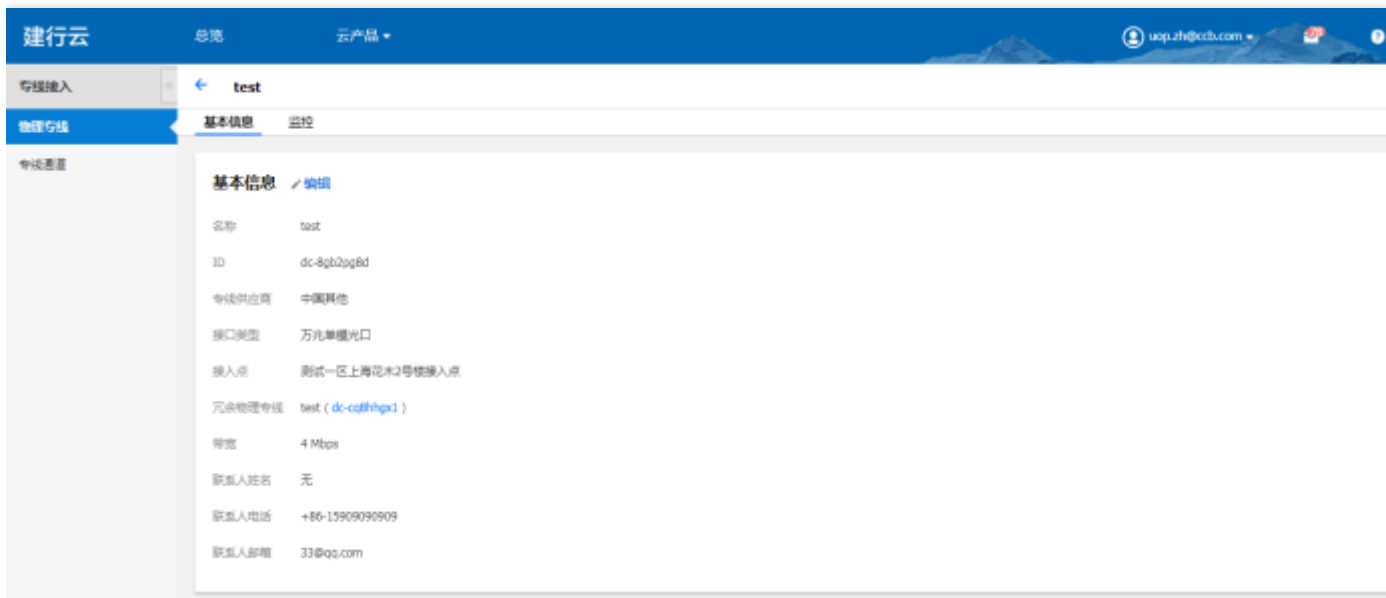

点击私有网络ID，跳转到私有网络详情页。

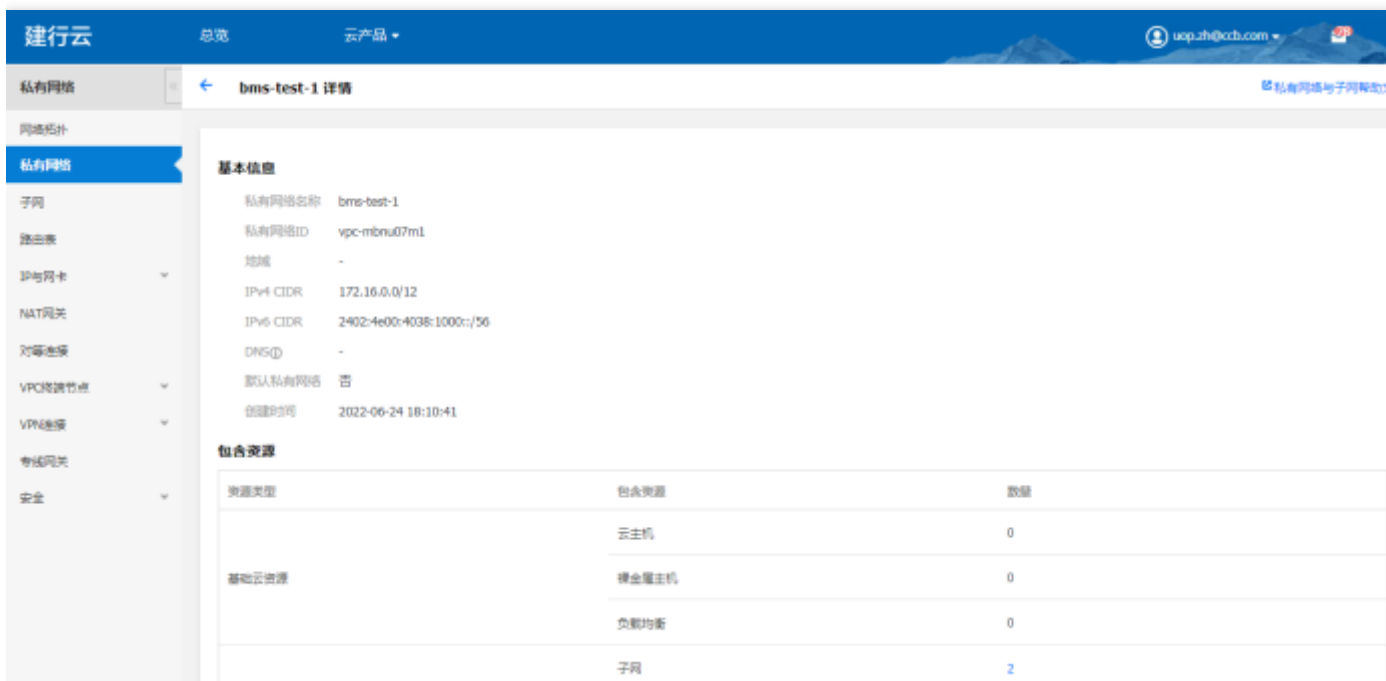

点击管理，跳转到基础运营专线通道列表页，进行专线通道管理。



统一运营平台															
资源管理															
专线接入															
专线通道															
+ 新建															
ID/名称	带宽	连接模式	连接源ID	连接模式	连接源ID	带宽	连接模式	连接源ID	连接模式	连接源ID	连接模式	连接源ID	连接模式	连接源ID	操作
dcx-plq4bw6g	3 Mbps	负载均衡	dcx-feol6ue	就绪	3 Mbps	已连接	境内跨地域	dc-8gbpg8d	test	vpc-mbnu07m1	bms-test-1	查看详情	删除		
dcx-feol6ue	1 Mbps	负载均衡	dcx-plq4bw6g	就绪	1 Mbps	已连接	境内跨地域	dc-cq8thgx1	test	vpc-mbnu07m1	bms-test-1	查看详情	删除		

建行云															
资源管理															
专线接入															
专线通道															
+ 新建															
ID/名称	带宽	连接模式	连接源ID	连接模式	连接源ID	带宽	连接模式	连接源ID	连接模式	连接源ID	连接模式	连接源ID	连接模式	连接源ID	操作
dcx-plq4bw6g	3 Mbps	负载均衡	dcx-feol6ue	就绪	3 Mbps	已连接	境内跨地域	dc-8gbpg8d	test	vpc-mbnu07m1	bms-test-1	查看详情	删除		
dcx-feol6ue	1 Mbps	负载均衡	dcx-plq4bw6g	就绪	1 Mbps	已连接	境内跨地域	dc-cq8thgx1	test	vpc-mbnu07m1	bms-test-1	查看详情	删除		



终端节点

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:40

功能概述：汇总展示各云实例的终端节点资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

终端节点新建

点击新建，选择云实例，点击确定跳转到基础运营终端节点列表页面，进行终端节点新建。

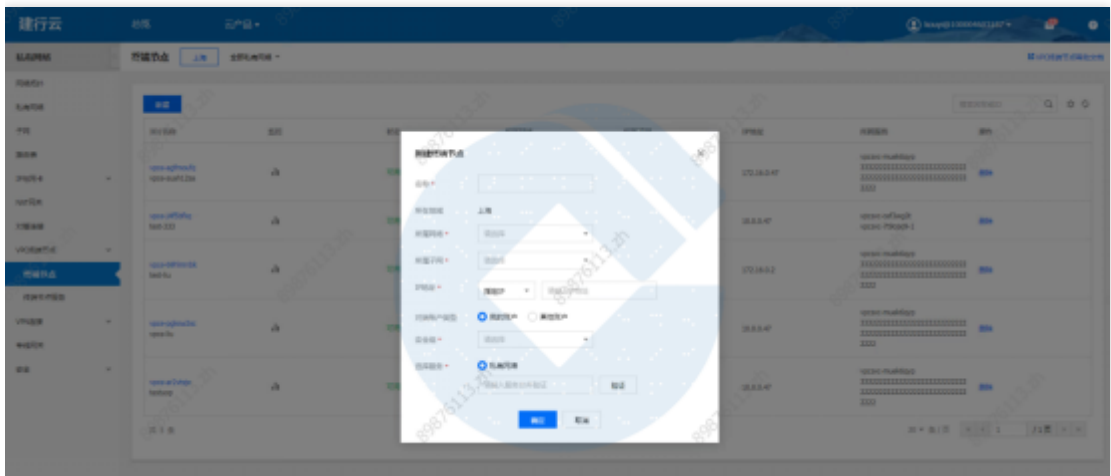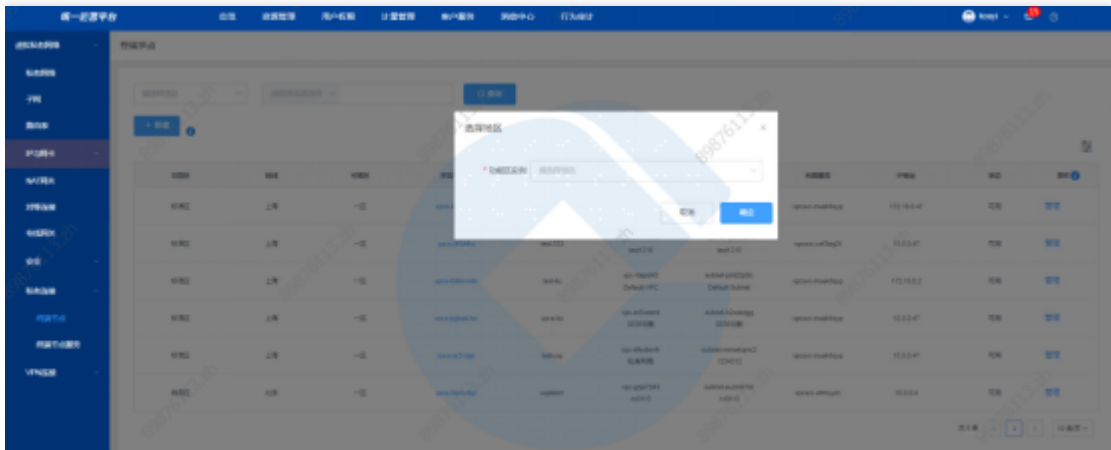


终端节点查询

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



看终端节点详情

点击终端节点ID，跳转至终端节点详情页。

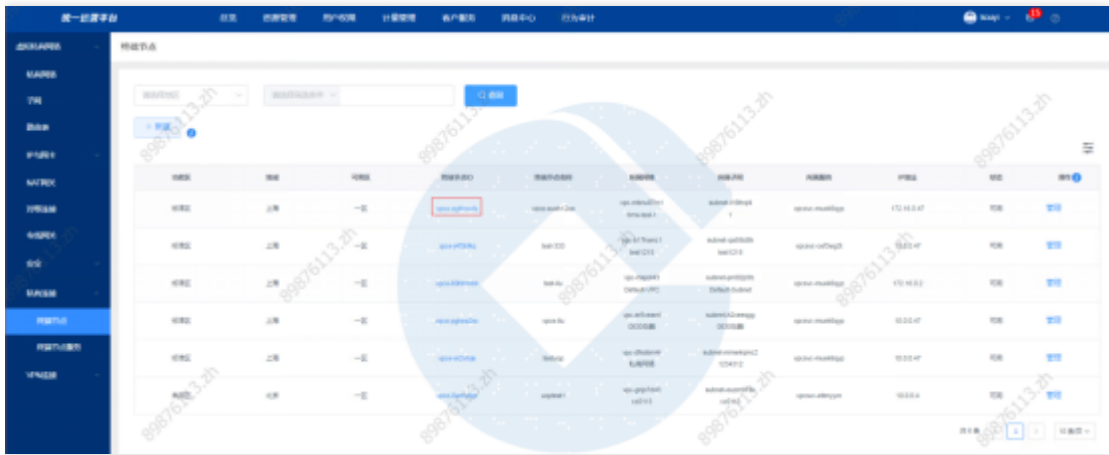

管理终端节点

点击管理，跳转到基础运营终端节点列表页，进行终端节点管理。


[illegible]

终端节点服务

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:40

终端节点服务新建

点击新建，选择云实例，点击确定跳转到基础运营终端节点服务列表页面，进行终端节点服务新建。

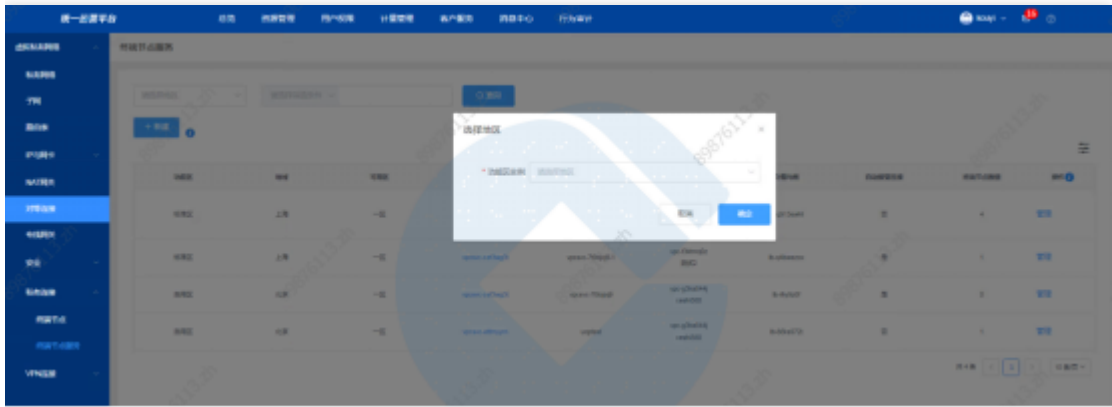



终端节点服务查询

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。




查看终端节点服务详情

点击终端节点服务ID，跳转至终端节点服务详情页。

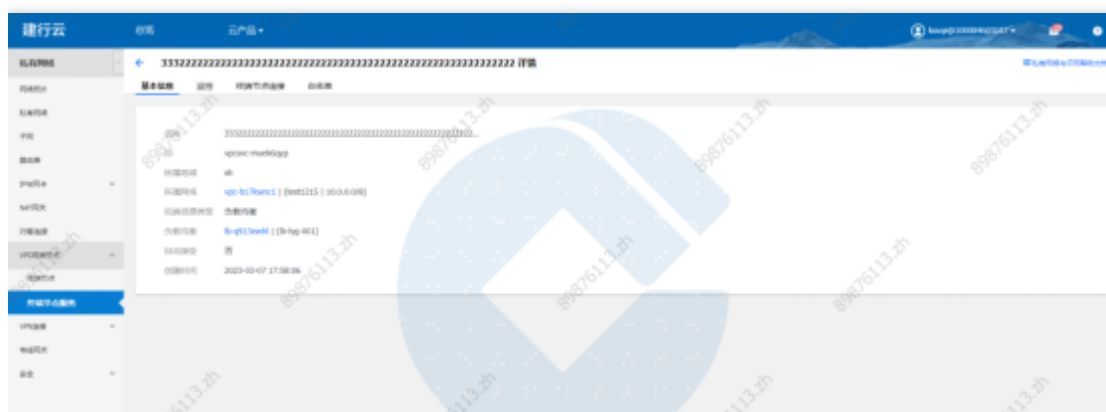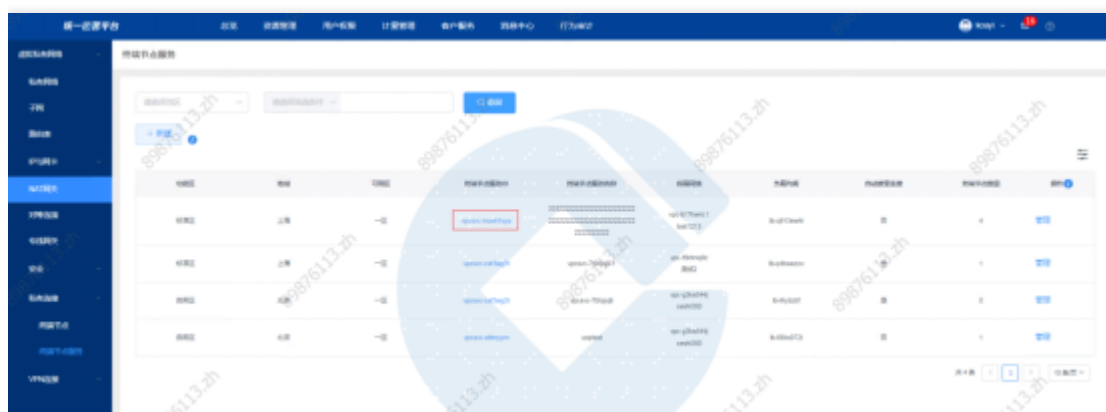

管理终端节点服务

点击管理，跳转到基础运营终端节点服务列表页，进行终端节点服务管理。





实例ID	实例名称	地域	可用区	实例规格族	网络类型	实例状态
ecs-m1n1h3g0	ecs-m1n1h3g0	cn-hangzhou	cn-hangzhou-finance-1	ecs.m1n1h3g0	专有网络	运行中
ecs-m1n1h3g1	ecs-m1n1h3g1	cn-hangzhou	cn-hangzhou-finance-1	ecs.m1n1h3g0	专有网络	已停止

VPN网关

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:40

VPN网关新建

点击新建，选择云实例，点击确定跳转到基础运营VPN网关列表页面，进行VPN网关新建。

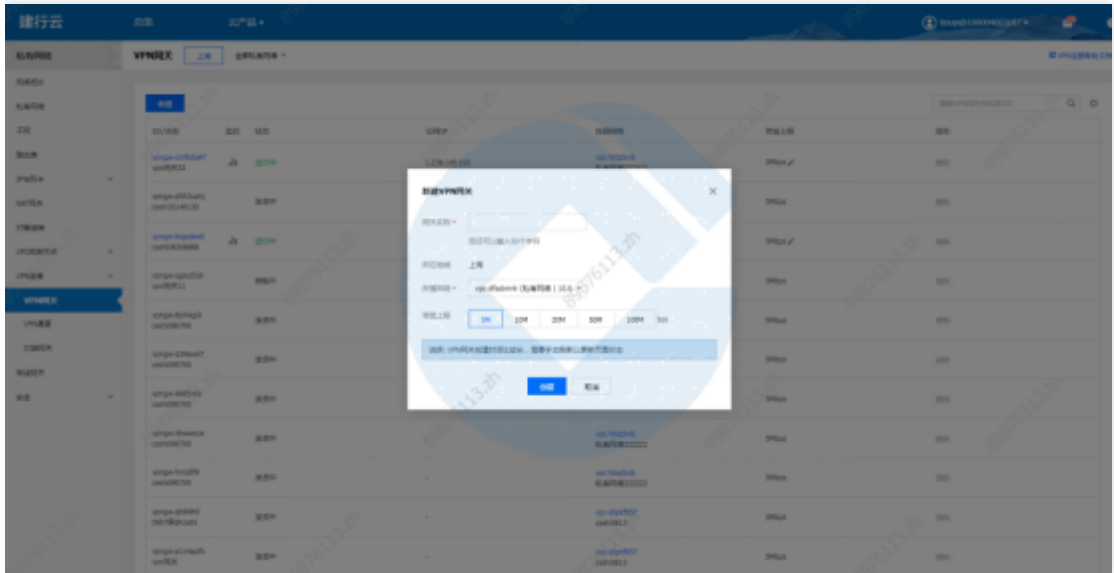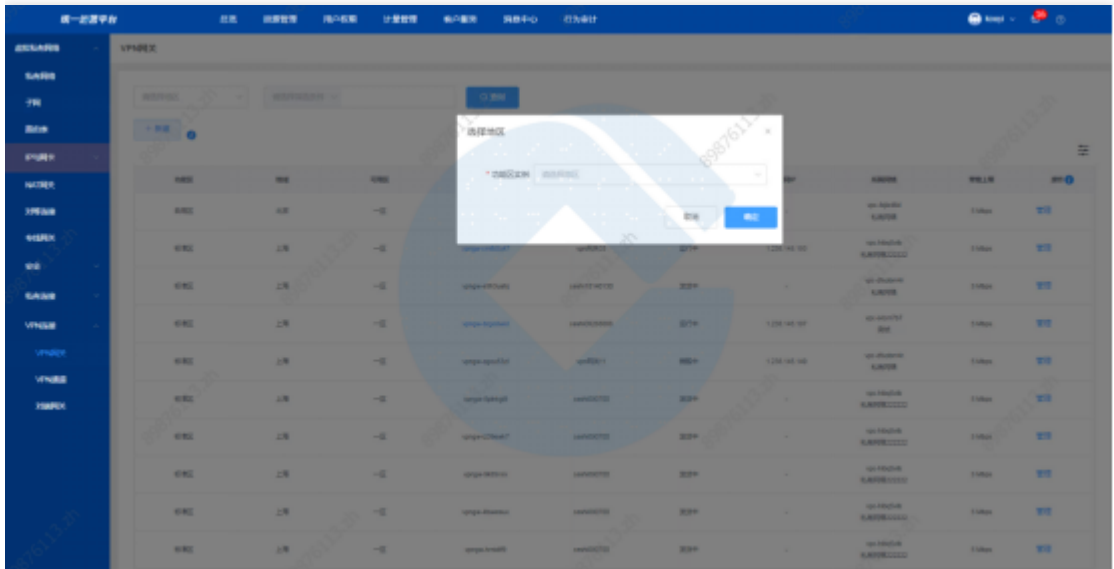

VPN网关查询

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



统一运营平台									
资源管理 用户权限 计费管理 租户管理 帮助中心 行为审计									
左侧菜单	VPN网关	VPN网关							
	子网	子网							
	路由表	路由表							
	VPN网关	VPN网关							
	子网	子网							
	路由表	路由表							
	VPN网关	VPN网关							
	子网	子网							
	路由表	路由表							
	VPN网关	VPN网关							

查看VPN网关详情

点击VPN网关ID（仅状态为运行中的实例可点击），跳转至VPN网关详情页。

统一运营平台									
资源管理 用户权限 计费管理 租户管理 帮助中心 行为审计									
左侧菜单	VPN网关	VPN网关							
	子网	子网							
	路由表	路由表							
	VPN网关	VPN网关							
	子网	子网							
	路由表	路由表							
	VPN网关	VPN网关							
	子网	子网							
	路由表	路由表							
	VPN网关	VPN网关							



管理VPN网关

点击管理，跳转到基础运营VPN网关列表页，进行VPN网关管理。

[illegible]





VPN通道

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:35


VPN通道新建

点击新建，选择云实例，点击确定跳转到基础运营VPN通道列表页面，进行VPN通道新建。

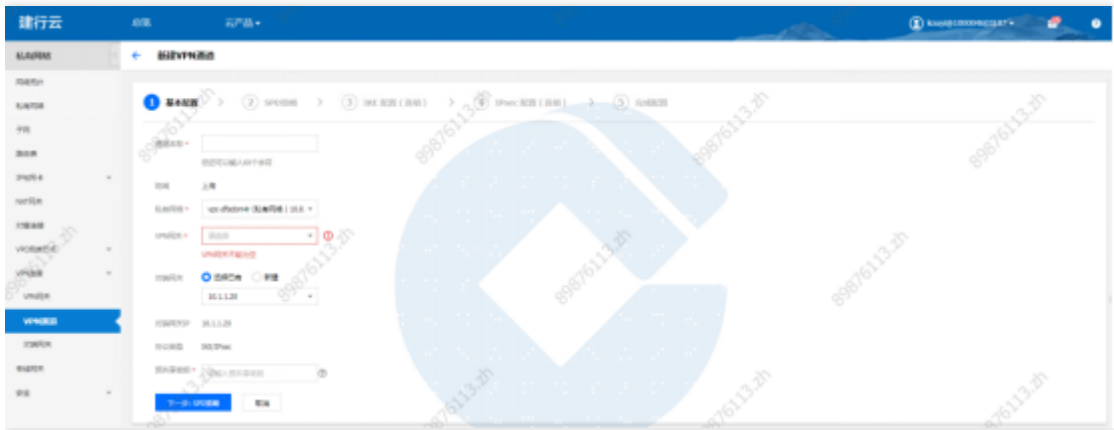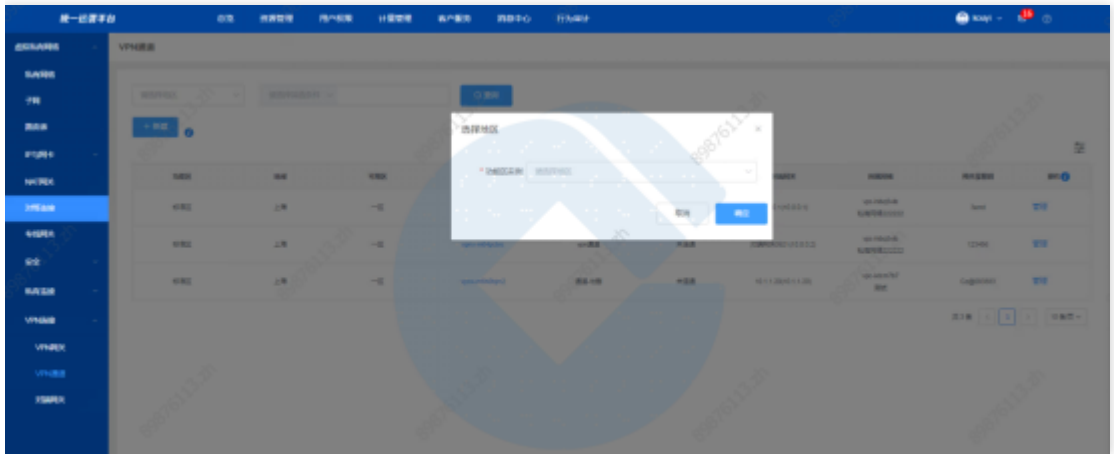

VPN通道查询

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。

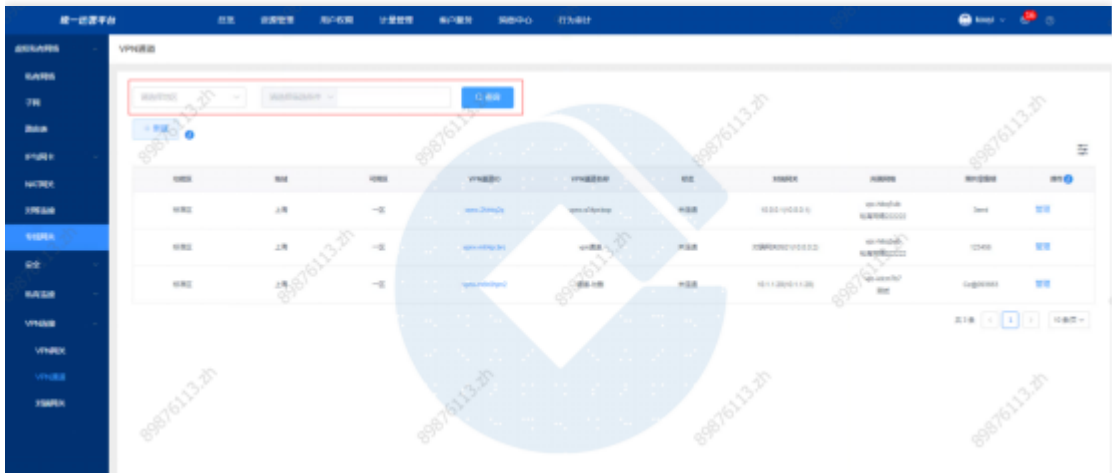

查看VPN通道详情

点击VPN通道ID，跳转至VPN通道详情页。



管理VPN通道

点击管理，跳转到基础运营VPN通道列表页，进行VPN通道管理。



统一运营平台									
资源管理									
VPN资源									
资源ID	名称	规格	资源ID	资源ID	状态	资源ID	资源ID	资源ID	操作
vpn-000001	上海	1核1G	vpn-000002	vpn-000003	未连接	vpn-000004	vpn-000005	vpn-000006	管理
vpn-000007	上海	1核1G	vpn-000008	vpn-000009	未连接	vpn-000010	vpn-000011	vpn-000012	管理
vpn-000013	上海	1核1G	vpn-000014	vpn-000015	未连接	vpn-000016	vpn-000017	vpn-000018	管理


建行云									
资源管理									
VPN资源									
资源ID	名称	规格	资源ID	资源ID	状态	资源ID	资源ID	资源ID	操作
vpn-000001	上海	1核1G	vpn-000002	vpn-000003	未连接	vpn-000004	vpn-000005	vpn-000006	管理
vpn-000007	上海	1核1G	vpn-000008	vpn-000009	未连接	vpn-000010	vpn-000011	vpn-000012	管理
vpn-000013	上海	1核1G	vpn-000014	vpn-000015	未连接	vpn-000016	vpn-000017	vpn-000018	管理

对端网关

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:35

对端网关新建

点击新建，选择云实例，点击确定跳转到基础运营对端网关列表页面，进行对端网关新建。

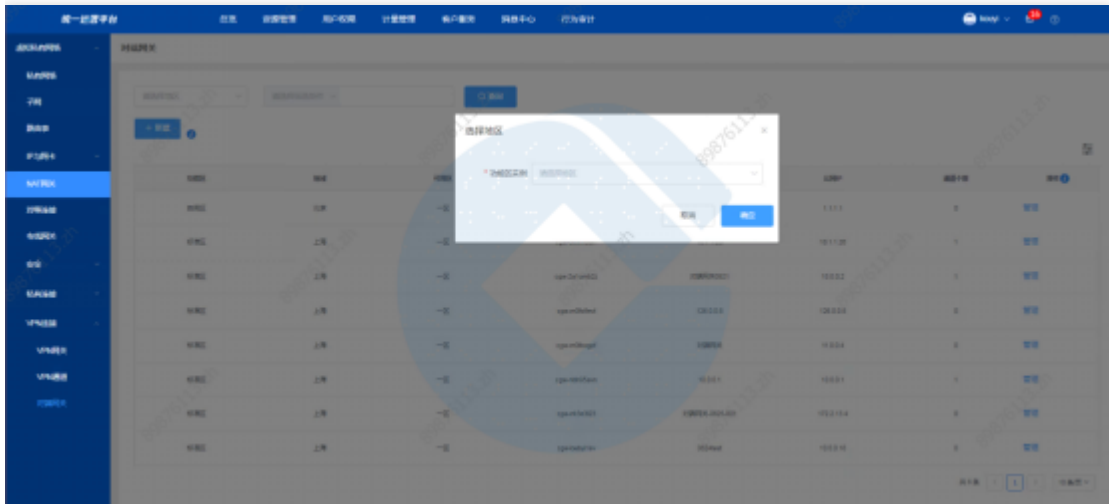

对端网关查询

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



统一运营平台							
资源管理 用户管理 计费管理 客户管理 运营中心 行为审计							
左侧菜单 资源管理 用户管理 计费管理 客户管理 运营中心 行为审计	对端网关						
	[搜索框] [筛选] [重置]						
	[新增] [刷新] [导出]						
	网关ID	名称	类型	所属设备	所属设备名称	IP地址	操作
	网关ID	名称	类型	网关设备名称	IP地址	操作	管理
	网关ID	名称	类型	网关设备名称	IP地址	操作	管理
	网关ID	名称	类型	网关设备名称	IP地址	操作	管理
	网关ID	名称	类型	网关设备名称	IP地址	操作	管理
	网关ID	名称	类型	网关设备名称	IP地址	操作	管理
	网关ID	名称	类型	网关设备名称	IP地址	操作	管理

对端网关通道

点击管理，跳转到基础运营对端网关列表页，进行对端网关管理。

建行云							
资源管理 用户管理 计费管理 客户管理 运营中心 行为审计							
左侧菜单 资源管理 用户管理 计费管理 客户管理 运营中心 行为审计	对端网关						
	[搜索框] [筛选] [重置]						
	[新增] [刷新] [导出]						
	网关ID	名称	类型	所属设备	所属设备名称	IP地址	操作
	网关ID	名称	类型	网关设备名称	IP地址	操作	管理
	网关ID	名称	类型	网关设备名称	IP地址	操作	管理
	网关ID	名称	类型	网关设备名称	IP地址	操作	管理
	网关ID	名称	类型	网关设备名称	IP地址	操作	管理
	网关ID	名称	类型	网关设备名称	IP地址	操作	管理
	网关ID	名称	类型	网关设备名称	IP地址	操作	管理

统一运营平台							
资源管理 用户管理 计费管理 客户管理 运营中心 行为审计							
左侧菜单 资源管理 用户管理 计费管理 客户管理 运营中心 行为审计	对端网关						
	[搜索框] [筛选] [重置]						
	[新增] [刷新] [导出]						
	网关ID	名称	类型	所属设备	所属设备名称	IP地址	操作
	网关ID	名称	类型	网关设备名称	IP地址	操作	管理
	网关ID	名称	类型	网关设备名称	IP地址	操作	管理
	网关ID	名称	类型	网关设备名称	IP地址	操作	管理
	网关ID	名称	类型	网关设备名称	IP地址	操作	管理
	网关ID	名称	类型	网关设备名称	IP地址	操作	管理
	网关ID	名称	类型	网关设备名称	IP地址	操作	管理



云数据库

云数据库MySQL增强版

最近更新时间: 2024-08-14 15:30:49

功能概述

汇总展示各地区的云数据库MySQL资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

MySQL增强版新建

选择资源管理 > 云数据库 > 云数据库MySQL增强版，单击新建，进入云数据库Mysql增强版新建页面，可以集中创建各云实例云数据库MySQL增强版资源，支持在创建时添加资源所属物理子系统和部署单元信息。

第一步：选择地域和版本信息






根据页面提示配置以下信息：

配置	必选/可选	配置说明
云实例	必选	请根据实际需求进行选择，不同云实例所属功能区、技术栈、地域不同，包含不同的可用区。
地域、主从可用区	必选	请根据实际需求进行选择。处在不同地域的云产品网络无法互通。
网络类型-私有网络	必选	表示在建行云上构建的逻辑隔离的网络空间，一个私有网络由至少一个子网组成。VPC 网络选择后不可更改。
实例版本	必选	基于可用性部署要求，每个物理分片均为主从架构，即一个实例由多个物理分片组成，一个物理分片由一主节点多个从节点组成。
数据库版本	必选	请根据实际需求进行选择。
实例规格	必选	可根据需求进行选择。
硬盘	必选	可根据需求进行选择。
实例名	必选	支持长度小于等于60的中文、英文、数字、“-”“—”“.”
物理子系统	必选	根据资源所属物理子系统进行选择
部署单元	必选	根据资源所属部署单元进行选择



第二步：确认信息

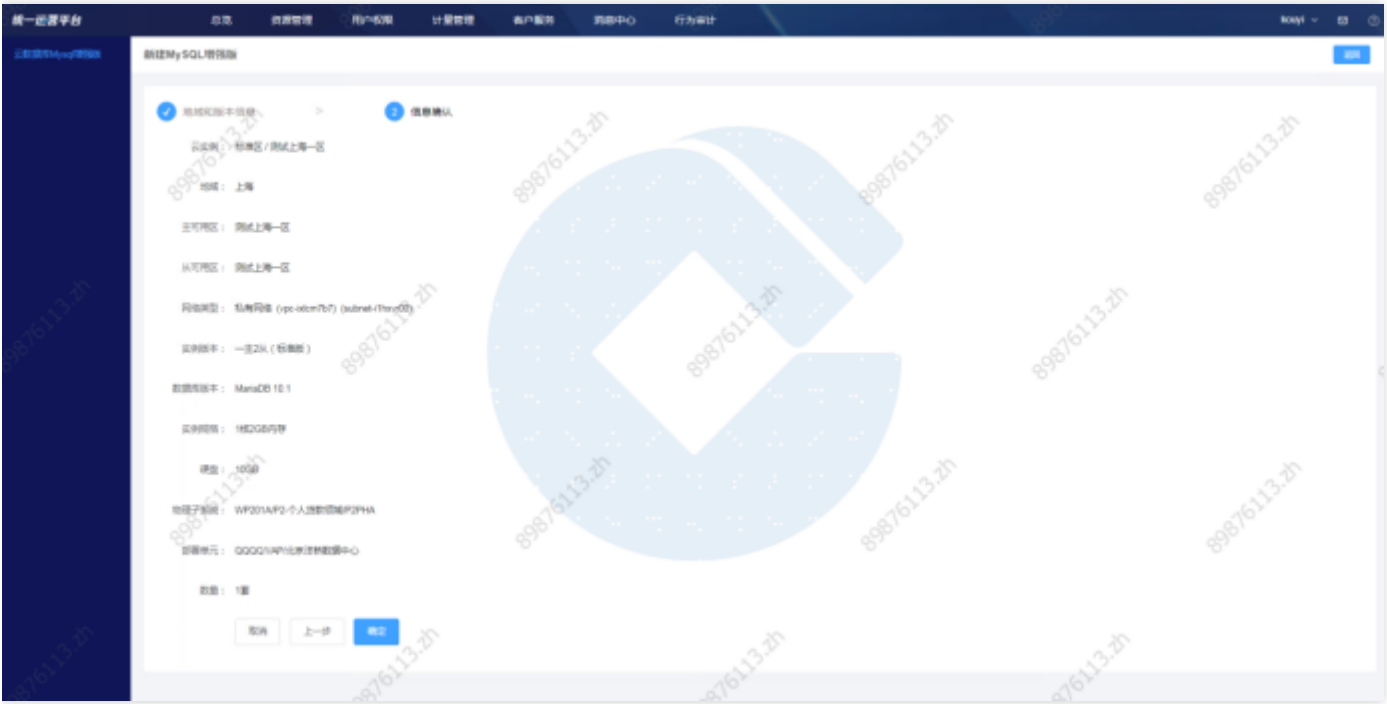

核对新建云数据库MySQL增强版的信息，单击【确定】完成新建。MySQL增强版数据库销毁
销毁MySQL增强版数据库前，需要先对数据库进行隔离，点击【操作】栏中的隔离，可对选中的实例进行隔离。



隔离后可对数据库实例进行恢复或销毁。



统一运营平台

总览 资源管理 用户权限 计费管理 客户服务 运维中心 行为审计 存储数据同步

云数据库MySQL增强版

云数据库MySQL增强版

实例ID

请输入实例ID

查询

+ 新建

功能区分	地域	可用区	实例名称	运行状态	实例类型	实例版本	规格	所属网络	内网地址	计费	操作
标准区	上海	一区	kyug-4788ku kyug-4788ku	已隔离	主实例	标准版 (一主二从)	1核2GB内存10GB存储...	私有网络	10.0.0.8 3306	按量	管理 恢复 删除
标准区	上海	一区	kyug-4y8y8w kyug-4y8y8w	创建中	主实例	标准版 (一主二从)	1核2GB内存10GB存储...		3306	按量	管理 取消
标准区	上海	一区	kyug-4y8y8w test-001	创建中	主实例	标准版 (一主二从)	1核2GB内存10GB存储...		3306	按量	管理 取消

共 3 条

1

列表

点击恢复并确认，恢复已隔离实例



查询云数据MySQL增强版

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看云数据库MySQL增强版详情



点击云数据库MySQL增强版ID，跳转到云数据库MySQL增强版详情页。



管理云数据库MySQL增强版

点击管理，跳转到基础运营云数据库MySQL增强版列表页面，进行云数据库MySQL增强版管理。





云数据库Redis 增强版

最近更新时间: 2024-08-14 15:30:49

功能概述

汇总展示各地区的云数据库Redis增强版资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

云数据库Redis增强版新建

选择资源管理 > 云数据库 > 云数据库Redis增强版，单击新建，进入云数据库Redis增强版新建页面，可以集中创建各云实例云数据库Redis增强版资源，支持在创建时添加资源所属物理子系统和部署单元信息。

第一步：选择地域和版本信息





统一资源平台

后台资源管理用户权限计费管理客户服务消息中心行为审计

登录/注册/找回密码

资源版本：

4.0

资源格式：

标准版

定制版

内存容量：

4GB

副本数量：

1个

主从版，双机热备，适用于高性能业务场景

副本只读：☐ 开启

端口：

6379

自定义端口号需在1024到65535之间

实例名：

可选

仅支持由数字、字母、下划线、中划线、点、连字符组成

设置密码：

密码认证

*密码：

请输入密码

长度为6-30个字符，至少包含字母、数字和特殊字符

*确认密码：

请再次输入密码

购买数量：

1

取消

下一步

统一运维平台

总览设备管理用户权限计费管理账户服务消息中心行为审计

正在操作Pocx虚拟机

产品版本

内网版

基于开源Pocx引擎的轻量化版本，兼容Pod2.0版本。4.0版本[查看文档](#)[了解详情](#)

网络版本

全

网络速率

标准版

极速版

模式选择

快速部署

自定义部署

公网数量

无

公网数量

40G

数据盘数

0个

支持裸、虚拟机部署，适用于阿里云盘挂载场景。

网络接口

关闭

端口

-

8179

+

绑定公网IP号将在+12~8191之间

密码策略

12位
至少包含大小写字母、数字及特殊字符

设置特权

强制认证

密钥

gome@123

长度为1-16个字符，且只能由字母、数字和符号组成

*确认密钥

gome@123

*

购买数量

-

1

+

取消

下一步

根据页面提示配置以下信息：

配置	必选/ 可选	配置说明
云实例	必选	请根据实际需求进行选择，不同云实例所属功能区、技术栈、地域不同，包含不同的可用区。



配置	必选/ 可选	配置说明
地域、可用区	必选	请根据实际需求进行选择。处在不同地域的云产品网络无法互通。
网络类型-私有网络	必选	表示在建行云上构建的逻辑隔离的网络空间，一个私有网络由至少一个子网组成。VPC 网络选择后不可更改。
架构版本	必选	支持标准版和集群版
兼容版本	必选	兼容4.0
副本数量	必选	Redis 4.0 标准版支持1 – 5个副本。Redis 4.0 集群版支持1 – 5个副本。
内存容量	必选	可根据需求进行选择。
端口	必选	自定义端口号需在1024到65535之间。
实例名	可选	实例名支持直接设置和创建完后在实例列表进行设置。
设置密码	必选	长度为8–16个字符，至少包含字母、数字和字符!@^*()
物理子系统	必选	根据资源所属物理子系统进行选择
部署单元	必选	根据资源所属部署单元进行选择

第二步：确认信息





核对新建云数据库Redis增强版的信息，单击【开通】完成新建。

云数据库Redis增强版数据库销毁

单击【操作】栏中的销毁，可对选中的云数据库Redis增强版数据库实例进行销毁。



查看销毁实例信息。



销毁的实例可在回收站中操作开机或立即下线



确认开机已销毁实例



确认立即下线已销毁实例



查询云数据库Redis增强版

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。





统一运营平台													
云数据库Redis管理													
实例ID: 实例名称: 实例ID: 实例名称: 实例ID: 实例名称: 实例ID: 实例名称: 实例ID: 实例名称: 实例ID: 实例名称: 实例ID: 实例名称:													
实例ID	名称	地域	可用区	实例规格	计费模式	网络类型	网络地址	产品版本	容量	连接地址	连接地址	连接地址	操作
crs-ef50gpk	usptest112	上海	一区	Redis 4.0标准版	包年包月	专有网络	10.0.0.5/32	Redis 4.0标准版	4GB	主节点地址: 10.0.0.5	从节点地址: 10.0.0.6	连接地址: 10.0.0.5	详情
crs-ef50gpk	usptest112	上海	一区	Redis 4.0标准版	包年包月	专有网络	10.0.0.5/32	Redis 4.0标准版	4GB	主节点地址: 10.0.0.5	从节点地址: 10.0.0.6	连接地址: 10.0.0.5	详情
crs-ef50gpk	usptest112	上海	一区	Redis 4.0标准版	包年包月	专有网络	10.0.0.5/32	Redis 4.0标准版	4GB	主节点地址: 10.0.0.5	从节点地址: 10.0.0.6	连接地址: 10.0.0.5	详情

建行云													
云数据库Redis管理													
实例ID: 实例名称: 实例ID: 实例名称: 实例ID: 实例名称: 实例ID: 实例名称: 实例ID: 实例名称: 实例ID: 实例名称: 实例ID: 实例名称:													
实例ID	名称	地域	可用区	实例规格	计费模式	网络类型	网络地址	产品版本	容量	连接地址	连接地址	连接地址	操作
crs-ef50gpk	usptest112	上海	一区	Redis 4.0标准版	包年包月	专有网络	10.0.0.5/32	Redis 4.0标准版	4GB	主节点地址: 10.0.0.5	从节点地址: 10.0.0.6	连接地址: 10.0.0.5	详情

云数据库Oracle标准版

最近更新时间: 2024-08-14 15:30:49

功能概述

总览基础运营平台的云Oracle标准版资源，在总览页，点击产品-云数据库Oracle标准版，进入到云数据库Oracle标准版。

云数据库Oracle标准版新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营云数据库Oracle标准版管理页面，进行云数据库Oracle版本新建。



查询云数据库Oracle标准版

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看云数据库Oracle标准版实例详情

点击云数据库Oracle标准版ID，可跳转至云数据库Oracle标准版详情页。



销毁云数据库Oracle标准版

点击【操作】栏中的销毁，可对选中的云数据库Oracle标准版数据库实例进行销毁。



销毁前需给租户安全手机号发验证码进行认证，并填写图片验证码，最后点击确认，实现销毁。



管理云数据库Oracle标准版

点击管理，跳转到基础运营云数据库Oracle标准版列表页，进行云数据库Oracle标准版管理。





云数据库Oracle专用版

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:35

功能概述

汇总展示各地区的云数据库Oracle专用版资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

云数据库Oracle专用版新建

点击新建，选择地区，点击确定跳转至基础运营云数据库Oracle专用版管理页面，进行云数据库Oracle专用版新建。



查询云数据库Oracle专用版

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。





查看云数据库Oracle专用版实例详情

点击云数据库Oracle专用版数据库名称，可跳转至云数据库Oracle专用版详情页。



管理云数据库Oracle专用版

点击管理按钮，跳转到基础运营云数据库Oracle专用版列表页面，进行云数据库Oracle专用版管理。



存储

文件存储

最近更新时间: 2025-03-01 19:47:30

功能概述

汇总展示各地区的文件存储资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

文件存储新建

点击新建，选择地区，点击确定跳转到文件存储管理页面，进行文件存储新建。



建行云										
文件存储		云产品								
文件存储		文件存储列表								
文件存储		新建								
文件存储		请输入ID、名称、VPCID、IP								
文件存储		ID/名称	VPCID	IP	已用空间	存储类型	协议	创建时间	状态	可用区
文件存储		dfs-nlu7glt 文件存储	-	-	-	标准型	NFS	2022-12-29 15:0...	删除中	测试上海一区
文件存储		dfs-mqr0se41 文件存储	-	-	-	标准型	NFS	2022-12-29 15:0...	删除中	测试上海一区
文件存储		dfs-dvfe29j 0618cas	vpc-ixlon7b7	10.0.0.128	0.00B	极速型	NFS	2022-08-18 17:2...	可使用	测试上海一区
文件存储		dfs-4y27viv 72902	vpc-ixlon7b7	10.0.0.2	0.00B	标准型	NFS	2022-07-28 10:2...	可使用	测试上海一区
文件存储		dfs-asn70ph	vpc-ixlon7b7	10.0.0.14	0.00B	标准型	NFS	2022-07-28 10:2...	可使用	测试上海一区

查询文件存储

[illegible]


点击文件存储ID，跳转至文件存储详情页。





管理文件存储

点击管理，可跳转至基础运营文件存储列表页，进行文件存储管理

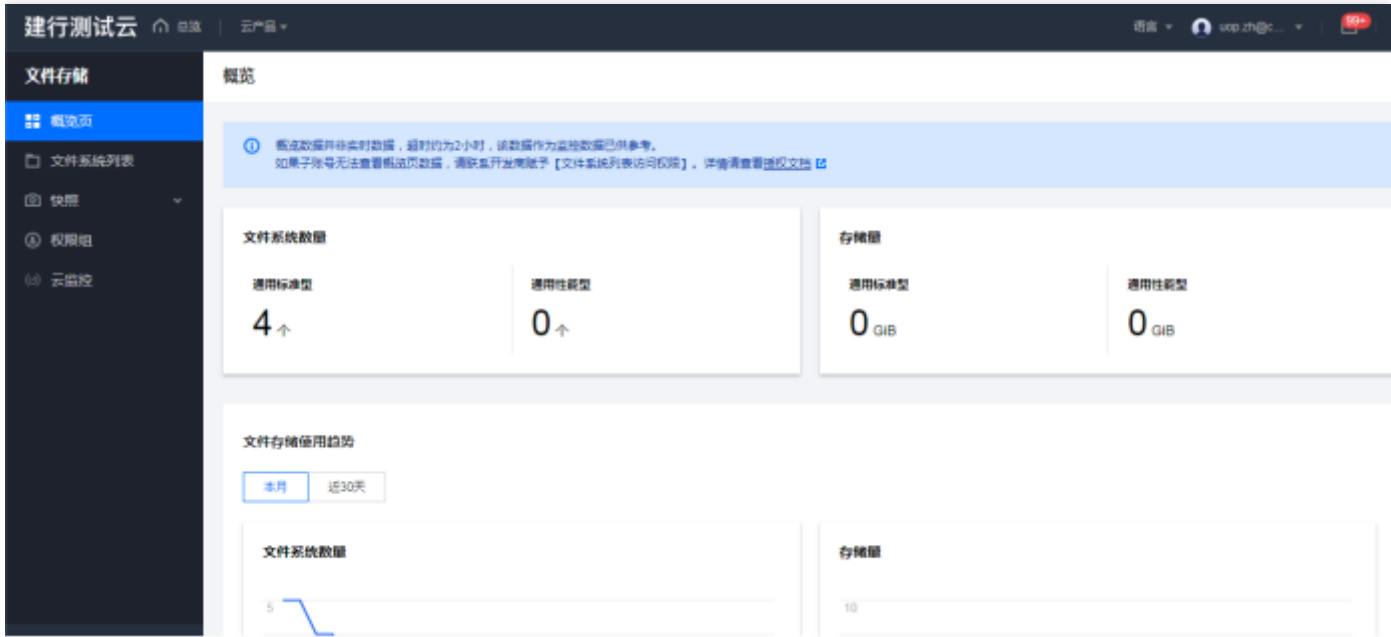

对象存储

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:35

功能概述

汇总展示各地区的对象存储资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

对象存储新建

选择资源管理 > 云存储 > 对象存储，单击新建，进入对象存储新建页面，可以集中创建各云实例对象存储资源，支持在创建时添加资源所属物理子系统信息。

第一步：填写基本信息



根据页面提示配置以下信息：

配置	必选/可选	配置说明
云实例	必选	请根据实际需求进行选择，不同云实例所属功能区、技术栈、地域不同，包含不同的可用区。
地域	必选	请根据实际需求进行选择。
名称	必选	表示在存储桶名称由自定义字符串和系统生成数字串（APPID）组成，两者由中划线-连接。用户只填写自定义字符串部分即可。对同一用户而言，同一云实例存储桶系统生成数字串（APPID）是相同的，不同云实例存储桶系统生成数字串（APPID）是不同的。存储桶名称中，自定义字符串长度不能超过 40 字符。仅支持小写字母、数字、中划线及其组合，不支持特殊符号及下划线。同一用户创建的同一云实例的存储桶名称唯一且不支持重命名。



配置	必选/ 可选	配置说明
访问 权限	必选	存储桶默认提供三种访问权限：私有读写、公有读私有写和公有读写。存储桶权限可通过对象存储控制台存储桶的权限管理修改。
物理 子系统	必选	根据资源所属物理子系统进行选择

第二步：确认信息

核对新建对象存储的信息，单击【确定】完成新建。



删除

点击【操作】栏中的删除，支持该实例的删除操作。



选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



点击存储桶名称，跳转至存储桶概览页。



管理存储桶

点击管理，跳转至基础运营对象存储列表页，进行存储桶管理。



对象存储							
创建时间		创建时间		创建时间		创建时间	
桶名称	地域	存储空间	创建时间	创建时间	创建时间	创建时间	操作
test-1	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	管理
test-2	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	管理
test-3	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	管理
test-4	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	管理
test-5	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	管理
test-6	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	管理
test-7	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	管理
test-8	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	管理
test-9	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	管理
test-10	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	管理

对象存储					
创建时间					
桶名称	地域	存储空间	创建时间	创建时间	创建时间
test-1	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17
test-2	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17
test-3	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17
test-4	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17
test-5	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17
test-6	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17
test-7	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17
test-8	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17
test-9	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17
test-10	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17

云硬盘

最近更新时间: 2025-03-01 19:47:30

功能概述

总览基础运营平台的云硬盘资源，在总览页，点击产品-云硬盘，进入到云硬盘。

云硬盘新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营云硬盘管理页面，进行云硬盘新建。



查询云硬盘

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看云硬盘详情


点击云硬盘ID，跳转至云硬盘详情页。



管理云硬盘



点击管理，跳转至基础运营云硬盘列表页，进行云硬盘管理。

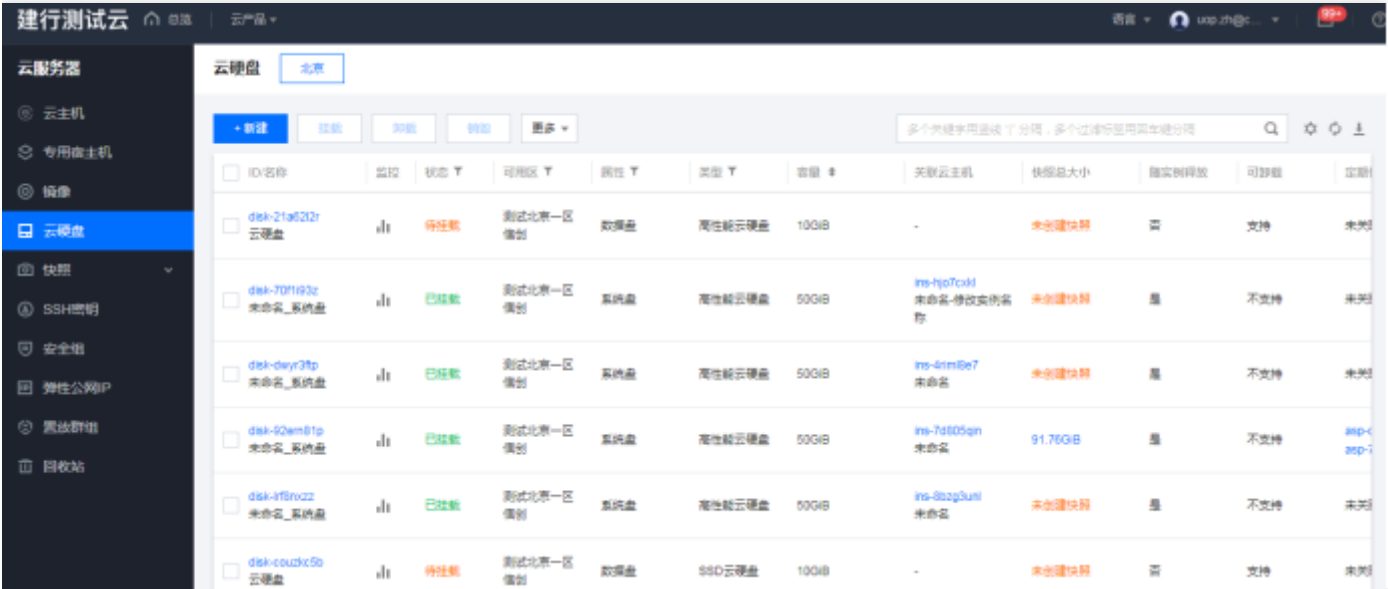


云安全

基线核查（龙检）

最近更新时间: 2024-03-28 15:32:22

基线核查（龙检）管理

点击管理，跳转至基础运营平台基线核查（龙检）基线核查首页，进行基线核查（龙检）管理。

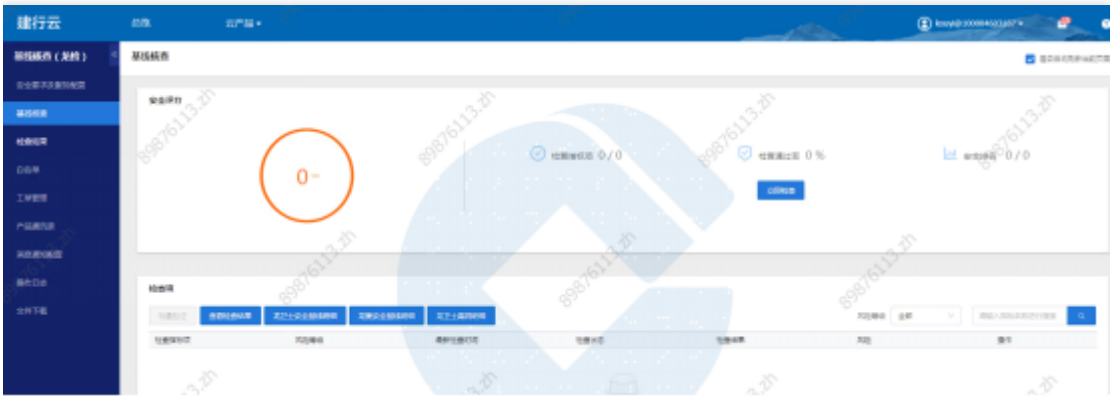



虚拟化漏洞扫描（龙巡）

最近更新时间: 2024-03-28 15:32:22

虚拟化漏洞扫描（龙巡）管理

点击管理，跳转至基础运营平台虚拟化漏洞扫描（龙巡）首页，进行虚拟化漏洞扫描（龙巡）管理。





云应用防火墙（龙御）

最近更新时间: 2024-03-28 15:32:22


云应用防火墙（龙御）管理

点击管理，跳转至基础运营平台云应用防火墙（龙御）防暑设置列表页，进行云应用防火墙（龙御）管理。




最近更新时间: 2024-03-28 15:32:22

点击管理，跳转至基础运营平台主机安全（龙卫士）安全概览页，进行主机安全（龙卫士）管理。

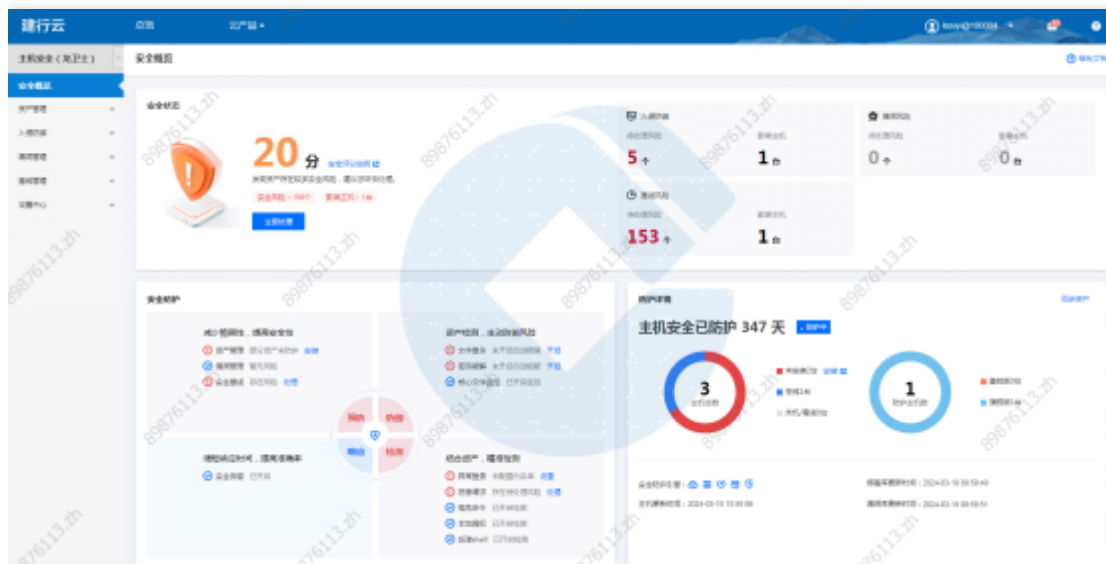

最近更新时间: 2024-03-28 15:32:22

点击管理，跳转至基础运营平台容器安全（龙巢）安全概览页，进行容器安全（龙巢）管理。

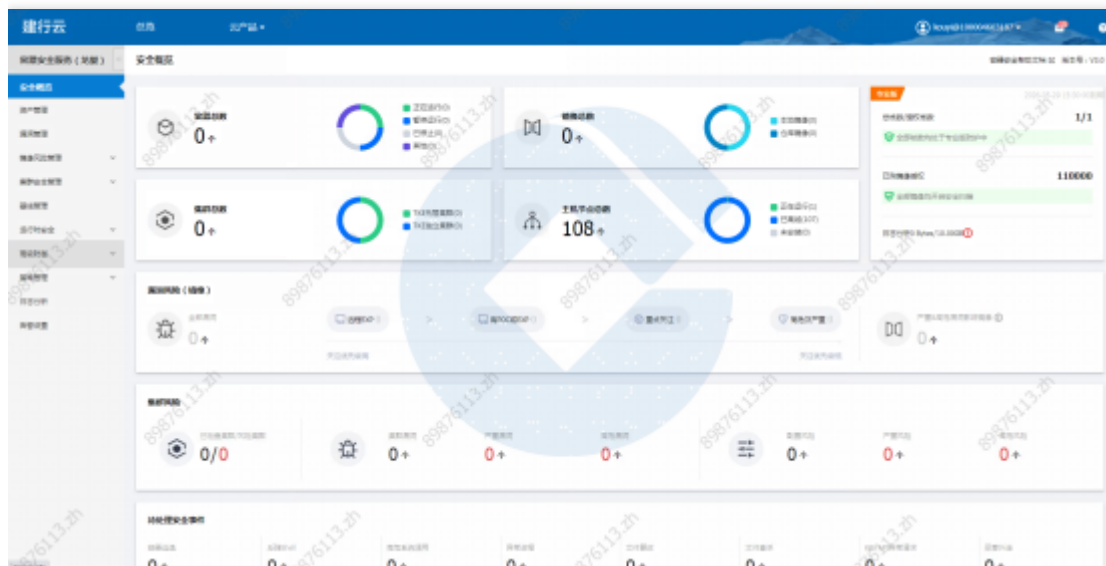



微隔离服务（龙侍）

最近更新时间: 2024-03-28 15:32:22

微隔离服务（龙侍）管理

点击管理，跳转至基础运营平台微隔离服务（龙侍）工作组页，进行微隔离服务（龙侍）管理。






内容安全（龙鉴）

最近更新时间: 2024-03-28 15:32:22

内容安全（龙鉴）管理

点击管理，跳转至基础运营平台内容安全（龙鉴）文本安全页，进行内容安全（龙鉴）管理。

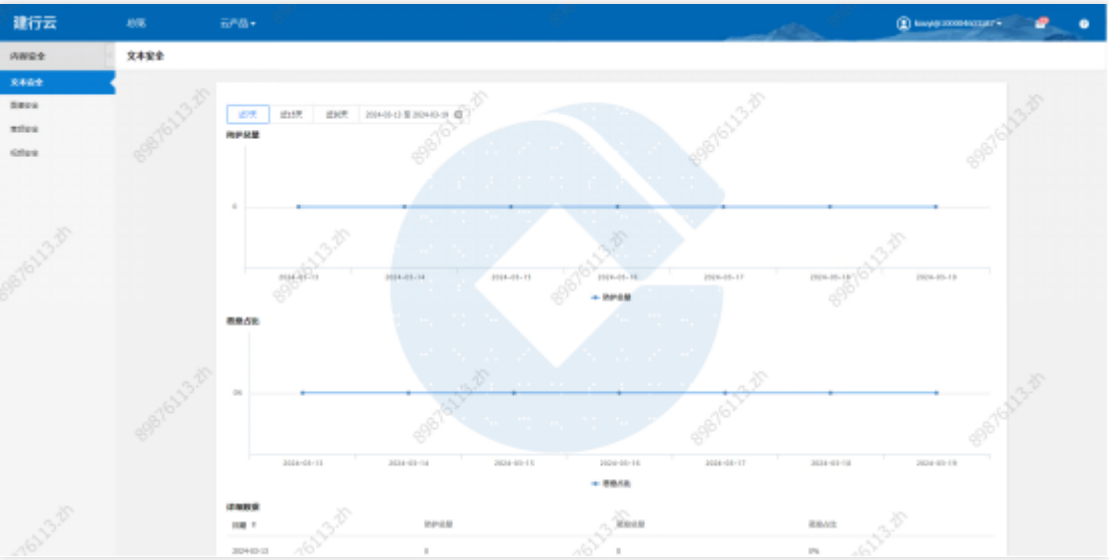



威胁情报

最近更新时间: 2024-03-28 15:32:22

威胁情报管理

点击管理，跳转至基础运营平台威胁情报首页，进行威胁情报管理。

