



资源管理

产品文档





文档目录

云计算

云服务器

功能概述

云服务器新建

导出云服务器实例数据

销毁与批量销毁

查询云服务器

云服务器详情

查看云服务器的所属网络

管理云服务器

裸金属服务器

功能概述

裸金属服务器新建

刷新裸金属服务器实例列表

查询裸金属服务器

查看裸金属服务器详情

查看裸金属服务器的所属私有网络

查看裸金属服务器的所属子网

管理裸金属服务器

网络

负载均衡

弹性公网IP

虚拟私有网络

子网

路由表

弹性网卡

弹性公网IPv6

NAT网关

对等连接

专线网关

网络ACL

安全组

物理专线

专线通道

终端节点



终端节点服务

VPN网关

VPN通道

对端网关

云数据库

云数据库MySQL增强版

云数据库Redis 增强版

云数据库Oracle标准版

云数据库Oracle专用版

存储

文件存储

对象存储

云硬盘

云安全

基线核查（龙检）

虚拟化漏洞扫描（龙巡）

云应用防火墙（龙御）

主机安全（龙卫士）

容器安全（龙巢）

微隔离服务（龙侍）

内容安全（龙鉴）

威胁情报



云计算 云服务器 功能概述

最近更新时间: 2023-12-22 15:22:44

汇总展示各地区的云服务器资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作



云服务器新建

最近更新时间: 2024-01-10 16:29:36

选择资源管理 > 云计算 > 云服务器 > 云主机，单击新建，进入云主机新建页面，可以集中创建各云实例云主机资源，支持在创建时添加资源所属物理子系统和部署单元信息。

第一步：选择地域与机型



根据页面提示配置以下信息：

配置	必选/ 可选	配置说明
云实例	必选	请根据实际需求进行选择，不同云实例所属功能区、技术栈、地域不同，包含不同的可用区。
地域、可用区	必选	请根据实际需求进行选择。如果您需要购买多台云服务器，建议选择不同可用区，实现容灾效果。
网络	必选	表示在建行云上构建的逻辑隔离的网络空间，一个私有网络由至少一个子网组成
实例	必选	根据底层硬件的不同，建行云目前提供了多种不同的实例规格。
物理子系统	必选	根据资源所属物理子系统进行选择



配置	必选/ 可选	配置说明
部署单元	必选	根据资源所属部署单元进行选择

第二步：选择镜像



建行云提供公共镜像、自定义镜像、共享镜像，可根据需要进行选择。

第三步：选择存储和带宽



根据需要设置系统盘和数据盘大小。

系统盘用于安装操作系统，地域的不同将会影响可供选择的云硬盘类型，请根据实际页面提示进行选择。

数据盘用于扩展云服务器的存储容量，提供高效可靠的存储设备。默认不添加云硬盘数据盘。

第四步：设置安全组和主机





如果您已有可使用的安全组，可选择【已有安全组】。如果您没有可使用的安全组，可选择【新建安全组】。实例名称可用户自定义，表示需要创建的云服务器的名称。如果不定义实例名称，创建实例后的实例名称为“未命名”。登陆方式设置用户登录云服务器的方式，请根据实际需求进行设置。

第五步：确认配置信息





统一运营平台

首页 资源管理 用户管理 计费管理 客户管理 消息中心 行为审计

账号名称: img-2k7mkg-通过 CentOS 7 64bit

创建和修改

系统盘: 系统盘出镜像, 100GB

数据盘:

公网IP: 不分配

网卡: 不分配

安全组

安全组名称: sg-8vknkg-系统盘全部端口

安全组规则: [入站规则](#) [出站规则](#)

方向	协议端口	策略	操作
入站	22	允许	允许
入站	80	允许	允许
入站	443	允许	允许

注意: 来源为0.0.0.0/0.0.0.0的所有IP地址都可以访问端口, 建议设置白名单IP地址

设置网络

部署方式: 镜像部署 (系统盘自动生成)

安全策略: 开通过

公网IP: 开通过

购买数量: 单位: 1 单位购买数量为100核

[取消](#) [上一步](#) [开通](#)

核对新建云服务器的信息，单击【开通】完成新建。



导出云服务器实例数据

最近更新时间: 2025-01-03 10:22:45

点击导出，根据查询结果，导出最新的云服务器资源实例数据。

统一资源平台

首页 资源管理 账户管理 计费管理 资产管理 运维中心 行为审计

云服务器

云服务器

全部 新增 删除

导出

	所属区域	名称	创建时间	IP地址	状态	规格名称	配置	公网地址	绑定了实例	绑定了实例	操作
☐	华东1	上海	2024-12-28 10:22:45	192.168.1.100	运行中	1核 1GB 内存	系统盘：云盘 100GB	192.168.1.100	绑定实例	绑定实例	更多
☐	华东1	上海	2024-12-28 10:22:45	192.168.1.101	运行中	1核 1GB 内存	系统盘：云盘 100GB	192.168.1.101	绑定实例	绑定实例	更多
☐	华东1	上海	2024-12-28 10:22:45	192.168.1.102	运行中	1核 1GB 内存	系统盘：云盘 100GB	192.168.1.102	绑定实例	绑定实例	更多
☐	华东1	上海	2024-12-28 10:22:45	192.168.1.103	运行中	1核 1GB 内存	系统盘：云盘 100GB	192.168.1.103	绑定实例	绑定实例	更多
☐	华东1	上海	2024-12-28 10:22:45	192.168.1.104	运行中	1核 1GB 内存	系统盘：云盘 100GB	192.168.1.104	绑定实例	绑定实例	更多
☐	华东1	上海	2024-12-28 10:22:45	192.168.1.105	运行中	1核 1GB 内存	系统盘：云盘 100GB	192.168.1.105	绑定实例	绑定实例	更多

销毁与批量销毁

最近更新时间: 2025-01-03 10:30:22

点击【操作】栏中的销毁，支持该实例的销毁操作。



查看销毁实例信息，并选择销毁方式



选择“立即销毁”，点击下一步进入销毁实例信息确认页



点击确定执行销毁

选择“定时销毁”，设定销毁时间，点击下一步进入销毁实例信息确认页





点击确定设定定时销毁


定时销毁可执行撤销



勾选的实例可执行批量销毁



第一步：勾选需要销毁的实例

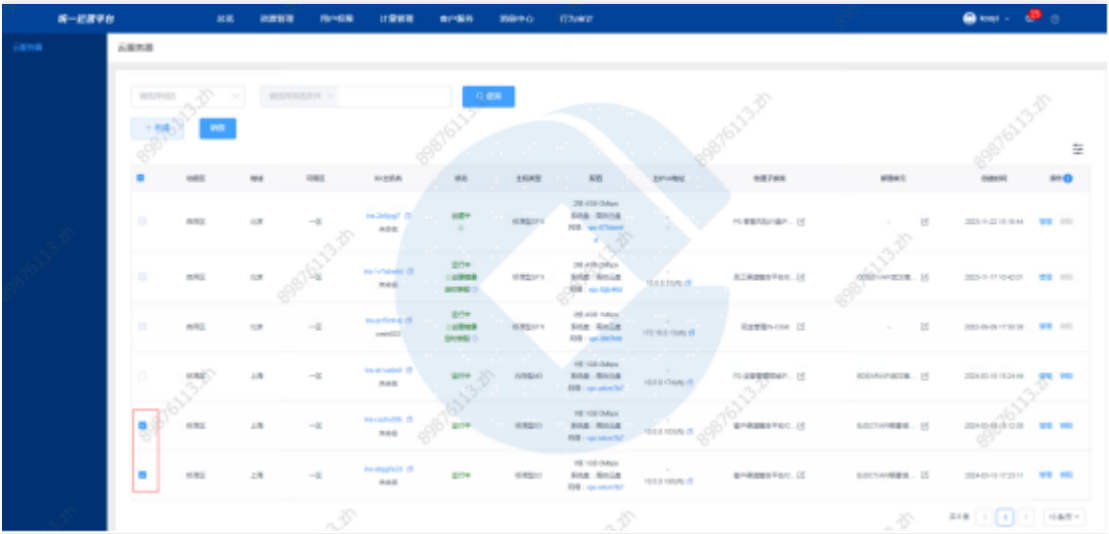

第二步：点击【新建】按钮右侧的【销毁】按钮





选择“立即销毁”，点击下一步进入销毁实例信息确认页



点击确定执行销毁

选择“定时销毁”，设定销毁时间，点击下一步进入销毁实例信息确认页





点击确定设定定时销毁



定时销毁可执行撤销（撤销定时销毁不支持批量操作）





查询云服务器

最近更新时间: 2024-03-27 09:46:27

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。

统一运营平台

总览资源管理用户权限计费管理客户管理运维中心行为审计

账号

云服务器

高级搜索

选择实例地域

选择实例规格族

查询

+ 新增

☐	所属区域	所属	可用区	云主机名称	状态	主机类型	配置	主IP地址	物理子网	网络策略	创建时间	操作		
☐	华东区	上海	一区	ecs-burroughs-1 服务器	运行中	标准型c1	2核 3GB 云盘 系统盘：通用公共镜像 数据盘：app-ubuntu16.04	10.0.0.48(内网)	-	IS	-	IS	2024-02-29 10:40:26	管理
☐	华东区	上海	一区	ecs-burroughs-2 服务器	运行中	标准型c1	2核 3GB 云盘 系统盘：通用公共镜像 数据盘：app-ubuntu16.04	10.0.0.49(内网)	-	IS	-	IS	2024-02-27 16:38:11	管理
☐	华东区	上海	一区	ecs-burroughs-3 服务器	运行中	内存型m1	4核 1GB 云盘 系统盘：通用公共镜像 数据盘：app-ubuntu16.04	10.0.0.50(内网)	-	IS	-	IS	2024-02-04 10:09:12	管理
☐	华东区	上海	一区	ecs-burroughs-4 云服务器	运行中	内存型m1	4核 1GB 云盘 系统盘：通用公共镜像 数据盘：app-ubuntu16.04	10.0.0.51(内网)	-	IS	-	IS	2024-01-01 11:00:14	管理
☐	华东区	上海	一区	ecs-burroughs-5 云服务器	运行中	内存型m1	4核 1GB 云盘 系统盘：通用公共镜像 数据盘：app-ubuntu16.04	10.0.0.52(内网)	-	IS	-	IS	2024-01-02 09:52:11	管理
☐	华东区	杭州	一区	ecs-burroughs-6 服务器	运行中	标准型c1	2核 3GB 云盘 系统盘：通用公共镜像 数据盘：app-ubuntu16.04	-	PH-普通网络子网	IS	-	IS	2023-12-02 10:16:14	管理



云服务器详情

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:25

点击云服务器ID，可跳转到云服务器详情页

建行云服务平台

首页产品资源管理计费管理告警工单

USD 15.1

云计算与网络

云服务器

云存储

云数据库

弹性公网IP

弹性负载均衡

负载均衡

虚拟私有网络

专线接入

云服务器

选择地区

选择实例规格

创建

删除

实例名称	地域	可用区	ID/主机名	状态	实例类型	配置	公网IP地址	创建时间	操作
测试北京	北京	测试北京一区	ins-4m9d9t 未命名	运行中	标准型G5Ti	2核 4GB 5Mips 系统盘：高性能云盘 网络：vpc-0a7f9d8c	172.16.0.43(内)	2022-11-25 02:30:00	管理
测试北京	北京	测试北京一区	ins-7d025gn 未命名	运行中	标准型G5Ti	2核 4GB 5Mips 系统盘：高性能云盘 网络：vpc-0a7f9d8c	172.16.0.31(内)	2022-11-14 08:57:32	管理
测试北京	北京	测试北京一区	ins-6azg3uul 未命名	运行中	标准型G5Ti	2核 4GB 5Mips 系统盘：高性能云盘 网络：vpc-g3ica94	10.0.0.5(内)	2022-10-24 08:34:20	管理

统一运营平台

首页资源管理用户权限计费管理客户服务消息中心行为审计

YH

云计算

云服务器

网络

弹性公网IP

负载均衡

网络计费产品

ins-2yk12rvj (未命名)

名称弹性网卡安全组

主机信息

名称未命名

实例IDtda76373-b682-4403-829f-ec0a19175131

状态运行中

公网IP-

内网IP10.0.0.46

弹性公网IP-

创建时间2025-01-03 09:16:44

到期时间-

地域上海

可用区测试上海一区

所属网络vpc-bdcm7a7 (测试V2 | 10.0.0.0/8)

是否公网网关否

所在子网sl-subnet-134(测试V2 | 10.0.0.0/24)

标签-

资源组-

所属资源池-

物理子资源客户资源池平台/CCIP

部署单元BUCT/IAF/新业务网大区A20

机器配置



查看云服务器的所属网络

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:25

点击云服务器的所属网络ID可跳转到私有网络列表页。

建行云管理平台

资源管理

云服务器

云网络与网络

云服务器

选择地区

选择网络ID名称

搜索

+ 新建

刷新

功能组	地域	可用区	ID名称	状态	实例类型	配置	主IPV4地址	标签	创建时间	操作
测试北京	北京	测试北京一区	test-4m5a7	运行中	标准型ECS	2核 4GB D1cpu 系统盘：高性能云盘 网络：vpc-58f7115	172.16.0.43(p0)		2023-11-23 02:30:00	管理
测试北京	北京	测试北京一区	test-4m5a7	运行中	标准型ECS	2核 4GB D1cpu 系统盘：高性能云盘 网络：vpc-58f7115	172.16.0.31(p0)	test-tag1:test-tag-1	2023-11-14 08:57:32	管理
测试北京	北京	测试北京一区	test-4m5a7	运行中	标准型ECS	2核 4GB D1cpu 系统盘：高性能云盘 网络：vpc-58f7115	10.0.0.5(p0)	test-tag1:test-tag-1	2023-10-24 09:34:20	管理

统一运营平台

资源管理

用户权限

云网络

虚拟私有网络

选择地区

选择网络ID名称

搜索

+ 新建

刷新

功能组	地域	可用区	ID名称	IPv4 CIDR	子网	路由表	主机名	操作
测试区	内网	三三三三三三	vpc-g2m5a7	10.0.0.0/8	2	2	0	管理
测试区	上海	一区	vpc-g2m5a7	10.0.0.0/8	3	2	0	管理
测试区	上海	一区	vpc-g2m5a7	10.0.0.0/8	1	6	0	管理
测试区	上海	一区	vpc-g2m5a7	10.0.0.0/8	1	1	0	管理
测试区	上海	一区	vpc-g2m5a7	10.0.0.0/8	0	1	0	管理
测试区	上海	一区	vpc-g2m5a7	10.0.0.0/8	1	1	0	管理




管理云服务器

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:25

点击管理，跳转至基础运营平台，云服务器列表页，进行云服务器管理。



支持用户对云服务器管理时跳转基础运营租户控制台后自动筛选出在UOP选择的云服务器实例

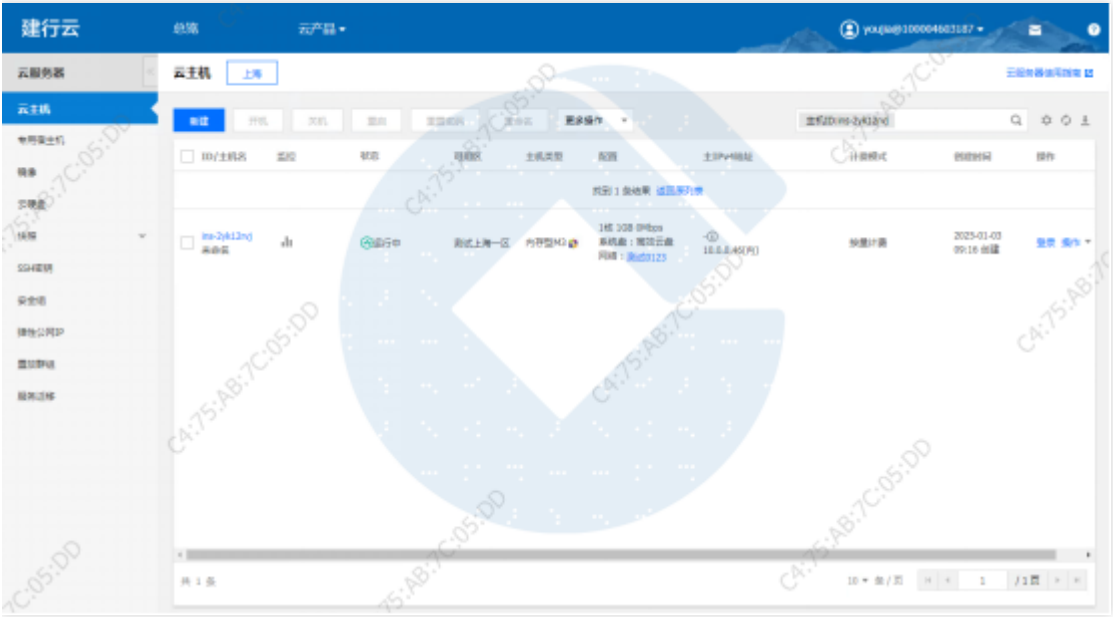



裸金属服务器

功能概述

最近更新时间: 2023-12-22 15:28:21

汇总展示各地区的裸金属服务器资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

裸金属服务器新建

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:25

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营裸金属服务器的管理页面，进行裸金属服务器新建。





刷新裸金属服务器实例列表

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:19

点击刷新，同步各个基础运营平台最新的云服务器资源实例数据。



查询裸金属服务器

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:19

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。





查看裸金属服务器详情

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:19

点击裸金属服务器ID，跳转到裸金属服务器详情页。





查看裸金属服务器的所属私有网络

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:18

点击私有网络ID ,可跳转至私有网络列表页。





查看裸金属服务器的所属子网

最近更新时间: 2025-02-28 16:31:18

点击子网ID，可跳转至子网详情页。






管理裸金属服务器

最近更新时间: 2024-03-27 09:46:19

点击管理，可跳转到基础运营裸金属服务器列表页，进行裸金属服务器管理。

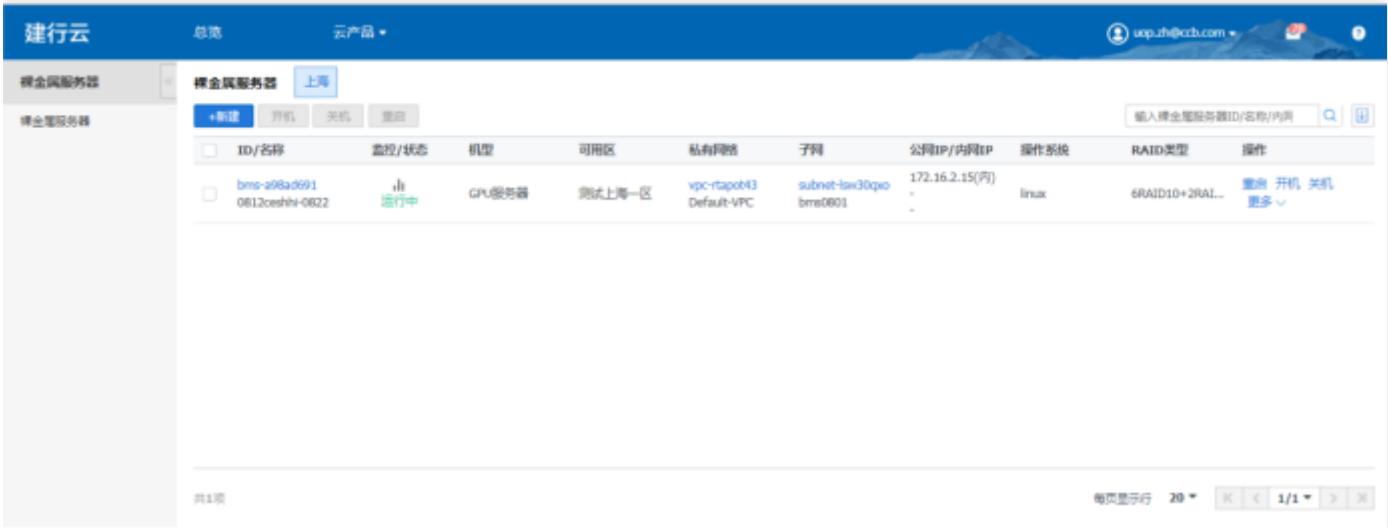

网络


负载均衡

最近更新时间: 2025-02-28 17:15:26

功能概述：汇总展示各地区的云服务器资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

1.1负载均衡新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到负载均衡管理页面，进行负载均衡新建。

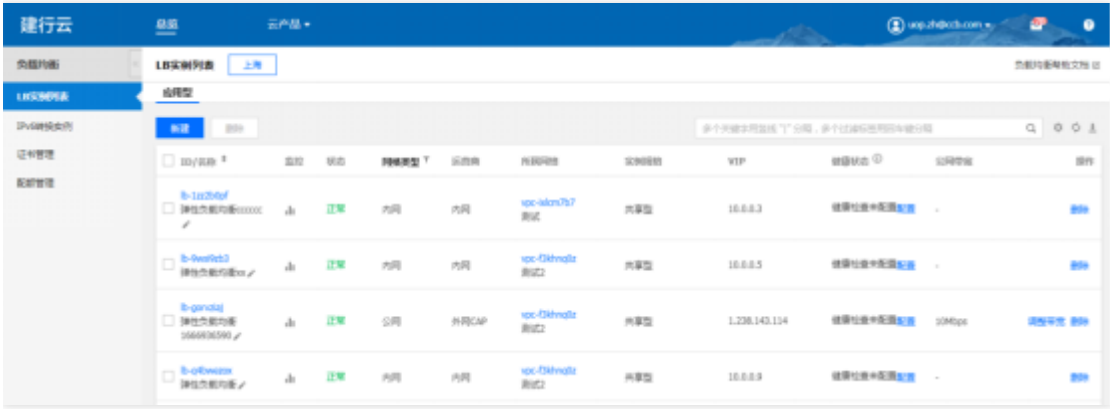

1.2导出负载均衡实例数据

点击导出，根据查询结果，导出最新的负载均衡资源实例数据



统一运营平台													
资源管理 用户管理 计费管理 客户服务 帮助中心 行为审计													
负载均衡													
实例ID: 实例名称: 实例ID: 查询 重置													
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	

1.3 查询负载均衡

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。

统一运营平台													
资源管理 用户管理 计费管理 客户服务 帮助中心 行为审计													
负载均衡													
实例ID: 实例名称: 实例ID: 查询 重置													
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	

1.4查看负载均衡详情


点击负载均衡实例ID可跳转到负载均衡详情页。

统一运营平台													
资源管理 用户管理 计费管理 客户服务 帮助中心 行为审计													
负载均衡													
实例ID: 实例名称: 实例ID: 查询 重置													
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	
实例ID	名称	可用性	IP地址	状态	网络类型	计费类型	所属网络	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	操作	



1.5查看所属网络信息

点击所属网络ID，可跳转到所属网络详情页。

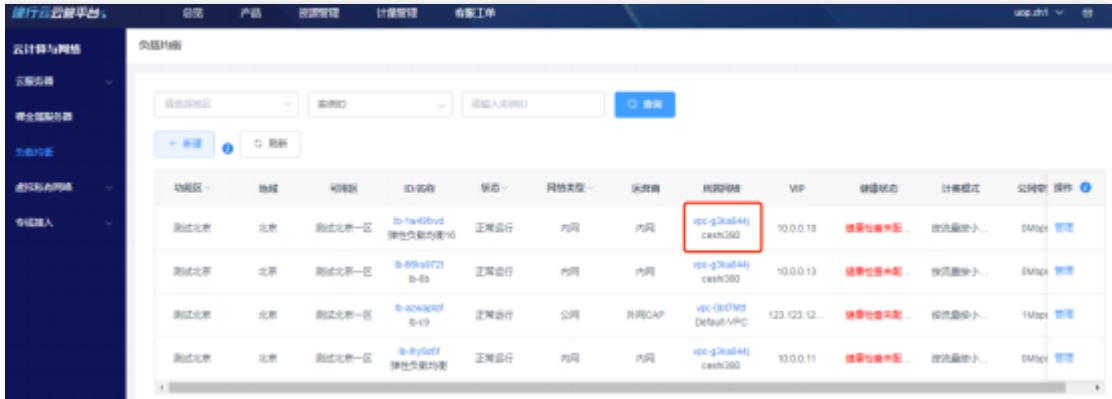

1.6 负载均衡管理

点击管理，跳转到基础运营负载均衡列表，进行负载均衡管理



负载均衡													
名称	地域	可用区	实例ID	状态	网络类型	公网IP	公网带宽	VIP	健康状态	计费模式	公网带宽	公网带宽	操作
负载均衡	华北	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	1Mbps	123.123.123.123	健康	按量计费	1Mbps	1Mbps	删除
负载均衡	华北	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	1Mbps	123.123.123.123	健康	按量计费	1Mbps	1Mbps	删除
负载均衡	华北	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	1Mbps	123.123.123.123	健康	按量计费	1Mbps	1Mbps	删除
负载均衡	华北	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	1Mbps	123.123.123.123	健康	按量计费	1Mbps	1Mbps	删除
负载均衡	华北	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	1Mbps	123.123.123.123	健康	按量计费	1Mbps	1Mbps	删除
负载均衡	华北	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	1Mbps	123.123.123.123	健康	按量计费	1Mbps	1Mbps	删除
负载均衡	华北	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	1Mbps	123.123.123.123	健康	按量计费	1Mbps	1Mbps	删除
负载均衡	华北	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	1Mbps	123.123.123.123	健康	按量计费	1Mbps	1Mbps	删除
负载均衡	华北	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	1Mbps	123.123.123.123	健康	按量计费	1Mbps	1Mbps	删除
负载均衡	华北	一区	lb-2zwp1of	正常	公网	123.123.123.123	1Mbps	123.123.123.123	健康	按量计费	1Mbps	1Mbps	删除

负载均衡													
LB实例列表													
ID名称	地域	状态	网络类型	公网IP	公网带宽	健康状态	计费模式	公网带宽	公网带宽	操作			
lb-2zwp1of	华北	正常	公网	123.123.123.123	1Mbps	健康	按量计费	1Mbps	1Mbps	删除			
lb-1e40fvd	华北	正常	内网	10.0.0.10	-	健康	按量计费	-	-	删除			
lb-1e40fvd	华北	正常	内网	10.0.0.10	-	健康	按量计费	-	-	删除			
lb-1e40fvd	华北	正常	内网	10.0.0.10	-	健康	按量计费	-	-	删除			
lb-1e40fvd	华北	正常	内网	10.0.0.10	-	健康	按量计费	-	-	删除			
lb-1e40fvd	华北	正常	内网	10.0.0.10	-	健康	按量计费	-	-	删除			
lb-1e40fvd	华北	正常	内网	10.0.0.10	-	健康	按量计费	-	-	删除			
lb-1e40fvd	华北	正常	内网	10.0.0.10	-	健康	按量计费	-	-	删除			
lb-1e40fvd	华北	正常	内网	10.0.0.10	-	健康	按量计费	-	-	删除			

弹性公网IP


最近更新时间: 2024-08-14 15:30:49

功能概述

汇总展示各地区的弹性公网IP资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。


弹性公网IP新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营弹性公网IP管理页面，进行弹性公网IP申请。

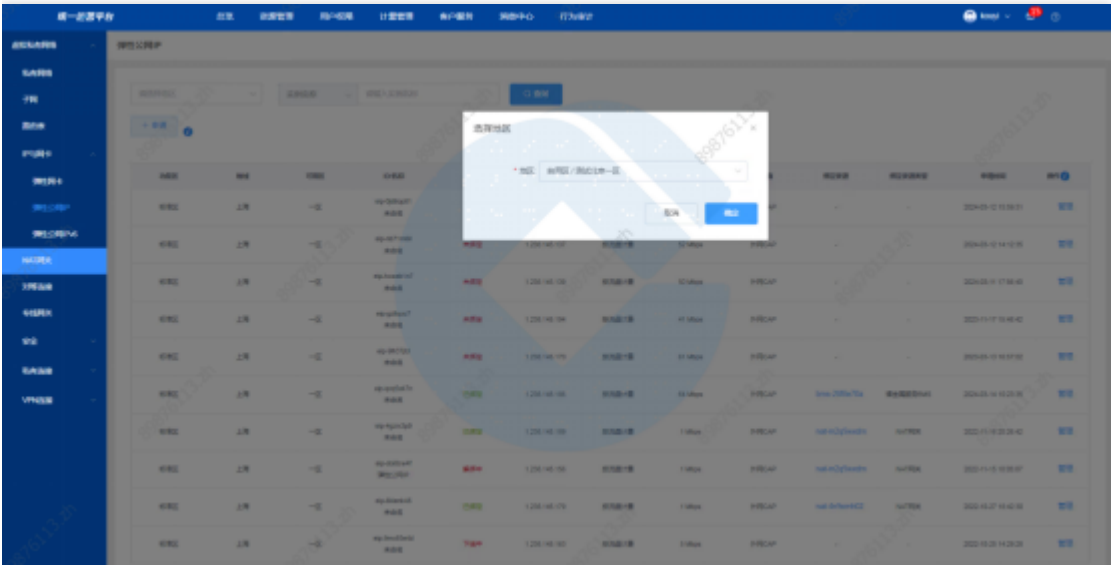

查询弹性公网IP

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



绑定资源查询

版权所有：建行云

[illegible]

私有网络	NAT网关	北京	全部可用区	查看NAT网关列表
网络拓扑				
私有网络				
子网				
路由表				
IP与网卡				
NAT网关				
对等连接				
VPC终端节点				
专线网关				
安全				

管理弹性公网IP

点击管理，跳转到基础运营弹性公网IP列表页，进行弹性公网IP管理。



弹性公网IP												
地域	可用区	公网带宽	计费模式	带宽峰值	计费单位	计费周期	计费金额	计费周期	计费金额	计费周期	计费金额	操作
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	管理
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	管理
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	管理
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	管理
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	管理
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	管理
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	管理
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	管理
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	管理
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	管理
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	管理
华东1	上海	100Mbps	按流量计费	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	管理

弹性公网IP

北京

申请

ID 下拉 请输入ID搜索 搜索 设置 刷新

ID名称	监控	状态	IP地址	计费模式	带宽	运营商	绑定资源	绑定资源类型	申请时间	标签	操作
elp-fb6euxh 未命名		未绑定	123.123.12...	按流量计费	1 Mbps	外网CAP	-	-	2022-11-23 ...		调整带宽 解绑 更多
elp-21nkp16s 未命名		未绑定	123.123.12...	按流量计费	2 Mbps	外网CAP	-	-	2022-11-01 ...		调整带宽 解绑 更多
elp-4xvtf19t 未命名		未绑定	123.123.12...	按流量计费	2 Mbps	外网CAP	-	-	2022-10-31 ...		调整带宽 解绑 更多
elp-5r49mkat 未命名		未绑定	123.123.12...	按流量计费	2 Mbps	外网CAP	-	-	2022-10-31 ...		调整带宽 解绑 更多
elp-jdn1e3Wx 未命名		未绑定	123.123.12...	按流量计费	1 Mbps	外网CAP	-	-	2022-10-28 ...		调整带宽 解绑 更多

虚拟私有网络

最近更新时间: 2025-02-28 17:15:26

功能概述

汇总展示各地区的虚拟私有网络资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

虚拟私有网络新建

点击新建，选择地区，点击确定跳转到基础运营管理页面，进行私有网络新建。



建行云

总览

云产品

usp.sh@ccch.com

私有网络

私有网络

上海

私有网络与子网帮助文档

网络拓扑

私有网络

子网

路由表

IP地址

NAT网关

对等连接

VPC终端节点

VPN连接

专线网关

安全

新建

搜索私有网络名称/ID

ID/名称	IPv4 CIDR	IPv6 CIDR	子网	路由表	云主机	默认私有网络	操作
vpc-b17kwnc1 test1215	10.0.0.0/8		1	3	1	否	获取IPv6地址 删除
vpc-mbrn07m1 bms-test-1	172.16.0.0/12	2402:4a00:4038:1000...	2	4	0	否	释放IPv6地址 删除
vpc-ftap0t43 Default-VPC	172.16.0.0/16		1	2	0	是	获取IPv6地址 删除
vpc-93khnq0z 测试2	10.0.0.0/8		1	1	0	否	获取IPv6地址 删除
vpc-ikcm7b7 测试	10.0.0.0/8		1	4	0	否	获取IPv6地址 删除

共 5 条

20 / 页

1 / 1 页

查询虚拟私有网络

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



虚拟私有网络详情查看

点击虚拟私有网络ID，跳转到虚拟私有网络详情页。



查看子网

点击子网数量，跳转到子网的列表页。

统一运营平台

[首页](#)
[资源管理](#)
[用户权限](#)
[计费管理](#)
[客户服务](#)
[消息中心](#)
[行为审计](#)

you

云网络

[虚拟网络](#)
[虚拟私有网络](#)
[私有网络](#)
[子网](#)
[路由表](#)
[网络网关](#)
[NAT网关](#)
[对等连接](#)
[专线网关](#)

子网

请选择地区

testcp

请选择

搜索

+ 新建

?

所属区域	地址	可用区	ID名称	掩码地址	IPv4 CIDR	IPv6 CIDR	类型	关联路由表	操作
测试区	内网	三区	subnet-q2zkgc6-testcp	vpc-q2zkgc6-testcp	10.0.0.0/24	2400:4000:0000:0000::/64	普通子网	rtb-kmgw-专线网关	管理
测试区	内网	三区	subnet-q2zkgc6-test	vpc-q2zkgc6-test	10.0.0.0/24	-	普通子网	rtb-q2zkgc6-default	管理

共 2 条 1 > 10 条页

点击路由表数量，跳转到路由表列表页。


The screenshot shows the 'Virtual Private Network' (VPN) management interface. At the top, there are tabs for 'Overview', 'Products', 'VPN Gateway', 'VPN Client', and 'VPN Connection'. Below the tabs, there are search and filter options. The main content area displays a table of VPN gateways. The table has columns for 'Region', 'Location', 'Gateway Name', 'ID Name', 'IPv4 CIDR', 'Subnet', 'Status', 'Cloud Machine', 'VPN Connection', and 'Action'. The first row of the table is highlighted, and the number '1' in the 'Status' column is circled in red, indicating it is the selected item.

Region	Location	Gateway Name	ID Name	IPv4 CIDR	Subnet	Status	Cloud Machine	VPN Connection	Action
Shanghai	Shanghai	Shanghai-VPN-1	vpc-027881	172.16.0.0/16	1	1	1	1	Manage
Shanghai	Shanghai	Shanghai-VPN-2	vpc-g27881	10.0.0.0/8	1	1	1	1	Manage
Shanghai	Shanghai	Shanghai-VPN-3	vpc-g27881	10.0.0.0/8	1	1	1	1	Manage



查看云主机

点击云主机数量，跳转到云主机列表页。

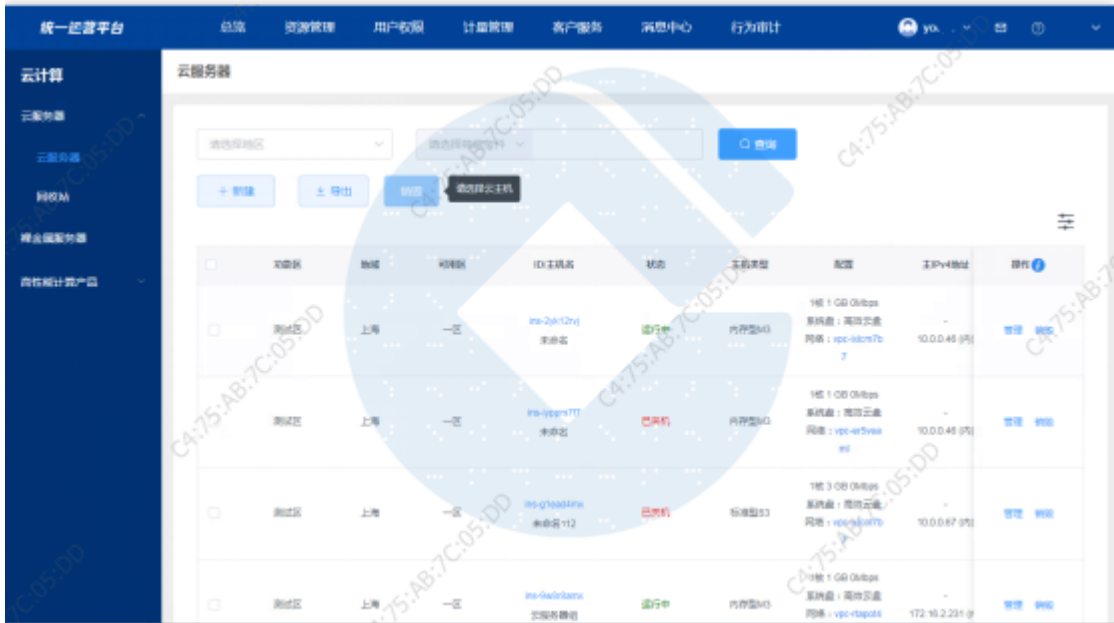

查看对等连接



点击对等连接数量，跳转到对等连接列表页。

区域	云账号	VPC ID	子网	路由表	安全策略	对等连接ID	对等连接名称	NAT网关	VPC ID	VPC名称	对等连接ID	对等连接名称	对等连接ID	对等连接名称	操作
一区	ali-cn-hangzhou-1	vpc-12345678	subnet-12345678	route-12345678	security-12345678	peering-12345678	peering-12345678	-	vpc-12345678	vpc-12345678	peering-12345678	peering-12345678	peering-12345678	peering-12345678	管理
一区	ali-cn-hangzhou-1	vpc-12345678	subnet-12345678	route-12345678	security-12345678	peering-12345678	peering-12345678	-	vpc-12345678	vpc-12345678	peering-12345678	peering-12345678	peering-12345678	peering-12345678	管理
一区	ali-cn-hangzhou-1	vpc-12345678	subnet-12345678	route-12345678	security-12345678	peering-12345678	peering-12345678	-	vpc-12345678	vpc-12345678	peering-12345678	peering-12345678	peering-12345678	peering-12345678	管理
一区	ali-cn-hangzhou-1	vpc-12345678	subnet-12345678	route-12345678	security-12345678	peering-12345678	peering-12345678	-	vpc-12345678	vpc-12345678	peering-12345678	peering-12345678	peering-12345678	peering-12345678	管理
一区	ali-cn-hangzhou-1	vpc-12345678	subnet-12345678	route-12345678	security-12345678	peering-12345678	peering-12345678	-	vpc-12345678	vpc-12345678	peering-12345678	peering-12345678	peering-12345678	peering-12345678	管理

ID名称	描述	状态	本地地址	本地私有网络	对端地址	对端账号	对端私有网络	带宽上限	计费方式	操作
pcc-n28nbcu cesth0914380	-	已连接	北京	vpc-g3a644j cesth380	北京	我的账号	vpc-06t7mt Default-VPC	无上限	-	删除

查看NAT网关

点击NAT网关数量，跳转到NAT网关列表页。

区域	云账号	VPC ID	子网	路由表	安全策略	对等连接ID	对等连接名称	NAT网关	VPC ID	VPC名称	对等连接ID	对等连接名称	对等连接ID	对等连接名称	操作
一区	ali-cn-hangzhou-1	vpc-12345678	subnet-12345678	route-12345678	security-12345678	peering-12345678	peering-12345678	-	vpc-12345678	vpc-12345678	peering-12345678	peering-12345678	peering-12345678	peering-12345678	管理
一区	ali-cn-hangzhou-1	vpc-12345678	subnet-12345678	route-12345678	security-12345678	peering-12345678	peering-12345678	-	vpc-12345678	vpc-12345678	peering-12345678	peering-12345678	peering-12345678	peering-12345678	管理
一区	ali-cn-hangzhou-1	vpc-12345678	subnet-12345678	route-12345678	security-12345678	peering-12345678	peering-12345678	-	vpc-12345678	vpc-12345678	peering-12345678	peering-12345678	peering-12345678	peering-12345678	管理
一区	ali-cn-hangzhou-1	vpc-12345678	subnet-12345678	route-12345678	security-12345678	peering-12345678	peering-12345678	-	vpc-12345678	vpc-12345678	peering-12345678	peering-12345678	peering-12345678	peering-12345678	管理
一区	ali-cn-hangzhou-1	vpc-12345678	subnet-12345678	route-12345678	security-12345678	peering-12345678	peering-12345678	-	vpc-12345678	vpc-12345678	peering-12345678	peering-12345678	peering-12345678	peering-12345678	管理



查看裸金属服务器

点击裸金属服务器数量，跳转到裸金属服务器列表页。



查看网络ACL

点击网络ACL数量，跳转到网络ACL列表页。



网络ID	网络名称	VPC ID	子网	路由表	网关	网关名称	网关类型	NAT网关	VPC ID	VPC名称	网络ACL	网络策略	操作
vpn-1	vpn-1	vpn-1	10.0.0.0/24	1	1	vpn-1	VPN	否	10.0.0.0/24	vpn-1	1	1	管理
vpn-2	vpn-2	vpn-2	10.0.0.0/24	1	1	vpn-2	VPN	否	10.0.0.0/24	vpn-2	1	1	管理
vpn-3	vpn-3	vpn-3	10.0.0.0/24	2	4	vpn-3	VPN	否	2000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000	vpn-3	1	1	管理
vpn-4	vpn-4	vpn-4	10.0.0.0/24	1	1	vpn-4	VPN	否	10.0.0.0/24	vpn-4	1	1	管理
vpn-5	vpn-5	vpn-5	10.0.0.0/24	1	1	vpn-5	VPN	否	10.0.0.0/24	vpn-5	1	1	管理
vpn-6	vpn-6	vpn-6	10.0.0.0/24	1	1	vpn-6	VPN	否	10.0.0.0/24	vpn-6	1	1	管理
vpn-7	vpn-7	vpn-7	10.0.0.0/24	1	1	vpn-7	VPN	否	10.0.0.0/24	vpn-7	1	1	管理
vpn-8	vpn-8	vpn-8	10.0.0.0/24	1	1	vpn-8	VPN	否	10.0.0.0/24	vpn-8	1	1	管理
vpn-9	vpn-9	vpn-9	10.0.0.0/24	1	1	vpn-9	VPN	否	10.0.0.0/24	vpn-9	1	1	管理
vpn-10	vpn-10	vpn-10	10.0.0.0/24	1	1	vpn-10	VPN	否	10.0.0.0/24	vpn-10	1	1	管理

建行测试云

首页

云产品

网络ACL

北京

vpc-1

网络ACL帮助文档

新建

请输入ACL名称

ID名称	关联子网	所属网络	操作
ac0-mwawh0 ACL-1	0	vpc-1 (10.0.0.0/8 vpc-4ph0g0)	关联子网 删除

页 1 / 1

20 / 页 / 页

1 / 1页

查看专线网关

点击专线网关数量，跳转到专线网关列表页

网络ID	网络名称	VPC ID	子网	路由表	网关	网关名称	网关类型	NAT网关	VPC ID	VPC名称	网络ACL	网络策略	操作
vpn-1	vpn-1	vpn-1	10.0.0.0/24	1	1	vpn-1	VPN	否	10.0.0.0/24	vpn-1	1	1	管理
vpn-2	vpn-2	vpn-2	10.0.0.0/24	1	1	vpn-2	VPN	否	10.0.0.0/24	vpn-2	1	1	管理
vpn-3	vpn-3	vpn-3	10.0.0.0/24	2	4	vpn-3	VPN	否	2000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000	vpn-3	1	1	管理
vpn-4	vpn-4	vpn-4	10.0.0.0/24	1	1	vpn-4	VPN	否	10.0.0.0/24	vpn-4	1	1	管理
vpn-5	vpn-5	vpn-5	10.0.0.0/24	1	1	vpn-5	VPN	否	10.0.0.0/24	vpn-5	1	1	管理
vpn-6	vpn-6	vpn-6	10.0.0.0/24	1	1	vpn-6	VPN	否	10.0.0.0/24	vpn-6	1	1	管理
vpn-7	vpn-7	vpn-7	10.0.0.0/24	1	1	vpn-7	VPN	否	10.0.0.0/24	vpn-7	1	1	管理
vpn-8	vpn-8	vpn-8	10.0.0.0/24	1	1	vpn-8	VPN	否	10.0.0.0/24	vpn-8	1	1	管理
vpn-9	vpn-9	vpn-9	10.0.0.0/24	1	1	vpn-9	VPN	否	10.0.0.0/24	vpn-9	1	1	管理
vpn-10	vpn-10	vpn-10	10.0.0.0/24	1	1	vpn-10	VPN	否	10.0.0.0/24	vpn-10	1	1	管理



管理虚拟私有网络

点击管理，跳转到基础运营虚拟私有网络列表页，进行虚拟私有网络管理。





子网

最近更新时间: 2025-02-28 17:15:26

功能概述

汇总展示各地区的子网资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

子网新建

点击新建，选择云实例，点击确定跳转到基础运营管理页，进行子网的新建。



建行云

设置

云产品

user@chubank.com

10:00

私有网络

子网

上海

全部私有网络

私有网络电子文档

网络设计

网络网路

新建

搜索子网ID或名称

ID/名称	所属VPC	IPv4 CIDR	IPv6 CIDR	类型	可用区	关联路由表	云主机	弹性网卡	可用IP	默认子网	操作
subnet-qc5b25k 1981215	vpc-9179wnc1 1981215	30.0.0.0/24		普通子网	测试上海一区	rb-446w25 1981228	1	-	252	否	查看该子网 删除
subnet-qy48vms 测试2-2	vpc-61kxqz2 测试2	30.0.0.0/24		普通子网	测试上海一区	rb-v07y6ag default	0	-	248	否	查看该子网 删除
subnet-lsu3lps brns000	vpc-4agw43 Default-VPC	172.31.2.0/24		DMZ子网	测试上海一区	rb-484fmcx 0017-19	0	1	252	否	查看该子网 删除
subnet-118xq4 122222	vpc-emru37e1 brns-test-1	172.31.0.0/25	2402:4000::4...	普通子网	测试上海一区	rb-484fmcx caah0000	0	-	118	否	编辑IPv6 CIDR 查看该子网 删除
subnet-629mc184 default	vpc-emru37e1 brns-test-1	172.31.0.0/25		普通子网	测试上海一区	rb-62vxfdi 0001-测试集	0	-	125	否	编辑IPv6 CIDR 查看该子网 删除
subnet-118waf0...	vpc-4agw43					rb-446w25					查看该子网

子网查询



选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看子网详情

点击子网ID，跳转到子网详情页。



查看所属网络



点击所属网络ID，跳转到私有网络详情页。

建行云管理平台

子网

请选择地区

请选择所属网络

请输入子网ID名称

查询

+ 新建

删除

所属区域	地域	可用区	ID/名称	所属网络	IPv4 CIDR	IPv6 CIDR	类型	关联路由表	云主机	弹性网卡	可用IP	操作
测试北京	北京	测试北京一区	subnet-qcg157p-cas111	vpc-g3a644-cash380	10.0.0.0/24		普通子网	rtb-rn0pdy4-路由表-3	1	-	240	管理
测试北京	北京	测试北京一区	subnet-rmnc2gn-Default-Subnet	vpc-cb47h8-Default-VPC	172.16.0.0/20	2400:3200:0:1:200::/64	普通子网	rtb-157a640-default-云主机	4	-	4064	管理
测试北京	北京	测试北京一区	subnet-momeng4-vpc-subnet	vpc-igf0apd-vpc-1	10.0.0.0/24		普通子网	rtb-csw170a-cash1000	-	-	251	管理
测试上海	上海	测试上海一区	subnet-1huvc00-测试1-2	vpc-cvare7u7-测试	10.0.0.0/24		普通子网	rtb-cvare03a-default	-	-	244	管理
测试上海	上海	测试上海一区	subnet-q2lmc11-default	vpc-mans03r-bris-test-1	172.16.0.0/25		普通子网	rtb-62vare01-300个弹性网卡	-	-	125	管理

建行测试云

路由表-3 详情

基本属性 关联子网

基本属性

路由表名称

路由表-3

路由表ID

rtb-rn0pdy4

所属网络

vpc-g3a644 (cash380 | 10.0.0.0/24)

创建时间

2022-10-27 19:29:26

路由规则

新增路由规则

路由规则ID

目的网	下一跳类型	下一跳	备注	操作
10.0.0.0/8	LOCAL	LOCAL	系统默认下发，表示VPC内云主机网络互通	

查看关联路由表

点击路由表数量，可跳转至路由表详情。




子网	所属VPC	所属VPC名称	所属VPCID	所属VPC创建时间	所属VPC状态	所属VPC描述	所属VPC备注	所属VPC操作
测试子网1	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	正常	测试子网1		管理
测试子网2	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	正常	测试子网2		管理
测试子网3	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	正常	测试子网3		管理
测试子网4	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	正常	测试子网4		管理
测试子网5	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	正常	测试子网5		管理
测试子网6	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	正常	测试子网6		管理
测试子网7	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	正常	测试子网7		管理
测试子网8	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	正常	测试子网8		管理
测试子网9	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	正常	测试子网9		管理
测试子网10	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	正常	测试子网10		管理

路由表-3	路由表ID	路由表名称	路由表类型	路由表描述	路由表备注	路由表操作
路由表-3	rbt-m0pdy4	路由表-3	普通路由表	路由表-3		管理
路由表-3	rbt-m0pdy4	路由表-3	普通路由表	路由表-3		管理
路由表-3	rbt-m0pdy4	路由表-3	普通路由表	路由表-3		管理
路由表-3	rbt-m0pdy4	路由表-3	普通路由表	路由表-3		管理
路由表-3	rbt-m0pdy4	路由表-3	普通路由表	路由表-3		管理
路由表-3	rbt-m0pdy4	路由表-3	普通路由表	路由表-3		管理
路由表-3	rbt-m0pdy4	路由表-3	普通路由表	路由表-3		管理
路由表-3	rbt-m0pdy4	路由表-3	普通路由表	路由表-3		管理
路由表-3	rbt-m0pdy4	路由表-3	普通路由表	路由表-3		管理
路由表-3	rbt-m0pdy4	路由表-3	普通路由表	路由表-3		管理

查看云主机

点击云主机数量，可跳转至云主机列表。

子网	所属VPC	所属VPC名称	所属VPCID	所属VPC创建时间	所属VPC状态	所属VPC描述	所属VPC备注	所属VPC操作
测试子网1	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	正常	测试子网1		管理
测试子网2	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	正常	测试子网2		管理
测试子网3	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	正常	测试子网3		管理
测试子网4	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	正常	测试子网4		管理
测试子网5	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	正常	测试子网5		管理
测试子网6	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	正常	测试子网6		管理
测试子网7	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	正常	测试子网7		管理
测试子网8	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	正常	测试子网8		管理
测试子网9	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	正常	测试子网9		管理
测试子网10	测试VPC1	测试VPC1	vpc-12345678	2023-10-27 10:30:00	正常	测试子网10		管理

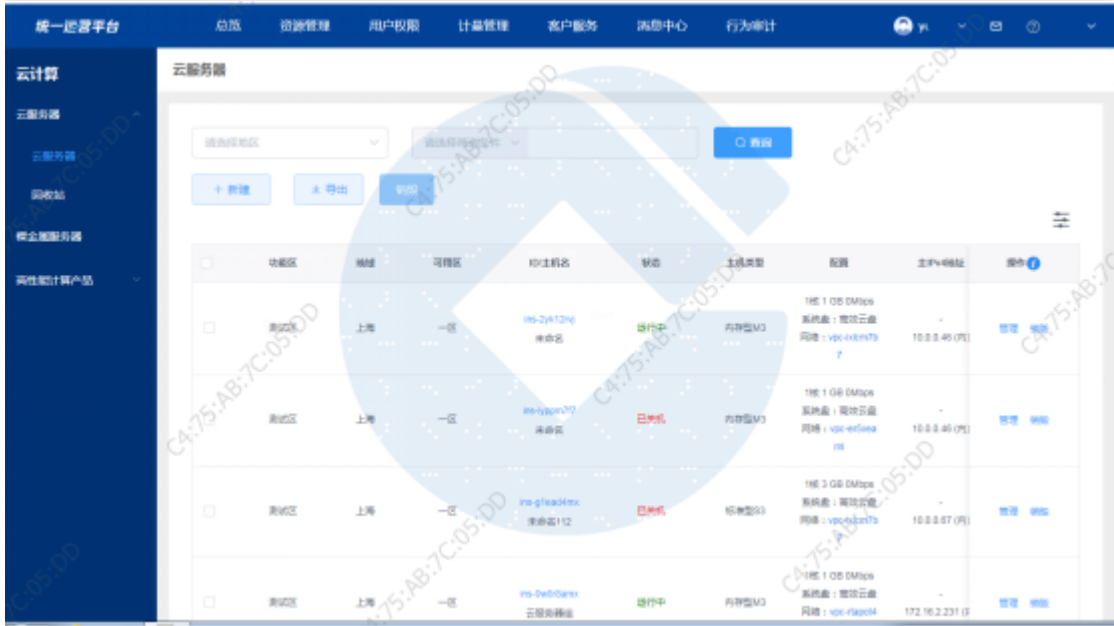

管理子网

点击管理，跳转到基础运营子网列表页，进行子网管理。



路由表

最近更新时间: 2025-02-28 17:15:26

功能概述

汇总展示各地区的路由表资源实例，可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

路由表新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营路由表的管理页面，进行路由表新建。



查询路由表

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



地区	地域	可用区	ID名称	路由策略	类型	关联子网	创建时间	操作
华东区	华东	一区	vpc-75b4pqr5	vpc-rtb2nag5	默认路由表	1	2024-01-26 14:38:35	管理
华东区	华东	二区	vpc-743p7y8	vpc-rtb2nag5	默认路由表	1	2023-07-20 10:40:50	管理
华东区	华东	一区	vpc-g9a3908	vpc-rtb2nag5	默认路由表	1	2023-06-07 15:28:22	管理
华东区	华东	二区	vpc-6ap8r42	vpc-rtb2nag5	默认路由表	2	2023-06-07 15:28:21	管理
华东区	华东	一区	vpc-g9a3908	vpc-g9a3908	默认路由表	1	2023-06-07 15:13:22	管理

查看路由表

点击路由表ID，跳转到路由表详情页。

地域	地域	可用区	ID名称	路由策略	类型	关联子网	创建时间	操作
华东区	华东	测试上海一区	rtb-64apqrw5	vpc-rtb2nag5	默认路由表	0	2022-06-24 10:10:41	管理
华东区	华东	测试上海一区	rtb-732npoo	vpc-rtb2nag5	默认路由表	0	2022-06-17 12:43:04	管理
华东区	华东	测试上海一区	rtb-er7y8yq	vpc-rtb2nag5	默认路由表	1	2022-06-15 14:22:36	管理
华东区	华东	测试上海一区	rtb-ekavd8u	vpc-rtb2nag5	默认路由表	1	2022-02-15 14:51:17	管理

统一运营平台

总览

资源管理

用户权限

计费管理

客户服务

消息中心

行为审计

yo

☰

🔍

云网络

基础功能

虚拟私有网络

私有网络

子网

路由表

IP与网卡

NAT网关

对等连接

专线网关

安全

私有连接

VPN连接

yuncpt(ertirtyrt22311)

基本信息

关联子网

基本信息

路由表名称

ertirtyrt22311

路由表ID

rtb_rt_12311

地域

上海

路由表类型

自定义表

所属网络

vpc-b76wmc1 (test1215(10.0.0.0/8))

创建时间

2025-02-22 14:17:05

路由策略

目的网	下一跳类型	下一跳	备注
Local	Local	Local	系统默认下发，表示VPC内实例网络互通
12.0.0.0/24	NAT网关	nat-rt2gawdrn test1229	403x0222
22.0.0.0/23	NAT网关	nat-rt2gawdrn test1229	3mgp4d

查看所属网络信息



点击所属网络ID，跳转到所属网络详情页

建行云管理平台

总览 产品 资源管理 计算管理 网络管理

192.168.1.1

云网络与网络

云网络

安全策略管理

负载均衡

虚拟私有网络

虚拟私有网络

子网

路由表

IP与网卡

NAT网关

对等连接

专线网关

安全

路由表

选择地区

选择可用区

请输入路由表ID或名称

查询

新增

刷新

所属区域	地域	可用区	名称	所属网络	类型	关联子网数	创建时间	操作
华东区	上海	测试上海一区	rb-bdnpca default12-0801	vpc-bdnpca07m1 brn-bdnp-1	默认路由表	0	2022-06-24 10:10:41	管理
华东区	上海	测试上海一区	rb-r3nape default	vpc-r3nape043 Default-VPC	默认路由表	0	2022-06-17 13:43:04	管理
华东区	上海	测试上海一区	rb-cr7y8g default	vpc-cr7y8g03z 测试2	默认路由表	1	2022-06-15 14:22:36	管理
华东区	上海	测试上海一区	rb-gran00u default	vpc-gran00u7 测试	默认路由表	1	2022-02-15 14:51:17	管理

统一运营平台

总览 资源管理 用户权限 计算管理 网络管理 消息中心 行为审计

云网络

负载均衡

虚拟私有网络

私有网络

子网

路由表

IP与网卡

NAT网关

对等连接

专线网关

安全

私有连接

VPN连接

vpc-b17kwnc1 (test1215)

返回

基本信息

私有网络名称 test1215

私有网络ID vpc-b17kwnc1

地域 上海

IPv4 CIDR 10.0.0.0/8

IPv6 CIDR

DNS

默认路由表 否

标签 -

创建时间 2022-12-15 14:38:17

包含资源

资源类型	包含资源	数量
安全策略	安全策略	0
弹性云资源	弹性云服务器	0
	负载均衡	1
	云盘	1

查看关联子网信息

点击子网数量，跳转到路由表下的关联子网列表页



建行云管理平台

总览 产品 资源管理 计费管理 运维工单

路由表

路由表地区

路由表所属网络

请输入路由表ID或名称

搜索

新增

刷新

所属区	描述	可用区	路由名称	所属网络	类型	关联子网数	创建时间	操作
标准区	上海	测试上海一区	rb-00gpus default12-0901	vpc-4mnu07w1 brp-4p01-1	默认路由表	0	2022-06-24 18:10:41	管理
标准区	上海	测试上海一区	rb-703ngp default	vpc-4p0043 Default-VPC	默认路由表	0	2022-06-17 13:43:04	管理
标准区	上海	测试上海一区	rb-c17y6g default	vpc-43heq0c 测试2	默认路由表	1	2022-06-15 14:22:36	管理
标准区	上海	测试上海一区	rb-0kxv6ba default	vpc-4kxv7s7 测试	默认路由表	1	2022-02-15 14:51:17	管理

统一运营平台

总览 资源管理 用户权限 计费管理 客户服务 运营中心 行为审计

yunapt(liyu2025022002)

返回

云网络

负载均衡

虚拟私有网络

私有网络

子网

路由表

IP与网卡

NAT网关

对等连接

专线网关

安全

私有连接

VPN连接

基本信息

关联子网

子网ID/名称	网络ID	CIDR
subnet-1908xj4	vpc-4p0043	172.16.0.0/25

共1条 < 1 > 10条/页

管理路由表

点击管理，跳转至基础运营路由表列表页，进行路由表管理



第一运营平台									
路由表									
路由表									
路由表ID	名称	所属网络	路由表ID	路由表名称	类型	关联子网数	创建时间	操作	
rtb-73b1gqsl	web01	vpc-b17kxnc1	rtb-73b1gqsl	web01	自定义路由表	1	2024-01-28 14:28:33	删除	
rtb-73b1gqsl	web01	vpc-b17kxnc1	rtb-73b1gqsl	web01	自定义路由表	1	2023-11-22 15:45:55	删除	
rtb-73b1gqsl	web01	vpc-b17kxnc1	rtb-73b1gqsl	web01	自定义路由表	1	2023-04-07 16:28:21	删除	
rtb-73b1gqsl	web01	vpc-b17kxnc1	rtb-73b1gqsl	web01	自定义路由表	1	2023-04-07 16:28:21	删除	
rtb-73b1gqsl	web01	vpc-b17kxnc1	rtb-73b1gqsl	web01	自定义路由表	1	2023-04-07 16:28:21	删除	

建行云									
总览 云产品									
私有网络									
路由表 上海 全部私有网络									
路由表									
ID/名称	所属网络	类型	关联子网数	操作					
rtb-7135j2yo	vpc-b17kxnc1	自定义路由表	0	删除 关联子网					
rtb-7135j2yo	vpc-b17kxnc1	自定义路由表	0	删除 关联子网					
rtb-7135j2yo	vpc-b17kxnc1	自定义路由表	1	删除 关联子网					
rtb-7135j2yo	vpc-b17kxnc1	自定义路由表	0	删除 关联子网					
rtb-7135j2yo	vpc-b17kxnc1	自定义路由表	1	删除 关联子网					
rtb-7135j2yo	vpc-b17kxnc1	自定义路由表	0	删除 关联子网					




弹性网卡

最近更新时间: 2025-02-28 17:15:26

功能概述：汇总展示各云实例的弹性网卡资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

弹性网卡新建

点击新建，选择云实例，点击确定，跳转到基础运营弹性网卡的管理页面，进行弹性网卡新建。

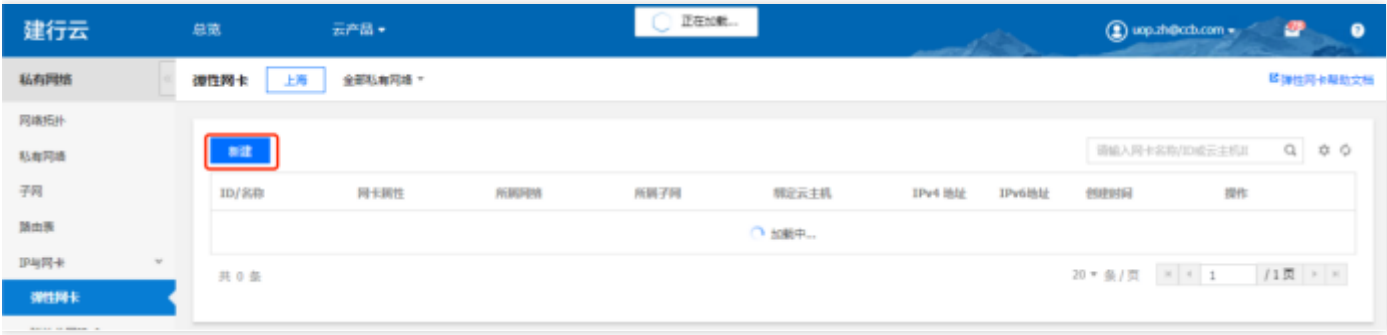

查询弹性网卡:

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看弹性网卡详情

点击弹性网卡ID，跳转到弹性网卡详情页。



云计费与网络

云堡垒机

弹性伸缩服务

负载均衡

虚拟私有网络

虚拟私有网络

子网

弹性网卡

弹性网卡

弹性公网IP

NAT网关

弹性网卡

请选择地区

请选择可用区

请输入弹性网卡ID名称

搜索

+ 新增

刷新

功能组	地域	可用区	ID名称	网卡属性	所属网络	所属子网	绑定云主机	IPv4地址	IPv6地址	创建时间	操作
自用区	北京	测试北京一区	eni-0478ackc ins-80q3uni Primary ENI	主网卡	vpc-g3ak044 cen0380	subnet-pag037p cen111	ins-80q3uni 未命名-修改实例名称	1	0	2022-10-24 7:34:13	管理
标准区	上海	测试上海一区	eni-4527w5un ins-4nrmnp Primary ENI	主网卡	vpc-b177awc1 test1215	subnet-qd58d5h test1215	ins-4nrmnp 未命名	1	0	2022-12-15 4:35:11	管理
标准区	上海	测试上海一区	eni-0e71n4t 1111	辅助网卡	vpc-m8nu07n1 bme-test-1	subnet-r18hg4 122222	-	0	1	2022-09-12 4:46:30	管理
标准区	上海	测试上海一区	eni-007d3gt test	辅助网卡	vpc-m8nu07n1 bme-test-1	subnet-r18hg4 122222	-	2	1	2022-06-30 6:09:51	管理

统一运营平台										
云网络		eni-4ydmrjn1 (test-1009-1)								
云网络		基本状态								
云网络		IPV4地址管理								
云网络		IPV6地址管理								
云网络		关联安全组								
云网络		基本状态								
云网络		名称	test-1009-1							
云网络		ID	eni-4ydmrjn1							
云网络		MAC地址	20:90:6F:25:4D:F5							
云网络		地域	上海							
云网络		可用区	测试上海一区							
云网络		所属网络	vpc-r1ap043 (Default-VPC 172.16.0.0/16)							
云网络		所属子网	subnet-pm02p0r (Default-Subnet 172.16.0.0/24)							
云网络		绑定云主机	ins-3w098amx							
云网络		创建时间	2023-10-09 15:20:45							

查看弹性网卡所属网络

点击所属网络ID，跳转到私有网络详情页。

弹性云管理平台

首页

产品

资源管理

计费管理

系统工具

云计算与网络

云资源

弹性网络资源

计费管理

虚拟私有网络

虚拟私有网络

子网

路由表

IP与网卡

弹性网卡

弹性公网IP

NAT网关

对等连接

弹性网卡

请选择地区

请选择可用区

请输入弹性网卡ID名称

搜索

+ 新建


刷新

功能组	地域	可用区	ID名称	网卡属性	所属网络	所属子网	绑定云主机	IPv4地址	IPv6地址	创建时间	操作
自用区	北京	测试北京一区	eni-0478ackc ins-80q3uni Primary ENI	主网卡	vpc-g3ak044 cen0380	subnet-pag037p cen111	ins-80q3uni 未命名-修改实例名称	1	0	2022-10-24 7:34:13	管理
标准区	上海	测试上海一区	eni-4527w5un ins-4nrmnp Primary ENI	主网卡	vpc-b177awc1 test1215	subnet-qd58d5h test1215	ins-4nrmnp 未命名	1	0	2022-12-15 4:35:11	管理
标准区	上海	测试上海一区	eni-0e71n4t 1111	辅助网卡	vpc-m8nu07n1 bme-test-1	subnet-r18hg4 122222	-	0	1	2022-09-12 4:46:30	管理
标准区	上海	测试上海一区	eni-007d3gt test	辅助网卡	vpc-m8nu07n1 bme-test-1	subnet-r18hg4 122222	-	2	1	2022-06-30 6:09:51	管理
标准区	上海	测试上海一区	eni-e8m03an 0016e08e	辅助网卡	vpc-m8nu07n1 bme-test-1	subnet-r18hg4 122222	-	0	1	2022-08-16 7:03:14	管理



查看绑定云主机信息

点击绑定的云主机ID，跳转到云主机详情。

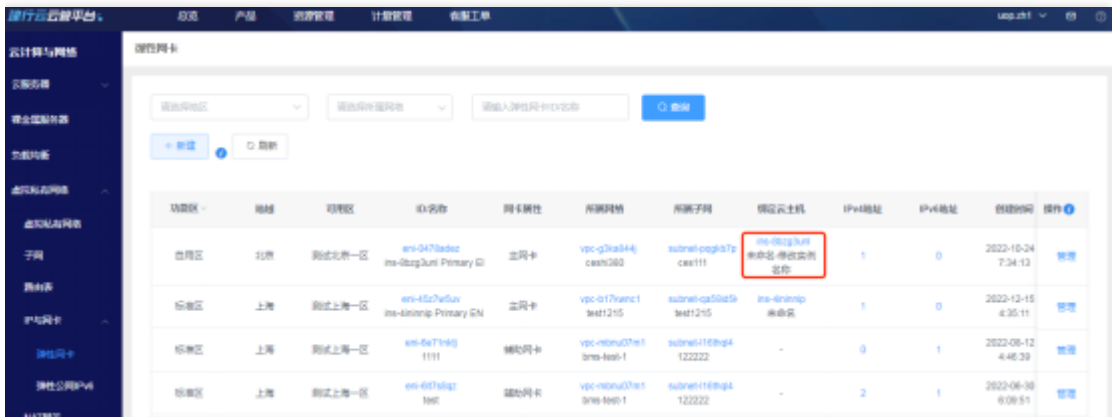



统一运营平台

总览资源管理用户权限计费管理客户服务信息中心行为审计

云计算

云资源管理云资源弹性网卡安全组

ins-9w8r8amx (云服务器组)

名称云服务器组

资源ID1129dad5-9c77-4793-8d90-949099578293

状态运行中

公网P-

内网P172.16.2.235

主IPv4地址-

创建时间2024-11-16 15:16:09

到期时间-

地域上海

可用区测试上海一区

所属网络vpc-rsapi43 (Default-VPC | 172.16.0.0/16)

是否公网网关否

所在子网sn_subnet_1154 (Default-Subnet | 172.16.0.0/20)

标签-

资源组-

所属资源池-

物理子资源客户资源池云平台/COIP

部署单元BJDCIAP/标准测试网络A20

机器配置-

查看IPv4地址

点击IPv4 数量，跳转到弹性网卡IPv4列表页

统一运营平台

总览产品资源管理计费管理业务工单

云计算与网络

云资源弹性网卡负载均衡虚拟私有网络专有私有网络子网路由表IP与网卡弹性网卡弹性公网IPv4NAT网关网络连接

弹性网卡

筛选地区: 筛选可用区: 筛选弹性网卡ID名称: 查询

+ 新增 - 刷新

所属区	地域	可用区	ID名称	网卡属性	所属网络	所属子网	绑定云主机	IPv4地址	IPv6地址	创建时间	操作
测试区	北京	测试北京一区	eni-0479ad02 ins-0bzg3un1 Primary ENI	主网卡	vpc-g3ia044 cen0380	subnet-pqk07p cen111	ins-0bzg3un1 未命名-带数据盘名称	1	0	2022-10-24 7:34:13	管理
标准区	上海	测试上海一区	eni-45z7e5uv ins-4mnnq Primary ENI	主网卡	vpc-017vanc1 test1215	subnet-qaf8a05e test1215	ins-4mnnq 未命名	1	0	2022-12-15 4:35:11	管理
标准区	上海	测试上海一区	eni-0a71n9q 1111	辅助网卡	vpc-mbnu07en1 bme-test-1	subnet-198hg4 122222	-	0	1	2022-06-12 4:46:39	管理
标准区	上海	测试上海一区	eni-017vanc1 test	辅助网卡	vpc-mbnu07en1 bme-test-1	subnet-198hg4 122222	-	2	1	2022-06-30 8:39:51	管理
标准区	上海	测试上海一区	eni-05m3besh D816cash	辅助网卡	vpc-mbnu07en1 bme-test-1	subnet-198hg4 122222	-	0	1	2022-06-16 7:32:14	管理

统一运营平台

总览资源管理用户权限计费管理客户服务信息中心行为审计

云网络

负载均衡虚拟私有网络私有网络子网路由表IP与网卡弹性网卡弹性公网IPv4弹性公网IPv6

eni-4y4mrjn1 (test-1009-1)

基本信息IPv4地址管理IPv6地址管理关联安全组

内网IP	类型	已绑定弹性公网IP	备注
172.16.0.3	主IP	无	测试



查看 IPv6地址

点击IPv6 数量，跳转到弹性网卡IPv6列表页。

弹性网卡

选择地域

选择可用区网络

选择弹性网卡ID名称

查询

+ 新建

删除

地域	地域	可用区	ID名称	网卡类型	所属VPC	所属子网	绑定云主机	IPv4地址	IPv6地址	创建时间	操作
华北三	北京	测试北京一区	eni-5475ed62 ins-5bcg3uni Primary EN	主网卡	vpc-g3w04q cen0300	subnet-pag807p cen111	ins-4bcg3uni 未命名-弹性实例名称	1	0	2022-10-24 7:34:13	管理
华东三	上海	测试上海一区	eni-45c7e50y ins-4bcg3uni Primary EN	主网卡	vpc-b17hanc1 test1215	subnet-qz58d5k test1215	ins-4bcg3uni 未命名	1	0	2022-12-15 4:20:11	管理
华东三	上海	测试上海一区	eni-6a71e8g 1111	辅助网卡	vpc-m8nu07m1 bms-test-1	subnet-118hgq4 122222	-	0	1	2022-06-12 4:40:39	管理
华东三	上海	测试上海一区	eni-687h0g2 test	辅助网卡	vpc-m8nu07m1 bms-test-1	subnet-118hgq4 122222	-	2	1	2022-06-30 8:09:51	管理
华东三	上海	测试上海一区	eni-e8e37b6b 0816ceafa	辅助网卡	vpc-m8nu07m1 bms-test-1	subnet-118hgq4 122222	-	0	1	2022-06-16 7:08:14	管理

弹性网卡

eni-4y4mrjnl (test-1009-1)

管理

基本设置

IPv4地址管理

IPv6地址管理

关联安全组

● IPv6地址不会随弹性网卡的删除而删除，每个弹性网卡最多支持一个IPv6地址

IP
暂无数据

管理弹性网卡

点击管理，跳转到基础运营弹性网卡列表页，进行弹性网卡管理



统一运营平台										
资源管理										
网络管理										
弹性网卡										
ID	名称	所属网络	所属子网	绑定云主机	网卡类型	IPV4地址	IPV6地址	创建时间	操作	
eni-45z7v5uv	ins-4ininnip Primar...	vpc-b17kwncl	subnet-qd58d5k	ins-4ininnip	主网卡	1	0	2022-12-15 14:35:11	解绑云主机	删除
eni-e9m3fweh	0816ceah	vpc-mbnu07ml	subnet-f10hqj4	brms-test-1	辅助网卡	0	1	2022-08-16 17:03:14	解绑云主机	删除
eni-6e71rktj	1111	vpc-mbnu07ml	subnet-f10hqj4	brms-test-1	辅助网卡	0	1	2022-08-12 14:46:39	解绑云主机	删除
eni-ngikewj3	1111-090800909	vpc-mbnu07ml	subnet-f10hqj4	brms-test-1	辅助网卡	2	0	2022-08-10 17:49:41	解绑云主机	删除

弹性网卡 - 云计算与网络										
控制台										
console.yuncpt.ccb.com/vpc/eni										
建行云										
弹性网卡										
新建										
ID/名称	网卡属性	所属网络	所属子网	绑定云主机	IPv4 地址	IPv6 地址	创建时间	操作		
eni-45z7v5uv	主网卡	vpc-b17kwncl	subnet-qd58d5k	ins-4ininnip	1	0	2022-12-15 14:35:11	解绑云主机	删除	
eni-e9m3fweh	辅助网卡	vpc-mbnu07ml	subnet-f10hqj4	brms-test-1	0	1	2022-08-16 17:03:14	解绑云主机	删除	
eni-6e71rktj	辅助网卡	vpc-mbnu07ml	subnet-f10hqj4	brms-test-1	0	1	2022-08-12 14:46:39	解绑云主机	删除	
eni-ngikewj3	辅助网卡	vpc-mbnu07ml	subnet-f10hqj4	brms-test-1	2	0	2022-08-10 17:49:41	解绑云主机	删除	


弹性公网IPv6

最近更新时间: 2025-02-28 17:15:26

功能概述：汇总展示各云实例的弹性公网IPv6资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

弹性公网IPv6申请

点击申请，选择云实例，点击确定，跳转到基础运营弹性公网IPv6管理页面，进行弹性公网IPv6申请。

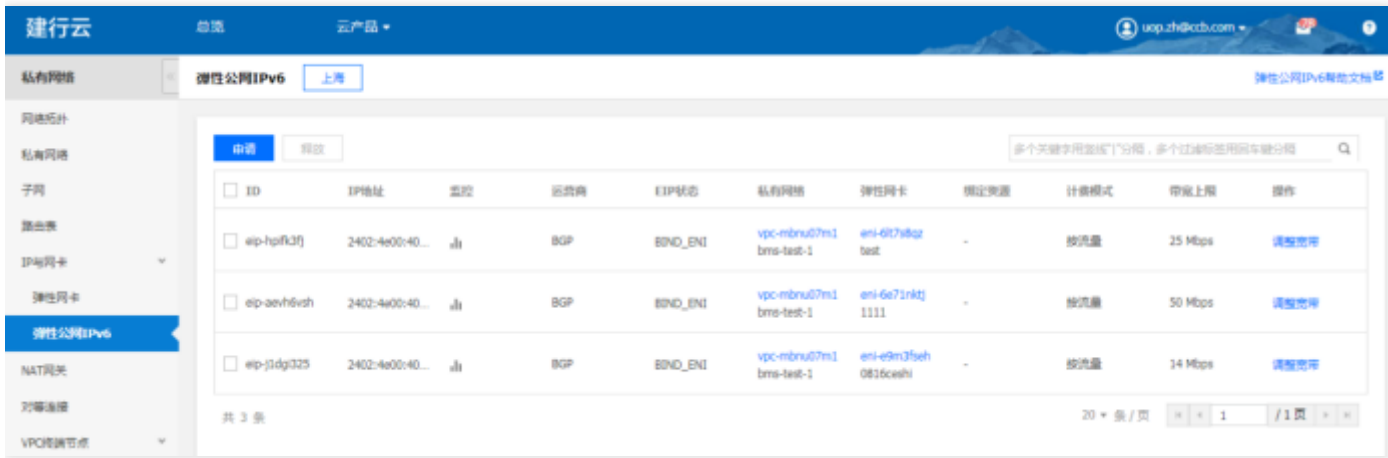

查询弹性公网IPv6

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看私有网络

点击私有网络ID，可跳转到私有网络详情页。





查看弹性网卡信息

点击弹性网卡ID，跳转到私有网络详情。



弹性网卡管理

点击管理，跳转到基础运营弹性网卡列表页，进行弹性网卡的管理



弹性公网IPv6

请选择地区

弹性网卡ID

请输入弹性网卡ID

查询

+ 新增

删除

功能组	地域	可用区	ID	IP地址	运营商	EIP状态	私有网络	弹性网卡	绑定资源	带宽上限	操作
标准区	上海	测试上海一区	elp-aavh8vsh	2402:4a00:403:8:1000:0:9700:9392:b6cc	BGP	BIND_ENI	vpc-mbrnu07m bms-test-1	eni-6e71nkj 1111	-	50 Mbps	管理
标准区	上海	测试上海一区	elp-fp8k3l	2402:4a00:403:8:1000:0:9600:a67c:210	BGP	BIND_ENI	vpc-mbrnu07m bms-test-1	eni-687x8gz test	-	25 Mbps	管理
标准区	上海	测试上海一区	elp-j1qg325	2402:4a00:403:8:1000:0:9708:c087:3904	BGP	BIND_ENI	vpc-mbrnu07m bms-test-1	eni-e8m3fseh 0616ceshi	-	14 Mbps	管理

弹性网卡

上海

全部私有网络

新建弹性网卡帮助文档

新建

请输入网卡名称/ID或云主机ID

搜索

刷新

ID/名称	网卡属性	所属网络	所属子网	绑定云主机	IPv4 地址	IPv6地址	创建时间	操作
eni-45c7w5uv ins-4ininnip Primer...	主网卡	vpc-b179anc1 test1215	subnet-qx58id5k test1215	ins-4ininnip 未命名	1	0	2022-12-15 14:35:11	解绑云主机 删除
eni-e8m3fseh 0616ceshi	辅助网卡	vpc-mbrnu07m1 bms-test-1	subnet-l16thq4 122222	-	0	1	2022-08-16 17:03:14	绑定云主机 删除
eni-6e71nkj 1111	辅助网卡	vpc-mbrnu07m1 bms-test-1	subnet-l16thq4 122222	-	0	1	2022-08-12 14:46:39	绑定云主机 删除
eni-nglxkwj3 1111-09090909	辅助网卡	vpc-mbrnu07m1 bms-test-1	subnet-l16thq4 122222	-	2	0	2022-08-10 17:49:41	绑定云主机 删除
eni-iajyn2d 1111111111	辅助网卡	vpc-mbrnu07m1 bms-test-1	subnet-l16thq4 122222	-	1	0	2022-08-09 16:35:37	绑定云主机 删除
eni-ryv77w5 10809	辅助网卡	vpc-oxcm7b7 测试	subnet-l1hxm00 测试1-2	-	1	0	2022-08-09 16:10:33	绑定云主机 删除

NAT网关


最近更新时间: 2025-03-01 19:47:30

功能概述

汇总展示各地区的NAT网关资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

NAT网关新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营NAT网关管理页面，进行NAT网关新建。

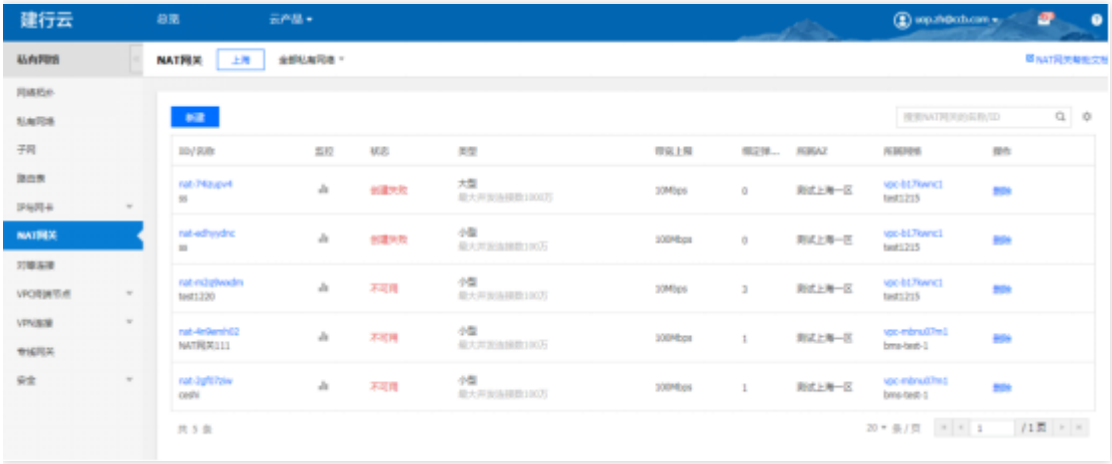

查询NAT网关

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看NAT网关

点击NAT网关ID，跳转到NAT网关详情页。



查看所属网络信息

点击所属网络ID，跳转到所属网络详情页。



点击管理，跳转到基础运营NAT网关列表页，进行NAT网关管理

ID名称	类型	状态	类型	带宽上限	绑定弹性IP数	关联网络	操作
nat-pgw01vpc-1007测试nat	山	不可用	小型 最大并发连接数100万	100Mbps	1	vpc-1gw01vpc-1	删除
nat-pgw01vpc-1008	山	生产失败	小型 最大并发连接数100万	100Mbps	0	vpc-1gw01vpc-1	删除

对等连接

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:40

功能概述

汇总展示各地区的对等连接资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

对等连接创建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营对等连接管理页面，进行对等连接新建。




对等连接		新建	全部私有网络		搜索对等连接的实例ID			
ID/名称	监控	状态	本地地址	本地私有网络	对端地址	对端网络	对端ID	操作
pcc-mid5eebdcbr	-	已连接	上海	vpc-rtao43 Default VPC	上海	我的帐号	vpc-mlm77m1 brn-test-1	删除
pcc-dy08a1k wecs006	-	已连接	上海	vpc-rtao43 Default VPC	上海	我的帐号	vpc-f3hmqz0 测试2	删除
pcc-poc301a0 111113	-	已连接	上海	vpc-mbm07m1 brn-test-1	上海	我的帐号	vpc-mlm77m1 测试	删除
pcc-wep023k 00	-	已连接	上海	vpc-mbm07m1 brn-test-1	上海	我的帐号	vpc-f3hmqz0 测试2	删除

查询对等连接


选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。




点击对等连接ID，跳转到对等连接详情页。

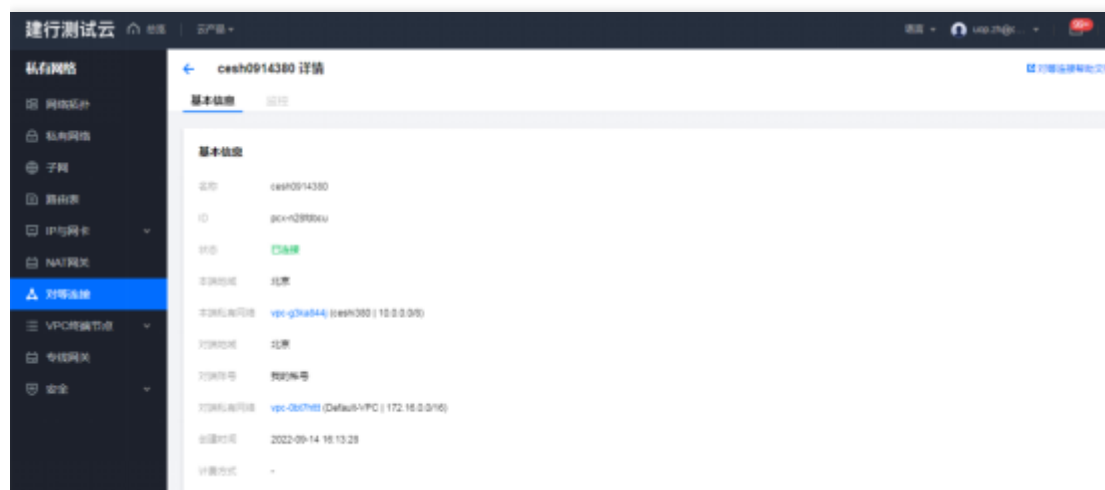

点击本端私有网络ID，跳转到本端私有网络详情页。



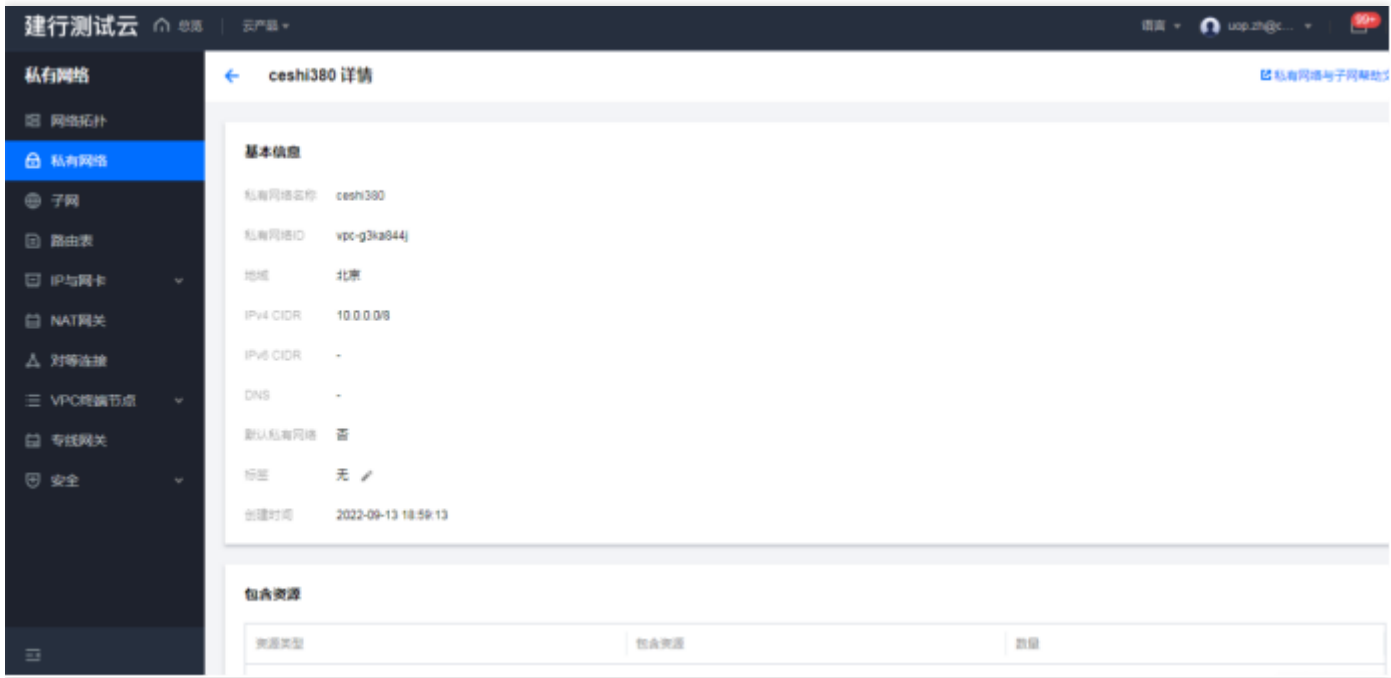

查看对端私有网络

点击对端私有网络ID，跳转到对端私有网络详情页。





建行测试云

网络拓扑

私有网络

子网

路由表

IP与网卡

NAT网关

对等连接

VPC终端节点

专线网关

安全

Default-VPC 详情

基本信息

私有网络名称

Default-VPC

私有网络ID

vpc-0bt7mtt

地域

北京

IPv4 CIDR

172.16.0.0/16

IPv6 CIDR

2400:3200:0:1200::/56

DNS

-

默认私有网络

是

标签

无

创建时间

2022-09-09 17:26:34

包含资源

管理对等连接

点击管理，跳转到基础运营对等连接列表页，进行对等连接管理。



对等连接									
连接ID	名称	状态	本地地址	本地子网	对端地址	对端子网	对端名称	带宽限制	操作
pcx-n281b0u-ceeh0914380	已连接	北京	vpc-g3ka644-ceeh380	北京	实时标号	vpc-0b07hdt-default-vpc	无上限	-	删除

对等连接									
ID/名称	监控	状态	本地地址	本地私有网络	对端地址	对端账号	对端私有网络	带宽上限	计费方式
pcx-n281b0u-ceeh0914380	-	已连接	北京	vpc-g3ka644-ceeh380	北京	实时标号	vpc-0b07hdt-default-vpc	无上限	-



专线网关

最近更新时间: 2023-12-22 17:12:56

功能概述

汇总展示各地区的专线网关资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

专线网关新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营专线网关的管理页面，进行专线网关新建。



刷新专线网关实例列表

点击刷新，同步各个基础运营最新的专线网关资源实例数据。

查询专线网关

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



建行云管理平台

总览 产品 资源管理 计量管理 运维工单

vop.ch1

云计算与网络

云服务器

弹性云服务器

负载均衡

虚拟私有网络

虚拟私有网络

子网

路由表

IP与网卡

弹性网卡

弹性公网IP

NAT网关

对等连接

专线网关

请选择地区 请选择所属网络 请输入专线网关ID名称 查询

+ 新建 刷新

功能区分	地域	可用区	ID名称	所属网络	专线通道数	创建时间	操作
测试北京	北京	测试北京一区	dcp-edno0vr cesh0914	vpc-igfdqdd vpc-1	0	2022-09-14 13:41:36	管理
标准区	上海	测试上海一区	dcp-305742l 0090	vpc-f3khnq0c 测试2	0	2022-08-01 18:31:36	管理
标准区	上海	测试上海一区	dcp-jqw1dshv 009	vpc-wlcm7b7 测试	0	2022-08-01 18:31:18	管理
标准区	上海	测试上海一区	dcp-c9u81m6h 072711	vpc-m6nu07m1 bms-test-1	2	2022-07-27 16:47:07	管理

查看专线网关

点击专线网关ID，跳转到专线网关详情页。

建行云管理平台

总览 产品 资源管理 计量管理 运维工单

vop.ch1

云计算与网络

云服务器

弹性云服务器

负载均衡

虚拟私有网络

虚拟私有网络

子网

路由表

IP与网卡

弹性网卡

弹性公网IP

NAT网关


对等连接

专线网关

请选择地区 请选择所属网络 请输入专线网关ID名称 查询


+ 新建 刷新

功能区分	地域	可用区	ID名称	所属网络	专线通道数	创建时间	操作
测试北京	北京	测试北京一区	dcp-edno0vr cesh0914	vpc-igfdqdd vpc-1	0	2022-09-14 13:41:36	管理
标准区	上海	测试上海一区	dcp-305742l 0090	vpc-f3khnq0c 测试2	0	2022-08-01 18:31:36	管理
标准区	上海	测试上海一区	dcp-jqw1dshv 009	vpc-wlcm7b7 测试	0	2022-08-01 18:31:18	管理
标准区	上海	测试上海一区	dcp-c9u81m6h 072711	vpc-m6nu07m1 bms-test-1	2	2022-07-27 16:47:07	管理

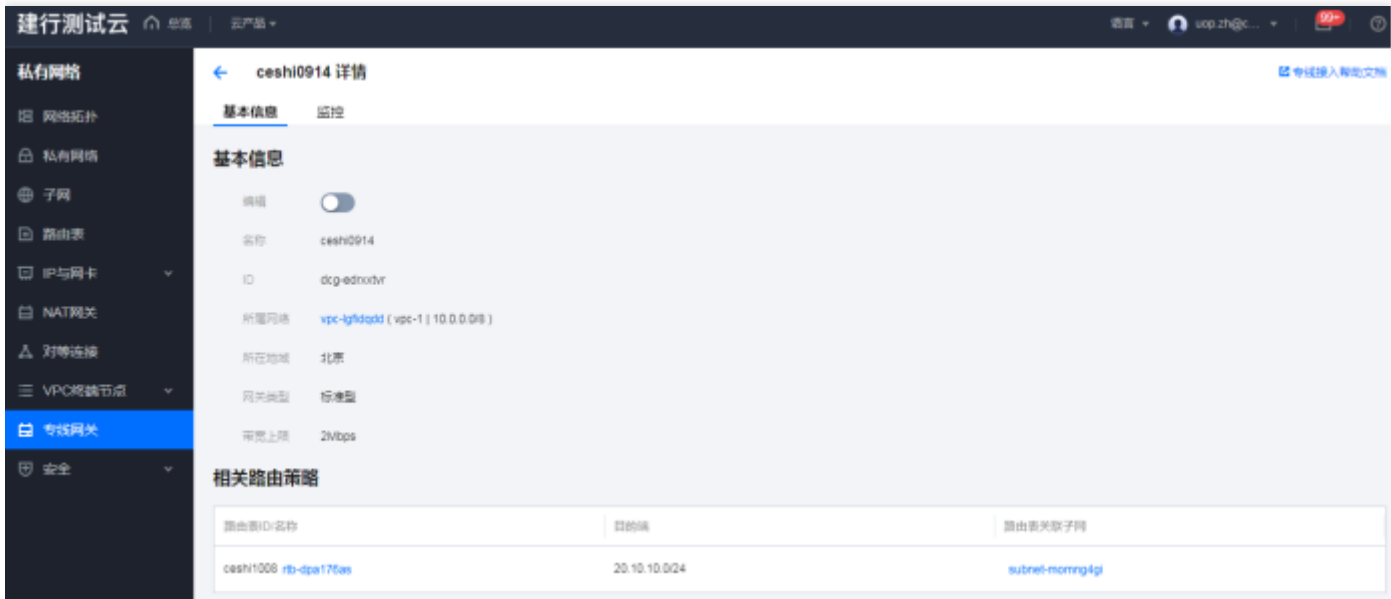

查看所属网络

点击所属网络ID，跳转到所属网络详情页。

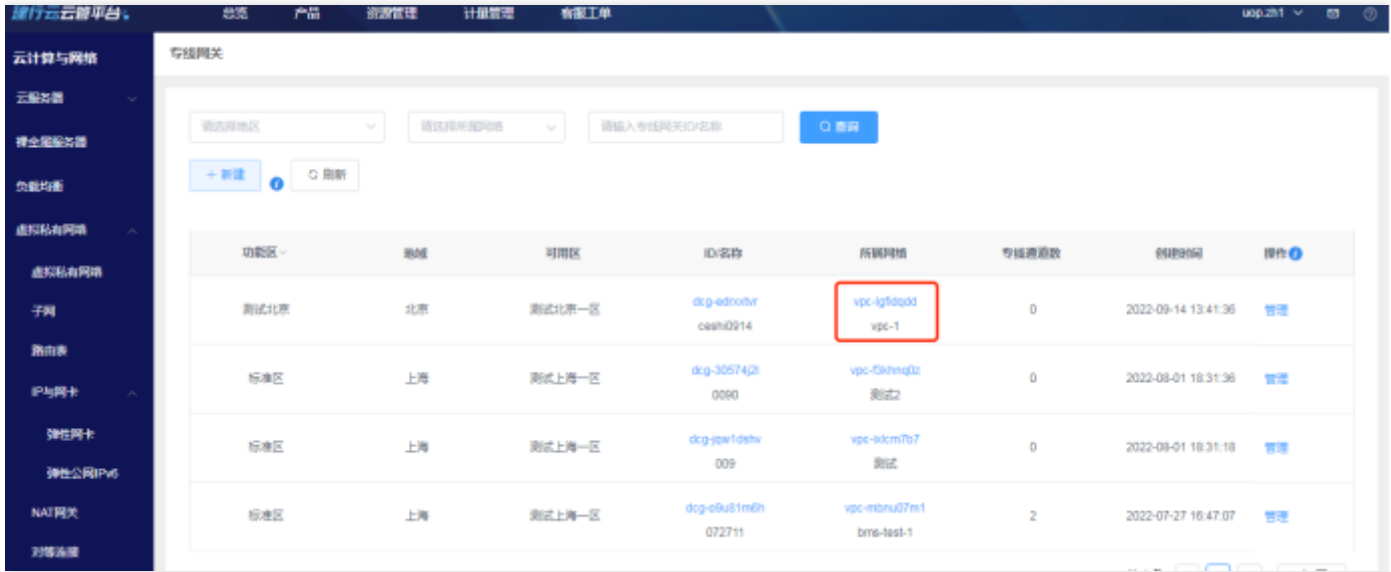



建行测试云

云产品

语言

uap.zhe...

VPN

私有网络

网络拓扑

私有网络

子网

路由表

IP与网卡

NAT网关

对等连接

VPC终端节点

专线网关

安全

← vpc-1 详情

私有网络与子网帮助

基本信息

私有网络名称

vpc-1

私有网络ID

vpc-igldqds

地域

北京

IPv4 CIDR

10.0.0.0/8

IPv6 CIDR

-

DNS

-

默认私有网络

否

标签

无

创建时间

2022-08-12 11:30:54

包含资源

资源类型	包含资源	数量
------	------	----

管理专线网关

点击管理，跳转到基础运营专线网关列表页，进行专线网关管理。



建行云管理平台

总览 产品 资源管理 计量管理 告警工单

云计算与网络

云堡垒机

安全堡垒设备

负载均衡

虚拟私有网络

虚拟私有网络

子网

路由表

IP与网卡

弹性网卡

弹性公网IP

NAT网关

对等连接

专线网关

请选择地区

请选择所属网络

请输入专线网关ID名称

创建

+ 新建

删除

功能组	地域	可用区	ID名称	所属网络	专线通道数	创建时间	操作
测试北京	北京	测试北京一区	dq-ednotv cash0914	vpc-igfda3d vpc-1	0	2022-09-14 13:41:36	管理
标准区	上海	测试上海一区	dq-305742l 0090	vpc-f3nnrq2 测试2	0	2022-08-01 18:31:36	管理
标准区	上海	测试上海一区	dq-gpw1dshv 009	vpc-6lcm7b7 测试	0	2022-08-01 18:31:18	管理
标准区	上海	测试上海一区	dq-g9u61mdh 072711	vpc-mbrn07m1 bms-test-1	2	2022-07-27 16:47:07	管理

建行测试云

总览 云产品

私有网络

网络拓扑

私有网络

子网

路由表

IP与网卡

NAT网关

对等连接

专线网关

北京 vpc-1

通知：物理专线，专线通道控制台已统一搬迁至“云计算与网络-专线接入”页面下，请点击前往。

新建

请输入专线网关名称

ID名称	监控	所属网络	专线通道数	网关类型	带宽	操作
dq-ednotv cash0914	山	vpc-igfda3d vpc-1	0	标准型	2Mbps	删除 修改带宽

共 1 条

20 条 / 页

1 / 1 页



网络ACL


最近更新时间: 2025-03-01 19:47:30

功能概述

汇总展示各地区的网络ACL资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

网络ACL新建

点击新建，选择已纳管的地区，点击确定，跳转到基础运营网络ACL管理页面，进行网络ACL新建。

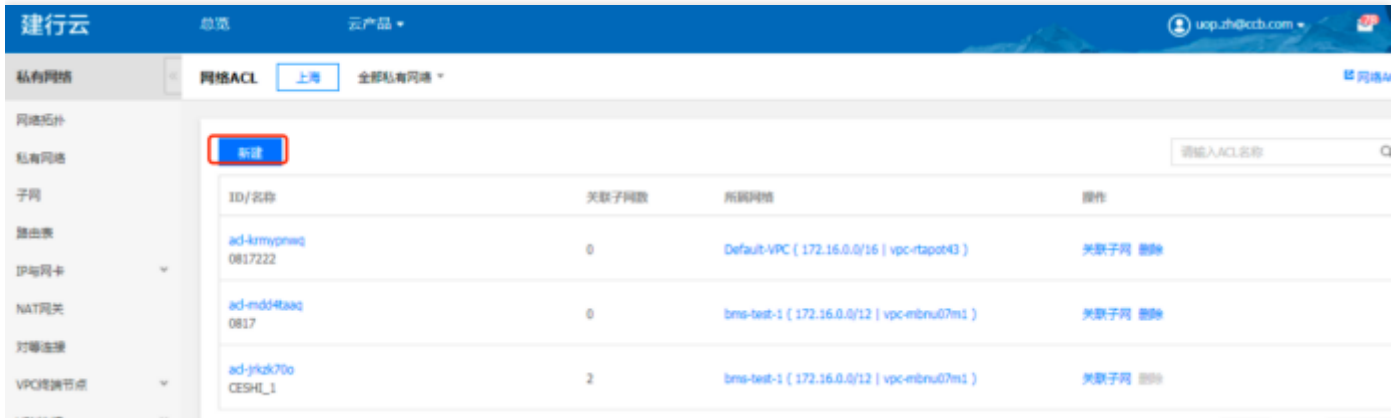

查询网络ACL

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



名称	类型	方向	规则名称	规则ID	所属网络	创建时间	操作
acl-g1ogdBr2	网络ACL	入站	acl-g1ogdBr2	1	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	出站	acl-g1ogdBr2	2	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	入站	acl-g1ogdBr2	3	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	出站	acl-g1ogdBr2	4	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	入站	acl-g1ogdBr2	5	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	出站	acl-g1ogdBr2	6	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	入站	acl-g1ogdBr2	7	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	出站	acl-g1ogdBr2	8	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理

查看网络ACL

点击网络ACL ID，跳转至网络ACL详情页。

名称	类型	方向	规则名称	规则ID	所属网络	创建时间	操作
acl-g1ogdBr2	网络ACL	入站	acl-g1ogdBr2	1	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	出站	acl-g1ogdBr2	2	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	入站	acl-g1ogdBr2	3	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	出站	acl-g1ogdBr2	4	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	入站	acl-g1ogdBr2	5	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	出站	acl-g1ogdBr2	6	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	入站	acl-g1ogdBr2	7	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	出站	acl-g1ogdBr2	8	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理

名称	类型	方向	规则名称	规则ID	所属网络	创建时间	操作
acl-g1ogdBr2	网络ACL	入站	acl-g1ogdBr2	1	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	出站	acl-g1ogdBr2	2	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	入站	acl-g1ogdBr2	3	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	出站	acl-g1ogdBr2	4	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	入站	acl-g1ogdBr2	5	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	出站	acl-g1ogdBr2	6	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	入站	acl-g1ogdBr2	7	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理
acl-g1ogdBr2	网络ACL	出站	acl-g1ogdBr2	8	vpc-g1ogdBr2 (10.0.0.0/8)	2025-02-22 14:43:18	管理

查看所属网络

点击所属网络ID，跳转到所属网络详情页。



网络ACL									
名称	所属	方向	协议	规则描述	操作	创建时间	更新时间	状态	操作
vpc-g2bxb9zj	公网	入站	tcp	允许 10.0.0.0/8 访问 80 端口	管理	2024-12-03 15:10:00		启用	
vpc-g2bxb9zj	公网	入站	tcp	允许 10.0.0.0/8 访问 8080 端口	管理	2024-12-03 15:10:00		启用	
vpc-g2bxb9zj	公网	入站	tcp	允许 10.0.0.0/8 访问 8080 端口	管理	2024-12-03 15:10:00		启用	
vpc-g2bxb9zj	公网	入站	tcp	允许 10.0.0.0/8 访问 8080 端口	管理	2024-12-03 15:10:00		启用	
vpc-g2bxb9zj	公网	入站	tcp	允许 10.0.0.0/8 访问 8080 端口	管理	2024-12-03 15:10:00		启用	
vpc-g2bxb9zj	公网	入站	tcp	允许 10.0.0.0/8 访问 8080 端口	管理	2024-12-03 15:10:00		启用	
vpc-g2bxb9zj	公网	入站	tcp	允许 10.0.0.0/8 访问 8080 端口	管理	2024-12-03 15:10:00		启用	
vpc-g2bxb9zj	公网	入站	tcp	允许 10.0.0.0/8 访问 8080 端口	管理	2024-12-03 15:10:00		启用	
vpc-g2bxb9zj	公网	入站	tcp	允许 10.0.0.0/8 访问 8080 端口	管理	2024-12-03 15:10:00		启用	

统一运营平台

总览

资源管理

用户权限

计量管理

客户服务

消息中心

行为审计

ys

云网络

负载均衡

虚拟私有网络

私有路由

子网

路由表

IP地址池

NAT网关

对等连接

专线网关

安全

网络ACL

安全组

vpc-g2bxb9zj (testuap)

返回

基本信息

基本信息

私有网络名称testuap

私有网络IDvpc-g2bxb9zj

地域内蒙

IPv4 CIDR10.0.0.0/8

IPv6 CIDR2400:4000:8000::/64

DNAT无

默认路由表否

标签-

创建时间2024-12-03 15:44:18

关联资源

资源类型	资源名称	数量
弹性云服务器	云服务器	0
弹性云服务器	弹性云服务器	0
负载均衡	负载均衡	1
子网	子网	2

管理网络ACL

点击管理，跳转至基础运营网络ACL列表页，进行网络ACL管理。



统一资源平台

首页 资源管理 用户管理 计费管理 资产管理 网络中心 行为审计

网络ACL

网络ACL

新建

删除

刷新

ID/名称	所属VPC	方向	规则ID	规则描述	规则类型	创建时间	操作
acl-xxxxxx	vpc-xxxxxx	入站	acl-xxxxxx	允许所有流量	允许	2023-03-22 14:10:00	删除
acl-xxxxxx	vpc-xxxxxx	入站	acl-xxxxxx	允许所有流量	允许	2023-03-22 14:10:00	删除
acl-xxxxxx	vpc-xxxxxx	入站	acl-xxxxxx	允许所有流量	允许	2023-03-22 14:10:00	删除
acl-xxxxxx	vpc-xxxxxx	入站	acl-xxxxxx	允许所有流量	允许	2023-03-22 14:10:00	删除

建行云

总览 云产品

uep.zh@ecb.com

私有网络

网络ACL

上海

全部私有网络

网络ACL帮助文档

新建

请输入ACL名称

搜索

设置

ID/名称	关联子网数	所属网络	操作
acl-xxxxxx 0617222	0	Default-VPC (172.16.0.0/16 vpc-rtap0t43)	关联子网 删除
acl-xxxxxx 0617	0	bms-test-1 (172.16.0.0/12 vpc-mbnu67m1)	关联子网 删除
acl-xxxxxx CESHI_1	2	bms-test-1 (172.16.0.0/12 vpc-mbnu67m1)	关联子网 删除

共 3 条

20 条 / 页

1 / 1 页

安全组

最近更新时间: 2025-03-01 19:47:30

功能概述

汇总展示各地区的安全组资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

安全组新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营安全组管理页面，进行新建。



查询安全组

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看安全组详情

点击安全组ID，跳转到安全组详情页。



查看关联实例数

点击关联实例数量，跳转到关联实例详情页。



统一运营平台

资源管理

用户权限

计费管理

租户服务

帮助中心

关于我们

资源管理

用户权限

计费管理

租户服务

帮助中心

关于我们

安全组

安全组名称

安全组ID

创建

安全组

名称	描述	方向	策略	关联资源	操作	类型	创建时间	状态
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	允许所有流量	sg-bva1b1df	管理	安全组	2024-01-04 11:00:10	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	允许所有流量	sg-bva1b1df	管理	安全组	2024-01-04 11:00:10	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	允许所有流量	sg-bva1b1df	管理	安全组	2024-01-04 11:00:10	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	允许所有流量	sg-bva1b1df	管理	安全组	2024-01-04 11:00:10	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	允许所有流量	sg-bva1b1df	管理	安全组	2024-01-04 11:00:10	正常
sg-bva1b1df	测试安全组	双向	允许所有流量	sg-bva1b1df	管理	安全组	2024-01-04 11:00:10	正常

统一运营平台									
云网络									
安全组 安全组名称: 安全组ID: 创建									
安全组 安全组名称: 安全组ID: 创建									

管理安全组

点击管理，跳转到基础运营安全组管理页面，进行安全组管理。



建行云管理平台

首页产品资源管理计费管理运维工具

云计算与网络

云资源池

弹性伸缩管理

负载均衡

虚拟私有网络

虚拟私有网络

子网

路由表

IP地址卡

NAT网关

对端连接

安全组

选择网络

请输入安全组ID名称

创建

+ 新建

删除

网络	地址	可用区	ID名称	关联实例数	备注	类型	创建时间	操作
标准区	上海	测试上海一区	sg-c9pqr7 0727777-0019	1	暴露全部端口到公网和内网，有一定安全风险	自定义	2022-07-27 16:37:50	管理
标准区	上海	测试上海一区	sg-c9pqr7 0727777-0019	1	暴露全部端口到公网和内网，有一定安全风险	自定义	2022-07-27 16:37:50	管理
标准区	上海	测试上海一区	sg-b9pqr7 0801-00000000	2	暴露全部端口到公网和内网，有一定安全风险	自定义	2022-08-01 16:03:27	管理

建行云									
安全组									
在此处用户可以设置安全组策略，对指定的云资源进行内、外网访问权限控制，增强云的安全性									
+ 新建		搜索安全组名称ID							
ID/名称	关联实例数	备注	类型	创建时间	操作				
sg-h7nc7dh5 放通全部端口-2022110118361480253	1	暴露全部端口到公网和内网，有一定安全...	自定义	2022-11-01 18:37:07	修改规则	关联实例	更多		
sg-7b97uvr 测试sg的bug-11-01	0	暴露全部端口到公网和内网，有一定安全...	自定义	2022-11-01 17:59:57	修改规则	关联实例	更多		
sg-b33gam0h 11	0	自定义	自定义	2022-11-01 17:19:00	修改规则	关联实例	更多		
sg-od2q7kzv 放通全部端口	0	暴露全部端口到公网和内网，有一定安全...	自定义	2022-11-01 17:05:56	修改规则	关联实例	更多		
sg-24d98wf 放通22, 80, 443, 3389端口和ICMP协议	0	公网放通云主机常用登录及web服务端...	自定义	2022-10-26 18:29:28	修改规则	关联实例	更多		

物理专线

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:40

功能概述

汇总展示各地区的物理专线资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作

物理专线新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到物理专线列表页面，进行物理专线新建。



查询物理专线


选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看物理专线



点击物理专线ID，跳转到物理专线详情页。

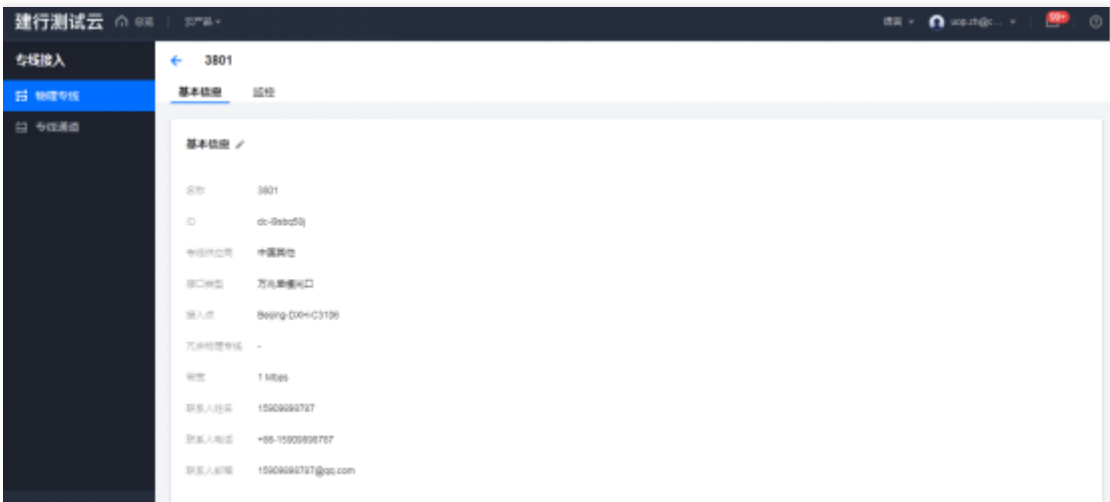

管理物理专线

点击管理，跳转至基础运营物理专线管理页面，进行物理专线管理



统一运营平台

首页 运营数据 用户管理 计算资源 网络资源 运维中心 行为审计

网络接入

物理专线

新建物理专线

物理专线列表

ID名称	地区	运营商	专线名称	接口类型	接入点	冗余物理专线	带宽	到期时间	操作
dc-456bq58j3801	北京	中国联通	北京-上海-香港-新加坡	千兆单模光口	Beijing-DX04-C3106	-	1 Mbps	2024-02-14 17:22:27	删除
dc-456bq58j3802	上海	中国联通	北京-上海-香港-新加坡	千兆单模光口 (10千米)	Beijing-DX04-C3106	-	1 Mbps	2024-02-14 17:22:27	删除
dc-456bq58j3803	上海	中国联通	北京-上海-香港-新加坡	千兆单模光口 (10千米)	Beijing-DX04-C3106	-	1 Mbps	2024-02-14 17:22:27	删除
dc-456bq58j3804	上海	中国联通	北京-上海-香港-新加坡	千兆单模光口 (10千米)	Beijing-DX04-C3106	-	2.048 Gbps	2024-02-14 17:22:27	删除

建行测试云

总览 云产品

网络接入

物理专线

新建物理专线

物理专线列表

新建

请输入专线名称或ID

ID名称	地区	运营商	专线名称	接口类型	接入点	冗余物理专线	带宽	到期时间	操作
dc-456bq58j3801	北京	中国联通	北京-上海-香港-新加坡	千兆单模光口	Beijing-DX04-C3106	-	1 Mbps	2024-02-14 17:22:27	删除
dc-456bq58j3802	上海	中国联通	北京-上海-香港-新加坡	千兆单模光口 (10千米)	Beijing-DX04-C3106	-	1 Mbps	2024-02-14 17:22:27	删除
dc-456bq58j3803	上海	中国联通	北京-上海-香港-新加坡	千兆单模光口 (10千米)	Beijing-DX04-C3106	-	1 Mbps	2024-02-14 17:22:27	删除
dc-456bq58j3804	上海	中国联通	北京-上海-香港-新加坡	千兆单模光口 (10千米)	Beijing-DX04-C3106	-	2.048 Gbps	2024-02-14 17:22:27	删除

专线通道



最近更新时间: 2024-03-28 15:19:40

功能概述

汇总展示各地区的专线通道资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

专线通道新建

点击新建，选择地区，点击确定跳转到基础运营专线通道列表页面，进行专线通道新建。

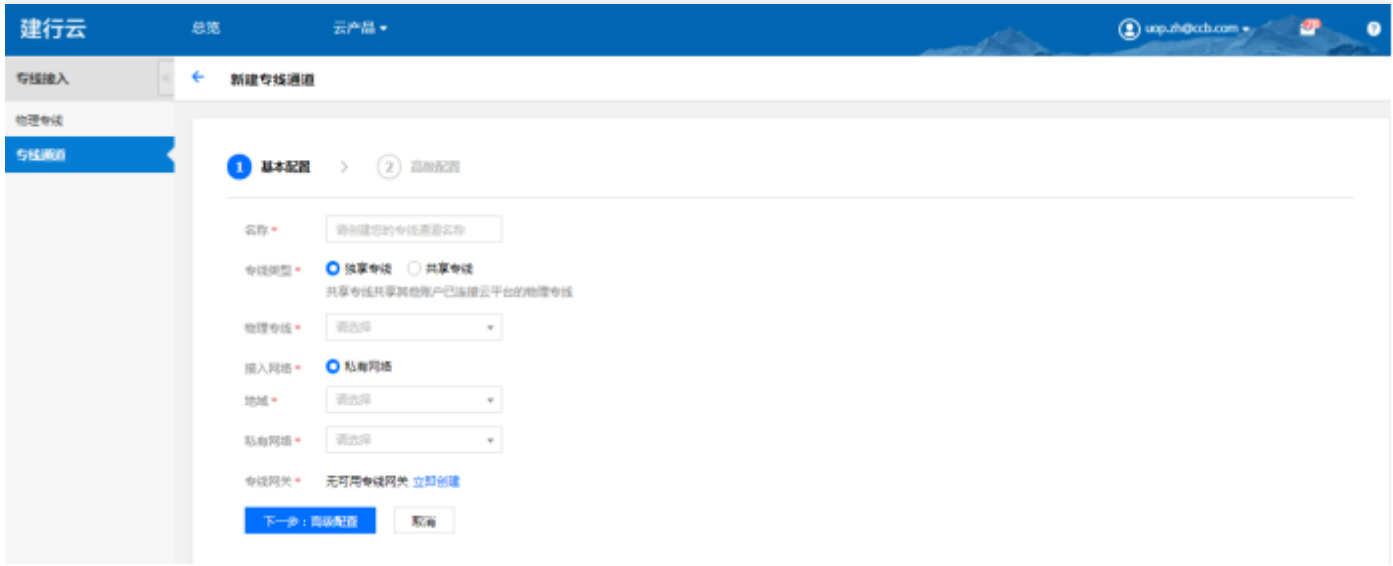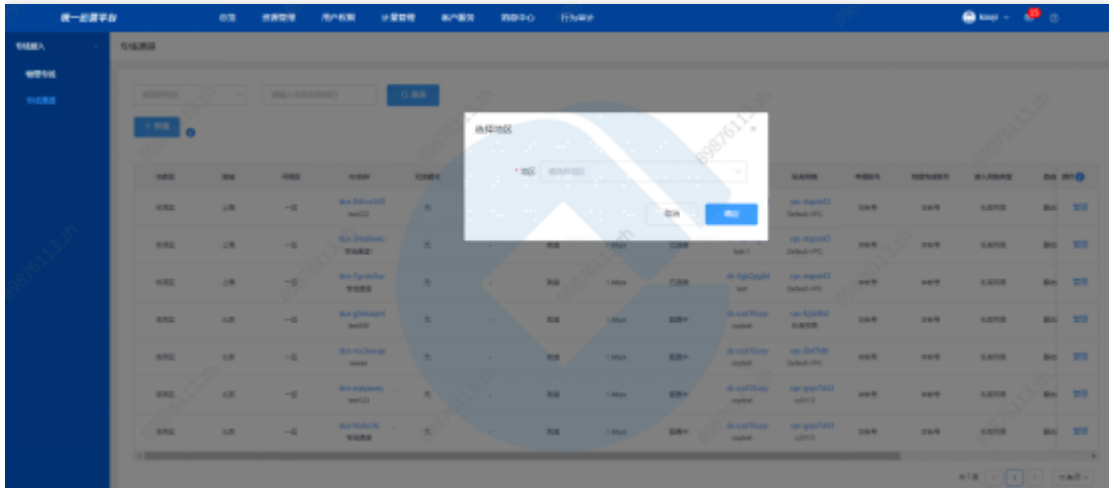

专线通道查询

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



统一资源平台														
专线通道														
请输入ID 请输入名称或IP地址 搜索														
线路ID	名称	运营商	IP地址	IP地址类型	IP地址段	带宽	接入设备	设备名称	设备型号	设备版本	设备状态	设备IP地址	设备MAC地址	设备备注
线路1	上海	一区	10.10.10.1	公网	10.10.10.1	10Mbps	接入设备	华为路由器	VRP5600	VRP5600	正常	10.10.10.1	10.10.10.1	线路1
线路2	上海	一区	10.10.10.2	公网	10.10.10.2	10Mbps	接入设备	华为路由器	VRP5600	VRP5600	正常	10.10.10.2	10.10.10.2	线路2
线路3	上海	一区	10.10.10.3	公网	10.10.10.3	10Mbps	接入设备	华为路由器	VRP5600	VRP5600	正常	10.10.10.3	10.10.10.3	线路3
线路4	上海	一区	10.10.10.4	公网	10.10.10.4	10Mbps	接入设备	华为路由器	VRP5600	VRP5600	正常	10.10.10.4	10.10.10.4	线路4
线路5	上海	一区	10.10.10.5	公网	10.10.10.5	10Mbps	接入设备	华为路由器	VRP5600	VRP5600	正常	10.10.10.5	10.10.10.5	线路5
线路6	上海	一区	10.10.10.6	公网	10.10.10.6	10Mbps	接入设备	华为路由器	VRP5600	VRP5600	正常	10.10.10.6	10.10.10.6	线路6
线路7	上海	一区	10.10.10.7	公网	10.10.10.7	10Mbps	接入设备	华为路由器	VRP5600	VRP5600	正常	10.10.10.7	10.10.10.7	线路7
线路8	上海	一区	10.10.10.8	公网	10.10.10.8	10Mbps	接入设备	华为路由器	VRP5600	VRP5600	正常	10.10.10.8	10.10.10.8	线路8
线路9	上海	一区	10.10.10.9	公网	10.10.10.9	10Mbps	接入设备	华为路由器	VRP5600	VRP5600	正常	10.10.10.9	10.10.10.9	线路9
线路10	上海	一区	10.10.10.10	公网	10.10.10.10	10Mbps	接入设备	华为路由器	VRP5600	VRP5600	正常	10.10.10.10	10.10.10.10	线路10

查看专线通道详情

点击专线通道ID，跳转至在专线列表详情页。


统一资源平台														
专线通道														
请输入ID 请输入名称或IP地址 搜索														
线路ID	名称	运营商	IP地址	IP地址类型	IP地址段	带宽	接入设备	设备名称	设备型号	设备版本	设备状态	设备IP地址	设备MAC地址	设备备注
线路1	上海	一区	10.10.10.1	公网	10.10.10.1	10Mbps	接入设备	华为路由器	VRP5600	VRP5600	正常	10.10.10.1	10.10.10.1	线路1
线路2	上海	一区	10.10.10.2	公网	10.10.10.2	10Mbps	接入设备	华为路由器	VRP5600	VRP5600	正常	10.10.10.2	10.10.10.2	线路2
线路3	上海	一区	10.10.10.3	公网	10.10.10.3	10Mbps	接入设备	华为路由器	VRP5600	VRP5600	正常	10.10.10.3	10.10.10.3	线路3
线路4	上海	一区	10.10.10.4	公网	10.10.10.4	10Mbps	接入设备	华为路由器	VRP5600	VRP5600	正常	10.10.10.4	10.10.10.4	线路4
线路5	上海	一区	10.10.10.5	公网	10.10.10.5	10Mbps	接入设备	华为路由器	VRP5600	VRP5600	正常	10.10.10.5	10.10.10.5	线路5
线路6	上海	一区	10.10.10.6	公网	10.10.10.6	10Mbps	接入设备	华为路由器	VRP5600	VRP5600	正常	10.10.10.6	10.10.10.6	线路6
线路7	上海	一区	10.10.10.7	公网	10.10.10.7	10Mbps	接入设备	华为路由器	VRP5600	VRP5600	正常	10.10.10.7	10.10.10.7	线路7
线路8	上海	一区	10.10.10.8	公网	10.10.10.8	10Mbps	接入设备	华为路由器	VRP5600	VRP5600	正常	10.10.10.8	10.10.10.8	线路8
线路9	上海	一区	10.10.10.9	公网	10.10.10.9	10Mbps	接入设备	华为路由器	VRP5600	VRP5600	正常	10.10.10.9	10.10.10.9	线路9
线路10	上海	一区	10.10.10.10	公网	10.10.10.10	10Mbps	接入设备	华为路由器	VRP5600	VRP5600	正常	10.10.10.10	10.10.10.10	线路10

建行云														
专线通道														
请输入ID 请输入名称或IP地址 搜索														
线路ID	名称	运营商	IP地址	IP地址类型	IP地址段	带宽	接入设备	设备名称	设备型号	设备版本	设备状态	设备IP地址	设备MAC地址	设备备注
线路1	上海	一区	10.10.10.1	公网	10.10.10.1	10Mbps	接入设备	华为路由器	VRP5600	VRP5600	正常	10.10.10.1	10.10.10.1	线路1
线路2	上海	一区	10.10.10.2	公网	10.10.10.2	10Mbps	接入设备	华为路由器	VRP5600	VRP5600	正常	10.10.10.2	10.10.10.2	线路2
线路3	上海	一区	10.10.10.3	公网	10.10.10.3	10Mbps	接入设备	华为路由器	VRP5600	VRP5600	正常	10.10.10.3	10.10.10.3	线路3
线路4	上海	一区	10.10.10.4	公网	10.10.10.4	10Mbps	接入设备	华为路由器	VRP5600	VRP5600	正常	10.10.10.4	10.10.10.4	线路4
线路5	上海	一区	10.10.10.5	公网	10.10.10.5	10Mbps	接入设备	华为路由器	VRP5600	VRP5600	正常	10.10.10.5	10.10.10.5	线路5
线路6	上海	一区	10.10.10.6	公网	10.10.10.6	10Mbps	接入设备	华为路由器	VRP5600	VRP5600	正常	10.10.10.6	10.10.10.6	线路6
线路7	上海	一区	10.10.10.7	公网	10.10.10.7	10Mbps	接入设备	华为路由器	VRP5600	VRP5600	正常	10.10.10.7	10.10.10.7	线路7
线路8	上海	一区	10.10.10.8	公网	10.10.10.8	10Mbps	接入设备	华为路由器	VRP5600	VRP5600	正常	10.10.10.8	10.10.10.8	线路8
线路9	上海	一区	10.10.10.9	公网	10.10.10.9	10Mbps	接入设备	华为路由器	VRP5600	VRP5600	正常	10.10.10.9	10.10.10.9	线路9
线路10	上海	一区	10.10.10.10	公网	10.10.10.10	10Mbps	接入设备	华为路由器	VRP5600	VRP5600	正常	10.10.10.10	10.10.10.10	线路10



查看关联通道

点击关联通道ID，跳转到关联通道详情页。

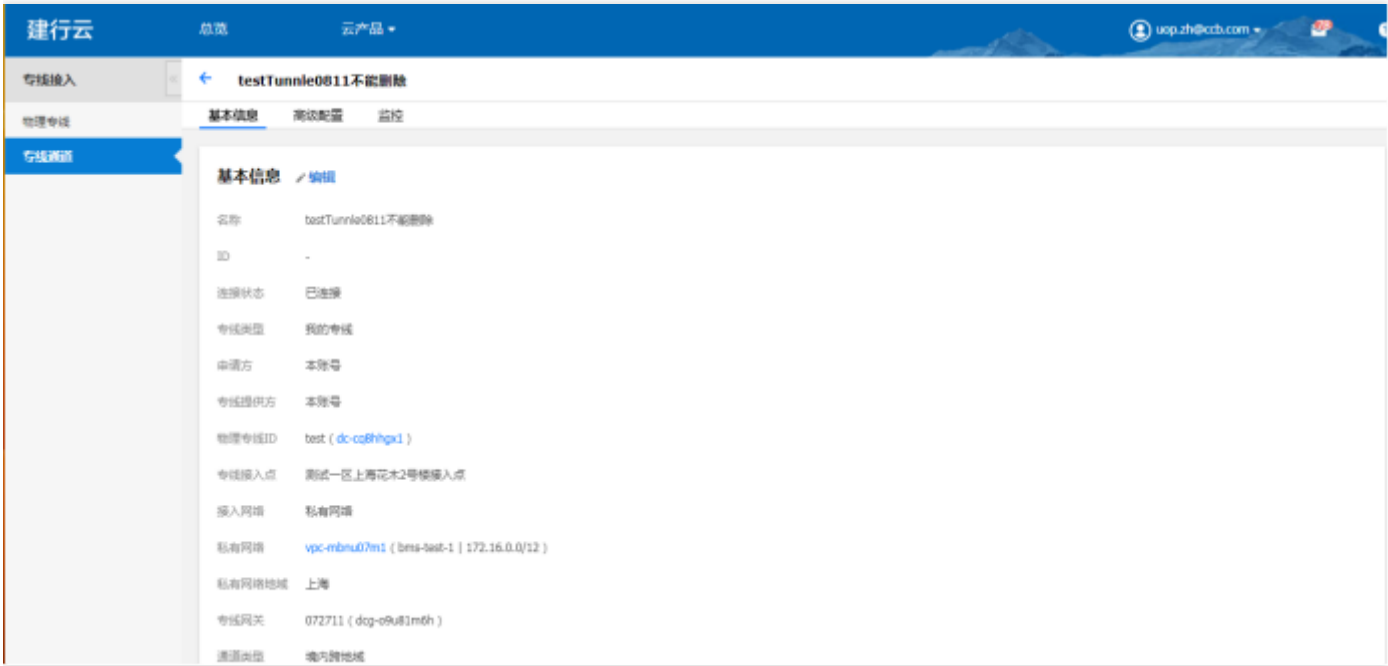

查看物理专线

点击物理专线ID，跳转到物理专线详情页。



统一运营平台														
网络资源														
网络ID	名称	位置	IP地址	网段	网段类型	网段用途	网段所属	网段状态	网段备注	网段来源	网段归属	网段用途	网段备注	网段来源
89876113.2h	测试网	上海	10.10.10.1	10.10.10.0/24	测试网	测试网	测试网	可用	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网
89876113.2h	测试网	上海	10.10.10.2	10.10.10.0/24	测试网	测试网	测试网	可用	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网
89876113.2h	测试网	上海	10.10.10.3	10.10.10.0/24	测试网	测试网	测试网	可用	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网
89876113.2h	测试网	上海	10.10.10.4	10.10.10.0/24	测试网	测试网	测试网	可用	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网
89876113.2h	测试网	上海	10.10.10.5	10.10.10.0/24	测试网	测试网	测试网	可用	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网
89876113.2h	测试网	上海	10.10.10.6	10.10.10.0/24	测试网	测试网	测试网	可用	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网
89876113.2h	测试网	上海	10.10.10.7	10.10.10.0/24	测试网	测试网	测试网	可用	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网
89876113.2h	测试网	上海	10.10.10.8	10.10.10.0/24	测试网	测试网	测试网	可用	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网
89876113.2h	测试网	上海	10.10.10.9	10.10.10.0/24	测试网	测试网	测试网	可用	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网
89876113.2h	测试网	上海	10.10.10.10	10.10.10.0/24	测试网	测试网	测试网	可用	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网	测试网

建行云

总览

云产品

usq.zh@ecb.com

消息

0

专线接入

test

物理专线

基本信息

监控

专线资源

基本信息

编辑

名称

test

ID

dc-8gb2pg8d

专线供应商

中国其他

接口类型

万兆单模光口

接入点

测试一区上海花木2号楼接入点

冗余物理专线

test (dc-cq8thpx1)

带宽

4 Mbps

联系人姓名

无

联系人电话


+86-15909090909

联系人邮箱

33@qq.com

查看私有网络

点击私有网络ID，跳转到私有网络详情页。

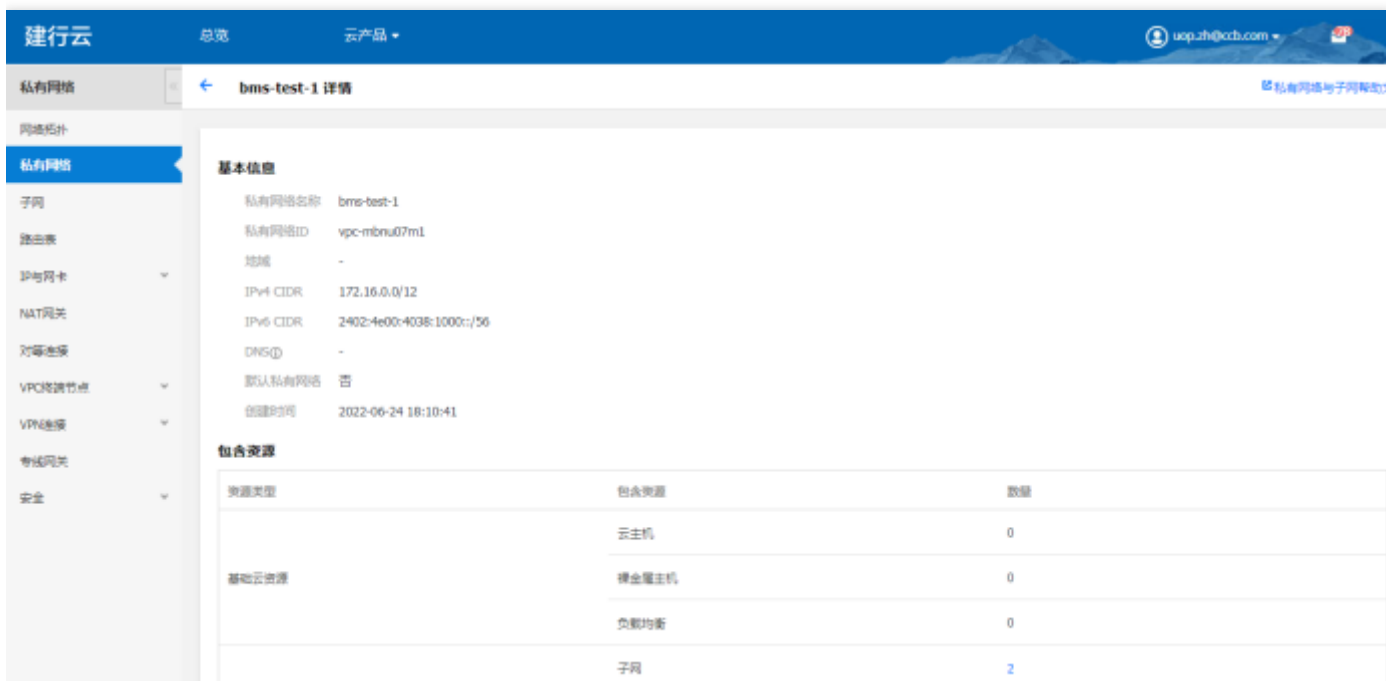

点击管理，跳转到基础运营专线通道列表页，进行专线通道管理。





终端节点

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:40

功能概述：汇总展示各云实例的终端节点资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

终端节点新建

点击新建，选择云实例，点击确定跳转到基础运营终端节点列表页面，进行终端节点新建。

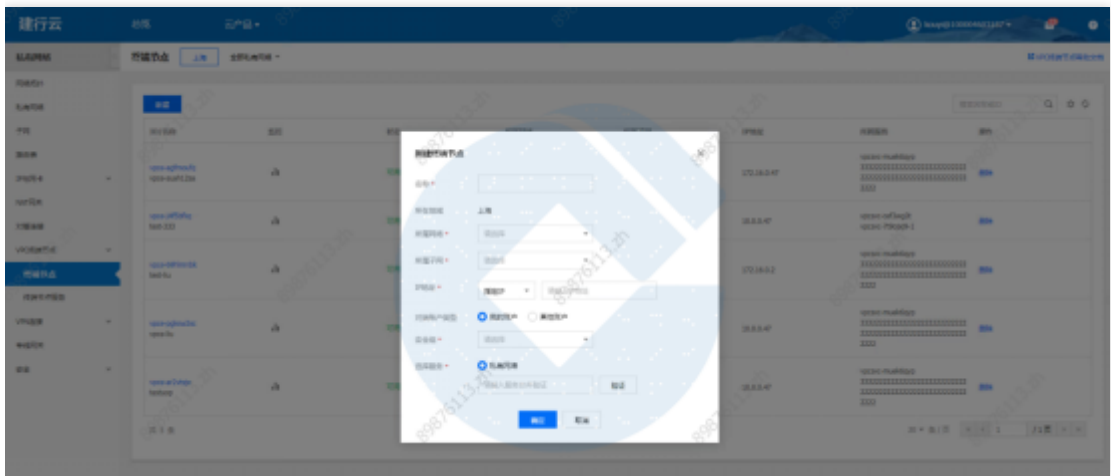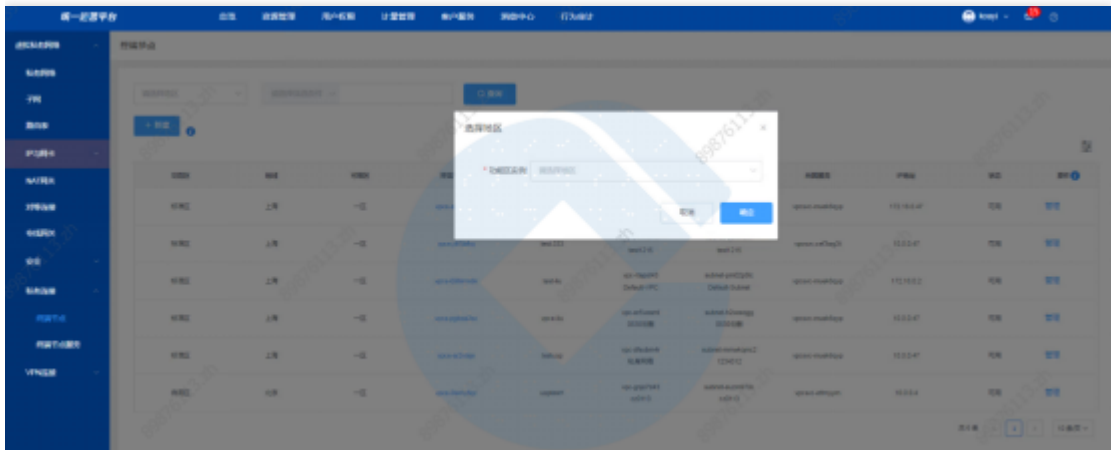


终端节点查询

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



看终端节点详情

点击终端节点ID，跳转至终端节点详情页。

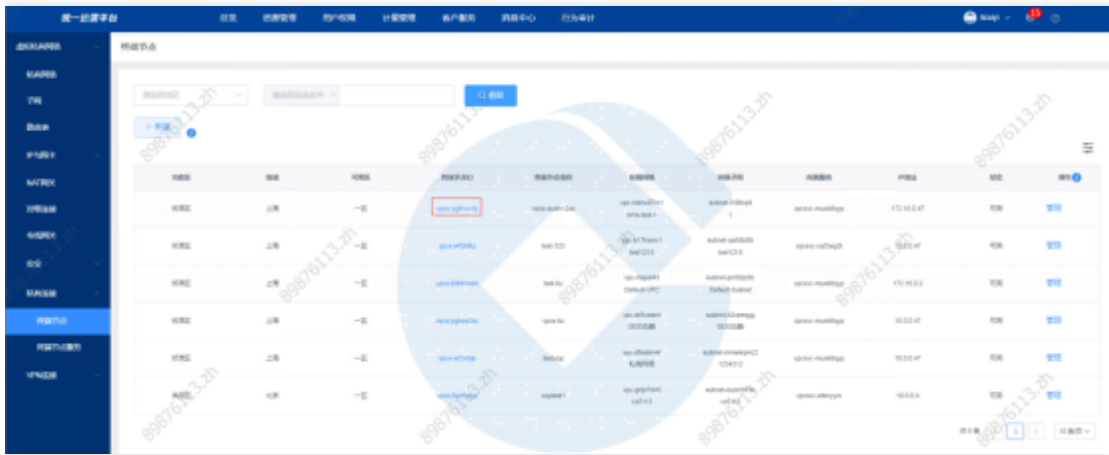

管理终端节点

点击管理，跳转到基础运营终端节点列表页，进行终端节点管理。


[illegible]

终端节点服务

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:40

终端节点服务新建

点击新建，选择云实例，点击确定跳转到基础运营终端节点服务列表页面，进行终端节点服务新建。

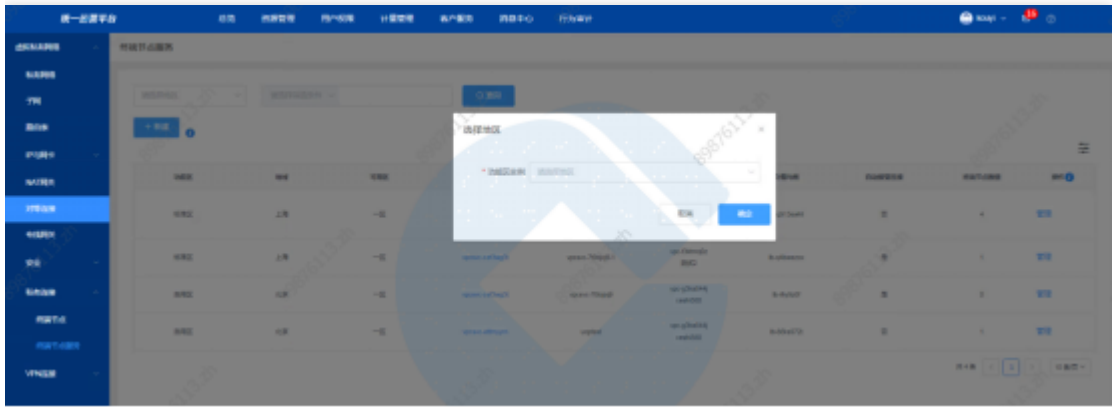

终端节点服务查询

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看终端节点服务详情

点击终端节点服务ID，跳转至终端节点服务详情页。



管理终端节点服务

点击管理，跳转到基础运营终端节点服务列表页，进行终端节点服务管理。



统一运营平台									
资源节点服务									
资源ID	名称	状态	所属资源池	所属资源组	资源ID	名称	状态	所属资源池	所属资源组
1	资源1	正常	资源池1	资源组1	2	资源2	正常	资源池2	资源组2
3	资源3	正常	资源池3	资源组3	4	资源4	正常	资源池4	资源组4
5	资源5	正常	资源池5	资源组5	6	资源6	正常	资源池6	资源组6
7	资源7	正常	资源池7	资源组7	8	资源8	正常	资源池8	资源组8
9	资源9	正常	资源池9	资源组9	10	资源10	正常	资源池10	资源组10



建行云									
资源节点服务									
资源ID	名称	状态	所属资源池	所属资源组	资源ID	名称	状态	所属资源池	所属资源组
1	资源1	正常	资源池1	资源组1	2	资源2	正常	资源池2	资源组2
3	资源3	正常	资源池3	资源组3	4	资源4	正常	资源池4	资源组4
5	资源5	正常	资源池5	资源组5	6	资源6	正常	资源池6	资源组6
7	资源7	正常	资源池7	资源组7	8	资源8	正常	资源池8	资源组8
9	资源9	正常	资源池9	资源组9	10	资源10	正常	资源池10	资源组10

VPN网关

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:40

VPN网关新建

点击新建，选择云实例，点击确定跳转到基础运营VPN网关列表页面，进行VPN网关新建。

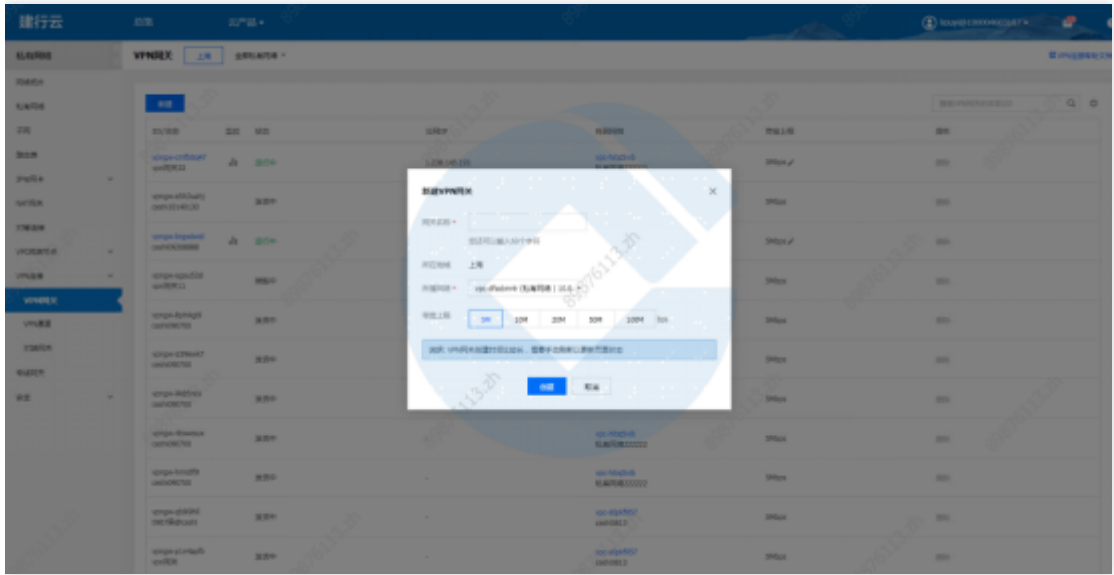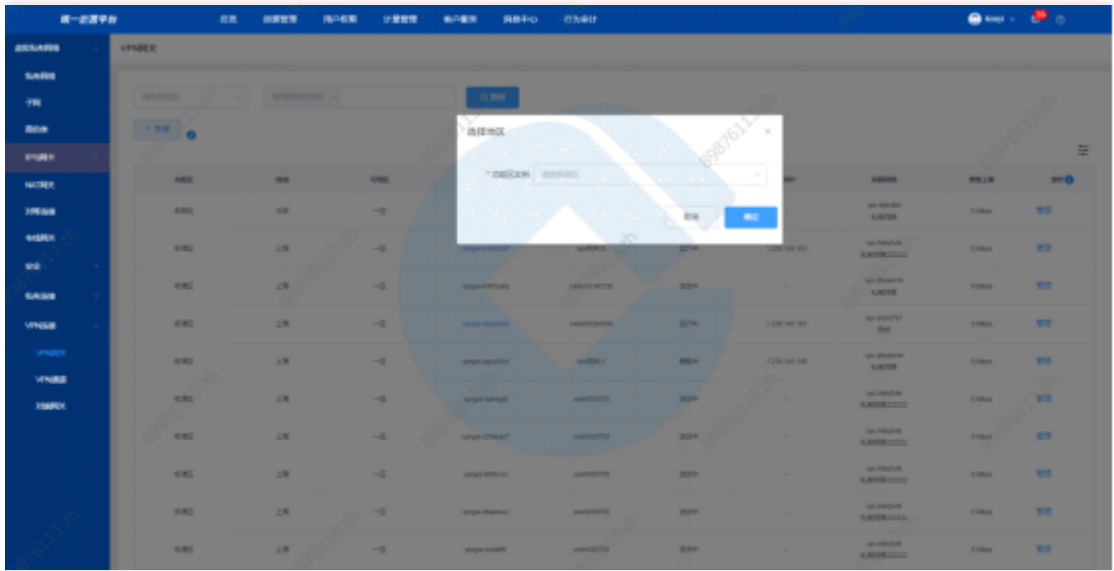

VPN网关查询

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



统一运营平台									
资源管理 用户权限 计费管理 租户管理 帮助中心 行为审计									
左侧菜单	VPN网关	VPN网关							
	子网	子网							
	路由表	路由表							
	VPN网关	VPN网关							
	子网	子网							
	路由表	路由表							
	VPN网关	VPN网关							
	子网	子网							
	路由表	路由表							
	VPN网关	VPN网关							

查看VPN网关详情

点击VPN网关ID（仅状态为运行中的实例可点击），跳转至VPN网关详情页。

统一运营平台									
资源管理 用户权限 计费管理 租户管理 帮助中心 行为审计									
左侧菜单	VPN网关	VPN网关							
	子网	子网							
	路由表	路由表							
	VPN网关	VPN网关							
	子网	子网							
	路由表	路由表							
	VPN网关	VPN网关							
	子网	子网							
	路由表	路由表							
	VPN网关	VPN网关							



管理VPN网关

点击管理，跳转到基础运营VPN网关列表页，进行VPN网关管理。

[illegible]





VPN通道

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:35


VPN通道新建

点击新建，选择云实例，点击确定跳转到基础运营VPN通道列表页面，进行VPN通道新建。

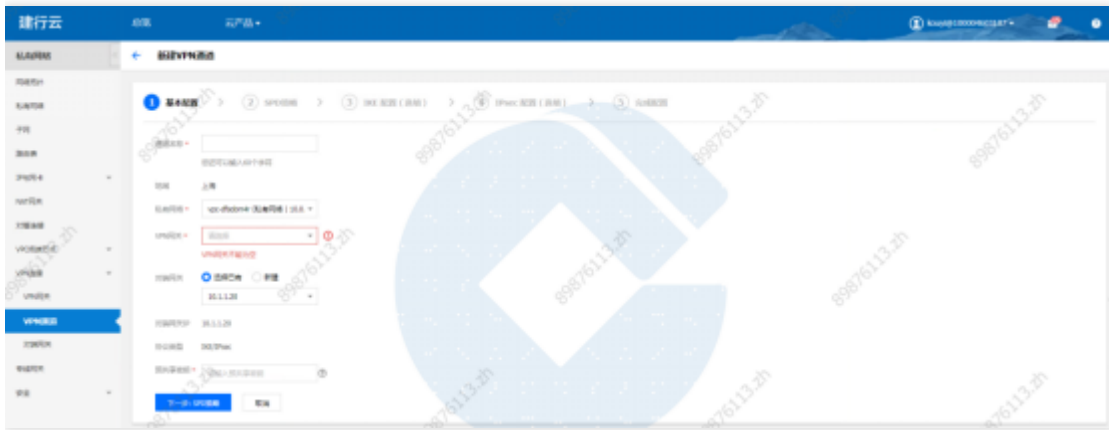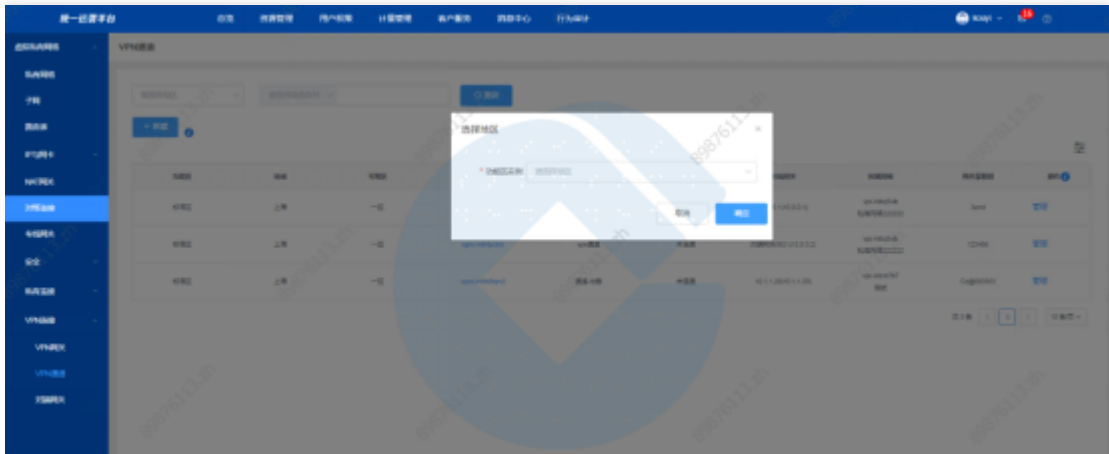

VPN通道查询

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。

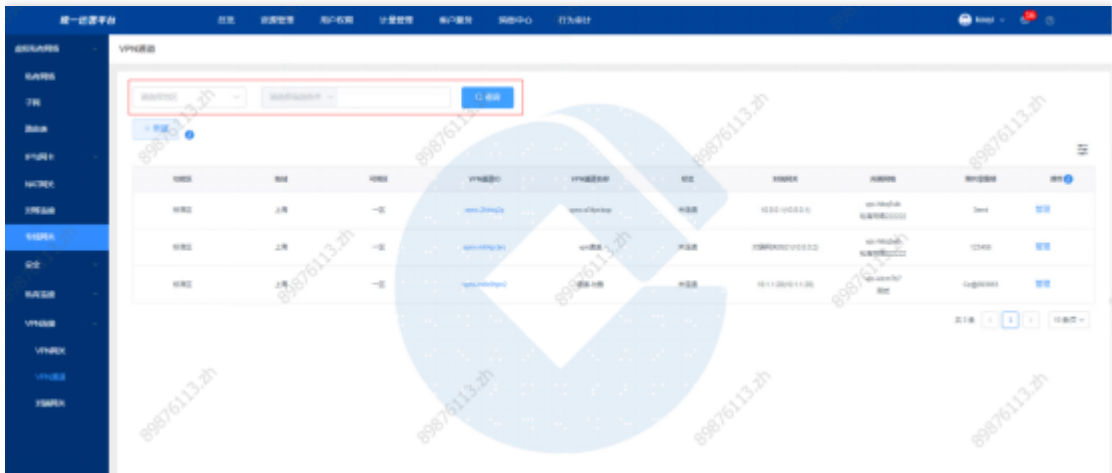

查看VPN通道详情

点击VPN通道ID，跳转至VPN通道详情页。



管理VPN通道

点击管理，跳转到基础运营VPN通道列表页，进行VPN通道管理。



统一运营平台									
资源管理									
VPN资源									
资源ID	名称	规格	资源ID	资源ID	规格	资源ID	资源ID	资源ID	操作
vpn-000001	上海	1核1G	vpn-000002	vpn-000003	标准型	vpn-000004	vpn-000005	标准型	管理
vpn-000006	上海	1核1G	vpn-000007	vpn-000008	标准型	vpn-000009	vpn-000010	标准型	管理
vpn-000011	上海	1核1G	vpn-000012	vpn-000013	标准型	vpn-000014	vpn-000015	标准型	管理


建行云									
资源管理									
VPN资源									
资源ID	名称	规格	资源ID	资源ID	规格	资源ID	资源ID	资源ID	操作
vpn-000001	上海	1核1G	vpn-000002	vpn-000003	标准型	vpn-000004	vpn-000005	标准型	管理
vpn-000006	上海	1核1G	vpn-000007	vpn-000008	标准型	vpn-000009	vpn-000010	标准型	管理
vpn-000011	上海	1核1G	vpn-000012	vpn-000013	标准型	vpn-000014	vpn-000015	标准型	管理

对端网关

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:35

对端网关新建

点击新建，选择云实例，点击确定跳转到基础运营对端网关列表页面，进行对端网关新建。

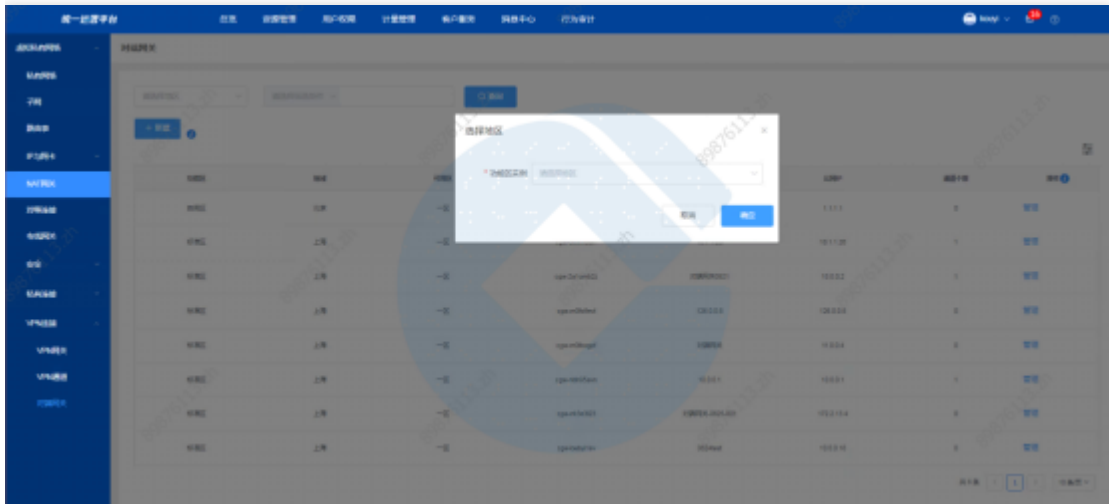

对端网关查询

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



ID	名称	状态	位置	操作
1	网关1	正常	北京	管理
2	网关2	异常	上海	管理
3	网关3	正常	广州	管理
4	网关4	正常	深圳	管理
5	网关5	正常	杭州	管理
6	网关6	正常	南京	管理
7	网关7	正常	武汉	管理
8	网关8	正常	成都	管理
9	网关9	正常	西安	管理
10	网关10	正常	昆明	管理

对端网关通道

点击管理，跳转到基础运营对端网关列表页，进行对端网关管理。

ID	名称	状态	位置	操作
1	网关1	正常	北京	管理
2	网关2	异常	上海	管理
3	网关3	正常	广州	管理
4	网关4	正常	深圳	管理
5	网关5	正常	杭州	管理
6	网关6	正常	南京	管理
7	网关7	正常	武汉	管理
8	网关8	正常	成都	管理
9	网关9	正常	西安	管理
10	网关10	正常	昆明	管理

ID	名称	状态	位置	操作
1	网关1	正常	北京	管理
2	网关2	异常	上海	管理
3	网关3	正常	广州	管理
4	网关4	正常	深圳	管理
5	网关5	正常	杭州	管理
6	网关6	正常	南京	管理
7	网关7	正常	武汉	管理
8	网关8	正常	成都	管理
9	网关9	正常	西安	管理
10	网关10	正常	昆明	管理



云数据库

云数据库MySQL增强版

最近更新时间: 2024-08-14 15:30:49

功能概述

汇总展示各地区的云数据库MySQL资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

MySQL增强版新建

选择资源管理 > 云数据库 > 云数据库MySQL增强版，单击新建，进入云数据库MySQL增强版新建页面，可以集中创建各云实例云数据库MySQL增强版资源，支持在创建时添加资源所属物理子系统和部署单元信息。

第一步：选择地域和版本信息






根据页面提示配置以下信息：

配置	必选/可选	配置说明
云实例	必选	请根据实际需求进行选择，不同云实例所属功能区、技术栈、地域不同，包含不同的可用区。
地域、主从可用区	必选	请根据实际需求进行选择。处在不同地域的云产品网络无法互通。
网络类型-私有网络	必选	表示在建行云上构建的逻辑隔离的网络空间，一个私有网络由至少一个子网组成。VPC 网络选择后不可更改。
实例版本	必选	基于可用性部署要求，每个物理分片均为主从架构，即一个实例由多个物理分片组成，一个物理分片由一主节点多个从节点组成。
数据库版本	必选	请根据实际需求进行选择。
实例规格	必选	可根据需求进行选择。
硬盘	必选	可根据需求进行选择。
实例名	必选	支持长度小于等于60的中文、英文、数字、“-”“—”“.”
物理子系统	必选	根据资源所属物理子系统进行选择
部署单元	必选	根据资源所属部署单元进行选择



第二步：确认信息

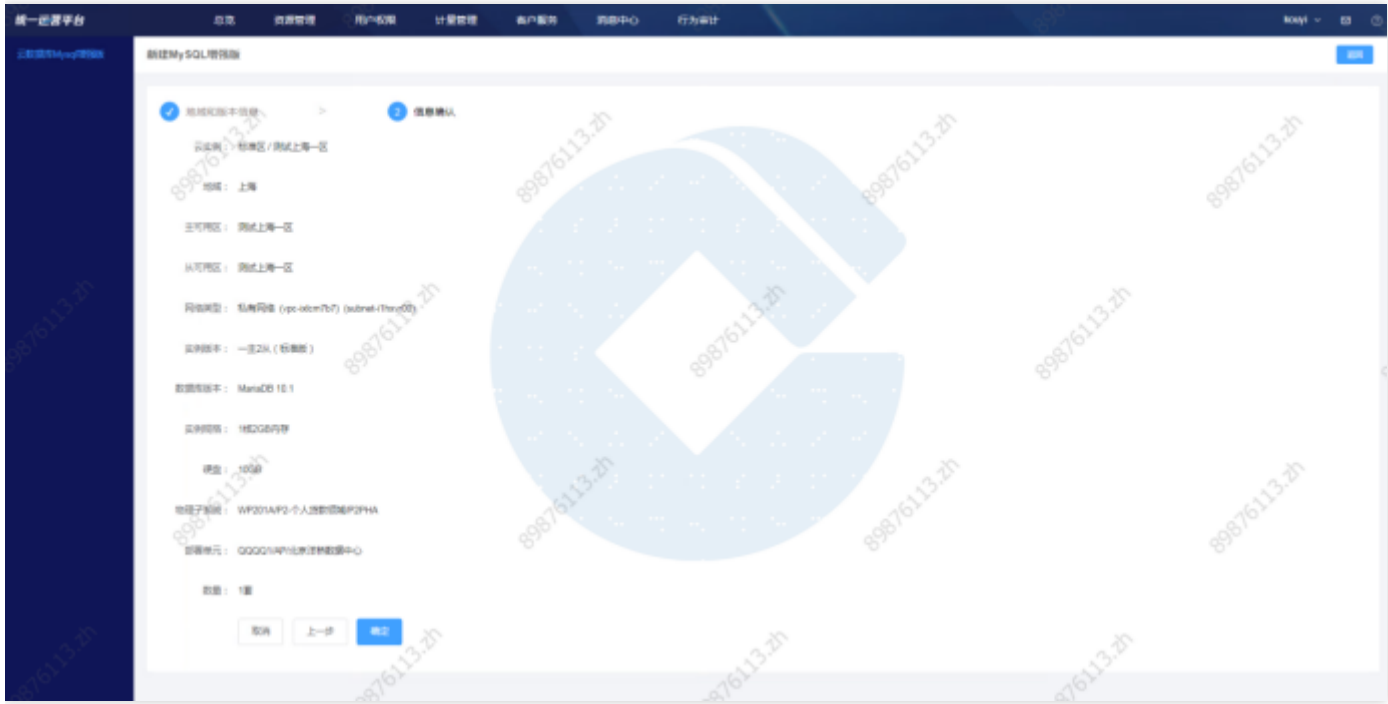

核对新建云数据库MySQL增强版的信息，单击【确定】完成新建。MySQL增强版数据库销毁
销毁MySQL增强版数据库前，需要先对数据库进行隔离，点击【操作】栏中的隔离，可对选中的实例进行隔离。



隔离后可对数据库实例进行恢复或销毁。



统一运营平台

总览 资源管理 用户权限 计费管理 客户服务 运维中心 行为审计 存储数据同步

云数据库MySQL增强版

云数据库MySQL增强版

实例ID

请输入实例ID

查询

+ 新建

功能区分	地域	可用区	实例名称	运行状态	实例类型	实例版本	规格	所属网络	内网地址	计费	操作
标准区	上海	一区	kyug-4788kx kyug-4788kx	已隔离	主实例	标准版 (一主二从)	1核2GB内存10GB存储...	私有网络	10.0.0.8 3306	按量	管理 恢复 删除
标准区	上海	一区	kyug-4y8y8w kyug-4y8y8w	创建中	主实例	标准版 (一主二从)	1核2GB内存10GB存储...		3306	按量	管理 取消
标准区	上海	一区	kyug-4y8y8w test-001	创建中	主实例	标准版 (一主二从)	1核2GB内存10GB存储...		3306	按量	管理 取消

共 3 条

1

列表

点击恢复并确认，恢复已隔离实例



查询云数据MySQL增强版

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看云数据库MySQL增强版详情



点击云数据库MySQL增强版ID，跳转到云数据库MySQL增强版详情页。



管理云数据库MySQL增强版

点击管理，跳转到基础运营云数据库MySQL增强版列表页面，进行云数据库MySQL增强版管理。





云数据库Redis 增强版

最近更新时间: 2024-08-14 15:30:49

功能概述

汇总展示各地区的云数据库Redis增强版资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

云数据库Redis增强版新建

选择资源管理 > 云数据库 > 云数据库Redis增强版，单击新建，进入云数据库Redis增强版新建页面，可以集中创建各云实例云数据库Redis增强版资源，支持在创建时添加资源所属物理子系统和部署单元信息。

第一步：选择地域和版本信息





统一运营平台

首页资源管理用户权限计费管理客户服务消息中心行为审计

云数据库Redis增强版

新建云数据库Redis增强版

888

1 地域和版本信息

2 确认信息

云实例：

标准区 / 测试上海一区

* 地域：

上海

* 可用区：

测试上海一区

* 网络类型：

私有网络

测试

测试1-2

CIDR 10.0.0.0/24 子网IP范围IP：255个/240个

当前网络选择下，仅测试网络的主机可访问数据库 [新建私有网络](#) [新建子网](#)

* 物理子网：

按物理子网划分和创建

* 部署单元：

按英文、类型或所在可用区

产品版本：

内存版

基于开源Redis引擎的高性能版本，兼容Redis2.8版本、4.0版本 [查看文档](#) [引擎选择](#)

兼容版本：

4.0

统一运营平台

首页资源管理用户权限计费管理客户服务消息中心行为审计

云数据库Redis增强版

新建云数据库Redis增强版

888

兼容版本：

4.0

架构版本：

标准版

集群版

内存容量：

8GB

副本数量：

1个

主从版，双机热备，适用于常见业务场景

副本只读：

☐ 开启

端口：

6379

自定义端口范围在1024到65535之间

实例名：

可选

实例规格：

按规格选择

规格：

按规格选择

* 确认密码：

按规格选择

购买数量：

1

取消

下一步

根据页面提示配置以下信息：

配置	必选/ 可选	配置说明
云实例	必选	请根据实际需求进行选择，不同云实例所属功能区、技术栈、地域不同，包含不同的可用区。



配置	必选/ 可选	配置说明
地域、可用区	必选	请根据实际需求进行选择。处在不同地域的云产品网络无法互通。
网络类型-私有网络	必选	表示在建行云上构建的逻辑隔离的网络空间，一个私有网络由至少一个子网组成。VPC 网络选择后不可更改。
架构版本	必选	支持标准版和集群版
兼容版本	必选	兼容4.0
副本数量	必选	Redis 4.0 标准版支持1 – 5个副本。Redis 4.0 集群版支持1 – 5个副本。
内存容量	必选	可根据需求进行选择。
端口	必选	自定义端口号需在1024到65535之间。
实例名	可选	实例名支持直接设置和创建完后在实例列表进行设置。
设置密码	必选	长度为8–16个字符，至少包含字母、数字和字符!@^*()
物理子系统	必选	根据资源所属物理子系统进行选择
部署单元	必选	根据资源所属部署单元进行选择

第二步：确认信息

统一资源平台

资源管理 网络配置 计费管理 租户管理 运维中心 行为审计

创建Redis实例

1. 选择部署单元 2. 确认信息

实例名: 华东区/测试上海一区

地域: 上海

可用区: 测试上海一区

私有网络: vpc-1000767

子网: subnet-1000000

物理子系统: PG-个人数据智能PGPA

部署单元: QQQQ (APAC) 资源管理中心

产品版本: 标准版

兼容版本: 4.0

架构版本: 标准版

内存容量: 1GB

副本数量: 1个

副本类型: 主备

副本角色: 主备

端口: 6379

实例名: 华东区

数量: 1套

取消 上一步 确认



核对新建云数据库Redis增强版的信息，单击【开通】完成新建。

云数据库Redis增强版数据库销毁

单击【操作】栏中的销毁，可对选中的云数据库Redis增强版数据库实例进行销毁。



查看销毁实例信息。



销毁的实例可在回收站中操作开机或立即下线



确认开机已销毁实例



确认立即下线已销毁实例



查询云数据库Redis增强版

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。




查看云数据库Redis增强版实例详情

点击云数据库Redis增强版ID，可跳转至云数据库Redis增强版详情页。



管理云数据库Redis增强版

点击管理，跳转到基础运营云数据库Redis增强版列表页面，进行云数据库Redis增强版管理。



云数据库Oracle标准版

最近更新时间: 2024-08-14 15:30:49

功能概述

总览基础运营平台的云Oracle标准版资源，在总览页，点击产品-云数据库Oracle标准版，进入到云数据库Oracle标准版。

云数据库Oracle标准版新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营云数据库Oracle标准版管理页面，进行云数据库Oracle版本新建。



查询云数据库Oracle标准版

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看云数据库Oracle标准版实例详情

点击云数据库Oracle标准版ID，可跳转至云数据库Oracle标准版详情页。



销毁云数据库Oracle标准版

点击【操作】栏中的销毁，可对选中的云数据库Oracle标准版数据库实例进行销毁。



统一运营平台

总览 资源管理 用户权限 计费管理 客户服务 消息中心 行为审计

云数据库Oracle标准版

云数据库Oracle标准版

请选择地区

实例名称

+ 新建

所属区域	地域	可用区	实例名称
华东区	上海	一区	wqw230_yencp004_06 因备份过久删除
华东区	上海	一区	rt6w6_yencp004_06 按审计计划的方式删除
华东区	上海	一区	rua340_yencp004_06 中文原文删除

数据恢复

销毁--wqw230_yencp004_06

150C02060239

请输入短信验证码

获取验证码

请输入验证码

验证码: Y184D

销毁后用户所有数据将被删除，且无法恢复，请谨慎操作。建议先备份数据后再销毁。

取消 销毁

数据单元 空闲保留时间(小时) 最大 操作

数据单元	空闲保留时间(小时)	最大	操作
数据单元	空闲保留时间(小时)	最大	操作
数据单元	空闲保留时间(小时)	最大	操作
数据单元	空闲保留时间(小时)	最大	操作

共 3 条 < 1 > 10 条/页

点击管理，跳转到基础运营云数据库Oracle标准版列表页，进行云数据库Oracle标准版管理。

[illegible]



云数据库Oracle专用版

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:35

功能概述

汇总展示各地区的云数据库Oracle专用版资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

云数据库Oracle专用版新建

点击新建，选择地区，点击确定跳转至基础运营云数据库Oracle专用版管理页面，进行云数据库Oracle专用版新建。



查询云数据库Oracle专用版

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。





查看云数据库Oracle专用版实例详情

点击云数据库Oracle专用版数据库名称，可跳转至云数据库Oracle专用版详情页。



管理云数据库Oracle专用版

点击管理按钮，跳转到基础运营云数据库Oracle专用版列表页面，进行云数据库Oracle专用版管理。



存储

文件存储

最近更新时间: 2025-03-01 19:47:30

功能概述

汇总展示各地区的文件存储资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

文件存储新建

点击新建，选择地区，点击确定跳转到文件存储管理页面，进行文件存储新建。



建行云										
文件存储		云产品								
文件存储		文件存储列表								
文件存储		新建								
文件存储		请输入ID、名称、VPCID、IP								
文件存储		ID/名称	VPCID	IP	已用空间	存储类型	协议	创建时间	状态	可用区
文件存储		dfs-nlu7glt 文件存储	-	-	-	标准型	NFS	2022-12-29 15:0...	删除中	测试上海一区
文件存储		dfs-mqr0se41 文件存储	-	-	-	标准型	NFS	2022-12-29 15:0...	删除中	测试上海一区
文件存储		dfs-dvfe29j 0618cas	vpc-ixlon7b7	10.0.0.128	0.00B	极速型	NFS	2022-08-18 17:2...	可使用	测试上海一区
文件存储		dfs-4y27viv 72902	vpc-ixlon7b7	10.0.0.2	0.00B	标准型	NFS	2022-07-28 10:2...	可使用	测试上海一区
文件存储		dfs-asn70ph	vpc-ixlon7b7	10.0.0.14	0.00B	标准型	NFS	2022-07-28 10:2...	可使用	测试上海一区

查询文件存储

[illegible]


点击文件存储ID，跳转至文件存储详情页。





管理文件存储

点击管理，可跳转至基础运营文件存储列表页，进行文件存储管理

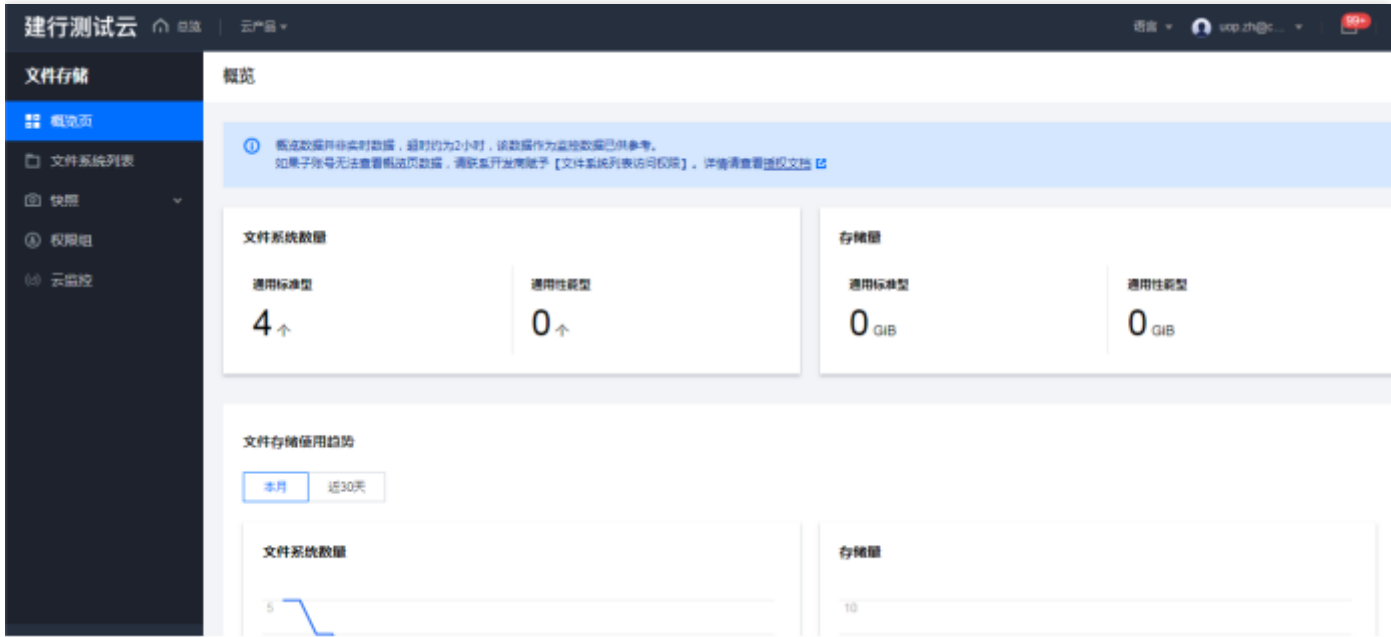

对象存储

最近更新时间: 2024-03-28 15:19:35

功能概述

汇总展示各地区的对象存储资源实例。可进行资源实例的查询、筛选、管理等操作。

对象存储新建

选择资源管理 > 云存储 > 对象存储，单击新建，进入对象存储新建页面，可以集中创建各云实例对象存储资源，支持在创建时添加资源所属物理子系统信息。

第一步：填写基本信息



根据页面提示配置以下信息：

配置	必选/可选	配置说明
云实例	必选	请根据实际需求进行选择，不同云实例所属功能区、技术栈、地域不同，包含不同的可用区。
地域	必选	请根据实际需求进行选择。
名称	必选	表示在存储桶名称由自定义字符串和系统生成数字串（APPID）组成，两者由中划线-连接。用户只填写自定义字符串部分即可。对同一用户而言，同一云实例存储桶系统生成数字串（APPID）是相同的，不同云实例存储桶系统生成数字串（APPID）是不同的。存储桶名称中，自定义字符串长度不能超过 40 字符。仅支持小写字母、数字、中划线及其组合，不支持特殊符号及下划线。同一用户创建的同一云实例的存储桶名称唯一且不支持重命名。



配置	必选/ 可选	配置说明
访问 权限	必选	存储桶默认提供三种访问权限：私有读写、公有读私有写和公有读写。存储桶权限可通过对象存储控制台存储桶的权限管理修改。
物理 子系统	必选	根据资源所属物理子系统进行选择

第二步：确认信息

核对新建对象存储的信息，单击【确定】完成新建。



删除

点击【操作】栏中的删除，支持该实例的删除操作。



选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



点击存储桶名称，跳转至存储桶概览页。



管理存储桶

点击管理，跳转至基础运营对象存储列表页，进行存储桶管理。



对象存储							
创建时间		创建时间		创建时间		创建时间	
桶名称	地域	存储空间	创建时间	创建时间	创建时间	创建时间	操作
test-1	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	管理
test-2	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	管理
test-3	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	管理
test-4	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	管理
test-5	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	管理
test-6	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	管理
test-7	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	管理
test-8	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	管理
test-9	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	管理
test-10	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	管理

对象存储					
创建时间					
桶名称	地域	存储空间	创建时间	创建时间	操作
test-1	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	管理
test-2	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	管理
test-3	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	管理
test-4	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	管理
test-5	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	管理
test-6	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	管理
test-7	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	管理
test-8	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	管理
test-9	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	管理
test-10	北京	100MB	2022-09-14 11:16:17	2022-09-14 11:16:17	管理

云硬盘

最近更新时间: 2025-03-01 19:47:30

功能概述

总览基础运营平台的云硬盘资源，在总览页，点击产品-云硬盘，进入到云硬盘。

云硬盘新建

点击新建，选择地区，点击确定，跳转到基础运营云硬盘管理页面，进行云硬盘新建。



查询云硬盘

选择查询条件，输入条件值后点击查询，可搜索出满足查询条件的实例数据。



查看云硬盘详情


点击云硬盘ID，跳转至云硬盘详情页。



管理云硬盘



点击管理，跳转至基础运营云硬盘列表页，进行云硬盘管理。

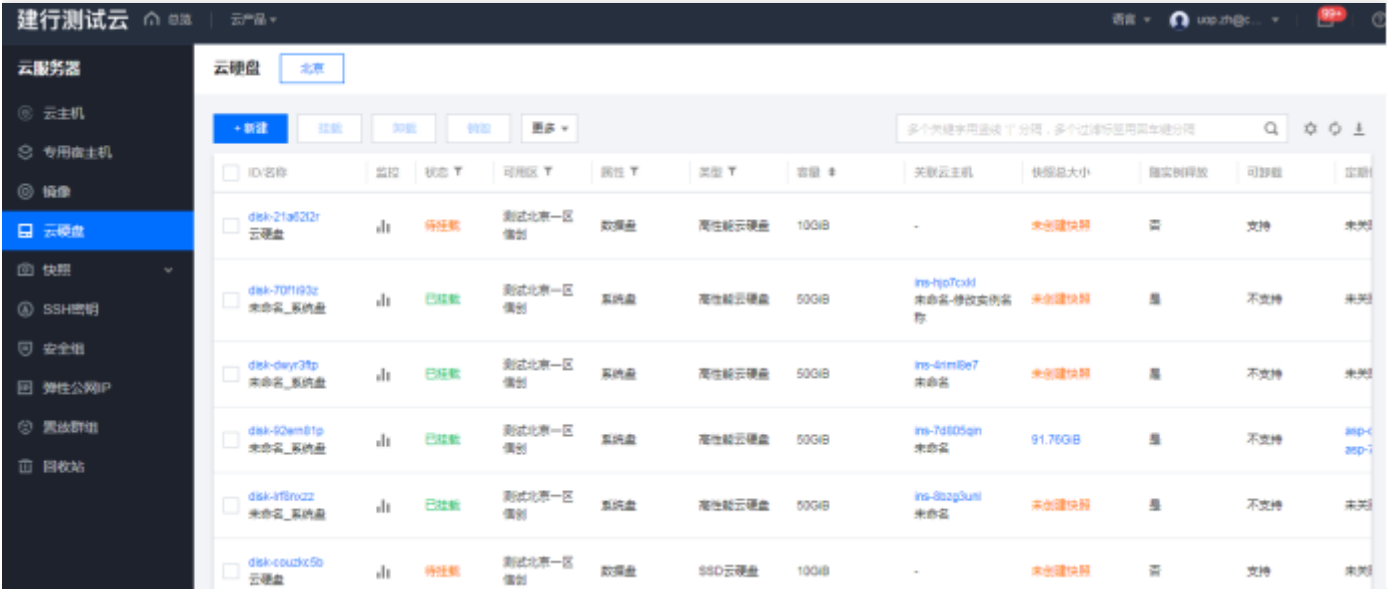


云安全

基线核查（龙检）

最近更新时间: 2024-03-28 15:32:22

基线核查（龙检）管理

点击管理，跳转至基础运营平台基线核查（龙检）基线核查首页，进行基线核查（龙检）管理。

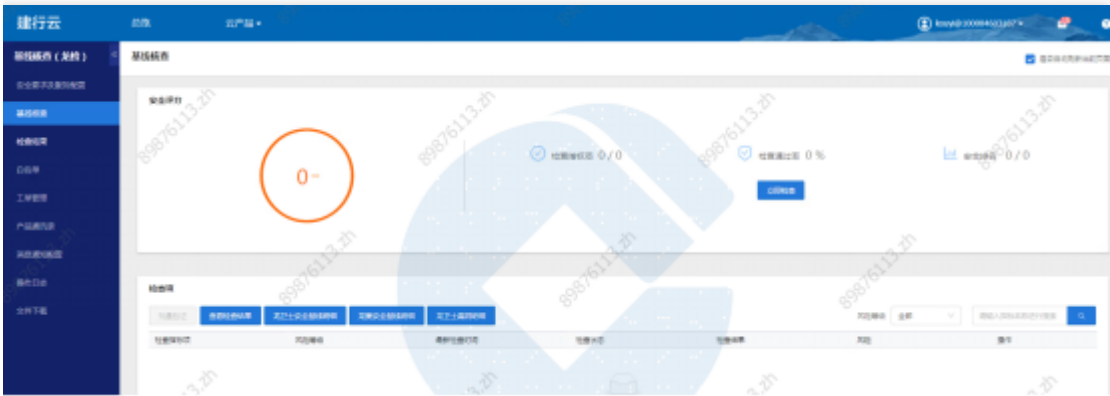



虚拟化漏洞扫描（龙巡）

最近更新时间: 2024-03-28 15:32:22

虚拟化漏洞扫描（龙巡）管理

点击管理，跳转至基础运营平台虚拟化漏洞扫描（龙巡）首页，进行虚拟化漏洞扫描（龙巡）管理。





云应用防火墙（龙御）

最近更新时间: 2024-03-28 15:32:22

云应用防火墙（龙御）管理

点击管理，跳转至基础运营平台云应用防火墙（龙御）防暑设置列表页，进行云应用防火墙（龙御）管理。




主机安全（龙卫士）

最近更新时间: 2024-03-28 15:32:22

主机安全（龙卫士）管理

点击管理，跳转至基础运营平台主机安全（龙卫士）安全概览页，进行主机安全（龙卫士）管理。

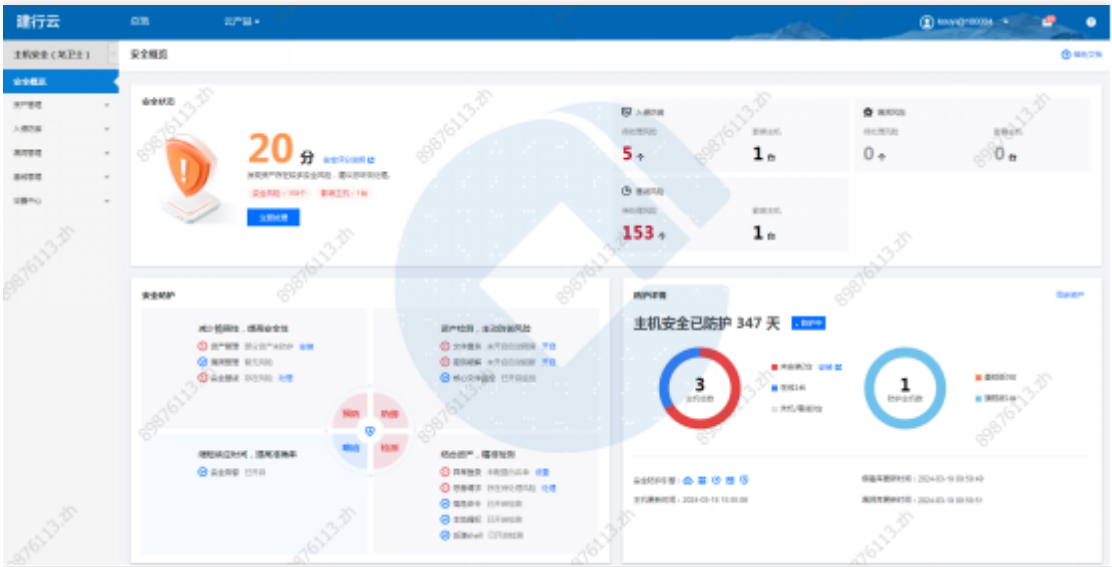


容器安全（龙巢）

最近更新时间: 2024-03-28 15:32:22

容器安全（龙巢）管理

点击管理，跳转至基础运营平台容器安全（龙巢）安全概览页，进行容器安全（龙巢）管理。

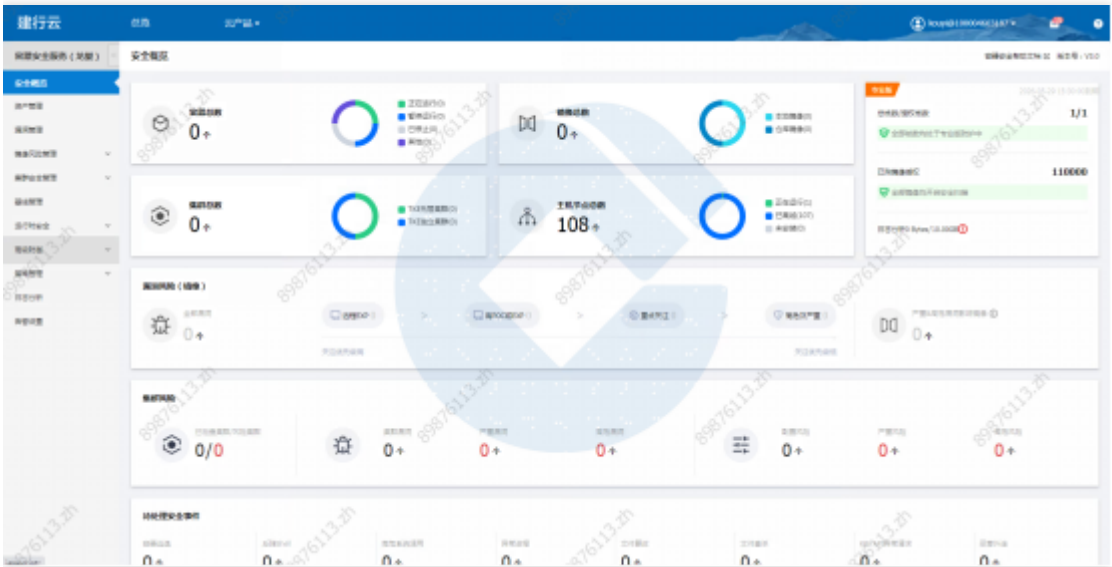



微隔离服务（龙侍）

最近更新时间: 2024-03-28 15:32:22

微隔离服务（龙侍）管理

点击管理，跳转至基础运营平台微隔离服务（龙侍）工作组页，进行微隔离服务（龙侍）管理。






内容安全（龙鉴）

最近更新时间: 2024-03-28 15:32:22

内容安全（龙鉴）管理

点击管理，跳转至基础运营平台内容安全（龙鉴）文本安全页，进行内容安全（龙鉴）管理。

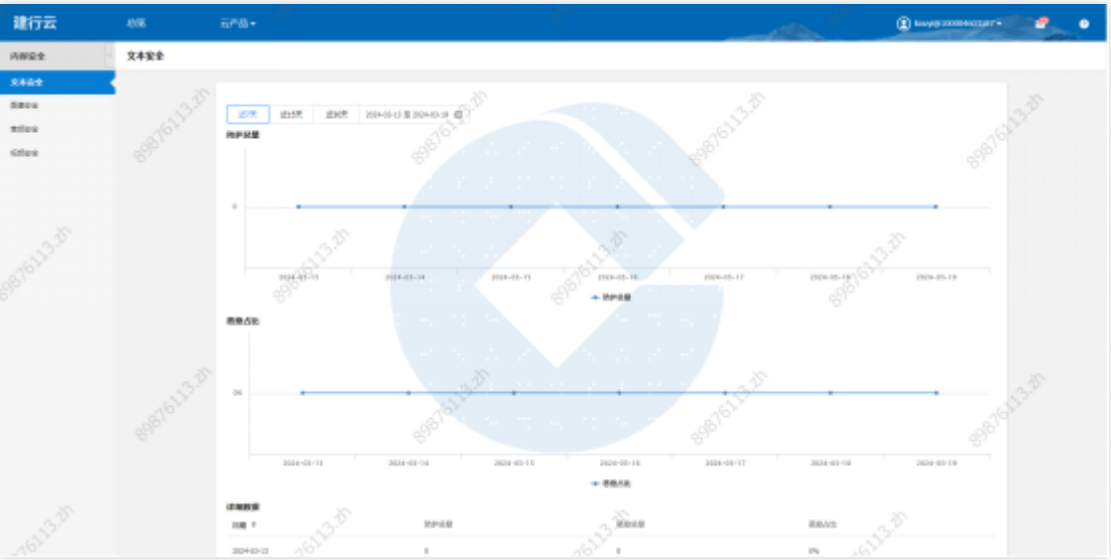



威胁情报

最近更新时间: 2024-03-28 15:32:22

威胁情报管理

点击管理，跳转至基础运营平台威胁情报首页，进行威胁情报管理。

